SIEMENS

Catálogo General

Otoño 2025

Índice

Tú me inspiras

4 Servicios y Promociones Siemens

6 Home Connect

Hornos

8 Características destacadas

16 Resumen de gama

17 Fichas Hornos

Compactos y microondas

24 Resumen de gama

25 Fichas Frigoríficos y congeladores

Placas de cocción

31 Características destacadas

40 Resumen de gama

43 Fichas Placas

Extracción

59 Características destacadas

66 Resumen de gama

68 Fichas Extractores

Lavado y secado

84 Características destacadas

90 Resumen de gama

92 Fichas Lavado y secado

Lavavajillas

102 Características destacadas

107 Resumen de gama

109 Fichas Lavavajillas

Frigoríficos y congeladores

120 Características destacadas

125 Resumen de gama

128 Fichas Frigoríficos y congeladores

Modelos

147 Correspondencia

Modos demo

148 Modos demo

#TúMeInspiras

La inspiración se cocina a fuego lento

En Siemens creemos que las grandes creaciones, no nacen de la prisa, sino del tiempo, la escucha y el cuidado por los detalles.

Las cocinas no son meros escenarios funcionales, son lugares donde se crean relaciones, se comparten instantes y donde empieza la inspiración. Por eso, cada innovación que presentamos ha sido pensada con calma, con la misma dedicación con la que se prepara una receta que atraviesa generaciones.

Siemens lidera el mercado de electrodomésticos integrados, combinando innovación, diseño y funcionalidad para crear espacios más eficientes, estéticos y conectados. Con soluciones inteligentes que se adaptan perfectamente al mobiliario, Siemens ofrece una experiencia de integración total, desde lavavajillas y lavadoras hasta frigoríficos.

Siemens – de la empresa n°1 en electrodomésticos integrables.
Fuente: Euromonitor International Limited; BSH Hausgeräte GmbH en electrodomésticos integrables, volumen de ventas 2024.

Solicita aquí tus
5 años de
Garantía Total.

Siemens nunca te falla

Cuando decimos calidad, lo respaldamos

Por eso, al elegir cualquier electrodoméstico Siemens, disfruta de **5 años de Garantía Total.** Un servicio técnico profesional, ofrecido por expertos formados específicamente para intervenir productos Siemens. Esta garantía cubre todos los costes de reparación: piezas originales, mano de obra y desplazamiento incluidos.

Solicita tu promoción y consulta todos los detalles en:
www.siemens-home.bsh-group.com/es/promociones

Ingeniería Alemana

Ingeniería alemana

En Siemens la ingeniería alemana no es solo un estándar, es nuestra esencia.

Cada electrodoméstico que diseñamos refleja décadas de experiencia, innovación y una dedicación inquebrantable a la calidad. Innovamos para alcanzar los mejores niveles de eficiencia energética y ofrecer una durabilidad incomparable. Garantizamos que el rendimiento de cada una de las piezas que forman nuestros productos supere las expectativas.

10 años cuba del lavavajillas

Garantía en la cuba del lavavajillas

El interior de todos los lavavajillas Siemens está compuesto por hojas de acero inoxidable de alta calidad, tecnologías de producción y conexión adaptadas a este material y un tratamiento especial para superficies. Siemens concede una garantía adicional que cubre la corrosión del interior del lavavajillas.

15 años disponibilidad de repuestos

15 años de repuestos

Nuestras piezas de repuestos originales son sinónimo de adaptabilidad y seguridad y por ello garantizan el máximo rendimiento del electrodoméstico, y además, permanecen disponibles hasta 15 años[2].

10 años motor iQdrive™*

Garantía en el motor iQdrive™

Además de una innovadora tecnología, las **lavadoras, campanas y placas con extractor integrado Siemens**[1] ofrecen una calidad duradera en su interior. El motor **iQdrive™** de Siemens, es el más eficiente y robusto del mercado. Al no tener escobillas evita los rozamientos, reduciendo las pérdidas de calor y los niveles de ruido, y asegurando una mayor eficiencia.

Garantía de por vida

Garantía contra los daños producidos por el agua

Cuando el **sistema de seguridad antifugas aquaStop®** detecta una pérdida de agua, sea en la toma de entrada o una fuga en el propio producto, corta el suministro de entrada de agua impidiendo que pueda salir al exterior, evitando así, posibles daños en lavadoras. Siemens garantiza esta seguridad durante toda la vida útil del aparato.

(1) Consultar modelos con motor iQdrive™ en fichas de producto y tablas técnicas.
(2) En la medida en que sea funcionalmente relevante y almacenable.

Siemens

A tu servicio

Reparación asegurada en 48 horas

Sí. Nos comprometemos a reparar tu electrodoméstico en 48 h. De lo contrario, te regalamos 1 año de garantía adicional*.

Asesoramiento Home Connect

El equipo de expertos en Electrodomésticos Inteligentes Home Connect está a tu disposición para cualquier duda a través del teléfono **976 305 741.**

Además, si quieres disfrutar de un asesoramiento completo personalizado en electrodomésticos inteligentes por teléfono o videollamada reserva tu cita con nosotros y descubre los principales trucos de uso de tu nuevo electrodoméstico con un enfoque sostenible (ahorro de tiempo, energía, agua, detergente...)*.

Servicio pre-venta de asesoramiento en extracción

El equipo especialista en extracción elaborará un completo informe técnico, en el que se incluyen los datos fundamentales para que puedas elegir el tipo de campana que necesitas, la potencia de la campana extractora o cómo se comportará una vez que esté instalada. Escríbe a **consultas.campanas@bshg.com**

*Consultar condiciones en **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Siemens

Servicios

Tarifa de servicios año 2025

	C/IVA 2025	C/IGIC 2025	
Disposición servicio	29,94 €	26,48 €	
Mano de obra			
Intervención mínima	30,31 €	26,81 €	
Intervención hasta 36 minutos	36,37 €	32,17 €	
Intervención hasta 42 minutos	42,43 €	37,53 €	
Intervención hasta 48 minutos	48,50 €	42,89 €	
Intervención hasta 54 minutos	54,56 €	48,26 €	
Intervención hasta 60 minutos	60,62 €	53,62 €	
Presupuesto no aceptado	27,68 €	24,48 €	
Intervención sin avería	27,68 €	24,48 €	
Almacenamiento / día[1]	11,50 €	10,17 €	
Precio minuto	1,01 €	0,89 €	
SERVICIOS ESPECIALES			
Servicios de instalación y acondicionamiento			
Total Care Maintain (dentro de garantía)[2]			5,00 €
Total Care Maintain (fuera de garantía)[3]			7,00 €
Instrucciones y Puesta en marcha			42,00 €
Instrucciones y Puesta en marcha 2 aparatos			58,00 €
Puesta en marcha 3 aparatos Home Connect			75,00 €
Instrucciones y Puesta en marcha por cada uno siguiente a los 2 primeros aparatos (€/ud)			13,50 €
IInstalación y suministro tapa VDE lavadora bajo encimera			78,00 €
Instalación de columna Lavado/secado (Inc. Puesta en marcha)			80,00 €
Instalación de Kit de Unión Conjunto Side by Side Frigo+Congelador			71,00 €
Cambio de sentido de puertas en frigoríficos y combis			62,00 €
Cambio de sentido de puertas de frigoríficos y combis de puerta de cristal o de tamaño XXL			85,00 €
Desmontaje y Montaje Puertas Frigorífico Americano			76,50 €
Instalaciones y amueblamientos			
Instalación unitaria de horno o placa independientemente			62,00 €
Instalación de placa y horno			82,00 €
Instalación de campana (decorativa de pared, horizontal o extraible)[3]			82,00 €
Instalación conexión de horno o placa y campana[4]			99,00 €
Instalación de horno, campana y placa[4]			125,00 €
Servicio Asesoramiento Preventa Campanas			99,00 €
Instalación lavadora / lavavajillas integrables[5]			79,00 €
Instalación Frigorífico Integrable[5]			120,00 €
Desinstalación Puertas + Integración Nuevo Frigo			158,00 €
Servicios de mantenimiento			
Servicio Mantenimiento LIMA Service 1 Aparato Lavado			66,99 €
Servicio Mantenimiento LIMA Service Pack Lavadora + Lavavajillas			92,99 €
Servicio Mantenimiento LIMA Service Frigorífico Americano			92,99 €

Las tarifas mostradas son precios recomendados hasta el 31 de diciembre de 2025 sujetos a posibles modificaciones. En el caso de Ceuta y Melilla, consultar telefónicamente las tarifas. R.D. 58/1988 - ART. 8°.1.1 PRECIOS RECOMENDADOS (IVA incluido). Estos precios incluyen el trabajo descrito. Estos precios excluyen modificaciones de muebles y cualquier material ajeno necesario (cables, tubos, enchufes, llaves, cortes especiales, etc), que se facturarán aparte.
(1) Todo usuario quedará obligado igualmente a satisfacer el pago correspondiente a los gastos de almacenamiento, a partir del plazo de un mes de la fecha en que debiera haber recogido el aparato.
(2) Precio para frigoríficos americanos dentro de garantía: 8 € (península y Baleares) y 7,07 € (Canarias).
(3) Precio para frigoríficos americanos fuera de garantía: 10 € (península y Baleares) y 8,84 € (Canarias).
(4) Para campanas inclinadas de cristal, se añadirá el suplemento de 29 € a cualquiera de las tarifas de instalación de campanas.
(5) Solo en zonas con disponibilidad de instalador mueblista oficial.

Conéctate a Home Connect

Tecnología que te entiende

Tu hogar de forma más sostenible

Asistente de energía

Ahorra en tu factura utilizando las horas más económicas según tu tarifa eléctrica regulada* o libre. También puedes cuidar del medioambiente eligiendo las horas con mayor proporción de energía renovable, reduciendo así la emisión de CO_2.

- Monitoriza el consumo de agua y de energía de tu electrodoméstico con las **estadísticas de consumo**.
- Optimiza aún más el ahorro con el **lector de detergente** configurando tu sistema i-Dos en función de la concentración de tu detergente, tan solo tienes que leer el código de barras.

Electrodoméstico en perfecto estado

Panel de Cuidado y Mantenimiento

Monitoriza el estado técnico de tu electrodoméstico, recibe alertas sobre el mantenimiento periódico a realizar y aprende con nuestros consejos de uso y cuidado.

- **Diagnóstico Remoto** por parte de nuestro Servicio Técnico Oficial en caso de incidencias.
- **Actualizaciones de software** a distancia para estar siempre al día.
- **Manual de uso** y link directo a los **accesorios y repuestos** para tu electrodoméstico.

Controla tu electrodoméstico

- **Recibe notificaciones** sobre el estado de los programas o alertas con información relevante.
- Configura e inicia un programa a distancia con el **control remoto** o infórmate del tiempo que le queda para terminar.
- **Control por voz:** compatible con altavoces inteligentes como Amazon Alexa.
- **Integra tus electrodomésticos en tu Smart Home:** compatible con Amazon Alexa y Google Home, puedes configurar un sinfín de rutinas personalizadas en tu hogar.

Sácale el máximo partido

- Encuentra el programa perfecto con el **Asistente de Programas.**
- Accede a **recetas adicionale**s para tu horno, placa o cafetera.
- Descarga nuevos **programas adicionales.**

Fácil conexión mediante Bluetooth y código QR

* En contratos con tarifa eléctrica regulada, podrás ver el coste de la energía por hora. Este coste coincide con la parte principal de la factura, no incluye impuestos, peajes, alquiler de contadores ni otros gastos. **La cuota de energía renovable la calcula Energy-Charts del Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar ISE, que utiliza datos proporcionados por ENTSO-E y los centros nacionales de estadística de los países seleccionados. De conformidad con las especificaciones recogidas en la Directiva sobre energías renovables de la UE de 2018. **www.energy-charts.info/**

Home Connect

Controla tu cocina sin tener que estar en ella

Desde tu smartphone, tablet o incluso solo con tu voz*

Si algo no funciona correctamente, nuestros técnicos se conectarán a tu electrodoméstico de forma remota, pudiendo solucionar la incidencia sin desplazarse a tu domicilio.

Escanea tu detergente para configurar la dosis adecuada en tu lavadora o averigua el programa de secado perfecto para las prendas que acabas de lavar.

Precalienta el horno de camino a casa, consulta el estado del programa, o recibe una notificación en el móvil cuando tu asado esté listo.

Controla la campana desde la placa o desde tu móvil, consulta cientos de recetas y envíalas directamente a la placa.

Ajusta los parámetros de cocinado a la perfección usando el asistente de la placa.

Programa el lavavajillas en las horas más económicas, descarga programas adicionales y monitoriza el consumo de agua y energía de tu electrodoméstico con las estadísticas de consumo.

Configura el modo vacaciones desde el móvil o recibe un aviso si te has dejado la puerta abierta.

Disfruta de un electrodoméstico siempre en perfecto estado con el panel de Cuidado y mantenimiento.

„Integra tus electrodomésticos en tu Smart Home y configura un sinfín de rutinas personalizadas a tu hogar."

*Actualmente esta función está disponible con Amazon Alexa.

Hornos Siemens

Elige tenerlo todo

16 Resumen de gama >
17 Fichas de producto >
23 Tablas técnicas >

No es magia, es ingeniería (alemana)

Transforma tu cocina con los hornos Siemens, donde el diseño y la innovación se fusionan para adaptarse por completo a tu estilo de vida. La línea cristal aporta una estética elegante y minimalista que se integra a la perfección en cualquier espacio.

El horno Siemens con **cámara integrada** te permite ver tus platos en tiempo real desde el móvil o la tablet, sin abrir la puerta perdiendo temperatura. Gracias a la **pirólisis** y al asistente **humidClean,** la limpieza se hace sola, manteniendo tu horno siempre impecable.

Con tecnologías como **microondas, coolStart y precalentamiento rápido,** cocinar es más rápido y eficiente que nunca. Y si prefieres una cocina más saludable, cocina con **vapor 100 %** que preserva nutrientes y realza el sabor natural o con **vapor añadido** que aporta jugosidad extra a cada plato.

Además, cada detalle ha sido pensado para hacer tu experiencia más intuitiva: **pantallas TFT** de alta resolución, apertura suave **softMove** y **raíles varioClip** que facilitan el manejo diario.

En su interior, la innovación continúa, la **termosonda,** la **inteligencia artificial** y la app **Home Connect** te dan el control total desde donde estés, para lograr resultados perfectos en cada receta.

Y para completar la experiencia, añade la cafetera automática y el módulo de calentamiento Siemens. Porque en tu cocina, cada detalle importa.

Nº1 mundial en hornos*

Siemens – de la empresa nº1 en electrodomésticos integrables. Fuente: Euromonitor International Limited; BSH Hausgeräte GmbH en electrodomésticos integrables, volumen de ventas 2024.

Nuevo horno iQ700 con cámara integrada

Cuando tu horno tiene IA, cocinar es otra historia

Nuevo

„Ver cómo tu plato se transforma sin abrir el horno, controlar el dorado perfecto desde el sofá o incluso mientras disfrutas de un café en una terraza con amigos.”

Tecnología que cocina por y para ti

El **horno multifunción iQ700** va más allá de lo esperado. Integra una **cámara 3D interior** y la innovadora función de control de dorado, que te permite elegir entre cinco niveles distintos para lograr el acabado perfecto en tus platos: desde una pizza crujiente hasta una lasaña dorada a tu gusto. Solo tienes que seleccionar el nivel de dorado deseado. El horno detecta automáticamente el punto exacto, se apaga cuando tu receta está lista y te avisa a través de la app Home Connect. Así, no necesitas abrir la puerta y acercarte al horno para saber si tu masa está en su punto.

El horno con cámara integrada detecta automáticamente hasta **100 tipos de platos** y ajusta el modo, la temperatura y el tiempo de cocción de forma inteligente. Solo coloca el alimento, y el horno se encarga del resto. Y si te gusta compartir lo que cocinas, te encantará saber que la cámara del horno puede tomar una foto cada minuto. Podrás descargar las imágenes del proceso y del resultado final.

Control absoluto sin estrés

Además, está equipado con una **termosonda de tres puntos** de medición, que garantiza una precisión total en la cocción. Detecta la temperatura exacta en el interior del alimento, asegurando resultados perfectos, sin necesidad de supervisión. El horno estima y actualiza el tiempo restante de cocción en tiempo real, mostrándolo en la pantalla y en la app Home Connect.

Hornos iQ700

99 % negro, 100 % tú

„Elijas el formato que elijas, 60 cm o compacto, con iQ700 no renuncias a nada. Diseño y tecnología, siempre a tu altura.”

Alta cocina, con solo un toque

Los hornos iQ700 están hechos para quienes quieren que su cocina tenga estilo sin complicaciones. Su puerta de cristal negra sin perfiles y el **TFT touch,** libre de mandos, se unen a un sutil tirador negro, creando una armonía visual que enamora a primera vista. El detalle del perfil en acero inoxidable cepillado le da ese toque minimalista que hace que cualquier cocina se sienta especial.

Las posibilidades para crear tu cocina ideal son infinitas. Ya sea en horizontal o en columna, con modelos de 60 y 45 cm de altura, estos hornos se adaptan a tu ritmo y estilo de vida. Combínalos con nuestra cafetera integrable o el módulo de calentamiento y convierte cada rincón en un lugar donde el diseño y la funcionalidad se funden con pasión.

Tres formas de instalarlo, una sola de impresionarte

En Siemens, el diseño no es solo cuestión de estilo, también es libertad. Por eso nuestros hornos se adaptan a tu espacio y a tu forma de vivir la cocina. Tres configuraciones, una misma excelencia.

En horizontal

Logras una estética de línea continua, ideal para cocinas abiertas con mucho espacio, modernas y con visión de conjunto. Perfecto para hacer infinitas combinaciones.

En columna

Optimizas ergonomía y acceso, todo a la altura de tus ojos y tus manos. Olvídate de agacharte para ver cómo va el gratinado. Esta disposición, además, aporta una verticalidad elegante y sobria al espacio.

Bajo encimera

Es la opción clásica, ideal para cocinas compactas o minimalistas que buscan mantener las superficies despejadas.

Hornos inteligentes

Las cocinas ya no son lo que eran, son lo que somos

Nos gusta estar a la última

Y no hablamos solo de diseño o innovación tecnológica, hablamos de cómo la conectividad puede transformar por completo tu experiencia en la cocina. Con los hornos Siemens y la app **Home Connect,** tienes el control absoluto de tu horno, estés donde estés. Porque cocinar hoy significa también estar conectado. Imagina poder precalentar el horno mientras vuelves del trabajo, ver lo que estás cocinando a través de la cámara integrada en el horno, ajustar la temperatura desde el salón sin interrumpir tu conversación, o recibir una notificación cuando el asado esté en su punto exacto de cocción. Todo eso es posible con **Home Connect,** una tecnología que integra tu horno Siemens a tu estilo de vida digital, permitiéndote gestionarlo desde tu smartphone o tablet, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Además de las funciones básicas de encendido, apagado y programación, **Home Connect** ofrece acceso a recetas inteligentes que se pueden enviar directamente al horno con los ajustes ya configurados. También puedes hacer diagnósticos remotos en caso de incidencias técnicas, sin necesidad de visitas innecesarias del servicio técnico.

Y como la conectividad también es seguridad, siempre estarás informado del estado de tu horno, si está encendido, si ha finalizado un programa, o si necesita tu atención.

Y por si fuera poco, algunos modelos incorporan **inteligencia artificial** que, combinada con la **termosonda,** analiza de forma continua el proceso de cocción para ajustar automáticamente temperatura y tiempo. Así, cada plato sale perfecto, sin esfuerzo y sin margen de error. Es como tener un chef experto dentro del horno, que cocina por ti.

Nunca dejamos de aprender

Con los hornos Siemens y la app Home Connect, la innovación no termina cuando instalas tu electrodoméstico, es solo el comienzo. La aplicación se actualiza constantemente para ofrecerte nuevas funciones, mejoras de rendimiento y, sobre todo, una biblioteca en expansión de programas de cocción descargables.

¿Quieres dominar nuevas técnicas o explorar recetas complejas con resultados profesionales? Ahora puedes añadir funciones específicas para hornear pan, asar lentamente o gratinar con precisión, simplemente descargándolas desde la app. Así, tu horno evoluciona contigo, adaptándose a tus gustos, tus necesidades y las últimas tendencias gastronómicas.

Además, con **cookControl Pro,** el horno te recomienda automáticamente los mejores ajustes según el alimento, y la **termosonda** controla la cocción al detalle, para resultados siempre perfectos.

Nuestras pantallas no necesitan manual

TFT Touch Pro

El más avanzado, pantalla táctil a todo color, mayor tamaño, navegación por imágenes y un contraste excepcional. Elegancia en cada gesto.

TFT Touch Plus

Usabilidad clara y moderna, con iconos intuitivos y una sensibilidad perfecta al tacto. Perfecto equilibrio entre diseño y funcionalidad.

TFT Touch

Todo lo esencial, con una navegación cómoda, visual y fácil de entender.

¿Buscas rapidez?

Tu tiempo es tuyo

Programas y funciones que tienes que conocer

Los hornos Siemens integran lo último en innovación para que cocinar sea más rápido, sencillo y preciso.

Función varioSpeed: gracias a la combinación de horno convencional y tecnología inverter, con uso de las microondas de modo más uniforme, te permiten cocinar en hasta un 50 % menos de tiempo, sin comprometer el sabor, la textura o los resultados.

Función coolStart: puedes introducir directamente en el horno alimentos congelados sin necesidad de precalentar. La cocción comienza desde el primer segundo, ahorrando tiempo y simplificando el proceso. Perfecto para cuando tienes prisa o simplemente no quieres esperar.

Función Precalentamiento rápido: porque cada minuto cuenta, la función de precalentamiento rápido reduce drásticamente el tiempo necesario para alcanzar la temperatura deseada. Y lo hace sin consumir más energía, optimizando eficiencia y sostenibilidad.

Función cookControl Pro: ¿no sabes qué cocinar? ¿O cómo hacerlo? solo tienes que seleccionar el tipo de alimento y el punto de cocción deseado, el horno ajusta automáticamente temperatura y duración.

perfectCooking 4D: distribuye el calor de forma totalmente homogénea por todo el interior del horno. Puedes cocinar hasta en cuatro niveles a la vez, sin que se mezclen sabores ni aromas.

Función Pirólisis: la limpieza del horno ya no es una tarea pendiente. El horno aplica una temperatura muy alta desintegrando los restos de grasa o suciedad. Tú solo tienes que retirar las cenizas con un paño húmedo y listo.

humidClean: para una limpieza más frecuente, solo tienes que añadir un poco de agua y unas gotas de solución jabonosa en la zona inferior del horno. El calor residual crea vapor que ablanda la suciedad, facilitando su eliminación sin esfuerzo.

„Los hornos con microondas transforman cada minuto en eficiencia, cocinan con la precisión de un chef y la rapidez que exige la vida moderna. Tecnología que no solo calienta, sino que reinventa la cocina diaria.”

Cocina al vapor

Tú decides el qué, él se encarga del cómo

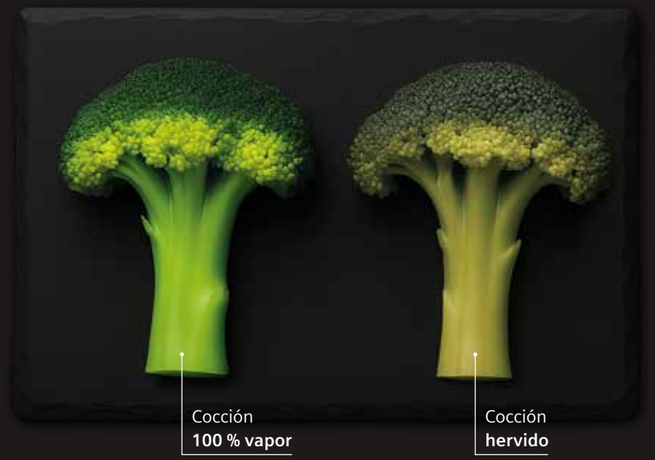

No hace falta ser chef, solo tener uno de estos hornos

Descubre todo lo que el vapor puede hacer por tu cocina. Porque no se trata de cambiar lo que cocinas, sino de mejorar cómo lo cocinas. Gracias a la tecnología de vapor de Siemens, tus platos de siempre conservan mejor sus nutrientes, sabor y textura, alcanzando resultados más jugosos, más naturales y más saludables.

El vapor es tan versátil como tu forma de cocinar. Puedes elegir entre:
- **100 % vapor,** para cocciones delicadas como verduras, pescado o arroz.
- **Aire caliente con vapor añadido,** ideal para asados tiernos por dentro y crujientes por fuera.
- **Golpe de vapor,** para potenciar jugosidad o lograr una corteza perfecta en pan.
- **Regenerar,** recalentar como si acabaras de cocinar.

Plato de ayer, sabor recién hecho

Con la **función regenerar,** puedes recalentar tus platos sin perder textura ni jugosidad. Gracias al vapor, el plato no se reseca y no pierde calidad. Simplemente parece recién hecho. Ideal para quienes cocinan con antelación o simplemente quieren ahorrar tiempo sin renunciar al sabor de una comida recién salida del horno.

Los hornos Siemens con vapor también te permiten **fermentar** masas de forma controlada, o **descongelar** de manera suave, cuidando la estructura de los alimentos y evitando que pierdan humedad y que se conserven todos sus nutrientes.

Tecnología para paladares exquisitos

pulseSteam Pro

Los hornos iQ700 cuentan con un **depósito de agua de 1 litro,** accesible sin abrir la puerta ni interrumpir la cocción. La generación de vapor fuera de la cavidad permite un control preciso con tres niveles de aporte, y temperaturas de hasta 120 °C para cocinar al 100 % vapor, conservando mejor los nutrientes y reduciendo tiempos. Para los más exigentes, **pulseSteam Pro** ofrece un plus de precisión y tecnología, ideal para quienes no quieren renunciar a resultados perfectos. Especialmente recomendado para pan, bizcochos, tartas, carne, pescados, marisco y verduras.

pulseSteam Plus

Gracias al **depósito de 220 ml** integrado en el panel, los hornos iQ300 con pulseSteam Plus ofrecen **un nivel de aporte de vapor** de forma controlada, garantizando resultados jugosos por dentro y crujientes por fuera. Al estar ubicado **fuera de la cavidad,** es posible rellenarlo sin interrumpir el proceso de cocción, asegurando siempre el mejor resultado. Recomendado para pan, bizcochos, tartas, carne y pescados.

pulseSteam

El horno iQ300 con pulseSteam cuenta con un **recipiente de 250 ml dentro de la cavidad,** perfecto si te estás iniciando en el mundo del vapor. Una resistencia especial, ubicada directamente bajo el recipiente, garantiza la generación de vapor desde el inicio del proceso de cocción, aportando jugosidad a tus platos. Recomendado para pan y bollería.

Hornos con airFry

Tu nuevo indispensable... ya está en tu horno

„Cocina más sano y rápido con airFry, te permite utilizar muy poco aceite para lograr resultados crujientes por fuera y jugosos por dentro."

Simplifica tu cocina, mejora tus resultados

Los hornos Siemens **iQ500** combinan innovación, diseño y facilidad de uso para ofrecer una experiencia de cocina moderna y eficiente. Pensados para quienes buscan resultados perfectos sin complicaciones, estos hornos integran funciones que marcan la diferencia en el día a día.

Los hornos Siemens destacan por su tecnología. El **perfectCooking 3D** garantiza una distribución uniforme del calor en 3 niveles diferentes, ideal para cocinar varios platos sin mezclar sabores. Los mandos **lightControl,** con iluminación LED azul, ofrecen una experiencia clara e intuitiva.

Con **cookControl,** el horno ajusta automáticamente tiempo y temperatura según el tipo de alimento, asegurando resultados óptimos. Prestaciones como **softMove** (apertura y cierre suave), **coolStart** (cocina sin precalentar) y **pirólisis** (autolimpieza a alta temperatura) completan un sistema diseñado para facilitarte la cocina y elevar cada plato.

Todo en uno

Descubre el modo de funcionamiento **airFry,** disponible en varios modelos, la forma más innovadora y limpia de disfrutar de tus fritos favoritos, directamente desde el horno Siemens, sin necesidad de un aparato adicional. Gracias al rápido movimiento de aire caliente combinado con golpes de grill, obtendrás un resultado perfecto, exterior crujiente, interior jugoso, y casi sin una gota de aceite, cocina de forma saludable y segura, sin salpicaduras, sin grasas innecesarias y con el sabor de siempre.

Siemens ofrece la **bandeja airFry** (incluido de serie dependiendo del modelo) especialmente diseñada para este tipo de función, permite que el aire circule uniformemente alrededor de los alimentos y logra una cocción ideal en un solo nivel. Patatas fritas crujientes, alitas de pollo doradas, verduras al punto, croquetas... con **airFry** puedes cocinar una amplia variedad de recetas con menos grasa y menos calorías.

¿Más ventajas? La **bandeja airFry** también es compatible con otros modos de calentamiento como **perfectCooking 4D, calor superior/ inferior o grill con aire caliente,** ideal para hornear pan con vapor o para conseguir carnes con un acabado dorado y lleno de sabor.

Pequeños detalles, grandes historias

En Siemens creemos que la excelencia no solo se encuentra en lo evidente, sino también en esos pequeños detalles que, casi sin darte cuenta, transforman lo cotidiano en algo extraordinario.

Una cafetera integrada que convierte cada mañana en un ritual. Una **termosonda** que domina el punto exacto de cocción. Un **módulo de calentamiento** que está siempre listo para cuidar cada plato hasta el último momento. Elementos que, más allá de su función, elevan la experiencia en la cocina y reflejan una forma de vivir con estilo.

Porque al final, son los pequeños detalles los que marcan la diferencia. Y detrás de cada uno, hay una historia esperando a ser contada.

Precisión desde el interior

Gracias a la **termosonda inalámbrica** con sus 4 puntos de medición, se garantiza una precisión excepcional, midiendo la temperatura exacta en diferentes partes del alimento para un resultado perfecto. Se conecta fácilmente a **Home Connect,** avisándote cuando tu plato está listo y apagando el horno automáticamente para evitar sobrecocción.

Además, es muy fácil de limpiar, incluso en el lavavajillas, y su versatilidad te permite usarla no solo en hornos, sino también en placas de cocina y barbacoas.

Café perfecto, sin salir de casa

La **cafetera integrable** de Siemens está diseñada para ofrecerte el mejor café con solo tocar un botón. Su tecnología avanzada permite preparar desde un espresso intenso hasta un cappuccino cremoso, siempre con la temperatura y presión adecuadas.

Gracias a su **TFT touch Pro** se pueden personalizar bebidas y, con Home Connect, puedes controlarla fácilmente desde tu smartphone.

Se integra perfectamente en la cocina, con un diseño elegante y minimalista que combina con el resto de los electrodomésticos Siemens.

Calor que se nota

El **módulo de calentamiento** Siemens es el complemento ideal para tu cocina. Ya sea para precalentar platos, mantener la comida caliente o ayudar a que una masa repose en condiciones óptimas.

Con un diseño que se integra perfectamente bajo el horno o la cafetera, aporta versatilidad sin ocupar espacio de más. Su **apertura push** facilita el acceso rápido y cómodo, mientras que su manejo simple y materiales de alta calidad garantizan durabilidad y fácil limpieza.

Pequeños gestos, como servir un plato a la temperatura justa, marcan la diferencia en el día a día.

Hornos

iQ700

Hornos con microondas varioSpeed

Top

HM778GMB1 Precio ref. 2.359 €

- Horno con microondas
- Limpieza pirolítica
- TFT touch Pro
- 21 funciones
- Termosonda (3 puntos)
- Raíl en 1 nivel

Top

HM776GKB1 Precio ref. 2.079 €

- Horno con microondas
- Limpieza pirolítica
- TFT touch Plus
- 19 funciones
- Raíl en 1 nivel

Top

HM736GAB1 Precio ref. 1.789 €

- Horno con microondas
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch Plus
- 19 funciones
- Raíl en 1 nivel

Hornos con vapor

Top

HS736G3B1 Precio ref. 1.949 €

- 100 % vapor (Pro)
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch Plus
- 21 funciones
- Termosonda (3 puntos)

Top

HR776G1B1 Precio ref. 1.699 €

- Aporte de vapor (Pro)
- Limpieza pirolítica
- TFT touch Plus
- 19 funciones

Top

HR736G1B1 Precio ref. 1.479 €

- Aporte de vapor (Pro)
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch Plus
- 19 funciones

Multifunción

Top

HB778G9B1 Precio ref. 2.269 €

- Cámara integrada
- Limpieza pirolítica
- TFT Touch Pro
- 14 funciones
- Termosonda (3 puntos)

Disponibilidad febrero 2026

Top

HB778G3B1 Precio ref. 1.579 €

- Limpieza pirolítica
- TFT Touch Pro
- 13 funciones
- Termosonda (3 puntos)

Top

HB776G1B1 Precio ref. 1.259 €

- Limpieza pirolítica
- TFT touch Plus
- 13 funciones

Top

HB734G1B1 Precio ref. 999 €

- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch
- 13 funciones

iQ500

Multifunción

HB578GFS7 Precio ref. 919 €

- Limpieza pirolítica
- 8 funciones
- Termosonda
- Raíl en 1 nivel

HB578GES7 Precio ref. 829 €

- Limpieza pirolítica
- 8 funciones
- Raíl en 1 nivel

HB578GES3 Precio ref. 749 €

- Limpieza pirolítica
- 9 funciones
- Raíl en 1 nivel

HB537GES3 Precio ref. 589 €

- Asistente de limpieza humidClean
- 7 funciones
- Raíl en 1 nivel

iQ300

Aporte de vapor

Top

HR572GBS3 Precio ref. 1.079 €

- Aporte de vapor (Plus)
- Limpieza pirolítica
- touchControl
- 8 funciones

HR532GBS3 Precio ref. 889 €

- Aporte de vapor (Plus)
- Asistente de limpieza humidClean
- touchControl
- 8 funciones

HQ574AER3 Precio ref. 739 €

- Aporte de vapor
- Limpieza pirolítica
- 8 funciones
- Raíl en 1 nivel

Multifunción

HB572AES4 Precio ref. 739 €

- Limpieza pirolítica
- touchControl
- 7 funciones
- Raíl en 1 nivel

Disponibilidad octubre 2025

HB574AER4 Precio ref. 689 €

- Limpieza pirolítica
- 7 funciones
- Raíl en 1 nivel

Disponibilidad octubre 2025

HB514AER4 Precio ref. 489 €

- Asistente de limpieza humidClean
- 7 funciones
- Raíl en 1 nivel

Disponibilidad octubre 2025

iQ500

Medidas especiales

Top

VB578D0S0 Precio ref. 2.199 €

- 90 cm
- Limpieza pirolítica
- 10 funciones
- Raíl en 1 nivel

Top

VB558C0S0 Precio ref. 1.739 €

- 90 cm
- Asistente de limpieza humidClean
- 10 funciones
- Raíl en 1 nivel

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Hornos con microondas

varioSpeed

Home Connect

Prestaciones
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **varioSpeed, microondas integrado:** funcionamiento solo microondas y/o combinado con horno multifunción
- **Función extra crujiente:** elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes
- **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- **Programa airFry** (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry **HZ629070**
- **softMove:** apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED
- Raíl en 1 nivel

Tabla técnica

HM778GMB1 Precio de ref.
EAN: 4242003902264 **2.359 €**
Cristal negro iQ700 (Top)

- **Display TFT touch Pro**
- **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
- Multifunción (21 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D, precalentamiento rápido, deshidratar, coolStart**
- **Función extra crujiente:** elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes
- **Termosonda** con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante

Accesorios
- Accesorios incluidos: **raíl en 1 nivel pirolizable, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional apta para microondas**

HM776GKB1 Precio de ref.
EAN: 4242003902240 **2.079 €**
Cristal negro iQ700 (Top)

- **Display TFT touch Plus**
- **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
- Multifunción (19 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D, coolStart, precalentamiento rápido**

Accesorios
- Accesorios incluidos: **raíl en 1 nivel pirolizable, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional apta para microondas**

HM736GAB1 Precio de ref.
EAN: 4242003902202 **1.789 €**
Cristal negro iQ700 (Top)

- **Display TFT touch Plus**
- Multifunción (19 funciones) Destacado: **perfectCooking 4D, coolStart, precalentamiento rápido**

Accesorios
- Accesorios incluidos: **raíl en 1 nivel, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional apta para microondas**



Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm



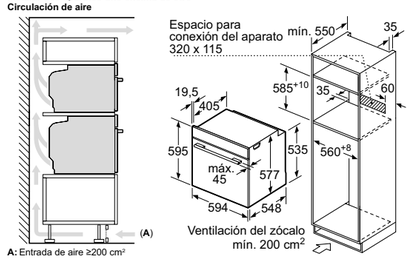

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Horno 100 % vapor

A+++ A D

pulseSteam Pro

Home Connect

Prestaciones
- **Display TFT touch Plus**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Posibilidades de cocción con vapor:
  - **Cocción en entorno de vapor 100 %**
  - **pulseSteam Pro:** aporte de vapor con 3 intensidades
- Funciones especiales con vapor: **regenerar, fermentar, descongelar**
- Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
- Multifunción (21 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D, precalentamiento rápido**
- **Golpe de vapor:** aporte de vapor intensivo a demanda durante 3 minutos
- **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- **Termosonda** con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry **HZ629070**
- **softMove**: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional, bandeja de vapor grande y pequeña perforada, bandeja de vapor pequeña
- Accesorio opcional: **HZ638D00. 1 raíl varioClip intercambiable en altura,100 % extraíble y apto para 100 % vapor**

Tabla técnica

HS736G3B1 Precio de ref.
EAN: 4242003902547 **1.949 €**
Cristal negro iQ700 (Top)

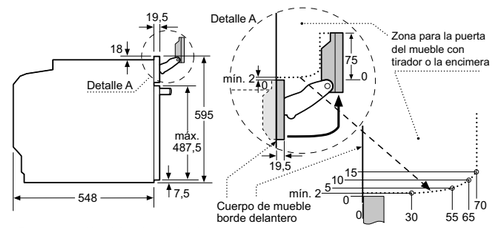

Prestar atención al ángulo de giro de la moldura

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm





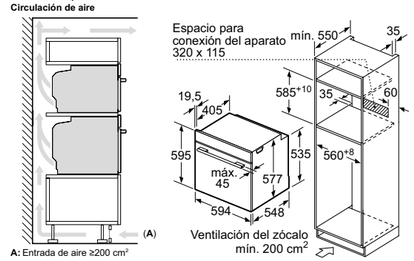

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Hornos con vapor

pulseSteam Pro

Home Connect

Prestaciones
- **Display TFT touch Plus**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **pulseSteam Pro:** aporte de vapor con 3 intensidades
- Funciones especiales con vapor: **regenerar, fermentar**
- Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
- Multifunción (19 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D**, **coolStart**, **precalentamiento rápido**
- **Golpe de vapor:** aporte de vapor intensivo a demanda durante 3 minutos
- **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry **HZ629070**
- **softMove:** apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

Tabla técnica

HR776G1B1
EAN: 4242003902431 — Precio de ref. **1.699 €**

Cristal negro — iQ700 (Top)

- **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad

Accesorios
- Accesorio opcional: **HZ638070. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y pirolizable**

HR736G1B1
EAN: 4242003902417 — Precio de ref. **1.479 €**

Cristal negro — iQ700 (Top)

Accesorios
- Accesorio opcional: **HZ638000. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y no pirolizable**

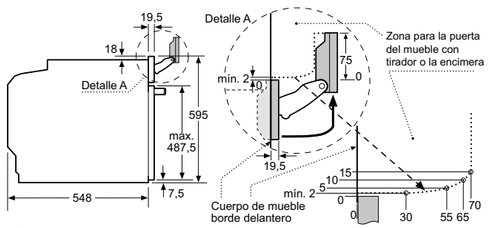

Prestar atención al ángulo de giro de la moldura

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm



Montaje con una placa.



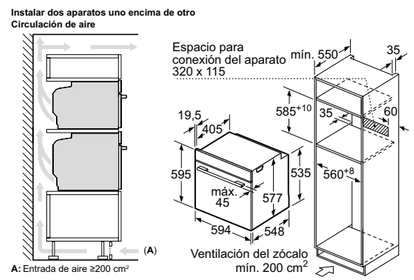

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Hornos con vapor

Prestaciones
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Multifunción (8 funciones). Destacado: **perfectCooking 3D, aire caliente con aporte de vapor, precalentamiento rápido**
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- Accesorios opcionales para los modelos HR572GBS3 y HR532GBS3: raíl varioClip reposicionable en altura HZ538000 (70 % extraíble)

Tabla técnica

HR572GBS3
EAN: 4242003956793 — Precio de ref. **1.079 €**

Cristal negro con acero inox — iQ300 (Top)

- **touchControl** con display
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **pulseSteam Plus: aporte de vapor** con 1 nivel de intensidad
- Depósito de 220 ml fuera de la cavidad de cocción
- **Función AirFry:** bandeja incluida
- **cookControl:** 15 recetas automáticas (5 de ellas con aporte de vapor)
- **softMove:** apertura y cierre amortiguado

Accesorios
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla profesional, **bandeja para airFry y grill**

HR532GBS3
EAN: 4242003956786 — Precio de ref. **889 €**

Cristal negro con acero inox — iQ300

- **touchControl** con display
- **pulseSteam Plus: aporte de vapor** con 1 nivel de intensidad
- Depósito de 220 ml fuera de la cavidad de cocción
- **Función AirFry:** bandeja incluida
- **cookControl:** 15 recetas automáticas (5 de ellas con aporte de vapor)
- **softMove:** apertura y cierre amortiguado

Accesorios
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional, **bandeja para airFry y grill**

HQ574AER3
EAN: 4242003956694 — Precio de ref. **739 €**

Cristal negro con acero inox — iQ300

- **Mandos fijos** con display
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **pulseSteam:** aporte de vapor
- Recipiente de 250 ml dentro de la cavidad de cocción
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- Rail en 1 nivel

Accesorios
- Accesorios incluidos: Bandeja profunda, parrilla profesional, **recipiente para agua**



Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm



Montaje con una placa.



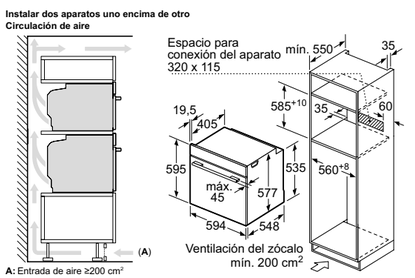

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Horno pirolítico con cámara integrada

Nuevo

Cámara función dorado

Pirólisis

Home Connect

Prestaciones
- **Cámara con función dorado individual:** puedes elegir 5 niveles de dorado y controlar la cocción sin acercarte al horno
- **Display TFT touch Pro**
- **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Multifunción (14 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D**, **coolStart, precalentamiento rápido**
- **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- **Termosonda** con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
- **Programa airFry:** bandeja airFry incluida
- **softMove:** apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional, bandeja airFry
- Accesorio opcional: **HZ638070. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y pirolizable**

Tabla técnica

HB778G9B1
EAN: 4242003984000

Precio de ref.
2.269 €

Cristal negro | iQ700 (Top)

Disponibilidad febrero 2026



Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm







Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Hornos pirolíticos

Pirólisis

Home Connect

Prestaciones
- **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Multifunción (13 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D**, **coolStart, precalentamiento rápido**
- **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry **HZ629070**
- **softMove:** apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorio opcional: **HZ638070. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y pirolizable**

Tabla técnica

HB778G3B1
EAN: 4242003901960

Precio de ref.
1.579 €

Cristal negro | iQ700 (Top)

- **Display TFT touch Pro**
- **Termosonda** con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante

HB776G1B1
EAN: 4242003901892

Precio de ref.
1.259 €

Cristal negro | iQ700 (Top)

- **Display TFT touch Plus**



Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm







Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Hornos pirolíticos

Pirólisis

Prestaciones
- **Mandos iluminados lightControl** con display
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **cookControl:** 30 recetas automáticas
- **softMove:** apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior halógena
- Raíl en 1 nivel

Accesorios
- Accesorios incluidos: raíl en 1 nivel, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

Tabla técnica

HB578GFS7 Precio de ref.
EAN: 4242003956328 **919 €**
Cristal negro con acero inox iQ500

- Multifunción (8 funciones). Destacado: **perfectCooking 3D, coolStart, precalentamiento rápido**
- **Termosonda** con 1 punto de medición
- **Programa airFry** (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry HZ629070

HB578GES7 Precio de ref.
EAN: 4242003956311 **829 €**
Cristal negro con acero inox iQ500

- Multifunción (8 funciones). Destacado: **perfectCooking 3D, coolStart, precalentamiento rápido**
- **Programa airFry** (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: Bandeja airFry HZ629070

HB578GES3 Precio de ref.
EAN: 4242003956298 **749 €**
Cristal negro con acero inox iQ500

- Asistente de limpieza humidClean
- Multifunción (9 funciones). Destacado: **perfectCooking 3D, coolStart, precalentamiento rápido**



Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm







Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Hornos pirolíticos

Nuevo

Pirólisis

Prestaciones
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Multifunción (7 funciones). Destacado: **perfectCooking 3D, precalentamiento rápido**
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena
- Raíl en 1 nivel

Tabla técnica

HB572AES4 Precio de ref.
EAN: 4242003985731 **739 €**
Cristal negro con acero inox iQ300
Disponibilidad octubre 2025

- **touchControl c**on display
- **Función airFry:** bandeja incluida

Accesorios
- Accesorios incluidos: **raíl en 1 nivel, bandeja profunda, parrilla profesional, bandeja para airFry y grill**

HB574AER4 Precio de ref.
EAN: 4242003986141 **689 €**
Cristal negro con acero inox iQ300
Disponibilidad octubre 2025

- Mandos fijos con display

Accesorios
- Accesorios incluidos: **raíl en 1 nivel, bandeja profunda, parrilla profesional**



Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm









Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Hornos multifunción

Home Connect

Prestaciones
- **Display TFT touch**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Multifunción (13 funciones). Destacado: **perfectCooking 3D**, **coolStart**, **precalentamiento rápido**
- **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry **HZ629070**
- **softMove:** apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorio opcional: **HZ638000. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y no pirolizable**

Tabla técnica

HB734G1B1

EAN: 4242003901595

Precio de ref. **999 €**

Cristal negro | iQ700 (Top)



Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm







Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Hornos multifunción

Prestaciones
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Multifunción (7 funciones). Destacado: **perfectCooking 3D, precalentamiento rápido**
- Iluminación interior halógena
- Raíl en 1 nivel

Tabla técnica

Nuevo

HB537GES3

EAN: 4242003956168

Precio de ref. **589 €**

Cristal negro con acero inox | iQ500

- **Mandos iluminados lightControl** con display
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- **softMove**: apertura y cierre amortiguado

Accesorios
- Accesorios incluidos: raíl en 1 nivel, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

HB514AER4

EAN: 4242003985724

Precio de ref. **489 €**

Cristal negro con acero inox | iQ300

Disponibilidad Octubre 2025

- **Mandos fijos** con display

Accesorios
- Accesorios incluidos: raíl en 1 nivel, bandeja profunda, parrilla profesional



Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm



Montaje con una placa.







Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Hornos 90 cm

A+++ ↑ D

Pirólisis

Prestaciones
- **Mandos iluminados lightControl** con display
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Multifunción (10 funciones)
- Iluminación interior halógena
- **Raíl varioClip reposicionable en altura**

Accesorios
- Accesorios incluidos: raíl varioClip reposicionable en altura, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorio opcional: pueden adquirirse más raíles como accesorio a través del código SAT 12036208

Tabla técnica

VB578D0S0

EAN: 4242003803349

Precio de ref. **2.199 €**

Cristal negro con acero inox — iQ500 (Top)

A+++ ↑ D

Prestaciones
- **Mandos iluminados lightControl** con display
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Multifunción (10 funciones). Destacado: **precalentamiento rápido**
- Iluminación interior halógena
- **Raíl varioClip reposicionable en altura**

Accesorios
- Accesorios incluidos: raíl varioClip reposicionable en altura, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorios opcionales: pueden adquirirse más raíles como accesorio a través del código SAT 12036208

Tabla técnica

VB558C0S0

EAN: 4242003802328

Precio de ref. **1.739 €**

Cristal negro con acero inox — iQ500 (Top)

VB578D0S0

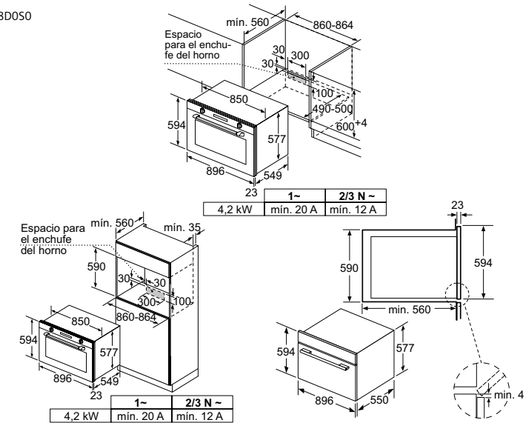

VB558C0S0

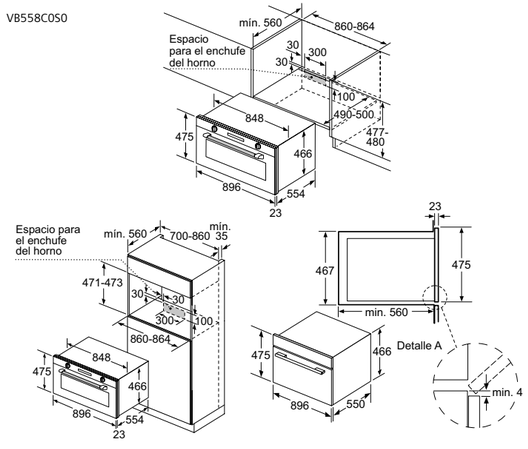

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Accesorios hornos

HZ532010

EAN: 4242003813874

Precio de ref. **45 €**

Bandeja antiadherente
- Bandeja con base cerámica y recubrimiento antiadherente a base de silicona, que evita que los alimentos se peguen y facilita su limpieza.
- No compatible con los hornos de 90 cm VB578D0S0 y VB558C0S0, con el uso de vapor, ni lavable en lavavajillas.

HZ629070

EAN: 4242003916155

Precio de ref. **25 €**

Bandeja airFry y Grill
- Bandeja esmaltada multiperforada para función airFry y Grill. Apta para todos los hornos de 60 y 45 cm iQ700. No usar durante la función microondas ni la función vapor. Retirar durante la limpieza pirolítica.
- Medidas (largo x ancho x alto): 455 x 375 x 34 mm.
- Apta para lavavajillas.

HZ538000

EAN: 4242003813904

Precio de ref. **49 €**

Raíl varioClip intercambiable en altura
- Es posible instalarlo en cualquier nivel para adaptarse a las necesidades de cocción, incluso en el nivel grill.
- Para hornos iQ500 e iQ300 sin pirólisis.
- No compatible con los hornos de 90 cm VB578D0S0 y VB558C0S0.
- 70 % extraíble y no pirolizable.

HZ638000

EAN: 4242003912850

Precio de ref. **59 €**

Raíl varioClip intercambiable en altura
- 100 % extraíble y no pirolizable.
- Para hornos multifunción iQ700, incluso con vapor añadido.
- Es posible instalarlo en cualquier nivel para adaptarse a las necesidades de cocción, incluso en el nivel grill.

HZ638070

EAN: 4242003912867

Precio de ref. **59 €**

Raíl varioClip intercambiable en altura
- 100 % extraíble y pirolizable.
- Para hornos multifunción iQ700 con autolimpieza pirolítica.
- Es posible instalarlo en cualquier nivel para adaptarse a las necesidades de cocción, incluso en el nivel grill.

HZ638D00

EAN: 4242003912874

Precio de ref. **59 €**

Raíl varioClip intercambiable en altura
- 100 % extraíble y no pirolizable.
- Para hornos iQ700 100 % vapor.
- Es posible instalarlo en cualquier nivel para adaptarse a las necesidades de cocción, incluso en el nivel grill.

HZ327000

EAN: 4242003353127

Precio de ref. **109 €**

Piedra para pizza
- Con pala de madera.
- Válida para hornos de 60 y 45 cm.

HZ32WA00

EAN: 4242003943199

Precio de ref. **119 €**

Termosonda inalámbrica
- Conexión vía bluetooth para controlar desde el horno o desde un dispositivo móvil.
- Válida para horno, placa o barbacoa.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Hornos

Volver a resumen de gama ›

	Modelo	HM778GMB1	HM776GKB1	HM736GAB1	HS736G3B1	HR776G1B1	HR736G1B1	HB778G9B1	HB778G3B1	HB776G1B1	HB734G1B1
		iQ700 hornos con microondas			iQ700 horno 100 % vapor	iQ700 hornos con aporte de vapor		iQ700 hornos pirolíticos			iQ700 horno multifunción
	Color del aparato	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro
	Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
	Apertura y cierre amortiguado de la puerta	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Clase de eficiencia energética (1)	n.a.	n.a.	n.a.	A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D
	Índice de eficiencia energética	n.a.	n.a.	n.a.	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
	Consumo energía en calentamiento tradicional (2) kWh	n.a.	n.a.	n.a.	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	Consumo energía en circulación forzada (2) kWh	n.a.	n.a.	n.a.	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
	Número de cavidades	n.a.	n.a.	n.a.	1	1	1	1	1	1	1
	Fuente de energía de la cavidad	n.a.	n.a.	n.a.	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
	Volumen de la cavidad litros	67	67	67	71	71	71	71	71	71	71
Dimensiones	Anchura del aparato mm	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594
	Altura del aparato mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
	Profundidad del aparato mm	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548
	Profundidad del aparato con la puerta abierta mm	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	Anchura de la cavidad mm	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
	Altura de la cavidad mm	357	357	357	355	357	357	357	357	357	357
	Profundidad de la cavidad mm	392	392	392	415	415	415	415	415	415	415
	Capacidad del depósito/recipiente para agua litros	-	-	-	1 / -	1 / -	1 / -	-	-	-	-
Tipos especiales de cocinado	Microondas / Micro. combinado (varioSpeed)	• / •	• / •	• / •	-	-	-	-	-	-	-
	100% vapor	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
	Asistente de vapor (con depósito)	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
	Asistente de vapor (recipiente en base de horno)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	airFry (Freidora de aire)	• (HC)	• (HC)	• (HC)	• (HC)	• (HC)	• (HC)	•	• (HC)	• (HC)	• (HC)
	Home Connect / f. adicionales accesibles HC	• / 3	• / 3	• / 3	• / 3	• / 3	• / 3	• / 2	• / 3	• / 3	• / 3
	Cámara interior (Control de dorado, recon. de alimentos)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Controles	Tipo de control	Display TFT touch Pro	Display TFT touch Pro	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Pro	Display TFT touch Pro	Display TFT touch Plus	Display TFT touch
	Color del display	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos
	cookControl Pro: recetas y recom. vía app HC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	cookControl: recetas almacenadas nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura real de la cavidad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Programación electrónica inicio / paro de cocción	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Modo demo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funciones de calentamiento	Número de funciones	21	19	19	21	19	19	14	13	13	13
	Microondas	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	100 % vapor	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
	Funciones combinables con vapor / microondas	- / 5	- / 5	- / 5	4 / -	4 / -	4 / -	-	-	-	-
	Regenerar (con vapor)	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
	Fermentar (con vapor)	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
	airFry	• (HC)	• (HC)	• (HC)	• (HC)	• (HC)	• (HC)	•	• (HC)	• (HC)	• (HC)
	perfectCooking 4D / perfectCooking 3D	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •
	Aire caliente / Aire caliente suave	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
	Aire caliente con vapor añadido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Calor superior e inferior / Calor superior e inferior suave	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Calor superior e inferior con circulación de aire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Calor inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Calor intensivo	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pizza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill con aire caliente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill variable amplio / reducido	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Precalentar vajilla / Mantener caliente	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Cocción suave a baja temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Deshidratar	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	coolStart	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Descongelar	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
Funciones adicionales	Termosonda 3 puntos con predicción fin de cocción	•	-	-	•	-	-	•	•	-	-
	Termosonda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Posibilidad de conexión con termosonda inalámbrica (HZ32WA00)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Golpe de vapor (vapor adicional al cocinado)	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
	Función extra crujiente	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•
	Precalentamiento rápido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Equipamiento interior	Ventilador con motor iQdrive™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Niveles para colocar bandejas ud	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Niveles de raíles telescópicos	1 (pirolizable)	1 (pirolizable)	1	-	-	-	-	-	-	-
	Tipo de iluminación	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	Halógena
	Nº de lámparas / Potencia ud/W	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	1/3	1/3	1/40
	Potencia de salida de microondas W	800	800	800	-	-	-	-	-	-	-
	Número de potencias de microondas	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-
	Superficie de grill cm²	1.070	1.070	1.070	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	Potencia grill grande / pequeño kW	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5
Limpieza	Autolimpieza pirolítica (nº niveles)	• (2)	• (2)	-	-	• (2)	-	• (2)	• (2)	• (2)	-
	Mínimo / máximo consumo en pirólisis kW	3,9 / 4,8	3,9 / 4,8	-	-	3,9 / 4,8	-	3,9 / 4,8	3,9 / 4,8	3,9 / 4,8	-
	Duración mínima / máxima de pirólisis min	135 / 150	135 / 150	-	-	135 / 150	-	135 / 150	135 / 150	135 / 150	-
	Asistente de limpieza humidClean	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Programa de descalcificación	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
	Función secado de la cavidad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seguridad	Seguro para niños	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-
	Temperatura exterior en puerta (3) °C	30	30	40	40	30	40	30	30	30	40
	Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperaturas y tiempos	Mínima temperatura °C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Máxima temperatura aire caliente / hornear °C	275 / 300	275 / 300	275 / 300	250 / 250	275 / 300	275 / 300	275 / 300	275 / 300	275 / 300	275 / 300
	Mínima / Máxima temperatura vapor °C	-	-	-	30 / 120	30 / 100	30 / 100	-	-	-	-
	Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente °C	-	-	-	30 / 250	30 / 275	30 / 275	-	-	-	-
	Duración precalentamiento función aire caliente / hornear min	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión cm	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión A	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	Potencia total instalada kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	Frecuencia de la red Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Certificaciones	Certificaciones	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE
Accesorios incluidos de serie	Bandeja profunda / plana	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Parrilla profesional	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bandeja airFry & grill	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
	Bandeja vapor grande perforada	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
	Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar	-	-	-	• / •	-	-	-	-	-	-
	Recipiente para agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(•) Incluido o SÍ.
n.a.: no aplica.
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

Volver a resumen de gama ›

	Modelo	VB578D0S0	VB558C0S0	HB578GFS7	HB578GES7	HB578GES3	HB537GES3	HR572GBS3	HR532GBS3	HQ574AER3	HB572AES4	HB574AER4	HB514AER4
		iQ500 hornos 90 cm ancho multifunción		iQ500 hornos pirolíticos			iQ500 horno multifunción	iQ300 hornos con aporte de vapor			iQ300 hornos pirolíticos		iQ300 horno multifunción
	Color del aparato	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox
	Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
	Apertura y cierre amortiguado de la puerta	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Clase de eficiencia energética (1)	A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D
	Índice de eficiencia energética	81,4	81,3	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
	Consumo energía en calentamiento tradicional (2) kWh	0,83	0,74	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
	Consumo energía en circulación forzada (2) kWh	1,4	1,11	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
	Número de cavidades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
	Volumen de la cavidad litros	112	85	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Dimensiones	Anchura del aparato mm	896	896	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594
	Altura del aparato mm	594	475	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
	Profundidad del aparato mm	570	572	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548
	Profundidad del aparato con la puerta abierta mm	1029	930	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	Anchura de la cavidad mm	724	724	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
	Altura de la cavidad mm	371	282	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357
	Profundidad de la cavidad mm	417	417	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415
	Capacidad del depósito/recipiente para agua litros	-	-	-	-	-	-	0,220 / -	0,220 / -	- / 0,250	-	-	-
Tipos especiales de cocinado	Microondas / Micro. combinado (varioSpeed)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100% vapor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Asistente de vapor (con depósito)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
	Asistente de vapor (recipiente en base de horno)	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
	airFry (Freidora de aire)	-	-	• (HC)	• (HC)	-	-	•	•	-	•	-	-
	Home Connect / f. adicionales accesibles HC	-	-	• / 4	• / 4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cámara interior (Control de dorado, recon. de alimentos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controles	Tipo de control	Mandos lightControl con display	Mandos lightControl con display	Mandos lightControl con display	Mandos lightControl con display	Mandos lightControl con display	Mandos lightControl con display	touchControl con display	touchControl con display	Mandos fijos con display	touchControl con display	Mandos fijos con display	Mandos fijos con display
	Color del display	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Rojo	Blanco	Rojo	Rojo
	cookControl Pro: recetas y recom. vía app HC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	cookControl: recetas almacenadas nº	-	-	30	30	30	10	15	15	10	10	10	-
	Propuesta automática de temperatura	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-	•	-
	Indicación temperatura real de la cavidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programación electrónica inicio / paro de cocción	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Modo demo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Funciones de calentamiento	Número de funciones	10	10	8	8	9	7	8	8	8	7	7	7
	Microondas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100 % vapor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Funciones combinables con vapor / microondas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Regenerar (con vapor)	-	-	-	-	-	-	• (CookControl)	• (CookControl)	-	-	-	-
	Fermentar (con vapor)	-	-	-	-	-	-	• (CookControl)	• (CookControl)	-	-	-	-
	airFry	-	-	• (HC)	• (HC)	-	-	•	•	-	•	-	-
	perfectCooking 4D / perfectCooking 3D	-	-	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
	Aire caliente / Aire caliente suave	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
	Aire caliente con vapor añadido	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-
	Calor superior e inferior / Calor superior e inferior suave	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
	Calor superior e inferior con circulación de aire	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Calor inferior	•	•	• (HC)	• (HC)	•	•	-	-	•	-	•	•
	Calor intensivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pizza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill con aire caliente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill variable amplio / reducido	• / •	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -	• /-	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
	Precalentar vajilla / Mantener caliente	-	-	• / • (HC)	• / • (HC)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cocción suave a baja temperatura	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	Deshidratar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	coolStart	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	Descongelar	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funciones adicionales	Termosonda 3 puntos con predicción fin de cocción	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Termosonda	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Posibilidad de conexión con termosonda inalámbrica (HZ32WA00)	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	Golpe de vapor (vapor adicional al cocinado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Función extra crujiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Precalentamiento rápido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Equipamiento interior	Ventilador con motor iQdrive™	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Niveles para colocar bandejas ud	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Niveles de raíles telescópicos	1 raíl varioClip	1 raíl varioClip	1 nivel	1 nivel	1 nivel	1 nivel	-	-	1 nivel	1 nivel	1 nivel	1 nivel
	Tipo de iluminación	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
	Nº de lámparas / Potencia ud/W	2/40	2/40	1/40	1/40	1/40	1/40	1/40	1/40	1/40	1/40	1/40	1/40
	Potencia de salida de microondas W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Número de potencias de microondas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Superficie de grill cm²	1.620	1.620	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	Potencia grill grande / pequeño kW	2,9 / 1,7	2,9 / 1,7	2,8 / -	2,8 / -	2,8 / -	2,7 / -	2,8 / -	2,8 / -	2,8 / -	2,8 / -	2,8 / -	2,7 / -
Limpieza	Autolimpieza pirolítica (nº niveles)	• (3)	-	• (3)	• (3)	• (3)	-	• (3)	-	• (3)	• (3)	• (3)	-
	Mínimo / máximo consumo en pirólisis kW	7,9 / 11	-	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	-	3,3 / 4,8	-	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	-
	Duración mínima / máxima de pirólisis min	150 / 210	-	75 / 120	75 / 120	75 / 120	-	75 / 120	-	75 / 120	75 / 120	75 / 120	-
	Asistente de limpieza humidClean	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
	Programa de descalcificación	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
	Función secado de la cavidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad	Seguro para niños	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	-	-	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-
	Temperatura exterior en puerta (3) °C	40	40	30	30	30	40	30	40	30	30	30	40
	Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-
Temperaturas y tiempos	Mínima temperatura °C	50	50	30	30	30	30	30	30	30	50	50	30
	Máxima temperatura aire caliente / hornear °C	280 / 280	280 / 280	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275
	Mínima / Máxima temperatura vapor °C	-	-	-	-	-	-	80 / 240	80 / 240	-	-	-	-
	Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente °C	-	-	-	-	-	-	80 / 240	80 / 240	-	-	-	-
	Duración precalentamiento función aire caliente / hornear min	7 / 12	6,5 / 11	4 / 6	4 / 6	4 / 6	4 / 10	5,5 / 6,5	5,5 / 6,5	4 / 10	5,5 / 6,5	4 / 10	4 / 10
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión cm	115	115	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	Tipo de enchufe	Sin enchufe	-	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión A	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	Potencia total instalada kW	4,2	3,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	Frecuencia de la red Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Certificaciones	Certificaciones	CE		VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	CE
Accesorios incluidos de serie	Bandeja profunda / plana	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / -	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -
	Parrilla profesional	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bandeja airFry & grill	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-
	Bandeja vapor grande perforada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recipiente para agua	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-

(•) Incluido o SÍ.
n.a.: no aplica.
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

Hornos compactos

iQ700

Hornos con microondas varioSpeed

CM776GKB1 Precio ref. 1.889 €

- Horno con microondas
- Limpieza pirolítica
- TFT Touch Plus
- 19 funciones
- Raíl en 1 nivel

CM724G1B1 Precio ref. 1.539 €

- Horno con microondas
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT Touch
- 15 funciones

Horno con vapor

CS736G1B1 Precio ref. 1.699 €

- 100 % vapor (Pro)
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT Touch Plus
- 21 funciones

Multifunción

CB774G1B1 Precio ref. 1.159 €

- Limpieza pirolítica
- TFT touch
- 11 funciones

CB734G1B1 Precio ref. 979 €

- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch
- 11 funciones

Cafetera integrable, módulo y termosonda

iQ700

Cafetera integrable

CT718L1B0 Precio ref. 2.849 €

- Limpieza automática
- TFT touch Pro
- 17 bebidas bebidas preprogramadas

Módulo de calentamiento

BI710C1B1 Precio ref. 669 €

- touchControl
- Apertura push-pull

Termosonda inalámbrica

HZ32WA00 Precio ref. 119 €

- Termosonda inalámbrica
- 4 puntos de medicion

Microondas

iQ700

Display TFT touch

CE732GXB1 Precio ref. 1.319 €

- Microondas 45 cm: 36 L
- Sin plato giratorio
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch
- Grill: 1.900 W

BE732R1B1 Precio ref. 919 €

- Microondas 38 cm: 21 L
- Sin plato giratorio
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch
- Apertura derecha
- Grill: 1.300 W

BE732L1B1 Precio ref. 919 €

- Microondas 38 cm: 21 L
- Sin plato giratorio
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch
- Apertura izquierda
- Grill: 1.300 W

BF722R1B1 Precio ref. 859 €

- Microondas 38 cm: 21 L
- Sin plato giratorio
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch
- Apertura derecha

BF722L1B1 Precio ref. 859 €

- Microondas 38 cm: 21 L
- Sin plato giratorio
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch
- Apertura izquierda

iQ500

Display LED

BE555LMB1 Precio ref. 509 €

- Microondas 38 cm: 25 L
- Con plato giratorio
- touchControl slider
- Apertura izquierda
- Grill: 1.200 W

BE525LMB1 Precio ref. 429 €

- Microondas 38 cm: 20 L
- Con plato giratorio
- touchControl slider
- Apertura izquierda
- Grill: 1.000 W

BF525LMB1 Precio ref. 399 €

- Microondas 38 cm: 20 L
- Con plato giratorio
- touchControl slider
- Apertura izquierda

iQ300

Mecánico - Display LED

BF520LMA1 Precio ref. 309 €

- Microondas 38 cm: 20 L
- Con plato giratorio
- Apertura izquierda

BE623LMB3 Precio ref. 309 €

- Microondas 38 cm: 20 L
- Con plato giratorio
- Apertura izquierda
- Marco de integración
- Grill: 1.000 W

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Hornos compactos con microondas

varioSpeed

Home Connect

Prestaciones
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **varioSpeed, microondas integrado:** funcionamiento solo microondas y/o combinado horno multifunción
- **cookControl Pro:** recetas y recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry **HZ629070**
- **softMove**: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 22

Tabla técnica

CM776GKB1
EAN: 4242003901304
Precio de ref. **1.889 €**
Cristal negro | iQ700 (Top)

- **Display TFT touch Plus**
- **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
- Multifunción (19 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D**, **coolStart, precalentamiento rápido**
- **Función extra crujiente:** elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes
- **Termosonda** con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
- Raíl en 1 nivel 100 % extraíble y pirolizable

Accesorios incluidos
- Bandeja profunda, parrilla profesional

CM724G1B1
EAN: 4242003901168
Precio de ref. **1.539 €**
Cristal negro | iQ700 (Top)

- **Display TFT touch**
- Multifunción (15 funciones)

Accesorios incluidos
- Bandeja profunda, parrilla profesional

Montaje con una placa.





Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm	53 mm
Cocina de gas	32 mm	43 mm
Cocina eléctrica	27 mm	35 mm



Instalar dos aparatos uno encima de otro
Circulación de aire





Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa

Horno compacto 100 % vapor

A+++ A D

100% vapor

pulseSteam

Home Connect

CS736G1B1
EAN: 4242003901441
Precio de ref. **1.699 €**
Cristal negro | iQ700 (Top)

Prestaciones
- **Display TFT touch Plus**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Posibilidades de cocción con vapor:
  - **Cocción en entorno de vapor 100 %**
  - **pulseSteam Pro:** aporte de vapor con 3 intensidades
- Funciones especiales con vapor: **regenerar, fermentar, descongelar**
- Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
- Multifunción (21 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D**, **coolStart, precalentamiento rápido**
- **Golpe de vapor:** aporte de vapor intensivo durante 3 minutos a demanda
- **cookControl Pro:** recetas y recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry **HZ629070**
- **softMove**: apertura y cierre amortiguado de puerta
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla profesional, bandeja grande para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor sin perforar
- Accesorio opcional: **HZ638D00. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y apto para 100 % vapor**

Tabla técnica

Montaje con una placa.



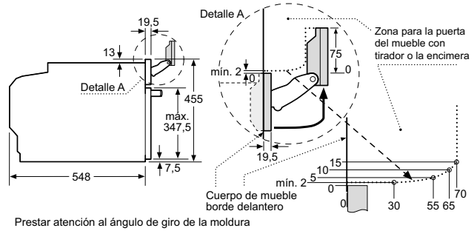

Prestar atención al ángulo de giro de la moldura

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm	53 mm
Cocina de gas	32 mm	43 mm
Cocina eléctrica	27 mm	35 mm



Instalar dos aparatos uno encima de otro
Circulación de aire





Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Hornos compactos

CB774G1B1
EAN: 4242003901007
Precio de ref. **1.159 €**
Cristal negro | iQ700 (Top)

CB734G1B1
EAN: 4242003900987
Precio de ref. **979 €**
Cristal negro | iQ700 (Top)

Home Connect

Prestaciones
- **Display TFT touch**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Multifunción (11 funciones)
- **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry **HZ629070**
- **softMove**: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla profesional

Tabla técnica

- **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad

Accesorios
- Accesorio opcional: **HZ638070. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y pirolizable**

Accesorios
- Accesorio opcional: **HZ638000. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y no pirolizable**



Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm	53 mm
Cocina de gas	32 mm	43 mm
Cocina eléctrica	27 mm	35 mm







Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa

Módulo de calentamiento

BI710C1B1
EAN: 4242003900123
Precio de ref. **669 €**
Cristal negro | iQ700 (Top)

Home Connect

Prestaciones
- **Apertura push-pull sin tirador**
- **Control touchControl**
- Capacidad: 20 litros
- Regulación de temperatura en 6 niveles: de 30 a 80 °C
- Base cerámica con acero inoxidable
- Funciones: precalentar tazas y recipientes, mantener calientes los alimentos, cocción suave a baja temperatura
- Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos
- Extracción mediante guías telescópicas

Tabla técnica



A: 7,5 mm

Los hornos compactos con una altura de 455 mm se pueden montar sin balda intermedia sobre el módulo de calentamiento



Instalación independiente



Instalación debajo de un horno compacto de 45 cm



Instalación debajo de un horno de 60 cm

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Cafetera integrable

Home Connect

CT718L1B0

EAN: 4242003895580

Precio de ref. **2.849 €**

Cristal negro

iQ700 (Top)

Prestaciones

- **Display TFT touch Pro**
- Apertura lateral. Fácil acceso a depósitos
- **17 bebidas preprogramadas.** Desctacado: Espresso, Café Latte, Latte macchiato, Cappuccino
- **Coffee World:** lista de 9 especialidades de café internacional en el display y en la app Home Connect. Destacado: Ristretto, Espresso macchiato, Americano, Flat white, Café XL
- **myCoffee:** posibilidad de grabación de hasta 30 preparaciones personalizadas de café y bebidas con leche/crema
- Ajustes personalizables para: temperatura de preparación del café (3 niveles), temperatura del agua caliente (4 niveles) y grado de molido
- Acceso directo **oneTouch DoubleCup**: posibilidad de preparar dos tazas simultáneamente, incluso de bebidas con leche
- **AromaDouble Shot:** doble proceso de molido y escaldado para conseguir una mayor intensidad de café con el mejor aroma
- Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza. Menor riesgo de desbordamiento
- **Molinillo de dos discos cerámicos**
- autoMilk Clean: limpieza automática del tubo de leche tras la preparación de cada bebida
- Limpieza automática inteligente singlePortion Cleaning
- Programa automático de limpieza y descalcificación (incluido en el programa Calc'n'Clean)
- Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura hasta 150 mm para vasos altos

Accesorios incluidos

- Depósito de agua extraíble de 2,4 litros
- Depósito para café en grano extraíble de 500 g con tapa especial conservadora de aroma
- Contenedor de leche de cristal con tapa (700 ml de capacidad)
- Medidor de dureza de agua

Tabla técnica



Los recipientes para granos de café y agua se extraen hacia delante.
Altura de montaje recomendada: 95-145 cm



El depósito de café y el recipiente de agua se han extraído de la parte frontal
Altura de instalación recomendada desde 950-1450 mm





La apertura normal de la puerta es de 110° y necesita una distancia mínima de 350 mm a la pared izquierda.



*Adquiriendo el accesorio especial 10020041 es posible la instalación con una apertura de 92° y una distancia mínima a la pared izquierda de solo 100 mm.



Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa

Microondas de 45 cm

36 L
Capacidad

CE732GXB1

EAN: 4242003906484

Precio de ref. **1.319 €**

Cristal negro

iQ700 (Top)

Prestaciones

- **Display TFT touch**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- Microondas electrónico con tecnología innoWave
- Sistema de integración sin marco
- Apertura abatible
- **Capacidad: 36 litros**
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 1.000 W
- Grill simultáneo: 1.900 W
- Descongelación automática por peso
- Interior de acero inoxidable
- **softClose:** apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED
- **Altura 45 cm.** Para instalación en columna

Accesorios

- Accesorio incluido: parrilla

Tabla técnica



A: 19,5 mm
B: ≤347,5 mm
C: 7,5 mm

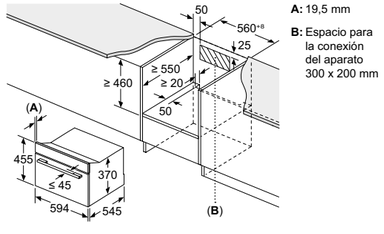

A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 300 x 200 mm



A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 300 x 200 mm
C: Ventilación del zócalo ≥ 50 cm²

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Microondas

21 L
Capacidad

Prestaciones
- **Display TFT touch**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- Microondas electrónico con tecnología innoWave
- Sistema de integración sin marco
- **Capacidad: 21 litros**
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W
- Descongelación automática por peso
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED
- **Altura 38 cm.** Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm

Tabla técnica

BE732R1B1
EAN: 4242003906712
Precio de ref. **919 €**
Cristal negro | iQ700 (Top)

- **Apertura lateral derecha**
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- Grill simultáneo: **1.300 W**

Accesorios incluidos
- Accesorio incluido: bandeja de cristal y parrilla

BE732L1B1
EAN: 4242003906675
Precio de ref. **919 €**
Cristal negro | iQ700 (Top)

- **Apertura lateral izquierda**
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- Grill simultáneo: **1.300 W**

Accesorios
- Accesorio incluido: bandeja de cristal y parrilla

BF722R1B1
EAN: 4242003906521
Precio de ref. **859 €**
Cristal negro | iQ700 (Top)

- **Apertura lateral derecha**
- **cookControl:** 7 recetas automáticas

BF722L1B1
EAN: 4242003906514
Precio de ref. **859 €**
Cristal negro | iQ700 (Top)

- **Apertura lateral izquierda**
- **cookControl:** 7 recetas automáticas



A: Pared trasera abierta
B: 19,5 mm



A: Saliente superior:
Hueco 362: 6 mm
Hueco 365: 3 mm
B: Saliente inferior: 14 mm



A: Pared trasera abierta
B: 19,5 mm

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Microondas

Grill

25 L
Capacidad

Prestaciones
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Microondas electrónico con grill
- Sistema de integración sin marco
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 25 litros**
- **cookControl:** 8 recetas automáticas
- Display LED en blanco
- **Cuadro de mandos: touchControl slider**
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Grill simultáneo: 1.200 W
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- Accesorios incluidos: **plato giratorio de 31,5 cm de diámetro** y parrilla circular

Tabla técnica

BE555LMB1
EAN: 4242003960264
Precio de ref. **509 €**
Cristal negro | iQ500



* 20 mm para frontal de metal



* 20 mm para frontal de metal





Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Microondas

20 L
Capacidad

Prestaciones
- Sistema de integración sin marco
- **Apertura lateral izquierda**
- Display LED en blanco
- **Cuadro de mandos: touchControl slider**
- **Capacidad: 20 litros**
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior

Accesorios
- Accesorio incluido: **plato giratorio de 25,5 cm de diámetro**

Tabla técnica

BE525LMB1
EAN: 4242003960240
Precio de ref. **429 €**
Cristal negro | iQ500

- Microondas electrónico con grill
- **cookControl:** 8 recetas automáticas
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Grill simultáneo: 1.000 W
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- Accesorio incluido: parrilla circular

BF525LMB1
EAN: 4242003959428
Precio de ref. **399 €**
Cristal negro | iQ500

- Microondas electrónico
- **cookControl:** 7 recetas automáticas
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Iluminación interior con LED

BE525LMB1, BF525LMB1

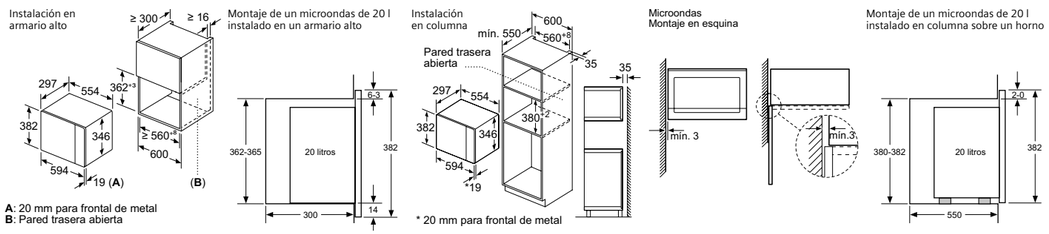

Volver a resumen de gama

Microondas

20 L
Capacidad

Prestaciones
- Microondas mecánico
- Sistema de integración sin marco
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 20 litros**
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior
- Cuadro de mandos: mando giratorio
- Concepto de fácil uso: especialmente sencillo, configuración sin problemas

Accesorios
- Accesorio incluido: **plato giratorio de 25,5 cm de diámetro**

Tabla técnica

BF520LMA1
EAN: 4242003960257
Precio de ref. **309 €**
Cristal negro | iQ300

Grill

20 L
Capacidad

Prestaciones
- Microondas mecánico
- Sistema de integración con marco
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 20 litros**
- Grill simultáneo: 1.000 W antes de los 5 niveles
- Cuadro de mandos: mando giratorio
- Concepto de fácil uso: especialmente sencillo, configuración sin problemas
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior

Accesorios
- Accesorio incluido: **plato giratorio de 25,5 cm de diámetro**

Tabla técnica

BE623LMB3
EAN: 4242003913024
Precio de ref. **309 €**
Negro | iQ300

BE623LMB3

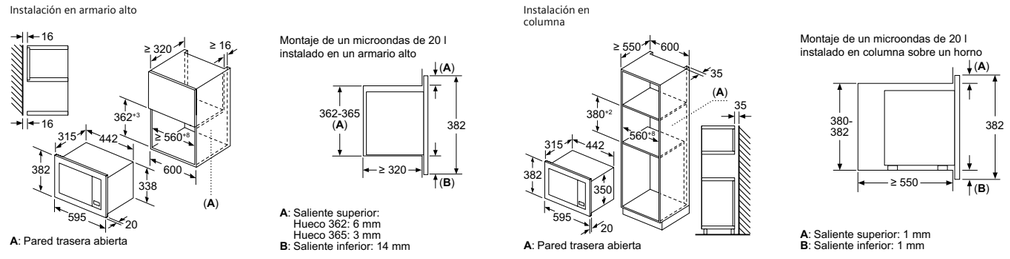

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Hornos compactos

Volver a resumen de gama ›

			iQ700 hornos compactos con microondas		iQ700 horno compacto 100 % vapor	iQ700 hornos compactos multifunción	
	Modelo		**CM776GKB1**	**CM724G1B1**	**CS736G1B1**	**CB774G1B1**	**CB734G1B1**
	Color		Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro
	Sistema de apertura		Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
	Clase de eficiencia energética (1)		n.a.	n.a.			
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Índice de eficiencia energética		n.a.	n.a.	81,3	81,3	81,3
	Consumo energía en calentamiento tradicional (2)	kWh	n.a.	n.a.	0,73	0,73	0,73
	Consumo energía en circulación forzada (2)	kWh	n.a.	n.a.	0,61	0,61	0,61
	Número de cavidades		n.a.	n.a.	1	1	1
	Fuente de energía de la cavidad		n.a.	n.a.	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
	Volumen de la cavidad	litros	45	45	47	47	47
Dimensiones	Anchura del aparato	mm	594	594	594	594	594
	Altura del aparato	mm	455	455	455	455	455
	Profundidad del aparato	mm	548	548	548	548	548
	Profundidad del aparato con la puerta abierta	mm	920	920	920	920	920
	Anchura de la cavidad	mm	480	480	480	480	480
	Altura de la cavidad	mm	237	237	235	237	237
	Profundidad de la cavidad	mm	392	392	415	415	415
	Capacidad del depósito/recipiente para agua	litros	-	-	1 / -	-	-
Tipos especiales de cocinado	Microondas / Microondas combinado (varioSpeed)		• / •	• / •	-	-	-
	100 % vapor		-	-	•	-	-
	Asistente de vapor(con depósito)		-	-	•	-	-
	airFry (freidora de aire)		• (HC)	• (HC)	• (HC)	• (HC)	• (HC)
Controles	Home Connect / f. adicionales accesibles Home Connect		• / 3	• / 3	• / 3	• / 3	• / 3
	Tipo de control		Display TFT touch Plus	Display TFT touch	Display TFT touch Plus	Display TFT touch	Display TFT touch
	Tipo de mandos		A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos
	cookControl Pro: recetas y recomendaciones		•	•	•	•	•
	cookControl: recetas almacenadas	nº	-	-	-	-	-
	Propuesta automática de temperatura		•	•	•	•	•
	Indicación temperatura real de la cavidad		•	•	•	•	•
	Programación electrónica con inicio / paro de cocción		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Modo demo		•	•	•	•	•
Funciones de calentamiento	Número de funciones		19	15	21	11	11
	Microondas		•	•	-	-	-
	100 % vapor		-	-	•	-	-
	Funciones combinables con vapor / microondas		- / 5	- / 5	4 / -	-	-
	Regenerar (con vapor)		-	-	•	-	-
	Fermentar (con vapor)		-	-	•	-	-
	perfectCooking 4D / perfectCooking 3D		• / -	- / -	• / -	- / •	- / •
	Aire caliente / Aire caliente suave (Modo Eco)		- / •	• / •	- / •	- / •	- / •
	Calor superior e inferior / Calor superior e inferior suave		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Calor inferior		•	•	•	•	•
	Calor intensivo		-	-	-	-	-
	Pizza		•	-	•	-	-
	Grill con aire caliente		•	•	•	•	•
	Grill variable amplio / reducido		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Precalentar vajilla / Mantener caliente		• / •	• / -	• / •	• / •	• / •
	Cocción suave a baja temperatura		•	-	•	•	•
	Deshidratar		-	-	-	-	-
	coolStart		•	-	•	-	-
	airFry		• (HC)	• (HC)	• (HC)	• (HC)	• (HC)
	Descongelar		-	-	•	-	-
Funciones adicionales	Termosonda 3 puntos con predicción fin de cocción		-	-	-	-	-
	Posibilidad de conexión con termosonda inalámbrica (HZ32WA00)		•	•	•	•	•
	Golpe de vapor (vapor adicional al cocinado)		-	-	•	-	-
	Función extra crujiente		•	-	-	-	-
	Precalentamiento rápido		•	-	•	-	-
Equipamiento interior	Ventilador con motor iQdrive™		•	•	•	•	•
	Niveles para colocar bandejas	ud	3	3	3	3	3
	Niveles de railes telescópicos		1 (pirolizable)	-	-	-	-
	Apertura y cierre amortiguado de la puerta		•	•	•	•	•
	Tipo de iluminación		LED	LED	LED	Halógena	Halógena
	Nº de lámparas / Potencia	ud/W	1/3	1/3	1/3	1/25	1/25
	Potencia de salida de microondas	W	900	900	-	-	-
	Número de potencias de microondas		5	5	-	-	-
	Superficie de grill	cm²	1.070	1.070	1.330	1.330	1.330
	Potencia grill grande / pequeño	kW	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5
Limpieza	Autolimpieza pirolítica	(nº niveles)	• (2)	-	-	• (2)	-
	Mínimo / máximo consumo en pirólisis	kW	3,1 / 4	-	-	3,1 / 4	-
	Duración mínima / máxima de pirólisis	minutos	135 / 150	-	-	135 / 150	-
	Asistente de limpieza humidClean		•	•	•	•	•
	Programa de descalcificación		-	-	•	-	-
	Función secado de la cavidad		•	•	•	•	•
Seguridad	Seguro para niños		•	•	•	•	•
	Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		•	-	-	-	-
	Número de cristales en puerta		4	3	3	4	3
	Temperatura exterior en puerta (3)	°C	30	40	40	30	40
	Autodesconexión de seguridad del horno		•	•	•	•	•
Temperaturas y tiempos	Mínima temperatura	°C	30	30	30	30	30
	Máxima temperatura aire caliente / hornear	°C	275 / 300	230 / -	250 / 250	275 / 300	275 / 300
	Mínima / Máxima temperatura vapor	°C	-	-	30 / 120	-	-
	Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C	-	-	30 / 250	-	-
	Duración precalentamiento función aire caliente / hornear	min	3,5 / 6,5	7 / 12	3,5 / 6,5	7 / 12	7 / 12
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150	150	150
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	13	13
	Potencia total instalada	kW	3,6	3,6	3,3	2,99	2,99
	Frecuencia de la red	Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Certificaciones	Certificaciones		VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE
Accesorios incluidos de serie	Recetario vapor añadido		-	-	-	-	-
	Bandeja profunda / plana		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
	Parrilla profesional		•	•	•	•	•
	Bandeja vapor grande perforada		-	-	•	-	-
	Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar		-	-	• / •	-	-

(•) Incluido o SÍ.
n.a.: no aplica.
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

Cafetera integrable y módulo

Volver a resumen de gama ›

	Tipo		**iQ700 cafetera integrable**
	Modelo		**CT718L1B0**
	Color del aparato		Cristal negro
	Sistema de apertura		Lateral izquierda
Dimensiones exteriores	Anchura del aparato	mm	594
	Altura del aparato	mm	455
	Profundidad del aparato	mm	377
Dimensiones encastre	Anchura de montaje	mm	560-568
	Altura de montaje	mm	450-452
	Profundidad de montaje	mm	400
Prestaciones	Home Connect		•
	Tipo de control		Display TFT Touch Pro
	Sistema de control		Electrónico
	Indicación textos e imágenes en color en el display		•
	Programación		•
	Mecanismo de molido		2 discos cerámicos
	Sistema de calentamiento		Calentador instantáneo
	Turbo vaporizador integrado en la salida de café		•
	Presión	bar	19
	Sistema de preparación extraíble		•
	Capacidad del depósito de leche	litros	0,7
	Capacidad del depósito de agua	litros	2,4
	Tipo de depósito		Desmontable, transparente
	Indicador de nivel de agua		•
	Bebidas preprogramadas		17
	Bebidas personalizables		30
	Número tazas espresso/cappuccino		1 / 2
	Recipiente para guardar café en grano	g	500
	Recipiente para café molido		•
	Accesorio cuchara para café premolido		•
	Salida de café con altura ajustable	cm	7 (mín) - 15 (máx)
	Tipo de iluminación		LED
	Guía rápida		•
	Modo Demo		•
Limpieza	Sistema de limpieza automática		•
	Indicador de descalcificación		•
	Sistema antical		Programa de descalcificación
	Recipiente para posos de café		•
	Bandeja recogegotas desmontable		•
Seguridad	Seguro de niños		•
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión	m	1,7
	Tipo de enchufe		Schuko
	Potencia del aparato	W	1.500
	Frecuencia	Hz	50-60
	Tensión de referencia	V	220-240
Certificaciones	Certificaciones		"CE-VDE-Certificación Ucrania- Estándares australianos-Euroasiático"

	Tipo		**iQ700 módulo de calentamiento**
	Modelo		**BI710C1B1**
	Color del aparato		Cristal negro
Dimensiones exteriores	Anchura del aparato	mm	594
	Altura del aparato	mm	140
	Profundidad del aparato	mm	518
	Profundidad con cajón abierto	mm	962
Dimensiones interiores	Anchura de la cavidad	mm	547
	Altura de la cavidad	mm	91
	Profundidad de la cavidad	mm	410
	Volumen de la cavidad del cajón	litros	20
Prestaciones	Home Connect		•
	Tipo de control		touchControl
	Piloto de funcionamiento		•
	Sistema de apertura		Push-pull sin tirador
	Railes telescópicos		•
	Sistema de regulación de temperatura		Electrónico
	Rango de regulación de temperatura		6 niveles de 30 a 80 °C
	Acabado interior		Acero inoxidable/base cerámica
	Capacidad de carga	kg	25
	Carga máxima de platos	ud.	12
	Carga máxima de tazas espresso	ud.	64
	Interruptor contacto puerta		•
Funciones	Mantener caliente los alimentos		•
	Cocción suave a baja temperatura		•
	Precalentar tazas		•
	Precalentar platos		•
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión	m	1,75
	Tipo de enchufe		Schuko
	Fusible mínimo para la conexión	A	10
	Potencia total a red eléctrica	kW	0,82
	Frecuencia de la red	Hz	50-60
	Tensión nominal	V	220-240
Certificaciones	Certificaciones		VDE - CE

(•) Incluido o SÍ.

Microondas

Volver a resumen de gama ›

			iQ700 microondas 45 cm	iQ700 microondas 38 cm			
	Modelo		**CE732GXB1**	**BE732R1B1**	**BE732L1B1**	**BF722R1B1**	**BF722L1B1**
	Apertura		Abatible con softClose	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda
	Color		Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro
Dimensiones	Ancho	mm	594	594	594	594	594
	Alto	mm	455	382	382	382	382
	Fondo	mm	564	318	318	318	318
	Fondo con la puerta abierta	mm	895	-	-	-	-
	Anchura de la cavidad	mm	430	350	350	350	350
	Altura de la cavidad	mm	245	230	230	230	230
	Profundidad de la cavidad	mm	350	270	270	270	270
	Volumen de la cavidad	litros	36	21	21	21	21
Controles	Tipo de control		Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT touch
	Color del display		A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos
	Tipo de mando		Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control
	Nº programas automáticos cookControl		10	10	10	7	7
	Programas de descongelación por peso		•	•	•	•	•
	Memoria para almacenar recetas		-	-	-	-	-
	Sistema de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
	Nº de potencias de microondas		5	5	5	5	5
	Programación electrónica con inicio / paro cocción		- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
	Programación mecánica de paro de cocción		-	-	-	-	-
	Tiempo máximo programable min.		90	95	95	95	95
	Funcionamiento simultáneo microondas + grill		•	•	•	-	-
	Modo demo		•	•	•	•	•
Equipamiento interior	Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio		•	•	•	•	•
	Plato giratorio		-	-	-	-	-
	Diámetro del plato giratorio	cm	-	-	-	-	-
	Material del plato giratorio		-	-	-	-	-
	Grill		•	•	•	-	-
	Acabado interior		Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable / base cerámica
	Tipo de iluminación		LED	LED	LED	LED	LED
	Nº de lámparas / Potencia	ud/W	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Limpieza	Asistente de limpieza humidClean		•	•	•	•	•
	Programa de descalcificación		-	-	-	-	-
Seguridad	Posibilidad de bloqueo de la electrónica (seguro de niños)		-	-	-	-	-
Potencias	Máxima potencia de microondas	W	1.000	900	900	900	900
	Potencia del grill	W	1.900	1.300	1.300	-	-
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión	cm	150	175	175	175	175
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión	A	16	10	10	10	10
	Potencia total instalada	kW	3,1	1,99	1,99	1,22	1,22
	Frecuencia de la red	Hz	50	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Certificaciones	Certificaciones		VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE
Accesorios incluidos de serie	Parrilla circular elevada grill		-	-	-	-	-
	Parrilla elevada grill		•	•	•	-	-
	Bandeja de cristal		-	•	•	-	-
	Bandeja perforada para cocción al vapor		-	-	-	-	-
Instalación	Integrable		•	•	•	•	•
	Altura	cm	45	38	38	38	38
	Anchura	cm	60	60	60	60	60
	Marco para integración		No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita
	Instalación en columna / mueble alto		• / -	• / •	• / •	• / •	• / •

(•) Incluido o SÍ.

Volver a resumen de gama ›

			iQ500 microondas 38 cm			iQ300 microondas 38 cm	
	Modelo		**BE555LMB1**	**BE525LMB1**	**BF525LMB1**	**BF520LMA1**	**BE623LMB3**
	Apertura		Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda
	Color		Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Acero negro
Dimensiones	Ancho	mm	594	594	594	594	595
	Alto	mm	382	382	382	382	382
	Fondo	mm	388	317	317	317	335
	Fondo con la puerta abierta	mm	-	-	-	-	-
	Anchura de la cavidad	mm	328	308	308	308	280
	Altura de la cavidad	mm	208	201	201	201	180
	Profundidad de la cavidad	mm	369	282	282	282	300
	Volumen de la cavidad	litros	25	20	20	20	20
Controles	Tipo de control		Electrónico LED	Electrónico LED	Electrónico LED	Mecánico	Electrónico LED
	Color del display		Blanco	Blanco	Blanco	-	Rojo
	Tipo de mando		slider	slider	slider	fijo	fijo
	Nº programas automáticos cookControl		8	8	7	-	8
	Programas de descongelación por peso		•	•	•	-	•
	Memoria para almacenar recetas		•	•	•	-	•
	Sistema de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico
	Nº de potencias de microondas		5	5	5	5	5
	Programación electrónica con inicio / paro cocción		- / •	- / •	- / •	-	- / •
	Programación mecánica de paro de cocción		-	-	-	•	-
	Tiempo máximo programable min.		99	99	99	60	99
	Funcionamiento simultáneo microondas + grill		•	•	-	-	•
	Modo demo		•	•	•	-	•
Equipamiento interior	Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio		-	-	-	-	-
	Plato giratorio		•	•	•	•	•
	Diámetro del plato giratorio	cm	31,5	25,5	25,5	25,5	27
	Material del plato giratorio		Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
	Grill		•	•	-	-	•
	Acabado interior		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Lacado
	Tipo de iluminación		LED	LED	LED	Convencional	LED
	Nº de lámparas / Potencia	ud/W	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 1
Limpieza	Asistente de limpieza humidClean		•	•	•	•	•
	Programa de descalcificación		-	-	-	-	-
Seguridad	Posibilidad de bloqueo de la electrónica (seguro de niños)		-	-	-	-	•
Potencias	Máxima potencia de microondas	W	900	800	800	800	800
	Potencia del grill	W	1.200	1.000	-	-	1.000
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	10	10
	Potencia total instalada	kW	1,45	1,27	1,27	1,27	1,27
	Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50
	Tensión nominal	V	220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230
Certificaciones	Certificaciones		CE	CE	CE	CE	CE
Accesorios incluidos de serie	Parrilla circular elevada grill		•	•	-	-	•
	Parrilla elevada grill		-	-	-	-	-
	Bandeja de cristal		-	-	-	-	-
	Bandeja perforada para cocción al vapor		-	-	-	-	-
Instalación	Integrable		•	•	•	•	•
	Altura	cm	38	38	38	38	38
	Anchura	cm	60	60	60	60	60
	Marco para integración		No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	Incluido
	Instalación en columna / mueble alto		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •

(•) Incluido o SÍ.

Placas de cocción

Cocinar ya no es lo que era, es mejor

41 Resumen de gama >

44 Fichas de producto >

57 Tablas técnicas >

Tu cocina merece más que una placa, merece una experiencia

No todas las cocinas son iguales. Ni todos los que cocinan quieren lo mismo. Por eso, Siemens ofrece una gama de placas que no se adapta, se anticipa.

¿Quieres espacio? Ve a lo grande. Las placas de 90 cm están pensadas para los que cocinan sin miedo, con múltiples fuegos a la vez y recetas que ocupan territorio.

¿Tienes menos espacio? No hay problema. Las opciones más compactas encajan como un guante en cocinas pequeñas, sin renunciar a diseño ni prestaciones.

¿Eres un enamorado del gas? Las nuevas placas de gas Siemens combinan tradición con una precisión sin igual. Su llama es pura potencia controlada, y su diseño, con acabados elegantes y materiales premium, rompe con todo lo que creías saber sobre el gas.

¿Prefieres la última tecnología bajo tu sartén? Las placas flexInducción te siguen el ritmo: detectan, se adaptan y responden. Puedes mover los recipientes libremente, combinar zonas y cocinar con la precisión de un laboratorio y la libertad de un artista.

¿Y si no quieres elegir? Las placas modulares Siemens te permiten diseñar tu propia zona de cocción como si fuera un traje a medida. Gas o inducción, tú combinas, tú creas.

Porque la cocina ya no es solo un lugar para cocinar.

Placas con extractor integrado

Precisa, con una asombrosa capacidad de extracción

„Integrar la extracción en la placa redefine las reglas del juego en la cocina moderna."

Una pieza clave en los proyectos actuales

Descubre cómo la integración perfecta entre placa y extractor transforma tu cocina en un espacio limpio, ordenado y lleno de estilo. Olvida las campanas voluminosas, la placa con extractor integrado Siemens elimina humos y olores desde donde se generan manteniendo el ambiente siempre fresco y minimalista. Con placas de 60, 70 y hasta 80 cm, Siemens te ofrece flexibilidad total para cualquier receta y ocasión.

Su **zona de 28 cm** en el modelo de 80 cm es ideal para esas paellas o guisos para toda la familia. Cocina a lo grande sin sacrificar espacio ni estética.

Y si lo que quieres es flexibilidad total, la placa con extractor integrado iQ700 con dos zonas de flexInducción es la solución. Admite recipientes de cualquier forma y tamaño, adaptándose a tus necesidades con total flexibilidad.

Fusionamos lo mejor, placa y campana en uno

Las placas con extractor integrado Siemens están creadas para que disfrutes cada momento en la cocina, desde que enciendes el fuego hasta el último toque en el plato. Su diseño meticuloso y funciones inteligentes hacen que cocinar no solo sea fácil, sino también inspirador.

El motor **iQdrive™** sin escobillas garantiza una extracción potente y silenciosa, reduciendo tanto el ruido que ni notarás que está encendida. Y con **10 años de garantía*,** tienes la tranquilidad de que tu cocina estará siempre en las mejores manos.

El **sensor de calidad de aire** detecta automáticamente humos y olores y ajusta la potencia del extractor por ti. Solo tienes que disfrutar del proceso. Aunque si prefieres tomar el control, puedes hacerlo todo cómodamente desde el **touchControl** de la propia placa.

Y cuando se trata de cocinar, nada se deja al azar. Con **fryingSensor,** tú decides la temperatura y él hace el resto, evitando los sobrecalentamientos o quemados, y la función **flexMotion,** que guarda los ajustes aunque cambies de zona, Siemens te da precisión, libertad y comodidad para que cada receta salga justo como la imaginaste.

La limpieza más fácil que puedas imaginar

Después de cocinar, olvídate de complicaciones. Los filtros accesibles desde arriba son aptos para lavavajillas y la propia placa te avisa cuando necesitan ser limpiados. El sistema de doble depósito protege el motor contra desbordamientos, manteniendo tu placa con extractor siempre lista para la próxima receta.

* Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.
Consultar condiciones en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/cartas-garantia-electrodomesticos**

Placas con extractor integrado

Opciones de instalación

La instalación de las placas con extractor integrado de Siemens está pensada para adaptarse a todo tipo de cocinas, ya se trate de una cocina con isla o directamente a la pared de cocina. Con posibilidad de adaptarse a encimeras desde 60 cm de fondo, optando tanto por recirculación como salida al aire.



Recirculación sin canalización de aire



Recirculación con canalización



Salida al exterior

Recirculación sin canalización de aire. Sin necesidad de accesorios adicionales
El adaptador telescópico y filtro de alta eficiencia antipolen se incluyen en el producto.



Recirculación con canalización parcial para encimera de al menos 60 cm de profundidad

Set HZ9VDKR1

- 1 codo vertical 90° para encimeras de 60 cm.
- 3 conectores.
- 1 conducto plano recto de 50 cm.
- 1 codo vertical 90°.
- 1 difusor.

Recirculación con canalización parcial para encimera de al menos 70 cm de profundidad

Set HZ9VDKR0

- 2 codos verticales 90°.
- 3 conectores.
- 1 conducto plano recto de 50 cm.
- 1 difusor.

Para **canalización total** se necesita conducto recto y conector adicional.

Salida al exterior con encimera de 60 cm de profundidad

Set HZ9VDKE1

- 1 codo vertical 90° para encimeras de 60 cm.
- 1 conector.
- 1 conducto plano recto de 50 cm.
- 4 filtros acústicos.

Nota adicional: se recomienda el difusor HZ9VRPD1 cuando no se usan los sets (en casos de encimeras de profundidad 65 cm o uso de otros conductos no proporcionados por BSH).

Accesorios adicionales opcionales

	HZ9VDSM1	Sección de conducto de canal plano de 500 mm de longitud Dimensiones de salida: 222 x 89 mm
	HZ9VDSM2	Sección de conducto de canal plano de 1000 mm de longitud Dimensiones de salida: 222 x 89 mm
	HZ9VDSB1	Canal plano con curva horizontal de 90°, para encimeras de al menos 65 cm de profundidad Dimensiones de salida: 222 x 89 mm
	HZ9VDSB2	Canal plano con curva vertical de 90° (radio grande), para encimeras de al menos 70 cm de profundidad Dimensiones de salida: 222 x 89 mm
	HZ9VDSB3	Canal plano con curva vertical de 90° (radio medio), para encimeras de al menos 65 cm de profundidad Dimensiones de salida: 222 x 89 mm
	HZ9VDSB4	Canal plano con curva vertical de 90° (radio corto), para encimeras de al menos 60 cm de profundidad Dimensiones de salida: 222 x 89 mm
	HZ9VDSS1	Pieza de conexión para usar entre componentes de conductos de canal recto y curvas Dimensiones de salida: 222 x 89 mm
	HZ9VDSS2	Pieza de conexión flexible para usar entre componentes de conductos de canal recto y curvas Dimensiones de salida: 222 x 89 mm
	HZ9VDSI0	Adaptador/conector recto de plano a redondo (Ø 150 mm) Dimensiones de salida: 222 x 89 mm
	HZ9VDSI1	Adaptador/conector de 90° de plano a redondo (Ø 150 mm) Dimensiones de salida: 222 x 89 mm
	HZ9VRPD1	Difusor para recirculación conducida Dimensiones de salida: 222 x 89 mm
	HZ9VRCR1	1 juego de filtros de recirculación de alta eficiencia antipolen
	HZ9VEDU0	Filtros acústicos para instalación en salida al exterior

Placas de inducción

Tu placa sabe más de cocina de lo que imaginas

Las placas de inducción Siemens están diseñadas para adaptarse a ti, no al revés. Gracias a sus distintas configuraciones de zonas de cocción, tienes toda la flexibilidad que necesitas para cocinar como quieras y cuando quieras.

El sistema **flexInducción** permite usar recipientes de hasta 24 cm de diámetro en cualquier parte de la zona flexible, mientras que la versión flexInducción Plus amplía esa libertad hasta los 30 cm, ideal para piezas más grandes o formas poco convencionales. Incluso son capaces de reconocer recipientes de 8 cm de diámetro. Además, en este tipo de placas encontrarás funciones tan únicas como el **powerMove** o **flexMotion**.

Con **combiInducción** puedes conectar dos zonas independientes para cocinar con utensilios de gran tamaño.

Además, hay modelos con **zonas de cocción gigantes de 28 y 32 cm,** perfectas para paelleras, planchas o sartenes extra grandes.

Disponibles en versiones de **tres o cuatro zonas**, las placas te ofrecen un espacio de cocción inteligente, versátil y potente, adaptado a cualquier necesidad culinaria.

„La inducción permite una transferencia de energía casi instantánea al recipiente, reduciendo los tiempos de cocción y mejorando la eficiencia en cada preparación."

Programas y funciones que tienes que conocer

Las placas de inducción Siemens no solo destacan por su diseño y flexibilidad, sino también por un conjunto de funciones inteligentes.

powerMove: divide automáticamente la zona flexible en tres áreas con diferentes niveles de potencia. Basta con deslizar el recipiente para cambiar de intensidad, desde ebullición en la parte frontal hasta mantener caliente en la trasera.

flexMotion: memoriza los ajustes de tiempo y temperatura de cada recipiente. Así, si decides mover una olla de una zona a otra, solo necesitas confirmar el cambio y todo seguirá exactamente como lo dejaste. Porque en la cocina, cada segundo cuenta.

quickStart: la placa detecta automáticamente dónde has colocado el recipiente y activa la zona correspondiente para que empieces a cocinar.

Función mantener caliente: mantiene tus platos a baja temperatura sin riesgo de sobrecocción.

Función boost: acelera el calentamiento en grandes cantidades de agua o líquidos.

Función shortBoost: reduce el tiempo de calentamiento para sartenes u otros recipientes con recubrimiento antiadherente cuidándolas especialmente para que duren más.

Función Pausa: te permite interrumpir la cocción por un tiempo máximo de 10 minutos y retomarlo donde lo hayas dejado.

Placas de gas

Hay clásicos que nunca pasan de moda

El sabor de siempre

Cocinar con gas es una experiencia única: el sonido del fuego, el control inmediato del calor, la conexión directa con los sabores de siempre. En Siemens, llevamos esa tradición al siguiente nivel con nuestra nueva gama de placas de gas, que combinan la esencia de la cocina tradicional con la tecnología más avanzada.

„Precisión instantánea, por eso el gas sigue siendo insustituible."

Lo que tienes que conocer

El modelo insignia ER9A6SH40 se convierte en el estandarte de esta nueva generación. Es la primera placa de gas con **conectividad Home Connect**, dando acceso a aspectos esenciales desde la app móvil, como comprobar si está apagada o sincronizarla con la campana extractora para una cocina más inteligente y segura. Por supuesto, todas las placas Siemens siguen contando con el sistema de seguridad **gasStop.**

La tecnología **stepFlame** ofrece un control de llama preciso, ahora con niveles intermedios mejorados para una experiencia de cocción más afinada incluso en preparaciones delicadas.

Con un diseño completamente renovado, estas placas no solo impresionan por fuera, sino que también marcan un antes y un después en funcionalidad. Incorporan nuevos materiales de alta calidad como **mandos metálicos iluminados** y **parrillas de hierro fundido aptas para lavavajillas,** pensadas para ofrecer resistencia, comodidad y una limpieza más fácil. Además, gracias a los **mandos extraíbles,** el mantenimiento diario es más sencillo que nunca.

La nueva gama de placas de gas Siemens es fuego con sentido, emoción con control y tradición con la innovación que tu cocina merece.

Para los amantes de la cocina exigente, el modelo Dominó ER3A6AI10 de Siemens integra un potente quemador de **6 kW de regulación dual,** ideal para técnicas de cocción que requieren máxima intensidad, como el uso del wok. Gracias a la precisión y respuesta inmediata del gas, este quemador ofrece un control excepcional del calor, combinando rendimiento profesional con diseño compacto. Descubre una nueva dimensión en la cocina de alto nivel. Además lo puedes combinar perfectamente con cualquier placa con terminación topClass.

Placas con Home Connect

¿Te imaginas cocinar sin estar ahí?

Acceso total desde tu móvil

Con la integración de Home Connect puedes acceder a la información de tu placa de inducción desde tu smartphone o tablet. Descarga funciones adicionales, programa temporizadores para cada zona o activa funciones especiales sin necesidad de estar físicamente junto a la placa. ¿Alguna vez has sentido la inquietud de no recordar si dejaste algún fuego encendido? Con la app de Home Connect puedes comprobarlo en cualquier momento, estés donde estés.

Además, Siemens ha simplificado aún más la experiencia en sus placas de inducción, cuando estás cerca de la placa, no es necesario confirmar la selección en la placa, facilitando un manejo más rápido y fluido.

Placas de gas con conectividad integrada

En cuanto a nuestras placas de gas, hemos integrado, por primera vez, un modelo con Home Connect en nuestra gama, haciendo que incluso la cocina tradicional pueda beneficiarse de la innovación digital. La conectividad te permitirá tener mayor seguridad, combinando lo mejor del gas con las ventajas de la conectividad.

Sincronización entre placa y campana para una cocina inteligente

Controla la campana directamente desde la placa, ofreciendo eficiencia en la cocina. Esta conexión añade un plus muy valorado por los usuarios que buscan una experiencia integrada y moderna. Ahora, no solo es posible con placas de inducción, si no también con gas.

Tú decides, la placa controla

Control perfecto de la temperatura para cada alimento

Cada alimento requiere una temperatura óptima para lograr una cocción perfecta. Gracias a la tecnología **fryingSensor,** es posible mantener esa temperatura de manera precisa, garantizando resultados homogéneos y evitando que los alimentos se quemen o queden poco hechos. Este sistema ofrece hasta 11 niveles de temperatura, que abarcan desde los 70 hasta los 220 °C, proporcionando un rango muy amplio para distintos tipos de preparaciones.

Lo más interesante es que, si no estás seguro de los ajustes ideales para un plato en particular, puedes acceder directamente desde la app Home Connect al **Asistente de la Placa** y buscar la temperatura recomendada para ese alimento. Incluso, gracias al asistente de la app, puedes enviar esos ajustes directamente a tu placa, haciendo que cocinar sea mucho más fácil y fiable, especialmente para quienes disfrutan probando nuevas recetas o técnicas.

El complemento ideal

El **cookingSensor** es un sensor inteligente que contribuye a un control preciso de la temperatura cuando cocinamos con grandes cantidades de agua u otro líquido, ayudando a mantener las condiciones ideales para distintas cocciones y mejorando los resultados finales.

Precisión sin cables, resultados sin dudas

La termosonda inalámbrica significa cocinar con precisión. Mide la temperatura exacta en el interior del alimento, no en la sartén. Ya no necesitas cortar para comprobar ni preocuparte por pasarte de cocción. La termosonda te guía al punto ideal, ya sea un filete jugoso, un pescado delicado o una receta de precisión milimétrica, y además, la puedes conectar a Home Connect.

Nuevas placas mate

Apostamos al mate, la cocina ya no quiere brillar, quiere destacar

Nuevo

No más brillo, solo precisión, estilo y control total

La nueva placa de inducción Siemens con acabado negro mate marca un antes y un después en la cocina contemporánea. Su superficie elegante y antihuellas no solo se integra con sutileza en espacios modernos, sino que también es altamente funcional.

Con 4 zonas de cocción

Incluyendo dos zonas combiInducción que se pueden combinar para utilizar recipientes de un mayor tamaño, esta placa de 60 cm ofrece gran libertad al cocinar. El control **touchSlider Plus** permite manejar la potencia de cada zona con precisión, simplemente deslizando el dedo.

Cocina con precisión profesional

Incorpora el **fryingSensor** con 11 niveles de temperatura, garantizando resultados perfectos en todo tipo de platos. Y gracias a la conectividad Home Connect, puedes gestionar tu placa desde el móvil, integrándola en tu cocina inteligente.

„La tendencia es clara, el acabado mate conquista la cocina. Las placas de cocción mate combinan diseño contemporáneo y funcionalidad, ocultando huellas y aportando una estética limpia y minimalista que define los espacios modernos."

Placas Dominó

Rompe las reglas, crea, combina y domina

Desata tu creatividad

Las placas Dominó de Siemens ofrecen una solución versátil y modular para personalizar tu cocina según tus preferencias culinarias. Con una anchura de 30 cm, estas placas permiten combinar diferentes tecnologías de cocción, como inducción y gas, adaptándose a las necesidades de cada usuario.

Placa de gas de 30 cm con un potente quemador wok con regulación dual de 6 kW, ideal para ese plato tan especial como el wok de verduras. También tiene regulación precisa de la llama **stepFlame.**

Placa de gas de 30 cm con dos fuegos con tecnología **stepFlame** y parrillas de hierro fundido, ofrecen estabilidad y control preciso.

Placa de inducción de 30 cm con zona flexInducción y función **boost,** que permite calentar las ollas hasta un 35 % más rápido.

Placa de inducción de 30 cm con dos zonas de cocción y 17 niveles de temperatura, controlados mediante **touchSlider.**

Wok en estado puro, técnica, potencia y precisión

Hace más de 3.000 años que el **wok** forma parte esencial de la cocina oriental. Su versatilidad lo convierte en un imprescindible, permite saltear y freír con muy poca grasa, manteniendo todo el sabor y la textura de los alimentos. Hoy, el wok ha cruzado fronteras y cada vez gana más protagonismo en las cocinas occidentales. Y tú puedes exprimir al máximo su potencial con las placas modulares.

El secreto de una buena cocción con wok está en la temperatura, se necesita un calor muy intenso y una técnica basada en movimientos rápidos y constantes. Para facilitar este nivel de control, la placa modular wok de Siemens incorpora el sistema **stepFlame,** un regulador de llama ultra preciso con 9 niveles, que permite cocinar con uno o dos anillos de fuego. Así, tendrás siempre la potencia justa para cada plato, con un rango de calor amplio, desde el mínimo más suave hasta la máxima intensidad.

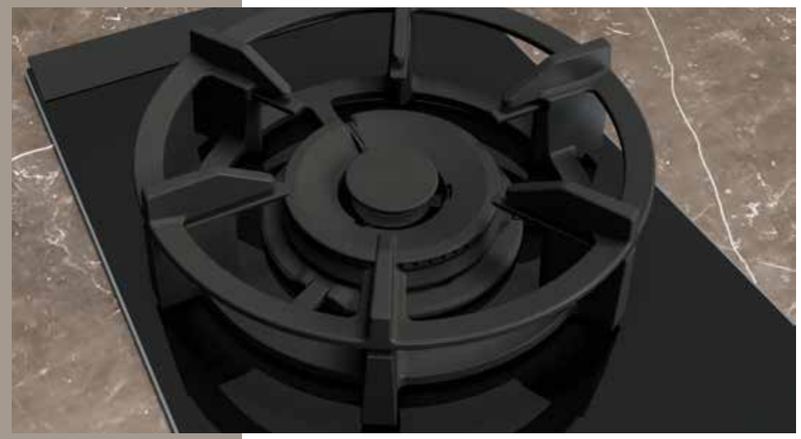

Diseña tu zona de cocción a tu manera

Elijas la placa Dominó que elijas, la integración será impecable. Las placas Dominó se adaptan con estilo y precisión al diseño de tu cocina, creando una superficie de cocción elegante, funcional y perfecta para cocinar con total comodidad. Gracias al accesorio de unión, combinar diferentes placas (con **terminación topClass**) y Dominós es sencillo y limpio. Pero si buscas un enfoque más creativo, también puedes dejar espacio entre ellos y jugar con una disposición más personalizada, todo depende de tu encimera... y de tu imaginación.

Diseño

Elegancia en cada detalle

Negro

Negro mate

Es más que un rectángulo negro

Pero también es el punto de partida del diseño de tu cocina. En Siemens, cada detalle está pensado para integrarse con elegancia y funcionalidad en la cocina contemporánea. Las placas de cocción destacan no solo por su tecnología avanzada, sino también por la cuidada selección de materiales y acabados.

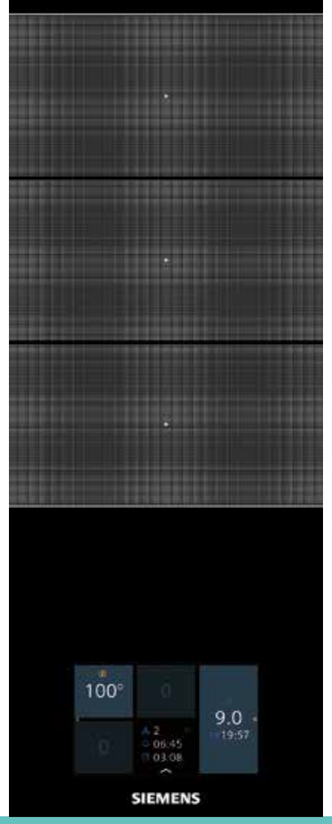

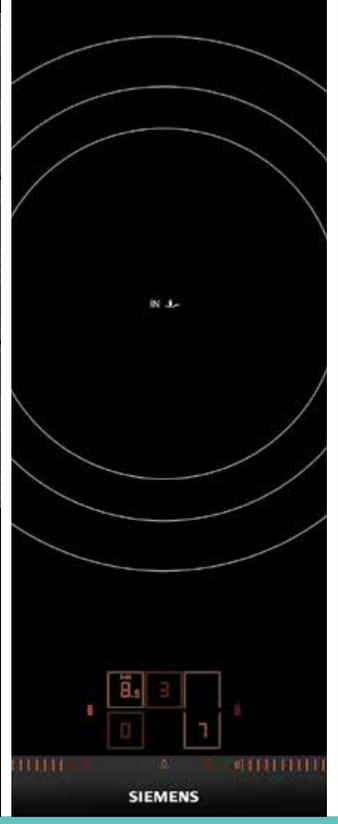

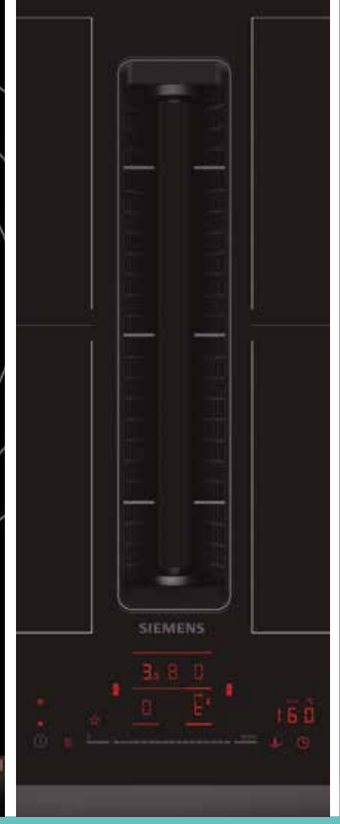

Detalles que lo cambian todo

En una placa Siemens, cada terminación habla de precisión, estilo y funcionalidad. Porque no se trata solo de cocinar, sino de hacerlo sobre una superficie que se adapta a tu cocina y a tu manera de vivirla.

Perfiles topClass
La opción más premium de la gama. Se caracteriza por contar con perfiles que combinan diseño y funcionalidad, aportando un acabado elegante al tiempo que protegen los bordes.

Terminación biselada
El frente de la placa presenta un corte diagonal elegante, esta terminación permite una instalación sobre encimera con un acabado visual más ligero.

Terminación cristal
Superficie lisa de cristal con líneas simples y definidas, que aporta un diseño limpio y elegante a la cocina.

Terminación bisel delantero
El frente de la placa incorpora un bisel sutil que aporta ligereza visual y un diseño simple, ideal para cocinas modernas y minimalistas.

Controles

El poder de la cocina en la yema de tus dedos

Display TFT

El control de nuestras placas está diseñado para que cocinar sea más fácil e intuitivo que nunca. Los modelos con **display TFT** incorporan una pantalla de alta calidad que ofrece un contraste excepcional, garantizando una visibilidad perfecta incluso en condiciones de luz cambiantes. Sus menús con imágenes y textos a todo color facilitan la navegación por todas las funciones, brindándote una experiencia única que transforma cada preparación en un acto de maestría.

lightSlider

El innovador control **lightSlider** solo se ilumina cuando es necesario, manteniendo la superficie limpia y elegante. Su display permite seleccionar funciones y ajustar la potencia con un simple deslizamiento del dedo, ofreciendo un manejo tan sofisticado como eficiente.

touchSlider Plus

El control **touchSlider Plus** de Siemens redefine la forma de cocinar. Basta con un suave deslizamiento o un simple toque para ajustar con precisión la potencia de cocción. Su diseño intuitivo ofrece una experiencia fluida, permitiéndote controlar la temperatura que se muestra en el display.

easyTouch

Con **easyTouch,** cocinar resulta sencillo y accesible. Este sistema de control básico está diseñado para que uses las funciones principales sin complicaciones, con un manejo claro y fácil de entender.

Placas con extractor integrado

iQ700

flexInducción

Top

EX875LX67E Precio ref. 2.639 €

- **Ancho: 80 cm**
- flexInducción
- Control lightSlider
- Motor iQdrive
- fryingSensor
- Sensor automático calidad del aire
- Max. extracción: 622 m³/h

flexInducción + Zona 28 cm

Top

EX851HJ26E Precio ref. 2.119 €

- **Ancho: 80 cm**
- flexInducción + zona 28 cm
- Control touchSlider Plus
- Motor iQdrive
- fryingSensor
- Max. extracción: 622 m³/h

iQ500

combiInducción

Top

ED851HQ26E Precio ref. 2.029 €

- **Ancho: 80 cm**
- combiInducción
- Control touchSlider Plus
- Motor iQdrive
- fryingSensor
- Max. extracción: 622 m³/h

Top

ED751HQ26E Precio ref. 1.889 €

- **Ancho: 70 cm**
- combiInducción
- Control touchSlider Plus
- Motor iQdrive
- fryingSensor
- Max. extracción: 622 m³/h

Top

ED631HQ26E Precio ref. 1.799 €

- **Ancho: 60 cm**
- combiInducción
- Control touchSlider Plus
- Motor iQdrive
- fryingSensor
- Max. extracción: 622 m³/h

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Placas de inducción

iQ700

flexInducción



Nuevo

Top

EX975LXC1E Precio ref. 1.489 €

- **Ancho: 90 cm**
- flexInducción
- Control lightSlider
- fryingSensor

Home Connect

Top

EX975LVV1E Precio ref. 1.609 €

- **Ancho: 90 cm**
- flexInducción + zona 32 cm
- Control lightSlider
- fryingSensor
- Control placa-campana



Home Connect

Top

EX875KYW1E Precio ref. 1.699 €

- **Ancho: 80 cm**
- flexInducción Plus
- Control TFT
- fryingSensor
- Control placa-campana

Top

EX875LEC1E Precio ref. 1.039 €

- **Ancho: 80 cm**
- flexInducción + zona 28cm
- Control lightSlider
- fryingSensor

Top

EX775LYE4E Precio ref. 1.129 €

- **Ancho: 70 cm**
- flexInducción Plus
- Control lightSlider
- fryingSensor



Home Connect

Top

EX675JYW1E Precio ref. 1.309 €

- **Ancho: 60 cm**
- flexInducción Plus
- Control TFT
- fryingSensor
- Control placa-campana

Top

EX675LYC1E Precio ref. 1.099 €

- **Ancho: 60 cm**
- flexInducción Plus
- Control lightSlider
- fryingSensor



Top

EX675LJC1E Precio ref. 889 €

- **Ancho: 60 cm**
- flexInducción + zona 28 cm
- Control lightSlider
- fryingSensor

Nuevo

Home Connect

Top

EX651HEC1E Precio ref. 789 €

- **Ancho: 60 cm**
- flexInducción
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana

iQ700

Medidas especiales

Home Connect

Top

EX275HXC1E Precio ref. 1.179 €

- **Ancho: 90 x 35 cm**
- flexInducción
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana

Placas de inducción

iQ500

combiInducción

Nuevo

Home Connect

ED751HSC1E Precio ref. 789 €

- **Ancho: 70 cm**
- combiInducción
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana

Nuevo

Matt Edition

Home Connect

ED61AHSC1E Precio ref. 819 €

- **Ancho: 60 cm**
- **Color negro mate**
- combiInducción
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana

iQ300

Inducción

Top

EH775LDC1E Precio ref. 869 €

- **Ancho: 70 cm**
- Zona 32 cm
- Control lightSlider
- fryingSensor



Home Connect

EH631HDC1E Precio ref. 809 €

- **Ancho: 60 cm**
- Zona 32 cm
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana

EH631BDB6E Precio ref. 669 €

- **Ancho: 60 cm**
- Zona 32 cm
- Control easyTouch

iQ100



Home Connect

EH677HCC1E Precio ref. 779 €

- **Ancho: 60 cm**
- Zona 28 cm
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana

Home Connect

EH631HCC1E Precio ref. 709 €

- **Ancho: 60 cm**
- Zona 28 cm
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana

Nuevo

Home Connect

EH631HEB1E Precio ref. 659 €

- **Ancho: 60 cm**
- Control touchSlider Plus
- Control placa-campana

EH631BJB6E Precio ref. 569 €

- **Ancho: 60 cm**
- Zona 28 cm
- Control easyTouch

Nuevo

EH631BEB6E Precio ref. 569 €

- **Ancho: 60 cm**
- Control easyTouch

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Placas de gas

iQ700 — Mandos metálicos iluminados

Nuevo

HomeConnect

Top

ER9A6SH40 Precio ref. 1.029 €

- **Ancho: 90 cm**
- stepFlame
- Wok 5 kW
- Parrillas de hierro fundido
- Control placa-campana
- Mandos metálicos iluminados extraíbles

iQ500 — Mandos metálicos

Nuevo

EP7A6QI40 Precio ref. 639 €

- **Ancho: 75 cm**
- stepFlame
- Wok 4 kW
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos metálicos extraíbles

Nuevo

EP6A6CI10 Precio ref. 479 €

- **Ancho: 60 cm**
- stepFlame
- Wok 4 kW
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos metálicos extraíbles

Nuevo

EP6A6PI10 Precio ref. 479 €

- **Ancho: 60 cm**
- stepFlame
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos metálicos extraíbles

Placas vitrocerámicas

iQ300 — touchControl

ET631FKP8E Precio ref. 399 €

- **Ancho: 60 cm**
- Zona 28 cm
- Control touchSlider

Nuevo

ET631FFP8E Precio ref. 389 €

- **Ancho: 60 cm**
- Zona 21 cm
- Control touchSlider

ET61RBKB8E Precio ref. 329 €

- **Ancho: 60 cm**
- Zona 28 cm
- Control easyTouch

Placas Dominó

iQ700 — Gas

Nuevo

Top

ER3A6AI10 Precio ref. 519 €

- **Ancho: 30 cm**
- stepFlame
- Wok 6 kW
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos metálicos extraíbles

Nuevo

Top

ER3A6BI40 Precio ref. 479 €

- **Ancho: 30 cm**
- stepFlame
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos metálicos extraíbles

iQ700 — flexInducción

Top

EX375FXB1E Precio ref. 629 €

- **Ancho: 30 cm**
- flexInducción
- Control touchSlider

iQ100 — Inducción



EH375FBB1 Precio ref. 519 €

- **Ancho: 30 cm**
- 2 zonas
- Control touchSlider

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Placa flexInducción con extractor integrado

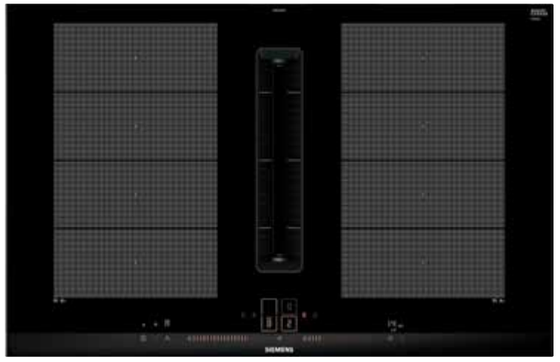

EX875LX67E

EAN: 4242003867198

Precio de ref. **2.639 €**

Terminación topClass, 80 cm

iQ700 (Top)

Prestaciones de la placa
- **Control lightSlider** con 17 niveles de potencia
- **2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm con funciones boost y shortBoost**
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para **cookingSensor**
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- **Asistente de la placa:** el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Indicador de energía consumida
- Indicador de calor residual
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKR0), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1

Prestaciones del extractor
- **Inicio automático:** encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- **Sensor automático de calidad del aire:** detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de extracción en consecuencia
- Manejo a través del control lightSlider: 17 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía***
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h**
- Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Dos niveles de seguridad ante derrames de líquidos: primer depósito de 200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
- Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

Tabla técnica

Placa flexInducción con extractor integrado

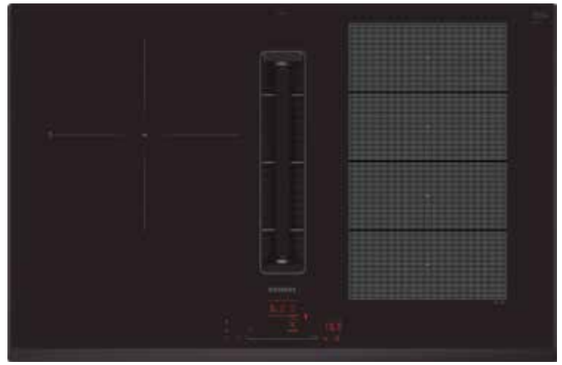



EX851HJ26E

EAN: 4242003946336

Precio de ref. **2.119 €**

Terminación biselada, 80 cm

iQ700 (Top)

Prestaciones de la placa
- **Control touchSlider Plus** con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost:
  - **1 zona flexInducción de 23 x 40 cm**
  - **1 zona gigante de 28 cm**
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- **Mis favoritos:** descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles**
- **Asistente de la placa:** la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Selección automática de las zonas de cocción
- Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKR0), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1
- Accesorios opcionales de la placa: ver página 45
- Posibilidades de instalación y accesorios: ver páginas 76-80

Prestaciones del extractor
- **Inicio automático:** encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- Manejo a través del control touchSlider Plus: 9 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía***
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h**
- Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Dos niveles de seguridad ante derrames de líquidos: primer depósito de 200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
- Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

Tabla técnica

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
* Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.
Consultar condiciones en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/cartas-garantia-electrodomesticos**

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Placas combiInducción con extractor integrado

ED851HQ26E Precio de ref.
EAN: 4242003946299 **2.029 €**
Terminación biselada, 80 cm iQ500 (Top)

ED751HQ26E Precio de ref.
EAN: 4242003945926 **1.889 €**
Terminación biselada, 70 cm iQ500 (Top)

ED631HQ26E Precio de ref.
EAN: 4242003945889 **1.799 €**
Terminación biselada, 60 cm iQ500 (Top)

fryingSensor Pro

Home Connect

Prestaciones de la placa
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- **4 zonas combiInducción de 21 x 19 cm con funciones boost**
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- **Mis favoritos:** descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles**
- **Asistente de la placa:** la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Prestaciones del extractor
- **Inicio automático:** encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- Manejo a través del control touchSlider Plus: 9 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía***
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h**
- Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Dos niveles de seguridad ante derrames de líquidos: primer depósito de 200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
- Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

Accesorios
- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKR0), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1

Tabla técnica

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
* Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.
Consultar condiciones en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/cartas-garantia-electrodomesticos**

Accesorios placas con extractor integrado

HZ9VEDU0 Precio de ref.
EAN: 4242003878262 **59 €**

Filtro acústico para instalación en salida de aire al exterior
- Filtro acústico. Necesario solicitar conductos para salida de aire (ver accesorios páginas 77-80).

HZ9VRPD1 Precio de ref.
EAN: 4242003912928 **29 €**

Difusor de aire para instalación en recirculación con canalización total o parcial
- Necesario solicitar conductos para canalización de aire (ver accesorios páginas 77-80).



HZ9VRCR1 Precio de ref.
EAN: 4242003927984 **89 €**

Filtros de carbón activo
- Repuesto filtros de recirculación de alta eficiencia antipolen.



HZ9VDKE1 Precio de ref.
EAN: 4242003916124 **142 €**

Kit para instalación en salida de aire al exterior y filtros acústicos
- Para instalaciones en encimera de **60 cm de fondo**.

HZ9VDKR1 Precio de ref.
EAN: 4242003916100 **191 €**

Kit para instalación en recirculación con canalización parcial
- Para instalaciones en encimera de **60 cm de fondo**.

HZ9VDKR0 Precio de ref.
EAN: 4242003916094 **191 €**

Kit para instalación en recirculación con canalización parcial
- Para instalaciones en encimera de **70 cm de fondo**.

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **www.siemens-home.bsh-group.com/es/**

Planos de instalación para placas con extractor integrado

Medidas de encastre

Placa flexInducción EX875LX67E de 80 cm con extractor integrado en mueble de 80 cm



A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

Placa flexInducción EX851HJ26E y combiInducción ED851HQ26E de 80 cm con extractor integrado en mueble de 80 cm



A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

Placas flexInducción EX875LX67E, EX851HJ26E y combiInducción ED851HQ26E de 80 cm con extractor integrado en mueble de 60 cm



A: Profundidad de inserción
B: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.
C: El modelo de 80 cm se puede instalar ajustando los panales laterales.

Placa combiInducción ED751HQ26E de 70 cm con extractor integrado

A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

Placa combiInducción ED631HQ26E de 60 cm con extractor integrado

A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

Instalación en recirculación con canalización total o parcial

Placas flexInducción y combiInducción de 80 cm con extractor integrado

EX875LX67E, EX851HJ26E, ED851HQ26E

Placas combiInducción de 70 y 60 cm con extractor integrado

ED751HQ26E, ED631HQ26E

Instalación con conducto circular

Placas flexInducción y combiInducción con extractor integrado

A: Adaptador cilíndrico/plano

Instalación en recirculación sin canalización

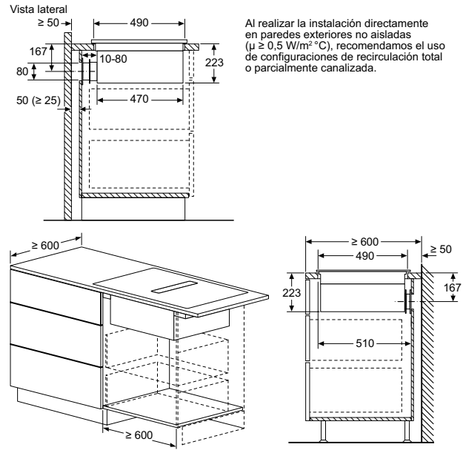

Al realizar la instalación directamente en paredes exteriores no aisladas (μ ≥ 0,5 W/m² °C), recomendamos el uso de configuraciones de recirculación total o parcialmente canalizada.

Instalación en recirculación con conductos en isla

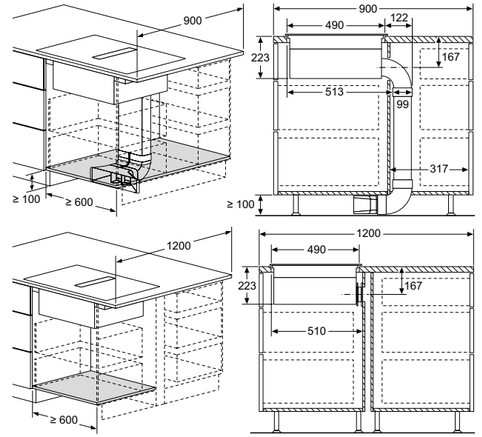

Instalación en recirculación con conductos en isla

Profundidad de encimera ≥ 60 cm:



A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño S
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

Kit conductos disponible para encimeras de ≥600 mm de profundidad y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Profundidad de encimera ≥ 65 cm:



A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño M
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Profundidad de encimera ≥ 70 cm:



A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño L
D: Manguitos de conexión
E: Difusor

Kit conductos disponible para encimeras con profundidades de ≥ 700 mm y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Instalación con salida de aire al exterior



A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	451	389
Tamaño M	≥ 650	574	475	413
Tamaño L	≥ 700	612	515	453

A: Arco de 90°
B: Manguitos de conexión
C: Tubo recto
D: Adaptador recto cilíndrico/plano



A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	545	579
Tamaño M	≥ 650	574	569	603
Tamaño L	≥ 700	612	609	643

A: Arco de 90°
B: Manguitos de conexión
C: Tubo recto
D: Adaptador de 90° cilíndrico/plano

Vista frontal - Esquema de instalación



A: Con conexión directa a la parte trasera

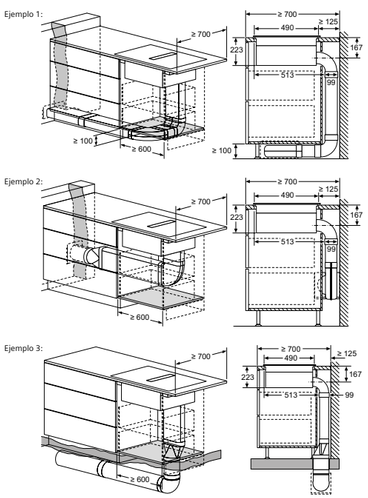

Medidas en mm.

Placas flexInducción

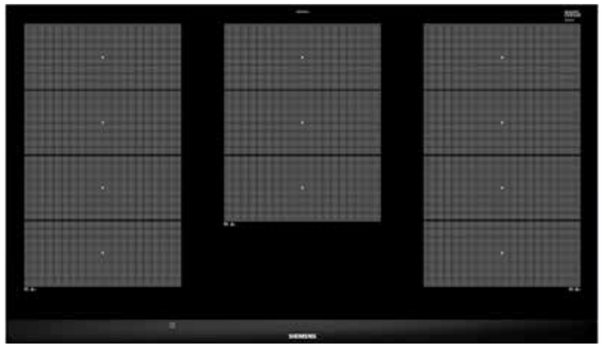

Nuevo

Combinación perfecta

fryingSensor

EX975LXC1E

EAN: 4242003692301

Precio de ref. **1.489 €**

Terminación topClass, 90 cm | iQ700 (Top)

Prestaciones
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm**
  - **1 zona flexInducción de 24 x 30 cm**
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: **11,1 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica

Combinación perfecta

32 cm Zona gigante

fryingSensor

Control placa-campana

Home Connect

EX975LVV1E

EAN: 4242003759783

Precio de ref. **1.609 €**

Terminación topClass, 90 cm | iQ700 (Top)

Prestaciones
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **2 zonas flexInducción de 23 x 40 cm**
  - **1 zona gigante triple de 32, 26, 21 cm**
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Asistente de la placa: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: **11,1 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica

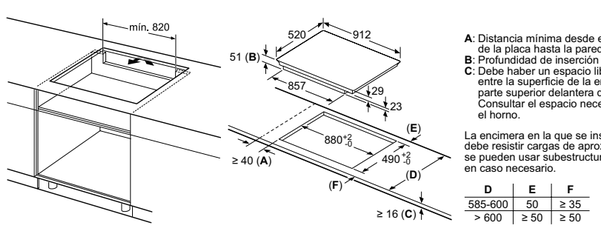

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

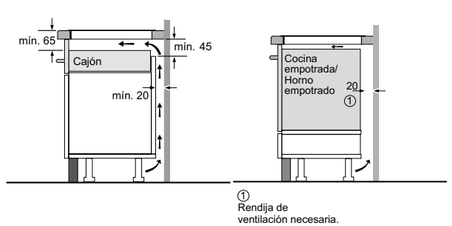

① Rendija de ventilación necesaria.

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Placa flexInducción

35 cm Fondo

fryingSensor Pro

Control placa-campana

Home Connect

EX275HXC1E

EAN: 4242003927328

Precio de ref. **1.179 €**

Terminación topClass, 90 cm | iQ700 (Top)

Prestaciones
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost:
  - **2 zonas flexInducción de 40 x 21 cm**
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: flexMotion, pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Mis favoritos: descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles**
- Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica





A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

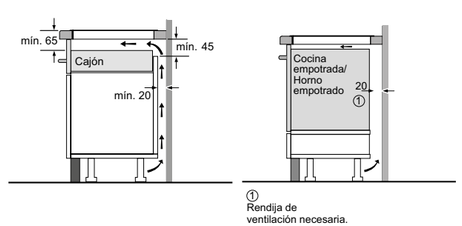

① Rendija de ventilación necesaria.

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Placas flexInducción

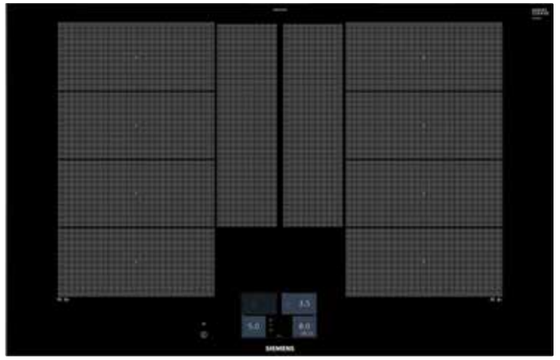

fryingSensor

Control placa-campana

Home Connect

EX875KYW1E

EAN: 4242003765296

Precio de ref. **1.699 €**

Terminación topClass, 80 cm | iQ700 (Top)

Prestaciones
- Control TFT con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **2 zonas flexInducción Plus de 23 x 40 cm con 2 inductores auxiliares**
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio, asistente de recetas
- Preparado para **cookingSensor**
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Asistente de la placa: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica

Combinación perfecta

fryingSensor

EX875LEC1E

EAN: 4242003692271

Precio de ref. **1.039 €**

Terminación topClass, 80 cm | iQ700 (Top)

Prestaciones
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **1 zona flexInducción de 24 x 40 cm**
  - **1 zona gigante de 28 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica





A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

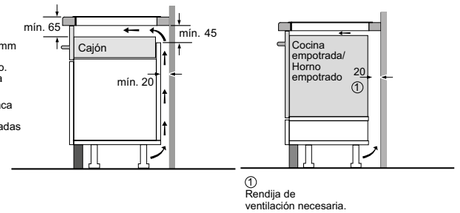

① Rendija de ventilación necesaria.

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Placa flexInducción

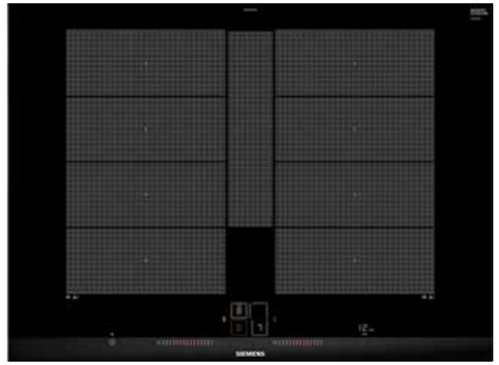

Combinación perfecta

fryingSensor

EX775LYE4E

EAN: 4242003757826

Precio de ref. **1.129 €**

Terminación topClass, 70 cm | iQ700 (Top)

Prestaciones
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor auxiliar**
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para **cookingSensor**
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica





A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

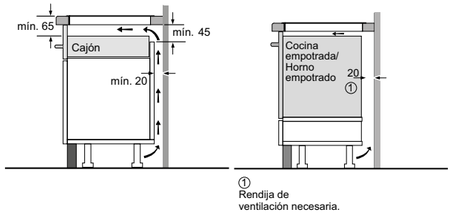

① Rendija de ventilación necesaria.

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Placas flexInducción

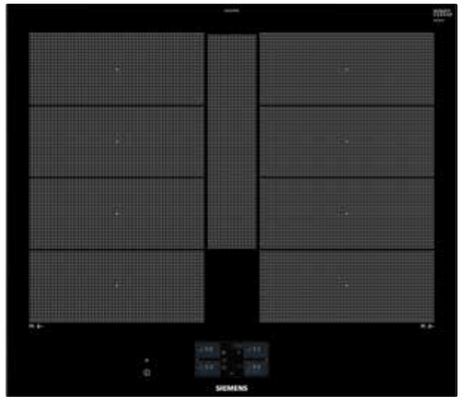

fryingSensor

Control placa-campana

Home Connect

Prestaciones
- Control TFT con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor adicional**
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio, asistente de recetas
- Preparado para **cookingSensor**
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Asistente de la placa: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica

EX675JYW1E

EAN: 4242003765234

Precio de ref. **1.309 €**

Terminación topClass, 60 cm | iQ700 (Top)

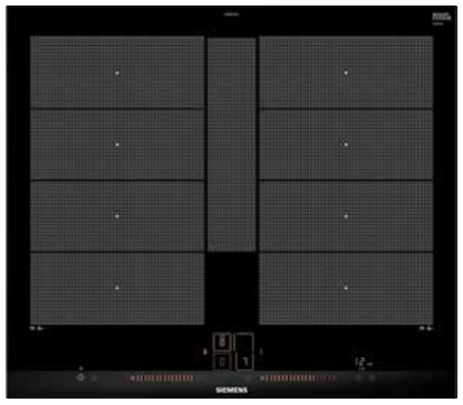

Combinación perfecta

fryingSensor

Prestaciones
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor auxiliar**
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica

EX675LYC1E

EAN: 42420037515291

Precio de ref. **1.099 €**

Terminación topClass, 60 cm | iQ700 (Top)

EX675JYW1E, EX675LYC1E, EX675LJC1E

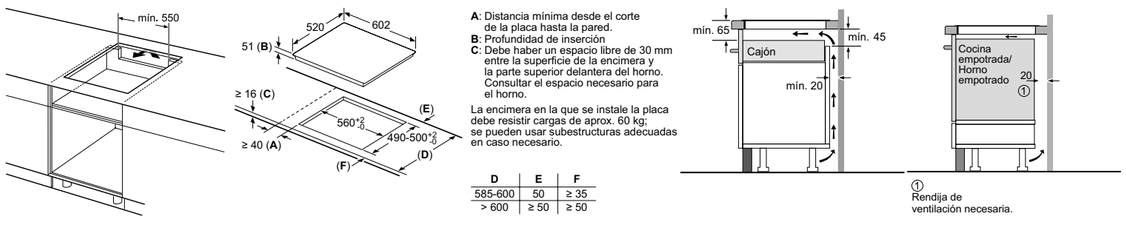

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Rendija de ventilación necesaria.

Volver a resumen de gama

Placa flexInducción

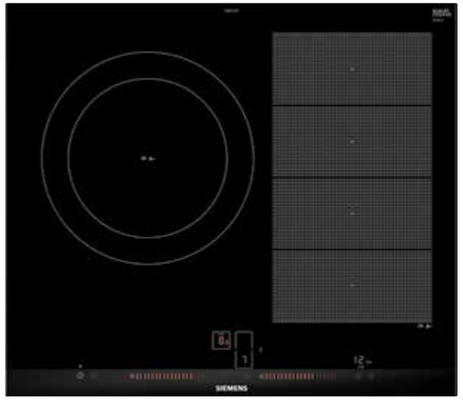

Combinación perfecta

fryingSensor

Prestaciones
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **1 zona flexInducción de 21 x 38 cm**
  - **1 zona gigante de 28 cm**
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica

EX675LJC1E

EAN: 4242003716878

Precio de ref. **889 €**

Terminación topClass, 60 cm | iQ700 (Top)

Nuevo

fryingSensor Pro

Control placa-campana

Home Connect

Prestaciones
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost:
  - **1 zona flexInducción de 23 x 38 cm**
  - **1 zona de 21 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: flexMotion, pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Mis favoritos: descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles**
- Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica

EX651HEC1E

EAN: 4242003935484

Precio de ref. **789 €**

Terminación biselada, 60 cm | iQ700 (Top)

EX651HEC1E

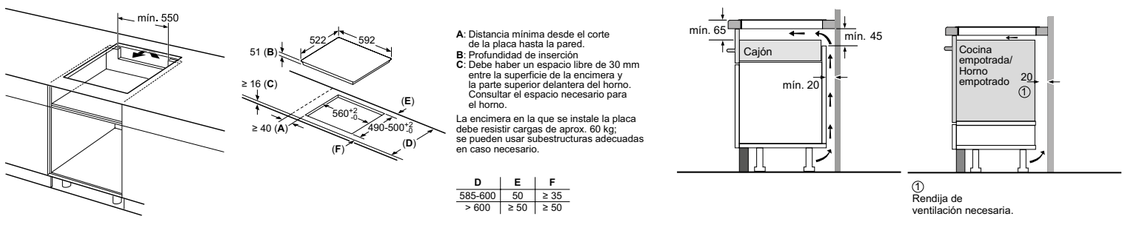

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Rendija de ventilación necesaria.

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Placas combiInducción

Nuevo

fryingSensor Pro

Home Connect

Prestaciones
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 4 zonas de inducción con función boost:
  - **2 zonas combiInducción de 23 x 19 cm**
  - **1 zona de 18 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Mis favoritos: descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles**
- Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **6,9 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica

ED751HSC1E

EAN: 4242003935170

Precio de ref. **789 €**

Terminación biselada, 70 cm | iQ500

Nuevo

Matt Edition

fryingSensor Pro

Home Connect

Prestaciones
- **Acabado negro mate**
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 4 zonas de inducción con función boost:
  - **2 zonas combiInducción de 23 x 19 cm**
  - **1 zona de 18 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Mis favoritos: descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles**
- Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **6,9 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica

ED61AHSC1E

EAN: 4242003979884

Precio de ref. **819 €**

Terminación cristal, 60 cm | iQ500

ED61AHSC1E

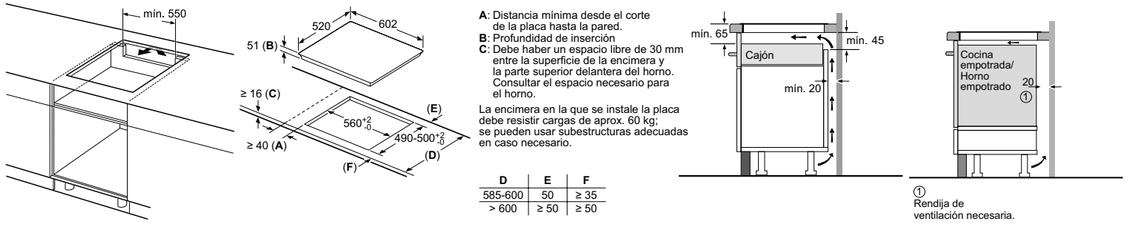

Volver a resumen de gama

Placa de inducción

Combinación perfecta

32 cm Zona gigante

fryingSensor

Prestaciones
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **1 zona gigante triple de 32, 26, 21 cm**
  - **1 zona de 21 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- Funciones: quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica

EH775LDC1E

EAN: 4242003698044

Precio de ref. **869 €**

Terminación topClass, 70 cm | iQ300 (Top)



ED751HSC1E, EH775LDC1E

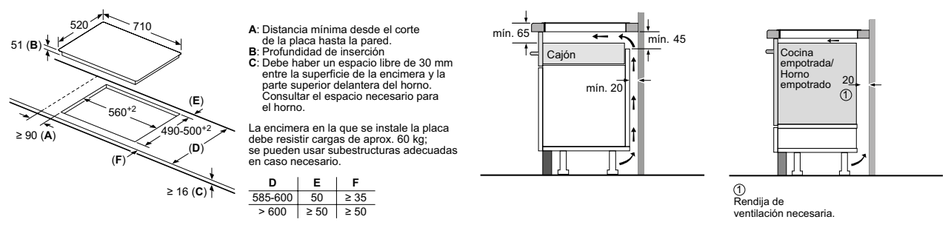

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Placas de inducción

32 cm Zona gigante

fryingSensor Pro

Home Connect

Prestaciones
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost:
  - **1 zona gigante triple de 32, 26, 21 cm**
  - **1 zona de 21 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Mis favoritos: descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles**
- Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica

EH631HDC1E

EAN: 4242003927298

Precio de ref. **809 €**

Terminación bisel delantero, 60 cm — iQ300

32 cm Zona gigante

Prestaciones
- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost:
  - **1 zona gigante triple de 32, 26, 21 cm**
  - **1 zona de 21 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- Funciones: quickStart, memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica

EH631BDB6E

EAN: 4242003935750

Precio de ref. **669 €**

Terminación bisel delantero, 60 cm — iQ300

EH631HDC1E, EH631BDB6E

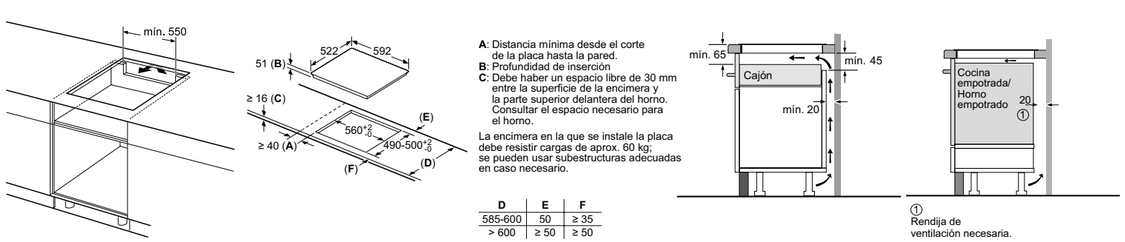

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Rendija de ventilación necesaria.

Volver a resumen de gama

Placa de inducción

fryingSensor Pro

Combinación perfecta

Home Connect

Prestaciones
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost:
  - **1 zona gigante de 28 cm**
  - **1 zona de 21 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Mis favoritos: descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles**
- Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica

EH677HCC1E

EAN: 4242003935347

Precio de ref. **779 €**

Terminación topClass, 60 cm — iQ100

Nuevo

Home Connect

Prestaciones
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 4 zonas de inducción con función boost:
  - **1 zona 21 cm**
  - **2 zonas de 18 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Mis favoritos: descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica

EH631HEB1E

EAN: 4242003935279

Precio de ref. **659 €**

Terminación bisel delantero, 60 cm — iQ100

EH677HCC1E

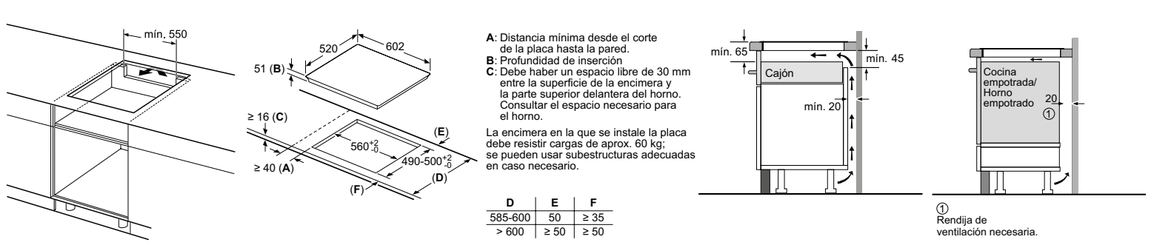

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Rendija de ventilación necesaria.

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Placas de inducción

fryingSensor Pro

Home Connect

Prestaciones
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost:
  - **1 zona gigante de 28 cm**
  - **1 zona de 21 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- Control placa-campana a través de Home Connect
- Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Mis favoritos: descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles**
- Asistente de la placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica

EH631HCC1E

EAN: 4242003935262

Precio de ref. **709 €**

Terminación bisel delantero, 60 cm — iQ100

Prestaciones
- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost:
  - **1 zona gigante de 28 cm**
  - **1 zona de 21 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- Funciones: quickStart, memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica

EH631BJB6E

EAN: 4242003934777

Precio de ref. **569 €**

Terminación bisel delantero, 60 cm — iQ100

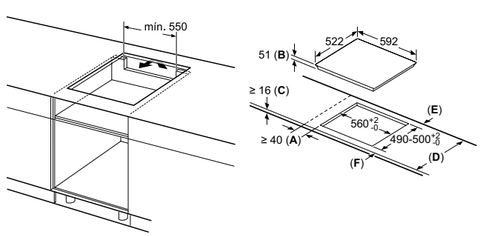

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

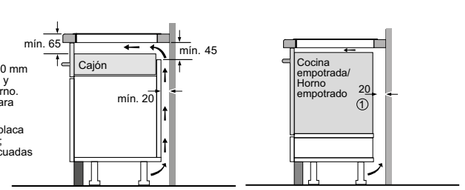

① Rendija de ventilación necesaria.

Volver a resumen de gama

Placa de inducción

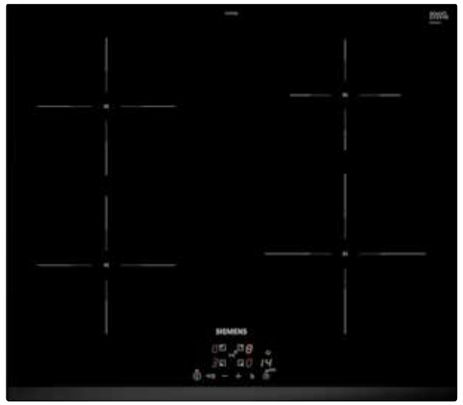

Nuevo

Prestaciones
- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 4 zonas de inducción con función boost para cada zona
  - **1 zona 21 cm**
  - **2 zonas de 18 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- Funciones: quickStart, memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 56

Tabla técnica

EH631BEB6E

EAN: 4242003934531

Precio de ref. **569 €**

Terminación bisel delantero, 60 cm — iQ100

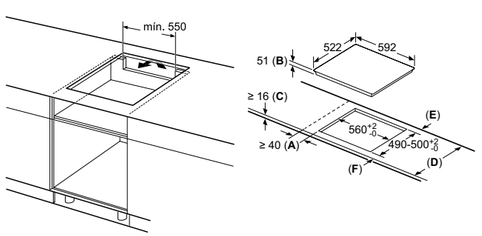

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

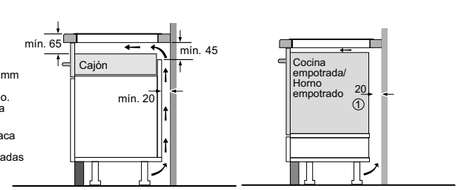

① Rendija de ventilación necesaria.

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Placa de gas

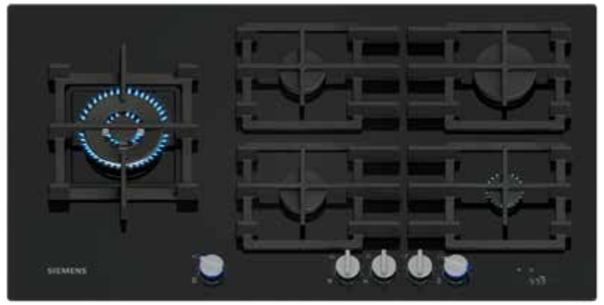

Nuevo

Home Connect

Prestaciones
- Control placa-campana a través de Home Connect: controla tu campana desde el touchControl de la placa
- Home Connect: comprueba la posición de apagado de todos los mandos.
- **5 zonas de cocción. Wok de regulación dual con potencia de 5 kW**
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos metálicos iluminados extraíbles
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- Avisador acústico en el touchControl
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop
- Preparada para gas natural. Compatible con gas renovable biometano. Incluye los inyectores para gas butano

Tabla técnica

ER9A6SH40

EAN: 4242003948408

Precio de ref. **1.029 €**

Cristal templado negro, 90 cm | iQ700 (Top)



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Placa de gas

Nuevo

Prestaciones
- **5 zonas de cocción. Wok con potencia de 4 kW**
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos metálicos extraíbles
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop
- Preparada para gas natural. Compatible con gas renovable biometano. Incluye los inyectores para gas butano

Tabla técnica

EP7A6QI40

EAN: 4242003966778

Precio de ref. **639 €**

Cristal templado negro, 75 cm | iQ500



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Placas de gas

Nuevo

Prestaciones
- **3 zonas de cocción. Wok con potencia de 4 kW**
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos metálicos extraíbles
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop
- Preparada para gas natural. Compatible con gas renovable biometano. Incluye los inyectores para gas butano

Tabla técnica

EP6A6CI10
EAN: 4242003966679

Precio de ref.
479 €

Cristal templado negro, 60 cm — iQ500

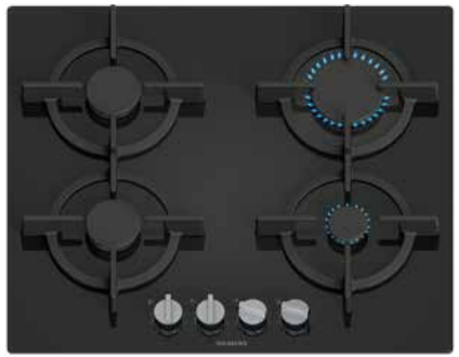

Nuevo

Prestaciones
- **4 zonas de cocción**
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos metálicos extraíbles
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop
- Preparada para gas natural. Compatible con gas renovable biometano. Incluye los inyectores para gas butano

Tabla técnica

EP6A6PI10
EAN: 4242003966723

Precio de ref.
479 €

Cristal templado negro, 60 cm — iQ500



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Volver a resumen de gama

Placas vitrocerámicas

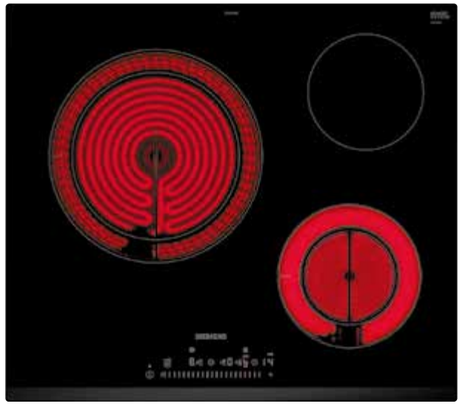

Prestaciones
- Funciones: memoria, silencio
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Programación de tiempo y avisador acústico en cada zona

Tabla técnica

ET631FKP8E
EAN: 4242003898352

Precio de ref.
399 €

Terminación bisel delantero, 60 cm — iQ300

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - **1 zona gigante doble de 28/21 cm con función boost**
  - **1 zona doble de 18/12 cm con función boost**
  - **1 zona de 15 cm**
- Indicador de energía consumida
- Función limpieza

Nuevo

ET631FFP8E
EAN: 4242003898345

Precio de ref.
389 €

Terminación bisel delantero, 60 cm — iQ300

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 4 zonas vitrocerámicas:
  - **1 zona doble de 21/12 cm con función boost**
  - **1 zona de 18 cm**
  - **2 zonas de 15 cm**
- Indicador de energía consumida
- Función limpieza

ET61RBKB8E
EAN: 4242003898284

Precio de ref.
329 €

Terminación cristal, 60 cm — iQ300

- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - **1 zona gigante doble de 28/21 cm**
  - **1 zona de 18 cm**
  - **1 zona de 15 cm**



A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Placas Dominó 30 cm

Nuevo

Combinación perfecta

Prestaciones
- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
- **1 zona de cocción. Wok de regulación dual con potencia de 6 kW**
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos metálicos extraíbles
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop
- Preparada para gas natural. Compatible con gas renovable biometano. Incluye los inyectores para gas butano
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass

Accesorios
- Anillo para Wok incluido
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

Tabla técnica

ER3A6AI10

EAN: 4242003963081

Precio de ref. **519 €**

Terminación topClass, 30 cm iQ700 (Top)

Nuevo

Combinación perfecta

Prestaciones
- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
- **2 zonas de cocción**
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos metálicos extraíbles
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop
- Preparada para gas natural. Compatible con gas renovable biometano. Incluye los inyectores para gas butano
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass

Accesorios
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

Tabla técnica

ER3A6BI40

EAN: 4242003963098

Precio de ref. **479 €**

Terminación topClass, 30 cm iQ700 (Top)

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Placas Dominó 30 cm

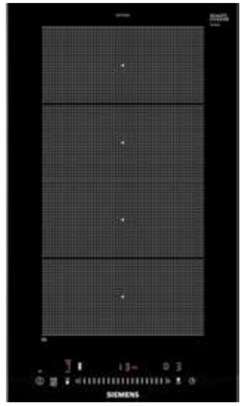

Combinación perfecta

Prestaciones
- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- **1 zona flexInducción de 21 x 40 cm con función boost**
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Indicador de energía consumida
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

Accesorios
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

Tabla técnica

EX375FXB1E

EAN: 4242003697405

Precio de ref. **629 €**

Terminación topClass, 30 cm iQ700 (Top)

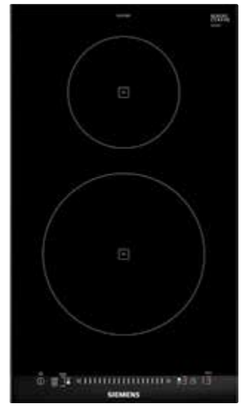

Combinación perfecta

Prestaciones
- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost para cada zona
  - **1 zona de 21 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- Funciones: quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Indicador de energía consumida
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

Accesorios
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

Tabla técnica

EH375FBB1E

EAN: 4242003691731

Precio de ref. **519 €**

Terminación topClass, 30 cm iQ100

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Accesorio de unión placas Dominó 30 cm

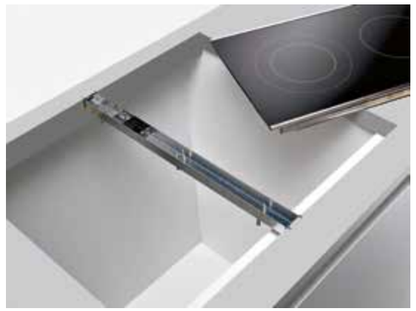

HZ394301
EAN: 4242003421093

Precio de ref.
59 €

Accesorio de unión
- Accesorio de unión oculto para combinar placas Dominó entre sí o con placas con diseño topClass, excepto la placa de 35 cm de fondo, las placas con TFT y las placas de inducción de 70 cm



B: Depende de la profundidad del hueco

Planos de instalación para placas Dominó 30 cm

Medidas de encastre

Posibilidad de combinación de placas Dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipos de anchura:	30	60	70	80	90
Anchura del aparato:	302	602	710	812	912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	**604**	**572**
1x30, 1x60	302	602	-	-	**904**	**872**
1x30, 1x70*	302	710	-	-	**1012**	**980**
1x30, 1x80	302	812	-	-	**1114**	**1082**
1x30, 1x90	302	912	-	-	**1214**	**1182**
3x30	302	302	302	-	**906**	**874**
2x30, 1x60	302	302	602	-	**1206**	**1174**
2x30, 1x70*	302	302	710	-	**1314**	**1282**
2x30, 1x80	302	302	812	-	**1416**	**1384**
2x30, 1x90	302	302	912	-	**1516**	**1484**
1x30, 1x75	302	750	-	-	**1052**	**1016**
2x30, 1x75	302	302	750	-	**1354**	**1318**
4x30	302	302	302	302	**1208**	**1176**

*No es posible con placa de inducción de 70 cm

Representación de las posibilidad de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos



Para el montaje de dos o más placas juntas se requiere, según el caso, unos o varios juegos de montaje (2 placas, 1 juego; 3 placas, 2 juegos; etc)

Dimensiones del hueco (X) según combinación. Véase tabla

No se recomienda la instalación de placas dominó con placas TFT

Instalación placa de inducción sobre cajón





A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo, mín. 30. Podría ser más, véanse los requisitos dimensionales del horno.



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Accesorios placas

HZ39050
EAN: 4242003717349
Precio de ref. **119 €**

cookingSensor
- Sensor de temperatura para ollas. Incluye 5 anillos de fijación.
- Consultar compatibilidad en la ficha de producto de cada placa y en tablas técnicas.

HEZ390011
EAN: 4242002672991
Precio de ref. **169 €**

Fuente de asados con tapa
- Fuente rectangular especialmente diseñada para placas flexInducción.
- Superficie útil: 30,8 x 22 cm.
- Capacidad: 6,5 l.

HZ9TY010
EAN: 4242003927830
Precio de ref. **99 €**

Plancha Teppan Yaki
- Plancha Teppan Yaki especialmente diseñada para las placas flexInducción.
- Superficie útil: 38 x 21 cm.

HZ390522
EAN: 4242003616024
Precio de ref. **199 €**

Grill
- Grill especialmente diseñado para las placas flexInducción.
- Superficie útil: 36 x 17 cm.

HZ390240
EAN: 4242003570418
Precio de ref. **119 €**

Paella 32 cm
- Recomendada para la zona de 32 cm.
- Ø de la base: 31 cm.
- Ø de la boca: 40 cm.

HZ9CF240
EAN: 4242003968222
Precio de ref. **55 €**

Sartén antiadherente
- Ø de la base: 24 cm.

HZ9CF280
EAN: 4242003968239
Precio de ref. **65 €**

Sartén antiadherente
- Ø de la base: 28 cm.

HZ9SE060
EAN: 4242003899342
Precio de ref. **385 €**

Set de 4 ollas y 2 sartenes
- Cacerolas de Ø de la base: 24, 20 y 16 cm.
- Cazo de Ø de la base: 16 cm.
- Sartenes de Ø de la base: 28 y 24 cm.
- Sartenes compatibles con control de temperatura fryingSensor con 11 y 5 niveles.
- Aptos para horno hasta 220 °C (con tapa de cristal 180 °C).

HZ9SE040
EAN: 4242003899137
Precio de ref. **239 €**

Set de 3 ollas y sartén
- Cacerolas de Ø de la base: 20 y 16 cm.
- Cazo de Ø de la base: 16 cm.
- Sartén de Ø de la base: 24 cm.
- Sartén compatible con control de temperatura fryingSensor con 11 y 5 niveles.
- Aptos para horno hasta 220 °C (con tapa de cristal 180 °C).

HZ9FF010
EAN: 4242003927809
Precio de ref. **159 €**

Sartén grande rectangular para placas flexInducción
- Superficie útil: 35 x 22 cm.
- Compatible con control de temperatura fryingSensor con 11 y 5 niveles.
- Apta para horno hasta 220 °C (sin tapa de cristal).

HZ9FF030
EAN: 4242003927816
Precio de ref. **269 €**

Set 3 sartenes rectangulares para flexInducción
- Sartén mediana: 20 x 19 cm.
- Sartenes pequeñas: 20 x 7,5 cm.
- Compatibles con control de temperatura fryingSensor con 11 y 5 niveles.
- Aptas para horno hasta 220 °C (sin tapa de cristal).

HZ9FF040
EAN: 4242003927823
Precio de ref. **429 €**

Set 4 sartenes rectangulares para flexInducción
- Sartén grande: 35 x 22 cm.
- Sartén mediana: 20 x 19 cm.
- Sartenes pequeñas: 20 x 7,5 cm.
- Compatibles con control de temperatura fryingSensor con 11 y 5 niveles.
- Aptas para horno hasta 220 °C (sin tapa de cristal).

HZ9FE280
EAN: 4242003899113
Precio de ref. **89 €**

Sartén de hierro fundido
- Ø de la base: 19 cm.

HZ9ES100
EAN: 4242003899120
Precio de ref. **59 €**

Cafetera italiana
- Para 4 servicios.

Medidas en mm.
Para más información consultar tablas técnicas o **www.siemens-home.bsh-group.com/es/**

Placas con extractor integrado

Volver a resumen de gama ›

Modelo			iQ700 placa flexInducción con extractor integrado		iQ500 placa combiInducción con extractor integrado		
			EX875LX67E	EX851HJ26E	ED851HQ26E	ED751HQ26E	ED631HQ26E
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014*	Consumo de energía anual	kWh	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8
	Clase de eficiencia energética[1]		B	B	B	B	B
	Eficiencia fluidodinámica	%	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	-	-	-	-	-
	Clase de eficiencia de iluminación		-	-	-	-	-
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	94	94	94	94	94
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B
	Flujo de aire (mín/máx) en potencia normal	m³/h	154/500	154/500	154/500	154/500	154/500
	Flujo de aire máximo	m³/h	622	622	622	622	622
	Potencia sonora (mín/máx) nivel normal	dB (A) re 1 pW	42/69	42/69	42/69	42/69	42/69
	Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	74	74	74	74	74
	Consumo de electricidad desactivado	W	-	-	-	-	-
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,3	0,25	0,25	0,19	0,19
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		1	1	1	1	1
	Índice de eficiencia energética		57	57	57	57	57
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	365,8	365,8	365,8	365,8	365,8
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	468	468	468	468	468
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	169,3	169,3	169,3	169,3	169,3
Diseño	Terminación		topClass	Biselado	Biselado	Biselado	Bisel delantero
	Material perfiles		Aluminio	-	-	-	-
	Anchura	cm	80	80	80	70	60
	Color		Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Encastre	Tipo de sistema de anclaje		Guías laterales	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
	Ancho del hueco (escotadura)	mm	750	750	750	560	560
	Fondo del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490
	Espesor mínimo de la encimera	mm	16	16	16	16	16
	Ancho	mm	812	802	802	710	592
	Fondo	mm	520	522	522	522	522
	Alto del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6
	Alto del aparato bajo la encimera	mm	223	223	223	223	223
	Instalación en recirculación / salida de aire*		•/Accesorio HZ9VEDU0	•/Accesorio HZ9VEDU0	•/Accesorio HZ9VEDU0	•/Accesorio HZ9VEDU0	•/Accesorio HZ9VEDU0
Prestaciones	Tipo de control		lightSlider	touchSlider Plus	touchSlider Plus	touchSlider Plus	touchSlider Plus
	Home Connect		•	•	•	•	•
	Niveles de potencia de la placa/extractor		17/17+2	17/9+2	17/9+2	17/9+2	17/9+2
	Preparado para cookingSensor		• (necesario accesorio HZ39050)	-	-	-	-
	fryingSensor: control de temperatura del aceite		5 niveles	11 niveles	11 niveles	11 niveles	11 niveles
	Función combi		-	-	•	•	•
	Mis favoritos		-	•	•	•	•
	Programación/Avisador de tiempo para cada zona		• / •	• / HC	• / HC	• / HC	• / HC
	Función cronómetro		•	-	-	-	-
	Función limpieza: bloqueo temporal del control		•	-	-	-	-
	Función pausa		-	•	•	•	•
	Función memoria de ajustes seleccionados		•	•	•	•	•
	Función quickStart: detección automática de zona		•	•	•	•	•
	Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos		•	•	•	•	•
	Función powerMove		3 niveles	-	-	-	-
	Función flexMotion		•	-	-	-	-
	Función Mantener caliente		•	Vía Home Connect	Vía Home Connect	Vía Home Connect	Vía Home Connect
	Función Comprobar recipiente		•	•	•	•	•
	Indicador de energía consumida		•	-	-	-	-
	Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•	•	•	•
	Seguridad para niños automática o manual		•	•	•	•	•
	Indicador de calor residual en 2 niveles		•	•	•	•	•
	Autodesconexión de seguridad de la placa		•	•	•	•	•
	Modo Demo		•	•	•	•	•
	Motor iQdrive™ con 10 años de garantía		•	•	•	•	•
	Funcionamiento a intervalos		•	•	•	•	•
	Sensor automático de calidad del aire		•	-	-	-	-
	Control automático de la campana cookConnect		-	•	•	•	•
	Desconexión automática temporizada		•	•	•	•	•
	Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa/carbón activo		- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
	Tipo de filtros		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
	Filtros lavables en lavavajillas		•	•	•	•	•
Delante derecha	Dimensiones	mm	240x400	230x400	210x190	210x190	210x190
	Potencia	kW	3,3	2,2	2,5	2,5	2,5
	boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás derecha	Dimensiones	mm	-	-	210x190	210x190	210x190
	Potencia	kW	-	-	2,5	2,5	2,5
	boost	kW	-	-	3,7	3,7	3,7
Delante izquierda	Dimensiones	mm	240x400	280	210x190	210x190	210x190
	Potencia	kW	3,3	2,6	2,5	2,5	2,5
	boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás izquierda	Dimensiones	mm	-	-	210x190	210x190	210x190
	Potencia	kW	-	-	2,5	2,5	2,5
	boost	kW	-	-	3,7	3,7	3,7
Extracción	Con salida de aire al exterior (según UNE/EN 61591)		-	-	-	-	-
	En potencia mín. normal	m³/h	154	154	154	154	154
	En potencia máx. normal	m³/h	500	500	500	500	500
	En potencia intensiva	m³/h	622	622	622	622	622
	En recirculación, potencia máxima	m³/h	595	595	595	595	595
Potencia sonora	Con salida de aire al exterior (según UNE/EN 61591)		-	-	-	-	-
	En potencia mín. normal	dB (A) re 1 pW	42	42	42	42	42
	En potencia máx. normal	dB (A) re 1 pW	69	69	69	69	69
	En potencia intensiva	dB (A) re 1 pW	74	74	74	74	74
	En recirculación, potencia máxima	dB (A) re 1 pW	72	72	72	72	72
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal	kW	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
	Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
	Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2	2	2	2	2
	Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110
	Cable conectado a la caja de conexiones		-	-	-	-	-
	Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•

(•) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
*Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.

Placas flexInducción

Volver a resumen de gama ›

Modelo			iQ700 placas flexInducción									
			EX975LXC1E	EX975LVV1E	EX275HXC1E	EX875KYW1E	EX875LEC1E	EX775LYE4E	EX675JYW1E	EX675LYC1E	EX675LJC1E	EX651HEC1E
Diseño	Terminación		topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	Biselada
	Color		Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
	Tipo de anchura	cm	90	90	90	80	80	70	60	60	60	60
Dimensiones	Anchura del aparato	mm	912	912	912	812	812	710	602	602	602	592
	Fondo del aparato	mm	520	520	350	520	520	520	520	520	520	522
	Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Encastre	Anchura del hueco	mm	880	880	880	750	750	560	560	560	560	560
	Fondo del hueco	mm	490	490	330	490	490	490	490	490	490	490
	Grosor mínimo de encimera[1]	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	Sistema de anclaje		Guías laterales	Guías laterales	Muelles	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Muelles
Prestaciones	Tipo de control		lightSlider	lightSlider	touchSlider Plus	TFT	lightSlider	lightSlider	TFT	lightSlider	lightSlider	touchSlider Plus
	Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Home Connect		-	•	•	•	-	-	•	-	-	•
	Control placa-campana		-	•	•	•	-	-	•	-	-	•
	Placa con zonas flexibles		flexInducción	flexInducción	flexInducción	flexInducción Plus	flexInducción	flexInducción Plus	flexInducción Plus	flexInducción Plus	flexInducción	flexInducción
	Preparado para cookingSensor		-	-	-	• (accesorio HZ39050)	-	• (accesorio HZ39050)	• (accesorio HZ39050)	-	-	
	fryingSensor: control de temperatura		5 niveles	5 niveles	11 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	11 niveles
	Función flexMotion		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función powerMove		•	•	-	•	•	•	•	•	•	
	Asistente de recetas / Asistente de la placa		-	-/Vía HC	-/Vía HC	•/Vía HC	-	-	•/Vía HC	-	-	-/Vía HC
	Función quickStart		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función boost		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función shortBoost		•	•	Vía HC	•	•	•	•	•	•	Vía HC
	Función mantener caliente		•	•	Vía HC	•	•	•	•	•	•	Vía HC
	Función limpieza		•	•	-	•	•	•	•	•	•	-
	Función Pausa		-	-	•	-	-	-	-	-	-	•
	Función Mis favoritos		-	-	•	-	-	-	-	-	-	•
	Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Avisador acústico de tiempo		•	•	Vía HC: sust. programación	•	•	•	•	•	•	Vía HC: sust. programacion
	Cronómetro		•	•	-	•	•	•	•	•	•	•
	Función Silencio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador de calor residual		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador de energía consumida		•	•	-	•	•	•	•	•	•	-
	Función comprobar recipiente		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Potencia total de la placa limitable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Seguridad para niños		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Autodesconexión de seguridad		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función memoria		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Modo Demo		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción	Número de zonas		3	3	2	2	3	2	2	2	2	3
Delante izquierda	Dimensiones	mm	240x400	230x400	210x400	230x400 (más auxiliar)	240x400	230x380 (más auxiliar)	230x380 (más auxiliar)	225x380 (más auxiliar)	280	230x380
	Potencia	kW	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	2,6	3,3
	boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás izquierda	Dimensiones	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Potencia	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	boost	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro	Dimensiones	mm	240x300	320/260/210	-	-	-	-	-	-	-	-
	Potencia	kW	2,6	3,3/2,6/2,2	-	-	-	-	-	-	-	-
	boost	kW	3,7	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Delante derecha	Dimensiones	mm	240x400	230x400	400x210	230x400 (más auxiliar)	145	230x380 (más auxiliar)	230x380 (más auxiliar)	225x380 (más auxiliar)	210x380	210
	Potencia	kW	3,3	3,3	3,3	3,3	1,4	3,3	3,3	3,3	3,3	2,5
	boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	2,2	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás derecha	Dimensiones	mm	-	-	-	-	280	-	-	-	-	145
	Potencia	kW	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	1,6
	boost	kW	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	2,2
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia del aparato	kW	11,1	11,1	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
	Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Consumo en stand by conectado a la red	W/h	-	2	2	2	-	-	2	-	-	2
	Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	Cable conectado a la caja de conexiones		-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
	Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

(•) Incluido o Sí.
(1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.

Placas de inducción

Volver a resumen de gama ›

Modelo			iQ500 combiInducción		iQ300 inducción			iQ100 inducción				
			ED751HSC1E	ED61AHSC1E	EH775LDC1E	EH631HDC1E	EH631BDB6E	EH677HCC1E	EH631HCC1E	EH631HEB1E	EH631BJB6E	EH631BEB6E
Diseño	Terminación		Biselada	Cristal	topClass	Bisel delantero	Bisel delantero	topClass	Bisel delantero	Bisel delantero	Bisel delantero	Bisel delantero
	Color		Negro	Negro mate	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
	Tipo de anchura	cm	70	60	70	60	60	60	60	60	60	60
Dimensiones	Anchura del aparato	mm	710	592	710	592	592	602	592	592	592	592
	Fondo del aparato	mm	522	522	520	522	522	520	522	522	522	522
	Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Encastre	Anchura del hueco	mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
	Fondo del hueco	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
	Grosor mínimo de encimera[1]	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	Sistema de anclaje		Muelles	Muelles	Guías laterales	Muelles	Muelles	Guías laterales	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Prestaciones	Tipo de control		touchSlider Plus	touchSlider Plus	lightSlider	touchSlider Plus	easyTouch	touchSlider Plus	touchSlider Plus	touchSlider Plus	easyTouch	easyTouch
	Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Home Connect		•	•	-	•	-	•	•	•	-	-
	Control placa-campana		•	•	-	•	-	•	•	•	-	-
	Placa con zonas flexibles		combiInducción	combiInducción	-	-	-	-	-	-	-	-
	Preparado para cookingSensor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	fryingSensor: control de temperatura		11 niveles	11 niveles	5 niveles	11 niveles	-	11 niveles	11 niveles	-	-	-
	Función flexMotion		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Función powerMove		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Asistente de recetas / Asistente de la placa		-/Vía HC	-/Vía HC	-	-/Vía HC	-	-/Vía HC	-/Vía HC	-/Vía HC	-	-
	Función quickStart		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función boost		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función shortBoost		Vía HC	Vía HC	•	Vía HC	-	Vía HC	Vía HC	Vía HC	-	-
	Función mantener caliente		Vía HC	Vía HC	•	Vía HC	-	Vía HC	Vía HC	Vía HC	-	-
	Función limpieza		-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
	Función Pausa		•	•	-	•	-	•	•	•	-	-
	Función Mis favoritos		•	•	-	•	-	•	•	•	-	-
	Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Avisador acústico de tiempo		Vía HC: sust. programación	Vía HC: sust. programación	•	Vía HC: sust. programación	•	Vía HC: sust. programación	Vía HC: sust. programación	Vía HC: sust. programación	•	•
	Cronómetro		-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
	Función Silencio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador de calor residual		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador de energía consumida		-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
	Función comprobar recipiente		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Potencia total de la placa limitable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Seguridad para niños		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Autodesconexión de seguridad		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función memoria		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Modo Demo		•	•	•	•	-	•	•	•	-	-
Zonas de cocción	Número de zonas		4	4	3	3	3	3	3	4	3	4
Delante izquierda	Dimensiones	mm	230x190	230x190	320/260/210	320/260/210	320/260/210	280	280	180	280	180
	Potencia	kW	2,5	2,5	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	3	3	2	2,6	1,8
	boost	kW	3,7	3,7	5,5/4,4/3,7	3,7/3,7/3,7	3,7	3,7	3,7	3,1	3,7	3,1
Detrás izquierda	Dimensiones	mm	230x190	230x190	-	-	-	-	-	180	-	180
	Potencia	kW	2,5	2,5	-	-	-	-	-	2	-	1,8
	boost	kW	3,7	3,7	-	-	-	-	-	3,1	-	3,1
Centro	Dimensiones	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Potencia	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	boost	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Delante derecha	Dimensiones	mm	180	180	210	210	210	210	210	210	210	210
	Potencia	kW	2	2	2,2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5	2,2	2,2
	boost	kW	3,1	3,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás derecha	Dimensiones	mm	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
	Potencia	kW	1,6	1,6	1,4	1,6	1,4	1,6	1,6	1,6	1,4	1,4
	boost	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220-240	220-240	220 - 240	220-240	220-240	220 - 240	220-240	220 - 240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia del aparato	kW	6,9	6,9	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
	Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2	2	-	2	-	2	2	2	-	-
	Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	Cable conectado a la caja de conexiones		-	-	•	•	•	•	•	-	-	-
	Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•

(•) Incluido o Sí.
(1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.

Placas Dominó

Volver a resumen de gama ›

Modelo			iQ700 placas Dominó			iQ100
			EX375FXB1E	ER3A6BI40	ER3A6AI10	EH375FBB1E
Tipo	Tipo de placa		flexInducción	Gas	Gas	Inducción
Diseño	Material de la superficie		Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico
	Terminación		topClass	topClass	topClass	topClass
	Tipo de anchura	cm	30	30	30	30
Dimensiones aparato	Anchura del aparato	mm	302	302	302	302
	Fondo del aparato	mm	520	520	520	520
	Altura del aparato sobre encimera	mm	6	45	59	6
	Altura del aparato bajo la encimera	mm	51	45	45	51
	Fondo del aparato con acometida de gas	mm	-	61	61	-
Encastre	Anchura del hueco	mm	270	270	270	270
	Fondo del hueco	mm	490	490	490	490
	Espesor mínimo de encimera[1]	mm	16	20	20	16
	Sistema de anclaje		Anclaje Dominó	Anclaje Dominó	Anclaje Dominó	Anclaje Dominó
Prestaciones	Tipo de control		touchSlider	stepFlame	stepFlame	touchSlider
	Niveles de potencia		17	9	9	17
	Función flexMotion		-	-	-	-
	Función powerMove		•	-	-	-
	Función quickStart		•	-	-	•
	Función boost		•	-	-	•
	Función shortBoost		-	-	-	-
	Función mantener caliente		-	-	-	-
	Función limpieza		•	-	-	•
	Funicón Pausa		-	-	-	-
	Función Favorito		-	-	-	-
	Programación de tiempo de cocción		•	-	-	•
	Avisador acústico de tiempo		•	-	-	•
	Cronómetro		•	-	-	•
	Función Silencio		•	-	-	•
	Indicador de calor residual		•	-	-	•
	Indicador de energía consumida		•	-	-	•
	Funicón Comprobar recipiente		•	-	-	•
	Potencia total de la placa limitable		•	-	-	•
	Seguridad para niños		•	-	-	•
	Autodesconexión de seguridad		•	-	-	•
	Función memoria		•	-	-	•
	Encendido eléctrico integrado en el mando		-	•	•	-
	Seguridad gasStop		-	•	•	-
	Mandos iluminados		-	-	-	-
	Mandos desmontables		-	•	•	-
	Material de las parrillas		-	Hierro fundido	Hierro fundido	-
	Parrillas lavables en el lavavajillas		-	•	•	-
	Número de parrillas		-	2	1	-
	Modo Demo		-	-	-	-
Zonas de cocción	Zonas de inducción		1	-	-	2
	Zonas de gas		-	2	1	-
	Wok		-	-	•	-
	Regulación dual de llama en wok		-	-	•	-
Delante centro	Dimensiones	mm	-	-	-	210
	Potencia	kW	-	0,5-1,75	0,3-6	2,2
	Diámetro recipientes	cm	-	12-22	22-30	-
	boost	kW	-	-	-	3,7
Detrás centro	Dimensiones	mm	210x400	-	-	145
	Potencia	kW	3,3	0,7-3	-	1,4
	Diámetro recipientes	cm	-	20-26	-	-
	boost	kW	3,7	-	-	2,2
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50- 60	50-60
	Potencia nominal	kW	3,7	0,002	0,002	3,7
	Longitud del cable de conexión	cm	110	100	100	110
Conexión de gas	Potencia acometida de gas	kW	-	4,7	6	-
	Inyectores de serie para gas natural		-	•	•	-
	Inyectores para gas butano/propano		-	•	•	-
Certificados	Número de homologación		-	PIN0099CT970	PIN0099CT969	-

(•) Incluido o Sí.
(1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.

Placas de gas

Volver a resumen de gama ›

Modelo			iQ700 placa de gas ER9A6SH40	iQ500 placas de gas EP7A6QI40	 EP6A6CI10	 EP6A6PI10
Diseño	Material de la superficie		Cristal templado	Cristal templado	Cristal templado	Cristal templado
	Terminación		Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
Dimensiones	Tipo de anchura	cm	90	75	60	60
	Anchura del aparato	mm	915	752	590	590
	Fondo del aparato	mm	520	520	520	520
	Altura del aparato sobre encimera	mm	58	58	58	58
	Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45	45	45
	Fondo del aparato con acometida de gas	mm	61	55	55	55
Encastre	Anchura del hueco	mm	850	560	560	560
	Fondo del hueco	mm	490	490	490	490
	Grosor mínimo de encimera: sin enrasar[1]	mm	20	20	20	20
	Posibilidad de instalación enrasada		•	•	•	•
	Sistema de anclaje		Grapa	Grapa	Grapa	Grapa
Prestaciones	Tipo de control		stepFlame	stepFlame	stepFlame	stepFlame
	Home Connect		•	-	-	-
	Control placa-campana		•	-	-	-
	Display		•	-	-	-
	Avisador acúsitco de tiempo		•	-	-	-
	Cronómetro		-	-	-	-
	Indicador de calor residual		•	-	-	-
	Encendido eléctrico integrado en el mando		•	•	•	•
	Seguridad gasStop		•	•	•	•
	Mandos iluminados		•	-	-	-
	Mandos desmontables		•	•	•	•
	Material de las parrillas		Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
	Parrillas lavables en el lavavajillas		•	•	•	•
	Número de parrillas		5	5	3	4
	Modo Demo		-	-	-	-
Zonas de cocción	Número de quemadores		5	5	3	4
	Wok		•	•	•	-
	Regulación dual de llama en wok		•	-	-	-
Delante izquierda	Potencia	kW	0,4-5	0,4-1	1,8-4	0,5-1,75
	Diámetro recipientes	cm	22-30	12-20	22-28	14-22
Detrás izquierda	Potencia	kW	-	0,5-1,75	-	0,5-1,75
	Diámetro recipientes	cm	-	14-22	-	14-22
Delante centro	Potencia	kW	0,5-1,75	1,8-4	-	-
	Diámetro recipientes	cm	14-22	22-28	-	-
Detrás centro	Potencia	kW	0,5-1,75	-	-	-
	Diámetro recipientes	cm	14-22	-	-	-
Delante derecha	Potencia	kW	0,4-1	0,5-1,75	0,4-1	0,4-1
	Diámetro recipientes	cm	12-20	14-22	12-20	12-20
Detrás derecha	Potencia	kW	0,7-3	0,7-3	0,7-3	0,7-3
	Diámetro recipientes	cm	20-26	20-26	20-26	20-26
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal	kW	0,002	0,001	0,001	0,001
	Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100
Conexión de gas	Potencia acometida de gas	kW	12,5	11,5	8	7,5
	Inyectores de serie para gas natural		Gas natural	Gas natural	Gas natural	Gas natural
	Inyectores para gas butano/propano		Butano/Propano	Butano/Propano	Butano/Propano	Butano/Propano
Certificados	Número de homologación		PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970

(•) Incluido o Sí.
(1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.

Placas vitrocerámicas

Volver a resumen de gama ›

Modelo			iQ300 placas vitrocerámicas ET631FKP8E	 ET631FFP8E	 ET631FKP8E
Diseño	Terminación		Bisel delantero	Bisel delantero	Bisel delantero
	Color		Negro	Negro	Negro
Dimensiones aparato	Tipo de anchura	cm	60	60	60
	Anchura del aparato	mm	592	592	592
	Fondo del aparato	mm	522	522	522
	Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6
	Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45	45
Encastre	Anchura del hueco	mm	560	560	560
	Fondo del hueco	mm	490	490	490
	Grosor mínimo de encimera[1]	mm	16	16	16
	Sistema de anclaje		Muelles	Muelles	Muelles
Prestaciones	Tipo de control		touchSlider	touchSlider	touchSlider
	Niveles de potencia		17	17	17
	Función boost		•	•	•
	Función shortBoost		-	-	-
	Función limpieza		•	•	•
	Programación de tiempo de cocción		•	•	•
	Avisador acústico de tiempo		•	•	•
	Cronómetro		-	-	-
	Función Silencio		•	•	•
	Indicador de calor residual		•	•	•
	Indicador de energía consumida		•	•	•
	Potencia total de la placa limitable		•	-	•
	Seguridad para niños		•	•	•
	Autodesconexión de seguridad		•	•	•
	Función memoria		•	•	•
	Modo Demo		-	-	-
Zonas de cocción	Número de zonas		3	4	3
Delante izquierda	Diámetro	mm	275/210	145	275/210
	Potencia	kW	2,7/2,1	1,2	2,7/2,1
	boost	kW	3,4	-	3,4
Detrás izquierda	Diámetro	mm	-	180	-
	Potencia	kW	-	2	-
	boost	kW	-	-	-
Delante derecha	Diámetro	mm	180/120	210/120	180/120
	Potencia	kW	2/1	2,1/0,8	2/1
	boost	kW	2,3	2,6	2,3
Detrás derecha	Diámetro	mm	145	145	145
	Potencia	kW	1,2	1,2	1,2
	boost	kW	-	-	-
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60
	Potencia del aparato	kW	5,7	7	5,7
	Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5
	Consumo en stand by conectado a la red	W/h	-	-	-
	Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100
	Cable conectado a la caja de conexiones		-	-	-
	Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•

(•) Incluido o Sí.

Extracción

Diseñados para que respires estilo

67 Resumen de gama >

69 Fichas de producto >

82 Tablas técnicas >

Ni visto (ni oído)

Los extractores de Siemens están pensados para integrarse a la perfección en los espacios abiertos, donde la cocina es el corazón del hogar. Con un diseño minimalista y elegante, estos extractores no solo cumplen su función, sino que lo hacen con discreción.

Dentro de la gama, destacan los extractores de encimera, tanto en versión telescópica como integrados en la placa, que ofrecen una solución compacta y eficiente. También hay extractores de techo, que combinan potencia con discreción. Además, las campanas inclinadas aportan un diseño moderno y ergonómico, optimizando la calidad del aire. A ello se suman las opciones para integrar en armario alto, ideales para quienes buscan una solución discreta sin renunciar al rendimiento.

La innovación en Siemens se traduce también en silencio, gracias a su motor **iQdrive™,** los extractores alcanzan altas capacidades de extracción sin generar ruido molesto, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo mientras se cocina.

La conectividad es otra fortaleza de Siemens, que, gracias a **Home Connect,** permite controlar el extractor desde el móvil o incluso conectarlo a la placa y pudiéndose regular automáticamente, dependiendo del modelo.

Y porque la cocina es un espacio clave, Siemens ofrece el respaldo de especialistas en campanas extractoras y un asesoramiento personalizado, para que cada usuario encuentre la solución perfecta según sus necesidades y espacio.

„Se ocultan cuando no los necesitas y actúan con precisión cuando más importa."

Extractor telescópico sobre encimera

Solo visible cuando lo necesitas

Diseñados para lucirse o para esconderse

Diseñado para integrarse de forma armónica en cocinas modernas, este innovador sistema de extracción permanece oculto dentro de la encimera cuando no se utiliza, aportando una estética limpia y minimalista al espacio.

Al activarse, el extractor emerge con suavidad y precisión, revelando su diseño sofisticado y materiales de alta calidad. Gracias a su tecnología de vanguardia, garantiza una extracción potente y silenciosa directamente desde la fuente de cocción, lo que mejora significativamente la eficiencia en la eliminación de humos y olores.

Ideal para espacios abiertos o cocinas con isla, el extractor telescópico Siemens no solo optimiza el aire, sino también el diseño, ofreciendo una solución inteligente que combina rendimiento, discreción y estilo contemporáneo.

Discreto. Casi invisible

Optar por extractores Siemens no es solo elegir diseño y tecnología de vanguardia, también es contar con soluciones que se integran a la perfección en todo tipo de cocinas. El **extractor telescópico** solo aparece cuando lo necesitas y desaparece por completo cuando no. Su diseño minimalista se integra perfectamente en el mueble, sin romper la estética de la cocina.

Creemos que el diseño no debe enfrentarse con la funcionalidad, por eso, nuestras soluciones están pensadas para integrarse con inteligencia, silenciosamente y con estilo.

Gracias a su innovador motor **iQdrive™,** este extractor ofrece una gran capacidad de extracción con el mínimo ruido. Además, el sistema **Guided Air** genera una corriente de aire adicional desde la parte trasera del extractor, creando una barrera que dirige el humo hacia la zona de extracción y evita que se disperse por la estancia. Y por si fuera poco, gracias al sensor automático de calidad del aire, este extractor hará todo el trabajo por ti, ajustando la capacidad de extracción en función de los humos del cocinado.

Tan bien creado como instalado

Nuestros especialistas en integración trabajan para que cada extractor se convierta en parte natural del mobiliario, sin interrupciones, sin comprometer cajones, sin perder capacidad. Gracias a la versatilidad de su motor, su instalación es muy flexible, pudiéndose incluso disociar del extractor para ganar más libertad en la cocina.

Motor en la parte frontal
750 mm de profundidad de encimera en instalación con un único hueco de encastre. 800 mm de profundidad de encimera en instalación con dos huecos de encastre. Los conductos y el motor están ubicados en el interior del mueble.

- Es posible colocar un cajón justo debajo de la encimera sin reducir su tamaño.
- Dependiendo de la profundidad de la encimera, la profundidad de los cajones inferiores deberá reducirse.

Motor en la parte trasera
Profundidad de encimera variable. Los conductos y el motor van entre los dos módulos de la isla, o preferiblemente en la parte trasera del segundo módulo.

- Es posible colocar un cajón justo debajo de la encimera sin reducir su tamaño.
- Todos los cajones pueden conservar su tamaño, sin reducirse.
- Se puede colocar un panel detrás de los cajones, para separar del aparato.
- Es necesario disponer de un acceso al motor para futuros mantenimientos o acceso al recolector de líquidos.

Motor disociado
750 mm de profundidad de encimera en instalación con un único hueco de encastre. 800 mm de profundidad de encimera en instalación con dos huecos de encastre. Los conductos están ubicados por debajo de la encimera.

- Es posible colocar un cajón justo debajo de la encimera sin reducir su tamaño.
- No es necesario reducir la profundidad de los cajones.
- Se puede colocar un panel detrás de los cajones, para separar del aparato.
- Puede ser necesario realizar un recorte del panel trasero y el zócalo.

Campanas decorativas integrables

Sutil, potente, perfecta

„Cuando la extracción se fusiona con el mobiliario, la tecnología deja de ser un objeto para convertirse en parte del espacio."

Totalmente invisible, absolutamente imprescindible

Las **campanas decorativas integrables** de Siemens se ocultan en el mueble alto, respetando la armonía del diseño de la cocina. Solo la visera de cristal queda visible al usarse, aportando elegancia y mejorando la extracción de humos mientras protege el mueble.

Tecnología que no ocupa

Gracias a una integración inteligente en el mueble alto, permiten aprovechar hasta 10 kg de almacenamiento en cada lado, sin renunciar al rendimiento ni al estilo. Una solución ideal para cocinas que buscan diseño limpio, funcionalidad avanzada y espacio extra.

Protección total del mueble

Su diseño está pensado para cuidar tanto el estilo como la durabilidad de tu cocina. Gracias a la visera y los perfiles laterales, el mueble queda protegido, alargándose su vida.

Diseño oculto, eficiencia visible

Las campanas decorativas integrables están diseñadas para quienes buscan una cocina limpia, elegante y funcional. Su estilo discreto se oculta en el módulo superior, dejando todo el protagonismo al diseño sin renunciar a potencia ni eficiencia.

Módulos de integración

La nueva generación de **módulos de integración** Siemens son más compactos, más silenciosos, más eficientes. Su diseño negro sofisticado, realzado con sutiles **LED,** se funde perfectamente en cualquier ambiente, ofreciendo una estética limpia y uniforme.

Equipados con **iQdrive™,** garantizan un rendimiento potente con un consumo energético mínimo. Gracias a su integración total, desaparece visualmente en la arquitectura de la cocina, manteniendo la funcionalidad al más alto nivel.

Campanas telescópicas

Las **campanas telescópicas** Siemens combinan diseño discreto, máxima eficiencia y tecnología de última generación. Parcialmente ocultas en el mueble alto, ofrecen una presencia mínima en la cocina, pero una potencia de extracción sobresaliente, gracias al silencioso y eficiente motor **iQdrive™,** ofreciendo más de 900 m^3/h.

Con el **sensor automático de calidad del aire** integrado, la campana detecta de forma inteligente el nivel de humo o vapor y ajusta la potencia sin que tengas que intervenir.

Campanas inclinadas

El humo desaparece, el diseño se queda

Las **campanas inclinadas** de Siemens combinan estética y funcionalidad avanzada. Su diseño inclinado, con elegantes superficies de cristal y acero, aporta ligereza visual y mayor libertad de movimiento, creando un entorno más cómodo y despejado al cocinar. Su forma estilizada mejora la visibilidad sobre la zona de cocción y se integra con naturalidad en ambientes modernos y minimalistas.

Diseño que se inclina hacia lo extraordinario

Las campanas inclinadas Siemens no solo destacan por su diseño, incorporan lo último en iluminación, aspiración eficiente y conectividad con la placa para una experiencia de cocina sin interrupciones.

Potencia que se siente, silencio que se agradece

Gracias al motor **iQdrive™** y a la ingeniería acústica de Siemens, las campanas trabajan con máxima eficiencia y un nivel de ruido mínimo, incluso en recirculación.

Todo bajo control

Equipadas con prestaciones que optimizan cada momento en la cocina.

Home Connect, controla tu campana desde el móvil o mediante asistentes de voz.

Control placa-campana, la campana se activa automáticamente cuando enciendes la placa compatible y, si tiene el **sensor automático de calidad del aire,** ajusta automáticamente la potencia según el vapor o humos de la cocción.

cookConnect: para las campanas iQ500 y iQ300, el ajuste es automático en función de la potencia y número de las zonas en uso en la placa.

„Las decorativas de Siemens purifican el aire con la misma elegancia con la que transforman tu cocina."

Programas y funciones que tienes que conocer

Las campanas inclinadas de Siemens no solo destacan por su diseño elegante, sino también por sus funciones inteligentes que facilitan la extracción y mejoran la experiencia en la cocina, cada detalle está pensado para combinar potencia, eficiencia y estilo.

Sensor automático de calidad del aire: detecta automáticamente el nivel de humo y vapor, ajustando la potencia de extracción para mantener el aire siempre limpio sin que tengas que intervenir.

Intensivo: máxima potencia para eliminar rápidamente olores y humos intensos, ideal cuando cocinas a gran escala o usas fuego alto.

emotionLight: ofrece una iluminación ambiental ajustable que crea un ambiente cálido y agradable en tu cocina, combinando funcionalidad y estilo para que cocinar sea una experiencia más placentera.

Mis favoritos: descarga funciones adicionales.

Iluminación LED: potente, eficiente y regulable. Luz clara y cálida que mejora la visibilidad y crea ambiente.

Campanas decorativas

Decorativa por fuera, poderosa por dentro

La **campana decorativa de isla** está pensada para cocinas abiertas tradicionales donde la zona de cocción ocupa un lugar central. Suspendida con elegancia desde el techo, combina potencia de extracción con un diseño llamativo que aporta carácter al espacio. Es perfecta para quienes quieren hacer de la cocina el corazón del hogar, sin renunciar a la funcionalidad ni al estilo.

Las **campanas decorativas de pared** son una solución perfecta para cocinas con una distribución más tradicional pero sin perder prestaciones. Con diferentes acabados, acero o negro, son capaces de integrarse en el diseño a la vez que mantienen el ambiente libre de humos.

Campana decorativa de isla

Los diseños de cocina en isla son muy diversos y por ello Siemens ofrece soluciones para cada situación. Aparte de los extractores telescópicos de encimera y placas con extractor integrado, para aquellos que opten por un estilo tradicional, está la **campana decorativa de isla** con un elegante frontal de cristal.

Equipada con el potente y silencioso motor **iQdrive™,** garantiza una extracción eficiente sin ruidos molestos. Su interior blindado mejora la durabilidad y el rendimiento, asegurando un funcionamiento óptimo a largo plazo.

El manejo es intuitivo gracias al panel táctil **touchControl,** que facilita el control preciso de la potencia y las funciones. Además, cuenta con filtros de acero inoxidable de alta calidad, que aseguran una limpieza del aire eficaz y son fáciles de mantener.

Con estas características, la campana de isla Siemens no solo mantiene el aire limpio, sino que también aporta un toque de elegancia y tecnología avanzada a tu cocina.

„Potencia silenciosa y filtros de alta eficiencia que prolongan su vida útil y facilitan la limpieza."

Campanas decorativas de pared

Las **campanas decorativas de pared** destacan por su diseño contemporáneo y funcionalidad avanzada, perfectas para cocinas que buscan un equilibrio entre estilo y eficiencia. Con diferentes acabados, en acero o negro, y con detalles en cristal aporta un toque sofisticado y resistente, ideal para ambientes modernos.

Varios modelos incorporan el motor **iQdrive™,** que ofrece una extracción potente y silenciosa, cuidando la calidad del aire sin interferir en la tranquilidad del hogar. El interior blindado garantiza una mayor durabilidad y un rendimiento constante.

El panel táctil **touchControl** facilita un manejo cómodo e intuitivo, permitiendo ajustar la potencia y activar funciones especiales con solo un toque. Además, sus filtros de acero inoxidable son altamente eficientes y fáciles de limpiar, manteniendo la campana en perfectas condiciones.

Placas con Home Connect

¿Te imaginas cocinar sin estar ahí?

Acceso total desde tu móvil

Con la integración de Home Connect puedes acceder a la información de tu placa de inducción desde tu smartphone o tablet. Descarga funciones adicionales, programa temporizadores para cada zona o activa funciones especiales sin necesidad de estar físicamente junto a la placa. ¿Alguna vez has sentido la inquietud de no recordar si dejaste algún fuego encendido? Con la app de Home Connect puedes comprobarlo en cualquier momento, estés donde estés.

Además, Siemens ha simplificado aún más la experiencia en sus placas de inducción, cuando estás cerca de la placa, no es necesario confirmar la selección en la placa, facilitando un manejo más rápido y fluido.

Placas de gas con conectividad integrada

En cuanto a nuestras placas de gas, hemos integrado, por primera vez, un modelo con Home Connect en nuestra gama, haciendo que incluso la cocina tradicional pueda beneficiarse de la innovación digital. La conectividad te permitirá tener mayor seguridad, combinando lo mejor del gas con las ventajas de la conectividad.

Sincronización entre placa y campana para una cocina inteligente

Controla la campana directamente desde la placa, ofreciendo eficiencia en la cocina. Esta conexión añade un plus muy valorado por los usuarios que buscan una experiencia integrada y moderna. Ahora, no solo es posible con placas de inducción, si no también con gas.

Tú decides, la placa controla

Control perfecto de la temperatura para cada alimento

Cada alimento requiere una temperatura óptima para lograr una cocción perfecta. Gracias a la tecnología **fryingSensor,** es posible mantener esa temperatura de manera precisa, garantizando resultados homogéneos y evitando que los alimentos se quemen o queden poco hechos. Este sistema ofrece hasta 11 niveles de temperatura, que abarcan desde los 70 hasta los 220 °C, proporcionando un rango muy amplio para distintos tipos de preparaciones.

Lo más interesante es que, si no estás seguro de los ajustes ideales para un plato en particular, puedes acceder directamente desde la app Home Connect al **Asistente de la Placa** y buscar la temperatura recomendada para ese alimento. Incluso, gracias al asistente de la app, puedes enviar esos ajustes directamente a tu placa, haciendo que cocinar sea mucho más fácil y fiable, especialmente para quienes disfrutan probando nuevas recetas o técnicas.

El complemento ideal

El **cookingSensor** es un sensor inteligente que contribuye a un control preciso de la temperatura cuando cocinamos con grandes cantidades de agua u otro líquido, ayudando a mantener las condiciones ideales para distintas cocciones y mejorando los resultados finales.

Precisión sin cables, resultados sin dudas

La termosonda inalámbrica significa cocinar con precisión. Mide la temperatura exacta en el interior del alimento, no en la sartén. Ya no necesitas cortar para comprobar ni preocuparte por pasarte de cocción. La termosonda te guía al punto ideal, ya sea un filete jugoso, un pescado delicado o una receta de precisión milimétrica, y además, la puedes conectar a Home Connect.

Cocina conectada

Todo es más fácil cuando te conectas

Tú cocinas, el móvil manda

Controla tu campana desde la app **Home Connect,** enciende, apaga, ajusta la potencia o configura tus preferencias desde el móvil. Además, si tienes una placa compatible con Home Connect, podras conectar ambos electrodomésticos y disfrutar del control placa-campana.

Control remoto total, enciende, apaga y ajusta la potencia de tu campana desde tu móvil o tablet, estés donde estés.

Perfiles personalizados, crea perfiles de funcionamiento con tus preferencias de ruido, potencia o eficiencia. Tú decides qué priorizar.

Función "Mis Favoritos", configura accesos directos a tus funciones más usadas para activarlas con un solo toque, especialmente útil en campanas inclinadas.

Notificaciones inteligentes, recibe alertas sobre mantenimiento, limpieza de filtros o actualizaciones del sistema.

Actualizaciones y mejoras automáticas, la app puede actualizar el software de tu campana para incorporar mejoras o nuevas funciones.

Diagnóstico remoto, nuestras campanas extractoras con conectividad Home Connect incorporan la funcionalidad de diagnóstico remoto, una solución inteligente que permite detectar y resolver posibles incidencias de forma rápida y precisa, sin necesidad de una visita técnica inicial.

Placa y campana, perfectamente conectadas

Gracias a **Home Connect,** la placa y la campana se comunican entre sí. Si tu campana está equipada con el **sensor automático de calidad del aire**, ésta se regulará automáticamente en función de los vapores y humos en la cocina. Si por el contrario está equipada con **cookConnect,** la campana se regulará gracias a la información que la placa le envíe, como número de zonas activas o nivel de potencia.

En cualquier momento, si lo deseas, podrás recuperar el control manual de la campana bien desde la placa o la app **Home Connect,** eligiendo la opción que mejor se adapte a tu estilo.

„El sensor de calidad del aire de Siemens siente el aire y actúa al instante para mantener tu cocina siempre perfecta."

Tu cocina, tu ritmo

Con los extractores Siemens, no solo eliges potencia y eficiencia, sino también una experiencia personalizada. En los modelos inclinados, la función **Mis Favoritos** te permite configurar las prestaciones que más te convengan directamente desde la app Home Connect, para que siempre tengas a mano la opción perfecta. Y si quieres ir un paso más allá, con la aplicación podrás definir perfiles personalizados que optimizan el rendimiento del extractor, ajustando niveles de ruido y potencia a tu gusto. Así, cocinar es mucho más cómodo, silencioso y a tu medida.

Además, gracias a la compatibilidad con asistentes de voz como **Alexa y Google,** puedes controlar tu campana extractora sin mover un dedo. Enciéndela, apágala o ajusta sus funciones simplemente con tu voz, a través de la integración con Home Connect.

Soluciones de extracción para islas

iQ700

Extractor de encimera

LD98WMM60 Precio ref. 2.659 €

- **Ancho: 90 cm**
- Guided Air
- Control placa-campana
- Motor iQdrive
- Sensor automático de calidad del aire
- Max. extracción 833 m³/h

iQ500

Extractor de techo

LR26CBS20 Precio ref. 2.139 €

- **Ancho: 120 cm**
- Falso techo 20 cm
- Control placa-campana
- Motor iQdrive
- Sensor automático de calidad del aire
- Max. extracción 735 m³/h

LR96CBS20 Precio ref. 1.979 €

- **Ancho: 90 cm**
- Falso techo 20 cm
- Control placa-campana
- Motor iQdrive
- Sensor automático de calidad del aire
- Max. extracción 735 m³/h

LR97CBS20 Precio ref. 1.869 €

- **Ancho: 90 cm**
- Falso techo 30 cm
- Control placa-campana
- Motor iQdrive
- Sensor automático de calidad del aire
- Max. extracción 799 m³/h

LR97CAQ50 Precio ref. 1.589 €

- **Ancho: 90 cm**
- Falso techo 30 cm
- Control placa-campana
- Motor iQdrive
- Max. extracción 799 m³/h

Campana de isla

LF98BIP50 Precio ref. 1.149 €

- **Ancho: 90 cm**
- Motor iQdrive
- Max. extracción: 867 m³/h

Extracción para armario alto

iQ700

touchControl slider / Control electrónico



LI99SA684 Precio ref. 989 €

- **Ancho: 90 cm**
- Motor iQdrive
- Sensor automático de calidad del aire
- Max. extracción 959 m³/h

LI69SA684 Precio ref. 919 €

- **Ancho: 60 cm**
- Motor iQdrive
- Sensor automático de calidad del aire
- Máxima extracción: 935 m³/h

LB88NPC60 Precio ref. 749 €

- **Ancho: 90 cm**
- Motor iQdrive
- Max. extracción 820 m³/h

LB78NPC60 Precio ref. 679 €

- **Ancho: 70 cm**
- Motor iQdrive
- Max. extracción 800 m³/h

LB57NPC60 Precio ref. 609 €

- **Ancho: 55 cm**
- Motor iQdrive
- Max. extracción 755 m³/h

iQ500

touchControl

LJ97BAM60 Precio ref. 749 €

- **Ancho: 90 cm**
- Máxima extracción: 749 m³/h

LJ67BAM60 Precio ref. 689 €

- **Ancho: 60 cm**
- Máxima extracción: 749 m³/h

iQ300

Control electrónico

LI97SA531 Precio ref. 609 €

- **Ancho: 90 cm**
- Motor iQdrive
- Máxima extracción: 729 m³/h

LI67SA531 Precio ref. 479 €

- **Ancho: 60 cm**
- Motor iQdrive
- Máxima extracción: 728 m³/h

iQ100

Control mecánico

LI64MB521 Precio ref. 279 €

- **Ancho: 60 cm**
- Máxima extracción: 389 m³/h

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Campanas decorativas de pared inclinadas

iQ700	iQ500	iQ300
Sensor de calidad de aire	cookConnect	

Top

LC91KLT60 Precio ref. 1.199 €

- **Ancho: 90 cm**
- Control placa-campana
- Motor iQdrive
- Sensor automático de calidad del aire
- Max. extracción 1.007 m³/h

Top

LC81KAN60 Precio ref. 1.009 €

- **Ancho: 80 cm**
- Control placa-campana
- Motor iQdrive
- Control cookConnect
- Max. extracción 915 m³/h

Top

LC87KFN60 Precio ref. 819 €

- **Ancho: 80 cm**
- Control placa-campana
- Motor iQdrive
- Control cookConnect
- Max. extracción 768 m³/h

Campanas decorativas de pared

iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
touchControl con display	touchControl con display	touchControl	Control mecánico

Top

LC91BUR50 Precio ref. 939 €

- **Ancho: 90 cm**
- Control placa-campana
- Motor iQdrive
- Max. extracción 965 m³/h

LC98BIP50 Precio ref. 729 €

- **Ancho: 90 cm**
- Motor iQdrive
- Máxima extracción: 844 m³/h

LC97BHM50 Precio ref. 589 €

- **Ancho: 90 cm**
- Máxima extracción: 739 m³/h

LC96BBC50 Precio ref. 399 €

- **Ancho: 90 cm**
- Máxima extracción: 619 m³/h

LC97BHP50 Precio ref. 649 €

- **Ancho: 90 cm**
- Motor iQdrive
- Máxima extracción: 719 m³/h

LC96BHM50 Precio ref. 509 €

- **Ancho: 90 cm**
- Máxima extracción: 605 m³/h

LC96BBC60 Precio ref. 399 €

- **Ancho: 90 cm**
- Máxima extracción: 619 m³/h

LC67BHM50 Precio ref. 549 €

- **Ancho: 60 cm**
- Maxima extracción: 752 m³/h

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Extractor telescópico de encimera

A+++ ↑ D

Sensor de calidad del aire

Home Connect

LD98WMM60

EAN: 4242003907115

Precio de ref. **2.659 €**

Diseño cristal, 90 cm

iQ700 (Top)

Prestaciones

- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Guided Air:** tecnología de aire guiado para una extracción más eficiente
- **Sensor automático de calidad del aire**
- **touchControl**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 833 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 519 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales

- Accesorios recirculación:
  - Kit de larga duración: LZ21WWJ12
  - Kit de alta eficiencia antipolen: LZ21WWI17
  - Repuesto filtros antipolen: LZ21WWB16
- Set de montaje motor disociado: LZ21WWM11
- Unión para instalación con placas topClass: LZ29WWY12
- Más información en páginas 76-80

Tabla técnica

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Planos de instalación

Montaje en un mismo hueco de encastre
(se requieren accesorios especiales)



A: Encimera sobresaliente: cuerpo

B: ≥20 mm entre el área de succión de la Guía de aire y la pared del armario

C: ≥60 mm para la recirculación de aire

≥100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo

D: La unidad de motor debe estar siempre accesible



A: ≥20 mm entre el área de succión de la Guía de aire y la pared del gabinete

B: ≥ 60 mm para la recirculación de aire

≥ 100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zoclo

C: La unidad de motor debe estar siempre accesible

Instalación estándar



A: Ranura de ventilación para la placa de cocción

B: ≥60 mm para la recirculación de aire

≥100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo

C: Máxima profundidad de extracción

El motor debe estar siempre accesible

Montaje integrable sin fisuras
(Se requieren accesorios especiales)



A: Encimera sobresaliente: cuerpo

B: Ranura de ventilación para la placa de cocción

C: ≥60 mm para la recirculación de aire

≥100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo

D: Máxima profundidad de extracción

El motor debe estar siempre accesible

Combinación con placa eléctrica



No se permite la combinación con placas de gas

Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en cuenta lo siguiente:

- No montar armarios superiores sobre el aparato
- Distancia de estantes abiertos sobre el aparato mín. 650 mm (recomendación)
- Distancia izquierda/derecha entre el aparato y la pared/armario superior adyacente mín. 500 mm

Combinación con placa eléctrica



No se permite la combinación con placas de gas

Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en cuenta lo siguiente:

- No montar armarios superiores sobre el aparato
- Distancia de estantes abiertos sobre el aparato mín. 650 mm (recomendación)
- Distancia izquierda/derecha entre el aparato y la pared/armario superior adyacente mín. 500 mm
- Distancia entre el marco del aparato y la pared mín. 50 mm

Combinación con placa eléctrica
Montaje integrable sin fisuras



A: Encimera sobresaliente: cuerpo

No se permite la combinación con placas de gas
Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en cuenta lo siguiente:

- No montar armarios superiores sobre el aparato
- Distancia de estantes abiertos sobre el aparato mín. 650 mm (recomendación)
- Distancia izquierda/derecha entre el aparato y la pared/armario superior adyacente mín. 500 mm
- Distancia entre el marco del aparato y la pared mín. 50 mm





A: Montaje de la unidad de motor en la parte frontal/trasera o desplazada lateralmente con máx. 3 m de distancia (se requieren accesorios especiales)

La unidad de motor debe estar siempre accesible

B: 5,5 mm

Combinación con placa eléctrica
Montaje integrable sin fisuras



A: Encimera sobresaliente: cuerpo

No se permite la combinación con placas de gas
Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en cuenta lo siguiente:

- No montar armarios superiores sobre el aparato
- Distancia de estantes abiertos sobre el aparato mín. 650 mm (recomendación)
- Distancia izquierda/derecha entre el aparato y la pared/armario superior adyacente mín. 500 mm

Recomendaciones de planificación para funcionamiento con recirculación de aire

A: Pared exterior – Valor U ≤0,5 W/(m²K)

Instalación estándar: tendido parcial en el área del zócalo



B: Pared exterior – Valor U >0,5 W/(m²K)

Instalación con tendido completo de las tuberías hasta el zócalo en el caso de paredes exteriores mal aisladas o sobre suelos fríos

Set para montaje motor exterior para extractor encimera



Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Campana de isla

Nuevo

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl con display**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- **Potencia máxima de extracción: 867 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 445 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ22CBI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ22CXC56
- Más información en páginas 76-80

Tabla técnica

LF98BIP50

EAN: 4242003832127

Precio de ref. **1.149 €**

Isla, diseño Box Slim, 90 cm | iQ500 (Top)

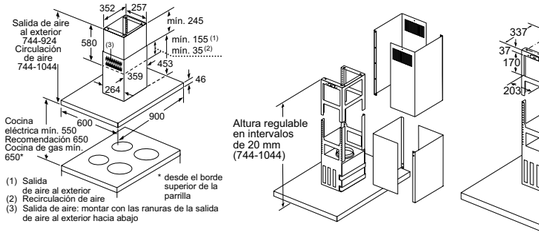



Soportes para falso techo



LZ12510



LZ12530

Set de recirculación de alta eficiencia para campana de isla







Extractor de techo

Sensor de calidad del aire

Home Connect

Prestaciones
- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Sensor automático de calidad del aire**
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 799 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 459 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos a través de **Home Connect**
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ21JCC26 (color blanco)
  - Kit de larga duración: LZ20JCD20 (color blanco)
- Más información en páginas 76-80

Tabla técnica

LR97CBS20

EAN: 4242003831663

Precio de ref. **1.869 €**

Cristal blanco, 90 x 50 cm | iQ500 (Top)

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones





No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

Salida de aire



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la placa

Recirculación de aire



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la placa
C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm si la altura del falso techo es ≥ 340 mm.

Recirculación de aire



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la placa

Sets de recirculación para extractor de techo LR97CBS20

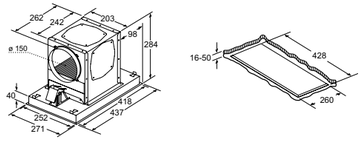

LZ21JCC26, LZ20JCD20

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Extractor de techo

Nuevo

Home Connect

Prestaciones
- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado** en acero inoxidable. Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 799 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 459 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos a través de Home Connect
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ21JCC26 (color blanco)
- Más información en páginas 76-80

Tabla técnica

LR97CAQ50
EAN: 4242003834015

Precio de ref.
1.589 €

Acero, 90 x 50 cm

iQ500 (Top)

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones





No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

Salida de aire



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la placa

Recirculación de aire



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la placa
C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm si la altura del falso techo es ≥ 340 mm.

Recirculación de aire



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la placa

Sets de recirculación para extractor de techo LR97CBS20

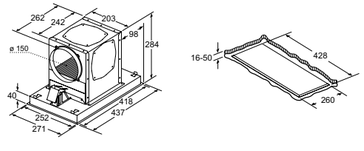

LZ21JCC26, LZ20JCD20

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Extractores de techo slim

Sensor de calidad del aire

20 cm altura

Home Connect

Prestaciones
- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Sensor automático de calidad del aire**
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 735 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 434 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos a través de **Home Connect**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ21JXC21
- Más información en páginas 76-80

Tabla técnica



LR26CBS20
EAN: 4242003862940

Precio de ref.
2.139 €

Cristal blanco
120 x 50 cm

iQ500 (Top)

LR96CBS20
EAN: 4242003862933

Precio de ref.
1.979 €

Cristal blanco
90 x 50 cm

iQ500 (Top)



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla

Recirculación de aire



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico). No incluido en el embalaje.

Recirculación de aire



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico). No incluido en el embalaje.

Set de recirculación



La tobera se puede desplazar en función de la situación de montaje.



LZ21JXC21

LR26CBS20



La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones



No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

LR96CBS20



La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones



No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Campanas decorativas integrables

Prestaciones
- **touchControl**
- Filtros aluminio con marco de acero inoxidable
- Filtros lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 749 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Sistema de instalación confort
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit tradicional: LZ16IBI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
  - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Conductos prolongadores:
  - Conducto 187-360 mm: LZ11IBN61
  - Conducto 450-854 mm: LZ11IBK61
- Más información en páginas 76-80

Tabla técnica

LJ97BAM60 Precio de ref.
EAN: 4242003906378 **749 €**
Decorativa integrada iQ500
Ancho 90 cm

LJ67BAM60 Precio de ref.
EAN: 4242003897034 **689 €**
Decorativa integrada iQ500
Ancho 60 cm



desde el borde superior de la parrilla
A: Cocina eléctrica mín. 430
B: Cocina de gas mín. 650



A: Guía pasacables



LJ97BAM60

Ejemplo de montaje



A: Zona sin bisagras

Vista frontal



LJ67BAM60

Ejemplo de montaje



A: Zona sin bisagras

Vista frontal



Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Módulos de integración

Nuevo

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Funcionamiento automático a intervalos
- **Iluminación LED** regulable en intensidad. Temperatura de la luz ajustable en dos niveles
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit tradicional: LZ55750
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
  - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Más información en páginas 76-80

Tabla técnica

LB88NPC60 Precio de ref.
EAN: 4242003959930 **749 €**
Módulo de integración negro iQ700 (Top)
Ancho 90 cm

- **Potencia máxima de extracción: 820 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 595 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)

LB78NPC60 Precio de ref.
EAN: 4242003959916 **679 €**
Módulo de integración negro iQ700 (Top)
Ancho 70 cm

- **Potencia máxima de extracción: 800 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 590 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)

LB57NPC60 Precio de ref.
EAN: 4242003959886 **609 €**
Módulo de integración negro iQ700 (Top)
Ancho 55 cm

- **Potencia máxima de extracción: 755 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 555 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)





*desde el borde superior de la parrilla

LB88NPC60

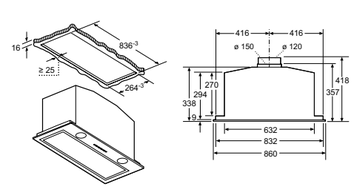

LB78NPC60

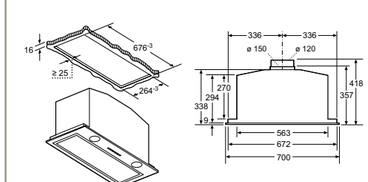

LB57NPC60

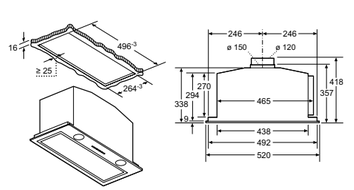

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Campanas telescópicas

Sensor de calidad del aire

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Sensor automático de calidad del aire**
- **touchControl**
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12ITI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
  - Kit de larga duración: LZ11ITD11

Tabla técnica

LI99SA684

EAN: 4242003880302 — Precio de ref. **989 €**

Campana telescópica. Ancho 90 cm — iQ700 (Top)

- **Potencia máxima de extracción: 959 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 503 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)

LI69SA684

EAN: 4242003880210 — Precio de ref. **919 €**

Campana telescópica. Ancho 60 cm — iQ700 (Top)

- **Potencia máxima de extracción: 935 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)

LI99SA684

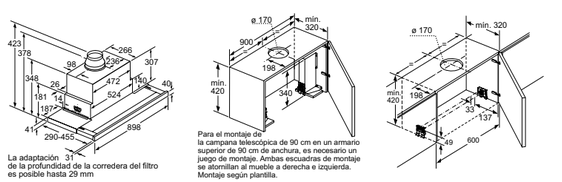

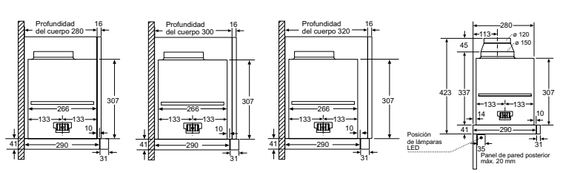

LI69SA684

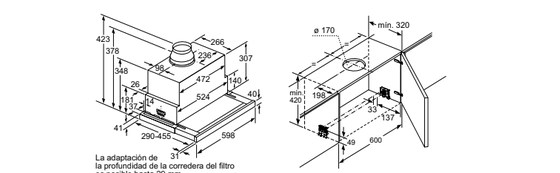

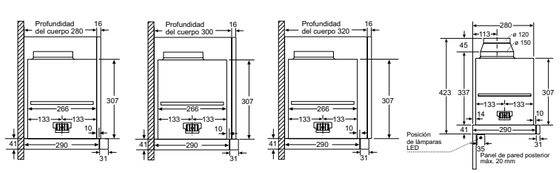

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Campanas telescópicas

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12ITI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
  - Kit de larga duración: LZ11ITD11

Tabla técnica

LI97SA531

EAN: 4242003880272 — Precio de ref. **609 €**

Campana telescópica. Ancho 90 cm — iQ300

- **Potencia máxima de extracción: 729 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 397 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
- Frontales opcionales en la página 80

LI67SA531

EAN: 4242003880166 — Precio de ref. **479 €**

Campana telescópica. Ancho 60 cm — iQ300

- **Potencia máxima de extracción: 728 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 399 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
- Frontales opcionales en la página 80

LI97SA531

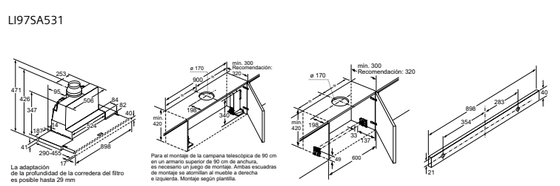

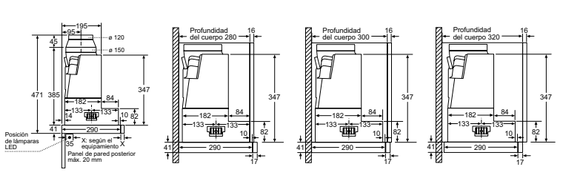

LI67SA531

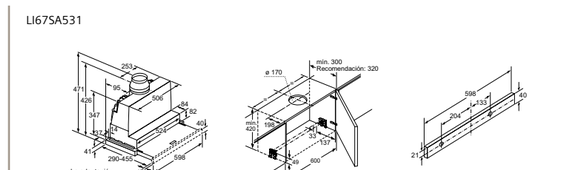

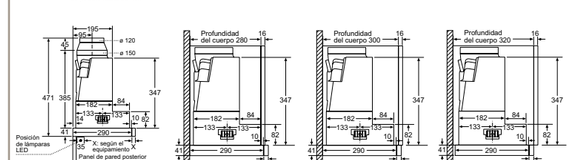

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Campana telescópica

B A+++ ↑ D

Prestaciones

- Control mecánico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 3 potencias de extracción
- **Potencia máxima de extracción: 389 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 389 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 67 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ11ITI14
- Frontales opcionales en la página 80
- Más información en páginas 76-80

Tabla técnica >

LI64MB521

EAN: 4242003880111

Precio de ref.
279 €

Campana telescópica. Ancho 60 cm — iQ100



La adaptación
de la profundidad de la corredera del filtro
es posible hasta 29 mm













Volver a resumen de gama >

Sets de recirculación

Para campanas decorativas integrables

Montaje de la campana decorativa integrada con set de recirculación y prolongación de conducto, 187-360 mm



La combinación con una prolongación de chimenea requiere un panel intermedio para fijar el conducto superior

A: Prolongación de chimenea corta

Montaje de la campana decorativa integrada con set de recirculación y prolongación de conducto



La combinación con una prolongación de chimenea requiere un panel intermedio para fijar el conducto superior

A: Prolongación de chimenea, 187-360 mm

B: Prolongación de chimenea, 450-854 mm

Para módulos de integración

Montaje del módulo de integración con set de alta eficiencia



A: Tubo flexible
B: Altura del aparato

Montaje del módulo de integración con set de alta eficiencia



A: Tubo flexible





Montaje del módulo de integración con set de alta eficiencia



Para campanas telescópicas

Montaje de la campana telescópica de 90 cm con set de alta eficiencia



Montaje del aparato con set de alta eficiencia y bastidor de descenso

*Ver tabla de combinaciones

Montaje de la campana telescópica de 60 cm en mueble de 90 cm con set de alta eficiencia



La instalación del set de alta eficiencia no es posible en caso de armarios con travesaños (puerta elevable).

Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia



La instalación del set de alta eficiencia no es posible en caso de armarios con travesaños (puerta elevable).

Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia



La instalación del set de alta eficiencia no es posible en caso de armarios con travesaños (puerta elevable).
A: ≥altura del aparato + 230 mm

Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia y marco de encastre



A: Consultar la tabla de combinación

Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia



A: Cambio del filtro

Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia y marco de encastre



A: Cambio del filtro

Accesorios para ocultar campanas telescópicas

Accesorio para ocultar campanas telescópicas de 90 cm. Tabla de combinaciones

Modelo de campana	Profundidad de montaje de aparatos	Profundidad de listón de agarre (X)	Profundidad de montaje total	Profundidad del nicho del mueble
LI99SA684	301	31	332	mín. 334
LI97SA531	301	17	318	mín. 320*

*Con los frontales de accesorios, mínimo 323.

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe rellenar el bastidor de descenso.
La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.

Accesorio para ocultar campanas telescópicas de 60 cm. Tabla de combinaciones

Modelo de campana	Profundidad de montaje de aparatos	Profundidad de listón de agarre (X)	Profundidad de montaje total	Profundidad del nicho del mueble
LI69SA684	301	31	332	mín. 334
LI67SA531	301	17	318	mín. 320*

*Con los frontales de accesorios, mínimo 323.

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe rellenar el bastidor de descenso.
La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.

Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Campana decorativa de pared inclinada

LC91KLT60

EAN: 4242003908945

Precio de ref. **1.199 €**

Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 90 cm — iQ700 (Top)

Prestaciones

- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Sensor automático de calidad del aire**
- **touchControl**
- **Opción Mis favoritos**
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **emotionLight:** hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
- **Iluminación LED** regulable en intensidad. Temperatura de la luz ajustable vía Home Connect
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Posición boost de apertura frontal y cierre amortiguado
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 1.007 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 441 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 51 dB (A)
- Posibilidad de optimizar el rendimiento (ruido/potencia) a través de **Home Connect**
- Funcionamiento a intervalos
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo

Accesorios opcionales

- Kit de recirculación sin conducto:
  - Larga duración: LZ11BKR11
  - Alta eficiencia antipolen: LZ11BKV16
- Kit de recirculación con conducto:
  - Larga duración: LZ11BKS11
  - Alta eficiencia antipolen: LZ11BKI16
- Filtro alta eficiencia (reposición): LZ11BKB16
- Filtro larga duración (reposición): LZ11BKP11
- Tubo decorativo prolongador 1 m: LZ10BXK61
- Tubo decorativo prolongador 1,5 m: LZ10BXL61
- Más información en páginas 76-80

Tabla técnica

Aparato con salida de aire al exterior



Aparato en recirculación de aire



Aparato en recirculación de aire sin conducto



El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato

A: Enchufe solo fuera de la zona marcada



A: Potencia máx. de la placa posterior

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Campanas decorativas de pared inclinadas

Prestaciones

- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Control automático de la extracción cookConnect**
- **touchControl**
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo vía app Home Connect
- **Iluminación LED** regulable en intensidad. Temperatura de la luz ajustable vía Home Connect
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Posibilidad de optimizar el rendimiento (ruido/potencia) a través de Home Connect
- Desconexión automática temporizada vía app **Home Connect**
- Funcionamiento a intervalos a través de **Home Connect**
- Posibilidad de instalar en recirculación sin conducto decorativo

Accesorios opcionales

- Tubo decorativo prolongador 1 m: LZ10BXK61
- Tubo decorativo prolongador 1,5 m: LZ10BXL61
- Más información en páginas 76-80

Tabla técnica

LC81KAN60

EAN: 4242003927076

Precio de ref. **1.009 €**

Pared. inclinada en cristal negro
Ancho 80 cm — iQ500 (Top)

- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- Posición boost de apertura frontal y cierre amortiguado
- **Potencia máxima de extracción: 915 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 51 dB (A)

Accesorios opcionales

- Kit de recirculación sin conducto:
  - Larga duración: LZ11BKR11
  - Alta eficiencia antipolen: LZ11BKV16
- Kit de recirculación con conducto:
  - Larga duración: LZ11BKS11
  - Alta eficiencia antipolen: LZ11BKI16
- Filtro alta eficiencia (reposición): LZ11BKB16
- Filtro larga duración (reposición): LZ11BKP11

LC87KFN60

EAN: 4242003938454

Precio de ref. **819 €**

Pared. inclinada en negro
Ancho 80 cm — iQ300 (Top)

- Posición boost de apertura frontal
- **Potencia máxima de extracción: 768 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 431 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)

Accesorios opcionales:

- Kit de recirculación sin conducto:
  - Alta eficiencia antipolen: LZ11KKV16
- Kit de recirculación con conducto:
  - Alta eficiencia antipolen: LZ11KKI16
- Filtro alta eficiencia (reposición): LZ11KKB16

LC81KAN60

Aparato con salida de aire al exterior



Aparato en recirculación de aire



Aparato en recirculación de aire sin conducto



El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato

A: Enchufe solo fuera de la zona marcada



A: Potencia máx. de la placa posterior

LC87KFN60

Aparato con salida de aire al exterior



Aparato en recirculación de aire



Aparato en recirculación de aire sin conducto

El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato

A: Enchufe solo fuera de la zona marcada



A: Potencia máx. de la placa posterior

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Campanas de pared decorativas

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl**
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12CBI14
  - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ05
- Más información en páginas 76-80

Tabla técnica

LC91BUR50
EAN: 4242003831991 — Precio de ref. **939 €**

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm — iQ700 (Top)

- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- **Potencia máxima de extracción: 965 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 602 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)

LC98BIP50
EAN: 4242003832042 — Precio de ref. **729 €**

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm — iQ500

- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- **Potencia máxima de extracción: 844 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)

LC97BHP50
EAN: 4242003832028 — Precio de ref. **649 €**

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm — iQ500

- Filtros de aluminio lavavables en lavavajillas
- **Potencia máxima de extracción: 719 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 438 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)



A: Salida de aire al exterior
B: Circulación de aire
C: Salida de aire: montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo







Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa

Campanas de pared decorativas

Prestaciones
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ00
  - Kit alta eficiencia integrado antipolen: LZ11DXI16
  - Kit estándar: LZ11DXI14
- Más información en páginas 76-80

Tabla técnica

LC97BHM50
EAN: 4242003805978 — Precio de ref. **589 €**

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm — iQ300

- **touchControl**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 739 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 454 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A)

Accesorios opcionales
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11FXC56
- Conducto telescópico pared 1 m: LZ12250
- Conducto telescópico pared 1,5 m: LZ12350

LC96BHM50
EAN: 4242003811214 — Precio de ref. **509 €**

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm — iQ300

- **touchControl**
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 605 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 372 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)

Accesorios opcionales
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11FXC56
- Conducto telescópico pared 1 m: LZ12250
- Conducto telescópico pared 1,5 m: LZ12350

LC96BBC50
EAN: 4242003797013 — Precio de ref. **399 €**

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm — iQ100

- Control mecánico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 3 potencias de extracción
- **Potencia máxima de extracción: 619 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 619 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A)

Accesorios opcionales
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11FXC56
- Conducto telescópico pared 1 m: LZ12250
- Conducto telescópico pared 1,5 m: LZ12350

LC96BBC60
EAN: 4242003925126 — Precio de ref. **399 €**

Pared, diseño Box Slim, negro. Ancho 90 cm — iQ100

- Control mecánico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 3 potencias de extracción
- **Potencia máxima de extracción: 619 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 619 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A)









Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Campana de pared decorativa

B A+++ ↑ D

LC67BHM50

EAN: 4242003811108

Precio de ref.
549 €

Pared, diseño Box Slim. Ancho 60 cm — iQ300

Prestaciones

- **touchControl**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 752 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 459 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ00
  - Kit alta eficiencia integrado antipolen: LZ11DXI16
  - Kit estándar: LZ11DXI14
- Conducto telescópico pared 1 m: LZ12250
- Conducto telescópico pared 1,5 m: LZ12350
- Más información en páginas 76-80

Tabla técnica



(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo



Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.

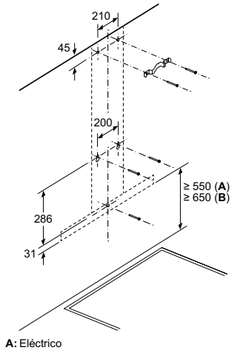

A: Eléctrico
B: Gas: desde el borde superior de la placa



A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe
C: Eléctrico
D: Gas: desde el borde superior de la placa

Volver a resumen de gama

Sets de recirculación

De alta eficiencia antipolen para campanas de pared iQ700 e iQ500

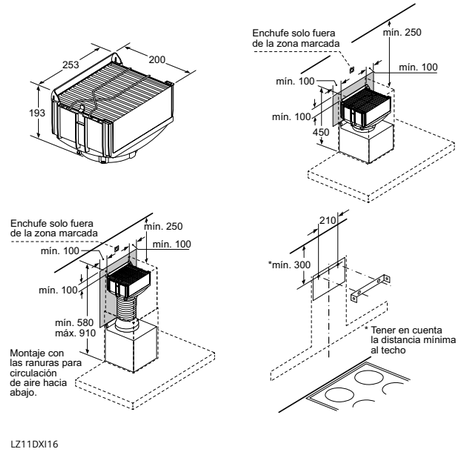

LZ11DXI16

De alta eficiencia antipolen para campanas de pared iQ300 e iQ100

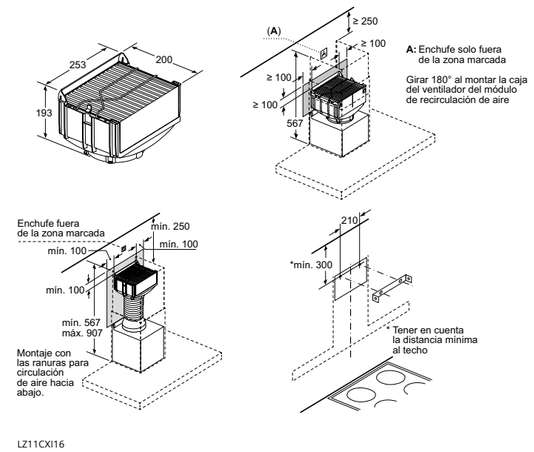

LZ11CXI16

De alta eficiencia antipolen integrado y de larga duración para campanas de pared iQ700 e iQ500

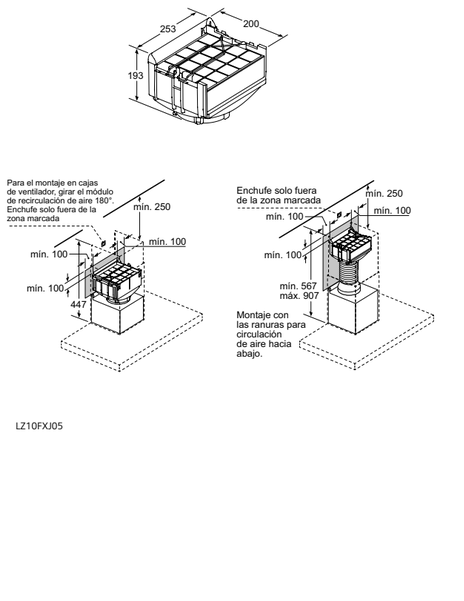

LZ10FXJ05

De alta eficiencia antipolen integrado y de larga duración para campanas de pared iQ300 e iQ100

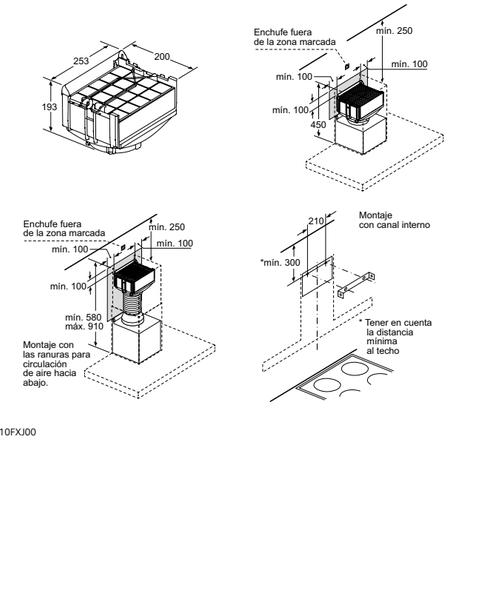

LZ10FXJ00

Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

¿Cómo elegir una campana?

Dos aspectos fundamentales:

1. El tamaño de la cocina

Este factor determina el volumen de aire real que hay que renovar. Con este valor se puede determinar la **capacidad de extracción necesaria** medida en m^3/h, es decir, el volumen de aire que hay que renovar cada hora.

Para una renovación adecuada de aire en la zona de cocción es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces el volumen de la estancia a la hora, a mínima y máxima velocidad respectivamente.

Siemens recomienda realizar este cálculo y **elegir siempre la campana que mejor se ajuste a las necesidades de renovación de aire de la cocina**, atendiendo siempre a los valores de extracción de la campana según norma UNE/EN 61591.

Una vez definido el valor de la capacidad de extracción mínima necesaria, se debe elegir el tamaño apropiado de la campana para la zona de cocción. **Lo óptimo es que el ancho de la campana sea igual o mayor que el ancho de la placa**, consiguiendo una menor dispersión de humos y una renovación del aire de la cocina en menos tiempo.

2. La instalación óptima

La instalación es clave para conseguir un buen funcionamiento de la campana. Siemens recomienda utilizar conductos del mayor diámetro posible y de corto recorrido; que los tubos sean lisos, evitar salidas parcialmente bloqueadas, reducir la utilización de codos y evitar utilizar codos con el interior recto.

Para conseguir una instalación perfecta, Siemens dispone de accesorios **lisos circulares de diámetro 150 mm y tubos planos de sección equivalente**[1], con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

[1] Siemens recomienda utilizar conductos de 150 mm de diámetro, en caso de necesitar hacer una reducción de sección, cuanto más lejos esté de la salida de la campana, mejor será el rendimiento.

¿Necesitas que te asesoremos? Contáctanos en consultas.campanas@bshg.com

Servicio Preventa de Asesoramiento online en campanas.

Consiste en un **cálculo teórico** que permite determinar cómo se va a comportar una determinada campana, en una determinada instalación.

El sistema permite cruzar las curvas de comportamiento de nuestros motores con las de la instalación.

Envíanos la información sobre tamaño de la cocina y las características de la instalación (metros de tubo, diámetro, número de codos, etc.), y te orientaremos en la elección de la mejor campana.

Este servicio **totalmente gratuito** incluye la elaboración de un informe técnico personalizado en el que se detalla la pérdida de carga de esa instalación y el comportamiento que puede tener una determinada campana en función de los datos suministrados.

Servicio Preventa de Asesoramiento a domicilio en campanas.

Tras una valoración online y en el caso de que sea necesario, un técnico de Siemens, especialista en extracción, realizará en el hogar un **cálculo real** de la pérdida de carga que va a tener en una determinada instalación[2]. Esta medición se realiza con un equipo desarrollado y patentado por Siemens.

Con ello, se detallarán las recomendaciones pertinentes para una correcta elección del sistema de extracción necesario.

Resulta especialmente recomendable en aquellos casos en los que no se disponga de información suficiente sobre el recorrido de los conductos de extracción.

Este servicio tiene un **coste de 90 €**, que incluye mano de obra y desplazamiento del técnico que hace la instalación, realización de mediciones reales y elaboración del informe técnico.

[2] Para poder hacer la medición es necesario tener la instalación, pero no la campana instalada.

Accesorios especiales para la instalación de campanas con salida de aire al exterior

Conductos rectangulares

Sección equivalente a diámetro 150 mm. Se recomienda emplear estos conductos cuando no existe espacio suficiente para diámetro 150 mm y son necesarios para la salida a exterior de los extractores de techo slim de altura 20 cm (LR96CBS20 y LR26CBS20), para montaje del motor disociado del extractor de encimera LD98WMM60 y para instalación de placas con extractor integrado.

	Plano técnico	Descripción	VIB	EAN	Precio
		Conducto rectangular 89 x 222 mm, 500 mm longitud	**HZ9VDSM1**	4242003890653	29 €
		Conducto rectangular 89 x 222 mm, 1.000 mm longitud	**HZ9VDSM2**	4242003890660	35 €
		Codo vertical 90° rectangular	**HZ9VDSB2**	4242003890684	29 €
		Codo horizontal 90° rectangular	**HZ9VDSB1**	4242003890677	29 €
		Codo vertical 90° rectangular encimeras de 65 cm	**HZ9VDSB3**	4242003890691	29 €
		Codo vertical 90° rectangular encimeras de 60 cm	**HZ9VDSB4**	4242003900253	29 €
		Conector para tubos rectangulares 89 x 222 mm	**HZ9VDSS1**	4242003890882	25 €
		Conector mixto rectangular/circular	**HZ9VDSI0**	4242003890899	29 €
		Conector mixto 90° rectangular/circular	**HZ9VDSI1**	4242003890905	29 €
		Conector metálico mixto rectangular/circular 150 mm Ø, ángulo 90°	**LZ31WWX11**	4242003911020	89 €
		Conector flexible hembra	**HZ9VDSS2**	4242003900246	69 €

Accesorios especiales para la instalación de campanas con salida de aire al exterior

Conductos cilíndricos

	Plano técnico	Descripción	VIB	EAN	Precio
		Conducto aluminio flexible cilíndrico 150 mm Ø	**LZ31XXX11**	4242003911037	79 €

Pasamuros

	Plano técnico	Descripción	VIB	EAN	Precio
		Pasamuros telescópico blanco salida cilíndrica Ø150 mm con entrada cilíndrica o rectangular	**AD750054**	4242006294076	420 €
		Pasamuros rectangular acero 150 mm Ø	**AD850050**	4242006189686	140 €

Instalación en recirculación

Recomendación de instalación

El funcionamiento en recirculación de aire está especialmente indicado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación deficiente o sin posibilidad de salida de aire.

En el caso que, con una instalación de salida de aire al exterior las pérdidas de extracción fueran superiores al 40%, se recomienda instalar la campana en recirculación.

El ahorro energético es una gran ventaja de esta instalación: no se desperdicia la calefacción en invierno ni la refrigeración en verano.

Reducción de olor con el mínimo ruido

Este sistema presenta una reducción de olor de hasta el 95% y la vida útil de los filtros varía entre 6 meses y 10 años, según el filtro elegido.

Con los filtros de alta eficiencia, se consigue reducir el ruido hasta 3 dB respecto a los sistemas convencionales de recirculación.

Instalación

La instalación y mantenimiento de los filtros de carbón activo es muy sencilla y depende del tipo de campana.

Filtros de alta eficiencia antipolen

Permiten respirar un aire más limpio en la cocina, gracias a una tercera capa de impregnación biofuncional, la cual reduce al mínimo la presencia de alérgenos presentes en el polen.

Kit antipolen de alta eficiencia integrado: permite integrar el filtro directamente en el tubo decorativo de manera que quede totalmente invisible.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ21WWI17	4242003891148	235 €	Extractor telescópico de encimera	LD98WMM60
	LZ21WWB16 (repuesto)	4242003890615	99 €	Extractor telescópico de encimera	LD98WMM60
	LZ11DXI16*	4242003861790	109 €	Campanas de pared iQ300 e iQ100	LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC96BBC50, LC96BBC60
	LZ11CXI16*	4242003861783	139 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500	LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	LZ11BKV16 (sin conducto)	4242003934203	85 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	LZ11BKI16 (con conducto)	4242003934180	109 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	**LZ11BKB16** (repuesto)	4242003934227	79 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	LZ11KKV16 (sin conducto)	4242003938386	75 €	Campana inclinada iQ300	LC87KFN60
	LZ11KKI16 (con conducto)	4242003938379	110 €	Campana inclinada iQ300	LC87KFN60
	LZ11KKB16 (repuesto)	4242003938362	55 €	Campana inclinada iQ300	LC87KFN60

*Los filtros LZ11DXI16 y LZ11CXI16 son accesibles desde la parte superior. Necesario dejar 25 cm a techo.

Instalación en recirculación

Kit antipolen de alta eficiencia.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ22CXC56	4242003861981	285 €	Campana de isla	LF98BIP50
	LZ11IXC16	4242003861806	215 €	Campanas telescópicas iQ700, iQ500 e iQ300 Módulos de integración Campanas decorativas integrables	LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531 LB88NPC60, LB78NPC60, LB57NPC60 LJ97BAM60, LJ67BAM60
	LZ21JCC26 (color blanco)	4242003861813	439 €	Extractor de techo	LR97CBS20, LR97CAQ50

Kit de recirculación estándar (no alta eficiencia).

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ21JXC21 **(color blanco)**	4242003868232	459 €	Extractores de techo slim	LR26CBS20, LR96CBS20
	LZ22CBI14	4242003903599	75 €	Campana de isla	LF98BIP50
	LZ12CBI14	4242003903551	75 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm	LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	LZ11DXI14	4242003903520	75 €	Campanas de pared iQ300 e iQ100	LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC96BBC50, LC96BBC60
	LZ12ITI14	4242003903575	65 €	Campanas telescópicas iQ700, iQ500 e iQ300	LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531
	LZ16IBI14	4242003906606	69 €	Campanas decorativas integrables	LJ97BAM60, LJ67BAM60
	LZ11ITI14	4242003903544	65 €	Campanas telescópicas iQ100	LI64MB521

Kit de recirculación tradicional (no alta eficiencia).

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ55750	4242003681442	119 €	Módulos de integración	LB88NPC60, LB78NPC60, LB57NPC60

Filtros de larga duración

Gracias a esta tecnología es posible liberar de olores los filtros gracias a la posibilidad de regenerarlos en el horno.

Es recomendable realizar este proceso cada cuatro meses a 200 °C durante 2 horas. Se consigue una vida útil de hasta 10 años del filtro y hasta un 90 % de reducción de olores.

Kit de recirculación de larga duración.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ20JCD20 (color blanco)	4242003836071	659 €	Extractor de techo	LR97CBS20, LR97CAQ50
	LZ11BKR11 (sin conducto)	4242003935057	685 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	LZ11BKS11 (con conducto)	4242003935064	705 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	LZ11BKP11 (repuesto)	4242003935040	679 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	LZ11ITD11	4242003877173	479 €	Campanas telescópicas iQ700, iQ500 e iQ300 Módulos de integración Campanas decorativas integrables	LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531 LB88NPC60, LB78NPC60, LB68NPC60 LJ97BAM60, LJ67BAM60
	LZ21WWJ12	4242003886236	779 €	Extractor telescópico de encimera	LD98WMM60
	LZ10FXJ05	4242003835371	295 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500	LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	LZ10FXJ00	4242003832158	295 €	Campanas de pared iQ300 e iQ100	LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC96BBC50, LC96BBC60

Otros accesorios

Soportes para falso techo de campanas de isla

	Plano técnico	Descripción	Referencia	EAN	Precio
		Altura mínima de falso techo 290 mm y máxima 500 mm	**LZ12510**	4242003445945	95 €
		Altura mínima de falso techo 580 mm y máxima 1.000 mm	**LZ12530**	4242003445969	159 €

Conductos decorativos prolongadores

Para adaptar la medida del conducto decorativo a la altura del techo o del mueble alto.

Conducto telescópico prolongador 1 m (1,1 m en Isla)

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ10BXK61	4242003934340	115 €	Campanas inclinadas	LC91KLT60, LC81KAN60, LC87KFN60
	LZ12285*	4242003477885	259 €	Campana de isla	LF98BIP50
	LZ12265	4242003542606	195 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm	LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	LZ12250	4242003440605	159 €	Campanas de pared iQ300 e iQ100	LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50

Conducto telescópico prolongador 1,5 m (1,6 m en Isla)

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ10BXL61	4242003934357	155 €	Campanas inclinadas	LC91KLT60, LC81KAN60, LC87KFN60
	LZ12385*	4242003477892	355 €	Campana de isla	LF98BIP50
	LZ12365	4242003542613	245 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500	LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	LZ12350	4242003440957	205 €	Campanas de pared iQ300 e iQ100	LC97BHM50, LC96BHM50, LC67BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50

*Necesario cursar pedido de soporte de falso techo cuando se pide un prolongador de tubo de campana de isla.

Otros accesorios

Conductos prolongadores negros

	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
	Conducto prolongador negro, H (187-360) mm	**LZ11IBN61**	4242003906583	119 €	LJ97BAM60, LJ67BAM60
	Conducto prolongador negro, H (450-854) mm	**LZ11IBK61**	4242003906590	165 €	LJ97BAM60, LJ67BAM60

Accesorio para instalar campana telescópica de 90 cm en mueble de 90 cm de encastre

	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
	Accesorio para instalar campana telescópica de 90 cm en mueble de 90 cm de encastre	**LZ49200**	4242003730836	59 €	LI99SA684, LI97SA531

Frontales opcionales para campanas telescópicas

Descripción	Dimensiones en mm (ancho x alto x fondo)	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
Frontal diseño negro/inox	898 x 40 x 20	Código SAT **17004786**	–	–	LI97SA531
Frontal negro	898 x 40 x 20	Código SAT **17005403**	–	–	
Frontal blanco	898 x 40 x 20	Código SAT **17005402**	–	–	

Accesorios para ocultar campanas telescópicas

	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
	Accesorio para ocultar campanas de 90 cm	**LZ49601**	4242003884652	179 €	LI99SA684, LI97SA531
	Accesorio para ocultar campanas de 60 cm	**LZ46600**	4242003730737	169 €	LI69SA684, LI67SA531

Accesorios adicionales de instalación para extractor telescópico de encimera

	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.
	Set montaje motor exterior para extractor telescópico de encimera	**LZ21WWM11**	4242003886540	179 €
	Unión para instalación extractor telescópico de encimera con placas topClass	**LZ29WWY12**	4242003892527	149 €

Extracción

Volver a resumen de gama ›

	Tipo		iQ700 extractor de encimera	iQ500 extractor de techo		iQ500 extractores de techo slim		iQ500 isla
	Modelo		**LD98WMM60**	**LR97CBS20**	**LR97CAQ50**	**LR96CBS20**	**LR26CBS20**	**LF98BIP50**
Diseño	Tipo anchura	cm	90	90	90	90	120	90
	Color		Negro	Cristal blanco	Acero	Cristal blanco	Cristal blanco	Acero
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	37,8	34,7	31,7	35,1	34,7	31,9
	Clase de eficiencia energética [1]		A	A	A	B	B	A
	Eficiencia fluidodinámica	%	30	33,6	33,6	28,9	28,9	35,4
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	-	54,6	54	55,4	62,8	55,7
	Clase de eficiencia de iluminación		-	A	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	82,8	60,9	60,9	59,9	59,9	89,2
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	E	E	E	E	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	229,3/519,4	265,6/458,6	265,6/458,6	252,8/434,1	252,8/434,1	281,1/445,4
	Flujo de aire máximo	m³/h	833,3	798,5	798,5	734,9	734,9	867,1
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	41/62	41/56	41/56	47/61	47/61	44/54
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	71	68	68	72	72	69
	Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,41	0,48	0,32	0,48	0,48	0,26
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		0,9	0,8	0,8	1,0	1,0	0,7
	Índice de eficiencia energética		48,1	49,0	48,4	57,2	57,2	42,0
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	343,5	331	331	299,8	299,8	394,6
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	361	325	325	248	248	332
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	115	88,9	88,9	71,5	71,5	102,7
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	0	13,3	12,2	12,3	12,3	7,7
	Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	0	726	659	682	772	423
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		5	5	5	5	5	5
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) [2]		-	-	-	-	-	-
	Recirculación		-	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	m³/h	-	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	m³/h	-	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	620	565	565	-	-	457
	En nivel máximo (estándar/tradicional)	m³/h	-	-	-	574/-	574 /-	513/-
Potencia sonora	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3) [3]		-	-	-	-	709 mm	-
	Recirculación		-	-	-	-	959 mm	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	71	69	69	-	-	71
	En nivel máximo (estándar/tradicional)	dB(A) re 1 pW	-			-	-	75/-
Dimensiones	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	709	300	300	189	189	744-924
	Altura en recirculación	mm	709	300	300	189	189	744-1044
	Anchura del aparato	mm	912	900	900	900	1.200	898
	Fondo del aparato	mm	140	500	500	500	500	600
Instalación	Peso	kg	39,71	20,42	26,02	23,61	28,56	30,12
	Altura del nicho	mm	703	299	299	189	189	0
	Anchura del nicho	mm	854	888	888	888	1.186	0
	Fondo del nicho	mm	123	487	487	487	487	0
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí
	Diámetro de salida	mm	150	150	150	150	150	150120
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica [4]	mm	0	650	650	650	650	550
	Distancia mínima a una placa de cocción gas [4]	mm	0	650	650	650	650	650
	Sistema de fácil instalación		-	-	-	-	-	-
Prestaciones	Motor iQdrive		•	•	•	•	•	•
	Tipo de control		touchControl	Electrónico con mando a distancia	Electrónico con mando a distancia	Electrónico con mando a distancia	Electrónico con mando a distancia	touchControl
	Home Connect		•	•	•	•	•	-
	Control placa-campana (vía HC)		•	•	•	•	•	-
	Sensor automático de calidad de aire		•	•	-	•	•	-
	Control automático cookConnect		-	-	-	-	-	-
	Opción Mis favoritos		-	-	-	-	-	-
	Desconexión automática temporizada min.		10	10	10	10	10	10
	Potencia intensiva con retracción automática min.		6	6	6	6	6	6
	Funcionamiento a intervalos		•	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	-
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	•	•	•	•
	Optimización de rendimiento: ruido o potencia		-	-	-	-	-	-
	Tipo de filtro		Casette metálico	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Filtros de acero
	Número de filtros antigrasa		2	2	2	2	2	3
	Aspiración perimetral		-	•	•	•	•	-
	Cierre amortiguado cristal		-	-	-	-	-	-
	Posición de apertura frontal		-	-	-	-	-	-
	Interior blindado		-	•	•	•	•	•
	Válvula antirretorno		-					•
Iluminación	Clase de lámparas		-	LED	LED	LED	LED	LED
	N° de lámparas		-	4	4	4	4	4
	Iluminación regulable en intensidad		-	•	•	•	•	•
	Encendido y apagado gradual de la luz		-	•	•	•	•	•
	Temperatura de color	Kelvin	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ajuste de la temperatura de color		-	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	-
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A	10	0	0	0	0	10
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Accesorios	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen		LZ21WWI17	LZ21JCC26 (blanco)	LZ21JCC26 (blanco)	-	-	LZ22CXC56
	Filtro de recirculación de alta eficiencia antipolen (repuesto)		LZ21WWB16	-	-	-	-	-
	Kit de recirculación de larga duración		LZ21WWJ12	LZ20JCD20 (blanco)	LZ20JCD20 (blanco)	-	-	-
	Kit de recirculación estándar /tradicional		-	-	-	LZ21JXC21 (blanco)/-	LZ21JXC21 (blanco)/-	LZ22CBI14/-
	Conducto decorativo prolongador acero 1,1 m + anclaje		-	-	-	-	-	LZ12285 + LZ12510
	Conducto decorativo prolongador acero 1,6 m + anclaje		-	-	-	-	-	LZ12385 + LZ12530

(•) Incluido o Sí.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h" y "Flujo de aire máximo m3/h"
3) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW" y "Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW"
4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

Volver a resumen de gama ›

	Tipo		iQ700 módulos de integración			iQ500 decorativas integrables	
	Modelo		**LB88NPC60**	**LB78NPC60**	**LB57NPC60**	**LJ97BAM60**	**LJ67BAM60**
Diseño	Tipo anchura	cm	90	70	55	90	60
	Color		Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	31,2	31	29,9	64,7	62,7
	Clase de eficiencia energética [1]		A	A	A	B	B
	Eficiencia fluidodinámica	%	39,2	39,4	37,6	27,6	27,6
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	B	B
	Eficiencia de iluminación	lx/W	114	136	136	56,8	71,6
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	65,1	65,1	65,1	90,2	90,2
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		D	D	D	B	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	270,0/595,0	255,0/590,0	255,0/555,0	264,6/459,6	264,6/459,6
	Flujo de aire máximo	m³/h	820	800	755	749,3	749,3
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	42/61	41/61	45/63	50/63	50/63
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	68	69	70	73	73
	Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,49	0,49	0,49	0,29	0,29
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		0,6	0,6	0,6	1,0	1,0
	Índice de eficiencia energética		34,4	34,4	34,2	60,0	59,0
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	410	406	387	377,1	377,1
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	465	468	451	420	420
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	135	134	129	159,2	159,2
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	2,2	2,2	2,2	9	6,3
	Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	250	300	300	517	451
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		4	4	4	4	4
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) [2]		-	-	-	-	-
	Recirculación		-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	m³/h	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	m³/h	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	780	760	710	652	652
	En nivel máximo (estándar/tradicional)	m³/h	-/460	-/440	-/400	496/-	496/-
Potencia sonora	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3) [3]		-	-	-	-	-
	Recirculación		-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	74	74	75	77	77
	En nivel máximo (estándar/tradicional)	dB(A) re 1 pW	-/75	-/75	-/76	74/-	74/-
Dimensiones	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	345	345	345	340	340
	Altura en recirculación	mm	345	345	345	0	0
	Anchura del aparato	mm	860	700	520	897	597
	Fondo del aparato	mm	282	282	282	298	298
Instalación	Peso	kg	9,08	11,06	10,08	14,12	12,06
	Altura del nicho	mm	345	345	345	340	340
	Anchura del nicho	mm	836	676	496	860	560
	Fondo del nicho	mm	264	264	264	300	300
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí
	Diámetro de salida	mm	150	150	150	150/120	150/120
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica [4]	mm	500	500	500	430	430
	Distancia mínima a una placa de cocción gas [4]	mm	650	650	650	650	650
	Sistema de fácil instalación		-		-	sí	sí
Prestaciones	Motor iQdrive		•	•	•	-	-
	Tipo de control		electrónico	electrónico	electrónico	touchControl	touchControl
	Home Connect		-	-	-	-	-
	Control placa-campana (vía HC)		-	-	-	-	-
	Sensor automático de calidad de aire		-	-	-	-	-
	Control automático cookConnect		-	-	-	-	-
	Opción Mis favoritos		-	-	-	-	-
	Desconexión automática temporizada min.		10	10	10	-	-
	Potencia intensiva con retracción automática min.		6	6	6	6	6
	Funcionamiento a intervalos		•	•	•	-	-
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	-	-
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		-	-	-	-	-
	Optimización de rendimiento: ruido o potencia		-	-	-	-	-
	Tipo de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero
	Número de filtros antigrasa		2	2	1	2	2
	Aspiración perimetral		•	•	•	-	-
	Cierre amortiguado cristal		-	-	-	-	-
	Posición de apertura frontal		-	-	-	-	-
	Interior blindado		-	-	-	-	-
	Válvula antirretorno		-	-	-	sí	sí
Iluminación	Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED
	N° de lámparas		2	2	2	3	2
	Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	-	-
	Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•	•
	Temperatura de color	Kelvin	4.000	4.000	4.000	3.500	3.500
	Ajuste de la temperatura de color		2 niveles	2 niveles	2 niveles	-	
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A	3	3	3	0	0
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	50/60	50	50
	Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150	130	130
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Accesorios	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen		LZ11IXC16	LZ11IXC16	LZ11IXC16	LZ11IXC16	LZ11IXC16
	Kit de recirculación de larga duración		LZ11ITD11	LZ11ITD11	LZ11ITD11	LZ11ITD11	LZ11ITD11
	Kit de recirculación estándar /tradicional		-/LZ55750	-/LZ55750	-/LZ55750	LZ16IBI14/-	LZ16IBI14/-
	Conducto prolongador negro 187-360 mm		-	-	-	LZ11IBN61	LZ11IBN61
	Conducto prolongador negro 450-854 mm		-	-	-	LZ11IBK61	LZ11IBK61

(•) Incluido o Sí.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h" y "Flujo de aire máximo m3/h"
3) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW" y "Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW"
4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

Extracción

Volver a resumen de gama ›

	Tipo		iQ700 telescópicas		iQ300 telescópicas		iQ100 telescópica
	Modelo		**LI99SA684**	**LI69SA684**	**LI97SA531**	**LI67SA531**	**LI64MB521**
Diseño	Tipo anchura	cm	90	60	90	60	60
	Color		Acero-negro	Acero-negro	Acero	Acero	Acero
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	40,9	41	38,1	37,9	40,3
	Clase de eficiencia energética [1]		A	A	A	A	B
	Eficiencia fluidodinámica	%	33,9	33,5	28	27,8	18,6
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	B	B	C
	Eficiencia de iluminación	lx/W	55,5	57,6	65,7	70	43,7
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	87,2	87,9	88,3	88,5	86,6
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	277,3/502,7	280,3/499,8	209,7/396,9	210,7/398,9	258,7/388,5
	Flujo de aire máximo	m³/h	959,4	934,8	728,8	727,7	388,5
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	42/57	41/57	41/53	41/53	59/67
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	71	71	69	68	67
	Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,4	0,4	0,2	0,2	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		0,8	0,8	1,0	1,0	1,3
	Índice de eficiencia energética		47,0	46,4	54,6	54,1	65,8
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	404,1	415,9	353,9	357,1	188
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	374	371	267	268	286
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	123,9	127,8	93,7	95,5	80,4
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	6,4	5	5,4	4,2	3
	Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	355	294	355	294	131
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		5	5	4	4	3
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) [2]		-	-	-	-	-
	Recirculación		-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	m³/h	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	m³/h	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	811	811	628	628	-
	En nivel máximo (estándar/tradicional)	m³/h	807/-	807/-	559/-	559/-	257/-
Potencia sonora	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3) [3]		-	-	-	-	-
	Recirculación		-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	78	78	72	72	69
	En nivel máximo (estándar/tradicional)	dB(A) re 1 pW	74/-	74/-	71/-	71/-	-
Dimensiones	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	378	378	426	426	203
	Altura en recirculación	mm	378	378	426	426	203
	Anchura del aparato	mm	898	598	898	598	598
	Fondo del aparato	mm	290	290	290	290	290
Instalación	Peso	kg	14,63	12,62	12,49	10,49	83,08
	Altura del nicho	mm	337	337	385	385	162
	Anchura del nicho	mm	524	524	524	524	526
	Fondo del nicho	mm	290	290	290	290	290
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Diámetro de salida	mm	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica [4]	mm	430	430	430	430	430
	Distancia mínima a una placa de cocción gas [4]	mm	650	650	650	650	650
	Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	-
Prestaciones	Motor iQdrive		•	•	•	•	-
	Tipo de control		touchControl	touchControl	electrónico	electrónico	mecánico
	Home Connect		-	•	-	-	-
	Control placa-campana (vía HC)		-	-	-	-	-
	Sensor automático de calidad de aire		•	•	-	-	-
	Control automático cookConnect		-	-	-	-	-
	Opción Mis favoritos		-	-	-	-	-
	Desconexión automática temporizada min.		10	10	10	10	-
	Potencia intensiva con retracción automática min.		6	6	6	6	-
	Funcionamiento a intervalos		-	-	-	-	-
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	-	-	-
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	-	-	-
	Optimización de rendimiento: ruido o potencia				-	-	-
	Tipo de filtro		Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa
	Número de filtros antigrasa		3	2	3	2	2
	Aspiración perimetral		-	-	-	-	-
	Cierre amortiguado cristal		-	-	-	-	-
	Posición de apertura frontal		-	-	-	-	-
	Interior blindado		-	-	-	-	-
	Válvula antirretorno		•	•	•	•	•
Iluminación	Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED
	Nº de lámparas		3	2	3	2	2
	Iluminación regulable en intensidad		•	•	-	-	-
	Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	-	-	-
	Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ajuste de la temperatura de color						
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50
	Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Accesorios	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen		LZ11IXC16	LZ11IXC16	LZ11IXC16	LZ11IXC16	-
	Kit de recirculación de larga duración		LZ11ITD11	LZ11ITD11	LZ11ITD11	LZ11ITD11	-
	Kit de recirculación estándar /tradicional		LZ12ITI114/-	LZ12ITI114/-	LZ12ITI114/-	LZ12ITI114/-	LZ11ITI114/-
	Accesorio de instalación en mueble de 90 cm		LZ49200		LZ49200		-
	Accesorio para ocultar campana		LZ49601	LZ46600	LZ49601	LZ46600	-

(•) Incluido o Sí.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h" y "Flujo de aire máximo m3/h"
3) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW" y "Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW"
4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

Volver a resumen de gama ›

	Tipo		iQ700 inclinada	iQ500 inclinada	iQ300 inclinada
	Modelo		**LC91KLT60**	**LC81KAN60**	**LC87KFN60**
Diseño	Tipo anchura	cm	90	80	80
	Color		Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	39,1	35,5	31,7
	Clase de eficiencia energética [1]		A*	A*	A*
	Eficiencia fluidodinámica	%	39,3	39,7	37,1
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	58,6	58,6	69,7
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	81,4	81,4	75,8
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	C	C
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	227,8/441,2	223,2/432,1	223,2/431,3
	Flujo de aire máximo	m³/h	1.007	914,5	768,4
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	35/51	35/51	39/56
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	70	68	68
	Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,33	0,33	0,28
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		0,6	0,6	0,7
	Índice de eficiencia energética		37,5	37,3	41,5
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	494,2	477,2	393,3
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	442	413	353
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	154,5	138	103,9
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	7,2	7,2	7,1
	Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	422	422	502
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		5	4	4
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) [2]		-	-	-
	Recirculación		-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	m³/h	944	886	687
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	m³/h	964	896	724
	En nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	-	-	-
	En nivel máximo (estándar/tradicional)	m³/h	-	-	-
Potencia sonora	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3) [3]		-	-	-
	Recirculación		-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	dB(A) re 1 pW	80	78	76
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	dB(A) re 1 pW	78	76	74
	En nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	-	-	-
	En nivel máximo (estándar/tradicional)	dB(A) re 1 pW	-	-	-
Dimensiones	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	855-1098	855-1098	753-996
	Altura en recirculación	mm	892-1185	892-1185	790-1083
	Anchura del aparato	mm	890	790	790
	Fondo del aparato	mm	447	447	433
Instalación	Peso	kg	26,12	24,63	15,16
	Altura del nicho	mm	0	0	0
	Anchura del nicho	mm	0	0	0
	Fondo del nicho	mm	0	0	0
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•
	Diámetro de salida	mm	150	150	150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica [4]	mm	450	450	450
	Distancia mínima a una placa de cocción gas [4]	mm	650	650	650
	Sistema de fácil instalación		•	•	•
Prestaciones	Motor iQdrive		•	•	•
	Tipo de control		touchControl	touchControl	touchControl
	Home Connect		•	•	•
	Control placa-campana (vía HC)		•	•	•
	Sensor automático de calidad de aire		•	-	-
	Control automático cookConnect		-	•	•
	Opción Mis favoritos		•	-	-
	Desconexión automática temporizada min.		10	10 (vía HC)	10 (vía HC)
	Potencia intensiva con retracción automática min.		6	6	6
	Funcionamiento a intervalos		•	Vía HC	Vía HC
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	Vía HC	Vía HC
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	Vía HC	Vía HC
	Optimización de rendimiento: ruido o potencia		Vía HC	Vía HC	Vía HC
	Tipo de filtro		Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa
	Número de filtros antigrasa		3	3	2
	Aspiración perimetral		•	•	•
	Cierre amortiguado cristal		•	•	-
	Posición de apertura frontal		•	•	•
	Interior blindado		•	•	-
	Válvula antirretorno		•	•	•
Iluminación	Clase de lámparas		LED	LED	LED
	Nº de lámparas		2	2	2
	Iluminación regulable en intensidad		•	•	•
	Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•
	Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500
	Ajuste de la temperatura de color		Vía HC	Vía HC	Vía HC
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	50/60
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko
Accesorios	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen (sin conducto)		LZ11IKV16	LZ11IKV16	LZ11IKV16
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen (con conducto)		LZ11IKI16	LZ11IKI16	LZ11IKI16
	Filtro de recirculación de alta eficiencia antipolen (repuesto)		LZ11IKB16	LZ11IKB16	LZ11IKB16
	Kit de recirculación de larga duración (sin conducto)		LZ11IKR11	LZ11IKR11	-
	Kit de recirculación de larga duración (con conducto)		LZ11IKS11	LZ11IKS11	-
	Filtro de recirculación de larga duración (repuesto)		LZ11IKP11	LZ11IKP11	-
	Conducto decorativo prolongador negro 1 m		LZ10IXK61	LZ10IXK61	LZ10IXK61
	Conducto decorativo prolongador negro 1,5 m		LZ10IXL61	LZ10IXL61	LZ10IXL61

(•) Incluido o Sí.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h" y "Flujo de aire máximo m3/h"
3) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW" y "Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW"
4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

Extracción

Volver a resumen de gama ›

	Tipo		iQ700 pared	iQ500 pared	
	Modelo		**LC91BUR50**	**LC98BIP50**	**LC97BHP50**
Diseño	Tipo anchura	cm	90	90	90
	Color		Acero	Acero	Acero
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	34,1	30,1	34,4
	Clase de eficiencia energética [1]		A	A	A
	Eficiencia fluidodinámica	%	35,1	34,9	31,5
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	62,3	60,8	59,8
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	91,3	89,6	88,5
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	276,3/601,7	273,2/430,2	299,9/438,1
	Flujo de aire máximo	m³/h	964,6	843,7	718,5
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	45/64	46/55	45/55
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	73	69	66
	Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,27	0,26	0,26
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		0,7	0,7	0,9
	Índice de eficiencia energética		41,2	41,0	50,0
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	388,9	375,9	337,1
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	379	333	307
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	116,5	99,5	91,3
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	6	6,4	6
	Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	374	389	359
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		5	5	5
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) [2]		-	-	-
	Recirculación		-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	m³/h	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	m³/h	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	561	457	442
	En nivel máximo (estándar/tradicional)	m³/h	595/-	513/-	522/-
Potencia sonora	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3) [3]		-	-	-
	Recirculación		-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	dB(A) re 1 pW	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	dB(A) re 1 pW	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	72	71	70
	En nivel máximo (estándar/tradicional)	dB(A) re 1 pW	77/-	75/-	73/-
Dimensiones	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	614-954	614-954	614-954
	Altura en recirculación	mm	614-1064	614-1064	614-1064
	Anchura del aparato	mm	898	898	898
	Fondo del aparato	mm	500	500	500
Instalación	Peso	kg	18,81	19,11	16,96
	Altura del nicho	mm	0	0	0
	Anchura del nicho	mm	0	0	0
	Fondo del nicho	mm	0	0	0
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•
	Diámetro de salida	mm	150/120	150/120	150/120
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica [4]	mm	550	550	550
	Distancia mínima a una placa de cocción gas [4]	mm	650	650	650
	Sistema de fácil instalación		•	•	•
Prestaciones	Motor iQdrive		•	•	•
	Tipo de control		touchControl	touchControl	touchControl
	Home Connect		•	-	-
	Control placa-campana (vía HC)		•	-	-
	Sensor automático de calidad de aire		-	-	-
	Control automático cookConnect		-	-	-
	Opción Mis favoritos		-	-	-
	Desconexión automática temporizada min.		10	10	10
	Potencia intensiva con retracción automática min.		6	6	6
	Funcionamiento a intervalos		-	-	-
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	•
	Optimización de rendimiento: ruido o potencia		-	-	-
	Tipo de filtro		Filtros de acero	Filtros de acero	Aluminio multicapa
	Número de filtros antigrasa		3	3	3
	Aspiración perimetral		-	-	-
	Cierre amortiguado cristal		-	-	-
	Posición de apertura frontal		-	-	-
	Interior blindado		•	•	•
	Válvula antirretorno		•	•	•
Iluminación	Clase de lámparas		LED	LED	LED
	Nº de lámparas		3	3	3
	Iluminación regulable en intensidad		•	•	•
	Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•
	Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500
	Ajuste de la temperatura de color				
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	50/60
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko
Accesorios	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado		LZ11IXC16	LZ11IXC16	LZ11IXC16
	Kit de recirculación de larga duración integrado		LZ10FXJ05	LZ10FXJ05	LZ10FXJ05
	Kit de recirculación estándar /tradicional		LZ12CBI14/-	LZ12CBI14/-	LZ12CBI14/-
	Conducto decorativo prolongador acero 1 m		LZ12265	LZ12265	LZ12265
	Altura máxima con rejilla oculta mm		1.374	1.374	1.374
	Altura máxima con rejilla sin ocultar mm		1.484	1.484	1.484
	Conducto decorativo prolongador acero 1 ,5 m		LZ12365	LZ12365	LZ12365
	Altura máxima con rejilla oculta mm		1.874	1.874	1.874
	Altura máxima con rejilla sin ocultar mm		1.984	1.984	1.984

Volver a resumen de gama ›

	Tipo		iQ300 pared			iQ100 pared	
	Modelo		**LC97BHM50**	**LC96BHM50**	**LC67BHM50**	**LC96BBC50**	**LC96BBC60**
Diseño	Tipo anchura	cm	90	90	60	90	90
	Color		Acero	Acero	Acero	Acero	Negro
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	62,5	48,5	60,3	47,4	47,4
	Clase de eficiencia energética [1]		B	B	B	B	B
	Eficiencia fluidodinámica	%	26,7	29	27,3	28,9	28,9
	Clase de eficiencia fluidodinámica		B	A	B	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	61,1	61,1	69,1	32,5	32,5
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	91,1	75,6	92,1	85,4	85,4
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	C	B	B	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	266,6/453,7	222,5/372,4	269,5/458,6	248,9/619,1	248,9/619,1
	Flujo de aire máximo	m³/h	739	604,8	752,3	619,1	619,1
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	52/65	48/60	52/64	49/70	49/70
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	74	70	73	70	70
	Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,26	0,26	0,26	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Índice de eficiencia energética		58,0	55,9	57,7	55,3	55,3
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	393,6	309	381,9	314	314
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	403	429	409	418	418
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	165,1	126,8	159,2	126	126
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	3,5	3,5	3,5	2,8	2,8
	Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	214	214	242	91	91
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		4	4	4	3	3
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) [2]		-	-	-	-	-
	Recirculación		-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	m³/h	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	m³/h	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	499	441	499	422	422
	En nivel máximo (estándar/tradicional)	m³/h	379/-	360/-	379/-	359/-	359/-
Potencia sonora	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3) [3]		-	-	-	-	-
	Recirculación		-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	76	74	76	74	74
	En nivel máximo (estándar/tradicional)	dB(A) re 1 pW	77/-	75/-	76/-	75/-	75/-
Dimensiones	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	635-965	635-965	635-965	635-965	635-965
	Altura en recirculación	mm	635-1075	635-1075	635-1075	635-1075	635-1075
	Anchura del aparato	mm	900	900	600	900	900
	Fondo del aparato	mm	500	500	500	500	500
Instalación	Peso	kg	14,23	13,28	12,19	13,03	13,66
	Altura del nicho	mm	0	0	0	0	0
	Anchura del nicho	mm	0	0	0	0	0
	Fondo del nicho	mm	0	0	0	0	0
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí	sí/sí
	Diámetro de salida	mm	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica [4]	mm	550	550	550	550	550
	Distancia mínima a una placa de cocción gas [4]	mm	650	650	650	650	650
	Sistema de fácil instalación		-	-	-	-	-
Prestaciones	Motor iQdrive		-	-	-	-	-
	Tipo de control		touchControl	touchControl	touchControl	mecánico	mecánico
	Home Connect		-	-	-	-	-
	Control placa-campana (vía HC)		-	-	-	-	-
	Sensor automático de calidad de aire		-	-	-	-	-
	Control automático cookConnect		-	-	-	-	-
	Opción Mis favoritos		-	-	-	-	-
	Desconexión automática temporizada min.		-	-	-	-	-
	Potencia intensiva con retracción automática min.		6	6	6	-	-
	Funcionamiento a intervalos		-	-	-	-	-
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		-	-	-	-	-
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		-	-	-	-	-
	Optimización de rendimiento: ruido o potencia		-	-	-	-	-
	Tipo de filtro		Filtros de acero	Aluminio multicapa	Filtros de acero	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
	Número de filtros antigrasa		3	3	2	3	3
	Aspiración perimetral		-	-	-	-	-
	Cierre amortiguado cristal		-	-	-	-	-
	Posición de apertura frontal		-	-	-	-	-
	Interior blindado		-	-	-	-	-
	Válvula antirretorno		•	•	•	•	•
Iluminación	Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED
	Nº de lámparas		2	2	2	2	2
	Iluminación regulable en intensidad		0	0	0	0	0
	Encendido y apagado gradual de la luz		0	0	0	0	0
	Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ajuste de la temperatura de color						
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Accesorios	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado		LZ11DXI16	LZ11DXI16	LZ11DXI16	LZ11DXI16	LZ11DXI16
	Kit de recirculación de larga duración integrado		LZ10FXJ00	LZ10FXJ00	LZ10FXJ00	LZ10FXJ00	LZ10FXJ00
	Kit de recirculación estándar /tradicional		LZ11DXI14/-	LZ11DXI14/-	LZ11DXI14/-	LZ11DXI14/-	LZ11DXI14/-
	Conducto decorativo prolongador acero 1 m		LZ12250	LZ12250	LZ12250	LZ12250	-
	Altura máxima con rejilla oculta mm		1.385	1.385	1.385	1.385	-
	Altura máxima con rejilla sin ocultar mm		1.495	1.495	1.495	1.495	-
	Conducto decorativo prolongador acero 1 ,5 m		LZ12350	LZ12350	LZ12350	LZ12350	-
	Altura máxima con rejilla oculta mm		1.885	1.885	1.885	1.885	-
	Altura máxima con rejilla sin ocultar mm		1.995	1.995	1.995	1.995	-

(•) Incluido o Sí.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h" y "Flujo de aire máximo m3/h"
3) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW" y "Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW"
4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

Lavadoras y secadoras

Lavan con precisión, ahorran con inteligencia

91 Resumen de gama >

93 Fichas de producto >

101 Tablas técnicas >

Diseño inteligente a tu servicio

Descubre la fusión perfecta entre la ingeniería alemana y un diseño sofisticado con la gama de lavadoras y secadoras Siemens. Cada electrodoméstico está diseñado para transformar tu experiencia en el hogar, ofreciendo tecnologías innovadoras y funciones de alto rendimiento que aseguran resultados impecables en cada lavado. Con solo llenar los depósitos de detergente y suavizante, la tecnología **i-Dos** se encarga del resto, dosifica automáticamente la cantidad exacta de agua, detergente y suavizante necesario en cada lavado, teniendo en cuenta el tipo de tejido, la carga, el grado de suciedad y la dureza del agua.

La **eficiencia energética** es una de las piedras angulares de nuestros electrodomésticos, presentando sistemas optimizados que reducen el consumo sin sacrificar el desempeño. Gracias a **Home Connect** y su **Asistente de energía,** tú decides cuándo lavar, puedes elegir el momento en que el ciclo resulta más económico o cuando su impacto ambiental es menor. Gracias a la programación inteligente y la conectividad, cada lavado se adapta a tus prioridades.

Si lo que estás buscando es un secado perfecto, la tecnología de **bomba de calor** de Siemens seca tu ropa con suavidad y máxima eficiencia energética, incluso a bajas temperaturas, protegiendo los tejidos y reduciendo el consumo. Además, el condensador autolimpiante mantiene el rendimiento siempre óptimo sin esfuerzo, evitando acumulaciones de pelusas y reduciendo al mínimo el mantenimiento.

Lavadoras

Lavado eficiente en todos los sentidos

Tecnología i-Dos

Mide y dosifica automáticamente la cantidad exacta de detergente y suavizante según la carga, el tipo de tejido y el nivel de suciedad. A través de **Home Connect,** podrás escanear el código de barras del detergente y hacer un ajuste más rápido y preciso de la dosis para la dosificación automática. Al no dosificar de más, se consigue **ahorrar agua y hasta un 38 % de detergente por ciclo.**

Capacidad

Con capacidades de hasta **10 kg,** las lavadoras Siemens se adaptan a cada necesidad, desde cargas diarias hasta grandes coladas. Su **tambor XXL** cuida cada prenda con suavidad, incluso en ciclos intensivos, asegurando resultados impecables sin renunciar al ahorro energético ni al silencio.

Eficiencia energética

Combinando tecnología avanzada y diseño inteligente se logra una eficiencia energética excepcional alcanzando **A-40 %.**

Gracias a **Home Connect** y su **Asistente de energía,** puedes optimizar el lavado desde tu móvil y aprovechar los momentos de menor coste energético. Más eficiencia, menos esfuerzo.

Motor iQdrive™

Ofrece un lavado potente y eficiente con un nivel de ruido sorprendentemente bajo. Sin escobillas y con menos fricción, garantiza un funcionamiento duradero, silencioso y energéticamente eficiente. Respaldamos la confianza en nuestra tecnología con una garantía de **10 años en el motor,** asegurando durabilidad y rendimiento.

Diseño que se adapta a tu espacio

Con líneas elegantes y acabados modernos, las lavadoras Siemens combinan a la perfección en configuración horizontal o en columna, integrándose con elegancia en cocinas, espacios abiertos o cuartos de lavado. Además, tenemos modelos específicos para instalación bajo encimera, ofreciendo máxima versatilidad sin renunciar a la elegancia.

Tanto las lavadoras como las secadoras cuentan con un diseño cuidado hasta el mínimo detalle, con paneles estéticos y electrónicos muy intuitivos y ergonómicos, así como puertas en blanco o en negro.

Para instalación en columna, es necesario el accesorio de unión, disponible con o sin mesa extraíble, que aporta funcionalidad y estilo.

Programas y funciones que tienes que conocer

Siemens ofrece una amplia gama de programas diseñados para adaptarse a cada necesidad y tipo de tejido.

Programa 45 min: lava hasta 3,5 kg. Ideal para cargas rápidas y diarias.

Programa powerSpeed 59 min: optimiza el lavado de hasta 5 kg en menos de una hora, gracias a una rápida y eficiente distribución del agua desde el prelavado.

Programa smartFinish: reduce arrugas y facilita el planchado aplicando vapor sobre **prendas secas,** perfecto para hasta 1,5 kg.

Programa automático: exclusivo en modelos i-Dos, ajusta parámetros para un lavado aún más preciso.

Programas descargables vía app: descubre y añade nuevos programas para expandir las capacidades de tu lavadora más allá de lo visible.

Función varioSpeed: reduce el tiempo de lavado hasta un 65 %, ajustándose según tejido y carga, sin perder eficacia.

Función 1 prenda: ahorra hasta un 40 % de energía y un 70 % de tiempo en cargas pequeñas de 0,5 kg, compatible con la mayoría de programas.

Función/Programa antiManchas: selecciona entre 16 tipos de manchas para que el programa adapte el lavado y elimine eficazmente cada una.

Función Pausa + Carga: ¿Olvidaste una prenda? Pausa, añade y continúa. Además, en los modelos con panel inclinado, se avisará de manera visual cuándo es posible activarla según la fase del ciclo.

„Secar no es solo eliminar la humedad, es conservar la forma, la suavidad y el tiempo de cada prenda."

Secadoras

Cada prenda, tratada como se merece

Máxima eficiencia

La nueva secadora iQ700 alcanza la más alta clasificación energética del mercado, **clase A,** gracias a una avanzada combinación de innovaciones que optimizan el secado y protegen tus prendas. La tecnología **activeAirFlow,** que mejora la circulación del aire en el interior, junto con el renovado diseño de la puerta, **la bomba de calor** y el **condensador autolimpiante,** permiten un ahorro energético de hasta un 78 %[1] frente a modelos convencionales. Además, el sistema ultraCare Dry posibilita el secado a temperaturas hasta un 25 %[2] más bajas que las habituales, cuidando al máximo cada tejido.

Todas las secadoras Siemens incorporan tecnología de **bomba de calor,** lo que permite un secado eficiente a baja temperatura, protegiendo las fibras de la ropa y garantizando resultados delicados con un consumo reducido.

Mínimo mantenimiento

Con el **condensador autolimpiante** el mantenimiento es mínimo, se limpia solo, manteniendo el rendimiento y la eficiencia constantes durante toda la vida útil de la secadora. Solo necesitas limpiar el filtro de la puerta. En algunos modelos, también encontrarás un filtro de fácil limpieza, que requiere atención cada 20 ciclos.

Sensores autoDry

Con los sensores, lo que hay que hacer es elegir como de húmeda o seca quieres que te quede la ropa. Los sensores al detectar ese punto según la humedad residual, finalizan el ciclo. Si por ejemplo se quiere secado plancha, estas diciendo que quieres la ropa más húmeda, para luego plancharlo y eliminar antes las arrugas. Hay 3 niveles de secado disponibles.

[1] Ahorro de energía de una secadora con bomba de calor Siemens de 9 kg (WR47B2C40) con 78 kWh (consumo de energía según el Reglamento (UE) 2023/2534) en comparación con una secadora convencional Siemens de 9 kg del año 2015 (WT46G400) con 349 kWh (consumo de energía, determinado también para la comparación según el Reglamento (UE) 2023/2534). [2] Comparación de la recomendación de temperatura para un secado suave según la norma internacional de etiquetado de cuidado textil ISO 3758:2023 y la temperatura de secado (°C) en el programa eco con carga completa (según UE 2023/2533).

Programas y funciones que tienes que conocer

Las secadoras Siemens combinan precisión, rapidez y suavidad para adaptarse a cada tipo de prenda y ritmo de vida.

Programa ropa de cama: perfecto para grandes prendas como las sábanas que junto con el giro bidireccional del tambor evitarás enredos, arrugas y que las prendas queden apelmazadas.

Función varioSpeed / varioSpeed Plus: reduce la duración del secado hasta en un 44 %[3], sin comprometer el resultado. Tú eliges: velocidad o eficiencia.

Función Media Carga: ajusta automáticamente el ciclo según la carga, ideal para pequeñas cargas.

intelligentDry: sincroniza lavadora y secadora. El ciclo de secado se adapta a la información del último lavado para un resultado más preciso.

Programa express 40 min: seca hasta 2 kg de ropa resistente en solo 40 minutos, ideal para emergencias cotidianas.

Programas descargables vía app: tu secadora ofrece mucho más de lo que ves. Amplía sus funciones y programas desde tu móvil con Home Connect.

Función Pausa + Carga: ¿Olvidaste una prenda? Pausa, añade y continúa. Además, en los modelos con panel inclinado, se avisará de manera visual cuándo es posible activarla según la fase del ciclo.

Tambor reversible Plus XXL, secado uniforme, sin enredos ni arrugas

El **tambor reversible Plus,** en el modelo iQ700, está disponible en la mayoría de los programas, no solo en el específico para ropa de cama. Su funcionamiento bidireccional girando en ambos sentidos durante el secado, evita que las prendas se enreden entre sí, lo que reduce significativamente la formación de arrugas y mejora la uniformidad del secado.

El resto de secadoras Siemens cuentan con el **tambor reversible** en el programa Ropa de cama.

[3] Comparación de la duración del secado de la ropa con y sin la opción VarioSpeed Plus activada, medido según la norma IEC 61121:2012.

Lavadoras-secadoras

Lava y seca sin interrupciones

Diseño inteligente, doble funcionalidad

Las lavadoras-secadoras unen estética moderna y soluciones prácticas en un único electrodoméstico. Su diseño elegante y compacto encaja perfectamente en cualquier espacio, sin renunciar a una gran capacidad para el lavado y el secado diario.

Lava y seca en un solo paso

Tener dos funciones en un solo aparato no solo ahorra espacio: también simplifica tu rutina. Lava y seca con el mismo rendimiento y cuidado que ofrecen los dos electrodomésticos por separado.

Tecnología hybridHeat

Combina el uso de agua y aire para calentar la ropa de forma más rápida y eficiente. Esta función se activa automáticamente en el programa Eco 40–60 °C con cargas pequeñas, optimizando el consumo y mejorando los resultados de lavado en menos tiempo.

„Consigue resultados impecables en menos tiempo."

Cuidado inteligente en cada ciclo

Las lavadoras-secadoras Siemens incorporan el sistema **i-Dos,** que dosifica automáticamente la cantidad exacta de detergente y suavizante, garantizando un lavado impecable y evitando el uso innecesario de recursos. Y disfruta de conectividad total gracias a **Home Connect,** que te permite controlar y personalizar tus ciclos desde el móvil, acceder a programas adicionales y aprovechar el asistente de energía para optimizar el consumo según tus necesidades.

Además, la avanzada tecnología de secado con sensores **autoDry** detecta la humedad residual en la ropa y ajusta automáticamente la duración del ciclo. Solo tienes que elegir entre tres niveles: secado para plancha, para guardar o extra seco, garantizando siempre un secado preciso y adaptado a tus necesidades.

Programas y funciones que tienes que conocer

Las lavadoras-secadoras Siemens te ofrecen un control total sobre el tiempo y el cuidado de tus prendas.

My Time: ajusta la duración del ciclo de lavado para cargas de hasta 2 kg, configurándolo desde 10 minutos en adelante para adaptarse a tu ritmo.

My Time Dry: permite secar hasta 2,5 kg ajustando el tiempo de secado, desde 20 minutos en intervalos de 10 minutos, para resultados personalizados.

Wash & Dry 60 min: lava y seca 1 kg de ropa sin interrupciones en solo 60 minutos, ideal para prendas diarias y pequeñas cargas.

Wash & Dry 45 min: programa exprés para lavar y secar 1 kg en apenas 45 minutos, perfecto para emergencias.

Programas descargables vía app: amplía las posibilidades de tu lavadora-secadora con programas adicionales adaptados a tus necesidades.

Función varioSpeed / varioSpeed Plus: reduce hasta un 44 % el tiempo total de lavado y secado, sin sacrificar calidad ni cuidado.

Expertos en integración

Todo lo que necesitas, dentro de un armario

Gran capacidad en un formato integrable

Las lavadoras y lavadoras-secadoras Siemens totalmente integrables ofrecen una combinación ideal de diseño compacto y tecnología avanzada. Con capacidades de hasta 8 kg en lavadoras y 7/4 kg en lavadoras-secadoras, se adaptan con facilidad a cualquier espacio, garantizando un rendimiento excepcional.

Perfectamente equipadas

Con el eficiente y silencioso **motor iQdrive**™ y los **10 años de garantía*** y alcanzando hasta 1.400 rpm, aseguran un lavado eficaz y silencioso. Innovaciones como **timeLight,** que proyecta información útil del programa en el suelo, y la iluminación interior facilitan el manejo y control durante todo el ciclo.

Pensadas para durar, cuidar y no molestar

Tanto en lavadoras como en lavadoras-secadoras integrables, el **sistema Cardan** proporciona máxima estabilidad y reduce las vibraciones, asegurando un funcionamiento suave y silencioso. Además, solo uno de los modelos permite seleccionar el programa y ajustar la temperatura, lo que garantiza un cuidado óptimo para cada tipo de tejido. El otro modelo, en cambio, cuenta con un programa y una temperatura preestablecidos.

„En España muchas lavadoras siguen instalándose en la cocina, por eso la gama de lavado integrable es muy importante."

* Para más información consultar: **www.siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/cartas-garantia-electrodomesticos**

Instalación sin sorpresas (lo que necesitas saber)

Una instalación adecuada garantiza el buen funcionamiento, la seguridad y la durabilidad del electrodoméstico. A continuación, te ofrecemos algunas recomendaciones clave para asegurar una integración impecable. No obstante, siempre es fundamental consultar las especificaciones técnicas y seguir las indicaciones del manual de instrucciones del modelo concreto.

1. **Ubicación y medidas:** instala el electrodoméstico únicamente bajo una encimera correctamente fijada a los muebles adyacentes. Asegúrate de que el hueco tenga un ancho mínimo de 60 cm.

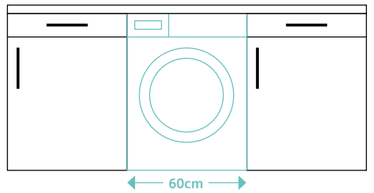

2. **Conexiones sin presión:** evita presionar el aparato contra las mangueras o el cable de conexión eléctrica.
3. **Preparación previa:** retira siempre los seguros de transporte antes de la instalación.
4. **Sistema Cardan para facilitar el encastre:** gracias a este sistema, puedes bajar las patas traseras desde el frontal, facilitando el desplazamiento del aparato hasta su posición final mediante patines deslizantes.

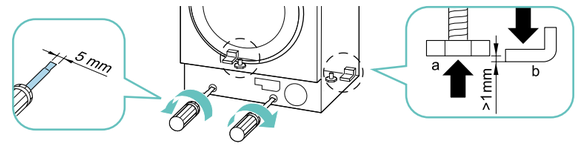

5. **Nivelación precisa:** una vez colocado, ajusta las patas traseras desde el frontal para nivelar correctamente el aparato.
6. **Instalación de la puerta del mueble:** alinea la altura de las bisagras y fíjalas siguiendo las instrucciones del producto.



7. **timeLight:** si el modelo lo incluye, asegúrate de que el protector del zócalo no obstaculice la visibilidad de la luz proyectada en el suelo.

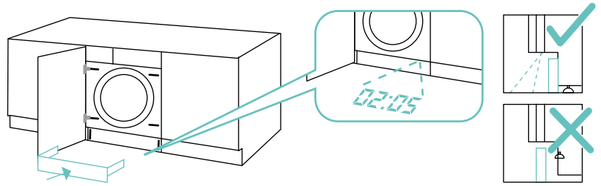

Accesorios

Más que extras, soluciones que suman

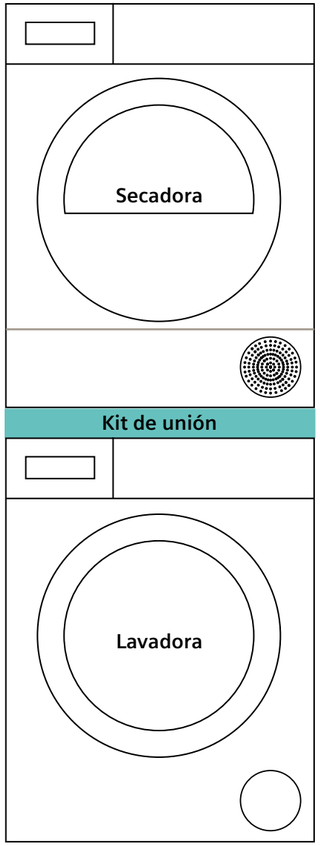

Kits de unión necesarios para instalación en columna

WZ28000 NUEVO Kit de unión con mesa extraíble para secadora WR47B2D0ES.

WZ27500 Kit de unión con mesa extraíble para secadora WQ46H2B0ES.

WZ27510 Kit de unión sin mesa extraíble para secadora WQ46H2B0ES.

WZ27400 Kit de unión con mesa extraíble para secadora WQ45G2D0ES, WQ45G2D1ES, WQ35G2D0ES y WT45HV00ES.

WZ27410 Kit de unión sin mesa extraíble para secadora WQ45G2D0ES, WQ45G2D1ES, WQ35G2D0ES y WT45HV00ES.

Accesorios genéricos

WZMPF10 NUEVO Filtro para Microplásticos, válido para cualquier lavadora.

WZ20600 Cesto para secadoras.

WZ20430 Protector de metal necesario para instalar bajo encimera de altura 82 cm: WU14UT6KES, WU14UT62ES.

WZ20160 Tubo de desagüe apto para cualquier secadora Siemens.

WZ10131 Extensión de tubo de entrada de agua fría. Longitud 2,5 m. Válido para salida con aquastop y normal.

Filtro microplásticos

Cada lavado importa

Se estima que el 35 % de los microplásticos presentes en el mar provienen del lavado de textiles sintéticos. Por eso, Siemens incorpora un filtro de microplásticos capaz de capturar hasta el 97 % de estas partículas, junto con fibras naturales, cabellos y residuos de detergente.

Este innovador sistema se conecta directamente a la lavadora, filtrando el agua antes de su desagüe. Además, su función de autolimpieza prolonga el mantenimiento, solo requiere limpieza cada 20 ciclos y puede realizarse fácilmente con una espátula, sin necesidad de repuestos ni accesorios adicionales.

Es compatible con cualquier lavadora, cuenta con señal acústica y visual de mantenimiento y puede instalarse a una altura de entre 12 y 100 cm desde el suelo, adaptándose así a cualquier espacio.

Más limpieza, menos impacto.

Instalación en columna o en horizontal

Posibles combinaciones

		Secadoras Siemens					
Lavadoras Siemens	Lavadora + secadora + accesorio de unión	WR47B2D0ES	WQ46H2B0ES	WQ45G2D0ES	WQ45G2D1ES	WQ35G2D0ES	WT45HV00ES
	WG54B2A1ES	WZ28000	WZ27500 / WZ27510				
	WG56H2AXES						
	WG56H2A0ES		WZ27500 / WZ27510				
	WG44H2A0ES		WZ27500 / WZ27510				
	WG44G2FAES						
	WG44G2F1ES				WZ27400 / WZ27410	WZ27400 / WZ27410	
	WG56G2ZXES						
	WG56G2Z0ES				WZ27400 / WZ27410		
	WG44G2ZAES				WZ27400 / WZ27410	WZ27400 / WZ27410	
	WU14UT6KES						
	WU14UT62ES						

Lavadoras

Libre instalación

iQ700

i-Dos

Top

WG54B2A1ES Precio ref. 1.309 €

- 10 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más

Sin i-Dos

iQ500

i-Dos

Top

WG56H2AXES Precio ref. 1.099 €

- 10 kg
- Máx. 1.600 r.p.m.*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más

Top

WG56H2A0ES Precio ref. 1.019 €

- 10 kg
- Máx. 1.600 r.p.m.*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más

WG44H2A0ES Precio ref. 959 €

- 9 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más

iQ500

i-Dos

WG44G2F1ES Precio ref. 869 €

- 9 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más

Sin i-Dos

WG56G2ZAES Precio ref. 929 €

- 10 kg
- Máx. 1.600 r.p.m.*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más

WG56G2Z1ES Precio ref. 829 €

- 10 kg
- Máx. 1.600 r.p.m.*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más

WG44G2ZAES Precio ref. 749 €

- 9 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más

WU14UT6KES Precio ref. 829 €

- 9 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- Alto 82 cm o más

WU14UT62ES Precio ref. 729 €

- 9 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- Alto 82 cm o más

Totalmente integrables

Top

WI14W542ES Precio ref. 1.149 €

- 8 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- timeLight
- Sistema Cardan
- Selector de temperatura

Top

WI12W327ES Precio ref. 999 €

- 8 kg
- Máx. 1.200 r.p.m.*
- Sistema Cardan

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
*La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.

Lavadoras-secadoras

Libre instalación

iQ700 — i-Dos

Top

WN54C2A0ES Precio ref. 1.359 €

- 10,5 / 6 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- smartFinish
- Condensador autolimpiante

iQ500 — i-Dos

Top

WN44G2A0ES Precio ref. 1.179 €

- 10,5 / 6 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- smartFinish
- Condensador autolimpiante

Sin i-Dos

iQ300 — Sin i-Dos

Top

WN34A1V0ES Precio ref. 919 €

- 9 / 5 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- Condensador autolimpiante

Totalmente integrables

Top

WK14D543ES Precio ref. 1.719 €

- 7 / 4 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- Sistema Cardan
- Selector de temperatura

Top

WK12D322ES Precio ref. 1.419 €

- 7 / 4 kg
- Máx. 1.200 r.p.m.*

Secadoras bomba de calor

iQ700 — Condensador autolimpiante

Top

WR47B2D0ES Precio ref. 1.569 €

- 9 kg
- Tambor reversible Plus
- varioSpeed Plus
- Iluminación interior

iQ500 — Condensador autolimpiante

Top

WQ46H2B0ES Precio ref. 1.379 €

- 9 kg
- Tambor reversible
- varioSpeed
- Iluminación interior

Top

WQ45G2D1ES Precio ref. 1.149 €

- 9 kg
- Tambor reversible
- Iluminación interior

Condensador autolimpiante

Top

WQ45G2D0ES Precio ref. 1.129 €

- 9 kg
- Tambor reversible
- Iluminación interior

Top

WQ35G2D0ES Precio ref. 1.039 €

- 8 kg
- Tambor reversible
- Iluminación interior

iQ300 — Filtro fácil limpieza

WT45HV00ES Precio ref. 889 €

- 8 kg

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para lavadoras-secadoras: Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para secadoras: Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según Reglamento delegado (UE) 2023/2534.
*La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.

Lavadora i-Dos con autodosificación inteligente

Prestaciones
- **A -40 %*:** 40 % más eficiente que el valor límite de la Clase de Eficiencia Energética A
- Capacidad: 10 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.****
- Asistente de energía gracias a **Home Connect**
- **i-Dos:** autodosificación inteligente de detergente y suavizante
- **Motor iQdrive con 10 años de garantía**
- **Display LED directTouch Plus:** panel inclinado ergonómico con recomendación de carga
- Programas especiales: automático, smartFinish, powerSpeed 59', mix, express 15/30 min, higiene
- **smartFinish:** reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- **Programa powerSpeed 59':** los mejores resultados de lavado en 59 minutos
- **Programas especiales descargables vía app**: automático delicado, limpieza de tambor, toallas, microplásticos, My Time, microfibras+impregnación
- **Higiene:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga,** una prenda, antiManchas
- Una prenda: lava prendas sueltas o cargas pequeñas de forma rápida y eficiente
- **antiManchas:** 6 manchas en el display + 10 adicionales vía **Home Connect**
- **Función vapor:** para aplicar sobre las prendas para eliminar arrugas y olores
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 70 l
- **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Nivel de ruido: 71 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

Tabla técnica

WG54B2A1ES
EAN: 4242003965757

Precio de ref. **1.309 €**

Blanco | iQ700 (Top)





Volver a resumen de gama

*A -40%: 40% más eficiente (30 kWh/100 ciclos) que el valor límite (51 kWh/100 ciclos) de la Clase de Eficiencia Energética A de acuerdo con la regulación europea 2019/2014.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens. Valores de velocidad máx de centrifugado redondeados.
**La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.

Lavadoras i-Dos con autodosificación inteligente

Prestaciones
- **A -20 %*:** 20 % más eficiente que el valor límite de la Clase de Eficiencia Energética A
- Asistente de energía gracias a **Home Connect**
- **i-Dos:** autodosificación inteligente de detergente y suavizante
- **Motor iQdrive con 10 años de garantía**
- **Display LED touch:** panel inclinado con recomendación de carga
- Programas especiales: automático delicado, smartFinish, mix, express 15/30 min, higiene
- **smartFinish:** reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- **Programas especiales descargables vía app:** limpieza de tambor, Outdoor, microplásticos
- **Higiene:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: una prenda, antiManchas, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
- Indicador visual en el display de cuándo es posible activar el **Pausa+Carga**
- Una prenda: lava prendas sueltas o cargas pequeñas de forma rápida y eficiente
- **antiManchas:** 6 manchas en el display + 10 adicionales vía **Home Connect**
- **Función vapor:** para aplicar sobre las prendas para eliminar arrugas y olores
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

Tabla técnica

WG56H2AXES
EAN: 4242003962053

Precio de ref. **1.099 €**

Acero Antihuellas | iQ500 (Top)

- Capacidad **XXL**: 10 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.600 r.p.m.****
- Volumen del tambor: 70 l
- Nivel de ruido: 74 dB (A) re 1 pW

WG56H2A0ES
EAN: 4242003961155

Precio de ref. **1.019 €**

Blanco | iQ500 (Top)

- Capacidad **XXL**: 10 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.600 r.p.m.**
- Volumen del tambor: 70 l
- Nivel de ruido: 74 dB (A) re 1 pW

WG44H2A0ES
EAN: 4242003948149

Precio de ref. **959 €**

Blanco | iQ500

- Capacidad: 9 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.**
- Volumen del tambor: 65 l
- Nivel de ruido: 70 dB (A) re 1 pW





Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
*A -20%: 20% más eficiente (40 kWh/100 ciclos) que el valor límite (51 kWh/100 ciclos) de la Clase de Eficiencia Energética A de acuerdo con la regulación UE 2019/2014.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Lavadora i-Dos con autodosificación inteligente

A G A

superrápida

Prestaciones
- Capacidad: 9 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.****
- **i-Dos:** autodosificación inteligente de detergente y suavizante
- **Motor iQdrive con 10 años de garantía**
- **Display LED touch** con recomendación de carga
- Programas especiales: automático delicado, higiene, smartFinish, limpieza de tambor, microfibras, mix, express 15/30 min
- **smartFinish:** reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- **Higiene:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: menos plancha, antiManchas, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
- **antiManchas:** 4 tipos de manchas
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Recordatorio de limpieza de tambor
- Volumen del tambor: 65 l
- **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Nivel de ruido: 70 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

Tabla técnica

WG44G2F1ES Precio de ref.
EAN: 4242003953228 **869 €**

Blanco iQ500

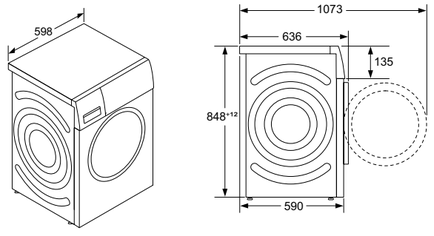

Lavadoras sin i-Dos

Nuevo

XXL

superrápida

Prestaciones
- Capacidad: 10 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.600 r.p.m.****
- **Motor iQdrive con 10 años de garantía**
- **Display LED touch** con recomendación de carga
- Programas especiales: smartFinish, outdoor, mix, express 15/30 min, higiene
- **smartFinish:** reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- **Higiene:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: menos plancha, antiManchas, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
- **antiManchas:** 4 tipos de manchas
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 70 l
- Nivel de ruido: 74 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

Tabla técnica

A G A

WG56G2Z1ES Precio de ref.
EAN: 4242003975916 **829 €**

Blanco iQ500

A G A

WG56G2ZAES Precio de ref.
EAN: 4242003978221 **929 €**

Acero Antihuellas iQ500

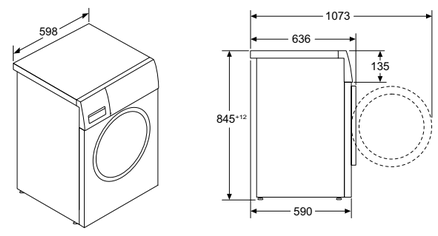

Volver a resumen de gama

**La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Lavadora sin i-Dos

A ↑ G A

superrápida

Prestaciones
- Capacidad: 9 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.****
- **Motor iQdrive con 10 años de garantía**
- **Display LED touch** con recomendación de carga
- Programas especiales: smartFinish, outdoor, mix, express 15/30 min, higiene
- **smartFinish:** reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- **Higiene:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: antiManchas, menos plancha, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
- **antiManchas:** 4 tipos de manchas
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 65 l
- Nivel de ruido: 71 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

Tabla técnica

WG44G2ZAES Precio de ref. **749 €**
EAN: 4242003953242
Blanco iQ500

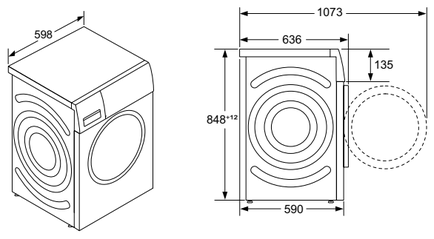

**La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.

Volver a resumen de gama

Lavadoras sin i-Dos

superrápida

Prestaciones
- Capacidad: 9 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.****
- **Motor iQdrive con 10 años de garantía**
- **Display LED touch** con recomendación de carga
- Programas especiales: outdoor, mix, edredones, express 15/30 min, higiene
- **Higiene:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: menos plancha, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 65 l
- Nivel de ruido: 72 dB (A) re 1 pW
- **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**

Tabla técnica

A ↑ G A

WU14UT6KES Precio de ref. **829 €**
EAN: 4242003951330
Acero Antihuellas iQ500

A ↑ G A

WU14UT62ES Precio de ref. **729 €**
EAN: 4242003952146
Blanco iQ500

- **Bitérmica:** doble entrada de agua (caliente y fría)

Accesorios lavado

WZ20430 Precio de ref. **29 €**
EAN: 4242003376485

Protector para lavadora
- Es posible quitar la tapa superior de algunos modelos de lavadoras y secadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más. Es necesario su uso para una correcta instalación. Evita la entrada de agua o suciedad.
- Válido para modelos: WU14UT6KES, WU14UT62ES

WZ10131 Precio de ref. **29 €**
EAN: 4242003866207

Extensión de tubo de entrada de agua
- Longitud: 2,5 m
- Válido para todos los modelos de lavadoras

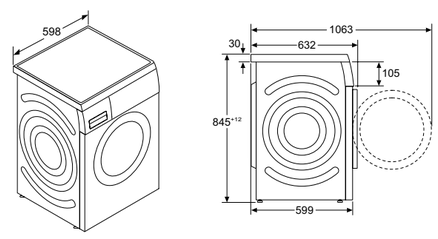

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Lavadora-secadora con i-Dos

Home Connect

Prestaciones
- Capacidad de lavado/secado: 10.5/6 kg
- Velocidad de centrifugado: **1.400 r.p.m.****
- Asistente de energía gracias a **Home Connect**
- **i-Dos:** autodosificación inteligente de detergente y suavizante
- **Motor iQdrive con 10 años de garantía**
- **Condensador autolimpiante**
- **Display LED directTouch plus:** panel inclinado ergonómico con recomendación de carga
- **Sensores autoDry:** seco plancha, seco para guardar, extra seco
- Programas especiales: automático delicado, express 15 min, mix, smartFinish, Wash & Dry 60', Wash & Dry 45'
- **smartFinish:** reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- Programas descargables vía app: automático, limpieza del tambor, eliminación de humedad, My Time, microfibras+impregnación
- Funciones especiales: menos plancha, antiManchas, higiene care, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
- **antiManchas:** 3 tipos de mancha + 13 adicionales vía **Home Connect**
- **Higiene Care:** función para una máxima higiene
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 65 l
- Nivel de ruido: 70 dB (A) re 1 pW
- **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

Tabla técnica

WN54C2A0ES
EAN: 4242003931158

Precio de ref.
1.359 €

Blanco | iQ700 (Top)





Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
**La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.

Lavadora-secadora con i-Dos



Prestaciones
- Capacidad de lavado/secado: 10.5/6 kg
- Velocidad de centrifugado: **1.400 r.p.m.****
- **i-Dos:** autodosificación inteligente de detergente y suavizante
- **Motor iQdrive con 10 años de garantía**
- **Condensador autolimpiante**
- **Display LED touch** con recomendación de carga
- **Sensores autoDry:** seco plancha, seco para guardar, extra seco
- Programas especiales: automático delicado, express 15 min, mix, outdoor, smartFinish, Wash&Dry 60'
- **smartFinish:** reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- Funciones especiales: menos plancha, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 65 l
- Nivel de ruido: 70 dB (A) re 1 pW
- **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

Tabla técnica





WN44G2A0ES
EAN: 4242003931080

Precio de ref.
1.179 €

Blanco | iQ500 (Top)

Lavadora-secadora sin i-Dos

Prestaciones
- Capacidad de lavado/secado: 9/5 kg
- Velocidad de centrifugado: **1.400 r.p.m.**
- **Motor iQdrive con 10 años de garantía**
- **Condensador autolimpiante**
- **Display LED** con recomendación de carga
- **Sensores autoDry:** seco plancha, seco para guardar, extra seco
- Programas especiales: express 15 min, mix, My Time Dry, Wash&Dry 60'
- Funciones especiales: menos plancha, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
- Iluminacion interior del tambor
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 60 l
- Nivel de ruido: 70 dB (A) re 1 pW
- **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

Tabla técnica





WN34A1V0ES
EAN: 4242003920138

Precio de ref.
919 €

Blanco | iQ300 (Top)

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Lavadoras totalmente integrables

superrápida

Prestaciones
- Capacidad: 8 kg
- **Motor iQdrive con 10 años de garantía**
- **Display LED** con recomendación de carga
- Programas especiales: mix, express 15/30 min
- Funciones especiales: programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
- **Sistema Cardan:** ajuste frontal de nivelación
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 55 l
- Nivel de ruido: 66 dB (A) re 1 pW

Tabla técnica

WI14W542ES Precio de ref.
EAN: 4242003923085 **1.149 €**
Blanco iQ700 (Top)

- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.****
- **timeLight:** proyección de estado del programa en el suelo
- **Programas especiales:** prendas oscuras, edredones, outdoor
- **Funciones especiales:** selector de temperatura
- **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema

WI12W327ES Precio de ref.
EAN: 4242003923078 **999 €**
Blanco iQ500 (Top)

- Velocidad máx. de centrifugado: **1.200 r.p.m.****

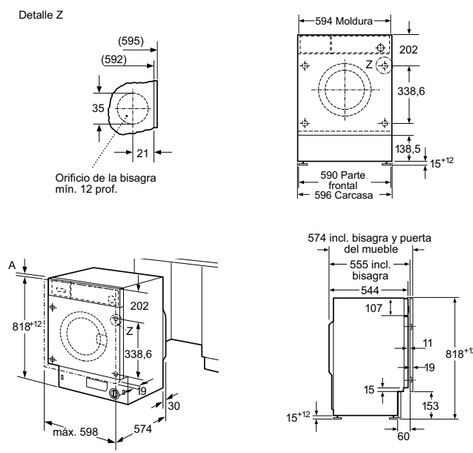

Posibilidad de colocación de la puerta del mueble con apertura hacia la derecha o izquierda

Lavadoras-secadoras totalmente integrables

Prestaciones
- Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg
- **Display LED**
- Funciones especiales: programación diferida 24 h, menos plancha
- Volumen del tambor: 52 l
- Apertura lateral izquierda
- Nivel de ruido: 72 dB (A) re 1 pW

Tabla técnica

WK14D543ES Precio de ref.
EAN: 4242003941058 **1.719 €**
Blanco iQ500 (Top)

- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.****
- **Programas especiales:** nocturno, outdoor, mix
- **Funciones especiales:** selector de temperatura
- **Sistema Cardan:** ajuste frontal de nivelación
- **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema

WK12D322ES Precio de ref.
EAN: 4242003884287 **1.419 €**
Blanco iQ300 (Top)

- Velocidad máx. de centrifugado: **1.200 r.p.m.****

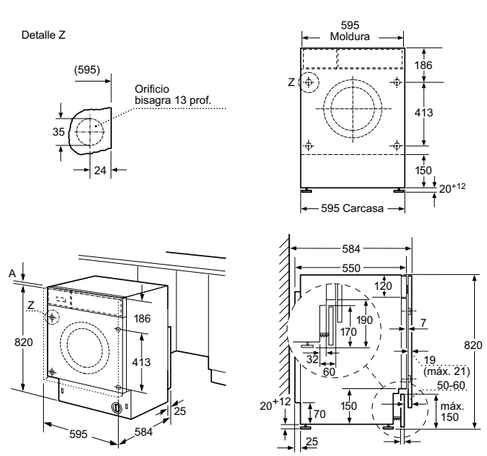

Posibilidad de colocación de la puerta del mueble con apertura hacia la derecha o izquierda

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
**La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Secadora con bomba de calor

A G A

Nuevo

superrápida

XXL

Home Connect

Prestaciones
- Capacidad: 9 kg
- Asistente de energía gracias a **Home Connect**
- **Condensador autolimpiante**
- **Display LED directTouch plus:** panel inclinado ergonómico con recomendación de carga
- **Sensores autoDry:** seco plancha, seco para guardar, extra seco
- Programas especiales: ropa de cama, intelligentDry, toallas, mix, outdoor, express 40 min, lana
- Programa ropa de cama: evita que las prendas grandes se apelmacen gracias al giro bidireccional del tambor
- **intelligentDry:** programa de secado perfecto basado en el último ciclo de lavado
- Programas especiales descargables vía app: almohadas, outdoor
- Funciones especiales: menos plancha, programación diferida 24 h, **Pausa+Carga,** media carga, **varioSpeed Plus**
- **varioSpeed Plus:** permite secar hasta un 44 %* más rápido
- Indicador visual en el display de cuándo es posible activar el **Pausa+Carga**
- **Media carga:** optimización de consumos de secado para poca carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- **Tambor reversible Plus:** giro bidireccional del tambor. Activo en gran parte de los programas
- Puerta reversible
- Cesto extraíble para zapatillas y prendas especiales
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Nivel de ruido: 57 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

Tabla técnica

WR47B2D0ES

EAN: 4242003975718

Precio de ref. **1.569 €**

Blanco | iQ700 (Top)

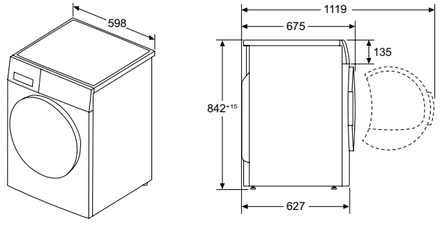

Secadora con bomba de calor

A G B

Nuevo

superrápida

XXL

Home Connect

Prestaciones
- Capacidad: 9 kg
- Asistente de energía gracias a **Home Connect**
- **Condensador autolimpiante**
- **Display LED** con recomendación de carga
- **Sensores autoDry:** seco plancha, seco para guardar, extra seco
- Programas especiales: ropa de cama, intelligentDry, toallas, mix, outdoor, express 40 min
- Programa ropa de cama: evita que las prendas grandes se apelmacen gracias al giro bidireccional del tambor
- **intelligentDry:** Programa de secado perfecto basado en el último ciclo de lavado
- Programas especiales descargables vía app: almohadas, plumas, acabado lana
- Funciones especiales: menos plancha, programación diferida 24 h, **Pausa+Carga, varioSpeed, media carga**
- **varioSpeed:** permite reducir el tiempo de secado
- Indicador visual en el display de cuándo es posible activar el pausa+carga
- **Media carga:** optimización de consumos de secado para poca carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor softDry reversible (programa ropa de cama)
- Cesto extraíble para zapatillas y prendas especiales
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Nivel de ruido: 59 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

Tabla técnica

WQ46H2B0ES

EAN: 4242003972960

Precio de ref. **1.379 €**

Blanco | iQ500 (Top)

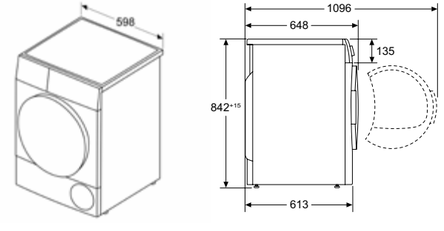

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Comparación de la duración del secado de la ropa con y sin la opción VarioSpeed Plus activada, medido según la norma IEC 61121:2012.

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Secadoras con bomba de calor

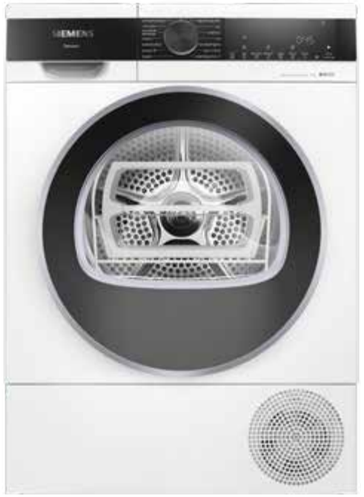

superrápida

Prestaciones
- **Condensador autolimpiante**
- **Display LED** con recomendación de carga
- **Sensores autoDry:** seco plancha, seco para guardar, extra seco
- Programas especiales: ropa de cama, toallas, mix, outdoor, express 40 min
- Programa ropa de cama: evita que las prendas grandes se apelmacen gracias al giro bidireccional del tambor
- Funciones especiales: menos plancha, media carga, programación diferida 24 h, **Pausa+Carga**
- **Media carga:** optimización de consumos de secado para poca carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor softDry reversible (programa ropa de cama)
- Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Nivel de ruido: 61 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

Tabla técnica

A C G C XXL

WQ45G2D1ES
EAN: 4242003974902
Precio de ref. **1.149 €**
Blanco | iQ500 (Top)

- Capacidad **XXL**: 9 kg
- Programa especial: toallas, acabado lana

A C G C XXL

WQ45G2D0ES
EAN: 4242003943281
Precio de ref. **1.129 €**
Blanco | iQ500 (Top)

- Capacidad **XXL**: 9 kg
- Programa especial: almohadas, acabado lana

A C G C

WQ35G2D0ES
EAN: 4242003912195
Precio de ref. **1.039 €**
Blanco | iQ500 (Top)

- Capacidad: 8 kg



Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Secadora con bomba de calor

A D G

Prestaciones
- Capacidad: 8 kg
- **Filtro easyClean de fácil limpieza**
- **Display LED** con recomendación de carga
- **Sensores autoDry:** seco plancha, seco para guardar, extra seco
- Programas especiales: mix, outdoor, toallas, express 40 min, acabado lana
- Funciones especiales: programación diferida 24 h, **Pausa+Carga**
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Tambor softDry para el cuidado de la ropa
- No incluye cesto. Se puede adquirir como accesorio adicional
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Nivel de ruido: 62 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

Tabla técnica

WT45HV00ES
EAN: 4242003959046
Precio de ref. **889 €**
Blanco | iQ300





Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Accesorios secado

Kit de unión
Este accesorio se emplea para el montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con una secadora. Existen diferentes modelos para los diferentes tipos de secadoras, con y sin mesa extraíble. Para instalar los electrodomésticos en columna la lavadora debe instalarse abajo y la secadora arriba.

WZ27400
EAN: 4242003804469

Precio de ref. **99 €**

Kit de unión con mesa extraíble
- Válido para los modelos **WQ45G2D0ES, WQ45G2D1ES, WQ35G2D0ES y WT45HV00ES.**
- Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm.

WZ27410
EAN: 4242003773093

Precio de ref. **29 €**

Kit de unión sin mesa extraíble
- Válido para los modelos **WQ45G2D0ES, WQ45G2D1ES, WQ35G2D0ES y WT45HV00ES.**
- Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 34,6 x 593 x 556 mm.

Nuevo

WZ28000
EAN: 4242003972175

Precio de ref. **99 €**

Kit de unión con mesa extraíble
- Válido para el modelo **WR47B2D0ES.**
- Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm.

WZ27500
EAN: 4242003927120

Precio de ref. **99 €**

Kit de unión con mesa extraíble
- Válido para el modelo **WQ46H2B0ES**.

WZ27510
EAN: 4242003927137

Precio de ref. **29 €**

Kit de unión sin mesa extraíble
- Válido para el modelo **WQ46H2B0ES**.

WZ20430
EAN: 4242003376485

Precio de ref. **29 €**

Protector para lavadora
- Es posible quitar la tapa superior de algunos modelos de lavadoras y secadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más. Es necesario su uso para una correcta instalación. Evita la entrada de agua o suciedad.
- Válido para modelos: WU14UT6KES, WU14UT62ES

WZ20600
EAN: 4242003678336

Precio de ref. **29 €**

Cesto para secadora
- Válido para cualquier secadora Siemens.

WZ20160
EAN: 4242003128619

Precio de ref. **19 €**

Tubo de conexión a desagüe
- Válido para el modelo **WT45HV00ES**.

WZ10131
EAN: 4242003866207

Precio de ref. **29 €**

Extensión de tubo de entrada de agua
- Longitud: 2,5 m.
- Válido para todos los modelos de lavadoras.

Lavadoras

Volver a resumen de gama ›

	Tipo		iQ700 libre instalación	iQ500 libre instalación				
	Modelo		WG54B2A1ES	WG56H2AXES	WG56H2A0ES	WG44H2A0ES	WG44G2F1ES	WG56G2ZAES
Diseño	Color		Blanco	Acero antihuellas	Blanco	Blanco	Blanco	Acero antihuellas
	Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Información sobre etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética[1]		A -40%	A -20%	A -20%	A -20%	A	A
	Consumo de energía[2] / agua[3]	kWh / litros	30/48	40/50	40/50	40/50	49/50	51/52
	Capacidad	kg	10	10	10	9	9	10
	Duración de programa[4]	h:min	3:55	3:55	3:55	3:48	3:48	3:50
	Clase de eficiencia de centrifugado		A	B	B	B	B	A
	Velocidad máxima de centrifugado[5]	r.p.m.	1.400	1.600	1.600	1.400	1.400	1.600
	Potencia sonora[6]	dB(A) re 1 pW	71	74	74	70	70	74
	Clase de eficiencia sonora		A	B	B	A	A	B
Prestaciones	Home Connect		•	•	•	•	-	-
	Dosificador i-Dos de detergente y suavizante		•	•	•	•	•	-
	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•
	Tecnología waterPerfect plus: gestión inteligente del agua		•	•	•	•	•	•
	Volumen del tambor	litros	70	70	70	65	65	70
	Iluminación interior del tambor		•	•	•	•	•	-
	Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	32	32
	Paneles antivibración		•	•	•	-	•	•
	Máxima preselección de fin diferido	h	24	24	24	24	24	24
	Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•
	Indicación de estado de programa		Display LED directTouch plus	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
	Señal de fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Indicación de carga recomendada		•	•	•	•	•	•
	Sistema protección antifugas de agua		aquaStop	aquaStop	aquaStop	aquaStop	aquaStop	Protección múltiple
	Aviso sobredosificación detergente		•	•	•	•	-	-
	Sensor 3G		•	•	•	•	•	•
	Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•	•
	Cubeta detergente autolimpiante		-	-	-	-	-	•
	Accesorio para detergente líquido		-	-	-	-	-	-
	Seguro para niños		•	•	•	•	•	•
	Entrada bitérmica		-	-	-	-	-	-
Programas (por orden alfabético)	Aclarado/centrifugado adicional		•	•	•	•	-	•
	Algodón		•	•	•	•	•	•
	Automático		•	-	-	-	-	-
	Automático delicado		app	•	•	•	•	-
	Camisas/business		app	app	app	app	-	•
	Delicado/seda		•	•	•	•	•	•
	Desaguado		•	•	•	•	•	•
	Eco 40-60		•	•	•	•	•	•
	Edredones		-	-	-	-	-	-
	Express 15/30 min		•	•	•	•	•	•
	Higiene		•	•	•	•	•	•
	Lana		•	•	•	•	•	•
	Lencería		-	-	-	-	-	-
	Limpieza de tambor		app	app	app	app	•	•
	Microplásticos		app	app	app	app	-	-
	Microfibras		-	-	-	-	-	-
	Mix		•	•	•	•	•	•
	My Time		app	-	-	-	-	-
	Outdoor		app	app	app	app	-	•
	Outdoor+impregnación		app	-	-	-	-	-
	PowerSpeed 59'		•	-	-	-	-	-
	Prendas oscuras		app	app	app	app	-	-
	Programas app (a través Home Connect app)		•	•	•	•	-	-
	Sintéticos		•	•	•	•	•	•
	SmartFinish		•	•	•	•	•	•
	Sports shoes		app	-	-	-	-	-
	Toallas		app	-	-	-	-	-
Funciones (por orden alfabético)	antiManchas		6 (10 por app)	6 (10 por app)	6 (10 por app)	6 (10 por app)	4	•
	Una prenda		•	•	•	•	-	-
	Intensivo		•	•	•	•	•	•
	Menos Plancha		•	•	•	•	•	•
	Pausa+Carga		•	•	•	•	•	•
	Prelavado		•	•	•	•	•	•
	Selección de velocidad de centrifugado	(r.p.m.)	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400	400 / 800 / 1.200 / 1.400 / 1.600	400 / 800 / 1.200 / 1.400 / 1.600	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 800 / 1.200 / 1.400 / 1.600
	Selección de temperaturas		•	•	•	•	•	•
	Vapor		•	•	•	•	-	-
	varioSpeed		•	•	•	•	•	•
Dimensiones	Altura del aparato	cm	84,5	84,5	84,5	84,5	84,8	84,5
	Anchura del aparato	cm	60	60	60	60	60	60
	Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59	59	59	59	59	59
	Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,8	63,3	63,3	63,3	63,6	63,6
	Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	109	107,4	107,4	107,4	107,3	107,3
	Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	85	85
	Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100
	Tapa desmontable		-	-	-	-	-	-
	Instalación en altura sistema Cardan Drive		-	-	-	-	-	-
	Ángulo de apertura de puerta		188 °	165 °	165 °	165 °	165 °	165 °
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
	Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50-60	50-60
	Longitud del cable de conexión	cm	160	160	160	160	160	160
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150	150
	Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	150	150
	Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
	Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4 "	G 3/4 "	G 3/4 "	G 3/4"	G 3/4"

(•) Incluído o Sí
*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) Nº. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60).
(3) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60).
(4) Duración del programa Eco 40-60.
(5) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
(6) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Volver a resumen de gama ›

	Tipo		iQ500 libre instalación				iQ700 totalmente integrables	iQ500 totalmente integrables
	Modelo		WG56G2Z1ES	WG44G2ZAES	WU14UT6KES	WU14UT62ES	WI14W542ES	WI12W327ES
Diseño	Color		Blanco	Blanco	Acero antihuellas	Blanco	Blanco	Blanco
	Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Información sobre etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética[1]		A	A	A	A	C	C
	Consumo de energía[2] / agua[3]	kWh / litros	51/52	49/50	49/50	49/50	62/45	62/45
	Capacidad	kg	10	9	9	9	8	8
	Duración de programa[4]	h:min	3:50	3:48	3:48	3:48	3:26	3:26
	Clase de eficiencia de centrifugado		A	B	B	B	B	B
	Velocidad máxima de centrifugado[5]	r.p.m.	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200
	Potencia sonora[6]	dB(A) re 1 pW	74	71	72	72	66	66
	Clase de eficiencia sonora		B	A	A	A	A	A
Prestaciones	Home Connect		-	-	-	-	-	-
	Dosificador i-Dos de detergente y suavizante		-	-	-	-	-	-
	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•
	Tecnología waterPerfect plus: gestión inteligente del agua		•	•	•	•	•	•
	Volumen del tambor	litros	70	65	65	65	55	55
	Iluminación interior del tambor		-	•	•	•	•	•
	Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	32	32
	Paneles antivibración		•	•	•	•	•	•
	Máxima preselección de fin diferido	h	24	24	24	24	24	24
	Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•
	Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED / timeLight	Display LED
	Señal de fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Indicación de carga recomendada		•	•	•	•	•	•
	Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	aquaSecure	Protección múltiple	Protección múltiple	aquaStop	aquaSecure
	Aviso sobredosificación detergente		-	-	-	-	•	-
	Sensor 3G		•	•	•	•	•	•
	Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•	•
	Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•	•	•	•
	Accesorio para detergente líquido		-	-	-	-	•	•
	Seguro para niños		•	•	•	•	•	•
	Entrada bitérmica		-	-	-	•	-	-
Programas (por orden alfabético)	Aclarado/centrifugado adicional		•	-	-	-	•	•
	Algodón		•	•	•	•	•	•
	Automático		-	-	-	-	-	-
	Automático delicado		-	-	-	-	-	-
	Camisas/business		•	-	•	•	•	•
	Delicado/seda		•	•	•	•	•	•
	Desaguado		•	•	•	•	•	•
	Eco 40-60		•	•	•	•	•	•
	Edredones		-	-	•	•	•	-
	Express 15/30 min		•	•	•	•	•	•
	Higiene		•	•	•	•	-	-
	Lana		•	•	•	•	•	•
	Lencería		-	•	-	-	-	-
	Limpieza de tambor		•	•	•	•	•	-
	Microplásticos		-	-	-	-	-	-
	Microfibras		-	-	-	-	-	-
	Mix		•	•	•	•	•	•
	My Time		-	-	-	-	-	-
	Outdoor		•	•	•	•	•	-
	Outdoor+impregnación		-	-	-	-	-	-
	PowerSpeed 59'		-	-	-	-	-	-
	Prendas oscuras		-	-	•	•	•	-
	Programas app (a través Home Connect app)		-	-	-	-	-	-
	Sintéticos		•	•	•	•	•	•
	SmartFinish		•	•	-	-	-	-
	Sports shoes		-	-	-	-	-	-
	Toallas		-	-	-	-	-	-
Funciones (por orden alfabético)	antiManchas		4	4	-	-	-	-
	Una prenda		-	-	-	-	-	-
	Intensivo		•	-	-	-	-	-
	Menos Plancha		•	•	•	•	-	-
	Pausa+Carga		•	•	•	•	•	•
	Prelavado		•	•	•	•	•	-
	Selección de velocidad de centrifugado	(r.p.m.)	400 / 800 / 1.200 / 1.400 / 1.600	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 1000 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200
	Selección de temperaturas		•	•	•	•	•	-
	Vapor		-	-	-	-	-	-
	varioSpeed		•	•	•	•	•	•
Dimensiones	Altura del aparato	cm	84,5	84,8	84,5	84,5	81,8	81,8
	Anchura del aparato	cm	60	60	60	60	60	60
	Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59	59	59,9	59,9	55,5	55,5
	Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,6	63,6	63,2	63,2	55,5	55,5
	Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	107,3	107,3	106,3	106,3	95,6	95,6
	Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	82	82	82	82
	Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100
	Tapa desmontable		-	-	•	•	-	-
	Instalación en altura sistema Cardan Drive		-	-	-	-	•	•
	Ángulo de apertura de puerta		165 °	165 °	171 °	171 °	130 °	130 °
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
	Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50	50
	Longitud del cable de conexión	cm	160	160	160	160	210	210
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	220	220
	Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	220	220
	Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
	Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4 "	G 3/4 "

(•) Incluído o Sí
*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) Nº. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60).
(3) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60).
(4) Duración del programa Eco 40-60.
(5) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
(6) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Lavadoras-secadoras

Volver a resumen de gama ›

	Tipo		iQ700 libre instalación	iQ500 libre instalación	iQ300 libre instalación	iQ500 totalmente integrable	iQ300 totalmente integrable
Diseño	Modelo		WN54C2A0ES	WN44G2A0ES	WN34A1V0ES	WK14D543ES	WK12D322ES
	Color		Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
	Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Información sobre etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética de lavado y secado[1]		D	D	E	E	E
	Clase de eficiencia energética de lavado[2]		A	A	B	E	E
	Consumo de energía[3] / agua[4] para lavado y secado	kWh / litros	305/75	306/82	322/74	266/68	266/68
	Consumo de energía[5] / agua[6] para lavado	kWh / litros	52/50	51/52	57/46	77/44	77/44
	Capacidad de lavado y secado / lavado	kg	6/10,5	6/10,5	5/9	4/7	4/7
	Duración de programa[7] de lavado y secado / lavado	h:min	8:20/4:00	8:40/3:59	7:30/3:44	5:30/2:50	5:30/2:50
	Clase de eficiencia de centrifugado		B	B	B	B	B
	Velocidad máxima de centrifugado[8]	r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200
	Potencia sonora[9]	dB(A) re 1 pW	70	70	70	72	72
	Clase de eficiencia sonora		A	A	A	A	A
Prestaciones	Home Connect		•	-	-	-	-
	Dosificador i-Dos de detergente y suavizante		•	•	-	-	-
	Tecnología de Condensación: agua		•	•	•	•	•
	Motor iQdrive™/Universal		•/-	•/-	•/-	-/•	-/•
	Tecnología waterPerfect plus: gestión inteligente del agua		•	•	•	•	-
	Volumen del tambor	litros	65	65	60	52	52
	Iluminación interior del tambor		•	•	•	-	-
	Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	30	30
	Paneles antivibración		•	•	•	-	-
	Programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24
	Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•
	Indicación de estado de programa		Display LED directTouch plus	Display LED Touch	Display LED	Display LED	Display LED
	Señal de fin de programa: acústica / óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Indicación de carga recomendada		•	•	•		
	Sistema protección antifugas de agua		aquaStop	aquaStop	aquaStop	aquaStop	aquaSecure
	Aviso sobredosificación detergente		•	•	•	-	-
	Duración ciclo protección antiarrugas al final de programa	min	30	30	30	-	-
	Sensor 3G		•	•	•	-	-
	Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•
	Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•	-	-
	Accesorio para detergente líquido		-	-	•	-	-
	Seguro para niños		•	•	•	•	•
Programas (por orden alfabético)	Aclarado/centrifugado adicional		•	•	•	•	•
	Algodón		•	•	•	•	•
	Automático delicado		•	•	-	-	-
	Camisas/business		-	-	•	•	-
	Delicado/seda		•	•	•	•	•
	Desaguado		•	•	•	•	•
	Eco 40-60		•	•	•	•	•
	Express 15 min		•	•	•	-	-
	Lana		•	•	•	•	•
	Lavar & secar 60 min		•	•	•	-	-
	Limpieza del tambor		-	-	-	-	-
	Mix		•	•	•	•	-
	My Time / My Time Dry		-	-	-/•	-	-
	Nocturno		-	-	-	•	-
	Outdoor / Outdoor + Impregnación		-	•	-	•/-	-
	Programas app (a través Home Connect app)		Automático, limpieza de tambor, eliminación de humedad,My Time, Outdoor + Impregnación, camisas	-	-	-	-
	Retirar pelusas		-	-	-	•	•
	Secar delicado		-	•	•	•	•
	Secar intensivo		-	•	•	•	-
	Sintéticos		•	•	•	•	•
	SmartFinish		•	•	-	-	-
Funciones (por orden alfabético)	antiManchas		•	-	-	-	-
	Menos Plancha		•	•	•	•	•
	myFavourite		•	-	-	-	-
	Higiene Care		•	-	-	-	-
	Intensivo Plus		•	-	-	-	-
	Pausa+carga		•	•	•	-	-
	Prelavado		•	•	•	•	•
	Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m.	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400	600 / 800 / 1.000 / 1.100 / 1.200
	Selección de temperatura		•	•	•	•	-
	Tipo de secado		•	•	•	-	-
	varioSpeed		•	•	•	-	-
Dimensiones	Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	82	82
	Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,5	59,5
	Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	62,2	59	59	56	56
	Fondo del aparato (con puerta)	cm	64,5	63,5	63	56	56
	Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	114,2	107,2	106,3	96	96
	Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	86	86	86	82	82
	Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	90	90
	Tapa desmontable		-	-	-	-	-
	Instalación en altura sistema Cardan Drive		-	-	-	-	-
	Ángulo de apertura de puerta		125 °	165 °	165 °	95 °	95 °
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal V		220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica A		10	10	10	10	10
	Potencia de conexión W		2.300-1.900	2.300-1.900	2.300	2.300	2.300
	Frecuencia de red Hz		50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión cm		210	210	210	220	220
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud tubo entrada agua cm		150	150	150	200	200
	Longitud tubo de desagüe cm		150	150	150	200	200
	Mínima/máxima presión de alimentación bar		1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
	Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

(•) Incluido o Sí
*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) N° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
(1),(2) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(3) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos completos (en programa Eco 40-60).
(4) Consumo de agua en litros por ciclo completo (en el programa Eco 40-60).
(5) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado (en programa Eco 40-60).
(6) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo de lavado (en el programa Eco 40-60).
(7) Duración del programa Eco 40-60: ciclo de lavado y secado / ciclo solo de lavado.
(8) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
(9) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Secadoras

Volver a resumen de gama ›

	Tipo		iQ700 bomba de calor	iQ500 con bomba de calor				iQ300 bomba de calor
Diseño	Modelo		WR47B2D0ES	WQ46H2B0ES	WQ45G2D1ES	WQ45G2D0ES	WQ35G2D0ES	WT45HV00ES
	Color		Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
	Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 2023/2534*	Capacidad	kg	9	9	9	9	8	8
	Clase de eficiencia energética[1]		A	B	C	C	C	D
	Consumo de energía anual	kWh/100 ciclos[2]	79	92	110	110	102	119
	Clase de la eficiencia de la condensación[3]		A	B	B	B	B	C
	Duración del programa eco con carga completa	min	4:25	4:25	3:15	3:15	2:59	3:25
	Clase de Ruido		A	A	B	B	B	B
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	57	59	61	61	61	62
Prestaciones	Home Connect		•	•	-	-	-	-
	Secadora con bomba de calor		•	•	•	•	•	•
	Condensador autolimpiante		•	•	•	•	•	-
	Filtro de fácil limpieza		-	-	-	-	-	•
	Control de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
	Material del tambor		Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.
	Volumen del tambor	litros	112	112	112	112	112	112
	Iluminación interior del tambor		•	•	•	•	•	-
	Tambor softDry para el cuidado de la ropa		•	•	•	•	•	•
	Tambor reversible		Plus	•	•	•	•	-
	Diámetro interior ojo de buey	cm	39	39	39	39	39	39
	Puerta de cristal		•	•	•	•	•	•
	Bisagras de la puerta		Reversible	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
	Gas refrigerante[4]		R290	R290	R290	R290	R290	R290
	Paneles antivibración		•	•	•	•	•	•
	Cesto para ropa delicada		•	•	•	•	•	-
	Máxima programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24	24
	Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•
	Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Indicación de estado de programa		Big direct Touch display	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
	Señal de fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Duración ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	120	120	120	120	120	120
	Seguro para niños		•	•	•	•	•	•
Programas (por orden alfabético)	Acabado lana		app	app	•	•	-	•
	Algodón		•	•	•	•	•	•
	Algodón Eco		•	•	•	•	•	•
	Almohadas		app	app	•	•	•	-
	Camisas		•	-	•	•	•	•
	Edredones		-	-	-	-	-	-
	Express 40 min		•	•	•	•	•	•
	Higiene		•	•	•	•	-	-
	Lana		•	-	-	-	-	-
	Lencería		•	•	•	•	•	•
	Mix		•	•	•	•	•	•
	Outdoor		•	•	•	•	•	•
	Outdoor+impregnación		app	-	-	-	-	-
	Plumas		app	app	-	-	-	-
	Prendas oscuras		app	app	-	-	-	-
	Programas app		•	•	-	-	-	-
	Ropa de cama		•	•	•	•	•	-
	Ropa deporte		app	app	-	-	-	-
	Secar con cesto		app	•	•	•	•	-
	Secar Silencio		app	•	-	-	-	-
	Sintéticos		•	•	•	•	•	•
	Temporizado caliente		•	•	•	•	•	•
	Temporizado frío		app	app	-	-	-	•
	Toallas		•	•	•	•	•	•
Funciones (por orden alfabético)	intelligent Dry (Home Connect)		•	•	-	-	-	-
	Extra seco para guardar		•	•	•	•	•	Algod. / Sintét.
	Media carga		•	•	•	•	•	-
	myFavourite		•	-	-	•	•	-
	Pausa+carga		•	•	•	•	•	•
	Reducción de arrugas		•	•	•	•	•	•
	Secado delicado		•	•	•	•	•	-
	Seco armario		•	•	•	•	•	Algod. / Sintét.
	Seco plancha		•	•	•	•	•	Algod. / Sintét.
	Secar silencio		•	•	•	-	-	-
	Variospeed		Plus	•	-	-	-	-
Dimensiones	Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84	84	84	84,2
	Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
	Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	62,7	61,3	61,3	59,9	61,3	61,3
	Fondo del aparato (con puerta)		67,5	64,8	64,8	63,4	64,8	64,8
	Fondo del aparato con puerta abierta (90°)		111,9	109,6	109,6	106,9	109,6	109,6
	Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
	Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100
	Tapa desmontable		-	-	-	-	-	-
	Ángulo apertura de puerta		170 °	165 °	170 °	165 °	170 °	170 °
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220-240	220 - 240	220-240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
	Potencia de conexión	W	850	800	800	600	600	600
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145	145	145
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Posibilidad de conexión a desagüe		•	•	•	•	•	•
	Tubo auxiliar de desagüe		•	•	•	•	•	•

(•) Incluido o Sí.
(*) Reglamento delegado (UE) 2023/2534, de 13 de julio de 2023, por el que se completa el reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos en programa "Algodón Eco". El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.
(3) Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(4) Refrigerante (R290): la bomba de calor de la secadora contienen gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada

Lavavajillas

Tu vajilla merece más

108 Resumen de gama >

110 Fichas de producto >

119 Tablas técnicas >

Silencio, integración y perfección

En Siemens, diseñamos más que lavavajillas, creamos soluciones integrales que se adaptan con elegancia a tu cocina y a tu vida. Una fusión de diseño, tecnología y eficiencia, pensada para quienes buscan más.

Nuestros lavavajillas se integran a la perfección incluso en las cocinas más grandes. Gracias a su bajo nivel de ruido en funcionamiento, apenas notarás su presencia. Los modelos con puerta deslizante permiten instalarlos en cocinas con zócalos más pequeños o, incluso, en columna. Además, los XXL ofrecen aún más flexibilidad. Todo ello, sin renunciar al diseño más sofisticado.

Gama inteligente, totalmente conectada: descarga programas y funciones adicionales, inicia remotamente el lavavajillas y accede al **Asistente de energía** para un menor consumo de electricidad o mayor uso de energías renovables.

Pero la verdadera innovación reside en los detalles, como el openAssist para puertas sin tirador, sistema de secado por **Zeolitas®,** sistema brilliantShine con zona glassZone especial para copas o la tercera bandeja varioDrawer Pro. Y todo esto, con las mejores clasificaciones de etiquetado energético, muestra de nuestro compromiso con el ahorro, cuidado del planeta y de tu hogar en cada uso.

Diseño que eleva tu experiencia en la cocina

Elegancia invisible con tecnología eficiente

Los lavavajillas integrables diseñados para desaparecer, se ocultan tras los armarios para una continuidad perfecta. Con un simple toque, el sistema **openAssist** facilita la apertura de la puerta, especialmente para aquellas que no llevan tirador, conservando la elegancia y la funcionalidad.

Ideales para espacios abiertos

En los hogares modernos, donde la cocina se integra en el salón, el silencio es esencial. Los lavavajillas integrables Siemens han sido diseñados pensando en este estilo de vida. Gracias a su avanzada tecnología, ofrecen un funcionamiento extremadamente silencioso, permitiendo que disfrutes de conversaciones, música o momentos de relax sin interrupciones.

Especialistas en integración

Elegir un lavavajillas integrable no significa renunciar a prestaciones. En Siemens, la integración se une a la innovación.

openAssist

Los lavavajillas Siemens se integran a la perfección en el diseño de tu cocina, incluso en aquellos espacios que prescinden de tiradores. Gracias al sistema de apertura **openAssist**, con solo un toque, el lavavajillas se abre suavemente, ofreciendo una experiencia única.

Tecnología que brilla

La luz **emotionLight** en color azul aporta un toque de diseño único a la cocina, a la vez que facilita la carga y descarga evitando que ningún utensilio pueda quedarse olvidado en el interior. Cada tarea se vuelve más cómoda.

Capacidad XXL

¿Conoces los modelos con una **altura de 86,5 cm** que ofrecen un 10 % más de capacidad? Permiten colocar recipientes y platos más grandes, de hasta 33 cm de diámetro, y adaptarse a diferentes alturas de encimeras.

Deja que las cosas se resuelvan solas

La gama inteligente 100 % conectada de lavavajillas Siemens, gracias a la app Home Connect, acerca la tecnología a cada hogar: controla el estado de tu electrodoméstico, descarga programas y funciones adicionales, inicia el ciclo allá donde estés e, incluso, programa su funcionamiento cuando el coste de la energía sea más bajo.

Además, recibirás notificaciones automáticas al finalizar cada ciclo para que no tengas que preocuparte de nada. Y si surge algún inconveniente, el sistema de diagnóstico remoto permite identificar y resolver posibles incidencias de forma rápida y eficiente, sin necesidad de asistencia técnica presencial.

Prácticos, eficientes y siempre conectados, así son los lavavajillas Siemens, diseñados para adaptarse a tu ritmo de vida.

Home Connect

Asistente de energía

Ahorra en tu factura de la luz y sé más sostenible

¿Alguna vez te has preguntado si podrías programar tu lavavajillas para que empiece automáticamente cuando el coste de la energía sea más bajo o el uso de renovables esté en su punto más alto*?

Con el **Asistente de energía** ahora es posible. Ahorra con cada lavado de forma inteligente a través de la app Home Connect.

*Los datos se basan en la información facilitada por la Red Eléctrica de España (REE) y se actualizan diariamente.

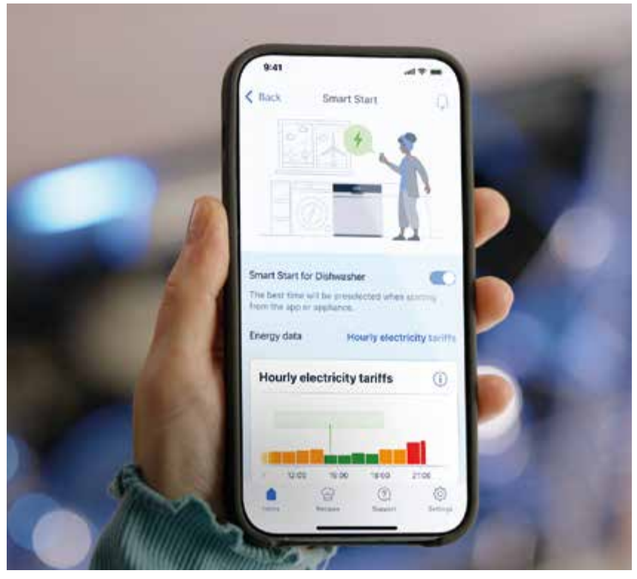

El **Asistente de energía** te recomienda la hora con el precio más bajo o el mayor porcentaje de uso de energías renovables. Siempre puedes ajustar tus preferencias horarias para que las recomendaciones se adapten a tus gustos.

Desde tu teléfono abre la aplicación Siemens **Home Connect.**

Activa el **Asistente de energía** dentro de la aplicación.

Haz tu elección, establece las preferencias de tiempo y tu lavavajillas se iniciará automáticamente.

„Tener la opción de acortar la duración del programa, incluso cuando ya ha empezado, para adaptarse a mi estilo de vida es lo que necesito."

Programas y funciones que necesitas conocer

Intelligent Program

Programa inteligente:

Personaliza el ciclo según tus preferencias y resultado deseado a través de Home Connect.

Programa 65°C

Programa 1 hora 65 °C:

Vajilla limpia y seca en una hora, ideal cuando no puedes esperar.

Rápido 45°C

Rápido 45 °C:

Platos limpios en solo 29 minutos, perfecto para situaciones donde la velocidad es esencial.

brilliantShine System

brilliantShine:

Aumenta el brillo de tu vajilla, garantizando un acabado perfecto y reluciente en cada lavado.

auto Programas automáticos

Automático 45 - 65 °C:

Ajusta automáticamente el lavado según la suciedad, ahorrando agua y energía.

varioSpeed

Función varioSpeed:

Reduce el tiempo de lavado, inlcuso una vez empezado el programa.

autoOpen dry

Función autoOpen Dry:

La puerta se abre automáticamente al final del ciclo, mejorando el secado y evitando condensación y olores no deseados.

extraBrillo

Función extra brillo:

Proporciona brillo extra y mejor secado especialmete pensado para copas, mejorando el resultado final.

Vamos 3 pasos por delante en el secado

Siemens ofrece la mejor tecnología para una vajilla impecablemente seca. Disfruta de la mejor eficiencia energética y resultados de secado gracias a las **Zeolitas®**.

„Sacar las copas de cristal directamente a la mesa es todo un lujo."

Sistema de secado por Zeolitas®

Las **Zeolitas®** son minerales naturales que absorben la humedad y liberan aire caliente. Así garantizamos resultados de secado excepcionales, incluso con plásticos.

Apertura automática de la puerta

La función **autoOpen Dry**, programable a través de la app Home Connect o directamente en el lavavajillas, abre la puerta al final del ciclo. Así se libera la humedad del interior mejorando el secado y evitando condensación y olores no deseados.

¡Extra brillante!

La función extra brillo, mediante un ajuste de los parámetros en el ciclo, proporciona un resultado brillante especialmente en copas a la vez que las cuida.

Soporte de copas

Es la solución ideal para cuidar tus copas de vino o champán. Si eres de los que te gusta invitar a toda tu familia o amigos para celebrar tus logros, este es el accesorio perfecto: SZ73300.

Combinando cuatro accesorios, podrás lavar hasta 16 copas a la vez, dependiendo del modelo.

Lavavajillas integrables y modulares

iQ700

Puerta deslizante

SN97TX02CE Precio ref. 1.719 €

- **81,5 x 60 cm**
- sideLight
- openAssist
- 3° bandeja varioDrawer Pro
- Zeolitas®
- glassZone
- autoOpen Dry

Puerta fija

SX87TX02CE Precio ref. 1.779 €

- **86,5 x 60 cm**
- timeLight
- openAssist
- 3° bandeja varioDrawer Pro
- Zeolitas®
- glassZone
- autoOpen Dry

SN87TX02CE Precio ref. 1.719 €

- **81,5 x 60 cm**
- timeLight
- openAssist
- 3° bandeja varioDrawer Pro
- Zeolitas®
- glassZone
- autoOpen Dry

iQ500

Puerta deslizante

SX75ZX07CE Precio ref. 1.319 €

- **86,5 x 60 cm**
- sideLight
- 3° bandeja varioDrawer
- Zeolitas®
- glassZone

SN75ZX07CE Precio ref. 1.259 €

- **81,5 x 60 cm**
- sideLight
- 3° bandeja varioDrawer
- Zeolitas®
- glassZone

Puerta fija

SX65ZX07CE Precio ref. 1.319 €

- **86,5 x 60 cm**
- timeLight
- 3° bandeja varioDrawer
- Zeolitas®
- glassZone

SN65ZX07CE Precio ref. 1.259 €

- **81,5 x 60 cm**
- timeLight
- 3° bandeja varioDrawer
- Zeolitas®
- glassZone

SR65EX09ME Precio ref. 969 €

- **81,5 x 45 cm**
- timeLight
- 3° bandeja varioDrawer Pro
- autoOpen Dry

iQ300

Puerta deslizante

SX73EX22CE Precio ref. 1.089 €

- **86,5 x 60 cm**
- sideLight
- 3° bandeja varioDrawer
- autoOpen Dry

SN73EX22CE Precio ref. 1.029 €

- **81,5 x 60 cm**
- sideLight
- 3° bandeja varioDrawer
- autoOpen Dry

SN73HX03VE Precio ref. 829 €

- **81,5 x 60 cm**
- infoLight
- 3° bandeja varioDrawer

SR93EX25LE Precio ref. 859 €

- **81,5 x 45 cm**
- infoLight
- openAssist
- autoOpen Dry

Puerta fija

SX63HX16CE Precio ref. 919 €

- **86,5 x 60 cm**
- infoLight
- 3° bandeja varioDrawer

SN63HX16CE Precio ref. 859 €

- **81,5 x 60 cm**
- infoLight
- 3° bandeja varioDrawer

SN63HX03VE Precio ref. 779 €

- **81,5 x 60 cm**
- infoLight
- 3° bandeja varioDrawer

Disponibilidad octubre 2025

SN63HX03TE Precio ref. 729 €

- **81,5 x 60 cm**
- infoLight

Disponibilidad octubre 2025

SR63EX25KE Precio ref. 749 €

- **81,5 x 45 cm**
- infoLight
- autoOpen Dry

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017

Lavavajillas libre instalación

iQ700

Acero antihuellas

Top

SN27TI02CE Precio ref. 1.719 €

- Display TFT
- 3° bandeja varioDrawer Pro
- Zeolitas®
- glassZone
- autoOpen Dry

iQ500

Acero antihuellas

Top

SN25ZI08CE Precio ref. 1.249 €

- 3° bandeja varioDrawer
- Zeolitas®

Top

SN25EI13CE Precio ref. 1.199 €

- 3° bandeja varioDrawer
- glassZone
- autoOpen Dry

iQ300

Acero negro

Top

SN23EC03ME Precio ref. 969 €

- 3° bandeja varioDrawer
- autoOpen Dry

Acero antihuellas

Top

SN23EI03ME Precio ref. 939 €

- 3° bandeja varioDrawer
- autoOpen Dry

SN23EI03KE Precio ref. 899 €

- autoOpen Dry

Blanco

Top

SN23EW03ME Precio ref. 849 €

- 3° bandeja varioDrawer
- autoOpen Dry

SN23EW03KE Precio ref. 799 €

- autoOpen Dry

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017

Lavavajillas integrable 60 cm puerta deslizante

Home Connect

SN97TX02CE
EAN: 4242003970379

Precio de ref.
1.719 €

Panel de mandos negro | iQ700 (Top)

Prestaciones
- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
- Lavavajillas con **puerta deslizante**
- **Iluminación lateral sideLight**
- **Sistema de apertura openAssist**
- **Sistema de secado con Zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- **3ª bandeja varioDrawer Pro**
- Capacidad: 14 servicios
- **Display TFT con textos e imágenes y touchControl en el interior**
- Función "i" para información adicional y acceso a ajustes
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C, inteligente,** intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Accesorios opcionales:
- SZ36RX04 + SZ73100

Tabla técnica



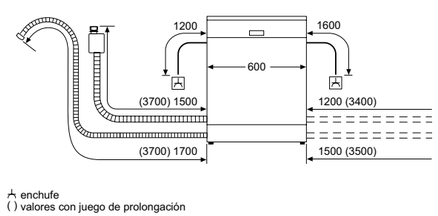

Lavavajillas integrables 60 cm puerta fija

Home Connect

timeLight

Prestaciones
- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
- **Proyección luminosa timeLight**
- **Sistema de apertura openAssist**
- **Sistema de secado con Zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- **3ª bandeja varioDrawer Pro**
- Capacidad: 14 servicios
- **Display TFT con textos e imágenes y touchControl en el interior**
- Función "i" para información adicional y acceso a ajustes
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C, inteligente,** intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Accesorios opcionales:
- SZ36RX04 + SZ73100

Tabla técnica

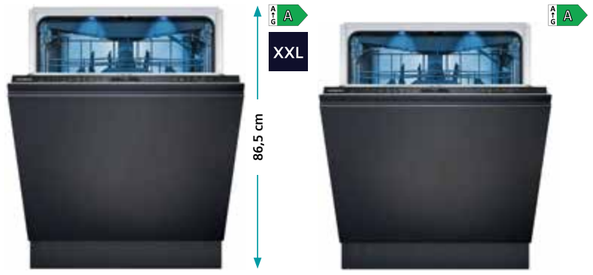

SX87TX02CE
EAN: 4242003963319

Precio de ref.
1.779 €

Panel de mandos negro | iQ700 (Top)

SN87TX02CE
EAN: 4242003963302

Precio de ref.
1.719 €

Panel de mandos negro | iQ700 (Top)

- **Altura 86,5 cm**: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

SX87TX02CE



SN87TX02CE



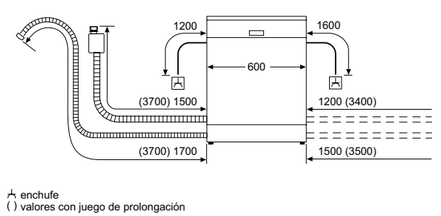

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Ver términos de la garantía en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop**

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Lavavajillas integrables 60 cm puerta deslizante

Home Connect

Prestaciones
- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
- Lavavajillas con **puerta deslizante**
- Iluminación lateral **sideLight**
- **Sistema de secado con Zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- **MultiDisplay digital con touchControl**
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua por ciclo: 9 litros**
- **Lavavajillas extra silencioso: 40 dB**

Accesorios opcionales:
- SZ36RX04 + SZ73100

Tabla técnica

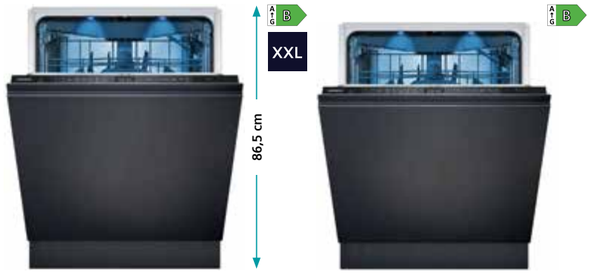

SX75ZX07CE
EAN: 4242003949405
Precio de ref. **1.319 €**
Panel de mandos negro | iQ500 (Top)

SN75ZX07CE
EAN: 4242003940907
Precio de ref. **1.259 €**
Panel de mandos negro | iQ500 (Top)

- **Altura 86,5 cm**: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm





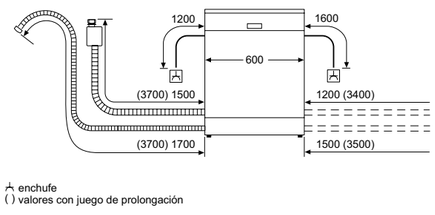

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Ver términos de la garantía en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop**

Lavavajillas integrables 60 cm puerta fija

Home Connect

Prestaciones
- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
- **Proyección luminosa timeLight**
- **Sistema de secado con Zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- **MultiDisplay digital con touchControl.**
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 40 dB

Accesorios opcionales:
- SZ36RX04 + SZ73100

Tabla técnica

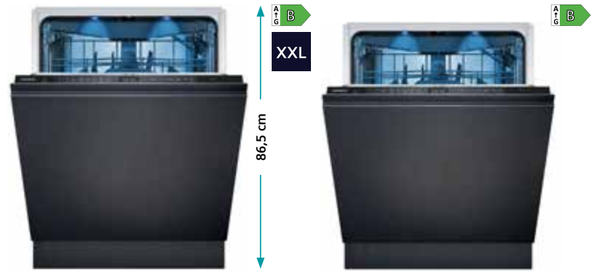

SX65ZX07CE
EAN: 4242003940891
Precio de ref. **1.319 €**
Panel de mandos negro | iQ500 (Top)

SN65ZX07CE
EAN: 4242003940884
Precio de ref. **1.259 €**
Panel de mandos negro | iQ500 (Top)

- **Altura 86,5 cm**: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm





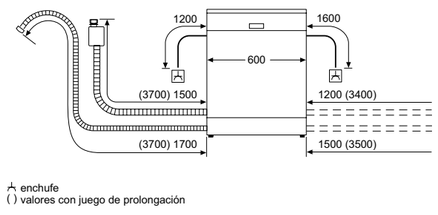

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Lavavajillas integrables 60 cm puerta deslizante

Home Connect

Prestaciones
- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
- Lavavajillas con **puerta deslizante**
- **Iluminación lateral sideLight**
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C,** intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Equipamiento flex
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua por ciclo: 9 litros**
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Accesorios opcionales:
- SZ36RX04 + SZ73100

Tabla técnica

SX73EX22CE
EAN: 4242003963043
Precio de ref. **1.089 €**
Panel de mandos en acero iQ300 (Top)

SN73EX22CE
EAN: 4242003962534
Precio de ref. **1.029 €**
Panel de mandos en acero iQ300 (Top)

- **Altura 86,5 cm**: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm





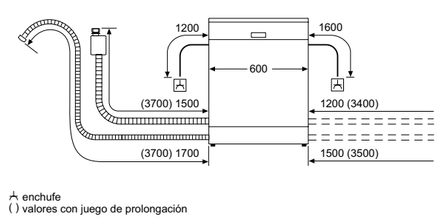

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Ver términos de la garantía en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop**

Lavavajillas integrables 60 cm puerta fija

Home Connect

Nuevo

Prestaciones
- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
- **infoLight®**
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Equipamiento flex
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua por ciclo: 9 litros**
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Accesorios opcionales:
- SZ36RX04 + SZ73100

Tabla técnica

SX63HX16CE
EAN: 4242003978139
Precio de ref. **919 €**
Panel de mandos en acero iQ300

SN63HX16CE
EAN: 4242003978122
Precio de ref. **859 €**
Panel de mandos en acero iQ300

- **Altura 86,5 cm**: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm





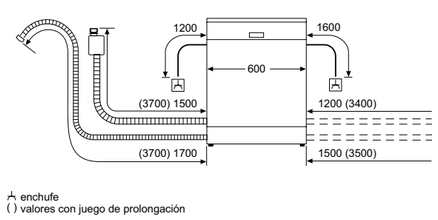

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Lavavajillas integrable 60 cm puerta deslizante

A ↑ G C

Nuevo

Home Connect

Prestaciones
- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
- Lavavajillas con **puerta deslizante**
- **infoLight®**
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua por ciclo: 9 litros**
- Lavavajillas extra silencioso: 46 dB

Tabla técnica

SN73HX03VE
EAN: 4242003978917

Precio de ref.
829 €

Panel de mandos en acero | iQ300



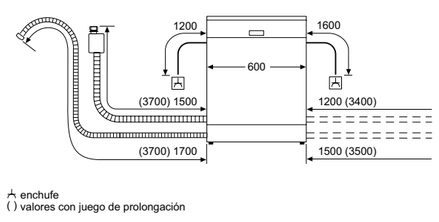

*Ver términos de la garantía en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop**

Lavavajillas integrables 60 cm puerta fija

Nuevo

Home Connect

Prestaciones
- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
- **infoLight®**
- Capacidad: 13 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C,** intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua por ciclo: 9 litros**
- Lavavajillas extra silencioso: 46 dB

Tabla técnica

A ↑ G C

SN63HX03VE
EAN: 4242003978894

Precio de ref.
779 €

Panel de mandos en acero | iQ300

Disponibilidad octubre 2025

A ↑ G C

SN63HX03TE
EAN: 4242003978887

Precio de ref.
729 €

Panel de mandos en acero | iQ300

Disponibilidad octubre 2025

• 3ª bandeja varioDrawer

SN63HX03VE



SN63HX03TE



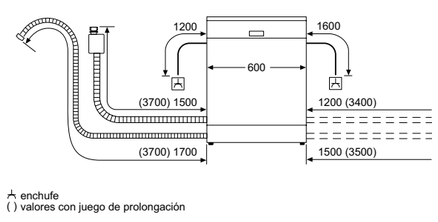

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Volver a resumen de gama

Volver a resumen de gama

Lavavajillas integrable 45 cm puerta deslizante

Nuevo

Home Connect

Prestaciones
- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
- Lavavajillas con **puerta deslizante**
- **infoLight®**
- **Sistema de apertura openAssist**
- Capacidad: 10 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C,** intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: higiene plus, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua por ciclo: 8,7 litros**
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Tabla técnica

SR93EX25LE
EAN: 4242003981221

Precio de ref. **859 €**

Panel de mandos en acero | iQ300



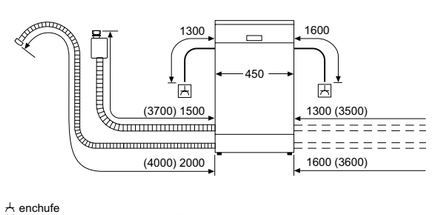

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

*Ver términos de la garantía en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop**

Volver a resumen de gama

Lavavajillas integrables 45 cm puerta fija

Nuevo

Home Connect

Prestaciones
- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
- Capacidad: 10 servicios
- 6 programas de lavado: eco 50°C, **automático 45-65°C,** intensivo 70°C, rápido 60°C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: higiene plus, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua por ciclo: 8,7 litros**
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Tabla técnica

timeLight

SR65EX09ME
EAN: 4242003979556

Precio de ref. **969 €**

Panel de mandos en negro | iQ500

- Proyección luminosa **timeLight**
- **3ª bandeja varioDrawer Pro**
- **MultiDisplay digital con touchControl**
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**

SR63EX25KE
EAN: 4242003981207

Precio de ref. **749 €**

Panel de mandos en acero | iQ300

- **infoLight®**
- Display digital

SR65EX09ME



SR63EX25KE



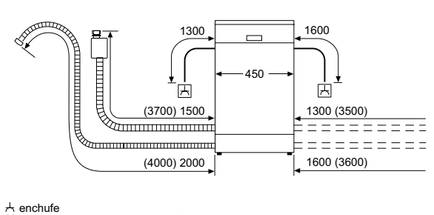

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Lavavajillas 60 cm

Nuevo

Home Connect

SN27TI02CE

EAN: 4242003977866

Precio de ref. **1.719 €**

Acero antihuellas | iQ700 (Top)

Prestaciones

- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
- **Sistema de secado con Zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- **3ª bandeja varioDrawer Pro**
- Capacidad: 14 servicios
- **Display TFT con imágenes y touchControl interior**
- Función "i" para información adicional y acceso a ajustes
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, a**utomático 45-65°C,** inteligente, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros**
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RX04 + SZ73100

Tabla técnica

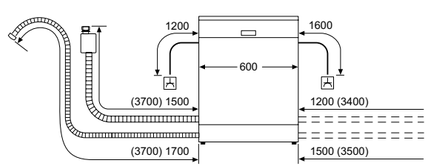

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Ver términos de la garantía en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop**

Lavavajillas 60 cm

Home Connect

Prestaciones

- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- **Multidisplay digital con touchControl**
- Configuración de Favorito
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua por ciclo: 9 litros**

Accesorios opcionales:

- SZ36RX04 + SZ73100

Tabla técnica

SN25ZI08CE

EAN: 4242003941454

Precio de ref. **1.249 €**

Acero antihuellas | iQ500 (Top)

- **Sistema de secado con Zeolitas®**
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65 °C**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Equipamiento flex
- Lavavajillas extra silencioso: 40 dB

SN25EI13CE

EAN: 4242003969434

Precio de ref. **1.199 €**

Acero antihuellas | iQ500 (Top)

- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C,** intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Equipamiento flexComfort
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

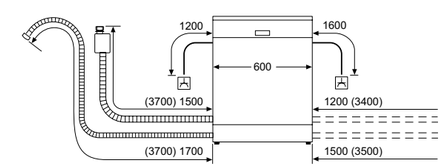

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Lavavajillas 60 cm

Home Connect

Prestaciones
- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- **Multidisplay digital con touchControl**
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65 °C,** intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua por ciclo: 9 litros**
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Accesorios opcionales:
- SZ36RX04 + SZ73100

Tabla técnica

SN23EC03ME Precio de ref.
EAN: 4242003947920 **969 €**
Acero negro antihuellas iQ300 (Top)

SN23EI03ME Precio de ref.
EAN: 4242003936320 **939 €**
Acero antihuellas iQ300 (Top)

SN23EW03ME Precio de ref.
EAN: 4242003936641 **849 €**
Blanco iQ300 (Top)

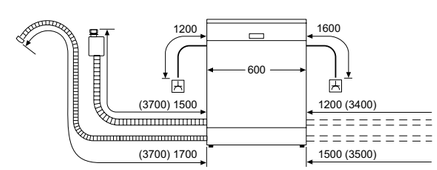

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Ver términos de la garantía en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop**

Lavavajillas 60 cm

Home Connect

Prestaciones
- Asistente de energía a través de la app **Home Connect**
- Capacidad: 13 servicios
- **Multidisplay digital con touchControl**
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65 °C**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía App HC.
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua por ciclo: 9 litros**
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Tabla técnica

SN23EI03KE Precio de ref.
EAN: 4242003936313 **899 €**
Acero antihuellas iQ300

SN23EW03KE Precio de ref.
EAN: 4242003936337 **799 €**
Blanco iQ300

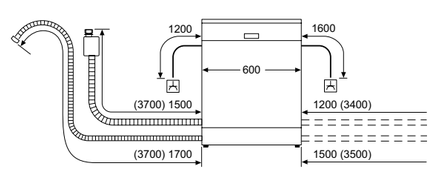

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Accesorios lavavajillas

Nuevo

SZ73056

EAN: 4242003855614

Precio de ref. **179 €**

Puerta acero antihuellas

- Para lavavajillas totalmente integrables 60 cm y puerta fija
- Altura de puerta 72 cm con tirador.

SZ73100

EAN: 4242003416556

Precio de ref. **19 €**

Cestillo portacubiertos

- Cestillo portacubiertos para lavavajillas de libre instalación e integración de 60 cm de ancho

Nuevo

SZ38BI01

EAN: 4242003981481

Precio de ref. **49 €**

Guías para la integración de puertas de muebles dobles

Nuevo

SZ36RX04

EAN: 4242003981863

Precio de ref. **69 €**

Tercera cesta

- Tercera cesta opcional compatible con modelos de 60 cm con tercera bandeja. La tercera bandeja deberá retirarse para colocar este accesorio
- Será necesario adquirir adicionalmente el cestillo portacubiertos SZ73100
- Al colocar este accesorio la cesta superior rackMatic será regulable en 2 alturas

SZ73300

EAN: 4242003646793

Precio de ref. **19 €**

Soporte especial para copas

- Soporte especial para colocar 4 copas en la cesta inferior del lavavajillas
- Compatible con cestas con varillas abatibles: 2/2, 2/4, 3/4 y 6/6+2

SZ30BI01

EAN: 4242003934616

Precio de ref. **19 €**

Perfiles laterales decorativos en acero inoxidable

- Para todos los lavavajillas integrables de ancho 60 cm y 81,5 cm de alto menos **SN73HX03VE, SN63HX03VE y SN63HX03TE**

Nuevo

SZ34DX14

EAN: 4242003981467

Precio de ref. **39 €**

Tercera bandeja

- Tercera bandeja para lavavajillas de 45 cm SR93EX25LE

SZ34CB00

EAN: 4242003911655

Precio de ref. **19 €**

Cestillo portacubiertos

- Cestillo portacubiertos para lavavajillas iQ500 e iQ300 de 45 cm de ancho y modular de 60 cm

SZ30BI02

EAN: 4242003934623

Precio de ref. **19 €**

Perfiles laterales decorativos en acero inoxidable

- Para **SN73HX03VE, SN63HX03VE y SN63HX03TE**

SZ72010

EAN: 4242003175095

Precio de ref. **29 €**

Extensión de aquaStop

- Prolongación de los tubos de entrada de agua y desagüe (aprox. 2 m). Compatible con todos los lavavajillas Siemens

SZ38BI00

EAN: 4242003912201

Precio de ref. **59 €**

Guías para la integración de puertas de mueble divididas

- Compatible con todos los modelos de 60 y 45 cm integrables

SZ30BI11

EAN: 4242003934630

Precio de ref. **19 €**

Perfiles laterales decorativos en acero inoxidable

- Para todos los lavavajillas integrables de ancho 60 cm 86,5 cm de alto.

Lavavajillas. Instalación con timeLight

¿Cómo calcular altura máxima de zócalo con timeLight?

Para que la proyección en el suelo timeLight se vea correctamente, hay que tener en cuenta la altura y el retranqueo del zócalo, ya que podría taparse dicha proyección. Las siguientes tablas indican las medidas para un correcta integración del lavavajillas.

1. Calcular la medida del nicho, es decir, la medida del aparato deseado y la regulación de las patas.
2. Ir a la columna de la altura de la puerta del mueble.
3. Tener en cuenta el retranqueo de zócalo del mueble al lavavajillas (o de la puerta de mueble al zócalo). En ambas opciones la suma siempre es 120 mm.
4. El corte entre la fila y la columna de altura del nicho será la altura máxima permitida para su instalación, evitando que se tape la proyección del timeLight.

Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 81,5 cm con timeLight

				Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm)	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm)	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm)
				815	825	835	845	855	865	875
Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Altura máxima zócalo						
660 (puerta mínima)	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	130	140	150	160	170	180	190
	60		60	125	135	145	155	165	175	185
670	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	125	135	145	155	165	175	185
	60		60	115	125	135	145	155	165	175
680	20		100	125	135	145	155	165	175	185
	40		80	115	125	135	145	155	165	175
	60		60	110	120	130	140	150	160	170
690	20		100	115	125	135	145	155	165	175
	40		80	110	120	130	140	150	160	170
	60		60	105	115	125	135	145	155	165
700	20		100	105	115	125	135	145	155	165
	40		80	100	110	120	130	140	150	160
	60		60	95	105	115	125	135	145	155
710	20		100	95	105	115	125	135	145	155
	40		80	90	100	110	120	130	140	150
	60		60	85	95	105	115	125	135	145
720 (puerta máxima)	20		100	85	95	105	115	125	135	145
	40		80	80	90	100	110	120	130	140
	60		60	80	90	100	110	120	130	140

Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 86,5 cm con timeLight

				Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm)	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm)	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm)
				865	875	885	895	905	915	925
Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Altura máxima zócalo						
710 (puerta mínima)	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	130	140	150	160	170	180	190
	60		60	125	135	145	155	165	175	185
720	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	125	135	145	155	165	175	185
	60		60	115	125	135	145	155	165	175
730	20		100	125	135	145	155	165	175	185
	40		80	115	125	135	145	155	165	175
	60		60	110	120	130	140	150	160	170
740	20		100	115	125	135	145	155	165	175
	40		80	110	120	130	140	150	160	170
	60		60	105	115	125	135	145	155	165
750	20		100	105	115	125	135	145	155	165
	40		80	100	110	120	130	140	150	160
	60		60	95	105	115	125	135	145	155
760	20		100	95	105	115	125	135	145	155
	40		80	90	100	110	120	130	140	150
	60		60	85	95	105	115	125	135	145
770 (puerta máxima)	20		100	85	95	105	115	125	135	145
	40		80	80	90	100	110	120	130	140
	60		60	80	90	100	110	120	130	140

Nota: medidas en mm. Información de tabla de instalación de lavavajillas con timeLight válida para un grosor de puerta estándar de 20 mm.

Peso máximo de puerta en lavavajillas integrables

	Altura	Puerta deslizante	Puerta fija
45 cm		2,5 - 7,5 kg	2,5 - 7,5 kg*
60 cm	81,5 cm	4,5 - 11 kg	2,5 - 8,5 kg*
	86,5 cm	4,5 - 11 kg	3 - 10 kg*

* Accesorio para soportar pesos de puerta hasta 11,5 kg (en lavavajillas de puerta fija) disponible a través del servicio técnico.

Lavavajillas. Instalación en alto con achaflanado

La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos maneras distintas. Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D)* en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

*D es el resultado del cruce entre los dos datos procedentes de las dimensiones A, B y C en el interior de la tabla.





Instalación en alto CON ACHAFLANADO interior del frontal del cajón inferior.

Instalación en alto de lavavajillas 60 cm de ancho con PUERTA FIJA

A: altura nicho (mm)	B: grosor puerta (mm)	C: altura zócalo (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
915	16						6,5	6,5	7	7,5
	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
925	16						6,5	6,5	7	
	19						7	7,5	8	
	22						7,5	7,5	8	

Instalación en alto de lavavajillas 60 cm de ancho con PUERTA DESLIZANTE

| A: altura nicho (mm) | B: grosor puerta (mm) | C: altura zócalo (mm) | | | | | | | |

Lavavajillas

Volver a resumen de gama ›

	Tipo		iQ700 integrable 60 cm puerta deslizante	iQ500 integrable 60 cm puerta deslizante			iQ300 integrables 60 cm puerta deslizante	
	Modelo		SN97TX02CE	SX75ZX07CE	SN75ZX07CE	SX73EX22CE	SN73EX22CE	SN73HX03VE
	Color		Negro	Negro	Negro	Acero	Acero	Acero
Etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética [1]		A	B	B	A	A	C
	Consumo de energía [2] / agua [3]	kWh / litros	54 / 9,5	65 / 9	65 / 9	54 / 9	54 / 9	75 / 9
	Capacidad nº servicios		14	14	14	14	14	14
	Duración del programa [4]	h:min	4:55:00	3:35:00	3:35:00	4:30:00	4:30:00	4:55:00
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	40	40	42	42	46
	Clase de eficiencia sonora		B	B	B	B	B	C
Prestaciones	Tipo de instalación		Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable
	Integración: puerta fija / puerta deslizante		- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
	Iluminación lateral sideLight		•	•	•	•	•	-
	Proyección timeLight / infoLight		-	-	-	-	-	- / •
	Sistema de apertura asistida openAssist		•	-	-	-	-	-
	Control		-	-	-	-	-	-
	Home Connect		•	•	•	•	•	•
	Función "i"		•	-	-	-	-	-
	touchControl frontal/superior		- / •	- / •	- / •	-	-	-
	Display		TFT	•	•	•	•	•
	Color de la información display		Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco	Blanco	Blanco
	Inicio diferido	h	24	24	24	24	24	24
	Indicador tiempo restante		•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de sal		•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de abrillantador		•	•	•	•	•	•
	Señal acústica fin de programa		•	•	•	•	•	•
	"Todo en 1" Detección automática de detergentes		•	•	•	•	•	•
	Programas		-	-	-	-	-	-
	aquaSensor / nº de programas automaticos		•/1	-	-	•/1	•/1	•/1
	Programa eco		50°C/295 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/270 min	50°C/270 min	50°C/295 min
	Programa automático		45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min
	Programa Inteligente		145-150 min	-	-	-	-	-
	Programa intensivo		70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/145-155 min	70°C/145-155 min	70°C/125-135 min
	Programa rápido 60°C		60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	-
	Programa 1 hora		-	-	-	-	-	65°C/60 min
	Programa rápido 45°C		Vía HC	45°C/35 min	45°C/35 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min
	Programa brilliantShine: cuidado integral cristal		40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	-	-	-
	Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua		•	•	•	-	-	-
	Programa copas/delicado		-	-	-	-	-	-
	Programa silencio		50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	-	-	-
	Programa prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
	Programa favorito: selección vía manual / vía App HC		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Funciones		-	-	-	-	-	-
	Extra brillo		•	•	•	-	-	-
	Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC		• / •	-	-	– / •	– / •	-
	Zona intensiva		•	•	•	•	•	•
	Media carga		Vía HC			•	•	•
	Higiene plus		•	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC
	varioSpeed +		•	•	•	•	•	•
	Limpieza de la cuba 2.0		•	•	•	•	•	•
	Silence on demand: selección vía manual / vía App HC		– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Equipamiento y tecnología	Tipo de cesta		flexComfort Pro	flexComfort	flexComfort	flex	flex	-
	Color cestas / embellecedores		Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito
	Iluminación interior emotionLight®		•	•	•	-	-	-
	3ª bandeja varioDrawer		varioDrawer Pro	•	•	•	•	•
	Zona hidráulica glassZone en la cesta superior		•	•	•	-	-	-
	Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
	Terminaciones esféricas varillas		•	•	•	-	-	-
	Varillas abatibles cesta superior/inferior		6/6 + 2	2/8	2/8	2/4	2/4	2/4
	Elementos abatibles terminados en color azul		•	•	•	-	-	-
	Regulación cesta superior		rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3
	Soportes para tazas en cesta superior		2	2	2	2	2	2
	Bandeja para cubiertos grandes		-	-	-	-	-	-
	Soporte para copas		•	•	•	•	•	-
	Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior		•	•	•	-	-	-
	Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•	•	•
	Freno en cesta inferior		•	•	•	•	•	•
	Sistema de secado con Zeolitas®		•	•	•	-	-	-
	Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado		• / •	• / –	• / –	• / •	• / •	• / -
	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•
	Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida**		•	•	•	•	•	•
	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •
Dimensiones aparato	Altura con/sin tapa	mm	-/815	-/865	-/815	-/865	-/815	-/815
	Ancho	mm	598	598	598	598	598	598
	Fondo	mm	550	550	550	550	550	550
	Fondo con puerta abierta	mm	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	Altura regulable	mm	60	60	60	60	60	60
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal	V	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
	Potencia total conexión a red eléctrica	W	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165
	Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190	190
	Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•	•
	Conexión a agua caliente	°C	60	60	60	60	60	60

(•) Incluido o Sí.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
**Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop.
(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.
(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
(4) Duración del programa Eco.

Volver a resumen de gama ›

	Tipo		iQ700 integrable 60 cm		iQ500 integrable 60 cm		iQ300 integrable 60 cm			
	Modelo		SX87TX02CE	SN87TX02CE	SX65ZX07CE	SN65ZX07CE	SX63HX16CE	SN63HX16CE	SN63HX03VE	SN63HX03TE
	Color		Negro	Negro	Negro	Negro	Acero	Acero	Acero	Acero
Etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética [1]		A	A	B	B	C	C	C	C
	Consumo de energía [2] / agua [3]	kWh / litros	54 / 9,5	54 / 9,5	65 / 9	65 / 9	75 / 9	75 / 9	75 / 9	75 / 9
	Capacidad nº servicios		14	14	14	14	14	14	13	13
	Duración del programa [4]	h:min	4:55:00	4:55:00	3:35:00	3:35:00	4:55:00	4:55:00	4:55:00	4:55:00
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	42	40	40	42	42	46	46
	Clase de eficiencia sonora		B	B	B	B	B	B	C	C
Prestaciones	Tipo de instalación		Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable
	Integración: puerta fija / puerta deslizante		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
	Iluminación lateral sideLight		-	-	-	-	-	-	-	-
	Proyección timeLight / infoLight		• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •
	Sistema de apertura asistida openAssist		•	•	-	-	-	-	-	-
	Control		-	-	-	-	-	-	-	-
	Home Connect		•	•	•	•	•	•	•	•
	Función "i"		•	•	-	-	-	-	-	-
	touchControl frontal/superior		- / •	- / •	- / •	- / •	-	-	-	-
	Display		TFT	TFT	•	•	•	•	•	•
	Color de la información display		Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
	Inicio diferido	h	24	24	24	24	24	24	24	24
	Indicador tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de sal		•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de abrillantador		•	•	•	•	•	•	•	•
	Señal acústica fin de programa		•	•	•	•	•	•	•	•
	"Todo en 1" Detección automática de detergentes		•	•	•	•	•	•	•	•
	Programas		-	-	-	-	-	-	-	-
	aquaSensor / nº de programas automaticos		•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
	Programa eco		50°C/295 min	50°C/295 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/295 min	50°C/295 min	50°C/295 min	50°C/295 min
	Programa automático		45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 100-165 min
	Programa Inteligente		145-150 min	145-150 min	-	-	-	-	-	-
	Programa intensivo		70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min
	Programa rápido 60°C		60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	-	-	-	-
	Programa 1 hora		-	-	-	-	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min
	Programa rápido 45°C		Vía HC	-	45°C/35 min	45°C/35 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min
	Programa brilliantShine: cuidado integral cristal		40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	-	-	-	-
	Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua		•	•	•	•	-	-	-	-
	Programa copas/delicado		-	-	-	-	-	-	-	-
	Programa silencio		50°C/240	50°C/240	50°C/240 min	50°C/240 min	-	-	-	-
	Programa prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
	Programa favorito: selección vía manual / vía App HC		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Funciones		-	-	-		-	-	-	-
	Extra brillo		•	•	•	•	-	-	-	-
	Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC		• / •	• / •	-	-	-	-	-	-
	Zona intensiva		•	•	•	•	•	•	•	•
	Media carga		Vía HC	Vía HC	-	-	•	•	•	•
	Higiene plus		•	•	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC
	varioSpeed +		•	•	•	•	•	•	•	•
	Limpieza de la cuba 2.0		•	•	•	•	•	•	•	•
	Silence on demand: selección vía manual / vía App HC		– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Equipamiento y tecnología	Tipo de cesta		flexConfort Pro	flexConfort Pro	flexComfort	flexComfort	flex	flex		
	Color cestas / embellecedores		Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito
	Iluminación interior emotionLight®		•	•	•	•	-	-	-	-
	3ª bandeja varioDrawer		varioDrawer Pro	varioDrawer Pro	•	•	•	•	•	-
	Zona hidráulica glassZone en la cesta superior		•	•	•	•	-	-	-	-
	Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•	•	•
	Terminaciones esféricas varillas		•	•	•	•	-	-	-	-
	Varillas abatibles cesta superior/inferior		6/6+2	6/6+2	2/8	2/8	2/4	2/4	2/4	2/4
	Elementos abatibles terminados en color azul		•	•	•	•	-	-	-	-
	Regulación cesta superior		rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3
	Soportes para tazas en cesta superior		2	2	2	2	2	2	2	2
	Bandeja para cubiertos grandes		-	-	-	-	-	-	-	-
	Soporte para copas		•	•	•	•	-	-	-	-
	Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior		•	•	•	•	-	-	-	-
	Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•	•	•	•	•
	Freno en cesta inferior		•	•	•	•	•	•	•	•
	Sistema de secado con Zeolitas®		•	•	•	•	-	-	-	-
	Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado		• / •	• / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / -	• / -
	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•	•	•
	Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida**		•	•	•	•	•	•	•	•
	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •
Dimensiones aparato	Altura con/sin tapa	mm	-/865	-/815	–/865	–/815	–/865	–/815	–/815	–/815
	Ancho	mm	598	598	598	598	598	598	598	598
	Fondo	mm	550	550	550	550	550	550	550	550
	Fondo con puerta abierta	mm	1.150	1.150	1.10	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	Altura regulable	mm	60	60	60	60	60	60	60	60
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10
	Potencia total conexión a red eléctrica	W	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175	175	175
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165	165	165
	Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190	190	190	190
	Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•	•	•	•
	Conexión a agua caliente	°C	60	60	60	60	60	60	60	60

(•) Incluido o Sí.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
**Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop.
(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.
(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
(4) Duración del programa Eco.

Lavavajillas

Volver a resumen de gama ›

	Tipo		iQ300 integrable 45 cm puerta deslizante	iQ500 integrable 45 cm	iQ300 integrable 45 cm
	Modelo		SR93EX25LE	SR65EX09ME	SR63EX25KE
	Color		Acero	Negro	Acero
Etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética [1]		B	B	B
	Consumo de energía [2] / aqua [3]	kWh / litros	59 / 8,7	51 / 8,7	59 / 8,7
	Capacidad nº servicios		10	10	10
	Duración del programa [4]	h:min	3:55:00	3:55:00	3:55:00
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	44	44	44
	Clase de eficiencia sonora		B	B	B
Prestaciones	Tipo de instalación		Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable
	Integración: puerta fija / puerta deslizante		- / •	• / -	• / -
	Iluminación lateral sideLight		-	-	-
	Proyección timeLight / infoLight		- / •	• / -	- / •
	Sistema de apertura asistida openAssist		•	-	-
	Control		-	-	-
	Home Connect		•	•	•
	Función "i"		-	-	-
	touchControl frontal/superior		-	- / •	-
	Display		•	•	•
	Color de la información display		Blanco	Blanco y azul	Blanco
	Inicio diferido	h	24	24	24
	Indicador tiempo restante		•	•	•
	Indicador electrónico de sal		•	•	•
	Indicador electrónico de abrillantador		•	•	•
	Señal acústica fin de programa		•	•	•
	"Todo en 1" Detección automática de detergentes		•	•	•
	Programas		-	-	-
	aquaSensor / nº de programas automaticos		•/1	•/1	•/1
	Programa eco		50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min
	Programa automático		45-65°C/ 110-170 min	45-65°C/ 110-170 min	45-65°C/ 110-170 min
	Programa Inteligente		-	-	-
	Programa intensivo		70°C/ 145-155 min	70°C/ 145-155 min	70°C/ 145-155 min
	Programa rápido 60°C		60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min
	Programa 1 hora		-	-	-
	Programa rápido 45°C		45°C/29 min	40°C/29 min	45°C/29 min
	Programa brilliantShine: cuidado integral cristal		-	-	-
	Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua		•	•	•
	Programa copas/delicado		-	-	-
	Programa silencio		-	-	-
	Programa prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
	Programa favorito: selección vía manual / vía App HC		• / •	• / •	• / •
	Funciones		-	-	-
	Extra brillo		-	-	-
	Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC		• / •	• / •	• / •
	Zona intensiva		•	•	•
	Media carga		-	-	-
	Higiene plus		•	•	•
	varioSpeed +		•	•	•
	Limpieza de la cuba 2.0		•	•	•
	Silence on demand: selección vía manual / vía App HC		– / •	– / •	– / •
Equipamiento y tecnología	Tipo de cesta		-	-	-
	Color cestas / embellecedores		Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito
	Iluminación interior emotionLight®		-	•	-
	3ª bandeja varioDrawer		(accesorio)	varioDrawer Pro	-
	Zona hidráulica glassZone en la cesta superior		-	-	-
	Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•
	Terminaciones esféricas varillas		•	•	•
	Varillas abatibles cesta superior/inferior		2/2	3/4	2/2
	Elementos abatibles terminados en color azul		-	•	-
	Regulación cesta superior		rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3
	Soportes para tazas en cesta superior		1	1	1
	Bandeja para cubiertos grandes		-	-	-
	Soporte para copas		•	•	•
	Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior		-	-	-
	Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•
	Freno en cesta inferior		•	•	•
	Sistema de secado con Zeolitas®		-	-	-
	Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado		• / •	• / •	• / •
	Motor iQdrive™		•	•	•
	Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida**		•	•	•
	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		• / -	• / -	• / -
Dimensiones aparato	Altura con/sin tapa	mm	-/815	-/815	-/815
	Ancho	mm	448	448	448
	Fondo	mm	550	550	550
	Fondo con puerta abierta	mm	1.150	1.150	1.150
	Altura regulable	mm	60	60	60
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10
	Potencia total conexión a red eléctrica	W	2.400	2.400	2.400
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60
	Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165
	Longitud del tubo de desagüe	cm	205	205	205
	Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•
	Conexión a agua caliente	°C	60	60	60

(•) Incluido o Sí.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
**Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop.
(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.
(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
(4) Duración del programa Eco.

Volver a resumen de gama ›

	Tipo		iQ700 libre instalación 60 cm	iQ500 libre instalación 60 cm		iQ300 libre instalación 60 cm				
	Modelo		SN27TI02CE	SN25EI13CE	SN25ZI08CE	SN23EC03ME	SN23EI03ME	SN23EW03ME	SN23EI03KE	SN23EW03KE
	Color		Acero	Acero	Acero	Acero negro	Acero	Blanco	Acero	Blanco
Etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética [1]		A	A	B	B	B	B	B	B
	Consumo de energía [2] / aqua [3]	kWh / litros	54 / 9,5	54 / 9	65 / 9	65 / 9	65 / 9	65 / 9	64 / 9	64 / 9
	Capacidad nº servicios		14	14	14	14	14	14	13	13
	Duración del programa [4]	h:min	4:55	4:30	3:35	3:35	3:35	3:35	3:35	3:35
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	42	40	42	42	42	42	42
	Clase de eficiencia sonora		B	B	B	B	B	B	B	B
Prestaciones	Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
	Control		-	-	-	-	-	-	-	-
	Home Connect		•	•	•	•	•	•	•	•
	Función "i"		•	-	-	-	-	-	-	-
	touchControl frontal/superior		- / •	• / -	• / -	-	-	-	-	-
	Display		TFT	•	•	•	•	•	•	•
	Color de la información display		Imágenes y textos a color	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul
	Inicio diferido	h	24	24	24	24	24	24	24	24
	Indicador tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de sal		•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de abrillantador		•	•	•	•	•	•	•	•
	Señal acústica fin de programa		•	-	-	-	-	-	-	-
	"Todo en 1" Detección automática de detergentes		•	•	•	•	•	•	•	•
	Programas		-	-	-	-	-	-	-	-
	aquaSensor / nº de programas automaticos		• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1
	Programa eco		50°C/295 min	50°C/270 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/215 min
	Programa automático		45-65°C/ 100-160 min	45-65°C/ 100-160 min	45-65°C/ 100-160 min	45-65°C/ 100-160 min	45-65°C/ 100-160 min	45-65°C/ 100-160 min	45-65°C/ 100-160 min	45-65°C/ 100-160 min
	Programa Inteligente		145-150 min	-	-	-	-	-	-	-
	Programa intensivo		70°C/145-150 min	70°C/145-155 min	70°C/145-150 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min
	Programa rápido 60°C		60°C/89 min	60°C/89 min	-	-	-	-	-	-
	Programa 1 hora		-	-	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min
	Programa rápido 45°C		Vía HC	45°C/29 min	45°C/35 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min
	Programa brilliantShine: cuidado integral cristal		40°C/115-120 min	40°C/105-110 min	-	-	-	-	-	-
	Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del aqua		•	•	-	-	-	-	-	-
	Programa copas/delicado		-	-	-	-	-	-	-	-
	Programa silencio		50°C/240 min	50°C/240 min	-	-	-	-	-	-
	Programa prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
	Programa favorito: selección vía manual / vía App HC		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Funciones		-	-	-	-	-	-	-	-
	Extra brillo		•	-	•	-	-	-	-	-
	Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC		• / •	• / •	-	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Zona intensiva		•	•	•	•	•	•	•	•
	Media carga		Vía HC	•	-	•	•	•	•	•
	Higiene plus		•	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC
	varioSpeed +		•	•	•	•	•	•	•	•
	Limpieza de la cuba 2.0		•	•	•	•	•	•	•	•
	Silence on demand: selección vía manual / vía App HC		– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Equipamiento y tecnología	Tipo de cesta		flexComfort Pro	flexConfort	flex	-	-	-	-	-
	Color cestas / embellecedores		Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito / azul oscuro	Gris grafito / azul oscuro	Gris grafito / azul oscuro	Gris grafito / azul oscuro	Gris grafito / azul oscuro
	Iluminación interior emotionLight®		•	-	-	-	-	-	-	-
	3ª bandeja varioDrawer		varioDrawer Pro	•	•	•	•	•	-	-
	Zona hidráulica glassZone en la cesta superior		•	•	-	-	-	-	-	-
	Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•	•	•
	Terminaciones esféricas varillas		•	•	•	-	-	-	-	-
	Varillas abatibles cesta superior/inferior		6/6+2	2/8	2/8	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
	Elementos abatibles terminados en color azul		•	•	-	-	-	-	-	-
	Regulación cesta superior		rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3
	Soportes para tazas en cesta superior		2	2	2	2	2	2	2	2
	Bandeja para cubiertos grandes		-	-	-	-	-	-	•	•
	Soporte para copas		•	•	•	-	-	-	-	-
	Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior		•	•	•	-	-	-	-	-
	Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•	•	•	•	•
	Freno en cesta inferior		•	•	•	•	•	•	•	•
	Sistema de secado con Zeolitas®		•	-	•	-	-	-	-	-
	Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado		• / •	• / •	• / -	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•	•	•
	Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida**		•	•	•	•	•	•	•	•
	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Dimensiones aparato	Altura con/sin tapa	mm	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815
	Ancho	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
	Fondo	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
	Fondo con puerta abierta	mm	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
	Altura regulable	mm	20	20	20	20	20	20	20	20
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10
	Potencia total conexión a red eléctrica	W	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175	175	175
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165	165	165
	Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190	190	190	190
	Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•	•	•	•
	Conexión a agua caliente	°C	60	60	60	60	60	60	60	60

(•) Incluido o Sí.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
**Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop.
(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.
(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
(4) Duración del programa Eco.

Frigoríficos y congeladores

Pensados a lo grande

126 Resumen de gama >

129 Fichas de producto >

143 Tablas técnicas >

No solo conservan, impresionan

En Siemens, reinventamos la forma de conservar tus alimentos con frigoríficos que combinan alta capacidad, conectividad inteligente, eficiencia energética y un diseño excepcional. Pensados para hogares exigentes, nuestros frigoríficos integrables XL y XXL ofrecen hasta un 45 % más de capacidad interior*, aprovechando cada centímetro sin sacrificar la estética de tu cocina. Ideales para quienes desean mantener grandes cantidades de alimentos frescos, organizar mejor sus compras o preparar la semana con antelación.

Pero si lo tuyo es ir más allá, Siemens ofrece soluciones que se adaptan a cualquier estilo de vida, desde frigoríficos multipuerta que combinan accesibilidad y amplitud, hasta modelos americanos y side by side que incorporan tecnologías de última generación y un diseño imponente. ¿Necesitas el doble de capacidad? Opta por la combinación de dos combis juntos, máximo espacio, máxima flexibilidad.

Con Home Connect, puedes controlar tu frigorífico desde donde estés, ajusta la temperatura, recibe notificaciones o activa funciones especiales directamente desde tu smartphone o tablet. Todo el control en la palma de tu mano.

Gracias a tecnologías como hyperFresh, los frigoríficos Siemens no solo ahorran energía, también alargan la frescura de tus alimentos. Conserva frutas, verduras, carnes y pescados en condiciones óptimas durante más tiempo, reduciendo el desperdicio y maximizando el sabor.

Comparando el modelo KB96 XXL de medidas 194x71x55 con el modelo estándar KI86* de medidas 177x56x55.

„La solución ideal para cocinas abiertas, se fusionan con el mobiliario, ofrecen máximas prestaciones y mantienen la armonía estética sin renunciar a la tecnología más avanzada.”

Frigoríficos integrables

Ideal para cocinas abiertas

En Siemens, entendemos que un frigorífico no solo debe funcionar a la perfección, sino también integrarse con armonía en el diseño de tu cocina. Por fuera, líneas limpias y minimalistas que se adaptan a cualquier ambiente, por dentro, una **iluminación LED** eficiente y homogénea, incluso en el congelador según el modelo, para que encuentres todo de un vistazo.

El silencio es protagonista ya que nuestros frigoríficos operan con un bajo nivel sonoro, para que tu cocina mantenga la tranquilidad que mereces. Y si pensamos en la máxima comodidad, ofrecemos sistemas de puerta fija o puerta deslizante, con tecnología **softClose** para un cierre suave y silencioso, que protege tanto el electrodoméstico como tu espacio.

Los frigoríficos integrables Siemens se adaptan a tu cocina con tres medidas estándar. Estas opciones flexibles garantizan una integración perfecta, combinando diseño y funcionalidad sin comprometer el espacio ni el rendimiento.

Máxima frescura

El sistema **hyperFresh** mantiene tus alimentos frescos por más tiempo, preservando su sus propiedades. Gracias a las funciones de **súper congelación y súper refrigeración,** que puedes activar fácilmente desde Home Connect o directamente en el frigorífico, aseguras un enfriado rápido justo cuando lo necesitas, del frigorífico o del congelador respectivamente. Es especialmente útil tras una gran compra.

El **modo vacaciones** ajusta inteligentemente la temperatura del frigorífico a 14 °C mientras mantiene el congelador a -16 °C, reduciendo el consumo energético sin comprometer la conservación durante tus ausencias.

Con **Home Connect,** controla tu frigorífico desde el móvil, ajusta temperaturas, activa modos especiales y recibe alertas en tiempo real, como puerta abierta o cortes de energía, para que siempre tengas todo bajo control, estés donde estés.

Máxima eficiencia

Ahorra hasta un **30 %*** con la avanzada tecnología de Siemens, que combina condensadores, motores eficientes y aislamientos de última generación para un rendimiento óptimo y consumo mínimo.

La tecnología **noFrost,** presente **en el congelador,** elimina la necesidad de descongelación manual y evita la formación de escarcha. Esto no solo facilita su uso, sino que mejora el rendimiento y la durabilidad del congelador.

El sistema **multiAirflow** junto al panel trasero metálico aseguran una temperatura y humedad uniformes en el interior, garantizando la mejor conservación de los alimentos en cualquier rincón de su interior.

*Comparando el modelo KB96NVSE0 vs KI96NVFD0.

Frigoríficos Multidoor

Cada puerta, una experiencia

Para los que buscan un extra de capacidad

Los frigoríficos Multidoor Siemens destacan por un diseño moderno y elegante y con una **capacidad útil de 605 litros,** ofrecen un espacio amplio para toda tu compra y necesidades diarias. Algunos modelos incorporan dispensadores exteriores de agua, hielo y/o hielo picado, con conexión a toma de agua directa, para que siempre disfrutes de agua fresca y hielo al instante, sin complicaciones.

La sección de vinos cobra protagonismo en el **Multidoor con acabado en cristal negro,** que combina estilo y funcionalidad, ofreciendo el espacio ideal para conservar tus botellas en condiciones óptimas, con un acceso cómodo y visual sofisticado.

En el interior, los acabados de alta calidad se unen a la flexibilidad. La iluminación **LED,** presente tanto en el frigorífico como en el congelador, asegura una visión clara y eficiente. Las bandejas multiusos y ajustables permiten organizar tus alimentos a tu manera, mientras que la trasera retroiluminada aporta un toque distintivo que realza la experiencia de uso.

Adiós escarcha, hola frescura

Su tecnología **total noFrost** elimina por completo la formación de escarcha, evitando descongelaciones manuales y asegurando un funcionamiento óptimo.

Además, el sistema **multiAirflow** distribuye el frío de manera uniforme en todo el interior, manteniendo la temperatura y humedad ideales para conservar tus alimentos frescos por más tiempo.

Vinotecas y americanos

Espacios que entienden lo que conservas

El vino merece su propio templo

Diseño sofisticado y funcional que combina a la perfección con tu cocina, dimensiones optimizadas, elegante iluminación interior y bandejas de roble de madera para un toque de distinción.

Gracias al **control de temperatura** con zonas independientes, cada botella se conserva a su temperatura ideal, ya sea tinto, blanco o espumoso.

Y con su **capacidad máxima optimizada,** tendrás espacio de sobra para tu colección más exigente.

Accede solo a lo esencial, ahorra en todo lo demás

El frigorífico americano de Siemens ahora incorpora **homeBar,** una práctica puerta auxiliar que te permite acceder directamente a tus bebidas o productos más usados sin necesidad de abrir la puerta del frigorífico. Este ingenioso sistema reduce la pérdida de frío, evita la entrada de aire caliente y mejora la eficiencia energética en el día a día.

El dispensador de agua y hielo de los frigoríficos Siemens te ofrece comodidad y frescura con solo pulsar un botón. Sin necesidad de abrir la puerta, disfruta de agua filtrada y hielo en cubitos o triturado, siempre que lo necesites.

Frigoríficos combinados

Seis razones para darle un giro a tu cocina

1. Diseño que marca la diferencia

Los frigoríficos combinados Siemens destacan por su estética cuidada, líneas limpias y acabados de alta calidad. Su diseño elegante y funcional se adapta a cualquier estilo de cocina, combinando a la perfección belleza y practicidad. Porque un electrodoméstico también puede ser una pieza de diseño.

2. Eficiencia energética: hasta un 47 % de ahorro*

Gracias a tecnologías avanzadas y sistemas optimizados, Siemens ofrece frigoríficos que consumen hasta un **47 % menos de energía***. Una apuesta clara por la sostenibilidad, que reduce el impacto ambiental y el coste en tu factura eléctrica sin renunciar al rendimiento. Y es que el frigorífico es el único electrodoméstico en funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año, por eso su eficiencia marca la diferencia.

3. Silencio que se nota

El confort también se escucha. O mejor dicho, no se escucha. Los frigoríficos Siemens están diseñados para funcionar con un **nivel de ruido mínimo,** creando un ambiente tranquilo en la cocina incluso en espacios abiertos.

4. Tecnología de frío con total noFrost

Olvídate del hielo para siempre. La tecnología **total noFrost** del frigorífico y congelador mantiene una temperatura constante y evita la formación de escarcha, alargando la vida de tus alimentos y eliminando la necesidad de descongelar. Frescura constante, sin complicaciones.

5. Conectividad inteligente

Controla y supervisa tu frigorífico desde cualquier lugar con la app **Home Connect.** Ajusta la temperatura, recibe alertas o activa funciones especiales directamente desde tu móvil. Una experiencia conectada que te da más control, comodidad y tranquilidad.

6. Conserva el sabor, cuida tu comida

Gracias al sistema de conservación **hyperFresh,** los frigoríficos Siemens mantienen frutas, verduras, carne y pescado frescos durante más tiempo. Cajones con control de humedad o temperatura ajustada que prolongan la frescura, evitan desperdicios y conservan todo el sabor y los nutrientes de los alimentos.

„En un frigorífico combinado, no solo importan los litros, sino cómo se aprovecha el espacio. Un buen diseño interior puede marcar la diferencia entre conservar más o tener que tirar comida."

Más espacio para tus necesidades

Los frigoríficos combinados Siemens están diseñados para ofrecer una capacidad óptima que se adapta a las necesidades de cada hogar. Gracias a sus distintos tamaños y configuraciones, puedes elegir el modelo que mejor se ajuste a tu espacio, sin renunciar a un amplio volumen de almacenamiento.

La capacidad total de frigoríficos combinados varía según el modelo, pero en general, Siemens optimiza cada centímetro para maximizar el espacio disponible tanto en la zona de refrigeración como en el congelador. Por ejemplo, un modelo más ancho o profundo puede ofrecer hasta un 20 %* más de capacidad en comparación con uno de medidas estandar, permitiendo almacenar más alimentos frescos, bebidas y congelados sin comprometer la eficiencia energética ni el diseño moderno.

Además, Siemens integra soluciones inteligentes de organización interna, como estantes ajustables, compartimentos especiales y sistemas de frío uniformes, para que aproveches al máximo el espacio y mantengas tus alimentos frescos por más tiempo.

Soluciones ideales para conseguir mucha más capacidad

Cuando el espacio interior de un frigorífico combinado no es suficiente, Siemens ofrece múltiples alternativas para ganar capacidad sin renunciar al diseño ni a la eficiencia. Una de las soluciones más versátiles es la instalación en pareja de dos combis juntos con su accesorio de unión correspondiente. Esta configuración permite duplicar el espacio útil y se integra perfectamente en cocinas modernas gracias a su diseño simétrico y elegante.

Otra opción es combinar un frigorífico de una puerta con un congelador independiente, creando una solución a medida según tus necesidades de almacenamiento. Esta pareja permite una mayor flexibilidad, ideal para familias grandes o quienes prefieren hacer compras semanales sin preocuparse por el espacio.

*Entre un frigorífico de 203 x 70 cm y uno de 203 x 60 cm, se puede ganar más de un 20 % de capacidad adicional.

Instalado con naturalidad

Instalación sin complicaciones

Elige el lado de apertura que mejor se adapte a tu espacio: izquierda o derecha. Los frigoríficos combinados integrables Siemens se instalan con una facilidad sorprendente, gracias a sistemas de montaje versátiles que se ajustan a la configuración de tu cocina y al peso de las puertas del mobiliario. Una integración precisa, diseñada para adaptarse a ti.

Sistema de integración de puerta fija

En esta solución, la puerta del mueble se fija directamente a la del frigorífico, sin necesidad de bisagras adicionales. Es una opción limpia y eficiente, perfecta para frentes de mobiliario con un peso moderado[1].

Para puertas más pesadas, ciertos modelos[2] permiten incorporar un accesorio específico (KSZB0S00), que garantiza un movimiento fluido y seguro sin comprometer el diseño.

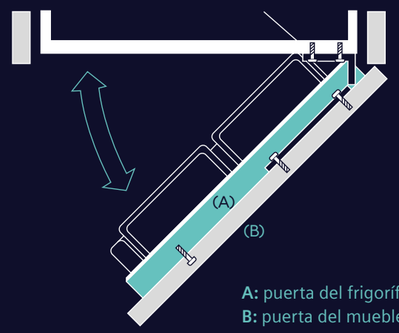

A: puerta del frigorífico
B: puerta del mueble

Sistema de integración de puerta deslizante

En este sistema, la puerta del mueble se une al electrodoméstico mediante bisagras, mientras que las guías deslizantes permiten un movimiento fluido y coordinado entre ambas puertas. Una solución ideal para frentes de mobiliario más pesados, que garantiza una integración armónica sin renunciar a la estabilidad ni al diseño.

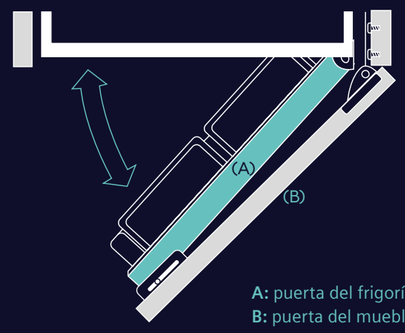

A: puerta del frigorífico
B: puerta del mueble

[1] Consultar peso del mueble en los esquemas de instalación en cada ficha.
[2] Consultar compatibilidad en ficha de producto.

Rejilla de ventilación: un detalle clave para un rendimiento óptimo

En los frigoríficos integrables Siemens, la rejilla de ventilación cumple una función esencial, garantizar la correcta circulación del aire. Para ello, es importante utilizar un diseño que permita el paso libre del flujo de aire, evitando modelos con superficies planas o cerradas que dificulten la ventilación.

Una rejilla adecuada asegura un funcionamiento eficiente del electrodoméstico, evitando sobrecalentamientos y alargando su vida útil.

La importancia de una correcta ventilación

Para asegurar un rendimiento óptimo, evitar la formación de condensación y prolongar la vida útil del electrodoméstico, una ventilación adecuada del mueble es esencial.

La entrada de aire puede resolverse mediante una rejilla visible en el zócalo o, para una solución más discreta, con un zócalo retranqueado que oculte la rejilla y mantenga una estética limpia y minimalista.

En la parte superior, es igualmente importante permitir la salida del aire, ya sea con un recorte en la trasera del mueble o, en instalaciones hasta el techo, mediante una rejilla superior.

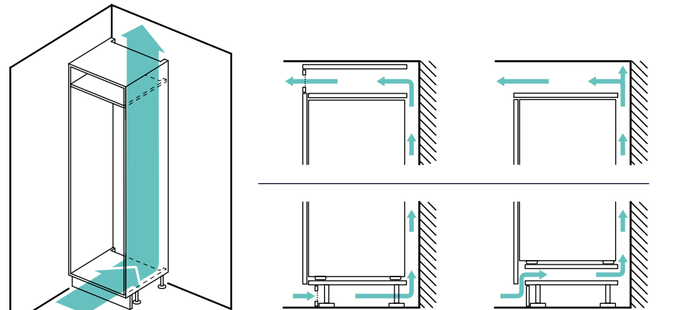

Con rejilla en el zócalo

Sin rejilla: zócalo retranqueado

Cada detalle cuenta

KS0BZS00

Accesorio frío. Set soporte de bisagras para modelos integrables de sistema de instalación de puerta fija: KI96NVFD0, KI81RADD0, KI81RAFE0, GI81NACE0, GI81NAEF0

KS39ZAX00

Accesorio frío. Acero negro antihuellas. Kit de unión para 2 para combis de acero negro antihuellas con tirador exterior

KS39ZAL00

Accesorio frío. Kit de unión para frigorífico y congelador 1 puerta, o 2 para combis de acero con tirador exterior.

KS39ZAW00

Accesorio frío. Kit de unión para frigorífico y congelador 1 puerta, o 2 para combis blancos con tirador exterior.

Frigoríficos y congeladores Integrables

iQ500

194 x 71 cm

Top

KB96NADD0 Precio ref. 1.949 €

- Combi XXL
- Puerta fija softClose
- noFrost congelador
- hyperFresh plus

177 x 56 cm

Top

KI86NADD0 Precio ref. 1.669 €

- Combi
- Puerta fija softClose
- noFrost congelador
- hyperFresh plus

Top

KI86SAFE0 Precio ref. 1.339 €

- Combi
- Puerta fija
- hyperFresh plus

122,5 x 56 cm

KI81RADD0 Precio ref. 1.249 €

- Frigorífico
- Puerta fija
- hyperFresh plus
- Combina con GI81NACE0

KI41RADD1 Precio ref. 939 €

- Frigorífico
- Puerta fija softClose
- hyperFresh
- Combina con GI11VAFE0 y GI21VAFE0

KU21RADE0 Precio ref. 859 €

- Frigorífico
- Puerta fija
- Combina con GU21NADE0

82 x 56 cm

Top

GI81NACE0 Precio ref. 1.459 €

- Congelador
- Puerta fija
- Total noFrost
- Combina con KI81RADD0

GU21NADE0 Precio ref. 919 €

- Congelador noFrost
- Puerta fija softClose
- Total noFrost
- Combina con KU21RADE0

iQ300

194 x 71 cm

Top

KB96NVFE0
Precio ref. 1.839 €

- Combi XXL
- Puerta fija
- noFrost congelador
- hyperFresh

Top

KB96NVSE0
Precio ref. 1.739 €

- Combi XXL
- Puerta deslizante
- noFrost congelador
- hyperFresh

194 x 56 cm

Top

KI96NVFD0
Precio ref. 1.779 €

- Combi XL
- Puerta fija
- noFrost congelador
- hyperFresh

177 x 54 cm

Top

KI86NHFE0
Precio ref. 1.459 €

- Combi
- Puerta fija
- noFrost congelador
- hyperFresh

KI86NVSE0
Precio ref. 1.329 €

- Combi
- Puerta deslizante
- noFrost congelador
- hyperFresh

KI86VVSE0
Precio ref. 1.099 €

- Combi
- Puerta deslizante
- hyperFresh

88 x 56 cm

GI21VAFE0
Precio ref. 869 €

- Congelador
- Puerta fija
- Combina con KI41RADD1

72 x 56 cm

GI11VAFE0
Precio ref. 819 €

- Congelador
- Puerta fija
- Combina con KI41RADD1

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014

Frigoríficos y congeladores Combi

70 cm

iQ700 — Alto 203 cm

KG49NSBBF Precio ref. 1.979 €

- Cristal negro mate satinado
- Total noFrost
- hyperFresh XXL

iQ500 — Alto 203 cm

KG49N4XAF Precio ref. 1.829 €

- Acero negro antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL

KG49NAXCF Precio ref. 1.629 €

- Acero negro antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL

KG49NAICT Precio ref. 1.569 €

- Acero antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL

iQ300 — Alto 203 cm

KG49NXIDF Precio ref. 1.459 €

- Acero antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL

60 cm

iQ700 — Alto 203 cm

KG39NSBBF Precio ref. 1.829 €

- Cristal negro mate satinado
- Total noFrost
- hyperFresh XXL

iQ500 — Alto 203 cm

KG39N4X1F Precio ref. 1.899 €

- Acero negro antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL

KG39NAIBT Precio ref. 1.509 €

- Acero antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL

KG39NAXCF Precio ref. 1.519 €

- Acero negro antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL

iQ300 — Alto 203 cm

KG39N2IAG Precio ref. 1.649 €

- Acero antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL

KG39NXIBF Precio ref. 1.439 €

- Acero antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL

KG39N2ICF Precio ref. 1.249 €

- Acero antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL

iQ300 — Alto 186 cm

KG36NXXBF Precio ref. 1.439 €

- Acero negro antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL

KG36N2ICF Precio ref. 1.179 €
KG36N2WCF Precio ref. 1.089 €

- Acero antihuellas / Blanco
- Total noFrost
- hyperFresh XXL

KG36NXIDF Precio ref. 1.089 €
KG36NXWDF Precio ref. 999 €

- Acero antihuellas / Blanco
- Total noFrost
- hyperFresh XXL

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014

Frigoríficos y congeladores side by side

iQ700	iQ500	iQ300
186 x 60 cm	186 x 60 cm	186 x 60 cm

KS36FPXCP Precio ref. 1.479 €
- Frigorífico noFrost
- Acero negro antihuellas
- hyperFresh premium 0°C
- Combina con GS36NAXEP

KS36VAIDP Precio ref. 1.369 €
- Frigorífico
- Acero antihuellas
- hyperFresh plus
- Combina con GS36NAIDP y GS36NAIEP

KS36VAXEP Precio ref. 1.289 €
- Frigorífico
- Acero negro antihuellas
- hyperFresh plus
- Combina con GS36NAXEP

KS36VVIEP Precio ref. 1.199 €
- Frigorífico
- Acero antihuellas
- hyperFresh
- Combina con GS36NVIEP

KS36FPIDP Precio ref. 1.409 €
- Frigorífico noFrost
- Acero antihuellas
- hyperFresh premium 0°C
- Combina con GS36NAIDP y GS36NAIEP

KS36VAWEP Precio ref. 1.079 €
- Frigorífico
- Blanco
- hyperFresh plus
- Combina con GS36NAWEP

GS36NAIDP Precio ref. 1.629 €
- Congelador total noFrost
- Acero antihuellas
- Easy Access Zone
- Twice iceBox
- Combina con KS36FPIDP y KS36VAIDP

GS36NAXEP Precio ref. 1.369 €
- Congelador total noFrost
- Acero negro antihuellas
- Easy Access Zone
- Twice iceBox
- Combina con KS36VAXEP y KS36FPXCP

GS36NVIEP Precio ref. 1.229 €
- Congelador total noFrost
- Acero antihuellas
- Easy Access Zone
- Combina con KS36VVIEP

GS36NAIEP Precio ref. 1.279 €
GS36NAWEP Precio ref. 1.099 €
- Congeladores total noFrost
- Acero antihuellas / Blanco
- Easy Access Zone
- Twice iceBox
- **GS36NAIEP:** Combina con KS36FPIDP y KS36VAIDP
- **GS36NAWEP:** Combina con KS36VAWEP

Frigoríficos y congeladores Multidoor

iQ700	iQ500	iQ300
183 x 91 cm	183 x 91 cm	183 x 91 cm

KF96RSBEA Precio ref. 4.569 €
- Cristal negro
- Total noFrost
- Compartimento bebidas

KF96DPXEA Precio ref. 3.069 €
- Acero negro antihuellas
- Total noFrost
- Panel trasero retroiluminado
- Dispensador de agua y hielo con conexión a toma de agua

KF96DAXEA Precio ref. 2.979 €
- Acero negro antihuellas
- Total noFrost
- Dispensador de agua y hielo con conexión a toma de agua

KF96NAXEA Precio ref. 2.239 €
- Acero negro antihuellas
- Total noFrost

KF96NVPEA Precio ref. 2.089 €
- Acero antihuellas
- Total noFrost

Frigorífico americano

iQ500
179 x 91 cm

KA93GAIDP Precio ref. 2.859 €
- Acero antihuellas
- Total noFrost
- Dispensador de agua y hielo con conexión a toma de agua
- homeBar

Vinotecas

iQ500	
Bajo encimera	Libre instalación

KU21WAHG0 Precio ref. 1.669 €
- Dos zonas temperatura
- 44 botellas
- 82 x 60 x 57 cm
- Bandejas de roble

KU20WVHF0 Precio ref. 1.059 €
- 21 botellas
- 82 x 30 x 57 cm
- Bandejas de roble

KW36KATGA Precio ref. 2.409 €
- Dos zonas temperatura
- 199 botellas
- 186 x 60 x 61 cm
- Bandejas de roble

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014

Combis integrables XXL noFrost. Ancho mueble 75 cm

KB96NADD0

EAN: 4242003924587

Precio de ref. **1.949 €**

Combi integrable — iQ500 (Top)

Prestaciones

- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- **Tecnología powerVentilation en el refrigerador:** distribución homogénea del frío
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- **softClose: cierre de puerta suave**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible

- Consumo de energía: 204 kWh/año
- Volumen útil total: 381 litros
- Muy silencioso: 33 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)*

- Dimensiones del aparato: 193,5 x 70,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 71 x 56 cm

Tabla técnica

KB96NVFE0

EAN: 4242003930328

Precio de ref. **1.839 €**

Combi integrable — iQ300 (Top)

Prestaciones

- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- **Tecnología autoAirflow en el refrigerador:** distribución homogénea del frío y la humedad
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible

- Consumo de energía: 256 kWh/año
- Volumen útil total: 383 litros
- Muy silencioso: 34 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)*

- Dimensiones del aparato: 193,5 x 70,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 71 x 56 cm

Tabla técnica

KB96NADD0, KB96NVFE0



Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3



Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.



Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

- Peso
- **A**: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
- **B**: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
- **C**: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación



Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

* En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Combi integrable XXL noFrost. Ancho mueble 75 cm

KB96NVSE0

EAN: 4242003938133

Precio de ref. **1.739 €**

Combi integrable — iQ300 (Top)

Prestaciones

- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- **Tecnología autoAirflow en el refrigerador:** distribución homogénea del frío y la humedad
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta deslizante**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible

- Consumo de energía: 256 kWh/año
- Volumen útil total: 383 litros
- Muy silencioso: 34 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)*

- Dimensiones del aparato: 193,5 x 69,1 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 71 x 56 cm

Tabla técnica



Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**



Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

- Peso
- **A**: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
- **B**: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
- **C**: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación



Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Combi integrable XL noFrost. Ancho mueble 60 cm

A↑G D

noFrost

XL

KI96NVFD0

EAN: 4242003932742

Precio de ref. **1.779 €**

Combi integrable | iQ300 (Top)

Prestaciones

- **Tecnología noFrost en el congelador**
- Motor Inverter
- **Tecnología autoAirflow en el refrigerador:** distribución homogénea del frío y la humedad
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 184 kWh/año
- Volumen útil total: 289 litros
- Muy silencioso: 35 dB

Accesorio opcional

- Soporte de bisagras para paneles de puerta más pesados **KS0BZS00**. Permite aumentar hasta en 5 kg el peso máximo del panel de puerta

Medidas (alto x ancho x fondo)*

- Dimensiones del aparato: 193,5 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 56 x 55 cm

Tabla técnica



A: ≥ 560 mm (recomendado)
B: Enchufe



C: Saliente del panel frontal
D: Borde inferior del panel frontal

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.



Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

⏢ Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación



Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
* En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Combis integrables

A↑G D

noFrost

KI86NADD0

EAN: 4242003925782

Precio de ref. **1.669 €**

Combi integrable | iQ500 (Top)

Prestaciones

- **Tecnología noFrost en el congelador**
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED del frigorífico y del congelador
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- **softClose: cierre de puerta suave**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 186 kWh/año
- Volumen útil total: 260 litros
- Muy silencioso: 35 dB

Tabla técnica

Medidas (alto x ancho x fondo)*

- Dimensiones del aparato: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm





Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

KI86SAFE0

EAN: 4242003865989

Precio de ref. **1.339 €**

Combi integrable | iQ500 (Top)

Prestaciones

- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior LED del frigorífico
- **Display digital interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 219 kWh/año
- Volumen útil total: 266 litros
- Muy silencioso: 36 dB

Tabla técnica

Medidas (alto x ancho x fondo)*

- Dimensiones del aparato: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm





Las dimensiones de la puerta del mueble indicadas corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

KI86NADD0, KI86SAFE0

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.



Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

⏢ Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación



Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Combi integrable

KI86NHFE0
EAN: 4242003881118

Precio de ref.
1.459 €

Combi integrable | iQ300 (Top)

Prestaciones
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible

- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Volumen útil total: 260 litros
- Muy silencioso: 35 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)*
- Dimensiones del aparato: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Tabla técnica







Las dimensiones de la puerta del mueble indicadas corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.



Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.
- Peso
- **A**: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
- **B**: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
- **C**: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación



Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
* En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Combis integrables

KI86NVSE0
EAN: 4242003894569

Precio de ref.
1.329 €

Combi integrable | iQ300

Prestaciones
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta deslizante**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible

- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Volumen útil total: 260 litros
- Muy silencioso: 35 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)*
- Dimensiones del aparato: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Tabla técnica

KI86VVSE0
EAN: 4242003886311

Precio de ref.
1.099 €

Combi integrable | iQ300

Prestaciones
- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior LED en el frigorífico
- **Display digital interior**
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta deslizante**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible

- Consumo de energía: 229 kWh/año
- Volumen útil total: 267 litros
- Muy silencioso: 35 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)*
- Dimensiones del aparato: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Tabla técnica

KI86NVSE0, KI86VVSE0





Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

KI86NADD0, KI86SAFE0



Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.
- Peso
- **A**: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
- **B**: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
- **C**: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación



Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Soluciones de integración para cada necesidad

La gama de integración de los frigoríficos y congeladores Siemens se adapta a las nuevas tendencias de diseño logrando la mejor integración jamás vista.

Máxima suavidad

El sistema de **softClose** integrado en la bisagra asegura una total suavidad al cerrar la puerta. Además, a partir de 20° ésta se cierra automáticamente.

El sistema de instalación de puerta fija, presente en los frigoríficos y congeladores Siemens garantiza una mayor robustez y una perfecta instalación en el mueble. Como novedad, la gama incorpora un nuevo combi integrable XXL con puerta deslizante, que permite la instalación con paneles de puerta de mueble más pesados.

Las prestaciones más completas

La gama de frigoríficos integrables Siemens destaca por su flexibilidad interior. La bandeja deslizante Vario del modelo KI86SAFE0 consta de dos partes. Si lo necesitas, puedes deslizar la mitad delantera bajo la otra mitad.

¿Todavía necesitas más espacio? Pliega la bandeja completamente y aprovecha el espacio al máximo.

Combinaciones en horizontal



Frigorífico KI81RADD0
+
Congelador GI81NACE0



Frigorífico KU21RADE0
+
Congelador GU21NADE0

Combinaciones en vertical

Combis
KI86NADD0
KI86SAFE0
KI86NHFE0
KI86NVSE0
KI86VVSE0

Frigorífico
KI41RADD1
+
Congelador
GI21VAFE0



Frigorífico
KI41RADD1
+
Congelador
GI11VAFE0

*La altura total no incluye balda intermedia.

Aparatos combinados



70,8 cm

Combi XXL
KB96NADD0
Combi XXL
KB96NVFE0



69,1 cm

Combi XXL
KB96NVSE0



55,8 cm

Combi XL
KI96NVFD0

55,8 cm

Combi
KI86NADD0
Combi
KI86NHFE0
Combi
KI86SAFE0

Combi
KI86NVSE0
Combi
KI86VVSE0

Frigorífico integrable

A↑G D

KI81RADD0
EAN: 4242003928868

Precio de ref.
1.249 €

Frigorífico 1 puerta integrable iQ500

Prestaciones
- Sistema cíclico con ventilador interior
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED
- **Display LED interior**
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero cromado de gran capacidad
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 91 kWh/año
- Volumen útil total: 310 litros
- Muy silencioso: 34 dB
- Posible combinación side by side con GI81NACE0

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Tabla técnica

KS0BZS00
EAN: 4242003916711

Precio de ref.
49 €

Set soporte de bisagras
- Para modelos integrables de sistema de instalación de puerta fija
- Válido para los modelos: KI81RADD0 y GI81NACE0

KI81RADD0, GI81NACE0



Congelador integrable

A↑G E

Total noFrost

GI81NACE0
EAN: 4242003941676

Precio de ref.
1.459 €

Congelador 1 puerta integrable iQ500 (Top)

Prestaciones
- **Tecnología total noFrost**
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- **Display digital interior**
- Alarma de puerta abierta y temperatura
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 235 kWh/año
- Volumen útil total: 212 litros
- Muy silencioso: 35 dB
- Posible combinación side by side con KI81RADD0

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Tabla técnica





Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.



Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación



Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Frigoríficos integrables

KI41RADD1

EAN: 4242003917879

Precio de ref. **939 €**

Frigorífico 1 puerta integrable — iQ500

Prestaciones
- Sistema cíclico
- **Cajón hyperFresh para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior LED
- **Display LED interior**
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- **softClose: cierre de puerta suave**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 81 kWh/año
- Volumen útil total: 204 litros
- Muy silencioso: 29 dB
- Posible combinación con GI21VAFE0 y GI11VAFE0

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 122,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 122,5 x 56 x 55 cm

Tabla técnica

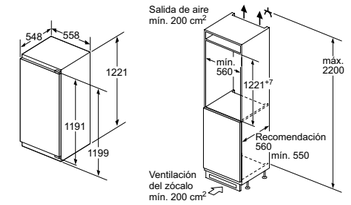

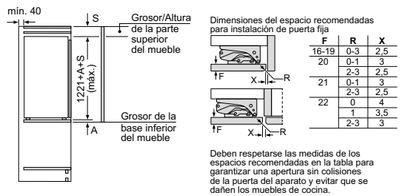

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

KU21RADE0

EAN: 4242003934036

Precio de ref. **859 €**

Frigorífico 1 puerta integrable bajo encimera — iQ500

Prestaciones
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor inverter
- Sistema cíclico
- Cajón hyperFresh ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart
- **Display LED interior**
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Ventilación por el zócalo
- Zócalo adaptable
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- **softClose: cierre de puerta suave**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 93 kWh/año
- Volumen útil total: 134 litros
- Muy silencioso: 35 dB
- Posible combinación con GU21NADE0

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 82 x 59,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 82 x 60 x 55 cm

Tabla técnica

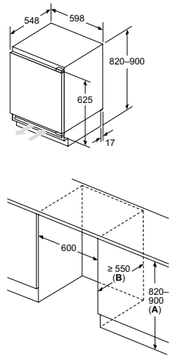



A: Entrada de aire ≥200 cm²

A: Altura de la subestructura

B: ≥ 560 mm (recomendado)

Espacio para la conexión eléctrica junto al aparato en el lado izquierdo o derecho

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad



Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

A: Peso ≤ 12 kg

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Volver a resumen de gama

Congeladores integrables

GI21VAFE0

EAN: 4242003848289

Precio de ref. **869 €**

Congelador 1 puerta integrable — iQ300

Prestaciones
- Sistema cíclico
- **Display LED interior**
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de temperatura
- Cajón bigBox de gran capacidad
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 176 kWh/año
- Volumen útil total: 96 litros
- Muy silencioso: 36 dB
- Posible combinación con KI41RADD1

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 88 x 56 x 55 cm

Tabla técnica









GI11VAFE0

EAN: 4242003848296

Precio de ref. **819 €**

Congelador 1 puerta integrable bajo encimera — iQ300

Prestaciones
- Sistema cíclico
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de temperatura
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 167 kWh/año
- Volumen útil total: 72 litros
- Muy silencioso: 36 dB
- Posible combinación con KI41RADD1

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 72 x 56 x 55 cm

Tabla técnica









GU21NADE0

EAN: 4242003933749

Precio de ref. **919 €**

Congelador 1 puerta integrable bajo encimera — iQ500

Prestaciones
- **Tecnología total noFrost**
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Display digital interior
- Ventilación por el zócalo
- Zócalo adaptable
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- **softClose: cierre de puerta suave**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 189 kWh/año
- Volumen útil total: 85 litros
- Muy silencioso: 35 dB
- Posible combinación side by side con KU21RADE0

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 82 x 59,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 82 x 60 x 55 cm

Tabla técnica





A: Entrada de aire ≥200 cm²



A: Altura de la subestructura

B: ≥ 560 mm (recomendado)

Espacio para la conexión eléctrica junto al aparato en el lado izquierdo o derecho

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad



Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

A: Peso ≤ 12 kg

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Combis XXL total noFrost. Ancho 70 cm

A–G B · Total noFrost · XXL · Home Connect

KG49NSBBF

EAN: 4242003945469

Precio de ref. **1.979 €**

Puertas de cristal negro mate satinado — iQ700 (Top)

Prestaciones
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **hyperFresh:**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
- **Display LED interior**
- Funciones especiales: vacaciones, eco, fresh y alarma
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Panel trasero interior metalizado
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 142 kWh/año
- Volumen útil total: 440 litros
- Capacidad de congelación 24h: 12 kg
- Muy silencioso: 35 dB
- Sin condensador en los laterales

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 70 x 66,7 cm

Tabla técnica

A–G A · Total noFrost · XXL · Home Connect

KG49N4XAF

EAN: 4242003968529

Precio de ref. **1.829 €**

Puertas acero negro antihuellas — iQ500 (Top)

Prestaciones
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **hyperFresh:**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
- **Display LED interior**
- Funciones especiales: vacaciones, eco, fresh y alarma
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Panel trasero interior metalizado
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 122 kWh/año
- Volumen útil total: 440 litros
- Capacidad de congelación 24h: 11 kg
- Muy silencioso: 29 dB
- Sin condensador en los laterales

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 70 x 66,7 cm

Tabla técnica

KG49NSBBF, KG49N4XAF, KG49NAXCF, KG49NXIDF

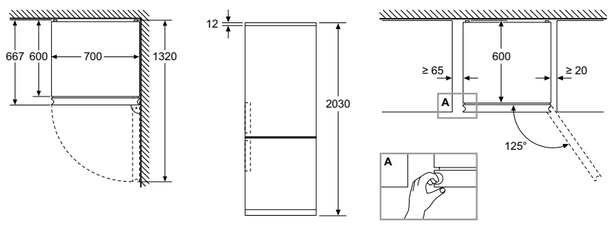

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Combis XXL total noFrost. Ancho 70 cm

A–G C · Total noFrost · XXL · Home Connect

KG49NAXCF

EAN: 4242003912034

Precio de ref. **1.629 €**

Puerta de acero negro antihuellas — iQ500 (Top)

Prestaciones
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **hyperFresh:**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
- **Display LED exterior**
- Funciones especiales: vacaciones, eco, fresh y alarma
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Panel trasero interior metalizado
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 178 kWh/año
- Volumen útil total: 440 litros
- Capacidad de congelación 24h: 11 kilos
- Muy silencioso: 35 dB
- Condensador lateral derecho

Tabla técnica

A–G C

KG49NAICT

EAN: 4242003912508

Precio de ref. **1.569 €**

Puerta de acero antihuellas — iQ300 (Top)

- Tiradores laterales integrados
- Posibilidad de unir en dos combis con el accesorio de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 70 x 66,7 cm

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 70 x 66,7 cm

A–G D · Nuevo · Total noFrost · XXL

KG49NXIDF

EAN: 4242003912676

Precio de ref. **1.459 €**

Puertas acero antihuellas — iQ300 (Top)

Prestaciones
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **hyperFresh:**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- **Display LED exterior**
- Funciones especiales: alarma
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 223 kWh/año
- Volumen útil total: 440 litros
- Capacidad de congelación 24h: 12 kilos
- Muy silencioso: 35 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 70 x 66,7 cm

Tabla técnica

KG49NAICT

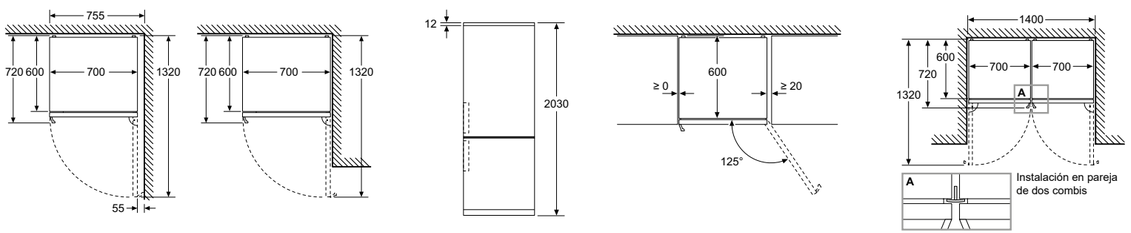

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Combis total noFrost. Ancho 60 cm

KG39NSBBF

EAN: 4242003945452

Precio de ref. **1.829 €**

Puertas de cristal negro mate satinado

iQ700 (Top)

Prestaciones
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **hyperFresh:**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◄0 °C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
- **Display LED interior**
- Funciones especiales: vacaciones, eco, fresh y alarma
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Panel trasero interior metalizado
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 129 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Muy silencioso: 33 dB
- Sin condensador en los laterales

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm

Tabla técnica

KG39N4X1F

EAN: 4242003969458

Precio de ref. **1.899 €**

Puertas de acero negro antihuellas

iQ500 (Top)

Prestaciones
- Clase de eficiencia energética A- 10%: un 10 % más eficiente que la etiqueta A
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **hyperFresh:**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
- **Display LED interior**
- Funciones especiales: alarma y fresh
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Panel trasero interior metalizado
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 101 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 11 kg
- Muy silencioso: 29 dB
- Sin condensador en los laterales

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm

Tabla técnica

KG39NSBBF, KG39N4X1F, KG39NAXCF

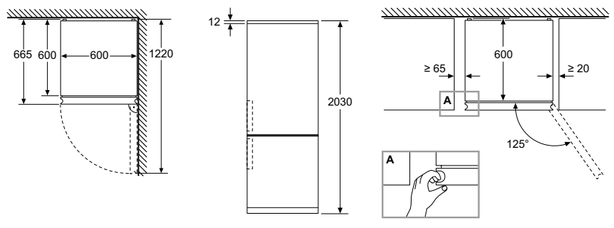

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Combis total noFrost. Ancho 60 cm

KG39NAXCF

EAN: 4242003903452

Precio de ref. **1.519 €**

Puertas de acero negro antihuellas

iQ500 (Top)

Prestaciones
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Total noFrost: en el frigorífico y congelador
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
- **Display LED exterior**
- Funciones especiales: vacaciones, eco, fresh y alarma
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Panel trasero interior metalizado
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 162 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Muy silencioso: 35 dB
- Condensador en el lateral derecho

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm

Tabla técnica

KG39NAIBT

EAN: 4242003896341

Precio de ref. **1.509 €**

Puertas de acero antihuellas

iQ500 (Top)

Prestaciones
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
- **Display LED exterior**
- Funciones especiales: vacaciones, eco, fresh y alarma
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Panel trasero interior metalizado
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 129 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Muy silencioso: 33 dB
- Sin condensador en los laterales

Tabla técnica

Accesorios
- Posibilidad de unir en pareja dos combis con el accesorio de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm

KG39NAIBT

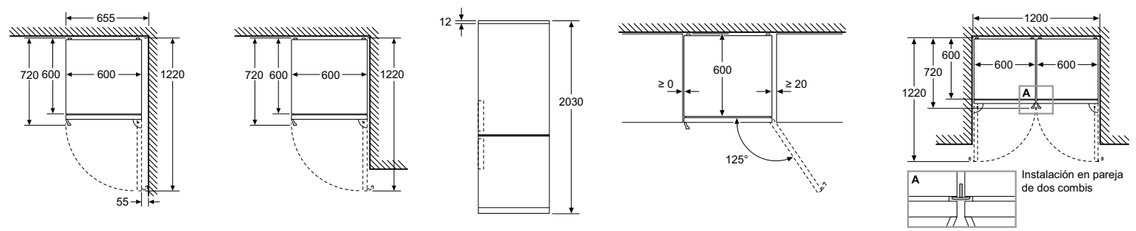

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Combis total noFrost. Ancho 60 cm

KG39N2IAG
EAN: 4242003973783

Precio de ref.
1.649 €

Puertas de acero antihuellas iQ300 (Top)

Prestaciones
- Motor Inverter
- Total noFrost: en el frigorífico y congelador
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función especial: alarma
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 104 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 11 kg
- Muy silencioso: 29 dB
- Sin condensador en los laterales

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm

Tabla técnica

KG39NXIBF
EAN: 4242003903483

Precio de ref.
1.439 €

Puertas de acero antihuellas iQ300 (Top)

Prestaciones
- Total noFrost: en el frigorífico y congelador
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- **Display LED exterior**
- Funciones especiales: vacaciones, eco, fresh y alarma
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 129 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Muy silencioso: 33 dB
- Sin condensador en los laterales

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm

Tabla técnica

KG39N2IAG, KG39NXIBF

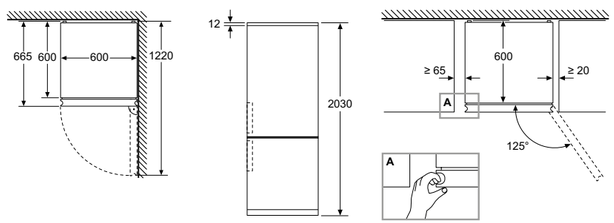

Combi total noFrost. Ancho 60 cm

KG39N2ICF
EAN: 4242003896365

Precio de ref.
1.249 €

Puertas de acero antihuellas iQ300 (Top)

Prestaciones
- Total noFrost: en el frigorífico y congelador
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función especial: alarma
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 162 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Muy silencioso: 35 dB
- Condensador en el lateral derecho

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm

Tabla técnica

KG39N2ICF

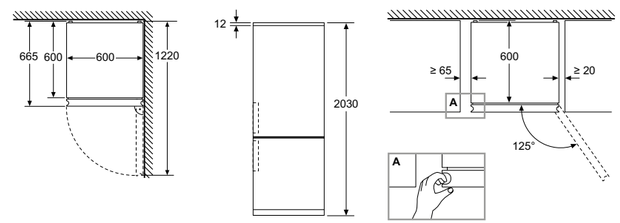

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Combis total noFrost. Ancho 60 cm

KG36NXXBF
EAN: 4242003946763
Precio de ref. **1.439 €**
Puertas de acero negro antihuellas
iQ300 (Top)

Prestaciones
- Total noFrost: en el frigorífico y congelador
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- **Display LED exterior**
- Funciones especiales: vacaciones, eco, fresh y alarma
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 199 kWh/año
- Volumen útil total: 321 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 9,5 kg
- Muy silencioso: 33 dB
- Sin condensador en los laterales

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66,5 cm

Tabla técnica

KG36N2ICF
EAN: 4242003898482
Precio de ref. **1.179 €**
Puertas de acero antihuellas
iQ300 (Top)

Prestaciones
- Total noFrost: en el frigorífico y congelador
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función especial: alarma
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 159 kWh/año
- Volumen útil total: 321 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 9,5 kg
- Muy silencioso: 35 dB
- Condensador en el lateral derecho

Tabla técnica

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66,5 cm



KG36N2WCF
EAN: 4242003941041
Precio de ref. **1.089 €**
Puertas blancas
iQ300 (Top)

KG36N2ICF, KG36N2WCF, KG36NXIDF, KG36NXWDF, KG36NXXBF

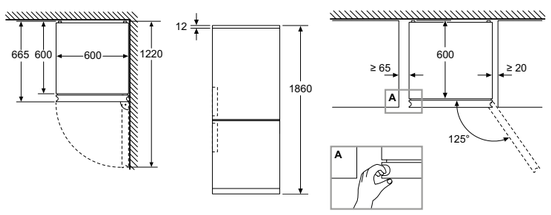

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Volver a resumen de gama

Combis total noFrost. Ancho 60 cm

KG36NXIDF
EAN: 4242003898444
Precio de ref. **1.089 €**
Puertas de acero antihuellas
iQ300

Prestaciones
- Total noFrost: en el frigorífico y congelador
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- **Display LED exterior**
- Función especial: alarma
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 199 kWh/año
- Volumen útil total: 321 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 10,5 kg
- Muy silencioso: 35 dB
- Condensador en el lateral derecho

Tabla técnica

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66,5 cm

KG36NXWDF
EAN: 4242003898437
Precio de ref. **999 €**
Puertas blancas
iQ300

Frigorífico XXL. Americano total noFrost

KA93GAIDP
EAN: 4242003952214
Precio de ref. **2.859 €**
Puerta de acero antihuellas
iQ500 (Top)

Prestaciones
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- Iluminación interior LED
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- **Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión**
- Funciones especiales: vacaciones, eco y bloqueo
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- **homeBar:** acceso directo al interior sin necesidad de abrir la puerta
- Botellero cromado de gran capacidad
- Cajones de frutas y verduras con raíles
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Consumo de energía: 258 kWh/año
- Volumen útil total: 560 litros
- Muy silencioso: 41 dB
- Capacidad de congelación 24 h: 12 kg

Tabla técnica

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 178,7 x 90,8 x 70,7 cm





A	a	b
600	50	50
650	50	50
700	53	96

A: Profundidad de la unidad
B: Pared

Los cajones se pueden abrir, con la puerta abierta en un ángulo de 90°
Los cajones se pueden sacar, con la puerta completamente abierta



	Especificaciones
A	La parte delantera se puede ajustar de 1783 a 1792
B	Profundidad del armario
C	Profundidad con la puerta incluida y sin tirador
D	Profundidad con la puerta incluida y con tirador
E	Toma de entrada de agua al aparato

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Frigoríficos XXL. Side by side

Total noFrost

Prestaciones
- Tecnología total noFrost
- Motor Inverter
- **Zona hyperFresh premium 0 °C con guías telescópicas**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - Cajones para carnes, pescados
- Iluminación interior LED
- **Display digital interior**
- Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero abatible
- Balcón easyLift regulable en altura
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Volumen útil total: 309 litros
- Muy silencioso: 38 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Tabla técnica

KS36FPXCP — Precio de ref. **1.479 €**
EAN: 4242003879566
Puerta de acero negro antihuellas — iQ700 (Top)

- Consumo de energía: 97 kWh/año
- Combinación side by side: GS36NAXEP + accesorio de unión KS39ZAX00

KS36FPIDP — Precio de ref. **1.409 €**
EAN: 4242003845691
Puerta de acero antihuellas — iQ700 (Top)

- Consumo de energía: 122 kWh/año
- Combinación side by side: GS36NAIDP y GS36NAIEP + accesorio de unión KS39ZAL00

Prestaciones
- Sistema cíclico con ventilador interior
- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior LED
- **Display digital interior**
- Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Balcón easyLift regulable en altura
- Apertura asistida pressureBalance
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 116 kWh/año
- Volumen útil total: 346 litros
- Muy silencioso: 39 dB

Accesorios
- Combinación side by side: GS36NAWEP + accesorio de unión KS39ZAW00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Tabla técnica

KS36VAWEP — Precio de ref. **1.079 €**
EAN: 4242003875858
Puerta blanca — iQ500

KS36FPXCP, KS36FPIDP, KS36VAWEP

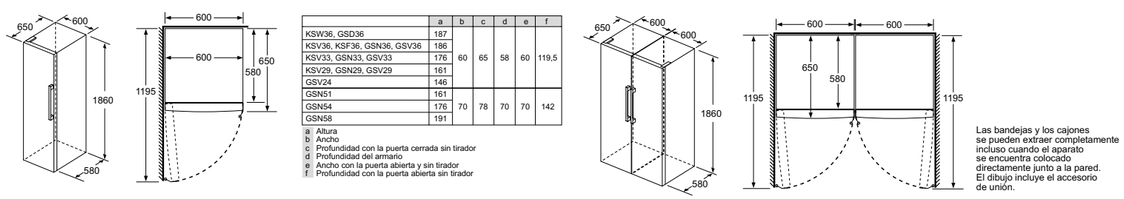

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Altura
b Ancho
c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d Profundidad del armario
e Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f Profundidad con la puerta abierta sin tirador

Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared. El dibujo incluye el accesorio de unión.

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Congeladores XXL. Side by side

Total noFrost

Prestaciones
- Motor Inverter
- Iluminación interior LED
- **Display digital interior**
- Total noFrost: descongelación automática
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma puerta abierta, temperatura y avería
- Zona easyAccess
- Apertura asistida pressureBalance
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajones bigBox de gran capacidad
- Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Volumen útil total: 242 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Tabla técnica

GS36NAIDP — Precio de ref. **1.629 €**
EAN: 4242003864258
Puerta de acero antihuellas — iQ500 (Top)

- Muy silencioso: 38 dB
- Consumo de energía: 183 kWh/año
- Capacidad de congelación 24 h: 17 kg
- Combinación side by side: KS36VAIDP y KS36FPIDP + accesorio de unión KS39ZAL00

GS36NAXEP — Precio de ref. **1.369 €**
EAN: 4242003877661
Puerta de acero negro antihuellas — iQ500 (Top)

- Muy silencioso: 39 dB
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Capacidad de congelación 24 h: 18 kg
- Combinación side by side: KS36FPXCP y KS36VAXEP + accesorio de unión KS39ZAX00

GS36NAIEP — Precio de ref. **1.279 €**
EAN: 4242003877647
Puerta de acero antihuellas — iQ500 (Top)

- Muy silencioso: 39 dB
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Capacidad de congelación 24 h: 18 kg
- Combinación side by side: KS36VAIDP y KS36FPIDP + accesorio de unión KS39ZAL00

GS36NAWEP — Precio de ref. **1.099 €**
EAN: 4242003877654
Puerta blanca — iQ500

- Muy silencioso: 39 dB
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Capacidad de congelación 24 h: 18 kg
- Combinación side by side: KS36VAWEP + accesorio de unión KS39ZAW00

GS36NAIDP, GS36NAXEP, GS36NAIEP, GS36NAWEP

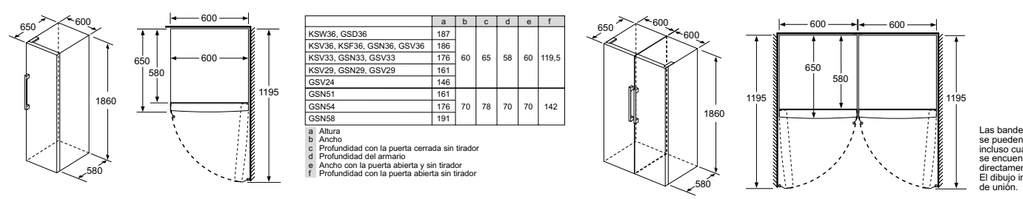

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Altura
b Ancho
c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d Profundidad del armario
e Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f Profundidad con la puerta abierta sin tirador

Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared. El dibujo incluye el accesorio de unión.

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Frigoríficos XXL. Side by side

Prestaciones
- Sistema cíclico con ventilador interior
- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior LED
- **Display digital interior**
- Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Balcón easyLift regulable en altura
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Volumen útil total: 346 litros
- Muy silencioso: 39 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Tabla técnica

KS36VAIDP Precio de ref.
EAN: 4242003865842 **1.369 €**

Puerta de acero antihuellas — iQ500 (Top)

- Consumo de energía: 93 kWh/año
- Combinación side by side: GS36NAIDP y GS36NAIEP + accesorio de unión KS39ZAL00

KS36VAXEP Precio de ref.
EAN: 4242003875865 **1.289 €**

Puerta de acero negro antihuellas — iQ500 (Top)

- Consumo de energía: 116 kWh/año
- Combinación side by side: GS36NAXEP + accesorio de unión KS39ZAX00

Prestaciones
- Sistema cíclico con ventilador interior
- **Cajón hyperFresh para frutas y verduras con regulador de humedad**
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Iluminación interior LED
- Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 116 kWh/año
- Volumen útil total: 346 litros
- Muy silencioso: 39 dB

Accesorios
- Combinación side by side: GS36NVIEP + accesorio de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Tabla técnica

KS36VVIEP Precio de ref.
EAN: 4242003871065 **1.199 €**

Puerta de acero antihuellas — iQ300

KS36VAXEP, KS36VVIEP, KS36VAIDP

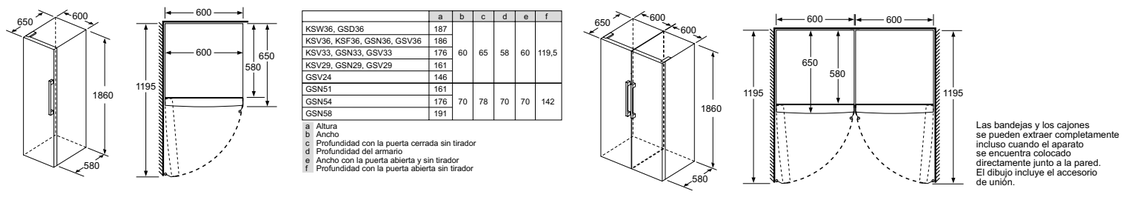

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Congeladores XXL. Side by side

Prestaciones
- Motor Inverter
- Iluminación interior LED
- **Display digital interior**
- Total noFrost: descongelación automática
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma puerta abierta, temperatura y avería
- Zona easyAccess
- Apertura asistida pressureBalance
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajones bigBox de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Volumen útil total: 242 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Tabla técnica

GS36NAIDP Precio de ref.
EAN: 4242003864258 **1.629 €**

Puerta de acero antihuellas — iQ500 (Top)

- Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
- Muy silencioso: 38 dB
- Consumo de energía: 183 kWh/año
- Capacidad de congelación 24 h: 17 kg
- Combinación side by side: KS36VAIDP y KS36FPIDP + accesorio de unión KS39ZAL00

GS36NAXEP Precio de ref.
EAN: 4242003877661 **1.369 €**

Puerta de acero negro antihuellas — iQ500 (Top)

- Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
- Muy silencioso: 39 dB
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Capacidad de congelación 24 h: 18 kg
- Combinación side by side: KS36FPXCP y KS36VAXEP + accesorio de unión KS39ZAX00

GS36NAIEP Precio de ref.
EAN: 4242003877647 **1.279 €**

Puerta de acero antihuellas — iQ500 (Top)

- Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
- Muy silencioso: 39 dB
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Capacidad de congelación 24 h: 18 kg
- Combinación side by side: KS36VAIDP y KS36FPIDP + accesorio de unión KS39ZAL00

GS36NVIEP Precio de ref.
EAN: 4242003871041 **1.229 €**

Puerta de acero antihuellas — iQ300

- Muy silencioso: 39 dB
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Capacidad de congelación 24 h: 18 kg
- Combinación side by side: KS36VVIEP + accesorio de unión KS39ZAL00

GS36NAIDP, GS36NAXEP, GS36NAIEP, GS36NVIEP

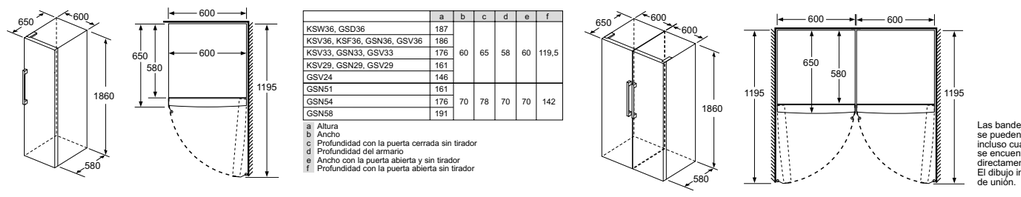

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Combinaciones side by side

KA95FPIDP

EAN: 4242003886304

Precio de ref. **2.989 €**

Puertas de acero antihuellas — Top

Set formado por:
- Frigorífico KS36FPIDP
- Congelador total noFrost GS36NAIDP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

KA95NAIDP

EAN: 4242003904695

Precio de ref. **2.949 €**

Puertas de acero antihuellas — Top

Set formado por:
- Frigorífico KS36VAIDP
- Congelador total noFrost GS36NAIDP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

KA95FPXCP

EAN: 4242003904596

Precio de ref. **2.809 €**

Puertas acero negro antihuellas — Top

Set formado por:
- Frigorífico KS36FPXCP
- Congelador total noFrost GS36NAXEP
- Accesorio de unión KS39ZAX00

KA95NAIEP

EAN: 4242003892060

Precio de ref. **2.599 €**

Puertas de acero antihuellas — Top

Set formado por:
- Frigorífico KS36VAIDP
- Congelador total noFrost GS36NAIEP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

Combinaciones side by side

KA95NAWEP

EAN: 4242003886342

Precio de ref. **2.149 €**

Puertas blancas — Top

Set formado por:
- Frigorífico KS36VAWEP
- Congelador total noFrost GS36NAWEP
- Accesorio de unión KS39ZAW00

KA95NVIEP

EAN: 4242003892077

Precio de ref. **2.389 €**

Puertas de acero antihuellas — Top

Set formado por:
- Frigorífico KS36VVIEP
- Congelador total noFrost GS36NVIEP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

KA95NAXEP

EAN: 4242003886328

Precio de ref. **2.629 €**

Puertas acero negro antihuellas — Top

Set formado por:
- Frigorífico KS36VAXEP
- Congelador total noFrost GS36NAXEP
- Accesorio de unión KS39ZAX00

Accesorios side by side

KS39ZAL00

EAN: 4242003771488

Precio de ref. **29 €**

Accesorio de unión acero
- Accesorio de unión terminación acero para formar una combinación side by side o una pareja de combis. Válido para los modelos de puerta de acero antihuellas con posibilidad de combinación side by side.
- Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

KS39ZAX00

EAN: 4242003831250

Precio de ref. **39 €**

Accesorio de unión acero negro antihuellas
- Accesorio de unión terminación acero negro antihuellas para formar una combinación side by side. Válido para los modelos acero negro antihuellas con posibilidad de instalación side by side.

KS39ZAW00

EAN: 4242003771501

Precio de ref. **29 €**

Accesorio de unión blanco
- Accesorio de unión blanco para formar una combinación side by side o una pareja de combis. Válido para los modelos blancos con posibilidad de instalación side by side.
- Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Frigoríficos XXL. Multidoor

KF96RSBEA
EAN: 4242003915349
Precio de ref. **4.569 €**

Puertas de cristal negro — iQ700 (Top)

Prestaciones
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Iluminación interior LED en frigorífico y congelador
- **Panel trasero retroiluminado**
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- Funciones especiales: vacaciones, fresh, eco y bloqueo
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Cajón Fresh para frutas y verduras
- **Compartimento especial para bebidas** con regulación independiente y capacidad para 17 botellas (0,75 litros)
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Cajones con guías telescópicas
- Consumo de energía: 320 kWh/año
- Volumen útil total: 572 litros
- Muy silencioso: 39 dB
- Capacidad de congelación 24 h: 14 kg

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 183 x 90,6 x 73,6 cm

Tabla técnica

KF96NAXEA
EAN: 4242003895979
Precio de ref. **2.239 €**

Puerta de acero negro antihuellas — iQ300 (Top)

Prestaciones
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Iluminación interior LED en frigorífico
- Panel trasero interior metalizado
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- Funciones especiales: vacaciones, fresh, eco y bloqueo
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- **hyperFresh**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 333 kWh/año
- Volumen útil total: 605 litros
- Muy silencioso: 38 dB
- Capacidad de congelación 24 h: 13 kg

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 183 x 90,5 x 73,1 cm

Tabla técnica

KF96RSBEA

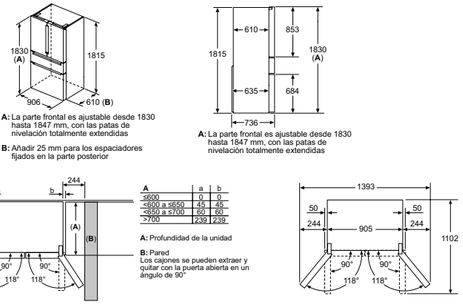

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 mm para los espaciadores fijados en la parte posterior

A	a	b
≤600	0	0
<600 a ≤650	45	45
<650 a ≤700	60	60
>700	239	239

A: Profundidad de la unidad
B: Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°

KF96NAXEA

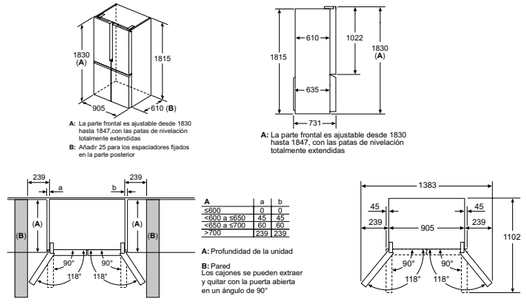

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847,con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 para los espaciadores fijados en la parte posterior

A	a	b
≤600	0	0
<600 a ≤650	45	45
<650 a ≤700	60	60
>700	239	239

A: Profundidad de la unidad
B: Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°

Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Frigorífico XXL. Multidoor

KF96NVPEA
EAN: 4242003896006
Precio de ref. **2.089 €**

Puerta de acero antihuellas — iQ300 (Top)

Prestaciones
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- Iluminación interior LED en frigorífico
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- Funciones especiales: vacaciones, fresh, eco y bloqueo
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- **hyperFresh**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajones bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 333 kWh/año
- Volumen útil total: 605 litros
- Muy silencioso: 39 dB
- Capacidad de congelación 24 h: 13 kg

Tabla técnica

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 183 x 90,5 x 73,1 cm

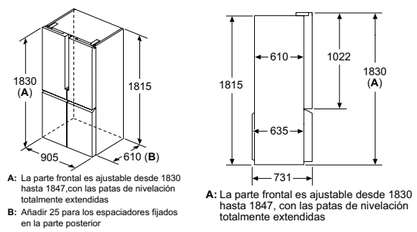

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847,con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 para los espaciadores fijados en la parte posterior

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas

A	a	b
≤600	0	0
<600 a ≤650	45	45
<650 a ≤700	60	60
>700	239	239

A: Profundidad de la unidad
B: Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Frigoríficos XXL. Multidoor con dispensador

KF96DPXEA
EAN: 4242003931172
Precio de ref. **3.069 €**

Puerta de acero negro antihuellas
iQ700 (Top)

Prestaciones
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Iluminación interior LED en frigorífico y congelador
- **Panel trasero retroiluminado**
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- **Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión**
- Funciones especiales: vacaciones, fresh, eco y bloqueo
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- **hyperFresh**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Bandeja multiuso regulable en altura
- Cajones bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 327 kWh/año
- Volumen útil total: 574 litros
- Muy silencioso: 39 dB
- Capacidad de congelación 24 h: 16 kg

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 183 x 90,5 x 73,1 cm

Tabla técnica

KF96DAXEA
EAN: 4242003931189
Precio de ref. **2.979 €**

Puerta de acero negro antihuellas
iQ500 (Top)

Prestaciones
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **Opciones destacadas vía app:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Iluminación interior LED en frigorífico y congelador
- Panel trasero interior metalizado
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- **Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión**
- Funciones especiales: vacaciones, fresh, eco y bloqueo
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- **hyperFresh**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Bandeja multiuso regulable en altura
- Cajones bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 327 kWh/año
- Volumen útil total: 574 litros
- Muy silencioso: 39 dB
- Capacidad de congelación 24 h: 16 kg

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 183 x 90,5 x 73,1 cm

Tabla técnica

KF96DPXEA, KF96DAXEA



A: La parte frontal es ajustable desde 1830-1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 mm para los espaciadores fijados en la parte posterior
C: Posición de la conexión a la toma de agua



A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas



A	a	b
≤600	0	0
<600 a ≤650	45	45
<650 a ≤700	60	60
>700	239	239

A: Profundidad de la unidad

B: Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°



Volver a resumen de gama

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Vinotecas integrables bajo encimera

KU21WAHG0
EAN: 4242003869741
Precio de ref. **1.669 €**

Puerta de cristal
iQ500 (Top)

Prestaciones
- Iluminación interior LED softStart
- Display digital interior softTouch
- **Capacidad: 44 botellas (0,75 l)**
- **Puerta de cristal con protección UV**
- Tirador externo
- Dos zonas independientes de **temperatura regulable entre 5 °C y 20 °C**
- **Bandejas de madera de roble,** una de ellas con guía telescópica 100 % extraíble
- Funciones especiales: modo de presentación, bloqueo, alarma
- Volumen útil total: 120 litros
- Muy silenciosa: 38 dB
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 130 kWh/año

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 81,8 x 59,8 x 58,1 cm

Tabla técnica

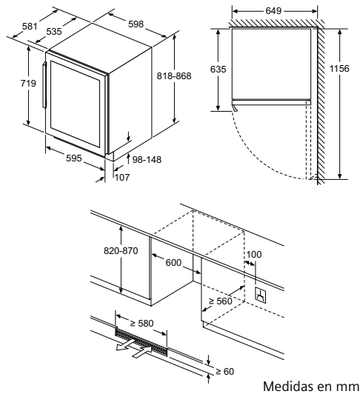

Medidas en mm

KU20WVHF0
EAN: 4242003893623
Precio de ref. **1.059 €**

Puerta de cristal
iQ500

Prestaciones
- Iluminación interior LED softStart
- Display digital interior softTouch
- **Capacidad: 21 botellas (0,75 l)**
- **Puerta de cristal con protección UV**
- Tirador externo
- Una zona de **temperatura regulable entre 5 °C y 20 °C**
- **Bandejas de madera de roble**
- Funciones especiales: modo de presentación, bloqueo, alarma
- Volumen útil total: 58 litros
- Muy silenciosa: 38 dB
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 100 kWh/año

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 81,8 x 29,8 x 56,7 cm

Tabla técnica

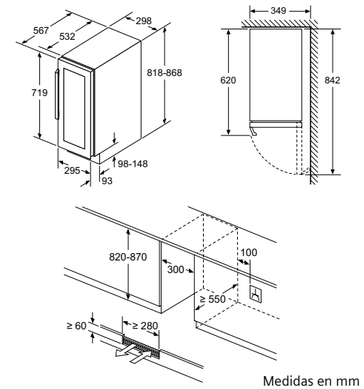

Medidas en mm

Vinoteca libre instalación

KW36KATGA
EAN: 4242003869635
Precio de ref. **2.409 €**

Puerta de cristal
iQ500 (Top)

Prestaciones
- Iluminación interior LED softStart
- Display digital interior softTouch
- **Capacidad: 199 botellas (0,75 l)**
- **Puerta de cristal con protección UV**
- Tirador integrado
- Dos zonas independientes de **temperatura, regulable entre 5 °C y 20 °C**
- **10 bandejas, 8 de ellas de madera de roble**
- Bandeja con guías telescópicas 100 % extraíble y bandeja de presentación
- Funciones especiales: modo de presentación, bloqueo, alarma
- Volumen útil total: 370 litros
- Muy silenciosa: 38 dB
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 155 kWh/año

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 61 cm

Tabla técnica

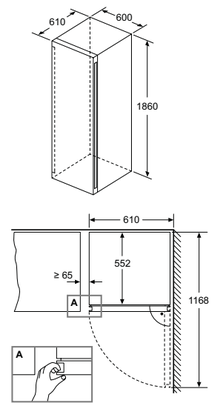

Volver a resumen de gama

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Frigoríficos y congeladores

Volver a resumen de gama

Modelo			iQ500 combi integrable XXL	iQ300 combis integrables XXL		iQ300 combi integrable XL	iQ500 combis integrables		iQ300 combi integrable		
			KB96NADD0	KB96NVFE0	KB96NVSE0	KI96NVFD0	KI86NADD0	KI86SAFE0	KI86NHFE0	KI86NVSE0	KI86VVSE0
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo		Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
	Clase de eficiencia energética[1]		D	E	E	D	D	E	E	E	E
	Consumo de energía anual	kWh/año	204	256	256	184	186	219	234	234	229
	Volumen útil total	litros	381	383	383	289	260	266	260	260	267
	Volumen útil frigorífico	litros	284	285	285	214	184	192	184	184	183
	Volumen útil congelador	litros	98	98	98	75	76	74	76	76	84
	noFrost		•(**)	•(**)	•(**)	•(**)	•(**)	-	•(**)	•(**)	-
	Autonomía	h	13	13	13	10	11	9	10	10	9
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	10	9,5	9,5	7,5	8	7	4	4	4
	Clase climática		SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	33	34	34	35	35	36	35	35	35
	Clase de eficiencia sonora		B	B	B	B	B	C	B	B	B
	Libre instalación/integrable		- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1935	1935	1935	1935	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
	Anchura del aparato	mm	708	708	691	558	558	558	541	541	541
	Fondo del aparato	mm	548	548	548	548	548	545	548	548	548
	Altura del nicho	mm	1940	1940	1940	1940	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775
	Anchura del nicho	mm	710	710	710	560	560	560	560	560	560
	Fondo del nicho	mm	560	560	560	550	550	550	550	550	550
	Sentido de apertura la puerta		A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
	Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo	Tipo de instalación		Puerta fija	Puerta fija	Puerta deslizante	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta deslizante	Puerta deslizante
	softClose: cierre suave		•	-	-	-	•	-	-	-	-
	Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2	1	1	1
	Número de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Motor inverter		-	-	-	•	•	-	•	•	•
	Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
	Home Connect		•	•	•	-	-		•	-	-
Control del aparato	Tipo de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
	Indicación de la temperatura		LED	LED	LED	LED	LED	Display digital	LED	LED	LED
	Ubicación del indicador de temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "súper-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función "súper-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	-	-	-
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / -	• / •	• / •	-	-	-
	Señal de aviso avería acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	- / •	• / •	• / •	-	-	-
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / -	• / •	• / •	• / -
	Descongelación congelador (automático/manual)		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	• / -	• / -	- / •
	Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Iluminación frigorífico	LED softStart/LED		• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
	Ubicación Superior/Lateral		Lateral / superior	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral
Iluminación congelador	LED softStart/LED		• / -	-	-	-	- / •	-	-	-	-
	Ubicación Superior/Lateral		Superior	-	-	-	Superior	-	-	-	-
Equipamiento	**Refrigerador**		-	-	-		-	-	-	-	-
	Nº total de compartimentos en la puerta		4	4	4	4	3	5	3	3	3
	Compatimentos con tapa en la puerta		1	-	-	-	1	1	-	-	-
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh plus	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados		hyperFresh <> 0°C	hyperFresh <> 0°C	hyperFresh <> 0°C	hyperFresh <> 0°C	hyperFresh <> 0°C	-	hyperFresh <> 0°C	hyperFresh <> 0°C	-
	Nº de bandejas y estantes		5	5	5	5	4	5	4	4	4
	Nº bandejas de cristal de seguridad		5	5	5	5	4	5	4	4	4
	Bandejas extraíbles con perfil antidesbordamiento		-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Bandeja deslizante Vario		-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Nº de cajones		2	2	2	2	2	1	2	2	1
	Botellero		1	1	1	1	1	-	Cromado	Cromado	Cromado
	Accesorio botellero de acero		•	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
	Congelador		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº cajones		3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Nº cajones con tapa congelador		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cajón bigBox		-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	side by side vertical		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combinación	side by side horizontal		-	-	-	-	-	-	-	-	-

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
**noFrost en el congelador.

Volver a resumen de gama

Modelo			iQ500 frigoríficos integrables			iQ500 congeladores integrables		iQ300 congeladores integrables	
			KI81RADD0	KI41RADD1	KU21RADE0	GI81NACE0	GU21NADE0	GI21VAFE0	GI11VAFE0
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo		Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
	Clase de eficiencia energética[1]		D	D	E	E	E	E	E
	Consumo de energía anual	kWh/año	91	81	93	235	189	176	167
	Volumen útil total	litros	310	204	134	212	85	96	72
	Volumen útil frigorífico	litros	310	204	134	-	-	-	-
	Volumen útil congelador	litros	-	-	-	212	85	96	72
	noFrost		-	-	-	•(**)	•(**)	-	-
	Autonomía	h	-	-	-	8	9	13	13
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	-	-	-	13,8	8	5	4,4
	Clase climática		SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	34	29	35	35	35	36	36
	Clase de eficiencia sonora		B	A	B	B	B	C	C
	Libre instalación/integrable		- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1.772	1.221	820	1.772	820	874	712
	Anchura del aparato	mm	558	558	598	558	598	558	558
	Fondo del aparato	mm	545	548	548	545	548	545	545
	Altura del nicho	mm	1.775	1.225	820	1.775	820	880	720
	Anchura del nicho	mm	560	560	600	560	600	560	560
	Fondo del nicho	mm	550	550	550	550	550	550	550
	Sentido de apertura la puerta		A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la izquierda	A la derecha	A la derecha	A la derecha
	Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•
Tipo	Tipo de instalación		Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija
	softClose: cierre suave		-	•	•	-	•	-	-
	Nº de circuitos de frío independientes		1	1	1	1	1	1	1
	Número de compresores		1	1	1	1	1	1	1
	Motor inverter		-	-	•	•	-	-	-
	Nº estrellas compartimento congelador		-	-	-	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
	Home Connect		-	-	•	-	•		
Control del aparato	Tipo de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
	Indicación de la temperatura		LED	LED	LED	Display digital	LED	LED	LED
	Ubicación del indicador de temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "súper-congelación" (desconexión automática)		-	-	•	•	•	•	•
	Función "súper-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	-	-	-	-	-
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica		-	-	-	• / •	• / -	• / •	• / •
	Señal de aviso avería acústica/óptica		-	-	-	-	• / •	-	-
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / -	• / •	• / -	• / -	-	-
	Descongelación congelador (automático/manual)		-	-	-	• / -	- / •	- / •	- / •
	Descongelación refrigerador automática		•	•	•	-	-	-	-
Iluminación frigorífico	LED softStart/LED		- / •	- / •	• / -	-	-	-	-
	Ubicación Superior/Lateral		Lateral	Lateral	Lateral	-	-	-	-
Iluminación congelador	LED softStart/LED		-	-	-	-	-	-	-
	Ubicación Superior/Lateral		-	-	-	-	-	-	-
Equipamiento	**Refrigerador**		-	-	-	-	-	-	-
	Nº total de compartimentos en la puerta		5	4	3	-	-	-	-
	Compatimentos con tapa en la puerta		1	1	-	-	-	-	-
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh	hyperFresh	-	-	-	-	-
	Cajón para carnes y pescados		hyperFresh <> 0°C	-	hyperFresh <> 0°C	-	-	-	-
	Nº de bandejas y estantes		5	5	3	-	-	-	-
	Nº bandejas de cristal de seguridad		5	5	3	-	-	-	-
	Bandejas extraíbles con perfil antidesbordamiento		-	-	-	-	-	-	-
	Bandeja deslizante Vario		-	-	-	-	-	-	-
	Nº de cajones		3	1	1	-	-	-	-
	Botellero		Cromado	1	-	-	-	-	-
	Accesorio botellero de acero		-	-	-	-	-	-	-
	Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	-	-	-
	Congelador		-	-	-	-	-	-	-
	Nº cajones		-	-	-	5	3	3	3
	Nº cajones con tapa congelador		-	-	-	2	-	-	-
	Cajón bigBox		-	-	-	2	-	1	-
	Nº de cubiteras		-	-	-	1	1	1	1
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	side by side vertical		-	GI21VAFE0 y GI11VAFE0	-	-	-	KI41RADD1	KI41RADD1
Combinación	side by side horizontal		GI81NACE0	-	GU21NADE0	KI81RADD0	KU21RADE0	-	-

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
**noFrost en el congelador.

Frigoríficos y congeladores

Volver a resumen de gama ›

Modelo			iQ700 combi 70 cm	iQ500 combis 70 cm			iQ300 combi 70 cm	iQ700 combi 60 cm	iQ500 combis 60 cm		
			KG49NSBBF	KG49N4XAF	KG49NAXCF	KG49NAICT	KG49NXIDF	KG39NSBBF	KG39N4X1F	KG39NAIBT	KG39NAXCF
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo		Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
	Clase de eficiencia energética[1]		B	A	C	C	D	B	A	B	C
	Consumo de energía anual	kWh/año	142	122	178	178	223	129	101	129	162
	Volumen útil total	litros	440	440	440	440	440	363	363	363	363
	Volumen útil frigorífico	litros	311	311	311	311	311	260	260	260	260
	Volumen útil congelador	litros	129	129	129	129	129	103	103	103	103
	noFrost en congelador		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Autonomía	h	21	18	18	18	18	18	22	18	15
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	11,5	11	11	11	12	10	11	10	10
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	35	29	35	35	35	33	29	33	35
	Clase de eficiencia sonora		B	A	B	B	B	B	A	B	B
	Libre instalación/integrable		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Dimensiones	Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	Anchura del aparato	mm	700	700	700	700	700	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador	mm	667	667	667	667	667	665	665	665	665
	Fondo del aparato con tirador	mm	667	667	667	720	667	665	665	720	665
	Sentido de apertura la puerta		A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
	Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo	Color puerta		Cristal negro satinado	Acero negro	Acero negro	Acero	Acero	Cristal negro satinado	Acero negro	Acero	Acero negro
	Color laterales		Gris oscuro	Gris oscuro	Gris oscuro	Gris	Gris	Gris oscuro	Gris	Gris	Gris oscuro
	Antihuellas		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador		Integrado	Integrado	Integrado	Exterior	Integrado	Integrado	Integrado	Externo	Integrado
	Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Nº de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Motor inverter		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Condensador en laterales		-	-	lado derecho**	lado derecho**	2 laterales	-	-	-	lado derecho**
	Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato	Home Connect		•	-	•	•	-	•	-	-	•
	Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Exterior	Exterior
	Función "súper-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función "súper-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Funciones especiales		Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, vacaciones, eco, fresh
	Señal de aviso de avería acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso de temperatura acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Iluminación frigorífico	LED softStart/LED		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
	Ubicación Superior/Lateral		• / •	• / •	• / •	• / •	• / -	• / •	• / •	• / •	• / •
Iluminación congelador	LED softStart/LED		• / -	• / -	• / -	• / -	-	• / -	• / -	• / -	• / -
	Ubicación Superior/Lateral		• / -	• / -	• / -	• / -	-	• / -	• / -	• / -	• / -
Equipamiento	**Refrigerador**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Nº compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1	-	1	1	1	1
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados		hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <> 0 °C	hhyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <> 0 °C
	Nº de bandejas de cristal de seguridad		5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
	Accesorio botellero de acero		•	•	•	•	-	•	•	•	•
	Perfiles bandejas cristal		Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados
	Congelador		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº cajones		3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Bandejas de cristal de seguridad		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Accesorio de unión 2030 x 6 mm		-	-	-	KS39ZAL00	-	-	KS39ZAL00	KS39ZAL00	-

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
**Mirando el combi de frente.

Volver a resumen de gama ›

Modelo			iQ300 combis 60 cm							
			KG39N2IAG	KG39NXIBF	KG39N2ICF	KG36NXXBF	KG36N2ICF	KG36N2WCF	KG36NXIDF	KG36NXWDF
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo		Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
	Clase de eficiencia energética[1]		A	B	C	B	C	C	D	D
	Consumo de energía anual	kWh/año	104	129	162	199	159	159	199	199
	Volumen útil total	litros	363	363	363	321	321	321	321	321
	Volumen útil frigorífico	litros	260	260	260	218	218	218	218	218
	Volumen útil congelador	litros	103	103	103	103	103	103	103	103
	noFrost en congelador		•	•	•	•	•	•	•	•
	Autonomía	h	21	18	15	19	16	16	15	15
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	11	10	10	9,5	9,5	9,5	10,5	10,5
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	29	33	35	33	35	35	35	35
	Clase de eficiencia sonora		A	B	B	B	B	B	B	B
	Libre instalación/integrable		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Dimensiones	Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador	mm	665	665	665	665	665	665	665	665
	Fondo del aparato con tirador	mm	665	665	665	665	665	665	665	665
	Sentido de apertura la puerta		A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
	Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo	Color puerta		Acero	Acero	Acero	Black Inox	Acero	Blanco	Acero	Blanco
	Color laterales		Gris	Gris	Gris	Gris oscuro	Gris	Blanco	Gris	Blanco
	Antihuellas		•	•	•	•	•	•	•	•
	Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador		Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
	Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2	2	2
	Nº de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1
	Motor inverter		•	•	•	•	•	•	•	•
	Condensador en laterales		-	-	Lado derecho**	-	Lado derecho**	Lado derecho**	Lado derecho**	Lado derecho**
	Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato	Home Connect		-	-	-	-	-	-	-	-
	Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Interior	Exterior	Exterior
	Función "súper-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•
	Función "súper-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•
	Funciones especiales		Alarma	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma	Alarma	Alarma	Alarma
	Señal de aviso de avería acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso de temperatura acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•	•	•	•
	Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•	•	•
Iluminación frigorífico	LED softStart/LED		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
	Ubicación Superior/Lateral		• / -	• / -	• / -	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -
Iluminación congelador	LED softStart/LED		-	-	-	-	-	-	-	-
	Ubicación Superior/Lateral		-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamiento	**Refrigerador**		-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	3	3	3	3	3
	Nº compartimentos con tapa en la puerta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados		hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <> 0 °C
	Nº de bandejas de cristal de seguridad		5	5	5	4	4	4	4	4
	Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
	Accesorio botellero de acero		-	-	-	-	-	-	-	-
	Perfiles bandejas cristal		Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados
	Congelador		-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº cajones		3	3	3	3	3	3	3	3
	Bandejas de cristal de seguridad		-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.100	2.260	2.260	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Accesorio de unión 2030 x 6 mm		-	-	-	-	-	-	-	-

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
**Mirando el combi de frente.

Frigoríficos y congeladores

Volver a resumen de gama ›

Modelo			iQ700 frigoríficos side by side		iQ500 frigoríficos side by side			iQ300 frigorífico side by side
			KS36FPXCP	KS36FPIDP	KS36VAIDP	KS36VAXEP	KS36VAWEP	KS36VVIEP
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo		Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos
	Clase de eficiencia energética[1]		C	D	D	E	E	E
	Consumo de energía anual	kWh/año	97	122	93	116	116	116
	Volumen útil total	litros	309	309	346	346	346	346
	Volumen útil frigorífico	litros	309	309	346	346	346	346
	Volumen útil Zona hyperFresh premium 0 °C	litros	107	107	-	-	-	-
	noFrost		•	•	-	-	-	-
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	38	41	39	39	39	39
	Clase de eficiencia sonora		C	C	C	C	C	C
	Libre instalación/integrable		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650	650	650	650
	Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	690	690	690	690
	Sentido de apertura la puerta		A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda
	Puerta reversible		•	•	•	•	•	•
Tipo	Color puerta		Acero negro	Acero	Acero	Acero negro	Blanco	Acero
	Color laterales		Gris oscuro	Gris	Gris	Gris oscuro	Blanco	Gris
	Antihuellas		•	•	•	•	-	•
	Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
	Nº de circuitos de frío independientes		1	1	1	1	1	1
	Nº de compresores		1	1	1	1	1	1
	Motor inverter		•	-	•	-	-	-
	Tecnología pressureBalance de puerta asistida		-	-	•	•	•	•
Control del aparato	Control electrónico		•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura		Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	LED
	Ubicación de temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "súper-congelación" (desconexión automática)		-	-	-	-	-	-
	Función "súper-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
	Señal de aviso avería acústica/óptica		-	-	-	-	-	-
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica		-	-	-	-	-	-
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	-
	Descongelación congelador automática		-	-	-	-	-	-
	Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•
Iluminación	LED		•	•	•	•	•	•
	Ubicación Superior/Lateral		• / •	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -
Equipamiento	Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	5	5	5	5
	Nº de compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1	1	1
	Balcón con tecnología easyLift		•	•	•	•	•	-
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados		hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh premium 0 °C	-	-	-	-
	Nº bandejas vidrio seguridad		5	5	7	7	7	7
	Nº de cajones de gran capacidad		3	3	2	2	2	1
	Botellero		Abatible	Abatible	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
	Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Modelo con el que hace pareja		GS36NAXEP	GS36NAIDP y GS36NAIEP	GS36NAIDP y GS36NAIEP	GS36NAXEP	GS36NAWEP	GS36NVIEP
	Accesorio de unión		KS39ZAX00	KS39ZAL00	KS39ZAL00	KS39ZAX00	KS39ZAW00	KS39ZAL00

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
**Mirando el combi de frente.

Volver a resumen de gama ›

Modelo			iQ500 congeladores side by side				iQ300 congelador side by side
			GS36NAIDP	GS36NAIEP	GS36NAWEP	GS36NAXEP	GS36NVIEP
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo		Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
	Clase de eficiencia energética[1]		D	E	E	E	E
	Consumo de energía anual	kWh/año	183	234	234	234	234
	Volumen útil total	litros	242	242	242	242	242
	Volumen útil congelador	litros	242	242	242	242	242
	noFrost		•	•	•	•	•
	Autonomía	h	9	9	9	9	9
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	17	18	18	18	18
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	38	39	39	39	39
	Clase de eficiencia sonora		C	C	C	C	C
	Libre instalación/integrable		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650	650	650
	Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	690	690	690
	Sentido de apertura la puerta		A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
	Puerta reversible		•	•	•	•	•
Tipo	Color puerta		Acero	Acero	Blanco	Acero negro	Acero
	Color laterales		Gris	Gris	Blanco	Gris oscuro	Gris
	Antihuellas		•	•	-	•	•
	Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
	Nº de circuitos de frío independientes		1	1	1	1	1
	Nº de compresores		1	1	1	1	1
	Motor inverter		•	•	•	•	•
	Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
	Tecnología pressureBalance de puerta asistida		•	•	•	•	•
Control del aparato	Control electrónico		•	•	•	•	•
	Indicación temperatura		Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	LED
	Ubicación de temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "súper-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•	•
	Función "súper-refrigeración" (desconexión automática)		-	-	-	-	-
	Señal de aviso avería acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
	Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•
	Descongelación refrigerador automática		-	-	-	-	-
Iluminación	LED		•	•	•	•	-
	Ubicación Superior/Lateral		• / -	• / -	• / -	• / -	-
Equipamiento	Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	-
	Nº cajones		4	4	4	4	4
	Zona easyAccess		•	•	•	•	•
	Nº cajones bigBox		2	2	2	2	2
	Bandejas de cristal		•	•	•	•	•
	Nº de cubiteras		twist iceBox	twist iceBox	twist iceBox	twist iceBox	1
	Acumuladores de frío		2	2	2	2	2
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Modelo con el que hace pareja		KS36VAIDP y KS36FPIDP	KS36VAIDP y KS36FPIDP	KS36VAWEP	KS36FPXCP y KS36VAXEP	KS36VVIEP
	Accesorio de unión		KS39ZAL00	KS39ZAL00	KS39ZAW00	KS39ZAX00	KS39ZAL00

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
**Mirando el combi de frente.

Frigoríficos y congeladores

Volver a resumen de gama ›

			iQ700 combis Multidoor		iQ500 combi Multidoor	iQ300 combis Multidoor		Frigorífico americano iQ500
Modelo			**KF96RSBEA**	**KF96DPXEA**	**KF96DAXEA**	**KF96NAXEA**	**KF96NVPEA**	**KA93GAIDP**
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo		Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
	Clase de eficiencia energética[1]		E	E	E	E	E	D
	Consumo de energía anual	kWh/año	320	327	327	333	333	258
	Volumen útil total	litros	572	574	574	605	605	560
	Volumen útil frigorífico	litros	401	375	375	405	405	369
	Volumen útil congelador	litros	171	199	199	200	200	191
	Volumen útil compartimento bodega	litros	85	-	-	-	-	-
	Capacidad compartimento bodega	(n° botellas vino 0,75 l)	17	-	-	-	-	-
	noFrost en congelador		•	•	•	•	•	•
	Autonomía	h	17,5	15	15	15	15	8
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	14	16	16	13	13	12
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	39	38 dB	38 dB	41
	Clase de eficiencia sonora		C	C	C	C	C	C
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1830	1830	1830	1830	1830	1.787
	Anchura del aparato	mm	906	905	905	905	905	908
	Fondo del aparato sin tirador	mm	736	731	731	731	731	707
	Fondo del aparato con tirador	mm	736	731	731	731	731	762
	número de puertas/cajones exteriores		2/2	4/0	4/0	4/0	4/0	2/0
Tipo	Color puerta		Cristal negro	Acero negro	Acero negro	Acero negro	Acero	Acero
	Color laterales		Gris oscuro	Gris oscuro	Gris oscuro	Gris oscuro	Gris	Gris
	Antihuellas		-	•	•	•	•	•
	Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador		Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Exterior
	N° de circuitos de frío independientes		2	1	1	1	1	1
	N° de compresores		2	1	1	1	1	1
	Motor inverter		•	•	•	•	•	•
	N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
	Home Connect		•	•	•	•	-	-
	Sensor de proximidad		•	-	-	-	-	-
Control del aparato	Control electrónico		•	•	•	•	•	•
	Indicador temperatura		Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital touchControl
	Ubicación del indicador de temperatura		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
	Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Regulación independiente de temperaturas en el compartimento bodega		•	-	-	-	-	-
	Funciones especiales		Modo vacaciones, modo fresh, modo eco, bloqueo	Modo vacaciones, modo eco, bloqueo	Modo vacaciones, modo eco, bloqueo	Modo vacaciones, modo eco, bloqueo	Modo vacaciones, modo eco, bloqueo	Modo vacaciones, modo eco, bloqueo
	Función "súper-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
	Función "súper-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
	Señal de aviso avería acústica/óptica		- / •	• / -	• / -	• / -	• / -	- / -
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	- / -
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Descongelación automática frigorífico y congelador		•	•	•	•	•	•
Iluminación	Iluminación		LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Ubicación de la iluminación frigorífico		Superior, lateral y trasera	Superior, lateral y trasera	Superior y lateral	Superior	Superior	Superior
	Ubicación de la iluminación del compartimento bodega		Interior	-	-	-	-	
	Ubicación de la iluminación congelador		Superior	Superior	Superior	-	-	
Equipamiento	**Refrigerador**		-	-	-	-	-	-
	Filtro de carbón activo		•	-	-	-	-	-
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		6	5	5	5	5	5
	N° compartimentos con tapa en la contrapuerta		1	1	1	1	-	-
	Cajón para frutas y verduras		Fresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	•
	Cajón para carnes y pescados		-	HyperFresh <>0°	HyperFresh <>0°	HyperFresh <>0°	HyperFresh <>0°	-
	N° de cajones		1	2	2	2	2	2
	N° de bandejas de cristal de seguridad		5	5	5	4	3	5
	N° de bandejas de cristal de seguridad ajustables en altura		4	4	4	3	2	-
	N° bandejas multiuso regulables en altura		-	1	1	-	-	-
	homeBar		-	-	-	-	-	•
	Botellero		-	-	-	-	-	Cromado
	Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Cromadas/Blancas
	Dispensador de agua y hielo		-	-	-	-	-	•
	Tipo de conexión: toma de agua		-	•	•	-	-	•
	Filtro para el agua		-	•	•	-	-	•
	Dispensa: Agua / Cubitos de hielo / hielo picado		-	• / • / •	• / • / •	-	-	• / • / •
	Función especial "Llenado de botella"		-	•	•	-	-	-
	Generación de hielo	kg/día	-	5	5	-	-	5
	Congelador		-	-	-	-	-	-
	N° total de cajones		3	6	6	6	6	2
	N° cajones sin tapa		-	2	2	-	-	-
	Cajones bigBox		1	2	2	2	2	-
	N° de cubiteras		twice ice box	-	-	1	1	-
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	1.700
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Vinotecas

Volver a resumen de gama ›

			Vinoteca integrable iQ500	Vinoteca integrable iQ300	Vinoteca libre instalación
	Modelo		**KU21WAHG0**	**KU20WVHF0**	KW36KATGA
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo		Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino	Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino	Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino
	Clase de eficiencia energética[1]		G	F	G
	Consumo de energía anual	kWh/año	130	100	155
	Volumen útil total	litros	120	58	370
	Capacidad	n° botellas vino 0,75 l	44	21	199
	Clase climática		SN-ST	SN-ST	SN-ST
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	38	38	38
	Clase de eficiencia sonora		C	C	C
	Libre instalación/integrable		Integrable	Integrable	Libre instalación
Dimensiones	Altura del aparato	mm	818	818	1860
	Anchura del aparato	mm	598	298	600
	Fondo del aparato sin tirador	mm	581	567	610
	Fondo del aparato con tirador	mm	635	620	610
	Altura del nicho	mm	820	820	-
	Anchura del nicho	mm	600	300	-
	Fondo del nicho	mm	560	550	-
	Sentido de apertura de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha
	Puerta reversible		•	•	•
Tipo	Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana
	Material puerta		Cristal de 3 capas	Cristal de 3 capas	Cristal de 3 capas
	Filtro ultravioleta		•	•	•
	Laterales		Negros	Negros	Negros
	Tirador		Externo	Externo	Integrado
	N° de circuitos de frío independientes		2	1	2
	N° de compresores		1	1	1
	Ventilación frontal		•	•	•
	Posibilidad de cierre de puerta con llave		-	-	•
Control del aparato	Control electrónico		•	•	•
	Indicación temperatura		Display digital	Display digital	Display digital
	Ubicación indicador temperatura		Interior	Interior	Interior
	Zonas de regulación independiente de temperatura		2	1	2
	Rango tempertura		5°C / 20°C	5°C / 20°C	5-20°C
	Función bloqueo de la electrónica		•	•	•
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •	•/-
	Señal de aviso avería acústica/óptica		• / •	• / •	•/ •
	Descongelación automática		•	•	•
Iluminación	LED con Soft Start		•	•	•
	Iluminación on/off		•	•	•
	Modo presentación		•	•	•
Equipamiento	N° bandejas		5	4	10
	N° bandejas de madera de roble		3	3	8
	N° bandejas extraíble de guias telescópicas		1	0	1
	N° bandejas ajustables en altura		-	-	4
	N° bandeja para presentación de vino		-	-	1
	N° bandejas cristal seguridad		-	-	-
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	6	6	10
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60
	Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Correspondencia de modelos

Primavera 2025		Otoño 2025
Hornos		
HM778GMB1	Continúa	HM778GMB1
HM776GKB1	Continúa	HM776GKB1
HM736GAB1	Continúa	HM736GAB1
HS736G3B1	Continúa	HS736G3B1
HR776G1B1	Continúa	HR776G1B1
HR736G1B1	Continúa	HR736G1B1
	Nuevo	HB778G9B1
HB778G3B1	Continúa	HB778G3B1
HB776G1B1	Continúa	HB776G1B1
HB734G1B1	Continúa	HB734G1B1
HR572GBS3	Continúa	HR572GBS3
HR532GBS3	Continúa	HR532GBS3
HB578GFS7	Continúa	HB578GFS7
HB578GES7	Continúa	HB578GES7
HB578GES3	Continúa	HB578GES3
HQ574AER3	Continúa	HQ574AER3
HB572AES3	Se sustituye por	HB572AES4
HB574AER3	Se sustituye por	HB574AER4
HB537GES3	Continúa	HB537GES3
HB534AER3	Se sustituye por	HB514AER4
VB578D0S0	Continúa	VB578D0S0
VB558C0S0	Continúa	VB558C0S0
Compactos y microondas		
Compactos		
CM776GKB1	Continúa	CM776GKB1
CM724G1B1	Continúa	CM724G1B1
CS736G1B1	Continúa	CS736G1B1
CB774G1B1	Continúa	CB774G1B1
CB734G1B1	Continúa	CB734G1B1
Cafeteras integrables		
CT718L1B0	Continúa	CT718L1B0
Módulo de calentamiento		
BI710C1B1	Continúa	BI710C1B1
Microondas integrables		
CE732GXB1	Continúa	CE732GXB1
BE732R1B1	Continúa	BE732R1B1
BE732L1B1	Continúa	BE732L1B1
BF722R1B1	Continúa	BF722R1B1
BF722L1B1	Continúa	BF722L1B1
BE555LMB1	Continúa	BE555LMB1
BE525LMB1	Continúa	BE525LMB1
BF525LMB1	Continúa	BF525LMB1
BF520LMA1	Continúa	BF520LMA1
BE623LMB3	Continúa	BE623LMB3

Primavera 2025		Otoño 2025
Placas		
Placas con extractor integrado		
EX875LX67E	Continúa	EX875LX67E
EX851HJ26E	Continúa	EX851HJ26E
ED851HQ26E	Continúa	ED851HQ26E
ED751HQ26E	Continúa	ED751HQ26E
ED631HQ26E	Continúa	ED631HQ26E
Placas de inducción		
EX975KXW1E	Desaparece	
EX975LVV1E	Continúa	EX975LVV1E
	Nuevo	EX975LXC1E
EX275HXC1E	Continúa	EX275HXC1E
EX875KYW1E	Continúa	EX875KYW1E
EX875LEC1E	Continúa	EX875LEC1E
EX775LYE4E	Continúa	EX775LYE4E
	Nuevo	ED751HSC1E
EX675JYW1E	Continúa	EX675JYW1E
EX675LYC1E	Continúa	EX675LYC1E
EX675LJC1E	Continúa	EX675LJC1E
	Nuevo	EX651HEC1E
ED651HSC1E	Se sustituye por	ED61AHSC1E
EH775LDC1E	Continúa	EH775LDC1E
EH631HDC1E	Continúa	EH631HDC1E
	Nuevo	EH631HEB1E
EH677HCC1E	Continúa	EH677HCC1E
EH631HCC1E	Continúa	EH631HCC1E
EH631BDB6E	Continúa	EH631BDB6E
EH631BJB6E	Continúa	EH631BJB6E
	Nuevo	EH631BEB6E
Placas vitrocerámicas		
ET631FKP8E	Continúa	ET631FKP8E
	Nuevo	ET631FFP8E
ET61RBKB8E	Continúa	ET61RBKB8E
ET63RBEA8E	Desaparece	
Placas de gas		
ER9A6SB70	Se sustituye por	ER9A6SH40
EP7A6QB90	Se sustituye por	EP7A6QI40
EP6A6CB20	Se sustituye por	EP6A6CI10
EP6A6PB20	Se sustituye por	EP6A6PI10
Placas dominó		
EX375FXB1E	Continúa	EX375FXB1E
EH375FBB1E	Continúa	EH375FBB1E
ER3A6AB70	Se sustituye por	ER3A6AI10
ER3A6BB70	Se sustituye por	ER3A6BI40

Primavera 2025		Otoño 2025
Extracción		
Extractor de encimera		
LD98WMM60	Continúa	LD98WMM60
Extractores de techo		
LR26CBS20	Continúa	LR26CBS20
LR96CBS20	Continúa	LR96CBS20
LR97CBS20	Continúa	LR97CBS20
	Nuevo	LR97CAQ50
Campanas decorativas de isla		
	Nuevo	LF98BIP50
LF97BCP50	Desaparece	
Campanas inclinadas y verticales		
LC91KLT60	Continúa	LC91KLT60
LC81KAN60	Continúa	LC81KAN60
LC87KFN60	Continúa	LC87KFN60
Campanas decorativas de pared		
LC91BUR50	Continúa	LC91BUR50
LC98BIP50	Continúa	LC98BIP50
LC97BHP50	Continúa	LC97BHP50
LC97BHM50	Continúa	LC97BHM50
LC96BHM50	Continúa	LC96BHM50
LC67BHM50	Continúa	LC67BHM50
LC96BBC50	Continúa	LC96BBC50
LC96BBC60	Continúa	LC96BBC60
Campanas decorativas integradas		
LJ97BAM60	Continúa	LJ97BAM60
LJ67BAM60	Continúa	LJ67BAM60
Campanas telescópicas		
LI99SA684	Continúa	LI99SA684
LI69SA684	Continúa	LI69SA684
LI97SA531	Continúa	LI97SA531
LI67SA531	Continúa	LI67SA531
LI64MB521	Continúa	LI64MB521
Módulos de integración		
LB89585M	Se sustituye por	LB88NPC60
LB79585M	Se sustituye por	LB78NPC60
LB59584M	Se sustituye por	LB57NPC60
Lavado y secado		
Lavadoras i-Dos		
WG54B2A1ES	Continúa	WG54B2A1ES
WG56H2AXES	Continúa	WG56H2AXES
WG56H2A0ES	Continúa	WG56H2A0ES
WG44H2A0ES	Continúa	WG44H2A0ES
WG44G2FAES	Desaparece	
WG44G2F1ES	Continúa	WG44G2F1ES

Correspondencia de modelos

Primavera 2025		Otoño 2025
Lavadoras ecoSilence		
WG56G2ZXES	Se sustituye por	WG56G2ZAES
WG56G2Z0ES	Se sustituye por	WG56G2Z1ES
WG44G2ZAES	Continúa	WG44G2ZAES
WU14UT6KES	Continúa	WU14UT6KES
WU14UT62ES	Continúa	WU14UT62ES
Lavadoras totalmente integrables		
WI14W542ES	Continúa	WI14W542ES
WI12W327ES	Continúa	WI12W327ES
Lavadoras - secadoras totalmente integrables		
WK14D543ES	Continúa	WK14D543ES
WK12D322ES	Continúa	WK12D322ES
Lavadoras-secadoras		
WN54C2A0ES	Continúa	WN54C2A0ES
WN44G2A0ES	Continúa	WN44G2A0ES
WN34A1V0ES	Continúa	WN34A1V0ES
Secadoras con bomba de calor		
WQ46B2C0ES	Se sustituye por	WR47B2D0ES
WQ45H2A0ES	Se sustituye por	WQ46H2B0ES
WQ45G2D0ES	Continúa	WQ45G2D0ES
WQ45G2D1ES	Continúa	WQ45G2D1ES
WQ35G2D0ES	Continúa	WQ35G2D0ES
WT45HV00ES	Continúa	WT45HV00ES
Lavavajillas		
Lavavajillas totalmente integrables 60 cm		
SN97TX02CE	Continúa	SN97TX02CE
SX87TX02CE	Continúa	SX87TX02CE
SN87TX02CE	Continúa	SN87TX02CE
SX75ZX07CE	Continúa	SX75ZX07CE
SN75ZX07CE	Continúa	SN75ZX07CE
SX65ZX07CE	Continúa	SX65ZX07CE
SN65ZX07CE	Continúa	SN65ZX07CE
SX73EX22CE	Continúa	SX73EX22CE
SN73EX22CE	Continúa	SN73EX22CE
SX63HX14CE	Se sustituye por	SX63HX16CE
SN63HX14CE	Se sustituye por	SN63HX16CE
SN73HX15VE	Se sustituye por	SN73HX03VE
	Nuevo	SN63HX03VE
SN63HX16TE	Se sustituye por	SN63HX03TE
Lavavajillas totalmente integrables 45 cm		
SR65YX08ME	Desaparece	
	Nuevo	SR65EX09ME
SR93EX24LE	Se sustituye por	SR93EX25LE
SR63EX24KE	Se sustituye por	SR63EX25KE
Compactos integrables		
SC05IB00TE	Desaparece	

Primavera 2025		Otoño 2025
Lavavajillas libre instalación 60 cm		
SN27TI00CE	Se sustituye por	SN27TI02CE
SN25EI13CE	Continúa	SN25EI13CE
SN25ZI08CE	Continúa	SN25ZI08CE
SN23EC03ME	Continúa	SN23EC03ME
SN23EI03ME	Continúa	SN23EI03ME
SN23EW03ME	Continúa	SN23EW03ME
SN23EI03KE	Continúa	SN23EI03KE
SN23EW03KE	Continúa	SN23EW03KE
Frigoríficos y congeladores		
Frigoríficos Multidoor		
KF96RSBEA	Continúa	KF96RSBEA
KF96DPXEA	Continúa	KF96DPXEA
KF96DPPEA	Desaparece	
KF96DAXEA	Continúa	KF96DAXEA
KF96NAXEA	Continúa	KF96NAXEA
KF96NVPEA	Continúa	KF96NVPEA
Frigorífico Americano		
	Nuevo	KA93GAIDP
KA93DAIEP	Desaparece	
Frigoríficos side by side		
KS36FPIDP	Continúa	KS36FPIDP
KS36FPXCP	Continúa	KS36FPXCP
KS36VAIDP	Continúa	KS36VAIDP
KS36VAXEP	Continúa	KS36VAXEP
KS36VAIEP	Desaparece	
KS36VAWEP	Continúa	KS36VAWEP
KS36VVIEP	Continúa	KS36VVIEP
Congeladores side by side		
GS36NAIDP	Continúa	GS36NAIDP
GS36NAXEP	Continúa	GS36NAXEP
GS36NAIEP	Continúa	GS36NAIEP
GS36NAWEP	Continúa	GS36NAWEP
GS36NVIEP	Continúa	GS36NVIEP
Combinaciones side by side		
KA95FPIDP	Continúa	KA95FPIDP
KA95FPXCP	Continúa	KA95FPXCP
KA95NAIDP	Continúa	KA95NAIDP
KA95NAIEP	Continúa	KA95NAIEP
KA95NAXEP	Continúa	KA95NAXEP

Primavera 2025		Otoño 2025
KA95NAWEP	Continúa	KA95NAWEP
KA95NVIEP	Continúa	KA95NVIEP
Combis noFrost		
KG49NSBBF	Continúa	KG49NSBBF
KG49N4XAF	Continúa	KG49N4XAF
KG49NAXCF	Continúa	KG49NAXCF
KG49NAICT	Continúa	KG49NAICT
	Nuevo	KG49NXIDF
KG49N2IDA	Desaparece	
KG49N2WDA	Desaparece	
KG39NSBBF	Continúa	KG39NSBBF
KG39N4X1F	Continúa	KG39N4X1F
KG39NAIBT	Continúa	KG39NAIBT
KG39NAXCF	Continúa	KG39NAXCF
KG39N2IAG	Continúa	KG39N2IAG
KG39NXIBF	Continúa	KG39NXIBF
KG39N2ICF	Continúa	KG39N2ICF
KG39NVIDA	Desaparece	
KG39NVWDA	Desaparece	
KG36NXXBF	Continúa	KG36NXXBF
KG36N2ICF	Continúa	KG36N2ICF
KG36N2WCF	Continúa	KG36N2WCF
	Nuevo	KG36NXIDF
	Nuevo	KG36NXWDF
KG36NVIDA	Desaparece	
KG36NVWDA	Desaparece	
Frigoríficos y congeladores integrables		
KB96NADD0	Continúa	KB96NADD0
KB96NVFE0	Continúa	KB96NVFE0
KB96NVSE0	Continúa	KB96NVSE0
KI96NVFD0	Continúa	KI96NVFD0
KI86NADD0	Continúa	KI86NADD0
KI86NHFE0	Continúa	KI86NHFE0
KI86SAFE0	Continúa	KI86SAFE0
	Nuevo	KI86NVSE0
	Nuevo	KI86VVSE0
KI81RADD0	Continúa	KI81RADD0
GI81NACE0	Continúa	GI81NACE0
KI51FADE0	Desaparece	
KI41RADD1	Continúa	KI41RADD1
GI21VAFE0	Continúa	GI21VAFE0
GI11VAFE0	Continúa	GI11VAFE0
KU21RADE0	Continúa	KU21RADE0
GU21NADE0	Continúa	GU21NADE0
Vinotecas integrables bajo encimera		
KU21WAHG0	Continúa	KU21WAHG0
KU20WVHF0	Continúa	KU20WVHF0
KW36KATGA	Continúa	KW36KATGA

Modos Demo Hornos

Hornos con display TFT touch Pro HM778GMB1, HB778G9B1, HB778G3B1 **Modo Demo**

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

1.- Encender el aparato y pulsar sobre **"Ajustes básicos"**.

2.- Dentro de **"Ajustes básicos"**, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **"Modo Demo"**.

3.- Seleccionar la opción deseada:
- **"Desconectado".**
- **"Con imágenes en movimiento"** (en inglés).
- **"Con imágenes en movimiento"** (en alemán).
- **"Sin imágenes en movimiento".**

4.- Pulsar **"X"** para guardar y volver al Menú principal.

Horno con display TFT touch: HB734G1B1 **Modo Demo**

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

1.- Encender el aparato y pulsar sobre **"Ajustes básicos"**.

2.- Dentro de **"Ajustes básicos"**, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **"Modo Demo"**.

3.- Seleccionar la opción deseada:
- **"Desconectado".**
- **"Con imágenes en movimiento"** (en inglés).

4.- Pulsar **"←"** para guardar y volver al Menú principal.

Hornos con display TFT touch Plus: HM776GKB1, HM736GAB1, HS736G3B1, HR776G1B1, HR736G1B1, HB776G1B1 **Modo Demo**

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

1.- Encender el aparato y pulsar sobre **"Ajustes básicos"**.

2.- Dentro de **"Ajustes básicos"**, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **"Modo Demo"**.

3.- Seleccionar la opción deseada:
- **"Desconectado".**
- **"Con imágenes en movimiento"** (en inglés).
- **"Con imágenes en movimiento"** (en alemán).
- **"Sin imágenes en movimiento".**

4.- Pulsar **"X"** para guardar y volver al Menú principal.

HR572GBS3, HR532GBS3, HB572AES4 **Modo Demo**

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno.

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo demo:

Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora **"12:00"** parpadeando. Ajustar la hora presionando los sensores **"+"** y **"–"** y seleccionar el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.

1.- Presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico, por ej. **"c01 1"**.

2.- Cambiar al siguiente ajuste básico presionando el símbolo del reloj hasta encontrar el ajuste básico **"c d0"**.

3.- Modificar el valor del ajuste de **"0"** (Modo Demo desactivado) a **"1"** (Modo Demo activado) presionando los símbolos **"+"** y **"–"**.

4.- Para guardar el ajuste, presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos.
Si el Modo Demo está correctamente activado, parpadearán los **":"** que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar el modo Demo:

1.- Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **"c d1"**, ajustar el valor de **"1"** a **"0"** presionando los símbolos **"+"** y **"–"**.

2.- Guardar el ajuste presionando durante 4 segundos sobre el símbolo del reloj.

Nota: Después de un fallo de corriente, se mantienen las modificaciones realizadas en los ajustes básicos.

HQ574AER3, HB574AER4, HB514AER4 **Modo Demo**

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar el Modo Demo:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición **"0"**.

1.- Presionar el sensor del **"reloj"** durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c01 1**.

2.- Presionar repetidamente el sensor del **"reloj"** hasta encontrar el código **c13** Modo Demo en el display.

3.- Ahora, ajustar el valor de **"0"** (Modo demo desactivado) a **"1"** (Modo demo activado) presionando los sensores **"+"** o **"-"**.

4.- Para guardar el ajuste, presionar el sensor del **"reloj"** durante **4 segundos.**

Si el Modo Demo está activado, parpadearán los ":" que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar el Modo Demo:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13 Modo Demo**, ajustar el valor de **"1"** a **"0"** presionando los sensores **"+"** o **"-"**.

Hornos con display LCD: HB578GFS7, HB578GES7, HB578GES3, HB537GES3 **Modo Demo**

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar el Modo Demo:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora "12:00" parpadeando. Por favor ajusta la hora con los símbolos "+" y "-"
y presiona el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición **"0"**.

1.- Presionar el sensor del **"reloj"** durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c01 1**.

2.- Presionar los sensores **"+"** y **"-"** hasta encontrar el código **c13** en el display.

3.- Ahora, ajustar el valor de **"0"** (Modo demo desactivado) a **"1"** (Modo demo activado) con el mando derecho.

4.- Para guardar el ajuste, presionar el sensor del **"reloj"** durante **4 segundos.**

Si el Modo Demo está activado, parpadearán los ":" que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar el Modo Demo:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13**, ajustar el valor de **"1"** a **"0"** con el mando derecho.

VB558C0S0, VB578D0S0 **Modo Demo**

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes básicos" del horno. El Modo Demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar el Modo Demo:

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición **"0"**.

1.- Presionar el sensor del **"reloj"** durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico (por ejemplo **c01 1**).

2.- Presionar el sensor **"+"** hasta encontrar el código **c09 Modo Demo** en el display.
Los botones **"+"** y **"-"** permiten recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.

3.- Ahora, ajustar el valor de **"0"** (Modo demo desactivado) a **"1"** (Modo demo activado) con el mando derecho.

4.- Para guardar el ajuste, presionar el sensor del **"reloj"** durante algunos segundos.

Desactivar el Modo Demo:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c09 Modo Demo**, ajustar el valor de **"1"** a **"0"** con el mando derecho y presionar durante **4 segundos** el sensor del **"reloj"** para guardar el ajuste.

Modos Demo Hornos compactos y microondas

Hornos con display TFT touch Plus: CM776GKB1, CS736G1B1 **Modo Demo**

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

1.- Encender el aparato y pulsar sobre **"Ajustes básicos"**.

2.- Dentro de **"Ajustes básicos"**, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **"Modo Demo"**.

3.- Seleccionar la opción deseada:
- **"Desconectado".**
- **"Con imágenes en movimiento"** (en inglés).
- **"Con imágenes en movimiento"** (en alemán).
- **"Sin imágenes en movimiento".**

4.- Pulsar **"X"** para guardar y volver al Menú principal.

Hornos con display TFT touch: CM724G1B1, CB774G1B1, CB734G1B1 **Modo Demo**

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

1.- Encender el aparato y pulsar sobre **"Ajustes básicos"**.

2.- Dentro de **"Ajustes básicos"**, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **"Modo Demo"**.

3.- Seleccionar la opción deseada:
- **"Desconectado".**
- **"Con imágenes en movimiento"** (en inglés).

4.- Pulsar **"←"** para guardar y volver al Menú principal.

Microondas 45 cm sin plato giratorio: CE732GXB1 **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre **"Ajustes básicos"**.

2.- Dentro de **"Ajustes básicos"**, desplazarse hacia la izquierda y pulsar sobre **"Modo Demo"**.

3.- Seleccionar la opción deseada:
- **"Desconectado".**
- **"Con imágenes en movimiento"** (en inglés).

4.- Pulsar **"←"** para guardar y volver al Menú principal.

Desactivar el Modo Demo:

1.- Repetir los pasos anteriores hasta el punto "3" y modificar los valores para desactivarlo.

2.- Pulsar **"←"** para guardar y volver al Menú principal.

Microondas 38cm sin marco: BE732R1B1, BE732L1B1, BF722R1B1, BF722L1B1 **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre **"Ajustes básicos"**.

2.- Dentro de **"Ajustes básicos"**, desplazarse hacia la izquierda y pulsar sobre **"Modo Demo"**.

3.- Seleccionar la opción deseada:
- **"Desconectado".**
- **"Con imágenes en movimiento"** (en inglés).

4.- Pulsar **"←"** para guardar y volver al Menú principal.

Desactivar el Modo Demo:

1.- Repetir los pasos anteriores hasta el punto "3" y modificar los valores para desactivarlo.

4.- Pulsar **"←"** para guardar y volver al Menú principal.

Microondas iQ500: BE555LMB1, BE525LMB1, BF525LMB1 **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:

1.- Presionar **"start"** y **"stop"** durante unos segundos. En la pantalla se muestra el primer ajuste básico **"1 Tono de tecla táctil".**

2.- Cambiar al ajuste básico **"2 Modo Demo"** con el mando giratorio.

3.- Para editar los ajustes básicos, presionar **"start"**. En la pantalla se ilumina el ajuste seleccionado.

4.- Ajustar el valor deseado con el mando giratorio.

5.- Para aceptar los ajustes básicos, presionar **"start".**

6.- Para salir de los ajustes básicos, presionar **"stop".**

7.- Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a presionar **"stop"**.

Desactivar el Modo Demo:

1.- Repetir los primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **"2 Modo Demo"**, ajustar el valor deseado de nuevo con el mando giratorio.

2.- Para aceptar los ajustes básicos, presionar **"start"**.

3.- Para salir de los ajustes básicos, presionar **"stop".**

4.- Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a presionar **"stop"**.

Nota: Los ajustes se pueden modificar en cualquier momento.

Microondas iQ300: BE623LMB3 **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:

1. Mantener pulsados **«Start»** y **«Stop»** durante unos segundos.
En el panel indicador se muestra **«1»** para el primer ajuste básico.
2. Cambiar al ajuste básico **«2»** con el mando giratorio.
3. Para editar los ajustes básicos, pulsar **«Start»**.
En el panel indicador se ilumina el ajuste seleccionado.
4. Ajustar la selección deseada con el mando giratorio: **«ON=activado»**
5. Para aceptar los ajustes básicos, pulsar **«Start»**.
6. Para salir de los ajustes básicos, pulsar **«Stop»** .
7. Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a pulsar **«Stop»**.

Desactivar el Modo Demo:

Repetir los pasos anteriores hasta el punto "4" en el que seleccionaremos: **«OFF=desconectado»**

Después guardaremos los cambios siguiendo los puntos 5, 6 y 7.

Modo Demo Cafetera integrable

Cafetera integrable: CT718L1B0 **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre **"Ajustes básicos"**.

2.- Dentro de **"Ajustes básicos"**, buscar y pulsar sobre **"Modo de funcionamiento"**.

3.- Activar **"Modo Demo"**. El aparato guarda el ajuste básico automáticamente.

4.- Pulsar **"←"** para guardar y volver al Menú principal.

Desactivar el Modo Demo:

1.- Repetir los pasos anteriores hasta el punto "3" y seleccionar **"Modo Demo Desactivado"**.

4.- Pulsar **"←"** para retroceder en el menú y **"X"** para salir de los ajustes básicos.

Modos Demo Placas

Placas de inducción con TFT: **Modo Demo**
EX875KYW1E, EX675JYW1E

Activar el Modo Demo:
1.- Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las zonas de cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Aparecerá una barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. Se muestra el menú.
2.- Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del Modo Demo, entramos y aparecen las siguientes opciones que podemos activar:
- Apagado.
- **Encendido sin diapositivas.**
- **Con diapositivas en inglés o alemán** (se muestran fotos de distintos estados de la cocina mientras la placa está apagada).

3.- Una vez seleccionado el Modo Demo que deseamos, retroceder a la pantalla anterior mediante la flecha (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de los ajustes.
4.- Nos preguntará si queremos guardar los cambios: pulsamos guardar.
5.- Aparece el texto "DEMO MODE" a la derecha de los timers.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las zonas de cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Aparecerá una barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. Se muestra el menú.
2.- Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del Modo Demo, entramos y buscamos hasta que parazce la opción:
- **Apagado.**

3.- Una vez seleccionado el Modo Demo que deseamos, retroceder a la pantalla anterior mediante la flecha (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de los ajustes.
4.- Nos preguntará si queremos guardar los cambios: pulsamos guardar.

Placas con control touchSlider Plus: **Modo Demo**
EX851HJ26E, ED851HQ26E, ED751HQ26E, ED631HQ26E, EX651HEC1E, EX275HXC1E, ED751HSC1E, ED61AHSC1E, EH631HDC1E, EH631HCC1E, EH677HCC1E, EH631HEB1E

Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá "dE" cada 5 segundos durante 5 minutos.
El Modo Demo (posición C8 de los ajustes básicos) sólo se puede seleccionar durante los primeros 3 minutos después de conectar la placa a la corriente. Después de esos 3 minutos, la opción desaparece de los ajustes básicos.
Si al volver a conectar la placa a la corriente se toca el control durante los primeros 3 minutos, el Modo Demo será desactivado.

Activar el Modo Demo:
1.- Conectar la placa a la corriente.
2.- En los primeros 3 minutos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo durante 4 segundos aproximadamente.
3.- Pulsar varias veces el símbolo hasta la posición C8.
4.- A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
0 = Desactivado (por defecto).
1 = Activado.
5.- Pulsar el símbolo durante mas de 4 segundos. En el display se iluminará "dE" durante unos segundos y las zonas de cocción no calientan.

Placas con control lightSlider: **Modo Demo**
EX975LXC1E, EX975LVV1E, EX875LX67E, EX875LEC1E, EX775LYE4E, EX675LYC1E, EX675LJC1E, EH775LDC1E

Activar el Modo Demo:
1.- Conectar la placa a la corriente.
2.- En los primeros 3 minutos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo durante 4 segundos aproximadamente.
3.- Pulsar varias veces el símbolo hasta la posición C8.
4.- A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
0= desactivado (por defecto).
1= activado.
5.- Pulsar el símbolo durante más de 4 segundos. En el display aparecerá "dE".
Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá "dE" cada 5 segundos durante 5 minutos.
El Modo Demo (posición C8 de los ajustes básicos) solo se puede seleccionar durante los primeros 3 minutos después de conectar la placa a la corriente. Después de esos 3 minutos, la opción desaparece de los ajustes básicos.
Si al volver a conectar la placa a la corriente se toca el control durante los primeros 3 minutos, el Modo Demo será desactivado.

Modos Demo Extracción

Extractores de techo **Modo Demo**
Campanas de isla y pared iQ700 e iQ500
Campanas de pared verticales e inclinadas iQ700 e iQ500
Campanas telescópicas iQ700

Si el modo demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar el Modo Demo*:
1.- Apagar aparato.
2.- Apagar luz.
3.- Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Apagar el Modo Demo:
1.- Apagar aparato.
2.- Encender luz.
3.- Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

*La activación del Modo Demo en extractores de techo se realiza a través del mando de control remoto

Modos Demo Lavadoras

WG54B2A1ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener el botón de bajar "Selección rpm".
4.- Seleccionar el programa en 5ª posición.
5.- Se activa el modo demo. (Aparece Shop en el display)

Desactivar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora
2.- Esperar a que esté lista (display encendido)
3.- Presionar cualquier botón (menos encendido)
4.- Presionar el botón de encendido durante 5 segundos

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WG56H2AXES, WG56H2A0ES, WG44H2A0ES

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición. ECO 40°-60°
3.- Pulsar y mantener la tecla "Centrif."
4.- Seleccionar el programa en 5ª posición. "Delicado seda)
5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WG56G2ZAES, WG56G2Z1ES, WG44G2FAES, WG44G2F1ES, WG44G2ZAES, WU14UT6KES, WU14UT62ES

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener la tecla de "Selección r.p.m."
4.- Selecciona el programa en 5ª posición.
5.- Soltar tecla.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WI14W542ES, WI12W327ES, WI12W326ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener la tecla "Selección r.p.m.".
4.- Seleccionar el programa en 5ª posición.
5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modos Demo Lavadoras-secadoras

WN54C2A0ES — **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa "ECO 40-60"
3.- Mantener pulsado el botón de revoluciones. Pulsar y mantener la tecla "+"
4.- Seleccionar el programa "Delicado"
5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WN44G2A0ES — **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 6ª posición "express 15"
3.- Pulsar y mantener el programa en 1ª posición (Algodón) y la tecla selector de revoluciones (Centrif).
4.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WN34A1V0ES — **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 6ª posición "camisas/business".
3.- Pulsar y mantener el botón de "Selección r.p.m."
4.- Seleccionar el programa en 1ª posición
5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modos Demo Secadoras

WR74B2D0ES

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener el botón: "Seco armario".
4.- Girar el mando hasta el programa en 5ª posición. Se ilumina.
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WQ46H2B0ES

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener el botón: "Tipo de secado".
4.- Girar el mando hasta el programa en 5ª posición. Se ilumina.
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WQ45G2D0ES, WQ45G2D1ES, WQ35G2D0ES, WT45HV00ES

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener el botón: "Seco plancha".
4.- Girar el mando hasta el programa en 5ª posición. Se ilumina.
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modos Demos Lavavajillas

Lavavajillas 60 y 45cm. Todos los modelos de este catálogo — **Modo Demo**

Encendido/Apagado — Inicio

Activar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener el **botón Inicio/Start**.
3.- Pulsar el **botón de encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos hasta que todos los LEDs comiencen a parpadear.
4.- Soltar los botones y Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener el **botón Inicio/Start**.
3.- Pulsar el **botón de encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos.

Modos Demo Frigoríficos y congeladores

Frigoríficos XXL. Multidoor **Modo Demo**

KF96RSBEA

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Durante los 10 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm off", durante 15 segundos.
3.- Se escucharán tres pitidos (a los 3 segundos, a los 10 segundos y a los 15 segundos). El tercer pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
4.- Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Durante los 30 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm off", durante 15 segundos.
2.- Se escucharán tres pitidos (a los 3 segundos, a los 10 segundos y a los 15 segundos 15). El tercer pitido es la confirmación de la desactivación del Modo Demo.
3.- Soltar el botón.

KF96NAXEA, KF96NVPEA

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Durante los 2 primeros minutos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "select", durante 9 segundos.
3.- Un pitido indica la activación del Modo Demo.
4.- Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Durante los 30 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "select", durante 15 segundos.
2.- El display de la temperatura del frigorífico mostrará "77" durante 3 segundos y volverá a mostrar la temperatura seleccionada para el compartimento.
3.- El Modo Demo está desactivado.

KF96DPXEA, KF96DAXEA

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2.- Transcurridos 2 minutos aparecerán iluminadas todas las funciones del display.
3. Pulsar la Tecla "super" del frigorífico de forma mantenida durante 9 segundos .
4. Un pitido indica la activación del modo demo.
5. Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla "super" de forma mantenida durante 9 segundos.
2.- El Modo Demo está desactivado.

Frigoríficos XXL. Multidoor con dispensador **Modo Demo**

KF96DPXEA, KF96DPPEA, KF96DAXEA

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Transcurridos 2 minutos aparecerán iluminadas todas las funciones del display.
3.- Pulsar la Tecla "super" del frigorífico de forma mantenida durante 9 segundos .
4.- Un pitido indica la activación del modo demo.
5.- Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla "super" de forma mantenida durante 9 segundos.
2.- El Modo Demo está desactivado.

Frigoríficos y congeladores 1 puerta **Modo Demo**

KS36FPIDP, KS36FPXCP, KS36VAIDP, KS36VAXEP, KS36VAIEP, KS36VAWEP, GS36NAIDP, GS36NAXEP, GS36NAIEP, GS36NAWEP

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 7-9 segundos hasta oír la señal acústica.
4.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

KS36VVIEP, GS36NVIEP

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15-17 segundos hasta oír la señal acústica. La temperatura de 2 °C / -26 °C parpadea durante un instante.
4.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos.

Frigorífico americano **Modo Demo**

KA93GAIDP

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Durante los 10 primeros minutos después de haberlo enchufado pulsar las teclas "ice on/off" y "eco" a la vez, durante más de 3 segundos.
3.- Se escucharán tres pitidos cortos como confirmación de la activación del Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Presionar las teclas "ice on/off" y "eco" durante más de 3 segundos.
2.- Se escucharán dos pitidos cortos como confirmación de la desactivación del Modo Demo.

Combis iQ700 **Modo Demo**

KG49NSBBF, KG39NSBBF

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Encender el frigorífico.
3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos.
4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5.- Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combi XXL iQ500 **Modo Demo**

KG49NAICT, KG49NAXCF, KG39NAXCF, KG36NXXBF, KG36NXIDF, KG36NXWDF

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos.
3.- Se escucharán cuatro señaesl acústicas (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). La cuarta señal acústica es la confirmación de la activación del Modo Demo.
4.- Soltar la tecla tras la cuarta señal acústica/transcurridos 9/10 segundos.
5.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combis iQ500 e iQ300 **Modo Demo**

KG39NAIBT, KG39NXIBF

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Encender el frigorífico.
3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos.
4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5.- Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combis iQ500 e iQ300 **Modo Demo**

KG39N4X1F, KG39N2IAG, KG39N2ICF, KG36N2ICF, KG36N2WCF, KG49N4XAF

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Encender el frigorífico.
3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos.
4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5.- Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10segundos.
6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combis integrables iQ300 **Modo Demo**

KI86VVSE0, KI86NVSE0

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura ">" durante 9-10 segundos.
4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5-. Soltar la tecla de selección de temperatura ">" tras el cuarto pitido/transcurridos 9-10 segundos.
6.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla selección de temperatura ">" durante 15 segundos hasta oír una señal acústica.

Combis integrables XL y XXL iQ500 e iQ300 **Modo Demo**

KB96NADD0, KB96NVFE0, KB96NVSE0, KI96NVFD0

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
2.- Encender el aparato.
3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos.
4.- Se escucharán cuatro señales acústicas (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). La cuarta señal acústica es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5.- Soltar la tecla tras el cuarto señal acústica/transcurridos 9/10segundos.
6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Frigoríficos y congelador integrables iQ700 e iQ500 **Modo Demo**

KI86NADD0, KI81RADD0, GI81NACE0, KI41RADD1

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos.
4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Combi integrable iQ500 **Modo Demo**

KI86SAFE0

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos.
4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Combi integrable iQ300 **Modo Demo**

KI86NHFE0

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
2.- Encender el aparato.
3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura ">" durante 9/10 segundos.
4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5.- Soltar la tecla de selección de temperatura ">" tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
6.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla selección de temperatura ">" durante 15 segundos hasta oír una señal acústica.

Congeladores integrables iQ500 **Modo Demo**

GI21VAFE0, GI11VAFE0

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15 segundos.
4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Frigorífico y congelador 1 puerta bajo encimera iQ500 **Modo Demo**

KU21RADE0, GU21NADE0

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2.- Pasados 10 segundos, pulsar de forma mantenida la tecla ">".
3.- Sonará un pitido de confirmación a los 3, 5, 7 y 9 segundos.
4.- Transcurrido este tiempo, soltar el botón y el Modo Demo estará activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar de manera mantenida la tecla ">" durante 15 segundos.
2.- El Modo Demo quedará desactivado.