SIEMENS

Catálogo General


Otoño 2026









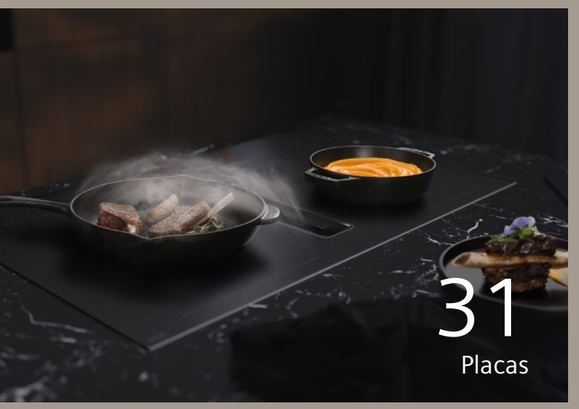



Índice

Inteligencia que inspira

3 Siemens nunca te falla

5 Home Connect

Hornos

7 Características destacadas

15 Resumen de gama

22 Fichas Hornos

Placas de cocción

31 Características destacadas

39 Resumen de gama

56 Fichas Placas

Extracción

59 Características destacadas

65 Resumen de gama

79 Fichas Extractores

Lavado y secado

82 Características destacadas

88 Resumen de gama

98 Fichas Lavado y secado

Lavavajillas

100 Características destacadas

105 Resumen de gama

116 Fichas Lavavajillas

Frigoríficos y congeladores

118 Características destacadas

124 Resumen de gama

141 Fichas Frigoríficos y congeladores

Modelos

145 Correspondencia >

146 Modos Demo >



#InteligenciaQueInspira

Solicita aquí
las promociones

Siemens
nunca te falla

5 años Garantía Total

5 años de Garantía Total en todo el catálogo[1]

Incluye todos los costes de reparación, piezas originales, mano de obra y desplazamiento. Servicio valorado en 69,99 € por electrodoméstico.

10 años Garantía Total

10 años de Garantía Total en una selección de electrodomésticos premium[1]

Incluye todos los costes de reparación, piezas originales, mano de obra y desplazamiento. Servicio valorado en 245 € por electrodoméstico.

48 horas reparación asegurada

Reparación asegurada en 48 horas

Sí. Nos comprometemos a reparar tu electrodoméstico en 48 h. De lo contrario, te regalamos 1 año de garantía adicional[2].

Especialistas en integración

Siemens ofrece una experiencia en integración total con soluciones inteligentes que se adaptan a tu mobiliario.

Ingeniería alemana

En Siemens la ingeniería alemana no es sólo un estándar, es nuestra esencia.

Ingeniería Alemana

[1] Solicita las promociones de 5 y 10 años de garantía y consulta modelos y condiciones en: **www.siemens-home.bsh-group.com/es/promociones**
[2] Consulta condiciones en la web: **www.siemens-home.bsh-group.com**



Asesoramiento Home Connect

El equipo de Home Connect ofrece atención para dudas sobre electrodomésticos inteligentes por teléfono **(976 305 741)**. También puedes reservar una cita por teléfono o videollamada para asesoramiento personalizado y aprender trucos de uso con enfoque sostenible (ahorro de tiempo, energía, agua y detergente).

Servicio pre-venta de asesoramiento en extracción

El equipo especialista en extracción elaborará un completo informe técnico, en el que se incluyen los datos fundamentales para que puedas elegir el tipo de campana que necesitas, la potencia de la campana extractora o cómo se comportará una vez que esté instalada. Escribe a **consultas.campanas@bshg.com**

10 años Garantía en la cuba del lavavajillas

El interior de todos los lavavajillas Siemens está compuesto por hojas de acero inoxidable de alta calidad, tecnologías de producción y conexión adaptadas a este material y un tratamiento especial para superficies. Siemens concede una garantía adicional que cubre la corrosión del interior del lavavajillas.

15 años disponibilidad de repuestos

Nuestras piezas de repuestos originales son sinónimo de adaptabilidad y seguridad y por ello garantizan el máximo rendimiento del electrodoméstico, y además, permanecen disponibles hasta 15 años[2].

10 años Garantía en el motor iQdrive™

Las **lavadoras, campanas y placas con extractor integrado Siemens**[1] ofrecen una calidad duradera en su interior. El motor **iQdrive™** de Siemens, es el más eficiente y robusto del mercado. Al no tener escobillas evita los rozamientos, reduciendo las pérdidas de calor y los niveles de ruido, y asegurando una mayor eficiencia.

Garantía contra los daños producidos por el agua

Cuando el **sistema de seguridad antifugas aquaStop®** detecta una pérdida de agua, sea en la toma de entrada o una fuga en el propio producto, corta el suministro de entrada de agua impidiendo que pueda salir al exterior, evitando así, posibles daños en lavadoras. Siemens garantiza esta seguridad durante toda la vida útil del aparato.

*Consultar condiciones en **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Siemens

Servicios

Tarifa de servicios año 2026

	C/IVA 2026	C/IGIC 2026	
Disposición servicio	31,44 €	27,80 €	
Mano de obra			
Intervención mínima	31,83 €	28,14 €	
Intervención hasta 36 minutos	38,19 €	33,77 €	
Intervención hasta 42 minutos	44,56 €	39,40 €	
Intervención hasta 48 minutos	50,92 €	45,03 €	
Intervención hasta 54 minutos	57,29 €	50,66 €	
Intervención hasta 60 minutos	63,65 €	56,29 €	
Almacenamiento / día[1]	11,95 €	10,57 €	
Precio minuto	1,06 €	0,94 €	
SERVICIOS ESPECIALES			
Servicios de instalación y acondicionamiento			
Total Care Maintain (dentro de garantía)[2]			5,00 €
Total Care Maintain (fuera de garantía)[3]			7,00 €
Instrucciones y Puesta en marcha			44,00 €
Instrucciones y Puesta en marcha 2 aparatos			60,00 €
Puesta en marcha 3 aparatos Home Connect			77,00 €
Instrucciones y Puesta en marcha por cada uno siguiente a los 2 primeros aparatos (€/ud)			14,00 €
IInstalación y suministro tapa VDE lavadora bajo encimera			80,00 €
Instalación de columna Lavado/secado (Inc. Puesta en marcha)			110,00 €
Instalación de Kit de Unión Conjunto Side by Side Frigo+Congelador			73,00 €
Cambio de sentido de puertas en frigoríficos y combis			64,00 €
Cambio de sentido de puertas de frigoríficos y combis de puerta de cristal o de tamaño XXL			87,50 €
Desmontaje y Montaje Puertas Frigorífico Americano			80,00 €
Instalaciones y amueblamientos			
Instalación unitaria de horno o placa independientemente			64,00 €
Instalación de placa y horno			85,00 €
Instalación de campana (decorativa de pared, horizontal o extraible)[4]			95,00 €
Instalación conexión de horno o placa y campana[4]			120,00 €
Instalación de horno, campana y placa[4]			150,00 €
Servicio Asesoramiento Preventa Campanas			99,00 €
Instalación lavadora / lavavajillas integrables[5]			81,00 €
Instalación Frigorífico Integrable[5]			125,00 €
Desinstalación Puertas + Integración Nuevo Frigo			180,00 €
Inducción con extractor integrado			(5)
Servicios de mantenimiento			
Servicio Mantenimiento LIMA Service 1 Aparato Lavado			68,99 €
Servicio Mantenimiento LIMA Service Pack Lavadora + Lavavajillas			95,00 €
Servicio Mantenimiento LIMA Service Frigorífico Americano			95,00 €

Las tarifas mostradas son precios recomendados hasta el 31 de diciembre de 2026 sujetos a posibles modificaciones. Precios de Servicios Especiales para península, Baleares y Canarias (impuestos incluídos). Para Ceuta y Melilla, consultar telefónicamente las tarifas. R.D. 58/1988 - ART. 8°.1.1 PRECIOS RECOMENDADOS (IVA incluido). Estos precios incluyen el trabajo descrito. Estos precios excluyen modificaciones de muebles y cualquier material ajeno necesario (cables, tubos, enchufes, llaves, cortes especiales, etc), que se facturarán aparte.
(1) Todo usuario quedará obligado igualmente a satisfacer el pago correspondiente a los gastos de almacenamiento, a partir del plazo de un mes de la fecha en que debiera haber recogido el aparato.
(2) Precio para aparatos especiales dentro de garantía: 8 € (península y Baleares) y 7,07 € (Canarias).
(3) Precio para aparatos especiales fuera de garantía: 10 € (península y Baleares) y 8,84 € (Canarias).
(4) Para campanas inclinadas de cristal, se añadirá el suplemento de 30 € a cualquiera de las tarifas de instalación de campanas.
(5) Solo en zonas con disponibilidad de instalador mueblista oficial, consultar telefónicamente.



Tu hogar de forma más sostenible

Asistente de energía

Ahorra en tu factura utilizando las horas más económicas según tu tarifa eléctrica regulada* o libre. También puedes cuidar del medioambiente eligiendo las horas con mayor proporción de energía renovable, reduciendo así la emisión de CO_2.

- Monitoriza el consumo de agua y de energía de tu electrodoméstico con las **estadísticas de consumo**.
- Optimiza aún más el ahorro con el **lector de detergente** configurando tu sistema i-Dos en función de la concentración de tu detergente, tan solo tienes que leer el código de barras.

Electrodoméstico en perfecto estado

Panel de Cuidado y Mantenimiento

Monitoriza el estado técnico de tu electrodoméstico, recibe alertas sobre el mantenimiento periódico a realizar y aprende con nuestros consejos de uso y cuidado.

- **Diagnóstico Remoto** por parte de nuestro Servicio Técnico Oficial en caso de incidencias.
- **Actualizaciones de software** a distancia para estar siempre al día.
- **Manual de uso** y link directo a los **accesorios y repuestos** para tu electrodoméstico.

Controla tu electrodoméstico

- **Recibe notificaciones** sobre el estado de los programas o alertas con información relevante.
- Configura e inicia un programa a distancia con el **control remoto** o infórmate del tiempo que le queda para terminar.
- **Control por voz:** compatible con altavoces inteligentes como Amazon Alexa.
- **Integra tus electrodomésticos en tu Smart Home:** compatible con Amazon Alexa y Google Home, puedes configurar un sinfín de rutinas personalizadas en tu hogar.

Sácale el máximo partido

- Encuentra el programa perfecto con el **Asistente de Programas.**
- Accede a **recetas adicionale**s para tu horno, placa o cafetera.
- Descarga nuevos **programas adicionales.**

Fácil conexión mediante Bluetooth y código QR

* En contratos con tarifa eléctrica regulada, podrás ver el coste de la energía por hora. Este coste coincide con la parte principal de la factura, no incluye impuestos, peajes, alquiler de contadores ni otros gastos. **La cuota de energía renovable la calcula Energy-Charts del Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar ISE, que utiliza datos proporcionados por ENTSO-E y los centros nacionales de estadística de los países seleccionados. De conformidad con las especificaciones recogidas en la Directiva sobre energías renovables de la UE de 2018. **www.energy-charts.info/**

Home Connect

Controla tu cocina sin tener que estar en ella

Desde tu smartphone, tablet o incluso solo con tu voz*

Si algo no funciona correctamente, nuestros técnicos se conectarán a tu electrodoméstico de forma remota, pudiendo solucionar la incidencia sin desplazarse a tu domicilio.

Escanea tu detergente para configurar la dosis adecuada en tu lavadora o averigua el programa de secado perfecto para las prendas que acabas de lavar.

Precalienta el horno de camino a casa, consulta el estado del programa, o recibe una notificación en el móvil cuando tu asado esté listo.

Controla la campana desde la placa o desde tu móvil, consulta cientos de recetas y envíalas directamente a la placa.

Ajusta los parámetros de cocinado a la perfección usando el asistente de la placa.

Programa el lavavajillas en las horas más económicas, descarga programas adicionales y monitoriza el consumo de agua y energía de tu electrodoméstico con las estadísticas de consumo.

Configura el modo vacaciones desde el móvil o recibe un aviso si te has dejado la puerta abierta.

Disfruta de un electrodoméstico siempre en perfecto estado con el panel de Cuidado y mantenimiento.



„Integra tus electrodomésticos en tu Smart Home y configura un sinfín de rutinas personalizadas a tu hogar."

*Actualmente esta función está disponible con Amazon Alexa.

Hornos inteligentes

Tú decides, él cocina

No es magia, es ingeniería (alemana)

Desde que fuimos pioneros con el revolucionario horno tubular eléctrico en 1926, hasta la vanguardia tecnológica del horno iQ700 actual con cámara integrada e inteligencia artificial, en Siemens cumplimos 100 años redefiniendo continuamente el corazón del hogar: la cocina. El resultado es una gama de hornos pensada para hacer tu vida más agradable, conectada e inspiradora, transformando cada receta en una experiencia única.

El horno Siemens con cámara integrada reconoce los alimentos que introducimos en él y los cocina de manera inteligente por ti. Además, te permite ver tus platos en tiempo real desde el móvil o la tablet, sin abrir la puerta ni perder temperatura. Gracias a la pirólisis y al asistente humidClean, la limpieza se hace sola, manteniendo tu horno siempre impecable.

Con tecnologías como **microondas, coolStart y precalentamiento rápido,** cocinar es más rápido y eficiente que nunca. Y si prefieres una cocina más saludable, cocina con **vapor 100 %** que preserva nutrientes y realza el sabor natural o con **vapor añadido** que aporta jugosidad extra a cada plato.

Además, cada detalle ha sido pensado para hacer tu experiencia más intuitiva: **pantallas TFT** de alta resolución, apertura suave **softMove** y **raíles varioClip** que facilitan el manejo diario.

En su interior, la innovación continúa, la **termosonda,** la **inteligencia artificial** y la app **Home Connect** te dan el control total desde donde estés, para lograr resultados perfectos en cada receta.

Y para completar la experiencia, añade la cafetera automática y el módulo de calentamiento Siemens. Porque en tu cocina, cada detalle importa.

100 Años
Hornos Siemens

Horno inteligente con cámara integrada

Cocina hasta 100 platos, gracias a la IA



„Ver cómo tu plato se transforma sin abrir el horno, controlar el dorado perfecto desde el sofá o incluso mientras disfrutas de un café en una terraza con amigos.“



Tecnología que cocina por y para ti

El **horno multifunción iQ700** va más allá de lo esperado. Integra una **cámara 3D interior** que detecta automáticamente hasta **100 tipos de platos*** y ajusta el modo, la temperatura y el tiempo de cocción de forma inteligente. Coloca el alimento y el horno se encarga del resto. Además, la innovadora función de control de dorado, te permite elegir entre cinco niveles distintos para lograr el acabado perfecto en tus platos: desde una pizza crujiente hasta una lasaña dorada a tu gusto. Solo tienes que seleccionar el nivel de dorado deseado. El horno te permite detectar automáticamente el punto exacto, y te avisa cuando la receta está lista, a través de la app Home Connect. Así, no necesitas abrir la puerta y acercarte al horno para saber si la masa está en su punto.

Y si te gusta compartir lo que cocinas, te encantará saber que la cámara del horno puede tomar una foto cada minuto. Podrás descargar las imágenes del proceso y del resultado final.

Precisión desde el interior

La **termosonda integrada** disponible en algunos modelos de hornos iQ700, con 3 puntos de medición controla la temperatura interior del alimento con total exactitud, ajustando y mostrando en tiempo real el tiempo restante tanto en la pantalla del horno como en la app Home Connect, para resultados perfectos sin supervisión.

Por su parte, la **termosonda inalámbrica** de 4 puntos de medición ofrece una precisión aún mayor, midiendo diferentes zonas del alimento. Se puede adquirir para cualquier horno Siemens. Conectada a Home Connect, avisa cuando el plato está listo y apaga el horno automáticamente para evitar sobrecocciones. Además, es fácil de limpiar, apta para lavavajillas y muy versátil, ya que puede usarse también en placas y barbacoas.





*Funcionalidad disponible a través de Home Connect. Más información en **www.home-connect.com**

Hornos inteligentes

99 % negro, 100 % tú

„Elijas el formato que elijas, 60 cm o compacto, con iQ700 no renuncias a nada. Diseño y tecnología, siempre a tu altura.”

Alta cocina, con solo un toque

Los hornos iQ700 están hechos para quienes quieren que su cocina tenga estilo sin complicaciones. Su puerta de cristal negra sin perfiles y el **TFT Touch,** libre de mandos, se unen a un sutil tirador negro, creando una armonía visual que enamora a primera vista. El detalle del perfil en acero inoxidable cepillado le da ese toque minimalista que hace que cualquier cocina se sienta especial.

Las posibilidades para crear tu cocina ideal son infinitas. Ya sea en horizontal o en columna, con modelos de 60 y 45 cm de altura, estos hornos se adaptan a tu ritmo y estilo de vida. Combínalos con nuestra cafetera integrable o el módulo de calentamiento y convierte cada rincón en un lugar donde el diseño y la funcionalidad se funden con pasión.



Tres formas de instalarlo, una sola de impresionarte

En Siemens, el diseño no es solo cuestión de estilo, también es libertad. Por eso nuestros hornos se adaptan a tu espacio y a tu forma de vivir la cocina. Tres configuraciones, una misma excelencia.



En horizontal

Logras una estética de línea continua, ideal para cocinas abiertas con mucho espacio, modernas y con visión de conjunto. Perfecto para hacer infinitas combinaciones.



En columna

Optimizas ergonomía y acceso, todo a la altura de tus ojos y tus manos. Olvídate de agacharte para ver cómo va el gratinado. Esta disposición, además, aporta una verticalidad elegante y sobria al espacio.



Bajo encimera

Es la opción clásica, ideal para cocinas compactas o minimalistas que buscan mantener las superficies despejadas.

Hornos inteligentes

Las cocinas ya no son lo que eran, son lo que somos

Nos gusta estar a la última

Y no hablamos solo de diseño o innovación tecnológica, hablamos de cómo la conectividad puede transformar por completo tu experiencia en la cocina. Con los hornos Siemens y la app **Home Connect,** tienes el control absoluto de tu horno, estés donde estés. Porque cocinar hoy significa también estar conectado. Imagina poder precalentar el horno mientras vuelves del trabajo, ver lo que estás cocinando a través de la cámara integrada en el horno, ajustar la temperatura desde el salón sin interrumpir tu conversación, o recibir una notificación cuando el asado esté en su punto exacto de cocción. Todo eso es posible con **Home Connect,** una tecnología que integra tu horno Siemens a tu estilo de vida digital, permitiéndote gestionarlo desde tu smartphone o tablet, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Gracias a la compatibilidad con asistentes de voz como Alexa y Google, puedes controlar tu horno sin mover un dedo. Enciéndelo, apágalo o ajusta sus funciones simplemente con tu voz. También puedes hacer diagnósticos remotos en caso de incidencias técnicas, sin necesidad de visitas innecesarias del servicio técnico.

Y como la conectividad también es seguridad, siempre estarás informado del estado de tu horno, si está encendido, si ha finalizado un programa, o si necesita tu atención.

Y por si fuera poco, algunos modelos incorporan **inteligencia artificial** que, combinada con la **termosonda,** analiza de forma continua el proceso de cocción para ajustar automáticamente temperatura y tiempo. Así, cada plato sale perfecto, sin esfuerzo y sin margen de error. Es como tener un chef experto dentro del horno, que cocina por ti.


Recuerda mantener la aplicación de Home Connect siempre actualizada para poder aprovechar todas las ventajas que te ofrece y no perderte ninguna de sus funcionalidades.

Nunca dejamos de aprender

Con los hornos Siemens y la app Home Connect, la innovación no termina cuando instalas tu electrodoméstico, es solo el comienzo. La aplicación se actualiza constantemente para ofrecerte nuevas funciones, mejoras de rendimiento y, sobre todo, una biblioteca en expansión de programas de cocción descargables.

¿Quieres dominar nuevas técnicas o explorar recetas complejas con resultados profesionales? Ahora puedes añadir funciones específicas para hornear pan, asar lentamente o gratinar con precisión, simplemente descargándolas desde la app. Así, tu horno evoluciona contigo, adaptándose a tus gustos, tus necesidades y las últimas tendencias gastronómicas.

Además, con **cookControl Pro,** el horno te recomienda automáticamente los mejores ajustes según el alimento, y la **termosonda** controla la cocción al detalle, para resultados siempre perfectos.

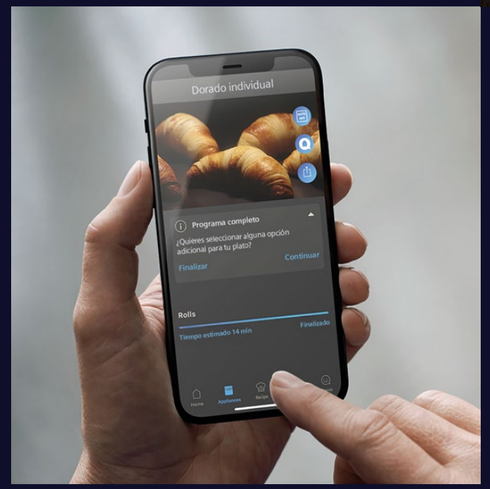

Nuestras pantallas no necesitan manual



TFT Touch Pro

El más avanzado, pantalla táctil a todo color, mayor tamaño, navegación por imágenes y un contraste excepcional. Elegancia en cada gesto.



TFT Touch Plus

Usabilidad clara y moderna, con iconos intuitivos y una sensibilidad perfecta al tacto. Perfecto equilibrio entre diseño y funcionalidad.



TFT Touch

Todo lo esencial, con una navegación cómoda, visual y fácil de entender.

Tu tiempo es tuyo

Rápidos, intuitivos y precisos

Programas y funciones que tienes que conocer

Los hornos Siemens integran lo último en innovación para que cocinar sea más rápido, sencillo y preciso.

Función varioSpeed: gracias a la combinación de horno convencional y tecnología inverter, con uso de las microondas de modo más uniforme, te permiten cocinar en hasta un 50 % menos de tiempo, sin comprometer el sabor, la textura o los resultados.

Función coolStart: puedes introducir directamente en el horno alimentos congelados sin necesidad de precalentar. La cocción comienza desde el primer segundo, ahorrando tiempo y simplificando el proceso. Perfecto para cuando tienes prisa o simplemente no quieres esperar.

Función Precalentamiento rápido: porque cada minuto cuenta, la función de precalentamiento rápido reduce drásticamente el tiempo necesario para alcanzar la temperatura deseada. Y lo hace sin consumir más energía, optimizando eficiencia y sostenibilidad.

Función cookControl Pro: ¿no sabes qué cocinar? ¿O cómo hacerlo? solo tienes que seleccionar el tipo de alimento y el punto de cocción deseado, el horno ajusta automáticamente temperatura y duración.

perfectCooking 4D: distribuye el calor de forma totalmente homogénea por todo el interior del horno. Puedes cocinar hasta en cuatro niveles a la vez, sin que se mezclen sabores ni aromas.

Función Pirólisis: la limpieza del horno ya no es una tarea pendiente. El horno aplica una temperatura muy alta desintegrando los restos de grasa o suciedad. Tú solo tienes que retirar las cenizas con un paño húmedo y listo.


humidClean: para una limpieza más frecuente, solo tienes que añadir un poco de agua y unas gotas de solución jabonosa en la zona inferior del horno. El calor residual crea vapor que ablanda la suciedad, facilitando su eliminación sin esfuerzo.

„Los hornos con microondas transforman cada minuto en eficiencia, cocinan con la precisión de un chef y la rapidez que exige la vida moderna. Tecnología que no solo calienta, sino que reinventa la cocina diaria.“

Cocina al vapor

Tú decides el qué, él se encarga del cómo



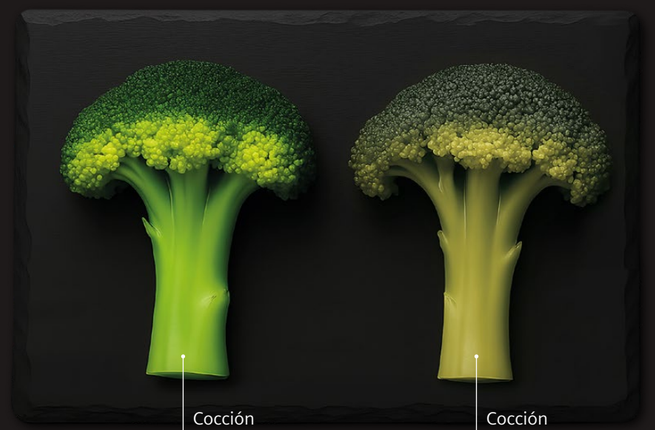



No hace falta ser chef, solo tener uno de estos hornos

Descubre todo lo que el vapor puede hacer por tu cocina. Porque no se trata de cambiar lo que cocinas, sino de mejorar cómo lo cocinas. Gracias a la tecnología de vapor de Siemens, tus platos de siempre conservan mejor sus nutrientes, sabor y textura, alcanzando resultados más jugosos, más naturales y más saludables.

El vapor es tan versátil como tu forma de cocinar:

- **100 % vapor,** para cocciones delicadas como verduras, pescado o arroz.
- **Aire caliente con vapor añadido,** ideal para asados tiernos por dentro y crujientes por fuera y perfecto para pan, bollería y bizcochos.
- **Golpe de vapor,** para potenciar jugosidad o lograr una corteza perfecta en pan.
- **Regenerar,** recalentar como si acabaras de cocinar.

Plato de ayer, sabor recién hecho

Con la **función regenerar,** puedes recalentar tus platos sin perder textura ni jugosidad. Gracias al vapor, el plato no se reseca y no pierde calidad. Simplemente parece recién hecho. Ideal para quienes cocinan con antelación o simplemente quieren ahorrar tiempo sin renunciar al sabor de una comida recién salida del horno.

Los hornos Siemens con vapor también te permiten **fermentar** masas de forma controlada, o **descongelar** de manera suave, cuidando la estructura de los alimentos y evitando que pierdan humedad y que se conserven todos sus nutrientes.



Tecnología para paladares exquisitos

pulseSteam Pro

Los hornos iQ700 cuentan con un **depósito de agua de 1 litro,** accesible sin abrir la puerta ni interrumpir la cocción. La generación de vapor fuera de la cavidad permite un control preciso con tres niveles de aporte, y temperaturas de hasta 120 °C para cocinar al 100 % vapor, conservando mejor los nutrientes y reduciendo tiempos. Para los más exigentes, **pulseSteam Pro** ofrece un plus de precisión y tecnología, ideal para quienes no quieren renunciar a resultados perfectos. Especialmente recomendado para pan, bizcochos, tartas, carne, pescados, marisco y verduras.



pulseSteam Plus

Gracias al **depósito de 220 ml** integrado en el panel, los hornos iQ300 con pulseSteam Plus ofrecen **un nivel de aporte de vapor** de forma controlada, garantizando resultados jugosos por dentro y crujientes por fuera. Al estar ubicado **fuera de la cavidad,** es posible rellenarlo sin interrumpir el proceso de cocción, asegurando siempre el mejor resultado. Recomendado para pan, bizcochos, tartas, carne y pescados.



pulseSteam

El horno iQ300 con pulseSteam cuenta con un **recipiente de 250 ml dentro de la cavidad,** perfecto si te estás iniciando en el mundo del vapor. Una resistencia especial, ubicada directamente bajo el recipiente, garantiza la generación de vapor desde el inicio del proceso de cocción, aportando jugosidad a tus platos. Recomendado para pan y bollería.





Hornos inteligentes con airFry

Tu nuevo indispensable... ya está en tu horno

„Cocina más sano y rápido con airFry, te permite utilizar muy poco aceite para lograr resultados crujientes por fuera y jugosos por dentro.”



Todo en uno

Descubre el modo de funcionamiento **airFry,** disponible en la mayoría de los modelos, la forma más innovadora y limpia de disfrutar de tus frituras favoritas, directamente desde el horno Siemens, sin necesidad de un aparato adicional. Gracias al rápido movimiento de aire caliente combinado con golpes de grill, obtendrás un resultado perfecto, exterior crujiente, interior jugoso, y casi sin una gota de aceite. Cocina de forma saludable y segura, sin salpicaduras, sin grasas innecesarias y con el sabor de siempre.

Siemens ofrece la **bandeja airFry** especialmente diseñada para este tipo de función: permite que el aire circule uniformemente alrededor de los alimentos y logra una cocción ideal en un solo nivel. Patatas fritas crujientes, alitas de pollo doradas, verduras al punto, croquetas... con **airFry** puedes cocinar una amplia variedad de recetas con menos grasa y menos calorías.

¿Más ventajas? La **bandeja airFry** también es compatible con otros modos de calentamiento como **perfectCooking 4D, calor superior/inferior o grill con aire caliente,** ideal para hornear pan con vapor o para conseguir carnes con un acabado dorado y lleno de sabor.



Pequeños detalles, grandes historias

En Siemens creemos que la calidad se aprecia en los detalles cotidianos. Nuestras **cafeteras integrables** convierten cada taza en un momento especial, desde el aroma de la mañana hasta el espresso del final del día.

Diseñadas para integrarse con elegancia en la cocina, combinan líneas cuidadas y materiales duraderos con un uso intuitivo. Su presencia discreta aporta armonía estética sin renunciar a la potencia y el rendimiento que espera un verdadero amante del café.

Incorporan tecnología avanzada para extraer todo el sabor: molinillos cerámicos, control de temperatura, programas personalizables y sistemas de limpieza automáticos que aseguran consistencia y larga vida útil.

Una experiencia personalizada, rápida y silenciosa que hace del café un pequeño lujo diario.

Café profesional, sin salir de casa

La cafetera integrable de Siemens está diseñada para ofrecerte el mejor café con solo tocar un botón.

Su **pantalla TFT Touch Pro de 6,8”** nos proporciona un manejo intuitivo y muy fácil de usar. Se pueden personalizar bebidas modificando los ajustes.

Su diseño de salida de café y ajuste de altura, además de la iluminación optimizada de las tazas con **LED** hace que se integre perfectamente en la cocina, gracias al toque elegante y minimalista que combina con el resto de los electrodomésticos Siemens.

Su tecnología avanzada permite preparar hasta **29 especialidades**, desde un espresso intenso hasta un cappuccino cremoso, siempre con la temperatura y presión adecuadas gracias a los ajustes inteligentes de intensidad y a la selección de aromas. Cuenta con **17 bebidas preprogramadas** y la posibilidad de grabación de hasta **30 preparaciones personalizadas**.

Este sistema de preparación consigue la compresión del café recién molido gracias al molinillo de dos discos cerámicos y a los **19 bares de presión**, con la posibilidad de conseguir una mayor intensidad del café mediante un doble proceso de molido.

Tras cada preparación, los conductos de agua quedan limpios gracias a la función de limpieza automática. Además, con los programas automáticos de limpieza y **descalcificación Calc’n’Clean** se garantiza una limpieza en profundidad de forma rápida y sencilla. Un mantenimiento fácil que nos garantiza su durabilidad.

Y con **Home Connect**, puedes controlarla fácilmente desde tu smartphone. Recuerda mantener actualizada la última versión para tenerla siempre al día con todas las novedades.





Módulo de calentamiento inteligente: Calor que se nota

El **módulo de calentamiento** está pensado para quienes cuidan la presentación y el sabor hasta el último instante. Compacto y discreto, se integra bajo el horno o la cafetera para respetar la armonía del mobiliario sin ocupar espacio innecesario. Su apertura push ofrece acceso inmediato y elegante, un gesto sencillo que agiliza el trabajo en cocina y mejora la experiencia al servir.

Su uso es tan versátil como tus necesidades: precalentar vajilla para conservar temperaturas y texturas, mantener platos listos durante un servicio o dejar reposar masas a temperatura controlada. La regulación precisa evita que los alimentos se resequen y preserva aromas y jugosidad, logrando resultados de alta cocina en casa.

Diseñado para durar y facilitar la rutina diaria, su interior y acabados se limpian con rapidez. Su aislamiento térmico eficaz, junto a funciones de seguridad como apagado automático y puerta fría al tacto, ofrecen confort y un consumo energético reducido.

Hornos

iQ700

Hornos con microondas varioSpeed



Top

HM778GMB1 Precio ref. 2.389 €

- Horno con microondas
- Limpieza pirolítica
- TFT touch Pro
- 21 funciones
- Termosonda (3 puntos)
- Raíl en 1 nivel



Top

HM736GAB1 Precio ref. 1.819 €

- Horno con microondas
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch Plus
- 19 funciones
- Raíl en 1 nivel

Hornos con vapor



Top

HS736G3B1 Precio ref. 1.969 €

- 100 % vapor (Pro)
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch Plus
- 21 funciones
- Termosonda (3 puntos)



Top

HR776G1B1 Precio ref. 1.719 €

- Aporte de vapor (Pro)
- Limpieza pirolítica
- TFT touch Plus
- 19 funciones



Top

HR736G1B1 Precio ref. 1.499 €

- Aporte de vapor (Pro)
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch Plus
- 19 funciones

Multifunción



Top

HB778G9B1 Precio ref. 2.269 €

- Cámara integrada
- Limpieza pirolítica
- TFT touch Pro
- 14 funciones
- Termosonda (3 puntos)



Top

HB778G3B1 Precio ref. 1.599 €

- Limpieza pirolítica
- TFT touch Pro
- 13 funciones
- Termosonda (3 puntos)



Top

HB776G1B1 Precio ref. 1.279 €

- Limpieza pirolítica
- TFT touch Plus
- 13 funciones



Top

HB734G1B1 Precio ref. 1.019 €

- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch
- 13 funciones

iQ500

Multifunción



HB578GES7 Precio ref. 829 €

- Limpieza pirolítica
- 8 funciones
- Raíl en 1 nivel



HB578GES3 Precio ref. 749 €

- Limpieza pirolítica
- 9 funciones
- Raíl en 1 nivel



HB537GES3 Precio ref. 589 €

- Asistente de limpieza humidClean
- 7 funciones
- Raíl en 1 nivel

Medidas especiales



Top

VB558C0S0 Precio ref. 1.779 €

- 90 cm
- Asistente de limpieza humidClean
- 10 funciones
- Raíl en 1 nivel

iQ300

Aporte de vapor



Top

HR572GBS3 Precio ref. 1.029 €

- Aporte de vapor (Plus)
- Limpieza pirolítica
- touchControl
- 8 funciones



HR532GBS3 Precio ref. 829 €

- Aporte de vapor (Plus)
- Asistente de limpieza humidClean
- touchControl
- 8 funciones



HQ574AER3 Precio ref. 719 €

- Aporte de vapor
- Limpieza pirolítica
- 8 funciones
- Raíl en 1 nivel

Multifunción



HB572AES4 Precio ref. 719 €

- Limpieza pirolítica
- touchControl
- 7 funciones
- Raíl en 1 nivel



Festival

Nuevo

HB372AES3 Precio ref. 719 €

- Limpieza pirolítica
- touchControl
- 7 funciones
- Raíl en 1 nivel



HB514AER4 Precio ref. 489 €

- Asistente de limpieza humidClean
- 7 funciones
- Raíl en 1 nivel

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Hornos con microondas



varioSpeed

5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **varioSpeed, microondas integrado:** funcionamiento solo microondas y/o combinado con horno multifunción
- Función extra crujiente: elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes
- **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED
- Raíl en 1 nivel
- Mantén el software actualizado con la última versión vía Home Connect



Pirólisis



HM778GMB1
EAN: 4242003902264
Precio de ref. **2.389 €**
Cristal negro | iQ700 (Top)


- **Display TFT touch Pro**
- **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
- Multifunción (21 funciones). Destacado: **airFry, perfectCooking 4D, precalentamiento rápido, deshidratar, coolStart**
- **Función extra crujiente:** elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes
- **Termosonda** con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante

Accesorios
- Accesorios incluidos: raíl en 1 nivel pirolizable, bandeja airFry y grill, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional apta para microondas

HM736GAB1
EAN: 4242003902202
Precio de ref. **1.819 €**
Cristal negro | iQ700 (Top)


- **Display TFT touch Plus**
- Multifunción (19 funciones) Destacado: **airFry, perfectCooking 4D, coolStart, precalentamiento rápido**


Accesorios
- Accesorios incluidos: raíl en 1 nivel, bandeja airFry y grill, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional apta para microondas




Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm







Horno 100 % vapor



A+++ A D

pulseSteam Pro


5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- **Display TFT touch Plus**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Posibilidades de cocción con vapor:
- **Cocción en entorno de vapor 100 %**
- **pulseSteam Pro:** aporte de vapor con 3 intensidades
- Funciones especiales con vapor: **regenerar, fermentar, descongelar**
- Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
- Multifunción (21 funciones). Destacado: **airFry, perfectCooking 4D, precalentamiento rápido**
- **Golpe de vapor:** aporte de vapor intensivo a demanda durante 3 minutos
- **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- **Termosonda** con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
- **softMove**: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios
- Accesorios incluidos: bandeja airFry y grill, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional, bandeja de vapor grande y pequeña perforada, bandeja de vapor pequeña
- Accesorio opcional: **HZ638D00. 1 raíl varioClip intercambiable en altura,100 % extraíble y apto para 100 % vapor**


HS736G3B1
EAN: 4242003902547
Precio de ref. **1.969 €**
Cristal negro | iQ700 (Top)

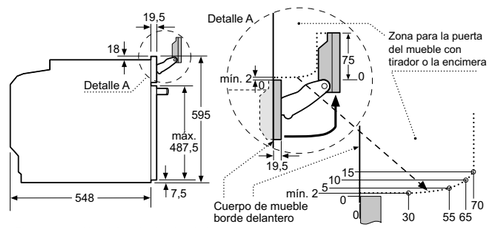



Prestar atención al ángulo de giro de la moldura


Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm









Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Hornos con vapor



pulseSteam Pro

5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- **Display TFT touch Plus**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **pulseSteam Pro:** aporte de vapor con 3 intensidades
- Funciones especiales con vapor: **regenerar, fermentar**
- Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
- Multifunción (19 funciones). Destacado: **airFry, perfectCooking 4D**, **coolStart**, **precalentamiento rápido**
- **Golpe de vapor:** aporte de vapor intensivo a demanda durante 3 minutos
- **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- **softMove:** apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios
- Accesorios incluidos: bandeja airFry y grill, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional



HR776G1B1 Precio de ref.
EAN: 4242003902431 **1.719 €**
Cristal negro iQ700 (Top)


- **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad

Accesorios
- Accesorio opcional: **HZ638070. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y pirolizable**



HR736G1B1 Precio de ref.
EAN: 4242003902417 **1.499 €**
Cristal negro iQ700 (Top)


Accesorios
- Accesorio opcional: **HZ638000. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y no pirolizable**

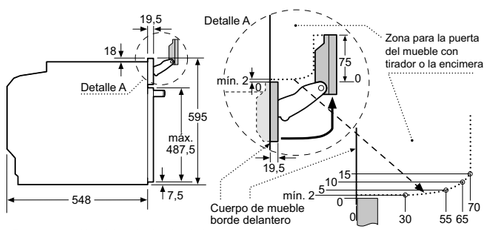


Prestar atención al ángulo de giro de la moldura

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)


Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm



Montaje con una placa.



Instalar dos aparatos uno encima de otro
Circulación de aire

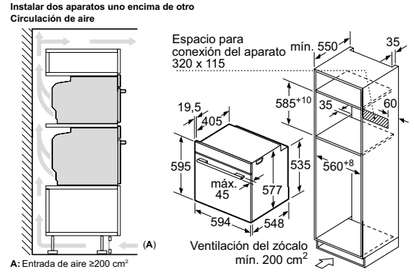

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Hornos con vapor



5 años Garantía total

Prestaciones
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Multifunción (8 funciones). Destacado: **perfectCooking 3D, aire caliente con aporte de vapor, precalentamiento rápido**
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- Accesorios opcionales para los modelos HR572GBS3 y HR532GBS3: **raíl varioClip reposicionable en altura HZ538000 (70 % extraíble)**



HR572GBS3 Precio de ref.
EAN: 4242003956793 **1.029 €**
Cristal negro con acero inox iQ300 (Top)

- **touchControl** con display
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **pulseSteam Plus: aporte de vapor** con 1 nivel de intensidad
- Depósito de 220 ml fuera de la cavidad de cocción
- **Función airFry**
- **cookControl: 15 recetas automáticas (5 de ellas con aporte de vapor)**
- **softMove: apertura y cierre amortiguado**

Accesorios
- Accesorios incluidos: bandeja airFry y grill, bandeja profunda, parrilla profesional



HR532GBS3 Precio de ref.
EAN: 4242003956786 **829 €**
Cristal negro con acero inox iQ300

- **touchControl** con display
- **pulseSteam Plus: aporte de vapor** con 1 nivel de intensidad
- Depósito de 220 ml fuera de la cavidad de cocción
- **Función airFry**
- **cookControl: 15 recetas automáticas (5 de ellas con aporte de vapor)**
- **softMove: apertura y cierre amortiguado**


Accesorios
- Accesorios incluidos: bandeja airFry y grill, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional



HQ574AER3 Precio de ref.
EAN: 4242003956694 **719 €**
Cristal negro con acero inox iQ300


- **Mandos fijos** con display
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **pulseSteam:** aporte de vapor
- Recipiente de 250 ml dentro de la cavidad de cocción
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- Raíl en 1 nivel

Accesorios
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla profesional, **recipiente para agua**




Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)


Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm



Montaje con una placa.




Instalar dos aparatos uno encima de otro
Circulación de aire

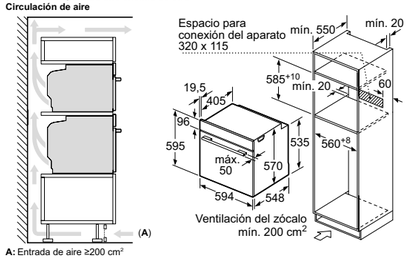

Horno pirolítico con cámara integrada





Prestaciones

- **Cámara con función dorado individual:** con reconocimiento automático de alimentos y cocinado inteligente mediante IA, puedes elegir 5 niveles de dorado y controlar la cocción sin acercarte al horno
- **Display TFT touch Pro**
- **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Multifunción (14 funciones). Destacado: **airFry, perfectCooking 4D, coolStart, precalentamiento rápido**
- **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- **Termosonda** con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
- **softMove:** apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**


Accesorios

- Accesorios incluidos: bandeja airFry y grill, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorio opcional: **HZ638070. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y pirolizable**

HB778G9B1
EAN: 4242003984000


Precio de ref.
2.269 €


Cristal negro | iQ700 (Top)




Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm







Hornos pirolíticos





Prestaciones

- **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Multifunción (13 funciones). Destacado: **airFry, perfectCooking 4D, coolStart, precalentamiento rápido**
- **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- **softMove:** apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios

- Accesorios incluidos: bandeja airFry y grill, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorio opcional: **HZ638070. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y pirolizable**



HB778G3B1
EAN: 4242003901960

Precio de ref.
1.599 €

Cristal negro | iQ700 (Top)

- **Display TFT touch Pro**
- **Termosonda** con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante




HB776G1B1
EAN: 4242003901892

Precio de ref.
1.279 €


Cristal negro | iQ700 (Top)


- **Display TFT touch Plus**




Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm







Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Hornos pirolíticos



Pirólisis

5 años Garantía total

Prestaciones
- **Mandos iluminados lightControl** con display
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **cookControl:** 30 recetas automáticas
- **softMove:** apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior halógena
- Raíl en 1 nivel

Accesorios
- Accesorios incluidos: raíl en 1 nivel, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional



Home Connect


HB578GES7 Precio de ref.
EAN: 4242003956311 **829 €**
Cristal negro con acero inox iQ500


- Multifunción (8 funciones). Destacado: **perfectCooking 3D, coolStart, precalentamiento rápido**
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect). Accesorio recomendado: bandeja airFry y grill **HZ6BMA00**





HB578GES3 Precio de ref.
EAN: 4242003956298 **749 €**
Cristal negro con acero inox iQ500


- Asistente de limpieza humidClean
- Multifunción (9 funciones). Destacado: **perfectCooking 3D, coolStart, precalentamiento rápido**











Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm

Hornos pirolíticos



Pirólisis

5 años Garantía total

Prestaciones
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Multifunción (7 funciones). Destacado: **perfectCooking 3D, precalentamiento rápido**
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena
- Raíl en 1 nivel



HB572AES4 Precio de ref.
EAN: 4242003985731 **719 €**
Cristal negro con acero inox iQ300

- **touchControl** con display
- **Función airFry**

Accesorios
- Accesorios incluidos: raíl en 1 nivel, bandeja airFry y grill, bandeja profunda, parrilla profesional



Nuevo

HB372AES3 Precio de ref.
EAN: 4242003955963 **719 €**
Cristal negro con acero inox iQ300 (Festival)

- **touchControl** con display
- **Función airFry**


Accesorios
- Accesorios incluidos: raíl en 1 nivel, bandeja airFry y grill, bandeja profunda, parrilla profesional





HB574AER4 Precio de ref.
EAN: 4242003986141 **669 €**
Cristal negro con acero inox iQ300


- Mandos fijos con display


Accesorios
- Accesorios incluidos: raíl en 1 nivel, bandeja profunda, parrilla profesional











Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm

Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Hornos multifunción



HB734G1B1
EAN: 4242003901595

Precio de ref.
1.019 €


Cristal negro | iQ700 (Top)

5 años Garantía total

Home Connect


Prestaciones
- **Display TFT touch**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Multifunción (13 funciones). Destacado: **airFry, perfectCooking 3D, coolStart, precalentamiento rápido**
- **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- **softMove:** apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior halógena
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**


Accesorios
- Accesorios incluidos: bandeja airFry y grill, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorio opcional: **HZ638000. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y no pirolizable**




Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm







Hornos multifunción



5 años Garantía total

Prestaciones
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Multifunción (7 funciones). Destacado: **perfectCooking 3D, precalentamiento rápido**
- Iluminación interior halógena
- Raíl en 1 nivel



HB537GES3
EAN: 4242003956168

Precio de ref.
589 €

Cristal negro con acero inox | iQ500

- **Mandos iluminados lightControl** con display
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- **softMove**: apertura y cierre amortiguado

Accesorios
- Accesorios incluidos: raíl en 1 nivel, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional




HB514AER4
EAN: 4242003985724

Precio de ref.
489 €


Cristal negro con acero inox | iQ300


- **Mandos fijos** con display


Accesorios
- Accesorios incluidos: raíl en 1 nivel, bandeja profunda, parrilla profesional




Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm









Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Hornos 90 cm



VB558C0S0
EAN: 4242003802328


Precio de ref.
1.779 €

Cristal negro con acero inox

iQ500 (Top)

Prestaciones
- **Mandos iluminados lightControl con display**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Multifunción (10 funciones). Destacado: **precalentamiento rápido**
- Iluminación interior halógena
- **Raíl varioClip reposicionable en altura**

Accesorios
- Accesorios incluídos: raíl varioClip reposicionable en altura, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorios opcionales: pueden adquirirse más raíles como accesorio a través del código SAT 12036208

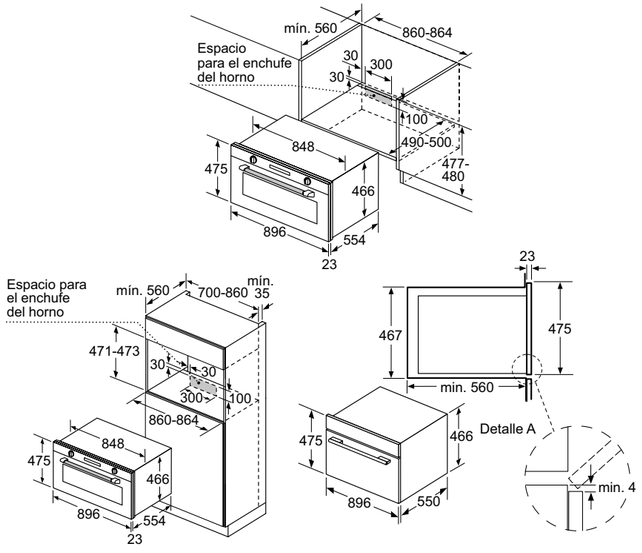

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Accesorios hornos



HZ532010
EAN: 4242003813874

Precio de ref.
45 €

Bandeja antiadherente
- Bandeja con base cerámica y recubrimiento antiadherente a base de silicona, que evita que los alimentos se peguen y facilita su limpieza.
- No compatible con el hornos de 90 cm VB558C0S0, con el uso de vapor, ni lavable en lavavajillas.



HZ629070
EAN: 4242003916155

Precio de ref.
25 €

Bandeja airFry y Grill
- Bandeja esmaltada multiperforada para función airFry y Grill. Apta para todos los hornos de 60 y 45 cm iQ700. No usar durante la función microondas ni la función vapor. Retirar durante la limpieza pirolítica.
- Medidas (largo x ancho x alto): 455 x 375 x 34 mm.
- Apta para lavavajillas.



HZ538000
EAN: 4242003813904

Precio de ref.
49 €

Raíl varioClip intercambiable en altura
- **70 % extraíble** y no pirolizable
- Adecuado para todos los hornos de 60 y 45 cm de altura (salvo VB558C0S0).
- No es adecuado para el funcionamiento con microondas ni 100 % vapor.
- Es posible instalarlo en cualquier nivel para adaptarse a las necesidades de cocción, incluso en el nivel grill. Tener en cuenta retirarlo al hacer la pirólisis en el caso de usarlo en un horno pirolítico.



HZ638000
EAN: 4242003912850

Precio de ref.
59 €

Raíl varioClip intercambiable en altura
- **100 % extraíble** y no pirolizable.
- Adecuado para todos los hornos de 60 y 45 cm de altura (salvo VB558C0S0).
- No es adecuado para el funcionamiento con microondas ni 100 % vapor.
- Es posible instalarlo en cualquier nivel para adaptarse a las necesidades de cocción, incluso en el nivel grill. Tener en cuenta retirarlo al hacer la pirólisis en el caso de usarlo en un horno pirolítico.



HZ638070
EAN: 4242003912867

Precio de ref.
59 €

Raíl varioClip intercambiable en altura
- Raíl varioClip intercambiable en altura
- **100 % extraíble y pirolizable.**
- Adecuado para todos los hornos de 60 cm y 45 cm de altura con autolimpieza pirolítica (para modelos iQ300 / iQ500 hay que solicitar una grada pirolizable. Disponible a través del Servicio al Cliente: código **11021175**
- No es adecuado para el funcionamiento con microondas ni 100% vapor.
- Es posible instalarlo en cualquier nivel para adaptarse a las necesidades de cocción, incluso en el nivel grill.



HZ638D00
EAN: 4242003912874

Precio de ref.
59 €

Raíl varioClip intercambiable en altura
- **100 % extraíble y no pirolizable.**
- **Para hornos iQ700 100 % vapor.**
- Es posible instalarlo en cualquier nivel para adaptarse a las necesidades de cocción, incluso en el nivel grill.



HZ327000
EAN: 4242003353127

Precio de ref.
109 €

Piedra para pizza
- Con pala de madera.
- Válida para hornos de 60 y 45 cm.



Home Connect

HZ32WA00
EAN: 4242003943199

Precio de ref.
119 €

Termosonda inalámbrica
- Conexión vía bluetooth para controlar desde el horno o desde un dispositivo móvil.
- Válida para horno, placa o barbacoa.

Hornos

	Serie	iQ700 hornos con microondas		iQ700 horno 100 % vapor	iQ700 hornos con aporte de vapor		iQ700 hornos pirolíticos			iQ700 horno multifunción
	Modelo	HM778GMB1	HM736GAB1	HS736G3B1	HR776G1B1	HR736G1B1	HB778G9B1	HB778G3B1	HB776G1B1	HB734G1B1
Diseño	Color del aparato	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro
	Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
	Apertura y cierre amortiguado de la puerta	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ficha de producto Reglamento (UE) nº 65/2014	Clase de eficiencia energética [1]	n.a.	n.a.	A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D
	Índice de eficiencia energética	n.a.	n.a.	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
	Consumo energía en calentamiento tradicional [2] kWh	n.a.	n.a.	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	Consumo energía en circulación forzada [2] kWh	n.a.	n.a.	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
	Número de cavidades	n.a.	n.a.	1	1	1	1	1	1	1
	Fuente de energía de la cavidad	n.a.	n.a.	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
	Volumen de la cavidad litros	67	67	71	71	71	71	71	71	71
Dimensiones	Anchura del aparato mm	594	594	594	594	594	594	594	594	594
	Altura del aparato mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595
	Profundidad del aparato mm	548	548	548	548	548	548	548	548	548
	Profundidad del aparato con la puerta abierta mm	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	Anchura de la cavidad mm	480	480	480	480	480	480	480	480	480
	Altura de la cavidad mm	357	357	355	357	357	357	357	357	357
	Profundidad de la cavidad mm	392	392	415	415	415	415	415	415	415
	Capacidad del depósito/recipiente para aqua litros	-	-	1 / -	1 / -	1 / -	-	-	-	-
Tipos especiales de cocinado	Microondas / Micro. combinado (varioSpeed)	• / •	• / •	-	-	-	-	-	-	-
	100% vapor	-	-	•	-	-	-	-	-	-
	Asistente de vapor (con depósito)	-	-	•	•	•	-	-	-	-
	Asistente de vapor (recipiente en base de horno)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	airFry (Freidora de aire)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Controles	Home Connect / f. adicionales accesibles HC	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Cámara interior (Control de dorado, recon. de alim.)	-	-	-	-	-	•	-	-	-
	Tipo de control	Display TFT touch Pro	Display TFT touch Pro	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Pro	Display TFT touch Pro	Display TFT touch Plus	Display TFT touch
	Color del display	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos
	cookControl Pro: recetas y recom. vía app HC	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	cookControl: recetas almacenadas nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura real de la cavidad	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Programación electrónica inicio / paro de cocción	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Modo demo	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funciones de calentamiento	Número de funciones	21	19	21	19	19	14	13	13	13
	Microondas	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	100 % vapor	-	-	•	•	•	-	-	-	-
	Funciones combinables con vapor / microondas	- / 5	- / 5	4 / -	4 / -	4 / -	-	-	-	-
	Regenerar (con vapor)	-	-	•	•	•	-	-	-	-
	Fermentar (con vapor)	-	-	•	•	•	-	-	-	-
	airFry	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	perfectCooking 4D / perfectCooking 3D	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •
	Aire caliente / Aire caliente suave	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
	Aire caliente con vapor añadido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Calor superior e inferior / Calor superior e inferior suave	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Calor superior e inferior con circulación de aire	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Calor inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Calor intensivo	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pizza	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill con aire caliente	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill variable amplio / reducido	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Precalentar vajilla / Mantener caliente	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Cocción suave a baja temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Deshidratar	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	coolStart	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Descongelar	-	-	•	-	-	-	-	-	-
Funciones adicionales	Termosonda 3 puntos con predicción fin de cocción	•	-	•	-	-	•	•	-	-
	Termosonda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Posibilidad de conexión con termosonda inalámbrica (HZ32WA00)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Golpe de vapor (vapor adicional al cocinado)	-	-	•	•	•	-	-	-	-
	Función extra crujiente	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	Precalentamiento rápido	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Equipamiento interior	Ventilador con motor iQdrive™	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Niveles para colocar bandejas ud	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Niveles de raíles telescópicos	1 (pirolizable)	1	-	-	-	-	-	-	-
	Tipo de iluminación	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	Halógena
	Nº de lámparas / Potencia ud/W	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	1/3	1/3	1/40
	Potencia de salida de microondas W	800	800	-	-	-	-	-	-	-
	Número de potencias de microondas	5	5	-	-	-	-	-	-	-
	Superficie de grill cm^2	1.070	1.070	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	Potencia grill grande / pequeño kW	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5
Limpieza	Autolimpieza pirolítica (nº niveles)	• (2)	-	-	• (2)	-	• (2)	• (2)	• (2)	-
	Mínimo / máximo consumo en pirólisis kW	3,9 / 4,8	-	-	3,9 / 4,8	-	3,9 / 4,8	3,9 / 4,8	3,9 / 4,8	-
	Duración mínima / máxima de pirólisis min	135 / 150	-	-	135 / 150	-	135 / 150	135 / 150	135 / 150	-
	Asistente de limpieza humidClean	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Programa de descalcificación	-	-	•	•	•	-	-	-	-
	Función secado de la cavidad	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seguridad	Seguro para niños	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	•	-	-	•	-	-	-	-	-
	Número de cristales en puerta	4	3	3	4	3	4	4	4	3
	Temperatura exterior en puerta [3] °C	30	40	40	30	40	30	30	30	40
	Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperaturas y tiempos	Mínima temperatura °C	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Máxima temperatura aire caliente / hornear °C	275 / 300	275 / 300	250 / 250	275 / 300	275 / 300	275 / 300	275 / 300	275 / 300	275 / 300
	Mínima / Máxima temperatura vapor °C	-	-	30 / 120	30 / 100	30 / 100	-	-	-	-
	Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente °C	-	-	30 / 250	30 / 275	30 / 275	-	-	-	-
	Duración precalentamiento función aire caliente / hornear min	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión cm	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión A	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	Potencia total instalada kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	Frecuencia de la red Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Certificaciones	Certificaciones	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE
Accesorios incluidos de serie	Bandeja profunda / plana	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Parrilla profesional	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bandeja airFry & grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bandeja vapor grande perforada	-	-	•	-	-	-	-	-	-
	Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar	-	-	• / •	-	-	-	-	-	-
	Recipiente para aqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(•) Incluido o Sí.
n.a.: no aplica.
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

	Serie	iQ500 horno 90 cm ancho multifunción	iQ500 hornos pirolíticos		iQ500 horno multifunción	iQ300 hornos con aporte de vapor			iQ300 hornos pirolíticos				iQ300 horno multifunción
	Modelo	VB558C0S0	HB578GES7	HB578GES3	HB537GES3	HR572GBS3	HR532GBS3	HQ574AER3	HB572AES4	HB574AER4	HB372AES3	HB514AER4	
Diseño	Color del aparato	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	
	Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	
	Apertura y cierre amortiguado de la puerta	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ficha de producto Reglamento (UE) nº 65/2014	Clase de eficiencia energética [1]	A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D	
	Índice de eficiencia energética	81,3	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	
	Consumo energía en calentamiento tradicional [2] kWh	0,74	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	
	Consumo energía en circulación forzada [2] kWh	1,11	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	
	Número de cavidades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	
	Volumen de la cavidad litros	85	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	
Dimensiones	Anchura del aparato mm	896	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	
	Altura del aparato mm	475	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	
	Profundidad del aparato mm	572	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	
	Profundidad del aparato con la puerta abierta mm	930	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	
	Anchura de la cavidad mm	724	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	
	Altura de la cavidad mm	282	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	
	Profundidad de la cavidad mm	417	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	
	Capacidad del depósito/recipiente para aqua litros	-	-	-	-	0,220 / -	0,220 / -	- / 0,250	-	-	-	-	
Tipos especiales de cocinado	Microondas / Micro. combinado (varioSpeed)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	100% vapor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Asistente de vapor (con depósito)	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	
	Asistente de vapor (recipiente en base de horno)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	
	airFry (Freidora de aire)	-	• (HC)	-	-	•	•	-	•	-	•	-	
Controles	Home Connect / f. adicionales accesibles HC	-	• / •	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cámara interior (Control de dorado, recon. de alim.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tipo de control	Mandos lightControl con display	Mandos lightControl con display	Mandos lightControl con display	Mandos lightControl con display	touchControl con display	touchControl con display	Mandos fijos con display	touchControl con display	Mandos fijos con display	touchControl con display	Mandos fijos con display	
	Color del display	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Rojo	Blanco	Rojo	Blanco	Rojo	
	cookControl Pro: recetas y recom. vía app HC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	cookControl: recetas almacenadas nº	-	30	30	10	15	15	10	10	10	10	-	
	Propuesta automática de temperatura	-	•	•	-	•	•	-	-	•	-	-	
	Indicación temperatura real de la cavidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Programación electrónica inicio / paro de cocción	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	
	Modo demo	•	•	•		•	•	•	•	•	•	-	
Funciones de calentamiento	Número de funciones	10	8	9	7	8	8	8	7	7	7	7	
	Microondas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	100 % vapor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Funciones combinables con vapor / microondas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Regenerar (con vapor)	-	-	-	-	• (CookControl)	• (CookControl)	-	-	-	-	-	
	Fermentar (con vapor)	-	-	-	-	• (CookControl)	• (CookControl)	-	-	-	-	-	
	airFry	-	• (HC)	-	-	•	•	-	•	-	•	-	
	perfectCooking 4D / perfectCooking 3D	-	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	
	Aire caliente / Aire caliente suave	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	
	Aire caliente con vapor añadido	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	
	Calor superior e inferior / Calor superior e inferior suave	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	
	Calor superior e inferior con circulación de aire	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Calor inferior	•	• (HC)	•	•	-	-	•	-	•	-	•	
	Calor intensivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pizza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Grill con aire caliente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Grill variable amplio / reducido	• / •	• / -	• / -	• / -	• /-	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	
	Precalentar vajilla / Mantener caliente	-	• / • (HC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cocción suave a baja temperatura	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Deshidratar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	coolStart	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Descongelar	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Funciones adicionales	Termosonda 3 puntos con predicción fin de cocción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Termosonda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Posibilidad de conexión con termosonda inalámbrica (HZ32WA00)	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Golpe de vapor (vapor adicional al cocinado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Función extra crujiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Precalentamiento rápido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Equipamiento interior	Ventilador con motor iQdrive™	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Niveles para colocar bandejas ud	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Niveles de raíles telescópicos	1 rail varioClip	1 nivel	1 nivel	1 nivel	-	-	1 nivel	1 nivel	1 nivel	1 nivel	1 nivel	
	Tipo de iluminación	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	
	Nº de lámparas / Potencia ud/W	2/40	1/40	1/40	1/40	1/40	1/40	1/40	1/40	1/40	1/40	1/40	
	Potencia de salida de microondas W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Número de potencias de microondas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Superficie de grill cm^2	1.620	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	
	Potencia grill grande / pequeño kW	2,9 / 1,7	2,8 / -	2,8 / -	2,7 / -	2,8 / -	2,8 / -	2,8 / -	2,8 / -	2,8 / -	2,8 / -	2,7 / -	
Limpieza	Autolimpieza pirolítica (nº niveles)	-	• (3)	• (3)	-	• (3)	-	• (3)	• (3)	• (3)	• (3)	-	
	Mínimo / máximo consumo en pirólisis kW	-	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	-	3,3 / 4,8	-	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	-	
	Duración mínima / máxima de pirólisis min	-	75 / 120	75 / 120	-	75 / 120	-	75 / 120	75 / 120	75 / 120	75 / 120	-	
	Asistente de limpieza humidClean	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Programa de descalcificación	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	
	Función secado de la cavidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Seguridad	Seguro para niños	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	-	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	
	Número de cristales en puerta	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	
	Temperatura exterior en puerta [3] °C	40	30	30	40	30	40	30	30	30	30	40	
	Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	
Temperaturas y tiempos	Mínima temperatura °C	50	30	30	50	30	30	50	50	30	50	50	
	Máxima temperatura aire caliente / hornear °C	280 / 280	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	
	Mínima / Máxima temperatura vapor °C	-	-	-	-	80 / 240	80 / 240	-	-	-	-	-	
	Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente °C	-	-	-	-	80 / 240	80 / 240	-	-	-	-	-	
	Duración precalentamiento función aire caliente / hornear min	6,5 / 11	4 / 6	4 / 6	4 / 10	5,5 / 6,5	5,5 / 6,5	4 / 10	5,5 / 6,5	4 / 10	5,5 / 6,5	4 / 10	
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión cm	115	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
	Tipo de enchufe	-	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
	Fusible mínimo para la conexión A	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
	Potencia total instalada kW	3,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	
	Frecuencia de la red Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
Certificaciones	Certificaciones	CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	CE	
Accesorios incluidos de serie	Bandeja profunda / plana	• / •	• / •	• / •	• / •	• / -	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	
	Parrilla profesional	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Bandeja airFry & grill	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	
	Bandeja vapor grande perforada	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	
	Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recipiente para aqua	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	

(•) Incluido o Sí.
n.a.: no aplica.
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

Hornos compactos

iQ700

Hornos con microondas varioSpeed



Top

CM776GKB1 Precio ref. 1.919 €

- Horno con microondas
- Limpieza pirolítica
- TFT touch Plus
- 19 funciones
- Raíl en 1 nivel



Top

CM724G1B1 Precio ref. 1.559 €

- Horno con microondas
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch
- 15 funciones

Horno con vapor



Top

CS736G1B1 Precio ref. 1.699 €

- 100 % vapor (Pro)
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch Plus
- 21 funciones

Multifunción



Top

CB774G1B1 Precio ref. 1.179 €

- Limpieza pirolítica
- TFT touch
- 11 funciones



Top

CB734G1B1 Precio ref. 1.009 €

- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch
- 11 funciones

Cafetera integrable, módulo y termosonda

iQ700

Cafetera integrable



Top

CT718L1B0 Precio ref. 2.849 €

- Limpieza automática
- TFT touch Pro
- 17 bebidas bebidas preprogramadas

Módulo de calentamiento



Top

BI710C1B1 Precio ref. 669 €

- touchControl
- Apertura push-pull

Termosonda inalámbrica



HZ32WA00 Precio ref. 119 €

- Termosonda inalámbrica
- 4 puntos de medicion

Microondas

iQ700

Display TFT touch



Top

CE732GXB1 Precio ref. 1.359 €

- Microondas 45 cm: 36 L
- Sin plato giratorio
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch
- Grill: 1.900 W



Top

BE732R1B1 Precio ref. 939 €

- Microondas 38 cm: 21 L
- Sin plato giratorio
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch
- Apertura derecha
- Grill: 1.300 W



Top

BE732L1B1 Precio ref. 939 €

- Microondas 38 cm: 21 L
- Sin plato giratorio
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch
- Apertura izquierda
- Grill: 1.300 W



Top

BF722R1B1 Precio ref. 889 €

- Microondas 38 cm: 21 L
- Sin plato giratorio
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch
- Apertura derecha



Top

BF722L1B1 Precio ref. 889 €

- Microondas 38 cm: 21 L
- Sin plato giratorio
- Asistente de limpieza humidClean
- TFT touch
- Apertura izquierda

iQ500

Display LED



BE555LMB1 Precio ref. 509 €

- Microondas 38 cm: 25 L
- Con plato giratorio
- touchControl slider
- Apertura izquierda
- Grill: 1.200 W



BE525LMB1 Precio ref. 429 €

- Microondas 38 cm: 20 L
- Con plato giratorio
- touchControl slider
- Apertura izquierda
- Grill: 1.000 W



BF525LMB1 Precio ref. 399 €

- Microondas 38 cm: 20 L
- Con plato giratorio
- touchControl slider
- Apertura izquierda

iQ300

Mecánico - Display LED



BF520LMA1 Precio ref. 309 €

- Microondas 38 cm: 20 L
- Con plato giratorio
- Apertura izquierda




BE623LMB3 Precio ref. 309 €

- Microondas 38 cm: 20 L
- Con plato giratorio
- Apertura izquierda
- Marco de integración
- Grill: 1.000 W

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Hornos compactos con microondas

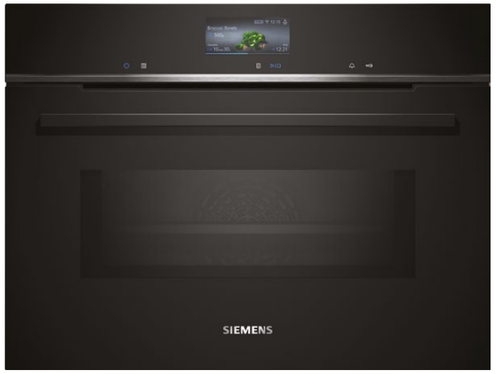

varioSpeed

5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **varioSpeed, microondas integrado:** funcionamiento solo microondas y/o combinado horno multifunción
- **Función airFry:** cocina los alimentos logrando una textura crujiente por fuera y tierna por dentro de una manera más saludable
- **cookControl Pro:** recetas y recomendaciones de cocción
- **softMove**: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios
- Accesorios incluidos: bandeja airFry y grill, bandeja profunda, parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 41



CM776GKB1
EAN: 4242003901304
Precio de ref. **1.919 €**
Cristal negro | iQ700 (Top)


- **Display TFT touch Plus**
- **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
- Multifunción (19 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D**, **coolStart, precalentamiento rápido**
- **Función extra crujiente:** elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes
- Raíl en 1 nivel 100 % extraíble y pirolizable



CM724G1B1
EAN: 4242003901168
Precio de ref. **1.559 €**
Cristal negro | iQ700 (Top)

- **Display TFT touch**
- Multifunción (15 funciones)

Horno compacto 100 % vapor

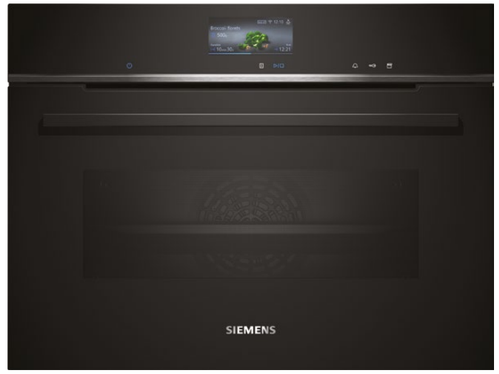

A+++ → D

100% vapor

pulseSteam


5 años Garantía total

CS736G1B1
EAN: 4242003901441
Precio de ref. **1.699 €**
Cristal negro | iQ700 (Top)

Prestaciones
- **Display TFT touch Plus**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Posibilidades de cocción con vapor:
  - **Cocción en entorno de vapor 100 %**
  - **pulseSteam Pro:** aporte de vapor con 3 intensidades
- Funciones especiales con vapor: **regenerar, fermentar, descongelar**
- Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
- Multifunción (21 funciones). Destacado: **perfectCooking 4D**, **coolStart, precalentamiento rápido**
- **Golpe de vapor:** aporte de vapor intensivo durante 3 minutos a demanda
- **cookControl Pro:** recetas y recomendaciones de cocción
- **Función airFry:** cocina los alimentos logrando una textura crujiente por fuera y tierna por dentro de una manera más saludable. Accesorio recomendado: bandeja airFry y grill **HZ629070**
- **softMove**: apertura y cierre amortiguado de puerta
- Iluminación interior con LED


Accesorios
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla profesional, bandeja grande para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor sin perforar
- Accesorio opcional: **HZ638D00. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y apto para 100 % vapor**

Montaje con una placa.

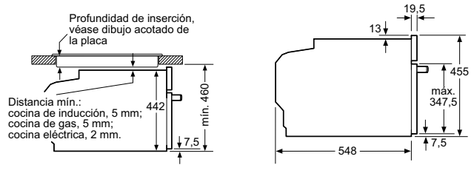



Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm	53 mm
Cocina de gas	32 mm	43 mm
Cocina eléctrica	27 mm	35 mm





Instalar dos aparatos uno encima de otro
Circulación de aire





Montaje con una placa.




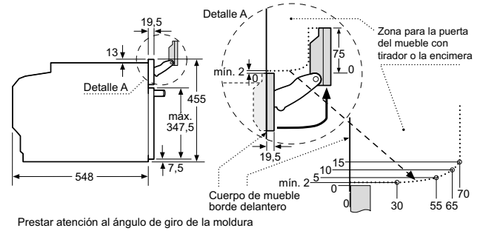


Prestar atención al ángulo de giro de la moldura


Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm	53 mm
Cocina de gas	32 mm	43 mm
Cocina eléctrica	27 mm	35 mm



Instalar dos aparatos uno encima de otro
Circulación de aire





Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens. *Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Hornos compactos



5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- **Display TFT touch**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Multifunción (11 funciones)
- **Función airFry:** cocina los alimentos logrando una textura crujiente por fuera y tierna por dentro de una manera más saludable
- **cookControl Pro:** asistente de recetas con recomendaciones de cocción
- **softMove**: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior halógena
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios
- Accesorios incluidos: bandeja airFry y grill, bandeja profunda, parrilla profesional



CB774G1B1
EAN: 4242003901007
Precio de ref. **1.179 €**
Cristal negro | iQ700 (Top)


- **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad

Accesorios
- Accesorio opcional: **HZ638070. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y pirolizable**




CB734G1B1
EAN: 4242003900987
Precio de ref. **1.009 €**
Cristal negro | iQ700 (Top)

Accesorios
- Accesorio opcional: **HZ638000. 1 raíl varioClip intercambiable en altura, 100 % extraíble y no pirolizable**




Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte)


Tipo de placa	Min. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm	53 mm
Cocina de gas	32 mm	43 mm
Cocina eléctrica	27 mm	35 mm



Instalar dos aparatos uno encima de otro
Circulación de aire



A: Entrada de aire ≥200 cm²



Módulo de calentamiento




BI710C1B1
EAN: 4242003900123
Precio de ref. **669 €**
Cristal negro | iQ700 (Top)

5 años Garantía total


Home Connect

Prestaciones
- **Apertura push-pull sin tirador**
- **Control touchControl**
- Capacidad: 20 litros
- Regulación de temperatura en 6 niveles: de 30 a 80 °C
- Base cerámica con acero inoxidable
- Funciones: precalentar tazas y recipientes, mantener calientes los alimentos, cocción suave a baja temperatura
- Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos
- Extracción mediante guías telescópicas
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**




A: 7,5 mm


Los hornos compactos con una altura de 455 mm se pueden montar sin balda intermedia sobre el módulo de calentamiento



Instalación independiente



Instalación debajo de un horno compacto de 45 cm



Instalación debajo de un horno de 60 cm

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens. *Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Cafetera integrable



5 años
Garantía total

Home Connect

CT718L1B0

EAN: 4242003895580

Precio de ref. **2.849 €**

Cristal negro


iQ700 (Top)

Prestaciones


- **Display TFT touch Pro**
- Apertura lateral. Fácil acceso a depósitos
- **17 bebidas preprogramadas.** Desctacado: Espresso, Café Latte, Latte macchiato, Cappuccino
- **Coffee World:** lista de 9 especialidades de café internacional en el display y en la app Home Connect. Destacado: Ristretto, Espresso macchiato, Americano, Flat white, Café XL
- **myCoffee:** posibilidad de grabación de hasta 30 preparaciones personalizadas de café y bebidas con leche/crema
- Ajustes personalizables para: temperatura de preparación del café (3 niveles), temperatura del agua caliente (4 niveles) y grado de molido
- Acceso directo **oneTouch DoubleCup**: posibilidad de preparar dos tazas simultáneamente, incluso de bebidas con leche
- **AromaDouble Shot:** doble proceso de molido y escaldado para conseguir una mayor intensidad de café con el mejor aroma
- Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza. Menor riesgo de desbordamiento
- **Molinillo de dos discos cerámicos**
- autoMilk Clean: limpieza automática del tubo de leche tras la preparación de cada bebida
- Limpieza automática inteligente singlePortion Cleaning
- Programa automático de limpieza y descalcificación (incluido en el programa Calc'n'Clean)
- Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura hasta 150 mm para vasos altos
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios incluidos


- Depósito de agua extraíble de 2,4 litros
- Depósito para café en grano extraíble de 500 g con tapa especial conservadora de aroma
- Contenedor de leche de cristal con tapa (700 ml de capacidad)
- Medidor de dureza de agua




Los recipientes para granos de café y agua se extraen hacia delante.
Altura de montaje recomendada: 95-145 cm




El depósito de café y el recipiente de agua se han extraído de la parte frontal
Altura de instalación recomendada desde 950-1450 mm






La apertura normal de la puerta es de 110° y necesita una distancia mínima de 350 mm a la pared izquierda.



*Adquiriendo el accesorio especial 10020041 es posible la instalación con una apertura de 92° y una distancia mínima a la pared izquierda de solo 100 mm.



Microondas de 45 cm



36 L
Capacidad

5 años
Garantía total

CE732GXB1

EAN: 4242003906484

Precio de ref. **1.359 €**

Cristal negro


iQ700 (Top)

Prestaciones


- **Display TFT touch**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- Microondas electrónico con tecnología innoWave
- Sistema de integración sin marco
- Apertura abatible
- **Capacidad: 36 litros**
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 1.000 W
- Grill simultáneo: 1.900 W
- Descongelación automática por peso
- Interior de acero inoxidable
- **softClose:** apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED
- **Altura 45 cm.** Para instalación en columna

Accesorios


- Accesorio incluido: parrilla



A: 19,5 mm
B: ≤347,5 mm
C: 7,5 mm



A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 300 x 200 mm



A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 300 x 200 mm
C: Ventilación del zócalo ≥ 50 cm²

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens. *Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Microondas



21 L
Capacidad

5 años
Garantía total

Prestaciones
- **Display TFT touch**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- Microondas electrónico con tecnología innoWave
- Sistema de integración sin marco
- **Capacidad: 21 litros**
- 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W
- Descongelación automática por peso
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED
- **Altura 38 cm.** Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm



BE732R1B1
EAN: 4242003906712
Precio de ref. **939 €**
Cristal negro | iQ700 (Top)

- **Apertura lateral derecha**
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- Grill simultáneo: **1.300 W**

Accesorios incluidos
- Accesorio incluido: bandeja de cristal y parrilla



BE732L1B1
EAN: 4242003906675
Precio de ref. **939 €**
Cristal negro | iQ700 (Top)

- **Apertura lateral izquierda**
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- Grill simultáneo: **1.300 W**

Accesorios
- Accesorio incluido: bandeja de cristal y parrilla




BF722R1B1
EAN: 4242003906521
Precio de ref. **889 €**
Cristal negro | iQ700 (Top)

- **Apertura lateral derecha**
- **cookControl:** 7 recetas automáticas




BF722L1B1
EAN: 4242003906514
Precio de ref. **889 €**
Cristal negro | iQ700 (Top)


- **Apertura lateral izquierda**
- **cookControl:** 7 recetas automáticas



A: Pared trasera abierta
B: 19,5 mm



A: Saliente superior:
Hueco 362: 6 mm
Hueco 365: 3 mm
B: Saliente inferior: 14 mm



A: Pared trasera abierta
B: 19,5 mm

Microondas



Grill


25 L
Capacidad

5 años
Garantía total


Prestaciones
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Microondas electrónico con grill
- Sistema de integración sin marco
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 25 litros**
- **cookControl:** 8 recetas automáticas
- Display LED en blanco
- **Cuadro de mandos: touchControl slider**
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Grill simultáneo: 1.200 W
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- Accesorios incluidos: **plato giratorio de 31,5 cm de diámetro** y parrilla circular


BE555LMB1
EAN: 4242003960264
Precio de ref. **509 €**
Cristal negro | iQ500




* 20 mm para frontal de metal



* 20 mm para frontal de metal





Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Microondas



20 L
Capacidad

5 años
Garantía total

Prestaciones
- Sistema de integración sin marco
- **Apertura lateral izquierda**
- Display LED en blanco
- **Cuadro de mandos: touchControl slider**
- **Capacidad: 20 litros**
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior

Accesorios
- Accesorio incluido: **plato giratorio de 25,5 cm de diámetro**



BE525LMB1
EAN: 4242003960240
Precio de ref. **429 €**
Cristal negro | iQ500

- Microondas electrónico con grill
- **cookControl:** 8 recetas automáticas
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Grill simultáneo: 1.000 W
- Iluminación interior con LED


Accesorios
- Accesorio incluido: parrilla circular



BF525LMB1
EAN: 4242003959428
Precio de ref. **399 €**
Cristal negro | iQ500

- Microondas electrónico
- **cookControl:** 7 recetas automáticas
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Iluminación interior con LED

BE525LMB1, BF525LMB1

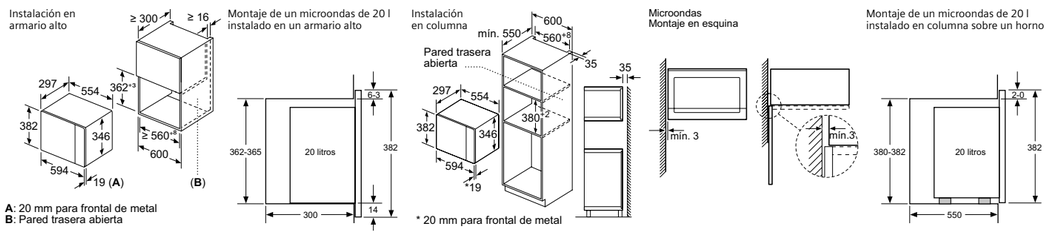

Microondas



20 L
Capacidad

5 años
Garantía total

Prestaciones
- Microondas mecánico
- Sistema de integración sin marco
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 20 litros**
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior
- Cuadro de mandos: mando giratorio
- Concepto de fácil uso: especialmente sencillo, configuración sin problemas

Accesorios
- Accesorio incluido: **plato giratorio de 25,5 cm de diámetro**

BF520LMA1
EAN: 4242003960257
Precio de ref. **309 €**
Cristal negro | iQ300



Grill

20 L
Capacidad


5 años
Garantía total

Prestaciones
- Microondas mecánico
- Sistema de integración con marco
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 20 litros**
- Grill simultáneo: 1.000 W antes de los 5 niveles
- Cuadro de mandos: mando giratorio
- Concepto de fácil uso: especialmente sencillo, configuración sin problemas
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior esmaltado
- Iluminación interior

Accesorios
- Accesorio incluido: **plato giratorio de 25,5 cm de diámetro**

BE623LMB3
EAN: 4242003913024
Precio de ref. **309 €**
Negro | iQ300

BE623LMB3

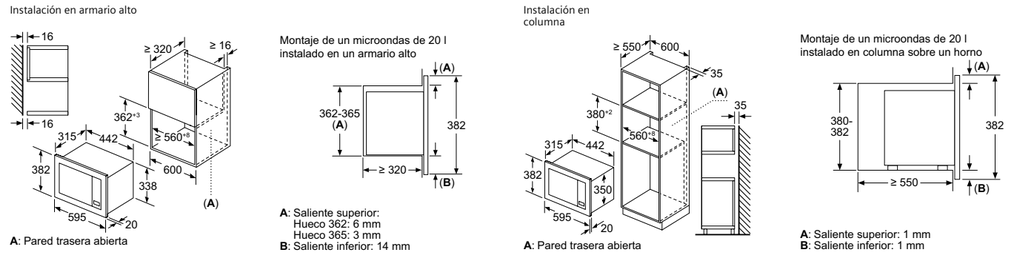

Medidas en mm.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Hornos compactos

	Serie		iQ700 hornos compactos con microondas		iQ700 horno compacto 100 % vapor	iQ700 hornos compactos multifunción	
	Modelo		**CM776GKB1**	**CM724G1B1**	**CS736G1B1**	**CB774G1B1**	**CB734G1B1**
Diseño	Color		Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro
	Sistema de apertura		Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto Reglamento (UE) nº 65/2014	Clase de eficiencia energética [1]		n.a.	n.a.	A A+++ – D	A A+++ – D	A A+++ – D
	Índice de eficiencia energética		n.a.	n.a.	81,3	81,3	81,3
	Consumo energía en calentamiento tradicional [2]	kWh	n.a.	n.a.	0,73	0,73	0,73
	Consumo energía en circulación forzada [2]	kWh	n.a.	n.a.	0,61	0,61	0,61
	Número de cavidades		n.a.	n.a.	1	1	1
	Fuente de energía de la cavidad		n.a.	n.a.	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
	Volumen de la cavidad	litros	45	45	47	47	47
Dimensiones	Anchura del aparato	mm	594	594	594	594	594
	Altura del aparato	mm	455	455	455	455	455
	Profundidad del aparato	mm	548	548	548	548	548
	Profundidad del aparato con la puerta abierta	mm	920	920	920	920	920
	Anchura de la cavidad	mm	480	480	480	480	480
	Altura de la cavidad	mm	237	237	235	237	237
	Profundidad de la cavidad	mm	392	392	415	415	415
	Capacidad del depósito/recipiente para agua	litros	-	-	1 / -	-	-
Tipos especiales de cocinado	Microondas / Microondas combinado (varioSpeed)		• / •	• / •	-	-	-
	100 % vapor		-	-	•	-	-
	Asistente de vapor(con depósito)		-	-	•	-	-
	airFry (freidora de aire)		•	•	•	•	•
	Home Connect / f. adicionales accesibles Home Connect		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Controles	Tipo de control		Display TFT touch Plus	Display TFT touch	Display TFT touch Plus	Display TFT touch	Display TFT touch
	Tipo de mandos		A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos
	cookControl Pro: recetas y recomendaciones		•	•	•	•	•
	cookControl: recetas almacenadas	nº	-	-	-	-	-
	Propuesta automática de temperatura		•	•	•	•	•
	Indicación temperatura real de la cavidad		•	•	•	•	•
	Programación electrónica con inicio / paro de cocción		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Modo demo		•	•	•	•	•
Funciones de calentamiento	Número de funciones		19	15	21	11	11
	Microondas		•	•	-	-	-
	100 % vapor		-	-	•	-	-
	Funciones combinables con vapor / microondas		- / 5	- / 5	4 / -	-	-
	Regenerar (con vapor)		-	-	•	-	-
	Fermentar (con vapor)		-	-	•	-	-
	perfectCooking 4D / perfectCooking 3D		• / -	- / -	• / -	- / •	- / •
	Aire caliente / Aire caliente suave (Modo Eco)		- / •	• / •	- / •	- / •	- / •
	Calor superior e inferior / Calor superior e inferior suave		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Calor inferior		•	•	•	•	•
	Calor intensivo		-	-	-	-	-
	Pizza		•	-	•	-	-
	Grill con aire caliente		•	•	•	•	•
	Grill variable amplio / reducido		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Precalentar vajilla / Mantener caliente		• / •	• / -	• / •	• / •	• / •
	Cocción suave a baja temperatura		•	-	•	•	•
	Deshidratar		-	-	-	-	-
	coolStart		•	-	•	-	-
	airFry		•	•	•	•	•
	Descongelar		-	-	•	-	-
Funciones adicionales	Termosonda 3 puntos con predicción fin de cocción				-	-	-
	Posibilidad de conexión con termosonda inalámbrica (HZ32WA00)		•	•	•	•	•
	Golpe de vapor (vapor adicional al cocinado)		-	-	•	-	-
	Función extra crujiente		•	-	-	-	-
	Precalentamiento rápido		•	-	•	-	-
Equipamiento interior	Ventilador con motor iQdrive™		•	•	•	•	•
	Niveles para colocar bandejas	ud	3	3	3	3	3
	Niveles de railes telescópicos		1 (pirolizable)	-	-	-	-
	Apertura y cierre amortiguado de la puerta		•	•	•	•	•
	Tipo de iluminación		LED	LED	LED	Halógena	Halógena
	Nº de lámparas / Potencia	ud/W	1/3	1/3	1/3	1/25	1/25
	Potencia de salida de microondas	W	900	900	-	-	-
	Número de potencias de microondas		5	5	-	-	-
	Superficie de grill	cm²	1.070	1.070	1.330	1.330	1.330
	Potencia grill grande / pequeño	kW	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5
Limpieza	Autolimpieza pirolítica	(nº niveles)	• (2)	-	-	• (2)	-
	Mínimo / máximo consumo en pirólisis	kW	3,1 / 4	-	-	3,1 / 4	-
	Duración mínima / máxima de pirólisis	minutos	135 / 150	-	-	135 / 150	-
	Asistente de limpieza humidClean		•	•	•	•	•
	Programa de descalcificación		-	-	•	-	-
	Función secado de la cavidad		•	•	•	•	•
Seguridad	Seguro para niños		-	•	•	•	•
	Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		•	-	-	-	-
	Número de cristales en puerta		4	3	3	4	3
	Temperatura exterior en puerta [3]	°C	30	40	40	30	40
	Autodesconexión de seguridad del horno		•	•	•	•	•
Temperaturas y tiempos	Mínima temperatura	°C	30	30	30	30	30
	Máxima temperatura aire caliente / hornear	°C	275 / 300	230 / -	250 / 250	275 / 300	275 / 300
	Mínima / Máxima temperatura vapor	°C	-	-	30 / 120	-	-
	Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C	-	-	30 / 250	-	-
	Duración precalentamiento función aire caliente / hornear	min	3,5 / 6,5	7 / 12	3,5 / 6,5	7 / 12	7 / 12
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150	150	150
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	13	13
	Potencia total instalada	kW	3,6	3,6	3,3	2,99	2,99
	Frecuencia de la red	Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Certificaciones	Certificaciones		VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE
Accesorios incluidos de serie	Recetario vapor añadido		-	-	-	-	-
	Bandeja profunda / plana		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
	Parrilla profesional		•	•	•	•	•
	Bandeja vapor grande perforada		-	-	•	-	-
	Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar		-	-	• / •	-	-
	Bandeja airFry y grill		•	•	-	•	•

(•) Incluido o Sí.
n.a.: no aplica.
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

Cafetera integrable y módulo

	Serie		iQ700 cafetera integrable
	Modelo		**CT718L1B0**
Diseño	Color del aparato		Cristal negro
	Sistema de apertura		Lateral izquierda
Dimensiones exteriores	Anchura del aparato	mm	594
	Altura del aparato	mm	455
	Profundidad del aparato	mm	377
Dimensiones encastre	Anchura de montaje	mm	560-568
	Altura de montaje	mm	450-452
	Profundidad de montaje	mm	400
Prestaciones	Home Connect		•
	Tipo de control		Display TFT Touch Pro
	Sistema de control		Electrónico
	Indicación textos e imágenes en color en el display		•
	Programación		•
	Mecanismo de molido		2 discos cerámicos
	Sistema de calentamiento		Calentador instantáneo
	Turbo vaporizador integrado en la salida de café		•
	Presión	bar	19
	Sistema de preparación extraíble		•
	Capacidad del depósito de leche	litros	0,7
	Capacidad del depósito de agua	litros	2,4
	Tipo de depósito		Desmontable, transparente
	Indicador de nivel de agua		•
	Bebidas preprogramadas		17
	Bebidas personalizables		30
	Número tazas espresso/cappuccino		1 / 2
	Recipiente para guardar café en grano	g	500
	Recipiente para café molido		•
	Accesorio cuchara para café premolido		•
	Salida de café con altura ajustable	cm	7 (mín) - 15 (máx)
	Tipo de iluminación		LED
	Guía rápida		•
	Modo Demo		•
Limpieza	Sistema de limpieza automática		•
	Indicador de descalcificación		•
	Sistema antical		Programa de descalcificación
	Recipiente para posos de café		•
	Bandeja recogegotas desmontable		•
Seguridad	Seguro de niños		•
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión	m	1,7
	Tipo de enchufe		Schuko
	Potencia del aparato	W	1.500
	Frecuencia	Hz	50-60
	Tensión de referencia	V	220-240
Certificaciones	Certificaciones		VDE-CE

	Serie		iQ700 módulo de calentamiento
	Modelo		**BI710C1B1**
Diseño	Color del aparato		Cristal negro
Dimensiones exteriores	Anchura del aparato	mm	594
	Altura del aparato	mm	140
	Profundidad del aparato	mm	518
	Profundidad con cajón abierto	mm	962
Dimensiones interiores	Anchura de la cavidad	mm	547
	Altura de la cavidad	mm	91
	Profundidad de la cavidad	mm	410
	Volumen de la cavidad del cajón	litros	20
Prestaciones	Home Connect		•
	Tipo de control		touchControl
	Piloto de funcionamiento		•
	Sistema de apertura		Push-pull sin tirador
	Railes telescópicos		•
	Sistema de regulación de temperatura		Electrónico
	Rango de regulación de temperatura		6 niveles de 30 a 80 °C
	Acabado interior		Acero inoxidable/base cerámica
	Capacidad de carga	kg	25
	Carga máxima de platos	ud.	12
	Carga máxima de tazas espresso	ud.	64
	Interruptor contacto puerta		•
Funciones	Mantener caliente los alimentos		•
	Cocción suave a baja temperatura		•
	Precalentar tazas		•
	Precalentar platos		•
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión	m	1,75
	Tipo de enchufe		Schuko
	Fusible mínimo para la conexión	A	10
	Potencia total a red eléctrica	kW	0,82
	Frecuencia de la red	Hz	50-60
	Tensión nominal	V	220-240
Certificaciones	Certificaciones		VDE - CE

(•) Incluido o Sí.

Microondas

	Serie		iQ700 microondas 45 cm	iQ700 microondas 38 cm			
	Modelo		**CE732GXB1**	**BE732R1B1**	**BE732L1B1**	**BF722R1B1**	**BF722L1B1**
Diseño	Apertura		Abatible con softClose	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda
	Color		Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro
Dimensiones	Ancho	mm	594	594	594	594	594
	Alto	mm	455	382	382	382	382
	Fondo	mm	564	318	318	318	318
	Fondo con la puerta abierta	mm	895	-	-	-	-
	Anchura de la cavidad	mm	430	350	350	350	350
	Altura de la cavidad	mm	245	230	230	230	230
	Profundidad de la cavidad	mm	350	270	270	270	270
	Volumen de la cavidad	litros	36	21	21	21	21
Controles	Tipo de control		Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT touch
	Color del display		A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos	A todo color con imágenes y textos
	Tipo de mando		Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control
	Nº programas automáticos cookControl		10	10	10	7	7
	Programas de descongelación por peso		•	•	•	•	•
	Memoria para almacenar recetas		-	-	-	-	-
	Sistema de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
	Nº de potencias de microondas		5	5	5	5	5
	Programación electrónica con inicio / paro cocción		- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
	Programación mecánica de paro de cocción		-	-	-	-	-
	Tiempo máximo programable min.		90	95	95	95	95
	Funcionamiento simultáneo microondas + grill		•	•	•	-	-
	Modo demo		•	•	•	•	•
Equipamiento interior	Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio		•	•	•	•	•
	Plato giratorio		-	-	-	-	-
	Diámetro del plato giratorio	cm	-	-	-	-	-
	Material del plato giratorio		-	-	-	-	-
	Grill		•	•	•	-	-
	Acabado interior		Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable / base cerámica
	Tipo de iluminación		LED	LED	LED	LED	LED
	Nº de lámparas / Potencia	ud/W	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Limpieza	Asistente de limpieza humidClean		•	•	•	•	•
	Programa de descalcificación		-	-	-	-	-
Seguridad	Posibilidad de bloqueo de la electrónica (seguro de niños)		-	-	-	-	-
Potencias	Máxima potencia de microondas	W	1.000	900	900	900	900
	Potencia del grill	W	1.900	1.300	1.300	-	-
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión	cm	150	175	175	175	175
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión	A	16	10	10	10	10
	Potencia total instalada	kW	3,1	1,99	1,99	1,22	1,22
	Frecuencia de la red	Hz	50	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Certificaciones	Certificaciones		VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE
Accesorios incluidos de serie	Parrilla circular elevada grill		-	-	-	-	-
	Parrilla elevada grill		•	•	•	-	-
	Bandeja de cristal		-	•	•	-	-
	Bandeja perforada para cocción al vapor		-	-	-	-	-
Instalación	Integrable		•	•	•	•	•
	Altura	cm	45	38	38	38	38
	Anchura	cm	60	60	60	60	60
	Marco para integración		No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita
	Instalación en columna / mueble alto		• / -	• / •	• / •	• / •	• / •

(•) Incluido o Sí.

	Serie		iQ500 microondas 38 cm			iQ300 microondas 38 cm	
	Modelo		**BE555LMB1**	**BE525LMB1**	**BF525LMB1**	**BF520LMA1**	**BE623LMB3**
Diseño	Apertura		Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda
	Color		Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Acero negro
Dimensiones	Ancho	mm	594	594	594	594	595
	Alto	mm	382	382	382	382	382
	Fondo	mm	388	317	317	317	335
	Fondo con la puerta abierta	mm	-	-	-	-	-
	Anchura de la cavidad	mm	328	308	308	308	280
	Altura de la cavidad	mm	208	201	201	201	180
	Profundidad de la cavidad	mm	369	282	282	282	300
	Volumen de la cavidad	litros	25	20	20	20	20
Controles	Tipo de control		Electrónico LED	Electrónico LED	Electrónico LED	Mecánico	Electrónico LED
	Color del display		Blanco	Blanco	Blanco	-	Rojo
	Tipo de mando		slider	slider	slider	fijo	fijo
	Nº programas automáticos cookControl		8	8	7	-	8
	Programas de descongelación por peso		•	•	•	-	•
	Memoria para almacenar recetas		•	•	•	-	•
	Sistema de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico
	Nº de potencias de microondas		5	5	5	5	5
	Programación electrónica con inicio / paro cocción		- / •	- / •	- / •	-	- / •
	Programación mecánica de paro de cocción		-	-	-	•	-
	Tiempo máximo programable min.		99	99	99	60	99
	Funcionamiento simultáneo microondas + grill		•	•	-	-	•
	Modo demo		•	•	•	-	•
Equipamiento interior	Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio		-	-	-	-	-
	Plato giratorio		•	•	•	•	•
	Diámetro del plato giratorio	cm	31,5	25,5	25,5	25,5	27
	Material del plato giratorio		Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
	Grill		•	•	-	-	•
	Acabado interior		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Lacado
	Tipo de iluminación		LED	LED	LED	Convencional	LED
	Nº de lámparas / Potencia	ud/W	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 1
Limpieza	Asistente de limpieza humidClean		•	•	•	•	•
	Programa de descalcificación		-	-	-	-	-
Seguridad	Posibilidad de bloqueo de la electrónica (seguro de niños)		-	-	-	-	•
Potencias	Máxima potencia de microondas	W	900	800	800	800	800
	Potencia del grill	W	1.200	1.000	-	-	1.000
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	10	10
	Potencia total instalada	kW	1,45	1,27	1,27	1,27	1,27
	Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50
	Tensión nominal	V	220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230
Certificaciones	Certificaciones		CE	CE	CE	CE	CE
Accesorios incluidos de serie	Parrilla circular elevada grill		•	•	-	-	•
	Parrilla elevada grill		-	-	-	-	-
	Bandeja de cristal		-	-	-	-	-
	Bandeja perforada para cocción al vapor		-	-	-	-	-
Instalación	Integrable		•	•	•	•	•
	Altura	cm	38	38	38	38	38
	Anchura	cm	60	60	60	60	60
	Marco para integración		No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	Incluido
	Instalación en columna / mueble alto		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •

(•) Incluido o Sí.

Placas inteligentes

Rápidas y precisas

Cocinar ya no es lo que era, es mejor

No todas las cocinas necesitan lo mismo, ni todos los que cocinan buscan una única forma de hacerlo. Por eso, la nueva gama de placas Siemens no solo aumenta, se transforma ofreciendo placas con terminación en negro mate para anticiparse a cada estilo de cocina.

Si buscas una placa que te dé más, aquí la tienes. La placa con extractor integrado de Siemens reúne en un solo diseño minimalista la potencia de nuestra inducción y una aspiración eficaz, para que cocines con total libertad y el aire siempre esté limpio. Una superficie que se adapta a ti, con diferentes soluciones de inducción flexible que crean zonas de cocción versátiles que se unen o separan según tus recipientes y tu manera de cocinar. Y como novedad, lanzamos un nuevo modelo con **zonas Flex XL**, 4 cm más grandes cada una, para cocinar con menos límites.

¿Prefieres una placa de inducción tradicional? La gama se multiplica con modelos en distintos anchos y configuraciones, **zonas de 32 cm y 28 cm**, **flexInducción Plus**, superficies que se adaptan al tamaño del recipiente y funciones que marcan la diferencia, como **Home Connect**, **fryingSensor**, **cookControl** y mucho más. Todo pensado para que cocinar sea tan preciso como intuitivo.

Y si tu cocina es pequeña o grande, no importa, la variedad de medidas permite elegir justo lo que encaja, sin renunciar ni al diseño mate ni a las prestaciones más avanzadas.

¿Eres más de tradición? Las **placas de gas** Siemens mantienen su espacio en la gama, combinando la potencia clásica de la llama con un diseño renovado y materiales premium que elevan cualquier cocina.

Porque cocinar ya no va solo de preparar alimentos, va de elegir cómo quieres hacerlo, con más opciones que nunca.

Nuevo

La inteligencia luce más icónica en mate

„El cristal negro mate no solo es una declaración de diseño, reduce los reflejos y hace que los arañazos sean menos visibles."

La cocina ya no quiere brillar, quiere destacar

El acabado mate se ha convertido en una tendencia clave en el diseño de cocinas. Su elegancia discreta se adapta con naturalidad a estilos minimalistas, rústicos o industriales, aportando armonía y sofisticación a cualquier espacio.

Su estética sobria pero audaz complementa a la perfección la mayoría de los materiales y conceptos de diseño.

Su acabado único añade profundidad y contraste.





¿Por qué no elegir un acabado que lo tenga todo?

El elegante acabado mate disimula las huellas dactilares y las manchas, a la vez que reduce hasta cinco veces la visibilidad de los arañazos*, asegurando que tu cocina luzca impecable con el mínimo esfuerzo. Ya sea que estés cocinando a fuego lento, dorando o salteando, ¡hazlo con confianza y estilo!

La belleza del mate reside en su naturaleza y su capacidad para coordinar con otros electrodomésticos y cualquier estilo de cocina.

El mate, el mejor aliado de la inducción

Las placas de inducción Siemens ofrecen un control preciso con un manejo sencillo para disfrutar cocinando sin distracciones, inteligentes y con la mejor tecnología. ¡Descúbre todo lo que Siemens ofrece con mucho estilo!

*Gracias al acabado negro mate, estas marcas son hasta 5 veces menos visibles en comparación con una placa de cocción convencional.

Placas inteligentes con extractor integrado

Precisas y con una asombrosa capacidad de extracción

Integración absoluta, ahora también en negro mate

La integración perfecta entre placa y extractor transforma tu cocina en un espacio limpio y minimalista. La placa con extractor integrado Siemens elimina humos justo donde se generan y ahora llega en negro mate, un acabado sofisticado, resistente. Una gama 100 % inteligente a través de Home Connect.

Disponible en 60, 70 y 80 cm, ofrece la máxima flexibilidad y una estética impecable. Con la gama iQ700 flexInducción, con precisión cada área de cocinado a tus recetas y recipientes, pudiendo utilizar una amplia variedad de formas y dimensiones.

¿Por qué en mate?

La nueva placa con extractor integrado en **negro mate** combina la tecnología de cocción más avanzada con un acabado que define el diseño de cocina contemporáneo. Su textura exclusiva y color profundo aportan carácter y sofisticación, disimulando huellas y arañazos, hasta **cinco veces menos visibles.**

Más espacio, más flexibilidad

Siemens ofrece una amplia gama de modelos de inducción flexible, con tecnologías flexInducción y combiInducción que permiten adaptar las zonas de cocción a cada necesidad. Es posible trabajar con áreas más pequeñas o unir varias zonas para crear superficies de cocción de mayor tamaño, ideales para recipientes grandes o elaboraciones simultáneas. Esta flexibilidad se adapta al ritmo y estilo de cada usuario.

Siemens como novedad, incorpora un nuevo modelo flexInducción en acabado mate y con zonas flexibles XL, es decir, con un 25 % más de espacio de cocción*, donde puedes dejar fluir tu creatividad y cocinar sin límites. Combina esta flexibilidad inteligente con un acabado mate, incorporando la última tecnología con la tendencia de diseño en tu cocina.



Fusionamos lo mejor, placa y campana en uno

El motor **iQdrive™** sin escobillas garantiza una extracción potente y silenciosa, reduciendo tanto el ruido que ni notarás que está encendida. Y con **10 años de garantía**,** tienes la tranquilidad de que tu cocina estará siempre en las mejores manos.

El **sensor de calidad de aire** detecta automáticamente humos y olores y ajusta la potencia del extractor por ti. Solo tienes que disfrutar del proceso. Aunque si prefieres tomar el control, puedes hacerlo todo cómodamente desde el **touchControl** de la propia placa.

Y cuando se trata de cocinar, nada se deja al azar. Con **fryingSensor,** tú decides la temperatura y él hace el resto, evitando los sobrecalentamientos o quemados, y con la función **flexMotion,** que guarda los ajustes aunque cambies de zona, Siemens te da precisión, libertad y comodidad para que cada receta salga justo como la imaginaste.


Todo ello se completa con **filtros antigrasa** de aluminio, diseñados para retener eficazmente la grasa y aptos para su limpieza en el lavavajillas, garantizando un rendimiento óptimo y un mantenimiento sencillo.

*En comparación con otra placa de inducción flexible combiInducción.
** Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.


Placas con extractor integrado

Opciones de instalación


La instalación de las placas con extractor integrado de Siemens está pensada para adaptarse a todo tipo de cocinas, ya se trate de una cocina con isla o directamente a la pared de cocina. Con posibilidad de adaptarse a encimeras desde 60 cm de fondo, optando tanto por recirculación como salida al aire.



Recirculación sin canalización de aire




Recirculación con canalización



Salida al exterior

Recirculación sin canalización de aire. Sin necesidad de accesorios adicionales
El adaptador telescópico y filtro de alta eficiencia antipolen se incluyen en el producto.



Recirculación con canalización parcial para encimera de al menos 60 cm de profundidad

Set HZ9VDKR1



- 1 codo vertical 90° para encimeras de 60 cm.
- 3 conectores.
- 1 conducto plano recto de 50 cm.
- 1 codo vertical 90°.
- 1 difusor.

Recirculación con canalización parcial para encimera de al menos 70 cm de profundidad

Set HZ9VDKR0



- 2 codos verticales 90°.
- 3 conectores.
- 1 conducto plano recto de 50 cm.
- 1 difusor.

Para **canalización total** se necesita conducto recto y conector adicional.

Salida al exterior con encimera de 60 cm de profundidad

Set HZ9VDKE1



- 1 codo vertical 90° para encimeras de 60 cm.
- 1 conector.
- 1 conducto plano recto de 50 cm.
- 4 filtros acústicos.

Nota adicional: se recomienda el difusor HZ9VRPD1 cuando no se usan los sets (en casos de encimeras de profundidad 65 cm o uso de otros conductos no proporcionados por BSH).

Accesorios adicionales opcionales

	**HZ9VDSM1**	Sección de conducto de canal plano de 500 mm de longitud Dimensiones de salida: 222 x 89 mm
	**HZ9VDSM2**	Sección de conducto de canal plano de 1.000 mm de longitud Dimensiones de salida: 222 x 89 mm
	**HZ9VDSB1**	Canal plano con curva horizontal de 90°, para encimeras de al menos 65 cm de profundidad Dimensiones de salida: 222 x 89 mm
	**HZ9VDSB2**	Canal plano con curva vertical de 90° (radio grande), para encimeras de al menos 70 cm de profundidad Dimensiones de salida: 222 x 89 mm
	**HZ9VDSB3**	Canal plano con curva vertical de 90° (radio medio), para encimeras de al menos 65 cm de profundidad Dimensiones de salida: 222 x 89 mm
	**HZ9VDSB4**	Canal plano con curva vertical de 90° (radio corto), para encimeras de al menos 60 cm de profundidad Dimensiones de salida: 222 x 89 mm
	**HZ9VDSS1**	Pieza de conexión para usar entre componentes de conductos de canal recto y curvas Dimensiones de salida: 222 x 89 mm
	**HZ9VDSS2**	Pieza de conexión flexible para usar entre componentes de conductos de canal recto y curvas Dimensiones de salida: 222 x 89 mm
	**HZ9VDSI0**	Adaptador/conector recto de plano a redondo (Ø 150 mm) Dimensiones de salida: 222 x 89 mm
	**HZ9VDSI1**	Adaptador/conector de 90° de plano a redondo (Ø 150 mm) Dimensiones de salida: 222 x 89 mm
	**HZ9VRPD1**	Difusor para recirculación conducida Dimensiones de salida: 222 x 89 mm
	**HZ9VRCR1**	1 juego de filtros de recirculación de alta eficiencia antipolen
	**HZ9VEDU0**	Filtros acústicos para instalación en salida al exterior



Placas de inducción

Tu placa sabe más de cocina de lo que imaginas

Las placas de inducción Siemens están diseñadas para adaptarse a ti, no al revés. Con una gama en constante crecimiento de formatos, combinaciones y acabados, destacan los nuevos modelos con superficie mate. Con opciones de tres o cuatro zonas y distintas geometrías, Siemens ofrece un espacio de cocción inteligente, potente y totalmente adaptable a cualquier necesidad culinaria. Además, puedes elegir el nivel de flexibilidad que mejor se ajusta a tu forma de cocinar:

- **flexInducción Plus:** incorpora inductores centrales adicionales para ofrecer la máxima libertad. Cocina en zonas pequeñas, utiliza toda la zona rectangular o combínala con el inductor central para recipientes extragrandes, planchas o formatos especiales. Permite usar recipientes de hasta 30 cm de diámetro en cualquier parte de la zona flexible.
- **flexInducción:** la flexInducción clásica te permite unir o separar zonas rectangulares, detectando automáticamente tamaño y posición del recipiente para ajustar la potencia donde la necesitas. Permite usar recipientes de hasta 24 cm de diámetro en cualquier parte de la zona flexible. Y además, puedes mover el recipiente de una zona a otra, y la propia placa lo detecta y transfiere los ajustes.
- **combiInducción:** une dos zonas contiguas para crear una superficie mayor cuando lo requieras (ideal para parrillas o recipientes alargados) o mantenlas independientes para cocciones simultáneas.

En todas ellas puedes separar o unir zonas y cocinar con varios recipientes a la vez, incluso de diferentes diámetros y formas. Siempre con el toque distintivo del acabado mate y el diseño premium de Siemens.

„La inducción permite una transferencia de energía casi instantánea al recipiente, reduciendo los tiempos de cocción y mejorando la eficiencia en cada preparación."







Programas y funciones que tienes que conocer

Las placas de inducción Siemens no solo destacan por su diseño y flexibilidad, sino también por un conjunto de funciones inteligentes.

powerMove: divide automáticamente la zona flexible en tres áreas con diferentes niveles de potencia. Basta con deslizar el recipiente para cambiar de intensidad, desde ebullición en la parte frontal hasta mantener caliente en la trasera.

flexMotion: memoriza los ajustes de tiempo y temperatura de cada recipiente. Así, si decides mover una olla de una zona a otra, solo necesitas confirmar el cambio y todo seguirá exactamente como lo dejaste. Porque en la cocina, cada segundo cuenta.

quickStart: la placa detecta automáticamente dónde has colocado el recipiente y activa la zona correspondiente para que empieces a cocinar.

Función mantener caliente: mantiene tus platos a baja temperatura sin riesgo de sobrecocción.

Función boost: acelera el calentamiento en grandes cantidades de agua o líquidos.

Función shortBoost: reduce el tiempo de calentamiento para sartenes u otros recipientes con recubrimiento antiadherente cuidándolas especialmente para que duren más.

Función Pausa: te permite interrumpir la cocción por un tiempo máximo de 10 minutos y retomarlo donde lo hayas dejado.

Placas de gas

Hay clásicos que nunca pasan de moda

El sabor de siempre

Cocinar con gas es una experiencia única, el sonido del fuego, el control inmediato del calor, la conexión directa con los sabores de siempre. En Siemens, llevamos esa tradición al siguiente nivel con nuestra gama de placas de gas, que combinan la esencia de la cocina tradicional con la tecnología más avanzada.



„Precisión instantánea, por eso el gas sigue siendo insustituible."



Lo que tienes que conocer

El modelo ER9A6SH40 es la primera placa de gas de Siemens con **Home Connect**, que permite comprobar desde el móvil si está apagada o sincronizarla con la campana para una cocina más inteligente y segura. Toda la gama mantiene el sistema de seguridad **gasStop**.

La tecnología **stepFlame** ofrece un control de llama más preciso, con niveles intermedios optimizados para mejorar la cocción incluso en recetas delicadas.

El diseño renovado destaca tanto por estética como por funcionalidad, con mandos metálicos iluminados, parrillas de hierro fundido aptas para lavavajillas y mandos extraíbles para una limpieza y mantenimiento más fáciles.

La gama de gas combina potencia, control e innovación para elevar la experiencia de cocina sin perder la esencia del fuego tradicional.

Placas Dominó

Desata tu creatividad

Las placas Dominó de Siemens ofrecen una solución modular de 30 cm que permite combinar gas e inducción para crear una zona de cocción totalmente personalizada. El modelo ER3A6AI10 destaca por su potente **quemador wok de 6 kW con regulación dual y stepFlame de 9 niveles**, ideal para cocinar con precisión y máxima intensidad.

La gama incluye opciones de gas con uno o dos fuegos y parrillas de hierro fundido, así como modelos de inducción con flexInducción, boost y control touchSlider.

Todas las placas Dominó garantizan una integración impecable gracias al accesorio de unión y al acabado **topClass**, que permite combinarlas entre sí o con otros modelos de placas que comparten esta misma terminación. Así, puedes crear composiciones alineadas o creativas según el estilo de cada cocina. Una propuesta elegante, versátil y pensada para quienes buscan libertad total al cocinar.







Placas inteligentes

¿Te imaginas cocinar sin estar ahí?



Acceso total desde tu móvil

Con la integración de **Home Connect** puedes acceder a la información de tu placa de inducción desde tu smartphone o tablet. Descarga funciones adicionales, programa temporizadores para cada zona o activa funciones especiales sin necesidad de estar físicamente junto a la placa. ¿Alguna vez has sentido la inquietud de no recordar si dejaste algún fuego encendido? Con la app de Home Connect puedes comprobarlo en cualquier momento, estés donde estés.

Además, Siemens ha simplificado aún más la experiencia en sus placas de inducción, cuando estás cerca, no es necesario confirmar la selección en la propia placa, facilitando un manejo más rápido y fluido.

Placas de gas con conectividad integrada

En cuanto a nuestras placas de gas, hemos integrado, por primera vez, un modelo con Home Connect en nuestra gama, haciendo que incluso la cocina tradicional pueda beneficiarse de la innovación digital. La conectividad te permitirá tener mayor seguridad, combinando lo mejor del gas con las ventajas de la conectividad.

Sincronización entre placa y campana para una cocina inteligente

Controla la campana directamente desde la placa, ofreciendo eficiencia en la cocina. Esta conexión añade un plus muy valorado por los usuarios que buscan una experiencia integrada y moderna. Ahora, no solo es posible con placas de inducción, sino también con gas.

Tú decides, la placa controla



Control perfecto de la temperatura para cada alimento

Cada alimento requiere una temperatura óptima para lograr una cocción perfecta. Gracias a la tecnología **fryingSensor,** es posible mantener esa temperatura de manera precisa, garantizando resultados homogéneos y evitando que los alimentos se quemen o queden poco hechos. Este sistema ofrece hasta 11 niveles de temperatura, que abarcan desde los 70 hasta los 220 °C, proporcionando un rango muy amplio para distintos tipos de preparaciones.

Lo más interesante es que, si no estás seguro de los ajustes ideales para un plato en particular, puedes acceder directamente desde la app Home Connect al **Asistente de la Placa** y buscar la temperatura recomendada para ese alimento. Incluso gracias al asistente de la app, puedes enviar esos ajustes directamente a tu placa, haciendo que cocinar sea mucho más fácil y fiable, especialmente para quienes disfrutan probando nuevas recetas o técnicas.



El complemento ideal

El **cookingSensor** es un sensor inteligente que contribuye a un control preciso de la temperatura cuando cocinamos con grandes cantidades de agua u otro líquido, ayudando a mantener las condiciones ideales para distintas cocciones y mejorando los resultados finales.



Precisión sin cables, resultados sin dudas

La termosonda inalámbrica significa cocinar con precisión. Mide la temperatura exacta en el interior del alimento, no en la sartén. Ya no necesitas cortar para comprobar ni preocuparte por pasarte de cocción. La termosonda te guía al punto ideal, ya sea un filete jugoso, un pescado delicado o una receta de precisión milimétrica, y además, la puedes conectar a Home Connect.

Diseño

Elegancia en cada detalle




Negro




Negro mate

Es más que un rectángulo negro

Pero también es el punto de partida del diseño de tu cocina. En Siemens, cada detalle está pensado para integrarse con elegancia y funcionalidad en la cocina contemporánea. Las placas de cocción destacan no solo por su tecnología avanzada, sino también por la cuidada selección de materiales y acabados.

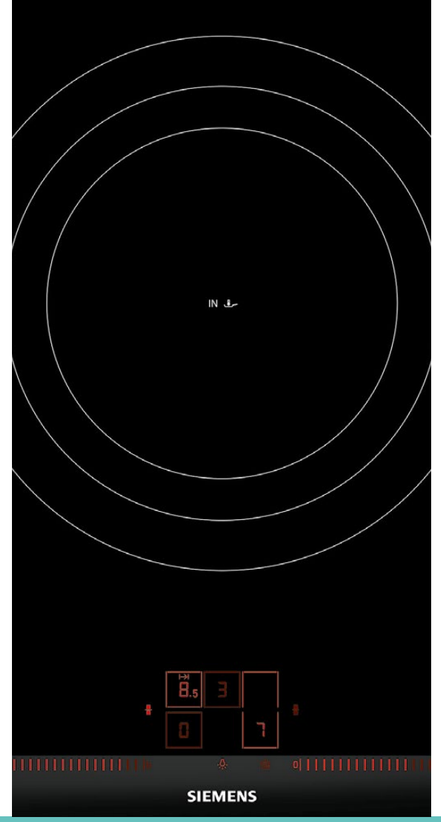

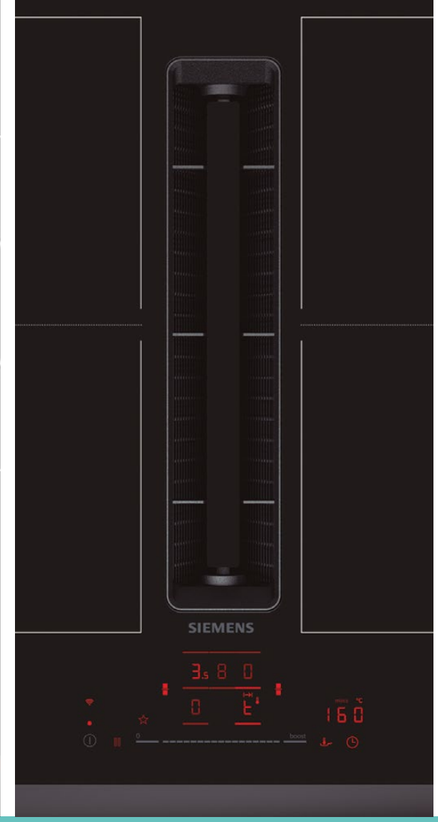



Detalles que lo cambian todo

En una placa Siemens, cada terminación habla de precisión, estilo y funcionalidad. Porque no se trata solo de cocinar, sino de hacerlo sobre una superficie que se adapta a tu cocina y a tu manera de vivirla.



Perfiles topClass
La opción más premium de la gama. Se caracteriza por contar con perfiles que combinan diseño y funcionalidad, aportando un acabado elegante al tiempo que protegen los bordes.



Terminación biselada
El frente de la placa presenta un corte diagonal elegante. Esta terminación permite una instalación sobre encimera con un acabado visual más ligero.



Terminación cristal
Superficie lisa de cristal con líneas simples y definidas, que aporta un diseño limpio y elegante a la cocina.



Terminación bisel delantero
El frente de la placa incorpora un bisel sutil que aporta ligereza visual y un diseño simple, ideal para cocinas modernas y minimalistas.

Controles

El poder de la cocina en la yema de tus dedos

lightSlider

El innovador control **lightSlider** solo se ilumina cuando es necesario, manteniendo la superficie limpia y elegante. Su display permite seleccionar funciones y ajustar la potencia con un simple deslizamiento del dedo, ofreciendo un manejo tan sofisticado como eficiente.

touchSlider Plus

El control **touchSlider Plus** de Siemens redefine la forma de cocinar. Basta con un suave deslizamiento o un simple toque para ajustar con precisión la potencia de cocción. Su diseño intuitivo ofrece una experiencia fluida, permitiéndote controlar la temperatura que se muestra en el display.

easyTouch

Con **easyTouch,** cocinar resulta sencillo y accesible. Este sistema de control básico está diseñado para que uses las funciones principales sin complicaciones, con un manejo claro y fácil de entender.

Placas con extractor integrado

iQ700

Inducción flexible



Top


Nuevo

Matt Edition

Home Connect

EX81AHL26E Precio ref. 2.589 €

- **Ancho: 80 cm**
- **flexInducción XL**
- Control touchSlider Plus
- Motor iQdrive™
- fryingSensor
- Sensor automático calidad del aire
- Max. extracción: 622 m³/h



Top

Home Connect

EX851HJ26E Precio ref. 2.009 €

- **Ancho: 80 cm**
- **flexInducción flexible + zona 28 cm**
- Control touchSlider Plus
- Motor iQdrive™
- fryingSensor
- Max. extracción: 622 m³/h



Top

Home Connect

EX875LX67E Precio ref. 2.529 €

- **Ancho: 80 cm**
- **flexInducción**
- Terminación topClass
- Control lightSlider
- Motor iQdrive™
- fryingSensor
- Sensor automático calidad del aire
- Max. extracción: 622 m³/h

iQ500

Inducción flexible



Top

Nuevo

Matt Edition

Home Connect

ED81AHQ26E Precio ref. 2.039 €

- **Ancho: 80 cm**
- **combiInducción**
- Control touchSlider Plus
- Motor iQdrive™
- fryingSensor
- Max. extracción: 622 m³/h



Top

Home Connect

ED851HQ26E Precio ref. 1.929 €

- **Ancho: 80 cm**
- **combiInducción**
- Control touchSlider Plus
- Motor iQdrive™
- fryingSensor
- Max. extracción: 622 m³/h



Top

Home Connect

ED751HQ26E Precio ref. 1.809 €

- **Ancho: 70 cm**
- **combiInducción**
- Control touchSlider Plus
- Motor iQdrive™
- fryingSensor
- Max. extracción: 622 m³/h



Top

Home Connect

ED631HQ26E Precio ref. 1.689 €

- **Ancho: 60 cm**
- **combiInducción**
- Control touchSlider Plus
- Motor iQdrive™
- fryingSensor
- Max. extracción: 622 m³/h

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Placas de inducción

iQ700


Inducción flexible



Top

EX975LVV1E Precio ref. 1.609 €

- **Ancho: 90 cm**
- **flexInducción + zona 32 cm**
- Terminación topClass
- Control lightSlider
- fryingSensor
- Control placa-campana



Top

EX975LXC1E Precio ref. 1.489 €

- **Ancho: 90 cm**
- **flexInducción**
- Terminación topClass
- Control lightSlider
- fryingSensor



Top

EX81AHYC1E Precio ref. 1.379 €

- **Ancho: 80 cm**
- **flexInducción Plus**
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana



Top

EX81AHEC1E Precio ref. 1.089 €


- **Ancho: 80 cm**
- **flexInducción + zona 28 cm**
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana



Top

EX875LEC1E Precio ref. 1.029 €


- **Ancho: 80 cm**
- **flexInducción + zona 28 cm**
- Terminación topClass
- Control lightSlider
- fryingSensor



Top

EX775LYE4E Precio ref. 1.129 €

- **Ancho: 70 cm**
- **flexInducción Plus**
- Control lightSlider
- fryingSensor



Top

EX675LYC1E Precio ref. 1.099 €

- **Ancho: 60 cm**
- **flexInducción Plus**
- Terminación topClass
- Control lightSlider
- fryingSensor



Top

EX61AHYC1E Precio ref. 1.119 €

- **Ancho: 60 cm**
- **flexInducción Plus**
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana



ED751HSC1E Precio ref. 769 €

- **Ancho: 70 cm**
- **combiInducción**
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana



Top

EX675LJC1E Precio ref. 869 €


- **Ancho: 60 cm**
- **flexInducción Plus + zona 28 cm**
- Terminación topClass
- Control lightSlider
- fryingSensor



Top

EX651HEC1E Precio ref. 779 €

- **Ancho: 60 cm**
- **flexInducción**
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana



ED61AHSC1E Precio ref. 769 €

- **Ancho: 60 cm**
- **combiInducción**
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana

Placas de inducción

iQ300

Inducción



Top

EH775LDC1E Precio ref. 869 €

- **Ancho: 70 cm**
- Zona 32 cm
- Terminación topClass
- Control lightSlider
- fryingSensor




EH631HDC1E Precio ref. 779 €

- **Ancho: 60 cm**
- Zona 32 cm
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana



EH61AHCC1E Precio ref. 779 €

- **Ancho: 60 cm**
- Zona 28 cm
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana



EH677HCC1E Precio ref. 739 €

- **Ancho: 60 cm**
- Zona 28 cm
- Terminación topClass
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana



EH631HEB1E Precio ref. 629 €

- **Ancho: 60 cm**
- Control touchSlider Plus
- Control placa-campana



EH631HCC1E Precio ref. 689 €

- **Ancho: 60 cm**
- Zona 28 cm
- Control touchSlider Plus
- fryingSensor
- Control placa-campana



EH631BDB6E Precio ref. 639 €

- **Ancho: 60 cm**
- Zona 32 cm
- Control easyTouch



EH631BJB6E Precio ref. 569 €

- **Ancho: 60 cm**
- Zona 28 cm
- Control easyTouch



EH631BEB6E Precio ref. 549 €

- **Ancho: 60 cm**
- Control easyTouch



Festival

EU63KBJB5E Precio ref. 489 €

- **Ancho: 60 cm**
- Zona 28 cm
- Control easyTouch



Festival

EU611BEB5E Precio ref. 459 €

- **Ancho: 60 cm**
- Control easyTouch

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Placas de gas

iQ700	iQ500
Mandos metálicos iluminados	Mandos metálicos

Top



Home Connect

ER9A6SH40 Precio ref. 1.029 €

- **Ancho: 90 cm**
- **stepFlame**
- Wok 5 kW
- Parrillas de hierro fundido
- Control placa-campana



EP7A6QI40 Precio ref. 639 €

- **Ancho: 75 cm**
- **stepFlame**
- Wok 4 kW
- Parrillas de hierro fundido



EP6A6CI10 Precio ref. 479 €

- **Ancho: 60 cm**
- **stepFlame**
- Wok 4 kW
- Parrillas de hierro fundido



EP6A6PI10 Precio ref. 479 €

- **Ancho: 60 cm**
- **stepFlame**
- Parrillas de hierro fundido

Placas vitrocerámicas

iQ300
touchControl



ET631FKP8E Precio ref. 389 €

- **Ancho: 60 cm**
- Zona 28 cm
- Control touchSlider



ET631FFP8E Precio ref. 359 €

- **Ancho: 60 cm**
- Zona 21 cm
- Control touchSlider



ET61RBKB8E Precio ref. 319 €

- **Ancho: 60 cm**
- Zona 28 cm
- Control easyTouch

Placas Dominó

iQ700		iQ100
Gas	Inducción flexible	Inducción

Top



ER3A6AI10 Precio ref. 519 €

- **Ancho: 30 cm**
- **stepFlame**
- Terminación topClass
- Wok 6 kW
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos metálicos extraíbles

Top



ER3A6BI40 Precio ref. 479 €


- **Ancho: 30 cm**
- **stepFlame**
- Terminación topClass
- Parrillas de hierro fundido
- Mandos metálicos extraíbles

Top



EX375FXB1E Precio ref. 629 €

- **Ancho: 30 cm**
- **flexInducción**
- Terminación topClass
- Control touchSlider



EH375FBB1E Precio ref. 519 €

- **Ancho: 30 cm**
- 2 zonas
- Terminación topClass
- Control touchSlider

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Placa con extractor integrado



B A+++ ↑ D

Nuevo

Matt Edition

fryingSensor Pro

XXL

5 años Garantía total

Home Connect

EX81AHL26E

EAN: 4242003992845

Precio de ref. **2.589 €**


Negro mate, cristal. Ancho 80 cm | iQ700 (Top)

Prestaciones de la placa
- **Acabado negro mate**
- **Control touchSlider Plus** con 17 niveles de potencia
- **4 zonas de inducción flexible de 23 x 22 cm**
- **Zonas XL: 4 cm más de superficie para cocinar en cada área**
- **Funciones:** flexMotion, powerMove, quickStart, Silencio, Mis favoritos, memoria, mantener caliente
- **Control de temperatura fryingSensor Pro con 11 niveles**
- **Asistente de la placa:** el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Indicador de calor residual
- Selección automática de las zonas de cocción
- Programacion de tiempo. Avisador acústico **vía Home Connect**
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**
- Descarga funciones adicionales **vía Home Connect**, como short o shortBoost

Prestaciones del extractor
- **Inicio automático:** encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- Control automático de la campana con **cookConnect**
- **9 niveles de potencia y 2 niveles intensivos**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía***
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h**
- Potencia máxima de extracción en nivel max. normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
- Indicador electrónico de saturación de filtros de carbón activo
- 2 depósitos de derrames de líquidos: uno de 200 ml y otro de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
- Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

Accesorios
- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKR0), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1

Placa con extractor integrado

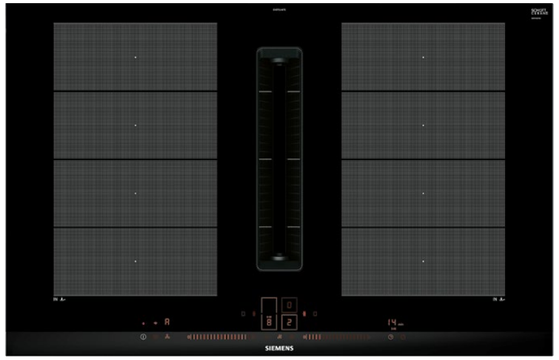

B A+++ ↑ D

Combinación perfecta

fryingSensor

Sensor de calidad del aire

5 años Garantía total

Home Connect

EX875LX67E

EAN: 4242003867198

Precio de ref. **2.529 €**

Terminación topClass. Ancho 80 cm | iQ700 (Top)


Prestaciones de la placa
- **Control lightSlider** con 17 niveles de potencia
- **4 zonas de inducción flexible de 24 x 20 cm con funciones boost y shortBoost**
- **Funciones:** flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para **cookingSensor**
- **Control de temperatura fryingSensor con 5 niveles**
- **Asistente de la placa:** el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Indicador de energía consumida
- Indicador de calor residual
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Prestaciones del extractor
- **Inicio automático:** encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- **Sensor automático de calidad del aire:** detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de extracción en consecuencia
- **9 niveles de potencia y 2 niveles intensivos**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía***
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h**
- Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- 2 depósitos de derrames de líquidos: uno de 200 ml y otro de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
- Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

Accesorios
- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKR0), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
* Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/cartas-garantia-electrodomesticos**
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014. Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Placa con extractor integrado

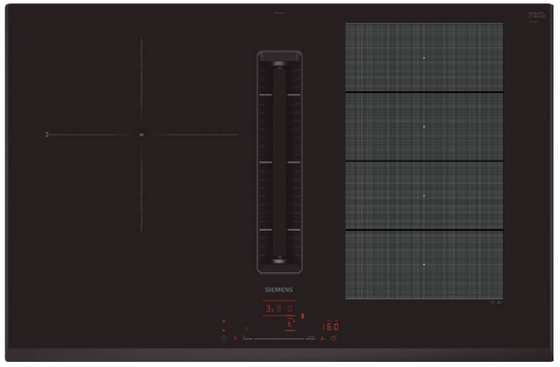

B A+++ ↑ D

fryingSensor Pro

28 cm Zona gigante

5 años Garantía total

Home Connect

EX851HJ26E

EAN: 4242003946336

Precio de ref. **2.009 €**

Terminación biselada. Ancho 80 cm

iQ700 (Top)

Prestaciones de la placa
- **Control touchSlider Plus** con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost:
- **2 zonas de inducción flexible de 23 x 20 cm**
- **1 zona gigante de 28 cm**
- **Funciones:** pausa, flexMotion, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- **Mis favoritos:** descarga funciones adicionales (shortBoost, mantener caliente) y/o memoriza el ajuste que más utilices
- Descarga funciones adicionales **vía Home Connect**, como shortBoost o mantener caliente
- **Control de temperatura fryingSensor Pro con 11 niveles**
- **Asistente de la placa:** el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Selección automática de las zonas de cocción
- Programación de tiempo. Avisador acústico **vía Home Connect**
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Prestaciones del extractor
- **Inicio automático:** encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- **9 niveles de potencia y 2 niveles intensivos**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía***
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h**
- Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- 2 depósitos de derrames de líquidos: uno de 200 ml y otro de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
- Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

Accesorios
- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKR0), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1

Placa con extractor integrado



B A+++ ↑ D

Home Connect

Nuevo

Matt Edition

fryingSensor Pro

5 años Garantía total

ED81AHQ26E

EAN: 4242003992739

Precio de ref. **2.039 €**

Negro mate, cristal. Ancho 80 cm

iQ500 (Top)

Prestaciones de la placa
- **Acabado negro mate**
- **Control touchSlider Plus** con 17 niveles de potencia
- **4 zonas de inducción flexible de 21 x 19 cm**
- **Funciones:** quickStart, boost, memoria, mis favoritos
- Descarga funciones adicionales **vía Home Connect**, como shortBoost o mantener caliente
- **Control de temperatura fryingSensor Pro con 11 niveles**
- **Asistente de la placa:** el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Seleccion automatica de las zonas de coccion
- Programacion de tiempo. Avisador acustico **via Home Connect**
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios
- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKR0), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1

Prestaciones del extractor
- **Inicio automático:** encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- **9 niveles de potencia y 2 niveles intensivos**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía***
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h**
- Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
- Indicador electrónico de saturación de filtros de carbón activo
- 2 depósitos de derrames de líquidos: uno de 200 ml y otro de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
- Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)


Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
* Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/cartas-garantia-electrodomesticos**
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014. Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Placas con extractor integrado





ED851HQ26E
EAN: 4242003946299
Precio de ref. **1.929 €**
Terminación biselada
Ancho 80 cm
iQ500 (Top)



ED751HQ26E
EAN: 4242003945926
Precio de ref. **1.809 €**
Terminación biselada
Ancho 70 cm
iQ500 (Top)



ED631HQ26E
EAN: 4242003945889
Precio de ref. **1.689 €**
Terminación biselada
Ancho 60 cm
iQ500 (Top)

Prestaciones de la placa
- **Control touchSlider Plus** con 17 niveles de potencia
- **4 zonas de inducción flexible de 21 x 19 cm con funciones boost**
- **Funciones:** pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Descarga funciones adicionales **vía Home Connect,** como boost o shortBoost
- **Control de temperatura fryingSensor Pro con 11 niveles**
- **Asistente de la placa:** el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico **vía Home Connect**
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Prestaciones del extractor
- **Inicio automático:** encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- **9 niveles de potencia y 2 niveles intensivos**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía***
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h**
- Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- 2 depósitos de derrames de líquidos: uno de 200 ml y otro de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
- Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

Accesorios
- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKR0), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1

Accesorios placas con extractor integrado




HZ9VEDU0
EAN: 4242003878262
Precio de ref. **59 €**

Filtro acústico para instalación en salida de aire al exterior
- Filtro acústico. Necesario solicitar conductos para salida de aire (ver accesorios páginas 109).




HZ9VRPD1
EAN: 4242003912928
Precio de ref. **29 €**

Difusor de aire para instalación en recirculación con canalización total o parcial
- Necesario solicitar conductos para canalización de aire (ver accesorios páginas 153).



HZ9VRCR1
EAN: 4242003927984
Precio de ref. **89 €**

Filtros de carbón activo
- Repuesto filtros de recirculación de alta eficiencia antipolen.



HZ9VDKE1
EAN: 4242003916124
Precio de ref. **142 €**

Kit para instalación en salida de aire al exterior y filtros acústicos
- Para instalaciones en encimera de **60 cm de fondo**.



HZ9VDKR1
EAN: 4242003916100
Precio de ref. **191 €**

Kit para instalación en recirculación con canalización parcial
- Para instalaciones en encimera de **60 cm de fondo**.



HZ9VDKR0
EAN: 4242003916094
Precio de ref. **191 €**


Kit para instalación en recirculación con canalización parcial
- Para instalaciones en encimera de **70 cm de fondo**.

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
* Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. Consultar condiciones en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/cartas-garantia-electrodomesticos**
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014. Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Planos de instalación para placas con extractor integrado


Medidas de encastre

Placa de inducción flexible EX875LX67E de 80 cm con extractor integrado en mueble de 80 cm




A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

Placas de inducción flexible EX81AHL26E, EX851HJ26E y de inducción flexible ED851HQ26E, ED81AHQ26E de 80 cm con extractor integrado en mueble de 80 cm



A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

Placas de inducción flexible EX81AHL26E, EX875LX67E, EX851HJ26E y de inducción flexible ED851HQ26E, ED81AHQ26E de 80 cm con extractor integrado en mueble de 60 cm



A: Profundidad de inserción
B: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.
C: El modelo de 80 cm se puede instalar ajustando los paneles laterales.

Placa de inducción flexible ED751HQ26E de 70 cm con extractor integrado


A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

Placa de inducción flexible ED631HQ26E de 60 cm con extractor integrado

A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.


Instalación en recirculación con canalización total o parcial

Placas de inducción flexible y de inducción flexible de 80 cm con extractor integrado



EX875LX67E, EX851HJ26E, ED851HQ26E


Placas de inducción flexible de 70 y 60 cm con extractor integrado



ED751HQ26E, ED631HQ26E

Instalación con conducto circular


Placas de inducción flexible y de inducción flexible con extractor integrado



A: Adaptador cilíndrico/plano


Medidas en mm.

Instalación en recirculación sin canalización

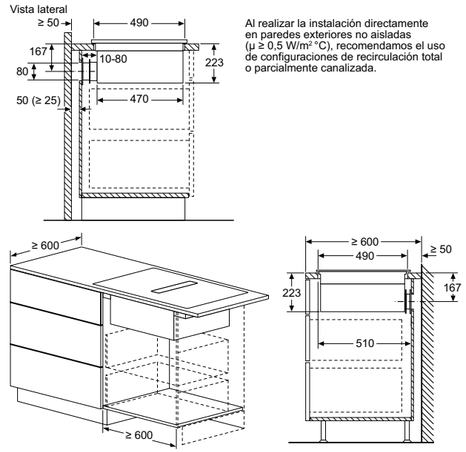


Al realizar la instalación directamente en paredes exteriores no aisladas (μ ≥ 0,5 W/m² °C), recomendamos el uso de configuraciones de recirculación total o parcialmente canalizada.

Instalación en recirculación con conductos en isla

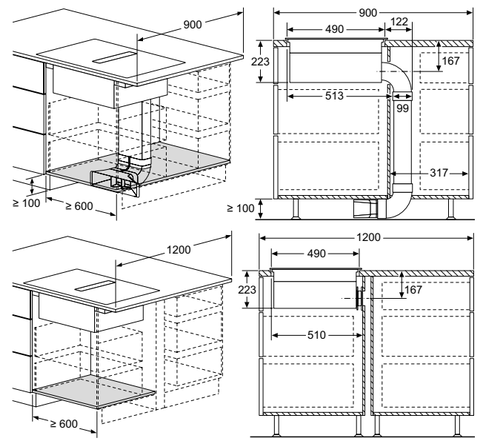

Instalación en recirculación con conductos en isla

Profundidad de encimera ≥ 60 cm:




A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño S
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

Kit conductos disponible para encimeras de ≥600 mm de profundidad y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Profundidad de encimera ≥ 65 cm:




A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño M
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Profundidad de encimera ≥ 70 cm:




A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño L
D: Manguitos de conexión
E: Difusor

Kit conductos disponible para encimeras con profundidades de ≥ 700 mm y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina


A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Instalación con salida de aire al exterior



A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	451	389
Tamaño M	≥ 650	574	475	413
Tamaño L	≥ 700	612	515	453


A: Arco de 90°
B: Manguitos de conexión
C: Tubo recto
D: Adaptador recto cilíndrico/plano




A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	545	579
Tamaño M	≥ 650	574	569	603
Tamaño L	≥ 700	612	609	643

A: Arco de 90°
B: Manguitos de conexión
C: Tubo recto
D: Adaptador de 90° cilíndrico/plano


Vista frontal - Esquema de instalación



A: Con conexión directa a la parte trasera

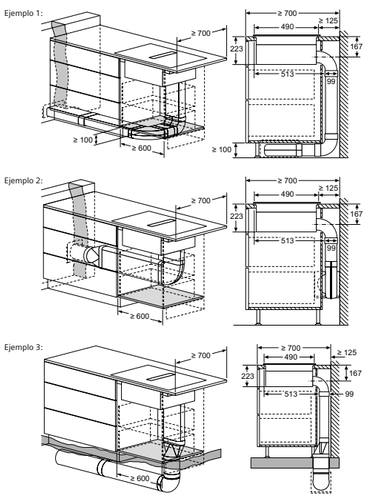

Placas de inducción flexible

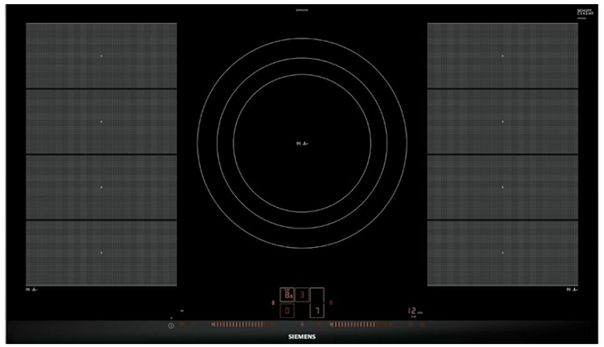

Combinación perfecta

32 cm Zona gigante

fryingSensor

Control placa-campana

5 años Garantía total

Home Connect

EX975LVV1E


EAN: 4242003759783

Precio de ref. **1.609 €**

Terminación topClass. Ancho 90 cm — iQ700 (Top)

Prestaciones
- **Control lightSlider** con 17 niveles de potencia
- 5 zonas de inducción con funciones boost:
  - **4 zonas de inducción flexible de 23 x 20 cm**
  - **1 zona gigante triple de 32, 26, 21 cm**
- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Funciones:** flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Descarga funciones adicionales **vía Home Connect**, como short o shortBoost
- **Control de temperatura fryingSensor con 5 niveles**
- **Asistente de la placa:** el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo. Avisador acústico **vía Home Connect**
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: **11,1 kW**
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 109

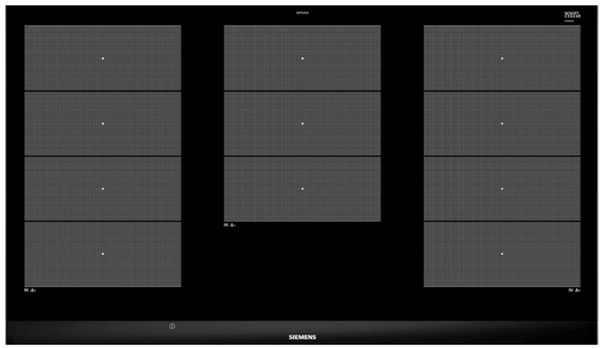

Combinación perfecta

fryingSensor

5 años Garantía total

EX975LXC1E


EAN: 4242003692301

Precio de ref. **1.489 €**

Terminación topClass. Ancho 90 cm — iQ700 (Top)

Prestaciones
- **Control lightSlider** con 17 niveles de potencia
- 5 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **4 zonas de inducción flexible de 24 x 20 cm**
  - **1 zona de inducción flexible de 24 x 30 cm**
- **Funciones:** flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- **Control de temperatura fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: **11,1 kW**


Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 109

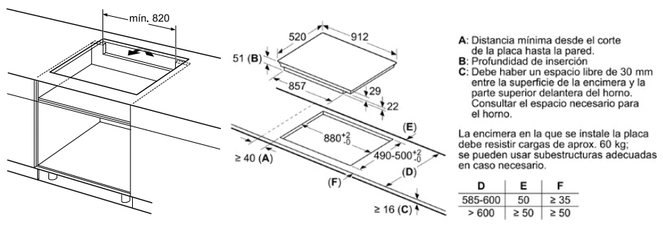

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

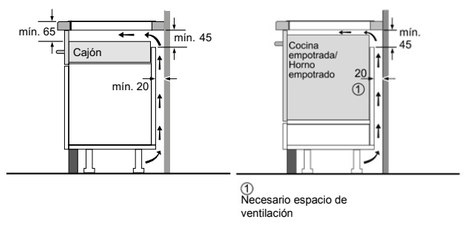

① Necesario espacio de ventilación

Placas de inducción flexible



Nuevo

Matt Edition

fryingSensor Pro

Control placa-campana

5 años Garantía total

Home Connect

EX81AHYC1E

EAN: 4242003992678

Precio de ref. **1.379 €**

Negro mate, cristal. Ancho 80 cm — iQ700 (Top)

Prestaciones
- **Acabado negro mate**
- **Control touchSlider Plus** con 17 niveles de potencia
- **4 zonas de inducción flexible Plus de 23 x 19 cm con 2 inductores auxiliares**
- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Funciones:** flexMotion, powerMove, quickStart, boost, memoria, mis favoritos
- Descarga funciones adicionales **vía Home Connect**, como short o shortBoost
- **Control de temperatura fryingSensor Pro con 11 niveles**
- **Asistente de la placa:** el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico **vía Home Connect**
- Indicador de calor residual
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 109



Nuevo

Matt Edition

fryingSensor Pro

Control placa-campana

5 años Garantía total

Home Connect

EX81AHEC1E


EAN: 4242003992692

Precio de ref. **1.089 €**

Negro mate, cristal. Ancho 80 cm — iQ700 (Top)

Prestaciones
- **Acabado negro mate**
- **Control touchSlider Plus** con 17 niveles de potencia
- 4 zonas de inducción con funciones boost:
  - **2 zonas de inducción flexible de 23 x 20 cm**
  - **1 zona gigante de 28 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Funciones:** flexMotion, powerMove, quickStart, boost, memoria, mis favoritos
- Descarga funciones adicionales **vía Home Connect**, como short o shortBoost
- **Control de temperatura fryingSensor Pro con 11 niveles**
- **Asistente de la placa**: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico **vía Home Connect**
- Indicador de calor residual
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 109

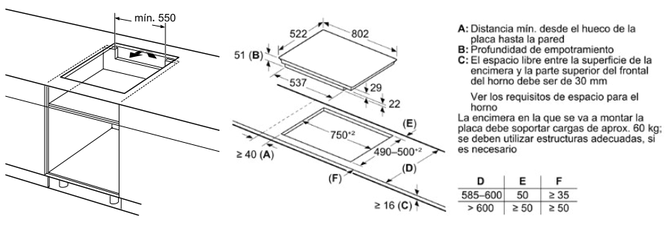


A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared
B: Profundidad de empotramiento
C: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

D	E	F
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

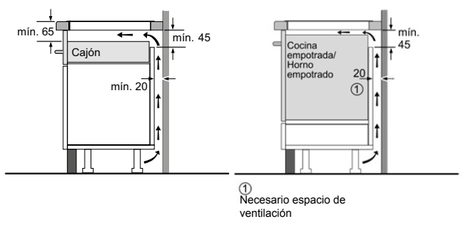

① Necesario espacio de ventilación

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Placa de inducción flexible



Combinación perfecta

28 cm Zona gigante

fryingSensor

5 años Garantía total

Prestaciones
- **Control lightSlider** con 17 niveles de potencia
- 4 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **2 zonas de inducción flexible de 24 x 20 cm**
  - **1 zona gigante de 28 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- **Funciones:** flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- **Control de temperatura fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 109


EX875LEC1E

EAN: 4242003692271

Precio de ref. **1.029 €**

Terminación topClass. Ancho 80 cm

iQ700 (Top)





A: Distancia mínima entre hueco de encastre y pared.
B: Profundidad de empotramiento
C: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario


D	E	F
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



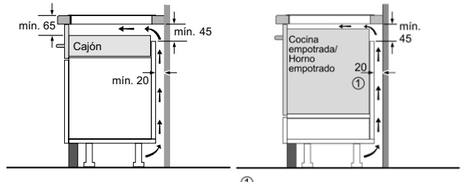

① Necesario espacio de ventilación

Placa de inducción flexible

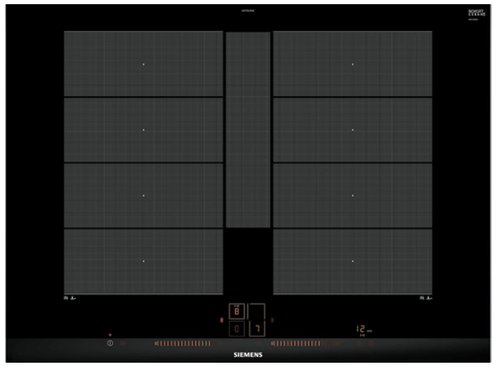

Combinación perfecta

fryingSensor

5 años Garantía total

Prestaciones
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- **4 zonas de inducción flexible Plus de 23 x 19 cm con 1 inductor auxiliar**
- **Funciones:** flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, boost, shortBoost, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para **cookingSensor**
- **Control de temperatura fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 109


EX775LYE4E

EAN: 4242003757826

Precio de ref. **1.129 €**

Terminación topClass
Ancho 70 cm


iQ700 (Top)




A: Distancia mínima entre hueco de encastre y pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50




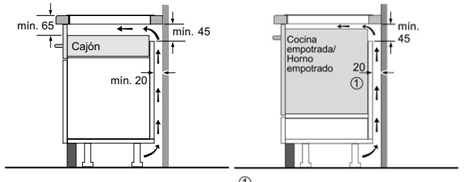

① Necesario espacio de ventilación

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Placas de inducción flexible

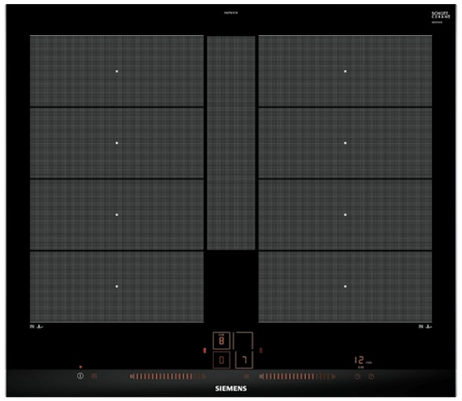

Combinación perfecta

fryingSensor

5 años Garantía total

Prestaciones
- **Control lightSlider** con 17 niveles de potencia
- **4 zonas de inducción flexible Plus de 23 x 19 cm con 1 inductor auxiliar**
- **Funciones:** flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, boost, shortBoost, limpieza, mantener caliente, silencio
- **Control de temperatura fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 109


EX675LYC1E

EAN: 4242003751529 1

Precio de ref. **1.099 €**

Terminación topClass
Ancho 60 cm

iQ700 (Top)

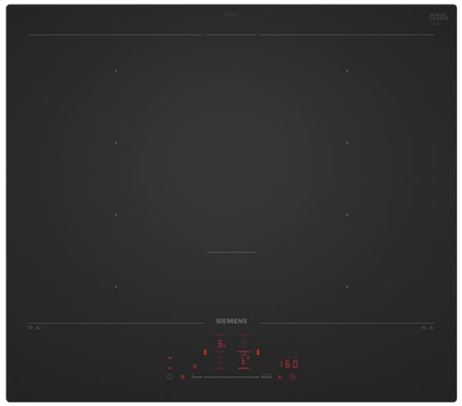

Nuevo

Matt Edition

fryingSensor Pro

Control placa-campana

5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- **Acabado negro mate**
- **Control touchSlider Plus** con 17 niveles de potencia
- **4 zonas de inducción flexible Plus de 23 x 19 cm con 1 inductor auxiliar**
- Control placa-campana a traves de **Home Connect**
- **Funciones:** flexMotion, powerMove, quickStart, boost, memoria, mis favoritos
- Descarga funciones adicionales **vía Home Connect**, como shortBoost o mantener caliente
- **Control de temperatura fryingSensor Pro con 11 niveles**
- **Asistente de la placa**: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico **vía Home Connect**
- Indicador de calor residual
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 109

EX61AHYC1E


EAN: 4242003992654

Precio de ref. **1.119 €**

Negro mate, cristal
Ancho 60 cm

iQ700 (Top)

EX675LYC1E, EX675LJC1E

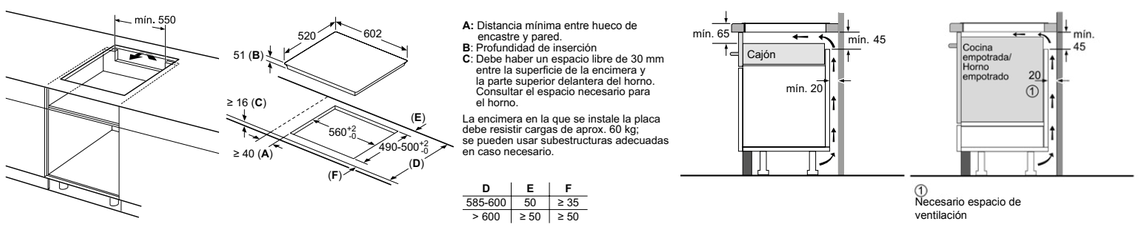


A: Distancia mínima entre hueco de encastre y pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Necesario espacio de ventilación

Placas de inducción flexible

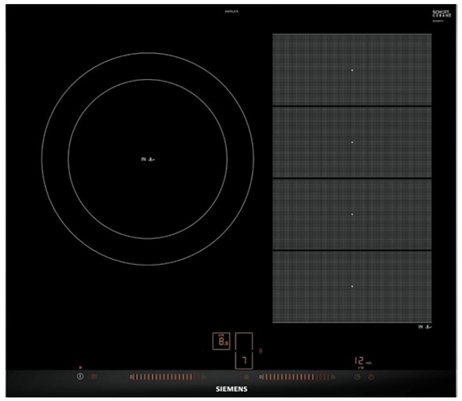

Combinación perfecta

28 cm Zona gigante

5 años Garantía total

Prestaciones
- **Control lightSlider** con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **2 zonas de inducción flexible de 21 x 19 cm**
  - **1 zona gigante de 28 cm**
- **Funciones:** powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- **Control de temperatura fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 109

EX675LJC1E

EAN: 4242003716878

Precio de ref. **869 €**

Terminación topClass
Ancho 60 cm

iQ700 (Top)



fryingSensor Pro

Control placa-campana

5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- **Control touchSlider Plus** con 17 niveles de potencia
- 4 zonas de inducción con funciones boost:
  - **2 zonas de inducción flexible de 23 x 19 cm**
  - **1 zona de 21 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Funciones:** flexMotion, pausa, quickStart, boost, memoria, silencio, mis favoritos
- Descarga funciones adicionales **vía Home Connect**, como shortBoost o mantener caliente
- **Control de temperatura fryingSensor Pro con 11 niveles**
- **Asistente de la placa**: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico **vía Home Connect**
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 109

EX651HEC1E


EAN: 4242003935484

Precio de ref. **779 €**

Terminación biselada
Ancho 60 cm

iQ700 (Top)

EX651HEC1E, EX61AHYC1E

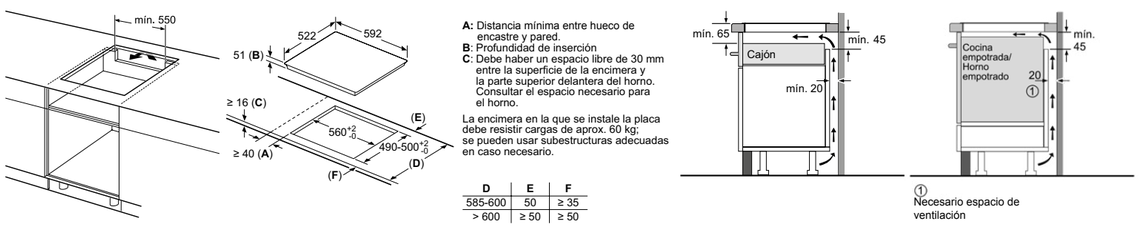

A: Distancia mínima entre hueco de encastre y pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Necesario espacio de ventilación

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Placas de inducción flexible



fryingSensor Pro

Control placa-campana

5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- **Control touchSlider Plus** con 17 niveles de potencia
- 4 zonas de inducción con funciones boost:
  - **2 zonas de inducción flexible de 23 x 19 cm**
  - **1 zona de 18 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Funciones:** pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Descarga funciones adicionales **vía Home Connect**, como short o shortBoost
- **Control de temperatura fryingSensor Pro con 11 niveles**
- **Asistente de la placa**: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico **vía Home Connect**
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **6,9 kW**
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 109

ED751HSC1E

EAN: 4242003935170

Precio de ref. **769 €**

Terminación biselada
Ancho 70 cm

iQ500



Matt Edition

fryingSensor Pro

Control placa-campana

5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- **Acabado negro mate**
- **Control touchSlider Plus** con 17 niveles de potencia
- 4 zonas de inducción con funciones boost:
  - **2 zonas de inducción flexible de 23 x 19 cm**
  - **1 zona de 18 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Funciones:** pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Descarga funciones adicionales **vía Home Connect**, como short o shortBoost
- **Control de temperatura fryingSensor Pro con 11 niveles**
- **Asistente de la placa**: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico **vía Home Connect**
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **6,9 kW**
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 109

ED61AHSC1E


EAN: 4242003979884

Precio de ref. **769 €**

Negro mate, cristal
Ancho 60 cm

iQ500

ED61AHSC1E

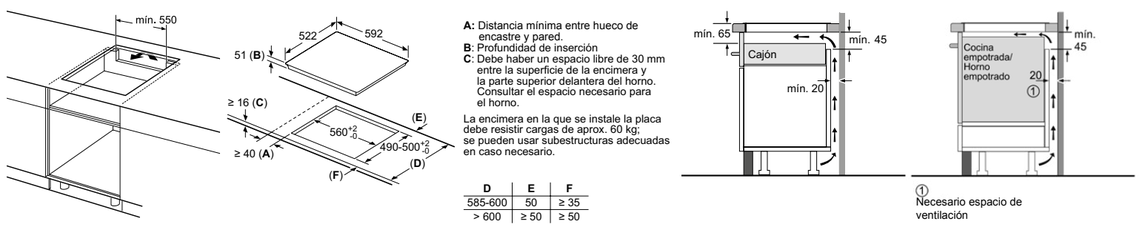

A: Distancia mínima entre hueco de encastre y pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Necesario espacio de ventilación

Placa de inducción



Combinación perfecta

32 cm Zona gigante

fryingSensor

5 años Garantía total

Prestaciones
- **Control lightSlider** con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **1 zona gigante triple de 32, 26, 21 cm**
  - **1 zona de 21 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- **Funciones:** quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- **Control de temperatura fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 109


EH775LDC1E

EAN: 4242003698044


Precio de ref. **869 €**

Terminación topClass
Ancho 70 cm

iQ300 (Top)



ED751HSC1E, EH775LDC1E

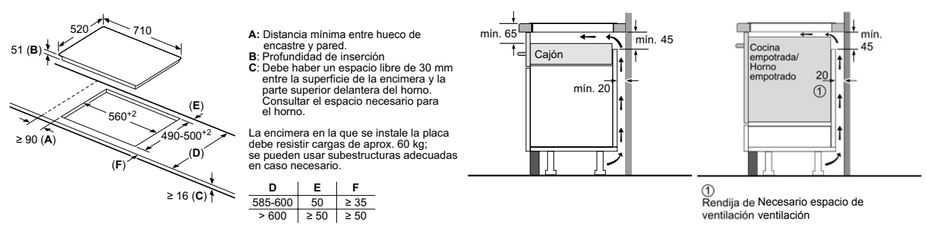

A: Distancia mínima entre hueco de encastre y pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Rendija de Necesario espacio de ventilación ventilación

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Placas de inducción



EH631HDC1E

EAN: 4242003927298

Precio de ref. **779 €**

Terminación bisel delantero
Ancho 60 cm

iQ300

- Zona gigante 32 cm
- fryingSensor Pro
- Control placa-campana
- 5 años Garantía total
- Home Connect

Prestaciones
- **Control touchSlider Plus** con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con funciones boost:
  - **1 zona gigante triple de 32, 26, 21 cm**
  - **1 zona de 21 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Funciones:** pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Descarga funciones adicionales **vía Home Connect**, como short o shortBoost
- **Control de temperatura fryingSensor Pro con 11 niveles**
- **Asistente de la placa**: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico **vía Home Connect**
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 109



EH677HCC1E

EAN: 4242003935347

Precio de ref. **739 €**

Terminación topClass
Ancho 60 cm


iQ300

- fryingSensor Pro
- Combinación perfecta
- 28 cm Zona gigante
- Control placa-campana
- 5 años Garantía total
- Home Connect

Prestaciones
- **Control touchSlider Plus** con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con funciones boost:
  - **1 zona gigante de 28 cm**
  - **1 zona de 21 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Funciones:** pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Descarga funciones adicionales **vía Home Connect**, como short o shortBoost
- **Control de temperatura fryingSensor Pro con 11 niveles**
- **Asistente de la placa**: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico **vía Home Connect**
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 109

EH631HDC1E, EH631HCC1E, EH61AHCC1E

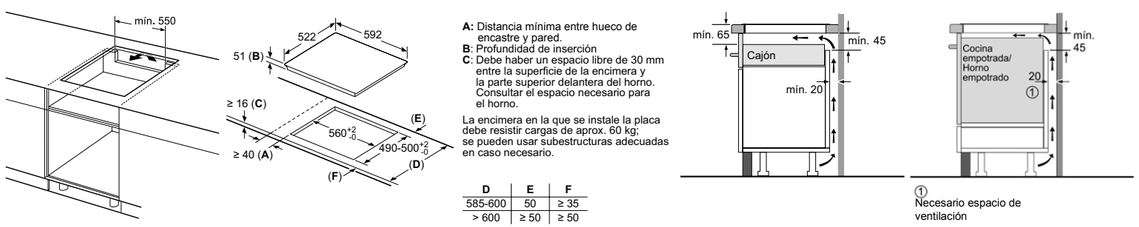

A: Distancia mínima entre hueco de encastre y pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Necesario espacio de ventilación

Medidas en mm.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Placas de inducción



EH61AHCC1E

EAN: 4242003992685

Precio de ref. **779 €**

Negro mate, cristal
Ancho 60 cm

iQ300

- Nuevo
- Matt Edition
- fryingSensor Pro
- Control placa-campana
- 5 años Garantía total
- Home Connect

Prestaciones
- **Acabado negro mate**
- **Control touchSlider Plus** con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con funciones boost:
  - **1 zona gigante de 28 cm**
  - **1 zona de 21 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Funciones:** quickStart, boost, memoria, mis favoritos
- Descarga funciones adicionales **vía Home Connect**, como shortBoost o mantener caliente
- **Control de temperatura fryingSensor Pro con 11 niveles**
- **Asistente de la placa**: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico **vía Home Connect**
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 109



EH631HCC1E

EAN: 4242003935262

Precio de ref. **689 €**

Terminación bisel delantero
Ancho 60 cm


iQ300

- fryingSensor Pro
- 28 cm Zona gigante
- Control placa-campana
- 5 años Garantía total
- Home Connect

Prestaciones
- **Control touchSlider Plus** con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con funciones boost:
  - **1 zona gigante de 28 cm**
  - **1 zona de 21 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Funciones:** pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Descarga funciones adicionales **vía Home Connect**, como short o shortBoost
- **Control de temperatura fryingSensor Pro con 11 niveles**
- **Asistente de la placa**: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico **vía Home Connect**
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 109

EH677HCC1E

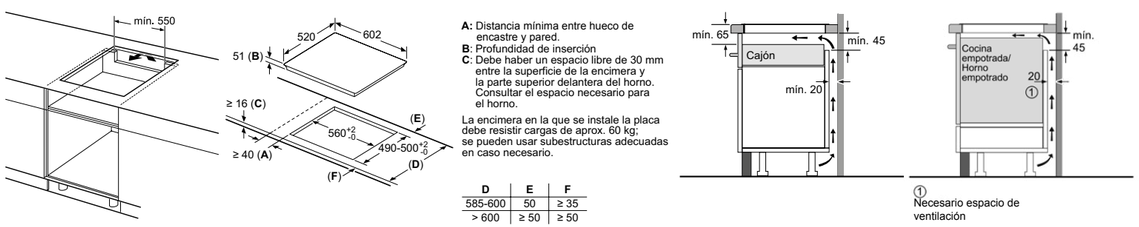


A: Distancia mínima entre hueco de encastre y pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Necesario espacio de ventilación

Placas de inducción

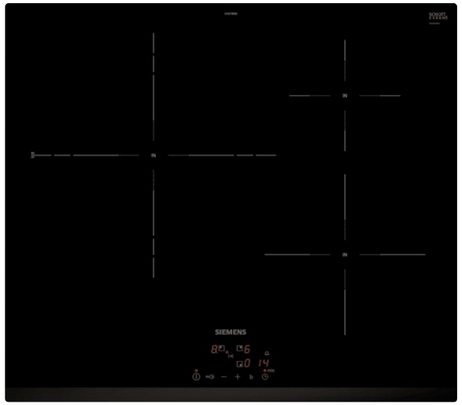

32 cm Zona gigante

5 años Garantía total

Prestaciones
- **Control easyTouch** con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con funciones boost:
  - **1 zona gigante triple de 32, 26, 21 cm**
  - **1 zona de 21 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- **Funciones:** quickStart, memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 109


EH631BDB6E

EAN: 4242003935750

Precio de ref. **639 €**

Terminación bisel delantero
Ancho 60 cm

iQ300

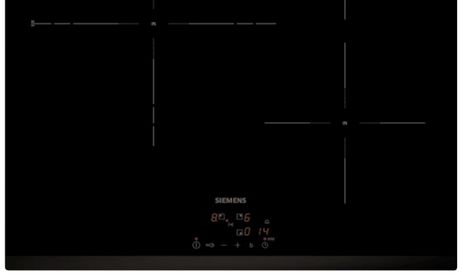

28 cm Zona gigante

5 años Garantía total

Prestaciones
- **Control easyTouch** con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con funciones boost:
  - **1 zona gigante de 28 cm**
  - **1 zona de 21 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- **Funciones:** quickStart, memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 109


EH631BJB6E

EAN: 4242003934777

Precio de ref. **569 €**

Terminación bisel delantero
Ancho 60 cm


iQ300

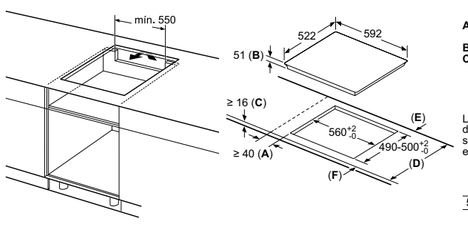

A: Distancia mínima entre hueco de encastre y pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

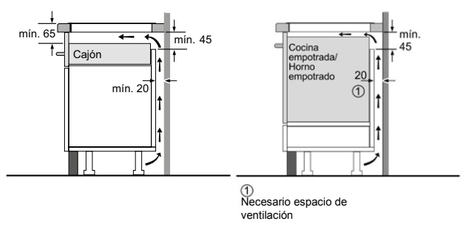

① Necesario espacio de ventilación

Medidas en mm.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Placas de inducción

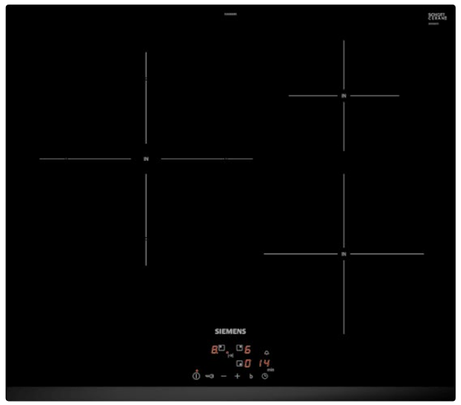

Nuevo

28 cm Zona gigante

5 años Garantía total

Prestaciones
- **Control easyTouch** con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con funciones boost:
  - **1 zona gigante de 28 cm**
  - **1 zona de 21 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- **Funciones:** quickStart, memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **4,6 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 109

EU63KBJB5E

EAN: 4242003899892

Precio de ref. **489 €**

Terminación bisel delantero
Ancho 60 cm

iQ300 (Festival)



Nuevo

5 años Garantía total

Prestaciones
- **Control easyTouch** con 17 niveles de potencia
- 4 zonas de inducción con funciones boost:
  - **1 zona 21 cm**
  - **2 zonas de 18 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- **Funciones:** quickStart, memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **4,6 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 109


EU611BEB5E

EAN: 4242003927465

Precio de ref. **459 €**

Terminación cristal
Ancho 60 cm


iQ100 (Festival)

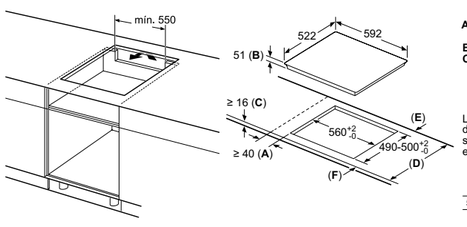

A: Distancia mínima entre hueco de encastre y pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

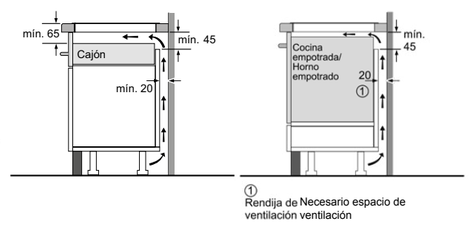

① Rendija de Necesario espacio de ventilación ventilación

Placas de inducción



Control placa-campana

5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- **Control touchSlider Plus** con 17 niveles de potencia
- 4 zonas de inducción con funciones boost:
  - **1 zona 21 cm**
  - **2 zonas de 18 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Funciones:** pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
- Descarga funciones adicionales **vía Home Connect**, como shortBoost o mantener caliente
- **Asistente de la placa**: el nivel adecuado para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Programación de tiempo. Avisador acústico **vía Home Connect**
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 109


EH631HEB1E

EAN: 4242003935279

Precio de ref. **629 €**

Terminación bisel delantero
Ancho 60 cm

iQ100

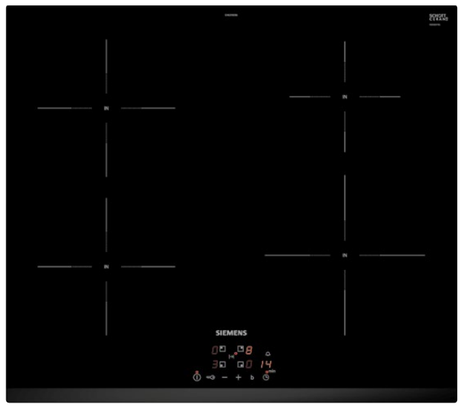

5 años Garantía total

Prestaciones
- **Control easyTouch** con 17 niveles de potencia
- 4 zonas de inducción con funciones boost:
  - **1 zona 21 cm**
  - **2 zonas de 18 cm**
  - **1 zona de 15 cm**
- **Funciones:** quickStart, memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: **7,4 kW**

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 109


EH631BEB6E

EAN: 4242003934531

Precio de ref. **549 €**

Terminación bisel delantero
Ancho 60 cm


iQ100

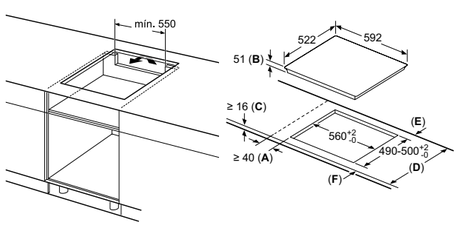

A: Distancia mínima entre hueco de encastre y pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.


La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

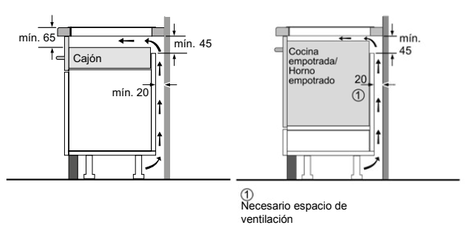

① Necesario espacio de ventilación

Placas de gas

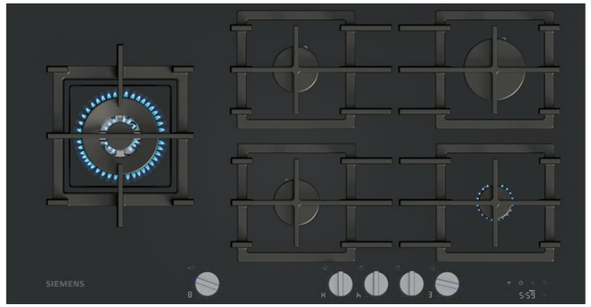

Control placa-campana

5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Home Connect:** comprueba la posición de apagado de todos los mandos.
- **5 zonas de cocción. Wok de regulación dual con potencia de 5 kW**
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos metálicos iluminados extraíbles
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- Avisador acústico de tiempo
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop
- Preparada para gas natural. Compatible con gas renovable biometano. Incluye los inyectores para gas butano
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

ER9A6SH40

EAN: 4242003948408

Precio de ref. **1.029 €**

Cristal templado negro. Ancho 90 cm

iQ700 (Top)



5 años Garantía total

Prestaciones
- **5 zonas de cocción. Wok con potencia de 4 kW**
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos metálicos extraíbles
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop
- Preparada para gas natural. Compatible con gas renovable biometano. Incluye los inyectores para gas butano

EP7A6QI40


EAN: 4242003966778

Precio de ref. **639 €**

Cristal templado negro. Ancho 75 cm


iQ500

ER9A6SH40

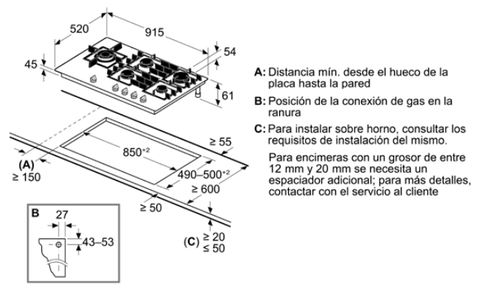

A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared
B: Posición de la conexión de gas en la ranura
C: Para instalar sobre horno, consultar los requisitos de instalación del mismo.
Para encimeras con un grosor de entre 12 mm y 20 mm se necesita un espaciador adicional; para más detalles, contactar con el servicio al cliente


EP7A6QI40

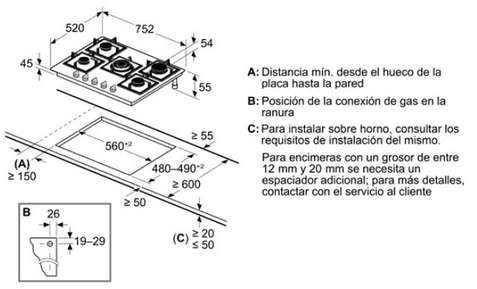

A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared
B: Posición de la conexión de gas en la ranura
C: Para instalar sobre horno, consultar los requisitos de instalación del mismo.
Para encimeras con un grosor de entre 12 mm y 20 mm se necesita un espaciador adicional; para más detalles, contactar con el servicio al cliente

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Placas de gas

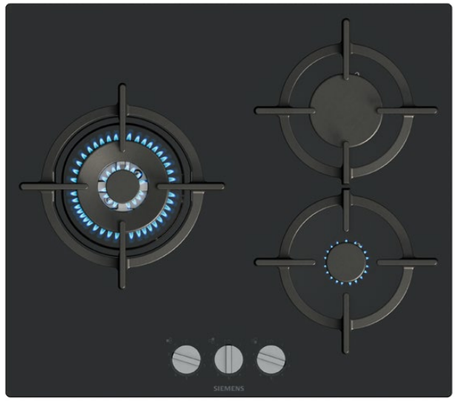

5 años Garantía total

Prestaciones
- **3 zonas de cocción. Wok con potencia de 4 kW**
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos metálicos extraíbles
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop
- Preparada para gas natural. Compatible con gas renovable biometano. Incluye los inyectores para gas butano

EP6A6CI10

EAN: 4242003966679

Precio de ref. **479 €**

Cristal templado negro — iQ500
Ancho 60 cm

5 años Garantía total

Prestaciones
- **4 zonas de cocción**
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos metálicos extraíbles
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop
- Preparada para gas natural. Compatible con gas renovable biometano. Incluye los inyectores para gas butano

EP6A6PI10

EAN: 4242003966723

Precio de ref. **479 €**

Cristal templado negro — iQ500
Ancho 60 cm

EP6A6CI10

A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared
B: Posición de la conexión de gas en la ranura
C: Para instalar sobre horno, consultar los requisitos de instalación del mismo.
Para encimeras con un grosor de entre 12 mm y 20 mm se necesita un espaciador adicional; para más detalles, contactar con el servicio al cliente

EP6A6PI10

A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared
B: Posición de la conexión de gas en la ranura
C: Para instalar sobre horno, consultar los requisitos de instalación del mismo.
Para encimeras con un grosor de entre 12 mm y 20 mm se necesita un espaciador adicional; para más detalles, contactar con el servicio al cliente


Medidas en mm.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Placas vitrocerámicas



5 años Garantía total

Prestaciones
- **Funciones:** memoria, silencio
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Programación de tiempo y avisador acústico en cada zona



ET631FKP8E

EAN: 4242003898352

Precio de ref. **389 €**

Terminación bisel delantero — iQ300
Ancho 60 cm

- **Control touchSlider** con 17 niveles de potencia
- 3 zonas vitrocerámicas:
- **1 zona gigante doble de 28/21 cm con función boost**
- **1 zona doble de 18/12 cm con función boost**
- **1 zona de 15 cm**
- Indicador de energía consumida
- Función limpieza



ET631FFP8E

EAN: 4242003898345

Precio de ref. **359 €**

Terminación bisel delantero — iQ300
Ancho 60 cm

- **Control touchSlider** con 17 niveles de potencia
- 4 zonas vitrocerámicas:
- **1 zona doble de 21/12 cm con función boost**
- **1 zona de 18 cm**
- **2 zonas de 15 cm**
- Indicador de energía consumida
- Función limpieza




ET61RBKB8E

EAN: 4242003898284

Precio de ref. **319 €**


Terminación cristal — iQ300
Ancho 60 cm

- **Control easyTouch** con 17 niveles de potencia
- 3 zonas vitrocerámicas:
- **1 zona gigante doble de 28/21 cm**
- **1 zona de 18 cm**
- **1 zona de 15 cm**

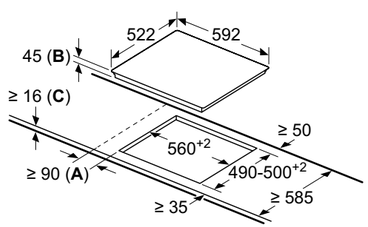

A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

Placas Dominó 30 cm

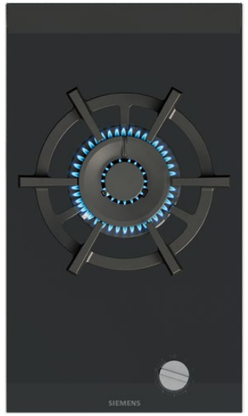

Combinación perfecta

5 años Garantía total

Prestaciones
- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
- **1 zona de cocción. Wok de regulación dual con potencia de 6 kW**
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos metálicos extraíbles
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop
- Preparada para gas natural. Compatible con gas renovable biometano. Incluye los inyectores para gas butano
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass

Accesorios
- Anillo para Wok incluido
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass


ER3A6AI10

EAN: 4242003963081

Precio de ref. **519 €**

Terminación topClass
Ancho 30 cm

iQ700 (Top)

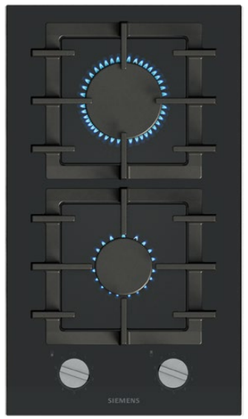

Combinación perfecta

5 años Garantía total

Prestaciones
- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
- **2 zonas de cocción**
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos metálicos extraíbles
- Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop
- Preparada para gas natural. Compatible con gas renovable biometano. Incluye los inyectores para gas butano
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass

Accesorios
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

ER3A6BI40


EAN: 4242003963098

Precio de ref. **479 €**

Terminación topClass
Ancho 30 cm

iQ700 (Top)

Placas Dominó 30 cm

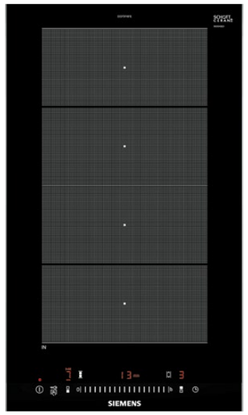

Combinación perfecta

5 años Garantía total

Prestaciones
- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- **2 zonas de inducción flexible de 21 x 20 cm con función boost**
- **Funciones:** powerMove, quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Indicador de energía consumida
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

Accesorios
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass


EX375FXB1E

EAN: 4242003697405

Precio de ref. **629 €**

Terminación topClass
Ancho 30 cm

iQ700 (Top)

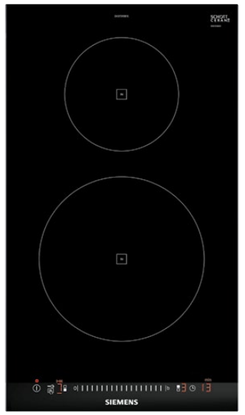

Combinación perfecta

5 años Garantía total

Prestaciones
- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con funciones boost:
- **1 zona de 21 cm**
- **1 zona de 15 cm**
- **Funciones:** quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico
- Cronómetro
- Indicador de energía consumida
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

Accesorios
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

EH375FBB1E

EAN: 4242003691731


Precio de ref. **519 €**

Terminación topClass
Ancho 30 cm

iQ100


Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Accesorio de unión placas Dominó 30 cm

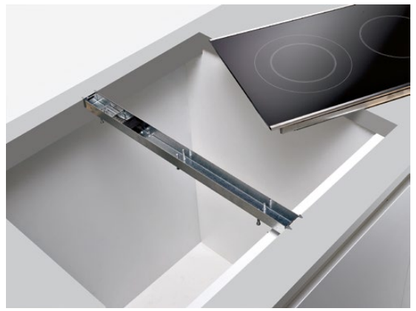

HZ394301 Precio de ref.
EAN: 4242003421093 **59 €**

Accesorio de unión
- Accesorio de unión oculto para combinar placas Dominó entre sí o con placas con diseño topClass, excepto la placa de 35 cm de fondo, las placas con TFT y las placas de inducción de 70 cm



B: Depende de la profundidad del hueco

Planos de instalación para placas Dominó 30 cm

Medidas de encastre


Posibilidad de combinación de placas Dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipos de anchura:	30	60	70	80	90
Anchura del aparato:	302	602	710	812	912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	**604**	**572**
1x30, 1x60	302	602	-	-	**904**	**872**
1x30, 1x70*	302	710	-	-	**1012**	**980**
1x30, 1x80	302	812	-	-	**1114**	**1082**
1x30, 1x90	302	912	-	-	**1214**	**1182**
3x30	302	302	302	-	**906**	**874**
2x30, 1x60	302	302	602	-	**1206**	**1174**
2x30, 1x70*	302	302	710	-	**1314**	**1282**
2x30, 1x80	302	302	812	-	**1416**	**1384**
2x30, 1x90	302	302	912	-	**1516**	**1484**
1x30, 1x75	302	750	-	-	**1052**	**1016**
2x30, 1x75	302	302	750	-	**1354**	**1318**
4x30	302	302	302	302	**1208**	**1176**

*No es posible con placa de inducción de 70 cm

Representación de las posibilidad de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos





Para el montaje de dos o más placas juntas se requiere, según el caso, unos o varios juegos de montaje (2 placas, 1 juego; 3 placas, 2 juegos; etc)

Dimensiones del hueco (X) según combinación. Véase tabla

No se recomienda la instalación de placas dominó con placas TFT

Instalación placa de inducción sobre cajón







A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo, mín. 30. Podría ser más, véanse los requisitos dimensionales del horno.



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Accesorios placas



HZ39050 Precio de ref.
EAN: 4242003717349 **119 €**

cookingSensor
- Sensor de temperatura para ollas. Incluye 5 anillos de fijación.
- Consultar compatibilidad en la ficha de producto de cada placa y en tablas técnicas.



HZ9ES100 Precio de ref.
EAN: 4242003899120 **59 €**

Cafetera italiana
- Para 4 servicios.



HZ9TY010 Precio de ref.
EAN: 4242003927830 **99 €**

Plancha Teppan Yaki
- Plancha Teppan Yaki especialmente diseñada para las placas de inducción flexible.
- Superficie útil: 34 x 20 cm.



HZ390522 Precio de ref.
EAN: 4242003616024 **199 €**

Grill
- Grill especialmente diseñado para las placas de inducción flexible.
- Superficie útil: 36 x 17 cm.



HZ390240 Precio de ref.
EAN: 4242003570418 **119 €**

Paella 32 cm
- Recomendada para la zona de 32 cm.
- Ø de la base: 31 cm.
- Ø de la boca: 40 cm.



HZ9CF240 Precio de ref.
EAN: 4242003968222 **55 €**

Sartén antiadherente
- Ø de la base: 24 cm.



HZ9CF280 Precio de ref.
EAN: 4242003968239 **65 €**

Sartén antiadherente
- Ø de la base: 28 cm.



HZ9SE060 Precio de ref.
EAN: 4242003899342 **385 €**

Set de 4 ollas y 2 sartenes
- Cacerolas de Ø de la base: 24, 20 y 16 cm.
- Cazo de Ø de la base: 16 cm.
- Sartenes de Ø de la base: 28 y 24 cm.
- Sartenes compatibles con control de temperatura fryingSensor con 11 y 5 niveles.
- Aptos para horno hasta 220 °C (con tapa de cristal 180 °C).



HZ9SE040 Precio de ref.
EAN: 4242003899137 **239 €**

Set de 3 ollas y sartén
- Cacerolas de Ø de la base: 20 y 16 cm.
- Cazo de Ø de la base: 16 cm.
- Sartén de Ø de la base: 24 cm.
- Sartén compatible con control de temperatura fryingSensor con 11 y 5 niveles.
- Aptos para horno hasta 220 °C (con tapa de cristal 180 °C).



HZ9FF010 Precio de ref.
EAN: 4242003927809 **159 €**

Sartén grande rectangular
para placas de inducción flexible
- Superficie útil: 35 x 22 cm.
- Compatible con control de temperatura fryingSensor con 11 y 5 niveles.
- Apta para horno hasta 220 °C (sin tapa de cristal).



HZ9FF030 Precio de ref.
EAN: 4242003927816 **269 €**

Set 3 sartenes rectangulares
para placas de inducción flexible
- Sartén mediana: 20 x 19 cm.
- Sartenes pequeñas: 20 x 7,5 cm.
- Compatibles con control de temperatura fryingSensor con 11 y 5 niveles.
- Aptas para horno hasta 220 °C (sin tapa de cristal).



HZ9FF040 Precio de ref.
EAN: 4242003927823 **429 €**

Set 4 sartenes rectangulares
para placas de inducción flexible
- Sartén grande: 35 x 22 cm.
- Sartén mediana: 20 x 19 cm.
- Sartenes pequeñas: 20 x 7,5 cm.
- Compatibles con control de temperatura fryingSensor con 11 y 5 niveles.
- Aptas para horno hasta 220 °C (sin tapa de cristal).



HZ9FE280 Precio de ref.
EAN: 4242003899113 **89 €**

Sartén de hierro fundido
- Ø de la base: 19 cm.

Placas con extractor integrado

	Serie		iQ700 inducción flexible con extractor integrado			iQ500 inducción flexible con extractor integrado			
	Modelo		EX81AHL26E	EX875LX67E	EX851HJ26E	ED81AHQ26E	ED851HQ26E	ED751HQ26E	ED631HQ26E
Diseño	Terminación		Cristal	topClass	Biselado	Cristal	Biselado	Biselado	Bisel delantero
	Color		Negro mate	Negro	Negro	Negro mate	Negro	Negro	Negro
	Tipo de anchura	cm	80	80	80	80	80	70	60
Ficha de producto Reglamento (UE) nº 65/2014*	Consumo de energía anual	kWh	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8
	Clase de eficiencia energética[1]		B	B	B	B	B	B	B
	Eficiencia fluidodinámica	%	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	0	-	-	-	-	-	-
	Clase de eficiencia de iluminación		-	-	-	-	-	-	-
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	94	94	94	94	94	94	94
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B	B	B
	Flujo de aire (mín/máx) en potencia normal	m³/h	154/500	154/500	154/500	154/500	154/500	154/500	154/500
	Flujo de aire máximo	m³/h	622	622	622	622	622	622	622
	Potencia sonora (mín/máx) nivel normal	dB (A) re 1 pW	42/69	42/69	42/69	42/69	42/69	42/69	42/69
	Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	74	74	74	74	74	74	74
	Consumo de electricidad desactivado	W	-	-	-	-	-	-	-
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,25	0,3	0,25	0,25	0,25	0,19	0,19
Información adicional Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		1	1	1	1	1	1	1
	Índice de eficiencia energética		57	57	57	57	57	57	57
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	365,8	365,8	365,8	365,8	365,8	365,8	365,8
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	468	468	468	468	468	468	468
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	169,3	169,3	169,3	169,3	169,3	169,3	169,3
Dimensiones	Anchura del aparato	mm	802	812	802	802	802	710	592
	Fondo del aparato	mm	522	520	522	522	522	522	522
	Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6	6
	Altura del aparato bajo encimera	mm	223	223	223	223	223	223	223
Encastre	Anchura del hueco	mm	750	750	750	750	750	560	560
	Fondo del hueco	mm	490	490	490	490	490	490	490
	Grosor mínimo de encimera	mm	16	16	16	16	16	16	16
	Tipo de sistema de anclaje		Muelles	Guías laterales	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
	Instalación con salida de aire al exterior / en recirculación		• / HZ9VEDU0	• / HZ9VEDU0	• / HZ9VEDU0	• / HZ9VEDU0	• / HZ9VEDU0	• / HZ9VEDU0	• / HZ9VEDU0
Prestaciones	Tipo de control		touchSlider Plus	lightSlider	touchSlider Plus	touchSlider Plus	touchSlider Plus	touchSlider Plus	touchSlider Plus
	Niveles de potencia de la placa/extractor		17/9+2	17/9+2	17/9+2	17/9+2	17/9+2	17/9+2	17/9+2
	Home Connect		•	•	•	•	•	•	•
	Preparado para cookingSensor		-	• (HZ39050)	-	-	-	-	-
	fryingSensor: control de temperatura del aceite		11 niveles	5 niveles	11 niveles	11 niveles	11 niveles	11 niveles	11 niveles
	Función flexMotion		•	•	-	-	-	-	-
	Función powerMove		-	3 niveles	-	-	-	-	-
	Asistente de recetas / Asistente de la placa								
	Función quickStart		•	•	•	•	•	•	•
	Función boost		•	•	•	•	•	•	•
	Función shortBoost		Vía HC	•	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC
	Función mantener caliente		Vía HC	•	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC
	Función limpieza		-	•	-	-	-	-	-
	Función pausa		•	-	•	•	•	•	•
	Función Mis favoritos		•	-	•	•	•	•	•
	Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•
	Avisador acústico de tiempo		Vía HC: sust. programación	•	Vía HC: sust. programación	Vía HC: sust. programación	Vía HC: sust. programación	Vía HC: sust. programación	Vía HC: sust. programación
	Cronómetro		-	•	-	-	-	-	-
	Función Silencio		•	•	•	•	•	•	•
	Indicador de calor residual		•	•	•	•	•	•	•
	Indicador de energía consumida		-	•	-	-	-	-	-
	Función comprobar recipiente		•	•	•	•	•	•	•
	Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•	•	•	•	•	•
	Seguridad para niños		•	-	-	•	-	-	-
	Autodesconexión de seguridad		•	•	•	•	•	•	•
	Función memoria		•	•	•	•	•	•	•
	Modo Demo		-	•	•	-	•	•	•
	Motor iQdrive		•	•	•	•	•	•	•
	Sensor automático de calidad del aire		-	•	-	-	-	-	-
	Control automático de la campana cookConnect		•	-	•	•	•	•	•
	Desconexión automática temporizada		•	•	•	•	•	•	•
	Potencia intensiva con retracción automática	min.	6	6	6	6	6	6	6
	Funcionamiento a intervalos		•	•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		-	-	-	-	-	-	-
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	•	•	•	•	•
	Tipo de filtros / lavables en el lavavajillas		Aluminio / •	Aluminio / •	Aluminio / •	Aluminio / •	Aluminio / •	Aluminio / •	Aluminio / •
Zonas de cocción	Número de zonas		4	4	3	4	4	4	4
Delante izquierda	Dimensiones	mm	230x220	240x200	-	210x190	210x190	210x190	210x190
	Potencia	kW	2,2	2,2	-	2,5	2,5	2,5	2,5
	boost	kW	3,7	3,7	-	3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás izquierda	Dimensiones	mm	230x220	240x200	280	210x190	210x190	210x190	210x190
	Potencia	kW	2,2	2,2	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5
	boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Total izquierda	Área 2 zonas flex / combi		230x440	240x400	-	210x380	210x380	210x380	210x380
Delante derecha	Dimensiones	mm	230x220	240x200	230x200	210x190	210x190	210x190	210x190
	Potencia	kW	2,2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5
	boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás derecha	Dimensiones	mm	230x220	240x200	230x200	210x190	210x190	210x190	210x190
	Potencia	kW	2,2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5
	boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Total derecha	Área 2 zonas flex / combi		440x230	240x400	230x400	210x380	210x380	210x380	210x380
Extracción	Con salida de aire al exterior (según UNE/EN 61591)[2]		-	-	-	-	-	-	-
	Recirculación, nivel máximo	m³/h	595	595	595	595	595	595	595
Potencia sonora	Con salida de aire al exterior (según UNE/EN 61591)[3]		-	-	-	-	-	-	-
	Recirculación, nivel máximo	dB (A) re 1 pW	72	72	72	72	72	72	72
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal	kW	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
	Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3
	Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2	2	2	2	2	2	2
	Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110
	Cable conectado a la caja de conexiones		-	-	-	-	-	-	-
	Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•

(•) Incluido o Sí.
* Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h" y "Flujo de aire máximo m3/h"
3) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW" y "Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW"

Placas de inducción

	Serie		iQ700 inducción flexible								
	Modelo		EX975LXC1E	EX975LVV1E	EX81AHYC1E	EX81AHEC1E	EX875LEC1E	EX775LYE4E	EX675LYC1E	EX61AHYC1E	EX675LJC1E	EX651HEC1E
Diseño	Terminación		topClass	topClass	Cristal	Cristal	topClass	topClass	topClass	Cristal	topClass	Biselada
	Color		Negro	Negro	Negro mate	Negro mate	Negro	Negro	Negro	Negro mate	Negro	Negro
	Tipo de anchura	cm	90	90	80	80	80	70	60	60	60	60
Dimensiones	Anchura del aparato	mm	912	912	802	802	812	710	602	592	602	592
	Fondo del aparato	mm	520	520	522	522	520	520	520	522	520	522
	Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Encastre	Anchura del hueco	mm	880	880	750	750	750	560	560	560	560	560
	Fondo del hueco	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
	Grosor mínimo de encimera[1]	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	Sistema de anclaje		Guías laterales	Guías laterales	Muelles	Muelles	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Muelles	Guías laterales	Muelles
Prestaciones	Tipo de control		lightSlider	lightSlider	touchSlider Plus	touchSlider Plus	lightSlider	lightSlider	lightSlider	touchSlider Plus	lightSlider	touchSlider Plus
	Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Home Connect		-	•	•	•	-	-	-	•	-	•
	Control placa-campana		-	•	•	•	-	-	-	•	-	•
	Placa con zonas flexibles		flexInducción	flexInducción	flexInducción Plus	flexInducción	flexInducción	flexInducción Plus	flexInducción Plus	flexInducción Plus	flexInducción	flexInducción
	Preparado para cookingSensor		-	-	-	-	-	• (HZ39050)	-	-	-	
	fryingSensor: control de temperatura		5 niveles	5 niveles	11 niveles	11 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	11 niveles	5 niveles	11 niveles
	Función flexMotion		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función powerMove		•	•	-	-	•	•	•	-	•	
	Asistente de recetas / Asistente de la placa		-	-/Vía HC	-/Vía HC	-/Vía HC	-	-	-	-/Vía HC	-	-/Vía HC
	Función quickStart		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función boost		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función shortBoost		•	•	Vía HC	Vía HC	•	•	•	Vía HC	•	Vía HC
	Función mantener caliente		•	•	Vía HC	Vía HC	•	•	•	Vía HC	•	Vía HC
	Función limpieza		•	•	-	-	•	•	•	-	•	-
	Función Pausa		-	-	•	•	-	-	-	•	-	•
	Función Mis favoritos		-	-	•	•	-	-	-	•	-	•
	Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Avisador acústico de tiempo		•	•	Vía HC: sust. programación	Vía HC: sust. programación	•	•	•	Vía HC: sust. programación	•	Vía HC: sust. programación
	Cronómetro		•	•	-	-	•	•	•	-	•	-
	Función Silencio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador de calor residual		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador de energía consumida		•	•	-	-	•	•	•	-	•	-
	Función comprobar recipiente		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Potencia total de la placa limitable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Seguridad para niños		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Autodesconexión de seguridad		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función memoria		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Modo Demo		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción	Número de zonas		5	5	4	4	4	4	4	4	3	4
Delante izquierda	Dimensiones	mm	240x200	230x200	230x200	230x200	240x200	230x190	230x190	230x190	-	230x190
	Potencia	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	-	2,2
	boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	-	3,7
Detrás izquierda	Dimensiones	mm	240x200	230x200	230x200 (más auxiliar)	230x200	240x200	230x190 (más auxiliar)	230x190 (más auxiliar)	230x190 (más auxiliar)	280	230x190
	Potencia	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,6	2,2
	boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Total izquierda	Área 2 zonas flex/combi		240x400	230x400	230x400 (más auxiliar)	230x400	240x400	230x380 (más auxiliar)	230x380 (más auxiliar)	230x380 (más auxiliar)	-	230x380
Centro	Dimensiones	mm	240x300	320/260/210	-	-	-	-	-	-	-	-
	Potencia	kW	2,6	3,3/2,6/2,2	-	-	-	-	-	-	-	-
	boost	kW	3,7	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Delante derecha	Dimensiones	mm	240x200	230x200	230x200	145	145	230x190	250x190	230x190	210x190	210
	Potencia	kW	2,2	2,2	2,2	1,6	1,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,5
	boost	kW	3,7	3,7	3,7	2,2	2,2	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás derecha	Dimensiones	mm	240x200	230x200	230x200 (más auxiliar)	280	280	230x190 (más auxiliar)	250x190 (más auxiliar)	230x190 (más auxiliar)	210x190	145
	Potencia	kW	2,2	2,2	2,2	3	2,6	2,2	2,2	2,2	2,2	1,6
	boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	2,2
Total derecha	Área 2 zonas flex/combi		240x400	230x400	230x400 (más auxiliar)	-	-	230x380 (más auxiliar)	230x380 (más auxiliar)	230x380 (más auxiliar)	210x380	-
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia del aparato	kW	11,1	11,1	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
	Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Consumo en stand by conectado a la red	W/h	-	2	2	2	-	-	-	2	-	2
	Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	Cable conectado a la caja de conexiones		-	-	-	•	-	-	-	-	•	-
	Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

(•) Incluido o Sí.
1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.

Placas de inducción

	Serie		iQ500 inducción flexible		iQ300 inducción				
	Modelo		ED751HSC1E	ED61AHSC1E	EH775LDC1E	EH631HDC1E	EH61AHCC1E	EH677HCC1E	EH631HCC1E
Diseño	Terminación		Biselada	Cristal	topClass	Bisel delantero	Cristal	topClass	Bisel delantero
	Color		Negro	Negro mate	Negro	Negro	Negro mate	Negro	Negro
	Tipo de anchura	cm	70	60	70	60	60	60	60
Dimensiones	Anchura del aparato	mm	710	592	710	592	592	602	592
	Fondo del aparato	mm	522	522	520	522	522	520	522
	Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6	6
	Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51	51	51
Encastre	Anchura del hueco	mm	560	560	560	560	560	560	560
	Fondo del hueco	mm	490	490	490	490	490	490	490
	Grosor mínimo de encimera[1]	mm	16	16	16	16	16	16	16
	Sistema de anclaje		Muelles	Muelles	Guías laterales	Muelles	Muelles	Guías laterales	Muelles
Prestaciones	Tipo de control		touchSlider Plus	touchSlider Plus	lightSlider	touchSlider Plus	touchSlider Plus	touchSlider Plus	touchSlider Plus
	Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17
	Home Connect		•	•	-	•	•	•	•
	Control placa-campana		•	•	-	•	•	•	•
	Placa con zonas flexibles		combiInducción	combiInducción	-	-	-	-	-
	Preparado para cookingSensor		-	-	-	-	-	-	-
	fryingSensor: control de temperatura		11 niveles	11 niveles	5 niveles	11 niveles	11 niveles	11 niveles	11 niveles
	Función flexMotion		-	-	-	-	-	-	-
	Función powerMove		-	-	-	-	-	-	-
	Asistente de recetas / Asistente de la placa		- / Vía HC	- / Vía HC	-	- / Vía HC	- / Vía HC	- / Vía HC	- / Vía HC
	Función quickStart		•	•	•	•	•	•	•
	Función boost		•	•	•	•	•	•	•
	Función shortBoost		Vía HC	Vía HC	•	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC
	Función mantener caliente		Vía HC	Vía HC	•	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC
	Función limpieza		-	-	•	-	-	-	-
	Función Pausa		•	•	-	•	•	•	•
	Función Mis favoritos		•	•	-	•	•	•	•
	Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•
	Avisador acústico de tiempo		Vía HC: sust. programación	Vía HC: sust. programación	•	Vía HC: sust. programación	Vía HC: sust. programación	Vía HC: sust. programación	Vía HC: sust. programación
	Cronómetro		-	-	•	-	-	-	-
	Función Silencio		•	•	•	•	•	•	•
	Indicador de calor residual		•	•	•	•	•	•	•
	Indicador de energía consumida		-	-	•	-	-	-	-
	Función comprobar recipiente		•	•	•	•	•	•	•
	Potencia total de la placa limitable		•	•	•	•	•	•	•
	Seguridad para niños		•	•	•	•	•	•	•
	Autodesconexión de seguridad		•	•	•	•	•	•	•
	Función memoria		•	•	•	•	•	•	•
	Modo Demo		•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción	Número de zonas		4	4	3	3	3	3	3
Delante izquierda	Dimensiones	mm	230x190	230x190	-	-	-	-	-
	Potencia	kW	2,5	2,5	-	-	-	-	-
	boost	kW	3,7	3,7	-	-	-	-	-
Detrás izquierda	Dimensiones	mm	230x190	230x190	320/260/210	320/260/210	280	280	280
	Potencia	kW	2,5	2,5	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	3	3	3
	boost	kW	3,7	3,7	5,5/4,4/3,7	3,7/3,7/3,7	3,7	3,7	3,7
Total izquierda	Área 2 zonas flex / combi		230x380	230x380					
Centro	Dimensiones	mm	-	-	-	-		-	-
	Potencia	kW	-	-	-	-		-	-
	boost	kW	-	-	-	-		-	-
Delante derecha	Dimensiones	mm	180	180	210	210	210	210	210
	Potencia	kW	2	2	2,2	2,2	2,2	2,5	2,5
	boost	kW	3,1	3,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás derecha	Dimensiones	mm	145	145	145	145	145	145	145
	Potencia	kW	1,6	1,6	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6
	boost	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Total derecha	Área 2 zonas flex / combi		230x380	230x380					
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia del aparato	kW	6,9	6,9	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
	Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2	2	-	2	2	2	2
	Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110
	Cable conectado a la caja de conexiones		-	-	•	•	-	•	•
	Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	-	•

(•) Incluido o Sí.
1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.

	Serie		iQ300 inducción			iQ100 inducción		
	Modelo		EH631BDB6E	EH631BJB6E	EU63KBJB5E	EH631HEB1E	EH631BEB6E	EU611BEB5E
Diseño	Terminación		Bisel delantero	Bisel delantero	Bisel delantero	Bisel delantero	Bisel delantero	Cristal
	Color		Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
	Tipo de anchura	cm	60	60	60	60	60	60
Dimensiones	Anchura del aparato	mm	592	592	592	592	592	592
	Fondo del aparato	mm	522	522	522	522	522	522
	Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6
	Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51	51
Encastre	Anchura del hueco	mm	560	560	560	560	560	560
	Fondo del hueco	mm	490	490	490	490	490	490
	Grosor mínimo de encimera[1]	mm	16	16	16	16	16	16
	Sistema de anclaje		Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Prestaciones	Tipo de control		easyTouch	easyTouch	easyTouch	touchSlider Plus	easyTouch	easyTouch
	Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17
	Home Connect		-	-	-	•	-	-
	Control placa-campana		-	-	-	•	-	-
	Placa con zonas flexibles		-	-	-	-	-	-
	Preparado para cookingSensor		-	-	-	-	-	-
	fryingSensor: control de temperatura		-	-	-	-	-	-
	Función flexMotion		-	-	-	-	-	-
	Función powerMove		-	-	-	-	-	-
	Asistente de recetas / Asistente de la placa		-	-	-	-/Vía HC	-	-
	Función quickStart		•	•	•	•	•	•
	Función boost		•	•	•	•	•	•
	Función shortBoost		-	-	-	Vía HC	-	-
	Función mantener caliente		-	-	-	Vía HC	-	-
	Función limpieza		-	-	-	-	-	-
	Función Pausa		-	-	-	•	-	-
	Función Mis favoritos		-	-	-	•	-	-
	Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•
	Avisador acústico de tiempo		•	•	•	Vía HC: sust. programación	•	•
	Cronómetro		-	-	-	-	-	-
	Función Silencio		•	•	•	•	•	•
	Indicador de calor residual		•	•	•	•	•	•
	Indicador de energía consumida		-	-	-	-	-	-
	Función comprobar recipiente		•	•	•	•	•	•
	Potencia total de la placa limitable		•	•	•	•	•	•
	Seguridad para niños		•	•	•	•	•	•
	Autodesconexión de seguridad		•	•	•	•	•	•
	Función memoria		•	•	•	•	•	•
	Modo Demo		-	-	-	•	-	-
Zonas de cocción	Número de zonas		3	3	3	4	4	4
Delante izquierda	Dimensiones	mm				180	180	180
	Potencia	kW				2	1,8	1,8
	boost	kW				3,1	3,1	3,1
Detrás izquierda	Dimensiones	mm	320/260/210	280	280	180	180	180
	Potencia	kW	3,3/2,6/2,2	2,6	2,6	2	1,8	1,8
	boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,1	3,1	3,1
Total izquierda	Área 2 zonas flex / combi							
Centro	Dimensiones	mm	-	-		-	-	
	Potencia	kW	-	-		-	-	
	boost	kW	-	-		-	-	
Delante derecha	Dimensiones	mm	210	210	210	210	210	210
	Potencia	kW	2,2	2,2	2,2	2,5	2,2	2,2
	boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás derecha	Dimensiones	mm	145	145	145	145	145	145
	Potencia	kW	1,4	1,4	1,6	1,6	1,4	1,4
	boost	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Total derecha	Área 2 zonas flex / combi							
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220-240	220-240	220 - 240	220 - 240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia del aparato	kW	7,4	7,4	4,6	7,4	7,4	4,6
	Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Consumo en stand by conectado a la red	W/h	-	-		2	-	
	Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110
	Cable conectado a la caja de conexiones		•	-	•	-	-	•
	Posibilidad de conexión trifásica		-	•	-	•	•	-

(•) Incluido o Sí.
1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.

Placas vitrocerámicas

	Serie		iQ300 vitrocerámicas		
	Modelo		ET631FKP8E	ET631FFP8E	ET61RBKB8E
Diseño	Terminación		Bisel delantero	Bisel delantero	Bisel delantero
	Color		Negro	Negro	Negro
	Tipo de anchura	cm	60	60	60
Dimensiones aparato	Anchura del aparato	mm	592	592	592
	Fondo del aparato	mm	522	522	522
	Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6
	Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45	45
Encastre	Anchura del hueco	mm	560	560	560
	Fondo del hueco	mm	490	490	490
	Grosor mínimo de encimera[1]	mm	16	16	16
	Sistema de anclaje		Muelles	Muelles	Muelles
Prestaciones	Tipo de control		touchSlider	touchSlider	easyTouch
	Niveles de potencia		17	17	17
	Función boost		•	•	•
	Función shortBoost		-	-	-
	Función limpieza		•	•	•
	Programación de tiempo de cocción		•	•	•
	Avisador acústico de tiempo		•	•	•
	Cronómetro		-	-	-
	Función Silencio		•	•	•
	Indicador de calor residual		•	•	•
	Indicador de energía consumida		•	•	•
	Potencia total de la placa limitable		•	-	•
	Seguridad para niños		•	•	•
	Autodesconexión de seguridad		•	•	•
	Función memoria		•	•	•
	Modo Demo		-	-	-
Zonas de cocción	Número de zonas		3	4	3
Delante izquierda	Diámetro	mm	275/210	145	275/210
	Potencia	kW	2,7/2,1	1,2	2,7/2,1
	boost	kW	3,4	-	3,4
Detrás izquierda	Diámetro	mm	-	180	-
	Potencia	kW	-	2	-
	boost	kW	-	-	-
Delante derecha	Diámetro	mm	180/120	210/120	180/120
	Potencia	kW	2/1	2,1/0,8	2/1
	boost	kW	2,3	2,6	2,3
Detrás derecha	Diámetro	mm	145	145	145
	Potencia	kW	1,2	1,2	1,2
	boost	kW	-	-	-
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60
	Potencia del aparato	kW	5,7	7	5,7
	Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5
	Consumo en stand by conectado a la red	W/h	-	-	-
	Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100
	Cable conectado a la caja de conexiones		-	-	-
	Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•

(•) Incluido o SÍ.
1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.

Placas de gas

	Serie		iQ700 gas	iQ500 gas		
	Modelo		ER9A6SH40	EP7A6QI40	EP6A6CI10	EP6A6PI10
Diseño	Material de la superficie		Cristal templado	Cristal templado	Cristal templado	Cristal templado
	Terminación		Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
	Tipo de anchura	cm	90	75	60	60
Dimensiones	Anchura del aparato	mm	915	752	590	590
	Fondo del aparato	mm	520	520	520	520
	Altura del aparato sobre encimera	mm	58	58	58	58
	Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45	45	45
	Fondo del aparato con acometida de gas	mm	61	55	55	55
Encastre	Anchura del hueco	mm	850	560	560	560
	Fondo del hueco	mm	490	490	490	490
	Grosor mínimo de encimera: sin enrasar[1]	mm	20	20	20	20
	Posibilidad de instalación enrasada		•	•	•	•
	Sistema de anclaje		Grapa	Grapa	Grapa	Grapa
Prestaciones	Tipo de control		stepFlame	stepFlame	stepFlame	stepFlame
	Home Connect		•	-	-	-
	Control placa-campana		•	-	-	-
	Display		•	-	-	-
	Avisador acúsitco de tiempo		•	-	-	-
	Cronómetro		-	-	-	-
	Indicador de calor residual		•	-	-	-
	Encendido eléctrico integrado en el mando		•	•	•	•
	Seguridad gasStop		•	•	•	•
	Mandos iluminados		•	-	-	-
	Mandos desmontables		•	•	•	•
	Material de las parrillas		Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
	Parrillas lavables en el lavavajillas		•	•	•	•
	Número de parrillas		5	5	3	4
	Modo Demo		-	-	-	-
Zonas de cocción	Número de quemadores		5	5	3	4
	Wok		•	•	•	-
	Regulación dual de llama en wok		•	-	-	-
Delante izquierda	Potencia	kW	0,4-5	0,4-1	1,8-4	0,5-1,75
	Diámetro recipientes	cm	22-30	12-20	22-28	14-22
Detrás izquierda	Potencia	kW	-	0,5-1,75	-	0,5-1,75
	Diámetro recipientes	cm	-	14-22	-	14-22
Delante centro	Potencia	kW	0,5-1,75	1,8-4	-	-
	Diámetro recipientes	cm	14-22	22-28	-	-
Detrás centro	Potencia	kW	0,5-1,75	-	-	-
	Diámetro recipientes	cm	14-22	-	-	-
Delante derecha	Potencia	kW	0,4-1	0,5-1,75	0,4-1	0,4-1
	Diámetro recipientes	cm	12-20	14-22	12-20	12-20
Detrás derecha	Potencia	kW	0,7-3	0,7-3	0,7-3	0,7-3
	Diámetro recipientes	cm	20-26	20-26	20-26	20-26
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal	kW	0,002	0,001	0,001	0,001
	Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100
	Potencia acometida de gas	kW	12,5	11,5	8	7,5
Conexión de gas	Inyectores de serie para gas natural		Gas natural	Gas natural	Gas natural	Gas natural
	Inyectores para gas butano/propano		Butano/Propano	Butano/Propano	Butano/Propano	Butano/Propano
Certificados	Número de homologación		PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970

(•) Incluido o SÍ.
1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.

Placas Dominó

	Serie		iQ700 Dominó			iQ100 Dominó
	Modelo		EX375FXB1E	ER3A6BI40	ER3A6AI10	EH375FBB1E
Tipo	Tipo de placa		Inducción flexible	Gas	Gas	Inducción
Diseño	Material de la superficie		Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico
	Terminación		topClass	topClass	topClass	topClass
	Tipo de anchura	cm	30	30	30	30
Dimensiones aparato	Anchura del aparato	mm	302	302	302	302
	Fondo del aparato	mm	520	520	520	520
	Altura del aparato sobre encimera	mm	6	45	59	6
	Altura del aparato bajo la encimera	mm	51	45	45	51
	Fondo del aparato con acometida de gas	mm	-	61	61	-
Encastre	Anchura del hueco	mm	270	270	270	270
	Fondo del hueco	mm	490	490	490	490
	Espesor mínimo de encimera[1]	mm	16	20	20	16
	Sistema de anclaje		Anclaje Dominó	Anclaje Dominó	Anclaje Dominó	Anclaje Dominó
Prestaciones	Tipo de control		touchSlider	stepFlame	stepFlame	touchSlider
	Niveles de potencia		17	9	9	17
	Función flexMotion		-	-	-	-
	Función powerMove		•	-	-	-
	Función quickStart		•	-	-	•
	Función boost		•	-	-	•
	Función shortBoost		-	-	-	-
	Función mantener caliente		-	-	-	-
	Función limpieza		•	-	-	•
	Función Pausa		-	-	-	-
	Función Favorito		-	-	-	-
	Programación de tiempo de cocción		•	-	-	•
	Avisador acústico de tiempo		•	-	-	•
	Cronómetro		•	-	-	•
	Función Silencio		•	-	-	•
	Indicador de calor residual		•	-	-	•
	Indicador de energía consumida		•	-	-	•
	Función Comprobar recipiente		•	-	-	•
	Potencia total de la placa limitable		•	-	-	•
	Seguridad para niños		•	-	-	•
	Autodesconexión de seguridad		•	-	-	•
	Función memoria		•	-	-	•
	Encendido eléctrico integrado en el mando		-	•	•	-
	Seguridad gasStop		-	•	•	-
	Mandos iluminados		-	-	-	-
	Mandos desmontables		-	•	•	-
	Material de las parrillas		-	Hierro fundido	Hierro fundido	-
	Parrillas lavables en el lavavajillas		-	•	•	-
	Número de parrillas		-	2	1	-
	Modo Demo		-	-	-	-
Zonas de cocción	Zonas de inducción		1	-	-	2
	Zonas de gas		-	2	1	-
	Wok		-	-	•	-
	Regulación dual de llama en wok		-	-	•	-
Delante centro	Dimensiones	mm	-	-	-	210
	Potencia	kW	-	0,5-1,75	0,3-6	2,2
	Diámetro recipientes	cm	-	12-22	22-30	-
	boost	kW	-	-	-	3,7
Detrás centro	Dimensiones	mm	210x400	-	-	145
	Potencia	kW	3,3	0,7-3	-	1,4
	Diámetro recipientes	cm	-	20-26	-	-
	boost	kW	3,7	-	-	2,2
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50- 60	50-60
	Potencia nominal	kW	3,7	0,002	0,002	3,7
	Longitud del cable de conexión	cm	110	100	100	110
Conexión de gas	Potencia acometida de gas	kW	-	4,7	6	-
	Inyectores de serie para gas natural		-	•	•	-
	Inyectores para gas butano/propano		-	•	•	-
Certificados	Número de homologación		-	PIN0099CT970	PIN0099CT969	-

(•) Incluido o SÍ.
1) Para instalación con horno debajo, consultar planos de instalación de hornos.

Campanas inteligentes

Potentes y silenciosas

El espacio respira, la cocina inspira

La nueva extracción de Siemens da un paso hacia el diseño más puro y sofisticado. Especialmente sus campanas decorativas integrables, ahora disponibles en **acabados mate**. Piezas que dejan de ser un elemento funcional para convertirse en un gesto arquitectónico: sobrio, elegante y plenamente contemporáneo. Su presencia es mínima, pero su impacto estético es máximo.

Este enfoque se suma a la filosofía de Siemens: integrar la tecnología en el espacio con la mayor pureza visual posible. Por eso, la gama sigue ofreciendo soluciones como las campanas decorativas de pared o los **extractores de encimera**, en versión telescópica o integrados en la propia placa, ideales para cocinas abiertas, o los **extractores de techo**, concebidos para ofrecer potencia y discreción a la vez. Asimismo, las **campanas inclinadas** aportan un punto de ergonomía y modernidad, y las opciones **integrables** en mueble alto permiten mantener la estética limpia sin renunciar al rendimiento.

Toda esta variedad comparte un mismo corazón tecnológico, el motor **iQdrive™**, que permite alcanzar altas capacidades de extracción con un nivel de ruido sorprendentemente bajo, creando ambientes más calmados incluso durante las cocciones más exigentes.

A ello se suma **Home Connect**, que abre la puerta a un ecosistema inteligente. Permite controlar el extractor desde el móvil, sincronizarlo con la placa para regular automáticamente la potencia según las necesidades del cocinado (en modelos compatibles) y gestionar la ventilación de forma más cómoda y eficiente.

Y para que cada cocina respire diseño y funcionalidad en perfecta armonía, Siemens ofrece asesoramiento especializado en sistemas de extracción. Un acompañamiento pensado para ayudar a cada usuario a encontrar la solución ideal según su espacio, estilo y forma de cocinar.



„Se ocultan cuando no los necesitas y actúan con precisión cuando más importa."

Extractor telescópico sobre encimera

Solo visible cuando lo necesitas

Diseñados para lucirse o para esconderse

Diseñado para integrarse de forma armónica en cocinas modernas, este innovador sistema de extracción permanece oculto dentro de la encimera cuando no se utiliza, aportando una estética limpia y minimalista.

Al activarse, el extractor emerge con suavidad y precisión, revelando su diseño sofisticado y materiales de alta calidad. Gracias a su tecnología de vanguardia, garantiza una extracción potente y silenciosa directamente desde la fuente de cocción, lo que mejora significativamente la eficiencia en la eliminación de humos y olores.

Ideal para espacios abiertos o cocinas con isla, el extractor telescópico Siemens no solo optimiza el aire, sino también el diseño, ofreciendo una solución inteligente que combina rendimiento, discreción y estilo contemporáneo.

Discreto. Casi invisible

Optar por extractores Siemens no es solo elegir diseño y tecnología de vanguardia, también es contar con soluciones que se integran a la perfección en todo tipo de cocinas. El **extractor telescópico** solo aparece cuando lo necesitas y desaparece por completo cuando no. Su diseño minimalista se integra perfectamente en el mueble, sin romper la estética de la cocina.

Creemos que el diseño no debe enfrentarse con la funcionalidad, por eso, nuestras soluciones están pensadas para integrarse con inteligencia, silenciosamente y con estilo.

Gracias a su innovador motor **iQdrive™,** este extractor ofrece una gran capacidad de extracción con el mínimo ruido. Además, el sistema **Guided Air** genera una corriente de aire adicional desde la parte trasera del extractor, creando una barrera que dirige el humo hacia la zona de extracción y evita que se disperse por la estancia. Y por si fuera poco, gracias al sensor automático de calidad del aire, este extractor hará todo el trabajo por ti, ajustando la capacidad de extracción en función de los humos del cocinado.

Tan bien creado como instalado

Nuestros especialistas en integración trabajan para que cada extractor se convierta en parte natural del mobiliario, sin interrupciones, sin comprometer cajones y sin perder capacidad. Gracias a la versatilidad de su motor, su instalación es muy flexible, pudiéndose incluso disociar del extractor para ganar más libertad en la cocina.



Motor en la parte frontal
750 mm de profundidad de encimera en instalación con un único hueco de encastre. 800 mm de profundidad de encimera en instalación con dos huecos de encastre. Los conductos y el motor están ubicados en el interior del mueble.

- Es posible colocar un cajón justo debajo de la encimera sin reducir su tamaño.
- Dependiendo de la profundidad de la encimera, la profundidad de los cajones inferiores deberá reducirse.



Motor en la parte trasera
Profundidad de encimera variable. Los conductos y el motor van entre los dos módulos de la isla, o preferiblemente en la parte trasera del segundo módulo.

- Es posible colocar un cajón justo debajo de la encimera sin reducir su tamaño.
- Todos los cajones pueden conservar su tamaño, sin reducirse.
- Se puede colocar un panel detrás de los cajones, para separar del aparato.
- Es necesario disponer de un acceso al motor para futuros mantenimientos o acceso al recolector de líquidos.



Motor disociado
750 mm de profundidad de encimera en instalación con un único hueco de encastre. 800 mm de profundidad de encimera en instalación con dos huecos de encastre. Los conductos están ubicados por debajo de la encimera.

- Es posible colocar un cajón justo debajo de la encimera sin reducir su tamaño.
- No es necesario reducir la profundidad de los cajones.
- Se puede colocar un panel detrás de los cajones, para separar del aparato.
- Puede ser necesario realizar un recorte del panel trasero y el zócalo.

Campanas decorativas integrables

Invisibles, inteligentes y potentes

Nuevo

Tan invisibles, como imprescindibles

Creadas para quienes entienden que el verdadero diseño no necesita mostrarse. Las nuevas campanas integrables de Siemens se integran a la perfección en los muebles de cocina, manteniendo una estética limpia, serena y contemporánea. Solo aparecen cuando las necesitas, dejando que el protagonismo sea del espacio, no del electrodoméstico.

Y aunque no sea siempre visible, el acabado de la propia campana es negro mate, incorporando unas potentes luces LED, cuya intensidad se puede regular según el momento.

Diseñado para sentirse, no para verse

Las campanas decorativas integradas están diseñadas para quienes aprecian el minimalismo con un toque de sofisticación. Se integra a la perfección con sus muebles y conserva la estética limpia y moderna de tu cocina, dejándose ver solo cuando es necesario.


Detalles que marcan la diferencia

Cada detalle se ha cuidado al máximo, y muestra de ello es la **visera de cristal**. Esta cumple una doble función: por un lado incorpora la electrónica integrada, la cual hace que la campana se ponga en funcionamiento cuando se abre, y por otro, protege a los muebles de los humos y el vapor durante el proceso de cocción.

Los detalles también llegan al interior. Cuenta con **más espacio de almacenamiento**, ya que se puede almacenar hasta 10 kg en cada lado de su base. Gracias a su diseño compacto en forma de T, se adapta perfectamente a los muebles.

Todo tiene su lugar, justo donde lo necesitas.



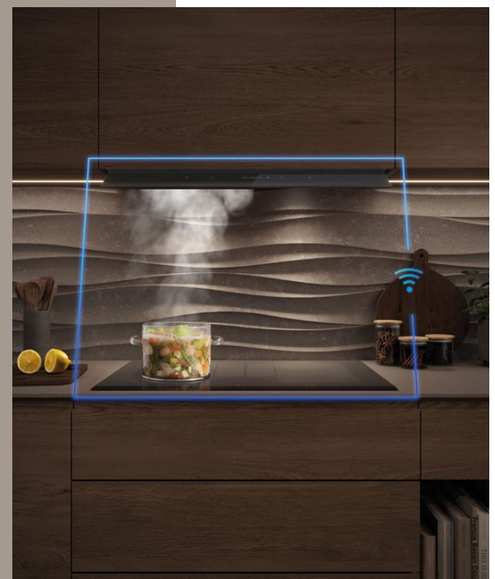

Tecnología que hace desaparecer el humo... y el esfuerzo

El motor **iQdrive™** sin escobillas, y muy eficiente, funciona silenciosamente en segundo plano, eliminando fácilmente el vapor y los malos olores para que puedas disfrutar plenamente del momento.

Con una capacidad **máxima de extracción de 850 m³/h** y un nivel de ruido mínimo de **57 dB**, es la definición de tranquilidad y confianza. Motor potente, silencioso y duradero.

La inteligencia que conecta

Gracias a los **sensores inteligentes** ajusta automáticamente la potencia de extracción según la calidad del aire y la actividad de la placa. ¿El resultado? Tu cocina libre de olores y sin preocupaciones. Y con **Home Connect**, la campana se sincroniza con la placa y regula la potencia en función de la cocción, asegurando un aire limpio sin que tengas que intervenir. Además, también recibirás notificaciones de cuándo sea hora de limpiar los filtros de grasa lavables en el lavavajillas.

Se adapta a tu cocina, y a ti

Versátil por dentro y por fuera, la nueva gama de campanas decorativas integradas Siemens se adapta a cualquier cocina y a cualquier estilo. Con modelos y medidas de **60, 80 y 90 cm**, encaja con precisión en muebles de puertas batientes, abatibles o diseños personalizados.

Y además, instalarlas es igual de sencillo. Su sistema de montaje inteligente, con menos piezas, permite una instalación rápida y sin esfuerzo, incluso por una sola persona.

Campanas inclinadas inteligentes

El humo desaparece, el diseño se queda

Las **campanas inclinadas** de Siemens combinan estética y funcionalidad avanzada. Su diseño inclinado, con elegantes superficies de cristal y acero, aporta ligereza visual y mayor libertad de movimiento, creando un entorno más cómodo y despejado al cocinar. Su forma estilizada mejora la visibilidad sobre la zona de cocción y se integra con naturalidad en ambientes modernos y minimalistas.

Diseño que se inclina hacia lo extraordinario

Las campanas inclinadas Siemens no solo destacan por su diseño, incorporan lo último en iluminación, aspiración eficiente y conectividad con la placa para una experiencia de cocina sin interrupciones.

Potencia que se siente, silencio que se agradece

Gracias al motor **iQdrive™** y a la ingeniería acústica de Siemens, las campanas trabajan con máxima eficiencia y un nivel de ruido mínimo, incluso en recirculación.

Todo bajo control

Equipadas con prestaciones que optimizan cada momento en la cocina.

Home Connect, controla tu campana desde el móvil o mediante asistentes de voz.

Control placa-campana, la campana se activa automáticamente cuando enciendes la placa compatible y, si tiene el **sensor automático de calidad del aire,** ajusta automáticamente la potencia según el vapor o humos de la cocción.

cookConnect: para las campanas iQ500 y iQ300, el ajuste es automático en función de la potencia y número de las zonas en uso en la placa.







Campana decorativa de isla

Abierta al diseño (y al salón)



La **campana decorativa de isla** está pensada para cocinas abiertas donde la zona de cocción se convierte en el centro de todo. Esta campana suspendida del techo combina potencia y presencia. Su diseño aporta carácter y estilo, mientras mantiene el aire siempre limpio y el ambiente en equilibrio. Ideal para quienes entienden la cocina como el verdadero corazón del hogar.

Los diseños de cocina en isla son muy diversos y, por ello, Siemens ofrece soluciones para cada situación. Aparte de los extractores telescópicos de encimera y placas con extractor integrado, para aquellos que opten por un estilo tradicional, está la **campana decorativa de isla** con un elegante frontal de cristal.

Equipada con el potente y silencioso motor **iQdrive™,** garantiza una extracción eficiente sin ruidos molestos. Su interior blindado mejora la durabilidad y el rendimiento, asegurando un funcionamiento óptimo a largo plazo.

El manejo es intuitivo gracias al panel táctil **touchControl,** que facilita el control preciso de la potencia y las funciones. Además, cuenta con filtros de acero inoxidable de alta calidad, que aseguran una limpieza del aire eficaz y son fáciles de mantener.

Con estas características, la campana de isla Siemens no solo mantiene el aire limpio, sino que también aporta un toque de elegancia y tecnología avanzada a tu cocina.



Campanas decorativas

No solo extraen, también, atraen

La nueva gama de campanas decorativas de pared Siemens se renueva: máxima extracción, mínima distracción. Combinan un rendimiento de extracción excepcional con un funcionamiento sorprendentemente silencioso, todo ello envuelto en un diseño estilizado que encaja a la perfección en cocinas contemporáneas.

Siemens sigue marcando tendencia con modelos en acero mate y negro mate, que aportan una estética moderna y discreta. Un acabado elegante que, además, reduce la aparición de huellas y marcas. Su panel frontal de cristal, donde se encuentran los elementos de control integrados, es un detalle elegante pero sutil que atraerá todas las miradas, y se adapta a la perfección a las cocinas minimalistas.

„Porque cocinar no solo es preparar una comida, sino disfrutar de un entorno limpio, tranquilo y bello."

El nuevo look de las campanas Siemens


Las campanas decorativas de pared combinan potencia y estilo en perfecta armonía. El motor **iQdrive™** sin escobillas elimina el vapor y los olores de manera silenciosa, creando un ambiente tan sereno como sofisticado, alcanzando una potencia de extracción máxima de 699 m^3/h y con un mínimo nivel de ruido de 56 dB. Motor **iQdrive™**: potente, eficiente y silencioso.

Cada campana está concebida para integrarse armoniosamente en espacios abiertos, convirtiéndose en un elemento de diseño protagonista sin comprometer su rendimiento.

Estas campanas pueden instalarse tanto con salida de aire al exterior como en recirculación, con los nuevos filtros de alta eficiencia con función regeneración que retienen olores y alérgenos con una mayor vida útil.



*Comprueba la compatibilidad entre tu placa y tu campana para activar la función.

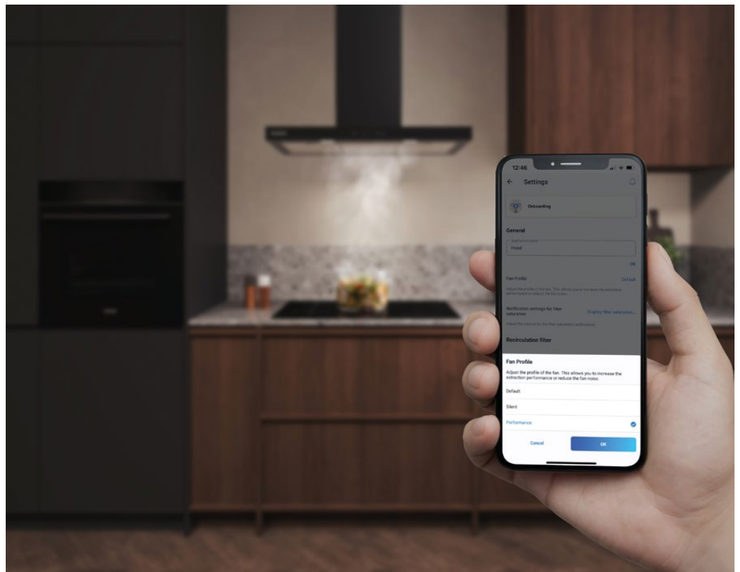

Control total del aire sin mover un dedo

Estas campanas son inteligentes gracias a su tecnología y sensores. Podrás **conectar placa y campana** a través de Home Connect, y controlarlo todo directamente desde la placa.

Pero no solo eso, los **sensores inteligentes** detectan cuándo empiezas a cocinar y en función de la actividad de la placa, ajustan el nivel de extracción.

Además, desde **Home Connect** podrás configurar la temperatura de la iluminación LED, además de recibir notificaciones del momento en el que se deben de limpiar los filtros de grasa.

Cocina inteligente

Todo es más fácil cuando te conectas

Tú cocinas, el móvil manda

Controla tu campana desde la app **Home Connect,** enciende, apaga, ajusta la potencia o configura tus preferencias desde el móvil. Además, si tienes una placa compatible con **Home Connect**, podrás conectar ambos electrodomésticos y disfrutar del control placa-campana.

Control remoto total, enciende, apaga y ajusta la potencia de tu campana desde tu móvil o tablet, estés donde estés.

Perfiles personalizados, crea perfiles de funcionamiento con tus preferencias de ruido, potencia o eficiencia. Tú decides qué priorizar.

Función **Mis Favoritos,** configura accesos directos a tus funciones más usadas para activarlas con un solo toque, especialmente útil en campanas inclinadas.

Notificaciones inteligentes, recibe alertas sobre mantenimiento, limpieza de filtros o actualizaciones del sistema.

Actualizaciones y mejoras automáticas, la app puede actualizar el software de tu campana para incorporar mejoras o nuevas funciones.

Diagnóstico remoto, nuestras campanas extractoras con conectividad Home Connect incorporan la funcionalidad de diagnóstico remoto, una solución inteligente que permite detectar y resolver posibles incidencias de forma rápida y precisa, sin necesidad de una visita técnica inicial.

Recuerda mantener la aplicación de **Home Connect** siempre actualizada para poder aprovechar todas las ventajas que te ofrece y no perderte ninguna de sus funcionalidades.




Placa y campana, perfectamente conectadas

Gracias a **Home Connect,** la placa y la campana se comunican entre sí. Si tu campana está equipada con el **sensor automático de calidad del aire**, esta se regulará automáticamente en función de los vapores y humos en la cocina. Si por el contrario está equipada con **cookConnect,** la campana se regulará gracias a la información que la placa le envíe, como número de zonas activas o nivel de potencia.

En cualquier momento, si lo deseas, podrás recuperar el control manual de la campana, ya sea desde la placa o desde la app **Home Connect,** eligiendo la opción que mejor se adapte a tu estilo.

„El sensor de calidad del aire de Siemens siente el aire y actúa al instante para mantener tu cocina siempre perfecta."

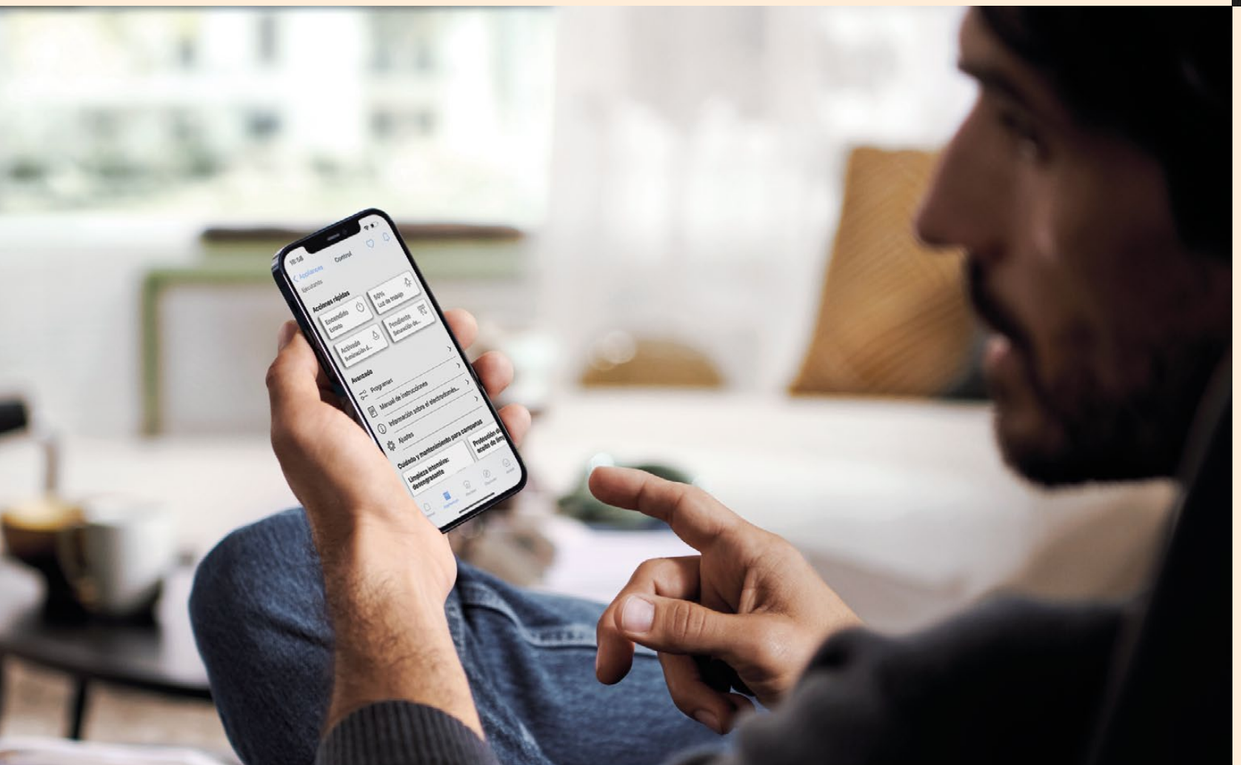

Tu cocina, tu ritmo

Con los extractores Siemens, no solo eliges potencia y eficiencia, sino también una experiencia personalizada. En los modelos inclinados, la función **Mis Favoritos** te permite configurar las prestaciones que más te convengan directamente desde la app Home Connect, para que siempre tengas a mano la opción perfecta. Y si quieres ir un paso más allá, con la aplicación podrás definir perfiles personalizados que optimizan el rendimiento del extractor, ajustando niveles de ruido y potencia a tu gusto. Así, cocinar es mucho más cómodo, silencioso y a tu medida.

Además, gracias a la compatibilidad con asistentes de voz como **Alexa y Google,** puedes controlar tu campana extractora sin mover un dedo. Enciéndela, apágala o ajusta sus funciones simplemente con tu voz, a través de la integración con Home Connect.



Campanas para armario en alto

iQ700 · Decorativas integrables



Top

Nuevo

Home Connect

LJ98BET60 Precio ref. 869 €

- **Ancho: 90 cm**
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™
- Sensor automático de calidad del aire
- Máx. extracción 851 m³/h



Top

Nuevo

Home Connect

LJ88BET60 Precio ref. 829 €

- **Ancho: 80 cm**
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™
- Sensor automático de calidad del aire
- Máx. extracción 851 m³/h



Top

Nuevo

Home Connect

LJ68BET60 Precio ref. 799 €

- **Ancho: 60 cm**
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™
- Sensor automático de calidad del aire
- Máx. extracción 851 m³/h

iQ500 · Decorativas integrables



Nuevo

Home Connect

LJ97BDP60 Precio ref. 789 €

- **Ancho: 90 cm**
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™
- Control cookConnect
- Máx. extracción 699 m³/h



Nuevo

Home Connect

LJ67BDP60 Precio ref. 719 €

- **Ancho: 60 cm**
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™
- Control cookConnect
- Máx. extracción 699 m³/h

iQ300 · Decorativas integrables



Nuevo

LJ95BCC60 Precio ref. 549 €

- **Ancho: 90 cm**
- Máx. extracción 583 m³/h

iQ700 · Módulos integración



Top

LB88NPC60 Precio ref. 749 €

- **Ancho: 86 cm**
- Motor iQdrive™
- Máx. extracción 820 m³/h



Top

LB78NPC60 Precio ref. 679 €

- **Ancho: 70 cm**
- Motor iQdrive™
- Máx. extracción 800 m³/h



Top

LB57NPC60 Precio ref. 609 €

- **Ancho: 52 cm**
- Motor iQdrive™
- Máx. extracción 755 m³/h

iQ700 · Telescópicas



Top

LI99SA684 Precio ref. 989 €

- **Ancho: 90 cm**
- Motor iQdrive™
- Sensor automático de calidad del aire
- Máx. extracción 959 m³/h



Top

LI69SA684 Precio ref. 919 €

- **Ancho: 60 cm**
- Motor iQdrive™
- Sensor automático de calidad del aire
- Máx. extracción: 935 m³/h

iQ300 · Telescópicas



LI97SA531 Precio ref. 609 €

- **Ancho: 90 cm**
- Motor iQdrive™
- Máx. extracción: 729 m³/h



LI67SA531 Precio ref. 479 €

- **Ancho: 60 cm**
- Motor iQdrive™
- Máx. extracción: 728 m³/h

iQ100 · Telescópicas



Nuevo

LI64MC521 Precio ref. 279 €

- **Ancho: 60 cm**
- Máx. extracción: 394 m³/h

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Soluciones de extracción para islas

iQ700

Extractor de encimera



LD98WMM60 Precio ref. 2.659 €

- **Ancho: 90 cm**
- Guided Air
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™
- Sensor automático de calidad del aire
- Máx. extracción 833 m³/h
- Perfil topClass

iQ500

Extractores de techo



LR96CAQ20 Precio ref. 1.899 €

- **Ancho: 90 cm**
- Falso techo 20 cm
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™
- Máx. extracción 734 m³/h



LR97CBS20 Precio ref. 1.869 €

- **Ancho: 90 cm**
- Falso techo 30 cm
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™
- Sensor automático de calidad del aire
- Máx. extracción 799 m³/h



LR97CAQ50 Precio ref. 1.589 €

- **Ancho: 90 cm**
- Falso techo 30 cm
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™
- Máx. extracción 799 m³/h

Campana de isla



LF98BIP50 Precio ref. 1.149 €

- **Ancho: 90 cm**
- Motor iQdrive™
- Máx. extracción: 867 m³/h

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Campanas decorativas de pared

iQ700

Inclinadas



LC91KLT60 Precio ref. 1.199 €

- **Ancho: 90 cm**
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™
- Sensor automático de calidad del aire
- Máx. extracción 1.007 m³/h

iQ500

Inclinadas



LC81KAN60 Precio ref. 1.009 €

- **Ancho: 80 cm**
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™
- Control cookConnect
- Máx. extracción 915 m³/h

Rectangulares



LC97BDN60 Precio ref. 749 €

- **Ancho: 90 cm**
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™
- Control cookConnect
- Máx. extracción 699 m³/h



LC97BDN30 Precio ref. 749 €

- **Ancho: 90 cm**
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™
- Control cookConnect
- Máx. extracción 699 m³/h



LC67BDN60 Precio ref. 609 €

- **Ancho: 60 cm**
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™
- Control cookConnect
- Máx. extracción 699 m³/h



LC67BDN30 Precio ref. 609 €

- **Ancho: 60 cm**
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™
- Control cookConnect
- Máx. extracción 699 m³/h

iQ300

Inclinadas



LC87KFN60 Precio ref. 819 €

- **Ancho: 80 cm**
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™
- Control cookConnect
- Máx. extracción 768 m³/h

Rectangulares



LC95BCC60 Precio ref. 429 €

- **Ancho: 90 cm**
- Máx. extracción 594 m³/h



LC95BCC30 Precio ref. 429 €

- **Ancho: 90 cm**
- Máx. extracción 594 m³/h

Campanas decorativas integrables



Nuevo

Control placa-campana

Sensor de calidad del aire

5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Sensor automático de calidad del aire**
- Visera de cristal con **touchControl**
- 5 niveles de extracción
- **Potencia máx. de extracción: 851 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 427 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Indicador de saturación de filtros antigrasa
- Funciones adicionales **vía Home Connect**
- **Sistema fácil instalación**
- **Mayor espacio de almacenamiento:** capacidad máxima de **10 kg** en cada lado
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
- Kit alta eficiencia antipolen con función regeneración: LZ11IBJ16
- Conductos prolongadores:
- Conducto 187-360 mm: LZ11IBN62
- Conducto 450-854 mm: LZ11IBK62
- Más información en páginas 151-156




LJ98BET60
EAN: 4242003969229 — Precio de ref. **869 €**
Negro mate. Ancho 90 cm — iQ700 (Top)




LJ88BET60
EAN: 4242003976470 — Precio de ref. **829 €**
Negro mate. Ancho 80 cm — iQ700 (Top)




LJ68BET60
EAN: 4242003976418 — Precio de ref. **799 €**
Negro mate. Ancho 60 cm — iQ700 (Top)




A: Placa eléctrica mín. 430
B: Placa de gas mín. 650
desde el borde superior de la parrilla



A: Guía pasacables




LJ98BET60

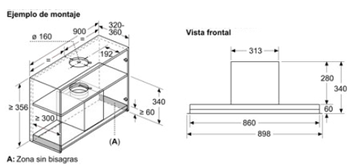


A: Zona sin bisagras

LJ88BET60

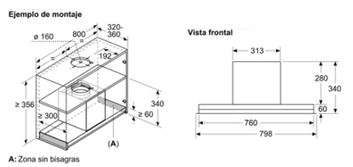

A: Zona sin bisagras

LJ68BET60



A: Zona sin bisagras

Campanas decorativas integrables



Nuevo

Control placa-campana

5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Control automático de la extracción cookConnect**
- Visera de cristal con **touchControl**
- 4 niveles de extracción
- **Potencia máxima de extracción: 699 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 433 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Indicador de saturación de filtros antigrasa
- Funciones adicionales **vía Home Connect**
- **Sistema fácil instalación**
- **Mayor espacio de almacenamiento:** capacidad máxima de **10 kg** en cada lado
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**


Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
- Kit alta eficiencia antipolen con función regeneración: LZ11IBJ16
- Conductos prolongadores:
- Conducto 187-360 mm: LZ11IBN62
- Conducto 450-854 mm: LZ11IBK62
- Más información en páginas 151-156




LJ97BDP60
EAN: 4242003976524 — Precio de ref. **789 €**
Negro mate. Ancho 90 cm — iQ500




LJ67BDP60
EAN: 4242003976388 — Precio de ref. **719 €**
Negro mate. Ancho 60 cm — iQ500




A: Placa eléctrica mín. 430
B: Placa de gas mín. 650
desde el borde superior de la parrilla



A: Guía pasacables




LJ97BDP60



A: Zona sin bisagras

LJ67BDP60



A: Zona sin bisagras

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Campana decorativa integrable



Nuevo

5 años Garantía total

Prestaciones
- Visera de cristal de protección de humos y vapores
- Control mecánico
- 3 niveles de extracción
- **Potencia máxima de extracción: 583 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 583 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A)
- **Iluminación LED**
- **Sistema fácil instalación**
- **Mayor espacio de almacenamiento:** capacidad máxima de **10 kg** en cada lado


Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
- Kit alta eficiencia antipolen con función regeneración: LZ11IBI16
- Conductos prolongadores:
- Conducto 187-360 mm: LZ11IBN62
- Conducto 450-854 mm: LZ11IBK62
- Más información en páginas 151-156

LJ95BCC60


EAN: 4242003969212

Precio de ref. **549 €**


Negro mate. Ancho 90 cm — iQ300




A: Placa eléctrica mín. 430
B: Placa de gas mín. 650
desde el borde superior de la parrilla



A: Guía pasacables



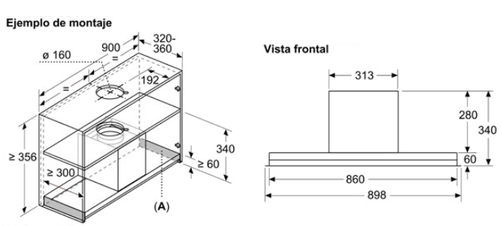

A: Zona sin bisagras

Módulos de integración



5 años Garantía total

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- 4 niveles de extracción
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Aspiración perimetral
- Indicador de saturación de filtros antigrasa
- Potencia intensiva con retracción automática
- Funcionamiento automático a intervalos
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
- Kit tradicional: LZ55750
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
- Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Más información en páginas 151-156



LB88NPC60

EAN: 4242003959930

Precio de ref. **749 €**

Negro. Ancho 90 cm — iQ700 (Top)

- **Potencia máxima de extracción: 820 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 595 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)



LB78NPC60

EAN: 4242003959916

Precio de ref. **679 €**

Negro. Ancho 70 cm — iQ700 (Top)

- **Potencia máxima de extracción: 800 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 590 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)




LB57NPC60

EAN: 4242003959886


Precio de ref. **609 €**

Negro. Ancho 55 cm — iQ700 (Top)


- **Potencia máxima de extracción: 755 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 555 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)




A: Placa eléctrica mín. 500
B: Placa de gas mín. 650
desde el borde superior de la parrilla




LB88NPC60

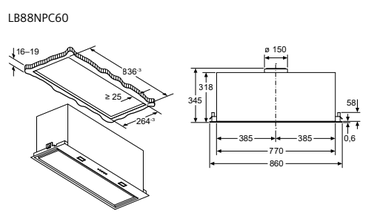

LB78NPC60

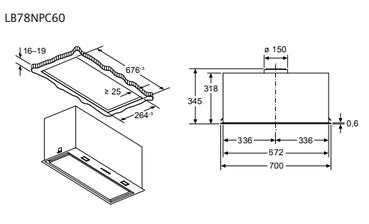

LB57NPC60

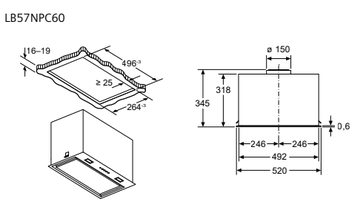

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Campanas telescópicas





Sensor de calidad del aire

5 años Garantía total

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Sensor automático de calidad del aire**
- **touchControl**
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 niveles de extracción
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Desconexión automática temporizada
- **Sistema fácil instalación**

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
- Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Kit estándar: LZ12ITI14
- Más información en páginas 151-156





LI99SA684

EAN: 4242003880302 — Precio de ref. **989 €**

Acero. Ancho 90 cm — iQ700 (Top)

- **Potencia máxima de extracción: 959 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 503 m³/h


LI69SA684

EAN: 4242003880210 — Precio de ref. **919 €**


Acero. Ancho 60 cm — iQ700 (Top)

- **Potencia máxima de extracción: 935 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 500 m³/h


LI99SA684




La profundidad de la parte telescópica puede adaptarse hasta 29 mm.




Para el montaje de la campana telescópica de 90 cm en un armario superior de 90 cm de anchura, es necesario un accesorio de instalación. Ambas escuadras de montaje se atornillan al mueble a derecha e izquierda. Montaje según plantilla.








LI69SA684



La profundidad de la parte telescópica puede adaptarse hasta 29 mm.







Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**


Campanas telescópicas




5 años Garantía total

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 niveles de extracción
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Desconexión automática temporizada
- **Sistema fácil instalación**

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
- Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Kit estándar: LZ12ITI14
- Más información en páginas 151-156





LI97SA531

EAN: 4242003880272 — Precio de ref. **609 €**

Acero. Ancho 90 cm — iQ300

- **Potencia máxima de extracción: 729 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 397 m³/h


LI67SA531

EAN: 4242003880166 — Precio de ref. **479 €**


Acero. Ancho 60 cm — iQ300

- **Potencia máxima de extracción: 728 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 399 m³/h


LI97SA531





La profundidad de la parte telescópica puede adaptarse hasta 29 mm.




Para el montaje de la campana telescópica de 90 cm en un armario superior de 90 cm de anchura, es necesario un accesorio de instalación. Ambas escuadras de montaje se atornillan al mueble a derecha e izquierda. Montaje según plantilla.













LI67SA531





La profundidad de la parte telescópica puede adaptarse hasta 29 mm.














Campana telescópica



C A+++ ↑ D

Nuevo

5 años Garantía total

Prestaciones

- Control mecánico
- 3 niveles de extracción
- **Potencia máxima de extracción: 394 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 394 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 68 dB (A)
- **Iluminación LED**

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
- Kit estándar: LZ11ITI14
- Frontales opcionales en la página 156
- Más información en páginas 151-156


LI64MC521


EAN: 4242003979181


Precio de ref. **279 €**


Acero. Ancho 60 cm


iQ100

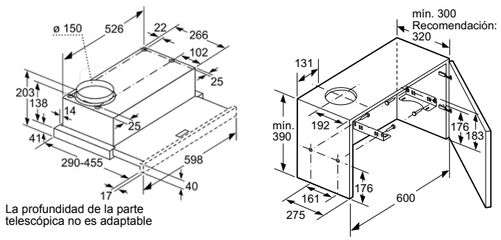












Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**


Sets de recirculación


Para campanas decorativas integrables

Montaje de campana extractora de diseño integrado con kit de recirculación (accesorio)



Para extractor telescópico de encimera





A: Montaje de la unidad de motor en la parte frontal/trasera o desplazada lateralmente con máx. 3 m de distancia (se requieren accesorios especiales)

La unidad de motor debe estar siempre accesible


B: 5,5 mm

Recomendaciones de planificación para funcionamiento con recirculación de aire



A: Pared exterior – Valor U ≤0,5 W/(m²K)

Instalación estándar: tendido parcial en el área del zócalo




B: Pared exterior – Valor U >0,5 W/(m²K)

Instalación con tendido completo de las tuberías hasta el zócalo en el caso de paredes exteriores mal aisladas o sobre suelos fríos


Para módulos de integración

Montaje del módulo de integración con set de alta eficiencia





A: Tubo flexible
B: Altura del aparato

Montaje del módulo de integración con set de alta eficiencia




A: Tubo flexible






Montaje del módulo de integración con set de alta eficiencia



Para campanas telescópicas


Montaje de la campana telescópica de 90 cm con set de alta eficiencia



Montaje del aparato con set de alta eficiencia y accesorio para ocultar la campana.


*Ver tabla de combinaciones

Montaje de la campana telescópica de 60 cm en mueble de 90 cm con set de alta eficiencia




La instalación del set de alta eficiencia no es posible en caso de armarios con travesaños (puerta elevable).

Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia




La instalación del set de alta eficiencia no es posible en caso de armarios con travesaños (puerta elevable).

Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia




La instalación del set de alta eficiencia no es posible en caso de armarios con travesaños (puerta elevable).
A: saltura del aparato + 230 mm

Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia y marco de encastre




A: Consultar la tabla de combinación

Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia



A: Cambio del filtro

Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia y marco de encastre



A: Cambio del filtro

Accesorios para ocultar campanas telescópicas

Accesorio para ocultar campanas telescópicas de 90 cm. Tabla de combinaciones

Modelo de campana	Profundidad de montaje de aparatos	Profundidad de listón de agarre (X)	Profundidad de montaje total	Profundidad del nicho del mueble
LI99SA684	301	31	332	mín. 334
LI97SA531	301	17	318	mín. 320*

*Con los frontales de accesorios, mínimo 323.

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe rellenar el bastidor de descenso. La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.

Accesorio para ocultar campanas telescópicas de 60 cm. Tabla de combinaciones

Modelo de campana	Profundidad de montaje de aparatos	Profundidad de listón de agarre (X)	Profundidad de montaje total	Profundidad del nicho del mueble
LI69SA684	301	31	332	mín. 334
LI67SA531	301	17	318	mín. 320*

*Con los frontales de accesorios, mínimo 323.

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe rellenar el bastidor de descenso. La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.

Extractor telescópico de encimera



A A+++ ↑ D

Control placa-campana

Sensor de calidad del aire

Combinación perfecta

5 años Garantía total

Home Connect

LD98WMM60

EAN: 4242003907115

Precio de ref. **2.659 €**

Diseño cristal. Ancho 90 cm

iQ700 (Top)

Terminación topClass

Prestaciones

- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Guided Air:** tecnología de aire guiado para una extracción más eficiente
- **Sensor automático de calidad del aire**
- **touchControl**
- Aspiración perimetral
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 niveles de extracción
- **Potencia máxima de extracción: 833 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 519 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
- Desconexión automática temporizada
- Funciones adicionales **vía Home Connect**
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**
- Combina perfectamente con las placas topClass ya se instalen en un único hueco o en dos independientes.

Accesorios opcionales

- Accesorios recirculación:
- Kit de larga duración: LZ21WWJ12
- Kit de alta eficiencia antipolen: LZ21WWI17
- Repuesto filtros antipolen: LZ21WWB16
- Set de montaje motor disociado: LZ21WWM11
- Unión para instalación con placas topClass: LZ29WWY12
- Más información en páginas 151-156


Instalación estándar

A: Ranura de ventilación para la placa de cocción
B: ≥60 mm para la recirculación de aire

≥100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo

C: Máxima profundidad de extracción


El motor debe estar siempre accesible



No se permite la combinación con placas de gas

Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en cuenta lo siguiente:

- No montar armarios superiores sobre el aparato
- Distancia de estantes abiertos sobre el aparato mín. 650 mm (recomendación)
- Distancia izquierda/derecha entre el aparato y la pared/armario superior adyacente mín. 500 mm




A: ≥20 mm entre el área de succión de la Guía de aire y la pared del gabinete

B: ≥ 60 mm para la recirculación de aire

≥ 100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zoclo

C: La unidad de motor debe estar siempre accesible



No se permite la combinación con placas de gas

Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en cuenta lo siguiente:

- No montar armarios superiores sobre el aparato
- Distancia de estantes abiertos sobre el aparato mín. 650 mm (recomendación)
- Distancia izquierda/derecha entre el aparato y la pared/armario superior adyacente mín. 500 mm
- Distancia entre el marco del aparato y la pared mín. 50 mm

Montaje integrable sin fisuras
(Se requieren accesorios especiales)


A: Encimera sobresaliente: cuerpo

B: Ranura de ventilación para la placa de cocción
C: ≥60 mm para la recirculación de aire

≥100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo

D: Máxima profundidad de extracción

El motor debe estar siempre accesible



A: Encimera sobresaliente: cuerpo

B: ≥20 mm entre el área de succión de la Guía de aire y la pared del armario

C: ≥60 mm para la recirculación de aire


≥100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo
D: La unidad de motor debe estar siempre accesible

A: Encimera sobresaliente: cuerpo

No se permite la combinación con placas de gas

Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en cuenta lo siguiente:

- No montar armarios superiores sobre el aparato
- Distancia de estantes abiertos sobre el aparato mín. 650 mm (recomendación)
- Distancia izquierda/derecha entre el aparato y la pared/armario superior adyacente mín. 500 mm



A: Encimera sobresaliente: cuerpo

No se permite la combinación con placas de gas

Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en cuenta lo siguiente:

- No montar armarios superiores sobre el aparato
- Distancia de estantes abiertos sobre el aparato mín. 650 mm (recomendación)
- Distancia izquierda/derecha entre el aparato y la pared/armario superior adyacente mín. 500 mm
- Distancia entre el marco del aparato y la pared mín. 50 mm

Campana de isla



A A+++ ↑ D

5 años Garantía total

LF98BIP50

EAN: 4242003832127

Precio de ref. **1.149 €**

Isla, diseño Box Slim. Ancho 90 cm


iQ500 (Top)


Prestaciones


- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl con display**
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 niveles de extracción
- **Potencia máxima de extracción: 867 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 445 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Indicador de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales


- Accesorios de recirculación:
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ22CXC56
- Kit estándar: LZ22CBI14
- Conducto telescópico 1,1 m: LZ12285
- Conducto telescópico 1,6 m: LZ12385
- Más información en páginas 151-156








Soportes para falso techo





LZ12510




LZ12530

Set de recirculación de alta eficiencia para campana de isla







Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Extractor de techo



B A+++ ↑ D

Nuevo

Control placa-campana

20 cm altura

5 años Garantía total

Home Connect

LR96CAQ20

EAN: 4242003862902

Precio de ref. **1.899 €**

Blanco, 90 x 50 cm


iQ500 (Top)

Prestaciones


- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Control automático de la extracción cookConnect**
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Indicador de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 niveles de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 735 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 434 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- **Falso techo 20 cm**
- Funciones adicionales **vía Home Connect**
- Desconexión automática temporizada
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
- Kit estándar: LZ21JXC21
- Más información en páginas 151-156




La salida del ventilador se puede girar en las cuatro direcciones




No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

Salida de aire




A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla

Recirculación de aire



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico). No incluido en el volumen de suministro.

Recirculación de aire



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico). No incluido en el volumen de suministro.

Extractor de techo



A A+++ ↑ D

Control placa-campana

Sensor de calidad del aire

5 años Garantía total

Home Connect

LR97CBS20

EAN: 4242003831663

Precio de ref. **1.869 €**

Cristal blanco, 90 x 50 cm

iQ500 (Top)


Prestaciones


- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Sensor automático de calidad del aire**
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Indicador de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 niveles de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 799 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 459 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Funciones adicionales **vía Home Connect**
- Desconexión automática temporizada
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ21JCC26 (blanco)
- Kit de larga duración: LZ20JCD20 (blanco)
- Más información en páginas 151-156


La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones






No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

Salida de aire




A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la placa

Recirculación de aire




A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la placa
C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm si la altura del falso techo es ≥ 340 mm.

Recirculación de aire



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la placa

Sets de recirculación para extractor de techo LR97CBS20

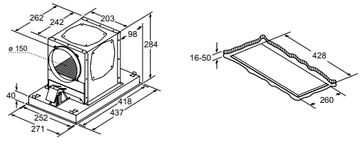

LZ21JCC26, LZ20JCD20

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Extractor de techo





Prestaciones

- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Indicador de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 niveles de extracción
- **Potencia máxima de extracción: 799 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 459 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Funcionamiento a intervalos a través de Home Connect
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Funciones adicionales **vía Home Connect**
- Desconexión automática temporizada
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:

- Kit alta eficiencia antipolen: LZ21JCC26 (color blanco)
- Kit de larga duración: LZ20JCD20 (color blanco)

- Más información en páginas 151-156


LR97CAQ50
EAN: 4242003834015


Precio de ref.
1.589 €

Acero, 90 x 50 cm

iQ500 (Top)


La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones






No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

Salida de aire




A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la placa

Recirculación de aire




A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la placa
C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm si la altura del falso techo es ≥ 340 mm.

Recirculación de aire



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la placa

Sets de recirculación para extractor de techo LR97CBS20



LZ21JCC26, LZ20JCD20

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Campanas decorativas de pared



Nuevo

Control placa-campana

5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Control automático de la extracción cookConnect**
- Panel frontal de cristal con **touchControl**
- 4 niveles de extracción
- **Potencia máxima de extracción: 699 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 399 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Desconexión automática temporizada
- Funciones adicionales **vía Home Connect**
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**



LC97BDN60 Precio de ref.
EAN: 4242003976326 **749 €**
Negro mate. Ancho 90 cm iQ500

Accesorios opcionales
- Kit alta eficiencia antipolen con función regeneración: LZ11FBI16
- Conducto decorativo prolongador 1 m: LZ11FBK62



LC97BDN30 Precio de ref.
EAN: 4242003969205 **749 €**
Acero mate antihuellas. Ancho 90 cm iQ500

Accesorios opcionales
- Kit alta eficiencia antipolen con función regeneración: LZ11FBI13
- Conducto decorativo prolongador 1 m: LZ11FBK32



LC67BDN60 Precio de ref.
EAN: 4242003976272 **609 €**
Negro mate. Ancho 60 cm iQ500


Accesorios opcionales
- Kit alta eficiencia antipolen con función regeneración: LZ11FBI16
- Conducto decorativo prolongador 1 m: LZ11FBK62




LC67BDN30 Precio de ref.
EAN: 4242003976265 **609 €**
Acero mate. Ancho 60 cm iQ500

Accesorios opcionales
- Kit alta eficiencia antipolen con función regeneración: LZ11FBI13
- Conducto decorativo prolongador 1 m: LZ11FBK32


LC97BDN60, LC97BDN30



A: Salida de aire al exterior
B: Conexión eléctrica




A: Eléctrico
B: Gas: desde el borde superior de la parrilla




Modo de recirculación con kit de recirculación (el kit de recirculación solo está disponible como accesorio opcional)







LC67BDN60, LC67BDN30



A: Salida de aire al exterior
B: Conexión eléctrica




A: Eléctrico
B: Gas: desde el borde superior de la parrilla



Modo de recirculación con kit de recirculación (el kit de recirculación solo está disponible como accesorio opcional)





Campanas decorativas de pared



Nuevo

5 años Garantía total

Prestaciones
- Control mecánico
- 3 niveles de extracción
- **Potencia máxima de extracción: 594 m³/h**
- Potencia sonora en nivel 3: 67 dB (A)
- **Iluminación LED**




LC95BCC60 Precio de ref.
EAN: 4242003976302 **429 €**
Negro mate. Ancho 90 cm iQ300

Accesorios opcionales
- Kit alta eficiencia antipolen con función regeneración: LZ11FBI16
- Conducto decorativo prolongador 1 m: LZ11FBK62



LC95BCC30 Precio de ref.
EAN: 4242003976296 **429 €**
Acero mate. Ancho 90 cm iQ300


Accesorios opcionales
- Kit alta eficiencia antipolen con función regeneración: LZ11FBI13
- Conducto decorativo prolongador 1 m: LZ11FBK32




A: Salida de aire al exterior
B: Conexión eléctrica




A: Eléctrico
B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas



Modo de recirculación con kit de recirculación (el kit de recirculación solo está disponible como accesorio opcional)





Medidas en mm.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Campana decorativa de pared inclinada





LC91KLT60

EAN: 4242003908945

Precio de ref. **1.199 €**

Cristal negro. Ancho 90 cm — iQ700 (Top)


Prestaciones

- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Sensor automático de calidad del aire**
- **touchControl**
- Aspiración perimetral
- Indicador de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **emotionLight:** hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 niveles de extracción
- Posición boost de apertura frontal y cierre amortiguado
- **Potencia máxima de extracción: 1.007 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 441 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 51 dB (A)
- Desconexión automática temporizada
- **Sistema fácil instalación**
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Funciones adicionales **vía Home Connect**
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**


Accesorios opcionales

- Kit de recirculación sin conducto:
  - Larga duración: LZ11BKR11
  - Alta eficiencia antipolen: LZ11BKV16
- Kit de recirculación con conducto:
  - Larga duración: LZ11BKS11
  - Alta eficiencia antipolen: LZ11BKI16
- Tubo decorativo prolongador 1 m: LZ10BXK61
- Tubo decorativo prolongador 1,5 m: LZ10BXL61
- Más información en páginas 151-156


Aparato con salida de aire al exterior



Aparato en recirculación de aire




Aparato en recirculación de aire sin conducto



El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato

A: Enchufe solo fuera de la zona marcada



A: Potencia máx. de la placa posterior

Campanas decorativas de pared inclinadas





Prestaciones

- Control placa-campana a través de **Home Connect**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Control automático de la extracción cookConnect**
- **touchControl**
- Aspiración perimetral
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- 4 niveles de extracción
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Funciones adicionales **vía Home Connect**
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios opcionales

- Tubo decorativo prolongador 1 m: LZ10BXK61
- Tubo decorativo prolongador 1,5 m: LZ10BXL61
- Más información en páginas 151-156



LC81KAN60

EAN: 4242003927076

Precio de ref. **1.009 €**

Cristal negro. Ancho 80 cm — iQ500 (Top)

- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- Posición boost de apertura frontal y cierre amortiguado
- **Potencia máxima de extracción: 915 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 51 dB (A)

Accesorios opcionales

- Kit de recirculación sin conducto:
  - Larga duración: LZ11BKR11
  - Alta eficiencia antipolen: LZ11BKV16
- Kit de recirculación con conducto:
  - Larga duración: LZ11BKS11
  - Alta eficiencia antipolen: LZ11BKI16



LC87KFN60

EAN: 4242003938454

Precio de ref. **819 €**

Cristal negro. Ancho 80 cm — iQ300 (Top)


- Posición boost de apertura frontal
- **Potencia máxima de extracción: 768 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 431 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)

Accesorios opcionales:


- Kit de recirculación sin conducto:
  - Alta eficiencia antipolen: LZ11KKV16
- Kit de recirculación con conducto:
  - Alta eficiencia antipolen: LZ11KKI16

LC81KAN60

Aparato con salida de aire al exterior



Aparato en recirculación de aire




Aparato en recirculación de aire sin conducto



El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato


A: Enchufe solo fuera de la zona marcada




A: Potencia máx. de la placa posterior

LC87KFN60


Aparato con salida de aire al exterior



Aparato en recirculación de aire




Aparato en recirculación de aire sin conducto



El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato

A: Enchufe solo fuera de la zona marcada



A: Potencia máx. de la placa posterior

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

¿Cómo elegir una campana?

Dos aspectos fundamentales:

1. El tamaño de la cocina

Este factor determina el volumen de aire real que hay que renovar. Con este valor se puede determinar la **capacidad de extracción necesaria** medida en m^3/h, es decir, el volumen de aire que hay que renovar cada hora.

Para una renovación adecuada de aire en la zona de cocción es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces el volumen de la estancia a la hora, a mínima y máxima velocidad respectivamente.

Siemens recomienda realizar este cálculo y **elegir siempre la campana que mejor se ajuste a las necesidades de renovación de aire de la cocina**, atendiendo siempre a los valores de extracción de la campana según norma UNE/EN 61591.

Una vez definido el valor de la capacidad de extracción mínima necesaria, se debe elegir el tamaño apropiado de la campana para la zona de cocción. **Lo óptimo es que el ancho de la campana sea igual o mayor que el ancho de la placa**, consiguiendo una menor dispersión de humos y una renovación del aire de la cocina en menos tiempo.

2. La instalación óptima

La instalación es clave para conseguir un buen funcionamiento de la campana. Siemens recomienda utilizar conductos del mayor diámetro posible y de corto recorrido; que los tubos sean lisos, evitar salidas parcialmente bloqueadas, reducir la utilización de codos y evitar utilizar codos con el interior recto.

Para conseguir una instalación perfecta, Siemens dispone de accesorios **lisos circulares de diámetro 150 mm y tubos planos de sección equivalente**[1], con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

[1] Siemens recomienda utilizar conductos de 150 mm de diámetro, en caso de necesitar hacer una reducción de sección, cuanto más lejos esté de la salida de la campana, mejor será el rendimiento.

¿Necesitas que te asesoremos? Contáctanos en consultas.campanas@bshg.com

Servicio Preventa de Asesoramiento online en campanas.

Consiste en un **cálculo teórico** que permite determinar cómo se va a comportar una determinada campana, en una determinada instalación.

El sistema permite cruzar las curvas de comportamiento de nuestros motores con las de la instalación.

Envíanos la información sobre tamaño de la cocina y las características de la instalación (metros de tubo, diámetro, número de codos, etc.), y te orientaremos en la elección de la mejor campana.

Este servicio **totalmente gratuito** incluye la elaboración de un informe técnico personalizado en el que se detalla la pérdida de carga de esa instalación y el comportamiento que puede tener una determinada campana en función de los datos suministrados.

Servicio Preventa de Asesoramiento a domicilio en campanas.

Tras una valoración online y en el caso de que sea necesario, un técnico de Siemens, especialista en extracción, realizará en el hogar un **cálculo real** de la pérdida de carga que va a tener en una determinada instalación[2]. Esta medición se realiza con un equipo desarrollado y patentado por Siemens.

Con ello, se detallarán las recomendaciones pertinentes para una correcta elección del sistema de extracción necesario.

Resulta especialmente recomendable en aquellos casos en los que no se disponga de información suficiente sobre el recorrido de los conductos de extracción.













Este servicio tiene un **coste de 90 €**, que incluye mano de obra y desplazamiento del técnico que hace la instalación, realización de mediciones reales y elaboración del informe técnico.

[2] Para poder hacer la medición es necesario tener la instalación, pero no la campana instalada.

Accesorios especiales para la instalación de campanas con salida de aire al exterior

Conductos rectangulares


Sección equivalente a diámetro 150 mm. Se recomienda emplear estos conductos cuando no existe espacio suficiente para diámetro 150 mm y son necesarios para la salida a exterior del extractor de techo slim de altura 20 cm (LR96CAQ20), para montaje del motor disociado del extractor de encimera LD98WMM60 y para instalación de placas con extractor integrado.

	Plano técnico	Descripción	VIB	EAN	Precio
		Conducto rectangular 89 x 222 mm, 500 mm longitud	**HZ9VDSM1**	4242003890653	29 €
		Conducto rectangular 89 x 222 mm, 1.000 mm longitud	**HZ9VDSM2**	4242003890660	35 €
		Codo vertical 90° rectangular	**HZ9VDSB2**	4242003890684	29 €
		Codo horizontal 90° rectangular	**HZ9VDSB1**	4242003890677	29 €
		Codo vertical 90° rectangular encimeras de 65 cm	**HZ9VDSB3**	4242003890691	29 €
		Codo vertical 90° rectangular encimeras de 60 cm	**HZ9VDSB4**	4242003900253	29 €
		Conector para tubos rectangulares 89 x 222 mm	**HZ9VDSS1**	4242003890882	25 €
		Conector mixto rectangular/circular	**HZ9VDSI0**	4242003890899	29 €
		Conector mixto 90° rectangular/circular	**HZ9VDSI1**	4242003890905	29 €
		Conector metálico mixto rectangular/circular 150 mm Ø, ángulo 90°	**LZ31WWX11**	4242003911020	89 €
		Conector flexible hembra	**HZ9VDSS2**	4242003900246	69 €

Conductos cilíndricos

	Plano técnico	Descripción	VIB	EAN	Precio
		Conducto aluminio flexible cilíndrico 150 mm Ø	**LZ31XXX11**	4242003911037	79 €

Pasamuros

	Plano técnico	Descripción	VIB	EAN	Precio
		Pasamuros telescópico blanco salida cilíndrica Ø150 mm con entrada cilíndrica o rectangular	**AD750054**	4242006294076	420 €
		Pasamuros rectangular acero 150 mm Ø	**AD850050**	4242006189686	140 €

Instalación en recirculación

Recomendación de instalación

El funcionamiento en recirculación de aire está especialmente indicado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación deficiente o sin posibilidad de salida de aire.

En el caso que, con una instalación de salida de aire al exterior las pérdidas de extracción fueran superiores al 40%, se recomienda instalar la campana en recirculación.

El ahorro energético es una gran ventaja de esta instalación: no se desperdicia la calefacción en invierno ni la refrigeración en verano.

Reducción de olor con el mínimo ruido

Este sistema presenta una reducción de olor de hasta el 95% y la vida útil de los filtros varía entre 6 meses y 10 años, según el filtro elegido.

Con los filtros de alta eficiencia, se consigue reducir el ruido hasta 3 dB respecto a los sistemas convencionales de recirculación.







Instalación

La instalación y mantenimiento de los filtros de carbón activo es muy sencilla y depende del tipo de campana.

Filtros de alta eficiencia antipolen

Permiten respirar un aire más limpio en la cocina, gracias a una tercera capa de impregnación biofuncional, la cual reduce al mínimo la presencia de alérgenos presentes en el polen. En kit antipolen de alta eficiencia integrado permite que el filtro se integre directamente en el tubo decorativo de manera que queda totalmente invisible.

Kit de alta eficiencia antipolen

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	**LZ21WWB16** (repuesto)	4242003890615	99 €	Extractor telescópico de encimera	LD98WMM60
	**LZ11FBB16** (repuesto)	4242003977675	79 €	Campanas de pared iQ500 e iQ300	LC97BDN60, LC67BDN60, LC95BCC60, LC97BDN30, LC67BDN30, LC95BCC30
	**LZ11BKB16** (repuesto)	4242003934227	79 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	**LZ11KKB16** (repuesto)	4242003938362	55 €	Campana inclinada iQ300	LC87KFN60
	**LZ11IBB16** (repuesto)	4242003977729	49 €	Campanas decorativas integrables	LJ98BET60, LJ88BET60, LJ68BET60, LJ97BDP60, LJ67BDP60, LJ95BCC60
	**LZ11BKV16** (sin conducto)	4242003934203	85 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	**LZ11BKI16** (con conducto)	4242003934180	109 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	**LZ11KKV16** (sin conducto)	4242003938386	75 €	Campana inclinada iQ300	LC87KFN60
	**LZ11KKI16** (con conducto)	4242003938379	110 €	Campana inclinada iQ300	LC87KFN60

Kit de alta eficiencia antipolen

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	**LZ21WWI17**	4242003891148	235 €	Extractor telescópico de encimera	LD98WMM60
	**LZ22CXC56**	4242003861981	285 €	Campana de isla	LF98BIP50
	**LZ11IXC16**	4242003861806	215 €	Campanas telescópicas iQ700 e iQ300	LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531
				Módulos de integración	LB88NPC60, LB78NPC60, LB57NPC60
	**LZ21JCC26** (color blanco)	4242003861813	439 €	Extractor de techo	LR97CBS20, LR97CAQ50

Kit de recirculación estándar (no alta eficiencia)

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	**LZ21JXC21** (color blanco)	4242003868232	459 €	Extractores de techo slim	LR96CAQ20
	**LZ22CBI14**	4242003903599	75 €	Campana de isla	LF98BIP50
	**LZ12ITI14**	4242003903575	65 €	Campanas telescópicas iQ700 e iQ300	LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531
	**LZ11ITI14**	4242003903544	65 €	Campanas telescópicas iQ100	LI64MC521

Kit de recirculación tradicional (no alta eficiencia)

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	**LZ55750**	4242003681442	119 €	Módulos de integración	LB88NPC60, LB78NPC60, LB57NPC60





Instalación en recirculación

Filtros de larga duración

Con esta tecnología es posible liberar de olores los filtros gracias a la posibilidad de regenerarlos en el horno.

Es recomendable realizar este proceso cada cuatro meses a 200 °C durante 2 horas. Se consigue una vida útil de hasta 10 años del filtro y hasta un 90 % de reducción de olores.

Kit de alta eficiencia antipolen con función regeneración


	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	**LZ11FBI16**	4242003977699	149 €	Campanas de pared negro mate	LC97BDN60, LC67BDN60, LC95BCC60
	**LZ11FBI13**	4242003977682	149 €	Campanas de pared acero mate	LC97BDN30, LC67BDN30, LC95BCC30
	**LZ11IBJ16**	4242003977842	79 €	Campanas decorativas integrables iQ700 e iQ500	LJ98BET60, LJ88BET60, LJ68BET60, LJ97BDP60, LJ67BDP60
	**LZ11IBI16**	4242003977736	79 €	Campana decorativa integrable iQ300	LJ95BCC60

Kit de recirculación de larga duración

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	**LZ11BKP11** (repuesto)	4242003935040	679 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	**LZ20JCD20** (color blanco)	4242003836071	659 €	Extractor de techo	LR97CBS20, LR97CAQ50
	**LZ11BKR11** (sin conducto)	4242003935057	685 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	**LZ11BKS11** (con conducto)	4242003935064	705 €	Campanas inclinadas iQ700 e iQ500	LC91KLT60, LC81KAN60
	**LZ11ITD11**	4242003877173	479 €	Campanas telescópicas iQ700 e iQ300	LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531
				Módulos de integración	LB88NPC60, LB78NPC60, LB57NPC60
	**LZ21WWJ12**	4242003886236	779 €	Extractor telescópico de encimera	LD98WMM60

Otros accesorios

Soportes para falso techo de campanas de isla

	Plano técnico	Descripción	Referencia	EAN	Precio
		Altura mínima de falso techo 290 mm y máxima 500 mm	**LZ12510**	4242003445945	95 €
		Altura mínima de falso techo 580 mm y máxima 1.000 mm	**LZ12530**	4242003445969	159 €

Conductos decorativos prolongadores

Para adaptar la medida del conducto decorativo a la altura del techo o del mueble alto.

Conducto telescópico prolongador 1 m (1,1 m en isla)

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	**LZ10BXK61**	4242003934340	115 €	Campanas inclinadas	LC91KLT60, LC81KAN60, LC87KFN60
	**LZ12285***	4242003477885	259 €	Campana de isla	LF98BIP50
	**LZ11FBK62**	4242003977712	135 €	Campanas de pared negro mate	LC97BDN60, LC67BDN60, LC95BCC60
	**LZ11FBK32**	4242003977705	135 €	Campanas de pared acero mate	LC97BDN30, LC67BDN30, LC95BCC30

Conducto telescópico prolongador 1,5 m (1,6 m en isla)

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	**LZ10BXL61**	4242003934357	155 €	Campanas inclinadas	LC91KLT60, LC81KAN60, LC87KFN60
	**LZ12385***	4242003477892	355 €	Campana de isla	LF98BIP50

*Necesario cursar pedido de soporte de falso techo cuando se pide un prolongador de tubo de campana de isla.

Otros accesorios

Conductos prolongadores negros

	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
	Conducto telescópico prolongador negro, Altura 187-360 mm	**LZ11IBN62**	4242003977859	99 €	LJ98BET60, LJ88BET60, LJ68BET60, LJ97BDP60, LJ67BDP60, LJ95BCC60
	Conducto telescópico prolongador negro, Altura 450-854 mm	**LZ11IBK62**	4242003978429	139 €	LJ98BET60, LJ88BET60, LJ68BET60, LJ97BDP60, LJ67BDP60, LJ95BCC60

Accesorio para instalar campana telescópica de 90 cm en mueble de 90 cm de encastre

	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
	Accesorio para instalar campana telescópica de 90 cm en mueble de 90 cm de encastre	**LZ49200**	4242003730836	59 €	LI99SA684, LI97SA531

Frontales opcionales para campanas telescópicas

Descripción	Dimensiones en mm (ancho x alto x fondo)	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
Frontal diseño negro/inox	898 x 40 x 20	Código SAT **17004786**	–	–	LI97SA531
Frontal negro	898 x 40 x 20	Código SAT **17005403**	–	–	
Frontal blanco	898 x 40 x 20	Código SAT **17005402**	–	–	

Accesorios para ocultar campanas telescópicas

	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
	Accesorio para ocultar campanas de 90 cm	**LZ49601**	4242003884652	179 €	LI99SA684, LI97SA531
	Accesorio para ocultar campanas de 60 cm	**LZ46600**	4242003730737	169 €	LI69SA684, LI67SA531

Accesorios adicionales de instalación para extractor telescópico de encimera

	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
	Set montaje motor exterior para extractor telescópico de encimera	**LZ21WWM11**	4242003886540	179 €	LD98WMM60
	Unión para instalación extractor telescópico de encimera con placas topClass	**LZ29WWY12**	4242003892527	149 €	LD98WMM60

Extracción

	Serie		iQ700 extractor de encimera	iQ500 extractor de techo	iQ500 extractores de techo slim		iQ500 isla
	Modelo		LD98WMM60	LR97CBS20	LR97CAQ50	LR96CAQ20	LF98BIP50
Diseño	Tipo anchura	cm	90	90	90	90	90
	Color		Negro	Cristal blanco	Acero	Blanco	Acero
Ficha de producto Reglamento (UE) nº 65/2014*	Consumo de energía anual	kWh	37,8	34,7	31,7	35,1	31,9
	Clase de eficiencia energética [1]		A	A	A	B	A
	Eficiencia fluidodinámica	%	30	33,6	33,6	28,9	35,4
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	-	54,6	54	53,6	55,7
	Clase de eficiencia de iluminación		-	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	82,8	60,9	60,9	59,9	89,2
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	E	E	E	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	229,3/519,4	265,6/458,6	265,6/458,6	252,8/434,1	281,1/445,4
	Flujo de aire máximo	m³/h	833,3	798,5	798,5	734,9	867,1
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	41/62	41/56	41/56	47/61	44/54
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	71	68	68	72	69
	Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,41	0,48	0,32	0,32	0,26
Información adicional Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		0,9	0,8	0,8	1	0,7
	Índice de eficiencia energética		48,1	49	48,4	57,2	42
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	343,5	331	331	299,8	394,6
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	361	325	325	248	332
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	115	88,9	88,9	71,5	102,7
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	0	13,3	12,2	12,3	7,7
	Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	0	726	659	659	423
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		5	5	5	5	5
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) [2]						
	Recirculación						
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	m³/h	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	m³/h	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	620	565	565	-	457
	En nivel máximo (estándar/tradicional)	m³/h	-	-	-	574/-	513/-
Potencia sonora	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3) [3]						
	Recirculación						
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	71	69	69	-	71
	En nivel máximo (estándar/tradicional)	dB(A) re 1 pW	-			74/-	75/-
Dimensiones	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	709	300	300	189	744-924
	Altura en recirculación	mm	709	300	300	189	744-1.044
	Anchura del aparato	mm	912	900	900	900	898
	Fondo del aparato	mm	140	500	500	500	600
Instalación	Peso	kg	39,71	20,42	26,02	22,13	30,12
	Altura del nicho	mm	703	299	299	189	-
	Anchura del nicho	mm	854	888	888	888	-
	Fondo del nicho	mm	123	487	487	487	-
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	• / •	•/•
	Diámetro de salida	mm	150	150	150	150	150/120
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica [4]	mm	-	650	650	650	550
	Distancia mínima a una placa de cocción gas [4]	mm	-	650	650	650	650
	Sistema de fácil instalación		-				
Prestaciones	Motor iQdrive		•	•	•	•	•
	Tipo de control		touchControl	Electrónico con mando a distancia	Electrónico con mando a distancia	Electrónico con mando a distancia	touchControl
	Home Connect		•	•	•	•	-
	Control placa-campana (vía HC)		•	•	•	•	-
	Sensor automático de calidad de aire		•	•	-	-	-
	Control automático cookConnect		-	-	-	-	-
	Opción Mis favoritos		-	-	-	-	-
	Desconexión automática temporizada	min.	10	10	10	10	10
	Potencia intensiva con retracción automática	min.	6	6	6	6	6
	Funcionamiento a intervalos		•	Vía HC	Vía HC	Vía HC	-
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	•	•	•
	Optimización de rendimiento: ruido o potencia		-	-	-	-	-
	Tipo de filtro/lavable en el lavavajillas		Metálico/•	Aluminio/•	Aluminio/•	Aluminio/•	Acero/•
	Número de filtros antigrasa		2	2	2	2	3
	Aspiración perimetral		-	•	•	•	-
	Cierre amortiguado cristal		-	-	-	-	-
	Posición de apertura frontal		-	-	-	-	-
	Interior blindado		-	•	•	•	•
	Válvula antirretorno		-	-	-	-	•
Iluminación	Clase de lámparas		-	LED	LED	LED	LED
	Nº de lámparas		-	4	4	4	4
	Iluminación regulable en intensidad		-	•	•	•	•
	Encendido y apagado gradual de la luz		-	•	•	•	•
	Temperatura de color	Kelvin	-	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ajuste de la temperatura de color		-	Vía HC			
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A	10				10
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Accesorios	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen		LZ21WWI17	LZ21JCC26 (blanco)	LZ21JCC26 (blanco)	-	LZ22CXC56
	Filtro de recirculación de alta eficiencia antipolen (repuesto)		LZ21WWB16	-	-	-	-
	Kit de recirculación de larga duración		LZ21WWJ12	LZ20JCD20 (blanco)	LZ20JCD20 (blanco)	-	-
	Kit de recirculación estándar/tradicional		-	-	-	LZ21JXC21 (blanco)/-	LZ22CBI14/-
	Conducto decorativo prolongador acero 1,1 m + anclaje		-	-	-	-	LZ12285 + LZ12510
	Conducto decorativo prolongador acero 1,6 m + anclaje		-	-	-	-	LZ12385 + LZ12530

(•) Incluido o Sí.
*Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h" y "Flujo de aire máximo m3/h"
3) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW" y "Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW"
4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

Extracción

	Serie		iQ700 decorativas integrables			iQ500 decorativas integrables		iQ300 decorativa integrable	iQ700 módulos de integración		
	Modelo		**LJ98BET60**	**LJ88BET60**	**LJ68BET60**	**LJ97BDP60**	**LJ67BDP60**	**LJ95BCC60**	**LB88NPC60**	**LB78NPC60**	**LB57NPC60**
Diseño	Tipo anchura	cm	90	80	60	90	60	90	90	70	55
	Color		Negro mate	Negro mate	Negro mate	Negro mate	Negro mate	Negro mate	Negro	Negro	Negro
Ficha de producto Reglamento (UE) nº 65/2014*	Consumo de energía anual	kWh	35,3	35,3	35,3	27,2	27,2	70,5	31,2	31	29,9
	Clase de eficiencia energética [1]		A	A	A	A	A	B	A	A	A
	Eficiencia fluidodinámica	%	36,8	36,8	36,8	36,3	36,3	23,5	39,2	39,4	37,6
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	B	A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	57,5	57,5	57,5	58,3	58,3	46	114	136	136
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	91	65,1	65,1	65,1
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B	B	D	D	D
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	241,2/426,9	241,2/426,9	241,2/426,9	243,7/433,1	243,7/433,1	349,3/582,5	270,0/595,0	255,0/590,0	255,0/555,0
	Flujo de aire máximo	m³/h	851	851	851	699	699	583	820	800	755
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	42/57	42/57	42/57	42/57	42/57	54/65	42/61	41/61	45/63
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	73	73	73	68	68	65	68	69	70
	Consumo de electricidad desactivado	W	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0,49	0,49	0,49
Información adicional Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,2	0,6	0,6	0,6
	Índice de eficiencia energética		42,3	42,3	42,3	41,1	41,1	69,5	34,4	34,4	34,2
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	376,3	376,3	376,3	340,1	340,1	319	410	406	387
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	409	409	409	327	327	399	465	468	451
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	116,3	116,3	116,3	85	85	150,4	135	134	129
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	7,6	7,6	7,6	7,5	7,5	6,3	2,2	2,2	2,2
	Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	437	437	437	437	437	290	250	300	300
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		5	5	5	4	4	3	4	4	4
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) [2]										
	Recirculación										
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	656	656	656	556	556	521	780	760	710
	En nivel máximo (estándar/tradicional)	m³/h	-	-	-	-	-	-	-/460	-/440	-/400
Potencia sonora	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3) [3]								-	-	-
	Recirculación								-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	76	76	76	72	72	72	74	74	75
	En nivel máximo (estándar/tradicional)	dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-	-	-/75	-/75	-/76
Dimensiones	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	340	340	340	340	340	340	345	345	345
	Altura en recirculación	mm	340	340	340	340	340	340	345	345	345
	Anchura del aparato	mm	898	798	598	898	598	898	860	700	520
	Fondo del aparato	mm	298	298	298	298	298	298	282	282	282
Instalación	Peso	kg	12,03	10,73	9,08	12,03	9,13	9,3	9,08	11,06	10,08
	Altura del nicho	mm	340	340	340	340	340	340	345	345	345
	Anchura del nicho	mm	860	760	560	860	560	860	836	676	496
	Fondo del nicho	mm	300	300	300	300	300	300	264	264	264
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Diámetro de salida	mm	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica [4]	mm	430	430	430	430	430	430	500	500	500
	Distancia mínima a una placa de cocción gas [4]	mm	650	650	650	650	650	650	650	650	650
	Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	•	-	-	-
Prestaciones	Motor iQdrive		•	•	•	•	•	-	•	•	•
	Tipo de control		touchControl	touchControl	touchControl	touchControl	touchControl	mecánico	electrónico	electrónico	electrónico
	Home Connect		•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Control placa-campana (vía HC)		•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Sensor automático de calidad de aire		•	•	•	-	-	-	-	-	-
	Control automático cookConnect		-	-	-	•	•	-	-	-	-
	Opción Mis favoritos		•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Desconexión automática temporizada min.		Vía HC: 10	Vía HC: 10	Vía HC: 10	Vía HC: 10	Vía HC: 10	-	10	10	10
	Potencia intensiva con retracción automática min.		6	6	6	6	6	-	6	6	6
	Funcionamiento a intervalos		Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	-	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	Vía HC	Vía HC	-	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	-	-	-	-
	Optimización de rendimiento: ruido o potencia		Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	-	-	-	-
	Tipo de filtro/lavable en el lavavajillas		Aluminio/•	Aluminio/•	Aluminio/•	Aluminio/•	Aluminio/•	Aluminio/•	Aluminio/•	Aluminio/•	Aluminio/•
	Número de filtros antigrasa		2	2	2	2	2	2	2	2	1
	Aspiración perimetral		-	-	-	-	-	-	•	•	•
	Cierre amortiguado cristal		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Posición de apertura frontal		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Interior blindado		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Válvula antirretorno		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Iluminación	Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Nº de lámparas		2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•	•	-	•	•	•
	Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•	•	-	•	•	•
	Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	Ajuste de la temperatura de color		Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	-	2 niveles	2 niveles	2 niveles
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A							3	3	3
	Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50	50	50/60	50/60	50/60
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	150	150	150
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Accesorios	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración		LZ11IBJ16	LZ11IBJ16	LZ11IBJ16	LZ11IBJ16	LZ11IBJ16	LZ11IBI16	-	-	-
	Filtro de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración (repuesto)		LZ11IBB16	LZ11IBB16	LZ11IBB16	LZ11IBB16	LZ11IBB16	LZ11IBB16	-	-	-
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen		-	-	-	-	-	-	LZ11IXC16	LZ11IXC16	LZ11IXC16
	Kit de recirculación de larga duración		-	-	-	-	-	-	LZ11ITD11	LZ11ITD11	LZ11ITD11
	Kit de recirculación estándar/tradicional		-	-	-	-	-	-	-/LZ55750	-/LZ55750	-/LZ55750
	Conducto telescópico prolongador negro 187-360 mm		LZ11IBN62	LZ11IBN62	LZ11IBN62	LZ11IBN62	LZ11IBN62	LZ11IBN62	-	-	-
	Conducto telescópico prolongador negro 450-854 mm		LZ11IBK62	LZ11IBK62	LZ11IBK62	LZ11IBK62	LZ11IBK62	LZ11IBK62	-	-	-

(•) Incluido o Sí.
*Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h" y "Flujo de aire máximo m3/h"
3) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW" y "Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW"
4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

	Serie		iQ700 telescópicas		iQ300 telescópicas		iQ100 telescópica
	Modelo		**LI99SA684**	**LI69SA684**	**LI97SA531**	**LI67SA531**	**LI64MC521**
Diseño	Tipo anchura	cm	90	60	90	60	60
	Color		Acero-negro	Acero-negro	Acero	Acero	Acero
Ficha de producto Reglamento (UE) nº 65/2014*	Consumo de energía anual	kWh	40,9	41	38,1	37,9	57,3
	Clase de eficiencia energética [1]		A	A	A	A	C
	Eficiencia fluidodinámica	%	33,9	33,5	28	27,8	14,3
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	B	B	D
	Eficiencia de iluminación	lx/W	55,5	57,6	65,7	70	43,7
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	87,2	87,9	88,3	88,5	86,6
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	277,3/502,7	280,3/499,8	209,7/396,9	210,7/398,9	275,5/393,5
	Flujo de aire máximo	m³/h	959,4	934,8	728,8	727,7	393,5
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	42/57	41/57	41/53	41/53	61/68
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	71	71	69	68	68
	Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,4	0,4	0,2	0,2	0
Información adicional Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		0,8	0,8	1	1	1,5
	Índice de eficiencia energética		47	46,4	54,6	54,1	79,3
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	404,1	415,9	353,9	357,1	262,1
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	374	371	267	268	197
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	123,9	127,8	93,7	95,5	100,6
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	6,4	5	5,4	4,2	3
	Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	355	294	355	294	131
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		5	5	4	4	3
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) [2]						
	Recirculación						
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	m³/h	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	m³/h	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	811	811	628	628	-
	En nivel máximo (estándar/tradicional)	m³/h	807/-	807/-	559/-	559/-	238/-
Potencia sonora	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3) [3]		-	-	-	-	-
	Recirculación		-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	78	78	72	72	
	En nivel máximo (estándar/tradicional)	dB(A) re 1 pW	74/-	74/-	71/-	71/-	71/-
Dimensiones	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	378	378	426	426	203
	Altura en recirculación	mm	378	378	426	426	203
	Anchura del aparato	mm	898	598	898	598	598
	Fondo del aparato	mm	290	290	290	290	290
Instalación	Peso	kg	14,63	12,62	12,49	10,49	8,3
	Altura del nicho	mm	337	337	385	385	162
	Anchura del nicho	mm	524	524	524	524	526
	Fondo del nicho	mm	290	290	290	290	290
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Diámetro de salida	mm	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica [4]	mm	430	430	430	430	430
	Distancia mínima a una placa de cocción gas [4]	mm	650	650	650	650	650
	Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	-
Prestaciones	Motor iQdrive		•	•	•	•	-
	Tipo de control		touchControl	touchControl	electrónico	electrónico	mecánico
	Home Connect		-	-	-	-	-
	Control placa-campana (vía HC)		-	-	-	-	-
	Sensor automático de calidad de aire		•	•	-	-	-
	Control automático cookConnect		-	-	-	-	-
	Opción Mis favoritos		-	-	-	-	-
	Desconexión automática temporizada min.		10	10	10	10	-
	Potencia intensiva con retracción automática min.		6	6	6	6	-
	Funcionamiento a intervalos		-	-	-	-	-
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	-	-	-
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	-	-	-
	Optimización de rendimiento: ruido o potencia		-	-	-	-	-
	Tipo de filtro/lavable en el lavavajillas		Aluminio/•	Aluminio/•	Aluminio/•	Aluminio/•	Aluminio/•
	Número de filtros antigrasa		3	2	3	2	2
	Aspiración perimetral		-	-	-	-	-
	Cierre amortiguado cristal		-	-	-	-	-
	Posición de apertura frontal		-	-	-	-	-
	Interior blindado		-	-	-	-	-
	Válvula antirretorno		•	•	•	•	•
Iluminación	Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED
	Nº de lámparas		3	2	3	2	2
	Iluminación regulable en intensidad		•	•	-	-	-
	Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	-	-	-
	Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ajuste de la temperatura de color		-	-	-	-	-
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50
	Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Accesorios	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen		LZ11IXC16	LZ11IXC16	LZ11IXC16	LZ11IXC16	-
	Kit de recirculación de larga duración		LZ11ITD11	LZ11ITD11	LZ11ITD11	LZ11ITD11	-
	Kit de recirculación estándar/tradicional		LZ12ITI114/-	LZ12ITI114/-	LZ12ITI114/-	LZ12ITI114/-	LZ11ITI114/-
	Accesorio de instalación en mueble de 90 cm		LZ49200	-	LZ49200	-	-
	Accesorio para ocultar campana		LZ49601	LZ46600	LZ49601	LZ46600	-

(•) Incluido o Sí.
*Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h" y "Flujo de aire máximo m3/h"
3) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW" y "Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW"
4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

Extracción

	Serie		iQ700 inclinada	iQ500 inclinada	iQ300 inclinada
	Modelo		**LC91KLT60**	**LC81KAN60**	**LC87KFN60**
Diseño	Tipo anchura	cm	90	80	80
	Color		Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro
Ficha de producto Reglamento (UE) nº 65/2014*	Consumo de energía anual	kWh	39,1	35,5	31,7
	Clase de eficiencia energética [1]		A	A	A
	Eficiencia fluidodinámica	%	39,3	39,7	37,1
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	58,6	58,6	69,7
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	81,4	81,4	75,8
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	C	C
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	227,8/441,2	223,2/432,1	223,2/431,3
	Flujo de aire máximo	m³/h	1.007	914,5	768,4
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	35/51	35/51	39/56
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	70	68	68
	Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,33	0,33	0,28
Información adicional Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		0,6	0,6	0,7
	Índice de eficiencia energética		37,5	37,3	41,5
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	494,2	477,2	393,3
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	442	413	353
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	154,5	138	103,9
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	7,2	7,2	7,1
	Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	422	422	502
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		5	4	4
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) [2]				
	Recirculación				
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	m³/h	944	886	687
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	m³/h	964	896	724
	En nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	-	-	-
	En nivel máximo (estándar/tradicional)	m³/h	-	-	-
Potencia sonora	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3) [3]				
	Recirculación				
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	dB(A) re 1 pW	80	78	76
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	dB(A) re 1 pW	78	76	74
	En nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	-	-	-
	En nivel máximo (estándar/tradicional)	dB(A) re 1 pW	-	-	-
Dimensiones	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	855-1.098	855-1.098	753-996
	Altura en recirculación	mm	892-1.185	892-1.185	790-1.083
	Anchura del aparato	mm	890	790	790
	Fondo del aparato	mm	447	447	433
Instalación	Peso	kg	26,12	24,63	15,16
	Altura del nicho	mm	0	0	0
	Anchura del nicho	mm	0	0	0
	Fondo del nicho	mm	0	0	0
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•
	Diámetro de salida	mm	150	150	150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica [4]	mm	450	450	450
	Distancia mínima a una placa de cocción gas [4]	mm	650	650	650
	Sistema de fácil instalación		•	•	•
Prestaciones	Motor iQdrive		•	•	•
	Tipo de control		touchControl	touchControl	touchControl
	Home Connect		•	•	•
	Control placa-campana (vía HC)		•	•	•
	Sensor automático de calidad de aire		•	-	
	Control automático cookConnect		-	•	•
	Opción Mis favoritos		•	-	-
	Desconexión automática temporizada min.		10	Vía HC: 10	Vía HC: 10
	Potencia intensiva con retracción automática min.		6	6	6
	Funcionamiento a intervalos		•	Vía HC	Vía HC
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	Vía HC	Vía HC
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	Vía HC	Vía HC
	Optimización de rendimiento: ruido o potencia		Vía HC	Vía HC	Vía HC
	Tipo de filtro/lavable en el lavavajillas		Aluminio/•	Aluminio/•	Aluminio/•
	Número de filtros antigrasa		3	3	2
	Aspiración perimetral		•	•	•
	Cierre amortiguado cristal		•	•	-
	Posición de apertura frontal		•	•	•
	Interior blindado		•	•	-
	Válvula antirretorno		•	•	•
Iluminación	Clase de lámparas		LED	LED	LED
	Nº de lámparas		2	2	2
	Iluminación regulable en intensidad		•	•	•
	Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•
	Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500
	Ajuste de la temperatura de color		Vía HC	Vía HC	Vía HC
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	50/60
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko
Accesorios	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen (sin conducto)		LZ11BKV16	LZ11BKV16	LZ11KKV16
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen (con conducto)		LZ11BKI16	LZ11BKI16	LZ11KKI16
	Filtro de recirculación de alta eficiencia antipolen (repuesto)		LZ11BKB16	LZ11BKB16	LZ11KKB16
	Kit de recirculación de larga duración (sin conducto)		LZ11BKR11	LZ11BKR11	-
	Kit de recirculación de larga duración (con conducto)		LZ11BKS11	LZ11BKS11	-
	Filtro de recirculación de larga duración (repuesto)		LZ11BKP11	LZ11BKP11	-
	Conducto decorativo prolongador negro 1 m		LZ10BXK61	LZ10BXK61	LZ10BXK61
	Conducto decorativo prolongador negro 1,5 m		LZ10BXL61	LZ10BXL61	LZ10BXL61

(•) Incluido o SÍ.
*Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h" y "Flujo de aire máximo m3/h"
3) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW" y "Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW"
4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

	Serie		iQ500 pared				iQ300 pared	
	Modelo		**LC97BDN60**	**LC97BDN30**	**LC67BDN60**	**LC67BDN30**	**LC95BCC60**	**LC95BCC30**
Diseño	Tipo anchura	cm	90	90	60	60	90	90
	Color		Negro mate	Acero mate	Negro mate	Acero mate	Negro mate	Acero mate
Ficha de producto Reglamento (UE) nº 65/2014*	Consumo de energía anual	kWh	24,5	24,5	24,5	24,5	72	72
	Clase de eficiencia energética [1]		A	A	A	A	B	B
	Eficiencia fluidodinámica	%	38,3	38,3	38,3	38,3	23,6	23,6
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	B	B
	Eficiencia de iluminación	lx/W	64	64	69,6	69,6	42,7	42,7
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	87,4	87,4	87,4	87,4	89	89
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	241,5/399,2	241,5/399,2	241,5/399,2	241,5/399,2	361,3/594	361,3/594
	Flujo de aire máximo	m³/h	699	699	699	699	594	594
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	43/56	43/56	43/56	43/56	57/67	57/67
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	68	68	68	68	67	67
	Consumo de electricidad desactivado	W	0,16	0,16	0,16	0,16	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,16	0,16	0,16	0,16	0	0
Información adicional Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		0,6	0,6	0,6	0,6	1,2	1,2
	Índice de eficiencia energética		36,2	36,2	36,2	36,2	69,6	69,6
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	372	372	372	372	335,8	335,8
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	326	326	326	326	390	390
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	88	88	88	88	154	154
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	7,2	7,2	7,2	7,2	6,2	6,2
	Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	461	461	501	501	265	265
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		4	4	4	4	3	3
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) [2]							
	Recirculación							
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	m³/h	-	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	m³/h	-	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	677	677	677	677	569	569
	En nivel máximo (estándar/tradicional)	m³/h	-	-	-	-	-	-
Potencia sonora	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3) [3]							
	Recirculación							
	En nivel máximo (alta eficiencia, sin conducto)	dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia, con conducto)	dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-	-
	En nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	73	73	73	73	71	71
	En nivel máximo (estándar/tradicional)	dB(A) re 1 pW	-	-	-	-	-	-
Dimensiones	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	635-895	635-895	635-895	635-895	635-895	635-895
	Altura en recirculación	mm	803-1.080	803-1.080	803-1.080	803-1.080	803-1.080	803-1.080
	Anchura del aparato	mm	898	898	598	598	898	898
	Fondo del aparato	mm	500	500	500	500	500	500
Instalación	Peso	kg	13,9	13,9	12,0	12,0	13,3	13,7
	Altura del nicho	mm	-	-	-	-	-	-
	Anchura del nicho	mm	-	-	-	-	-	-
	Fondo del nicho	mm	-	-	-	-	-	-
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Diámetro de salida	mm	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica [4]	mm	550	550	550	550	550	550
	Distancia mínima a una placa de cocción gas [4]	mm	650	650	650	650	650	650
	Sistema de fácil instalación		-	-	-	-	-	-
Prestaciones	Motor iQdrive		•	•	•	•	-	-
	Tipo de control		touchControl	touchControl	touchControl	touchControl	mecánico	mecánico
	Home Connect		•	•	•	•	-	-
	Control placa-campana (vía HC)		•	•	•	•	-	-
	Sensor automático de calidad de aire		-	-	-	-	-	-
	Control automático cookConnect		•	•	•	•	-	-
	Opción Mis favoritos		-	-	-	-	-	-
	Desconexión automática temporizada min.		Vía HC: 10	Vía HC: 10	Vía HC: 10	Vía HC: 10	-	-
	Potencia intensiva con retracción automática min.		6	6	6	6	-	-
	Funcionamiento a intervalos		Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	-	-
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	-	-
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	-	-
	Optimización de rendimiento: ruido o potencia		Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	-	-
	Tipo de filtro/lavable en el lavavajillas		Aluminio/•	Aluminio/•	Aluminio/•	Aluminio/•	Aluminio/•	Aluminio/•
	Número de filtros antigrasa		3	3	2	2	3	3
	Aspiración perimetral		-	-	-	-	-	-
	Cierre amortiguado cristal		-	-	-	-	-	-
	Posición de apertura frontal		-	-	-	-	-	-
	Interior blindado		-	-	-	-	-	-
	Válvula antirretorno		•	•	•	•	•	•
Iluminación	Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Nº de lámparas		2	2	2	2	2	2
	Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•	-	-
	Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•	-	-
	Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ajuste de la temperatura de color		Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	-	-
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A						
	Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Accesorios	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración negro mate		LZ11FBI16•		LZ11FBI16		LZ11FBI16	
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración acero mate			LZ11FBI13		LZ11FBI13		LZ11FBI13
	Filtro de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración (repuesto)		LZ11FBB16	LZ11FBB16	LZ11FBB16	LZ11FBB16	LZ11FBB16	LZ11FBB16
	Conducto decorativo prolongador negro mate 1 m		LZ11FBK62		LZ11FBK62		LZ11FBK62	
	Conducto decorativo prolongador acero mate 1 m			LZ11FBK32		LZ11FBK32		LZ11FBK32
	Altura máxima con salida de aire al exterior mm		1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	Altura máxima con accesorio reciculación mm		1.505	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505

(•) Incluido o SÍ.
*Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h" y "Flujo de aire máximo m3/h"
3) Valores disponibles en "Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014", campos "Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB(A) re 1 pW" y "Potencia sonora máxima dB(A) re 1 pW"
4) Distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay distancia máxima determinada por normativa pero una mayor altura puede implicar una menor captación directa de los humos.

Lavadoras y secadoras inteligentes

Ahorran tiempo y energía

Diseño inteligente a tu servicio

Descubre la fusión perfecta entre la ingeniería alemana y un diseño sofisticado con la gama de lavadoras y secadoras Siemens. Cada electrodoméstico está diseñado para transformar tu experiencia en el hogar, ofreciendo tecnologías innovadoras y funciones de alto rendimiento que aseguran resultados impecables en cada lavado, una fiabilidad que respaldamos con **10 años de garantía*** en los modelos iQ700 de libre instalación.

En Siemens ofrecemos la tecnología inteligente para tu día a día. Disfruta de programas rápidos como **express 15/30 min** o **powerSpeed 59'**, donde los mejores resultados y cuidado de tus prendas están garantizados.

Gracias a **Home Connect** podrás disfrutar de programas y funciones adicionales a lo que puedes ver en el display. Además, con el programa **intelligentDry**, tu lavadora y secadora estarán más conectadas que nunca. Con el **Asistente de energía**, tú decides cuándo lavar, ya que podrás elegir el momento más económico y con el menor impacto ambiental posible.

Si lo que estás buscando es un secado perfecto, la tecnología de **bomba de calor** de Siemens seca tu ropa con suavidad y máxima eficiencia energética, protegiendo los tejidos y reduciendo el consumo. Además, el condensador autolimpiante mantiene el rendimiento siempre óptimo sin esfuerzo, evitando acumulaciones de pelusas y reduciendo al mínimo el mantenimiento.

Ahora, con el nuevo lanzamiento de lavadoras-secadoras totalmente integrables, Siemens ofrece soluciones aún más versátiles para cualquier hogar. Con capacidades de 8/5 kg (8 kg de lavado y 5 kg de secado, o 5 kg de lavado-secado continuo), destacan por su amplia variedad de programas, incluido el express de 15 minutos y el ciclo de lavar y secar en solo 60 minutos. Además, las lavadoras integrables de 8 kg incorporan el sistema Cardan para una instalación sencilla, **motor iQdrive™** de alto rendimiento y la proyección timeLight, que muestra la información del ciclo directamente en el suelo.

*Consulta condiciones de la promoción en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/promociones/garantia-electrodomesticos**



Lavadoras inteligentes

Lavan con precisión, ahorran con inteligencia

Tecnología i-Dos

Mide y dosifica automáticamente la cantidad exacta de detergente y suavizante según la carga, el tipo de tejido y el nivel de suciedad. A través de **Home Connect,** podrás escanear el código de barras del detergente y hacer un ajuste más rápido y preciso de la dosis para la dosificación automática. Al no dosificar de más, se consigue **ahorrar agua y hasta un 38 % de detergente por ciclo.**

Capacidad

Con capacidades de hasta **11 kg,** las lavadoras Siemens se adaptan a cada necesidad, desde cargas diarias hasta grandes coladas. Su **tambor XXL** cuida cada prenda con suavidad, incluso en ciclos intensivos, asegurando resultados impecables sin renunciar al ahorro energético ni al silencio.

Eficiencia energética

Combinando tecnología avanzada y diseño inteligente se logra una eficiencia energética excepcional alcanzando **A-20 %.**

Gracias a **Home Connect** y su **Asistente de energía,** puedes optimizar el lavado desde tu móvil y aprovechar los momentos de menor coste energético. Más eficiencia, menos esfuerzo.

Motor iQdrive™

Ofrece un lavado potente y eficiente con un nivel de ruido sorprendentemente bajo. Sin escobillas y con menos fricción, garantiza un funcionamiento duradero, silencioso y energéticamente eficiente. Respaldamos la confianza en nuestra tecnología con una garantía de **10 años en el motor,** asegurando durabilidad y rendimiento.

*Consulta condiciones de la promoción en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/promociones/garantia-electrodomesticos**



Avanzamos hacia un lavado más sostenible

El filtro de microplásticos Siemens captura hasta el 97 % de estas partículas, junto con fibras naturales, cabellos y residuos de detergente. Se conecta directamente a la lavadora, filtra el agua antes del desagüe y su autolimpieza cada 20 ciclos facilita el mantenimiento. Compatible con cualquier lavadora, incluye señal acústica y visual y se adapta a alturas de 12 a 100 cm. Más limpieza, menos impacto.

Diseño que se adapta a tu espacio

Con líneas elegantes y acabados modernos, las lavadoras Siemens combinan a la perfección en configuración horizontal o en columna, integrándose con elegancia en cocinas, espacios abiertos o cuartos de lavado. Además, tenemos modelos específicos para instalación bajo encimera, ofreciendo máxima versatilidad sin renunciar a la elegancia. Los modelos iQ700 de libreinstalación cuentan con 10 años de garantía*.

Para instalación en columna, es necesario el accesorio de unión, disponible con o sin mesa extraíble, que aporta funcionalidad y estilo.





Tu tiempo es tuyo. Programas y funciones rápidas

Siemens ofrece una amplia gama de programas diseñados para adaptarse a cada necesidad y tipo de tejido.

Programa 45 min: lava hasta 3,5 kg. Ideal para cargas rápidas y diarias.

Programa powerSpeed 59 min: optimiza el lavado de hasta 5 kg en menos de una hora, gracias a una rápida y eficiente distribución del agua desde el prelavado.

Programa smartFinish: reduce arrugas y facilita el planchado aplicando vapor sobre **prendas secas,** perfecto para hasta 1,5 kg.

Programa automático: exclusivo en modelos i-Dos, ajusta parámetros para un lavado aún más preciso.

Programas descargables vía app: descubre y añade nuevos programas para expandir las capacidades de tu lavadora más allá de lo visible.

Función varioSpeed: reduce el tiempo de lavado hasta un 65 %, ajustándose según tejido y carga, sin perder eficacia.

Función 1 prenda: ahorra hasta un 40 % de energía y un 70 % de tiempo en cargas pequeñas de 0,5 kg, compatible con la mayoría de programas.

Función antiManchas: selecciona entre 16 tipos de manchas para que el programa adapte el lavado y elimine eficazmente cada una.

Función Pausa + Carga: ¿Olvidaste una prenda? Pausa, añade y continúa. Además, en los modelos con panel inclinado, se avisará de manera visual cuándo es posible activarla según la fase del ciclo.



„Secar no es solo eliminar la humedad, es conservar la forma, la suavidad y el tiempo de cada prenda."

Lavadoras y secadoras inteligentes que deciden por ti

Las secadoras Siemens combinan precisión, rapidez y suavidad para adaptarse a cada tipo de prenda y ritmo de vida.

intelligentDry: conecta tu lavadora y secadora a Home Connect, y tras eso y junto a este programa, la secadora adaptará los ajustes del ciclo de secado.

Programa Ropa de cama: perfecto para grandes prendas como las sábanas, ya que con el giro bidireccional del tambor evitarás enredos, arrugas y que las prendas queden apelmazadas.

Función varioSpeed / varioSpeed Plus: reduce la duración del secado hasta en un 44 %[3], sin comprometer el resultado. Tú eliges: velocidad o eficiencia.

Función Media Carga: ajusta automáticamente el ciclo según la carga, ideal para pequeñas cargas.

Programa express 40 min: seca hasta 2 kg de ropa resistente en solo 40 minutos, ideal para emergencias cotidianas.

Programas descargables vía app: tu secadora ofrece mucho más de lo que ves. Amplía sus funciones y programas desde tu móvil con Home Connect.

Función Pausa + Carga: ¿Olvidaste una prenda? Pausa, añade y continúa. Además, en los modelos con panel inclinado, se avisará de manera visual cuándo es posible activarla según la fase del ciclo.



Secadoras inteligentes

Cada prenda, tratada como se merece

Máxima eficiencia

La secadora iQ700 alcanza la más alta clasificación energética del mercado, **clase A,** gracias a una avanzada combinación de innovaciones que optimizan el secado y protegen tus prendas. La tecnología **activeAirFlow,** que mejora la circulación del aire en el interior, junto con el renovado diseño de la puerta, **la bomba de calor** y el **condensador autolimpiante,** permiten un ahorro energético de hasta un 78 %[1] frente a modelos convencionales. Además, el sistema ultraCare Dry posibilita el secado a temperaturas hasta un 25 %[2] más bajas que las habituales, cuidando al máximo cada tejido.

Todas las secadoras Siemens incorporan tecnología de **bomba de calor,** lo que permite un secado eficiente a baja temperatura, protegiendo las fibras de la ropa y garantizando resultados delicados con un consumo reducido.

Mínimo mantenimiento

Con el **condensador autolimpiante** el mantenimiento es mínimo, se limpia solo, manteniendo el rendimiento y la eficiencia constantes durante toda la vida útil de la secadora. Disponible en la mayoría de los modelos. Solo necesitas limpiar el filtro de la puerta. En el resto de modelos, encontrarás un filtro de fácil limpieza, que requiere atención cada 20 ciclos.

Sensores autoDry

Con los sensores, lo que hay que hacer es elegir cómo de húmeda o seca quieres que te quede la ropa. Los sensores al detectar ese punto según la humedad residual, finalizan el ciclo. Si por ejemplo quieres secado plancha, estás diciendo que quieres la ropa más húmeda, para luego plancharlo y eliminar antes las arrugas.
Hay 3 niveles de secado disponibles.

Tambor reversible Plus XXL, secado uniforme, sin enredos ni arrugas

El **tambor reversible Plus,** en el modelo iQ700, está disponible en la mayoría de los programas, no solo en el específico para ropa de cama. Su funcionamiento bidireccional girando en ambos sentidos durante el secado, evita que las prendas se enreden entre sí, lo que reduce significativamente la formación de arrugas y mejora la uniformidad del secado.

El resto de secadoras Siemens cuentan con el **tambor reversible** en el programa Ropa de cama.



(1) Ahorro de energía de una secadora con bomba de calor Siemens de 9 kg (WR47B2C40) con 78 kWh (consumo de energía según el Reglamento (UE) 2023/2534) en comparación con una secadora convencional Siemens de 9 kg del año 2015 (WT46G400) con 349 kWh (consumo de energía, determinado también para la comparación según el Reglamento (UE) 2023/2534).
(2) Comparación de la recomendación de temperatura para un secado suave según la norma internacional de etiquetado de cuidado textil ISO 3758:2023 y la temperatura de secado (°C) en el programa eco con carga completa (según UE 2023/2533).
(3) Comparación de la duración del secado de la ropa con y sin la opción VarioSpeed Plus activada, medido según la norma IEC 61121:2012.

Lavadoras-secadoras inteligentes

Lava y seca sin interrupciones

Diseño inteligente, doble funcionalidad

Las lavadoras-secadoras unen estética moderna y soluciones prácticas en un único electrodoméstico. Su diseño elegante y compacto encaja perfectamente en cualquier espacio, sin renunciar a una gran capacidad para el lavado y el secado diario.

Lava y seca en un solo paso

Tener dos funciones en un solo aparato no solo ahorra espacio: también simplifica tu rutina. Lava y seca con el mismo rendimiento y cuidado que ofrecen los dos electrodomésticos por separado.

Tecnología hybridHeat

Combina el uso de agua y aire para calentar la ropa de forma más rápida y eficiente. Esta función se activa automáticamente en el programa Eco 40–60 °C con cargas pequeñas, optimizando el consumo y mejorando los resultados de lavado en menos tiempo.



„Consigue resultados impecables en menos tiempo."

Cuidado inteligente en cada ciclo

Las lavadoras-secadoras Siemens incorporan el sistema **i-Dos,** que dosifica automáticamente la cantidad exacta de detergente y suavizante, garantizando un lavado impecable y evitando el uso innecesario de recursos. Y disfruta de conectividad total gracias a **Home Connect,** que te permite controlar y personalizar tus ciclos desde el móvil, acceder a programas adicionales y aprovechar el asistente de energía para optimizar el consumo según tus necesidades.

Además, la avanzada tecnología de secado con sensores **autoDry** detecta la humedad residual en la ropa y ajusta automáticamente la duración del ciclo. Solo tienes que elegir entre tres niveles: secado para plancha, para guardar o extra seco, garantizando siempre un secado preciso y adaptado a tus necesidades.



Tú tiempo es tuyo. Programas y funciones rápidos

Las lavadoras-secadoras Siemens te ofrecen un control total sobre el tiempo y el cuidado de tus prendas.

My Time: ajusta la duración del ciclo de lavado para cargas de hasta 2 kg, configurándolo desde 10 minutos en adelante para adaptarse a tu ritmo.

My Time Dry: permite secar hasta 2,5 kg ajustando el tiempo de secado, desde 20 minutos en intervalos de 10 minutos, para resultados personalizados.

Wash & Dry 60 min: lava y seca 1 kg de ropa sin interrupciones en solo 60 minutos, ideal para prendas diarias y pequeñas cargas.

Wash & Dry 45 min: programa exprés para lavar y secar 1 kg en apenas 45 minutos, perfecto para emergencias.

Programas descargables vía app: amplía las posibilidades de tu lavadora-secadora con programas adicionales adaptados a tus necesidades.

Función varioSpeed / varioSpeed Plus: reduce hasta un 44 % el tiempo total de lavado y secado, sin sacrificar calidad ni cuidado.

„En España muchas lavadoras siguen instalándose en la cocina, por eso la gama de lavado integrable es muy importante."

Nuevo

Especialistas en integración

Todo lo que necesitas, dentro de un armario

Lavadoras integrables, ponla donde quieras, ábrela como quieras

Diseñadas para fusionarse a la perfección en tu cocina, ofreciendo una solución estética impecable sin renunciar a la tecnología y el rendimiento. Con una capacidad de **8 kg**, te permiten lavar mayores volúmenes de ropa en un solo ciclo, mientras que el innovador **sistema Cardan** garantiza una instalación sorprendentemente sencilla.

El rendimiento se adapta a tu ritmo, con **el programa express de 15/30 minutos** y un potente centrifugado de hasta **1.400 r.p.m.** que reduce significativamente el tiempo de secado. La tecnología **timeLight,** disponible en los modelos superiores, proyecta de forma elegante y funcional la información del ciclo de lavado directamente sobre el suelo.



Lavadoras-secadoras integrables, el poder que no necesita verse

La solución 2 en 1, perfectamente invisible

Las nuevas lavadoras-secadoras totalmente integrables de Siemens representan la fusión definitiva entre diseño y funcionalidad. Diseñadas para desaparecer tras el mobiliario de tu cocina, es la solución ideal para quienes buscan una estética limpia y minimalista, con la garantía de la ingeniería alemana que cuida de cada prenda.

Velocidad inteligente para tu ritmo de vida


Más capacidad: 8 kg de lavado, 5 kg de secado o 5 kg de lavado y secado continuo. Disfrútalos con programas rápidos como el express 15/30 min o el programa de lavar y secar en 60 min.

Control y cuidado en cada detalle

Los modelos superiores incluyen detalles inteligentes como la **recomendación de carga** en el display para optimizar cada ciclo y una elegante iluminación interior del tambor para una visibilidad total, evitando que te dejes prendas olvidadas.

Accesorios

Más que extras, soluciones que suman

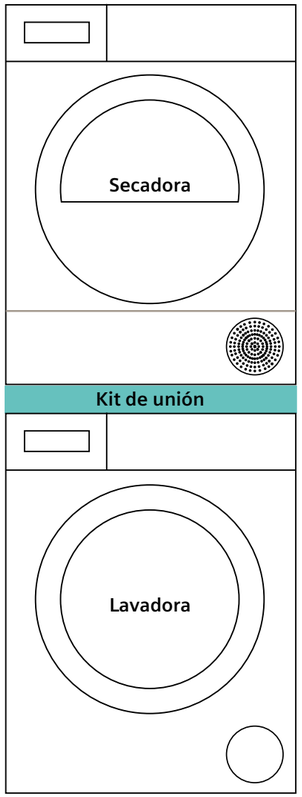

Kits de unión necesarios para instalación en columna



WZ28000 Kit de unión con mesa extraíble para secadora WR47B2D0ES.



WZ27500 Kit de unión con mesa extraíble para secadora WQ46N2D0ES.




WZ27510 Kit de unión sin mesa extraíble para secadora WQ46N2D0ES.



WZ27400 Kit de unión con mesa extraíble para secadora WQ45G2D0ES, WQ45G2D1ES, WQ35G2D0ES, WT45HV00ES y WQ42G200ES.



WZ27410 Kit de unión sin mesa extraíble para secadora WQ45G2D0ES, WQ45G2D1ES, WQ35G2D0ES, WT45HV00ES y WQ42G200ES.



A	3,2 cm
B	16,0 cm
C	3,5 cm*
D	1,3 cm
E	1,3 cm

Instalación segura de lavadora y secadora en armario

La lavadora y la secadora pueden **instalarse en columna o dentro de un armario** solo si se respetan las indicaciones del fabricante, ya que una instalación incorrecta puede causar caídas y lesiones. La secadora debe apilarse únicamente sobre la lavadora usando el kit de conexión original, sin mezclar fabricantes ni dimensiones no compatibles. En armarios cerrados, es imprescindible respetar las medidas mínimas y las aberturas de ventilación indicadas, ya que una ventilación insuficiente aumenta el tiempo de secado.

Para más información consultar con el manual de usuario correspondiente.

*La medida C hace referencia a secadora clase A. En el resto de modelos, es de 7,5 cm en lugar de 3,5 cm.

Filtro microplásticos

Cada lavado importa

Se estima que el 35 % de los microplásticos marinos provienen del lavado de textiles sintéticos, por lo que Siemens ha desarrollado un filtro de microplásticos que captura hasta el 97 % de estas partículas, además de fibras, cabellos y residuos de detergente.

El sistema se conecta directamente a la lavadora, filtra el agua antes del desagüe, es compatible con cualquier modelo y requiere un mantenimiento mínimo gracias a su autolimpieza, con avisos visuales y acústicos. Más limpieza y menor impacto ambiental.



Instalación en columna o en horizontal

Posibles (no únicas) combinaciones

Siemens te recomienda algunas combinaciones posibles entre lavadoras y secadoras para que estéticamente combinen a la perfección. Recuerda que puedes combinar cualquier lavadora y secadora, pero lo más importante es que si vas a instalarlas en columna te fijes en la secadora para elegir correctamente el accesorio de unión. Estas son algunas de las infinitas posibilidades y combinaciones posibles.

		Secadoras Siemens						
Lavadoras Siemens	Lavadora + secadora + accesorio de unión	WR47B2D0ES	WQ46N2D0ES	WQ45G2D0ES	WQ45G2D1ES	WQ35G2D0ES	WQ42G200ES	WT45HV00ES
	WG66B2A2ES	WZ28000						
	WG64N2AXES							
	WG64N2A0ES		WZ27500 / WZ27510					
	WG54G2F1EP			WZ27400 / WZ27410			WZ27400 / WZ27410	
	WG54N2A0ES		WZ27500 / WZ27510					
	WG44G2F1ES				WZ27400 / WZ27410	WZ27400 / WZ27410		
	WG56G2ZXES							
	WG56G2Z1ES				WZ27400 / WZ27410	WZ27400 / WZ27410		
	WG54G2Z1ES			WZ27400 / WZ27410			WZ27400 / WZ27410	
	WG44G2ZAES				WZ27400 / WZ27410	WZ27400 / WZ27410		
	WU14UT6KES							
	WU14UT62ES							
	WM14N20XEP							
	WM14N292EP							WZ27400 / WZ27410

Lavadoras

Libre instalación

iQ700

i-Dos

Top



WG66B2A2ES Precio ref. 1.309 €

- 11 kg
- Eficiencia energética **A -20 %**
- Máx. 1.600 r.p.m.*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más

Sin i-Dos

iQ500

i-Dos

Top



WG64N2AXES Precio ref. 1.099 €

- 11 kg
- Eficiencia energética **A -10 %**
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más

Top



WG64N2A0ES Precio ref. 1.019 €

- 11 kg
- Eficiencia energética **A -10 %**
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más



WG44H2A0ES Precio ref. 959 €

- 10 kg
- Eficiencia energética **A -20 %**
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más

Festival



WG54G2F1EP Precio ref. 899 €

- 10 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más



WG44G2F1ES Precio ref. 829 €

- 9 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más

iQ500

Sin i-Dos



WG56G2ZAES Precio ref. 899 €

- 10 kg
- Máx. 1.600 r.p.m.*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más



WG56G2Z1ES Precio ref. 809 €

- 10 kg
- Máx. 1.600 r.p.m.*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más

Festival



WG54G2Z1ES Precio ref. 769 €

- 10 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más



WG44G2ZAES Precio ref. 719 €

- 9 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más



WU14UT6KES Precio ref. 809 €

- 9 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- Alto 82 cm o más



WU14UT62ES Precio ref. 709 €

- 9 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- Alto 82 cm o más

iQ300

Sin i-Dos

Festival



WM14N20XEP Precio ref. 759 €

- 9 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más

Festival



WM14N292EP Precio ref. 679 €

- 9 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- smartFinish
- Alto 85 cm o más

Totalmente integrables

Top



WI14W542ES Precio ref. 1.119 €

- 8 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- timeLight
- Sistema Cardan
- Selector de temperatura

Top



WI12W327ES Precio ref. 969 €

- 8 kg
- Máx. 1.200 r.p.m.*
- Sistema Cardan

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
*La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.

Lavadoras-secadoras

Libre instalación

iQ700 · i-Dos



Top

WN54C2A0ES Precio ref. 1.319 €

- 10,5 / 6 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- smartFinish
- Condensador autolimpiante

iQ500 · i-Dos



Top

WN44G2A0ES Precio ref. 1.149 €

- 10,5 / 6 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- smartFinish
- Condensador autolimpiante

Sin i-Dos

iQ300 · Sin i-Dos



Top

WN34A1V0ES Precio ref. 889 €

- 9 / 5 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- Condensador autolimpiante

Totalmente integrables

Sin i-Dos



Top

WK14D490ES Precio ref. 1.169 €

- 8 / 5 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.*
- smartFinish

iQ300 · Sin i-Dos



WK14D260ES Precio ref. 1.059 €

- 8 / 5 kg
- Máx. 1.400 r.p.m.*

Secadoras bomba de calor

iQ700 · Condensador autolimpiante



Top

WR47B2D0ES Precio ref. 1.049 €

- 9 kg
- Tambor reversible Plus
- varioSpeed Plus
- Iluminación interior

iQ500 · Condensador autolimpiante



Top

WQ46H2B0ES Precio ref. 1.239 €

- 9 kg
- Tambor reversible
- varioSpeed
- Iluminación interior



Top

WQ45G2D1ES Precio ref. 1.029 €

- 9 kg
- Tambor reversible
- Iluminación interior

Condensador autolimpiante



Top

WQ45G2D0ES Precio ref. 1.009 €

- 9 kg
- Tambor reversible
- Iluminación interior



Top

WQ35G2D0ES Precio ref. 939 €

- 8 kg
- Tambor reversible
- Iluminación interior

Filtro fácil limpieza



Festival

WQ42G200ES Precio ref. 899 €

- 9 kg

iQ300 · Filtro fácil limpieza



WT45HV00ES Precio ref. 819 €

- 8 kg

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para lavadoras-secadoras: Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para secadoras: Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según Reglamento delegado (UE) 2023/2534.
*La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.

Lavadora i-Dos con autodosificación inteligente



A A↑G

Nuevo


XXL


10 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- **A -20 %*:** 20 % más eficiente que el valor límite de la Clase de Eficiencia Energética A
- Capacidad: 11 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.600 r.p.m.*****
- Asistente de energía gracias a **Home Connect**
- **i-Dos:** autodosificación inteligente de detergente y suavizante
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Display LED directTouch Plus:** panel inclinado ergonómico con recomendación de carga
- Programas especiales: automático, smartFinish, powerSpeed 59', mix, express 15/30 min, higiene
- **smartFinish:** reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- **Programa powerSpeed 59':** los mejores resultados de lavado en 59 minutos
- **Programas especiales descargables vía app**
- **Higiene:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga,** una prenda, antiManchas
- Una prenda: lava prendas sueltas o cargas pequeñas de forma rápida y eficiente
- **antiManchas:** 6 manchas en el display + 10 adicionales vía **Home Connect**
- **Función vapor:** para aplicar sobre las prendas para eliminar arrugas y olores
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 70 l
- **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Nivel de ruido: 72 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

WG66B2A2ES Precio de ref. **1.309 €**
EAN: 4242003999424
Blanco iQ700 (Top)





Lavadoras i-Dos con autodosificación inteligente




XXL

superrápida

5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- Asistente de energía gracias a **Home Connect**
- **i-Dos:** autodosificación inteligente de detergente y suavizante
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Display LED touch:** panel inclinado con recomendación de carga
- Programas especiales: automático delicado, smartFinish, mix, express 15/30 min, higiene
- **smartFinish:** reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- **Programas especiales descargables vía app**
- **Higiene:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: una prenda, antiManchas, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
- Indicador visual en el display de cuándo es posible activar el **Pausa+Carga**
- Una prenda: lava prendas sueltas o cargas pequeñas de forma rápida y eficiente
- **antiManchas:** 6 manchas en el display + 10 adicionales vía **Home Connect**
- **Función vapor:** para aplicar sobre las prendas para eliminar arrugas y olores
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 70 l
- **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Nivel de ruido: 72 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**



A A↑G Nuevo

WG64N2AXES Precio de ref. **1.099 €**
EAN: 4242003992951
Acero Antihuellas iQ500 (Top)

- **A -10 %**:** 10 % más eficiente que el valor límite de la Clase de Eficiencia Energética A
- Capacidad **XXL**: 11 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.*****

Disponibilidad Octubre 2026



A A↑G Nuevo

WG64N2A0ES Precio de ref. **1.019 €**
EAN: 4242003992968
Blanco iQ500 (Top)

- **A -10 %**:** 10 % más eficiente que el valor límite de la Clase de Eficiencia Energética A
- Capacidad **XXL**: 11 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.*****

Disponibilidad Octubre 2026





A A↑G Nuevo

WG54N2A0ES Precio de ref. **959 €**
EAN: 4242003988626
Blanco iQ500

- **A -20 %*:** 20 % más eficiente que el valor límite de la Clase de Eficiencia Energética A
- Capacidad: 10 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.*****

Disponibilidad Octubre 2026





Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens. Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
*A -20%: 20% más eficiente (40 kWh/100 ciclos) que el valor límite (51 kWh/100 ciclos) de la Clase de Eficiencia Energética A de acuerdo con la regulación UE 2019/2014.
**A -10%: 10% más eficiente (47 kWh/100 ciclos) que el valor límite (53 kWh/100 ciclos) de la Clase de Eficiencia Energética A de acuerdo con la regulación UE 2019/2014.
***La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga. ****Consulta condiciones de la promoción en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/promociones/garantia-electrodomesticos**
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Lavadoras i-Dos con autodosificación inteligente



Nuevo

XXL

superrápida

5 años Garantía total

Prestaciones
- Capacidad: 10 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.****
- **i-Dos:** autodosificación inteligente de detergente y suavizante
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Display LED touch** con recomendación de carga
- Programas especiales: automático delicado, higiene, smartFinish, limpieza de tambor, mix, express 15/30 min
- **smartFinish:** reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- **Higiene:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: menos plancha, antiManchas, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Recordatorio de limpieza de tambor
- Volumen del tambor: 70 l
- Nivel de ruido: 74 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

WG54G2F1EP Precio de ref.
EAN: 4242003968185 **899 €**

Blanco iQ500 (Festival)



superrápida


5 años Garantía total

Prestaciones
- Capacidad: 9 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.****
- **i-Dos:** autodosificación inteligente de detergente y suavizante
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Display LED touch** con recomendación de carga
- Programas especiales: automático delicado, higiene, smartFinish, limpieza de tambor, microfibras, mix, express 15/30 min
- **smartFinish:** reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- **Higiene:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: menos plancha, antiManchas, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
- **antiManchas:** 4 tipos de manchas
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Recordatorio de limpieza de tambor
- Volumen del tambor: 65 l
- **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Nivel de ruido: 70 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

WG44G2F1ES Precio de ref.
EAN: 4242003953228 **829 €**

Blanco iQ500

WG54G2F1EP, WG54G2Z1ES

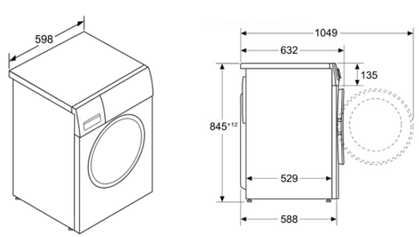

Lavadoras sin i-Dos



XXL

superrápida

5 años Garantía total

Prestaciones
- Capacidad: 10 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.600 r.p.m.****
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Display LED touch** con recomendación de carga
- Programas especiales: smartFinish, outdoor, mix, express 15/30 min, higiene
- **smartFinish:** reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- **Higiene:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: menos plancha, antiManchas, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
- **antiManchas:** 4 tipos de manchas
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 70 l
- Nivel de ruido: 74 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

WG56G2ZAES Precio de ref.
EAN: 4242003978221 **899 €**

Acero Antihuellas iQ500



WG56G2Z1ES Precio de ref.
EAN: 4242003975916 **809 €**

Blanco iQ500



Nuevo

XXL

superrápida


5 años Garantía total

Prestaciones
- Capacidad: 10 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.****
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Display LED touch** con recomendación de carga
- Programas especiales: smartFinish, outdoor, mix, express 15/30 min, higiene
- **smartFinish:** reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- **Higiene:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: antiManchas, menos plancha, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
- **antiManchas:** 4 tipos de manchas
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 70 l
- Nivel de ruido: 74 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

WG54G2Z1ES Precio de ref.
EAN: 4242003968178 **769 €**

Blanco iQ500 (Festival)

WG56G2ZAES, WG56G2Z1ES, WG44G2F1ES

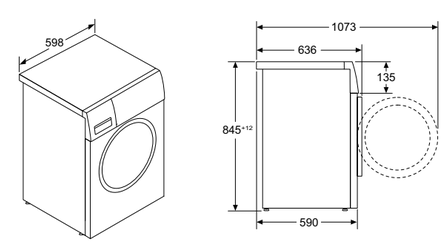

Medidas en mm.
**La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Lavadoras sin i-Dos



A A↑G

superrápida

5 años Garantía total

WU14UT6KES

Precio de ref. **809 €**

EAN: 4242003951330

Acero Antihuellas | iQ500

Prestaciones

- Capacidad: 9 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.****
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Display LED touch** con recomendación de carga
- Programas especiales: outdoor, mix, edredones, express 15/30 min, higiene
- **Higiene:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: menos plancha, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 65 l
- Nivel de ruido: 72 dB (A) re 1 pW
- **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**

Accesorios opcionales

- Protector para lavadora: WZ20430



WU14UT62ES

Precio de ref. **709 €**

EAN: 4242003952146

Blanco | iQ500

- **Bitérmica:** doble entrada de agua (caliente y fría)



A A↑G

superrápida

5 años Garantía total

WG44G2ZAES

Precio de ref. **719 €**


EAN: 4242003953242

Blanco | iQ500

Prestaciones

- Capacidad: 9 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.****
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Display LED touch** con recomendación de carga
- Programas especiales: smartFinish, outdoor, mix, express 15/30 min, higiene
- **smartFinish:** reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- **Higiene:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: antiManchas, menos plancha, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
- **antiManchas:** 4 tipos de manchas
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 65 l
- Nivel de ruido: 71 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

WU14UT6KES, WU14UT62ES

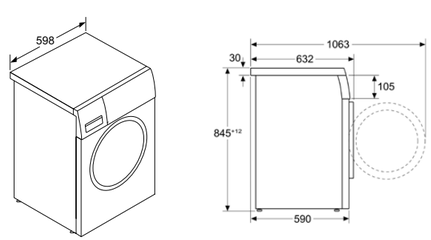

Medidas en mm.
**La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Lavadoras sin i-Dos



A A↑G

Nuevo

superrápida

5 años Garantía total

WM14N20XEP

Precio de ref. **759 €**


EAN: 4242003973172

Acero Mate Antihuellas | iQ300 (Festival)

Prestaciones

- Capacidad: 9 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.****
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Display LED** con recomendación de carga
- Programas especiales: smartFinish, outdoor, mix, express 15/30 min, higiene
- **smartFinish:** reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- **Higiene:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: programación diferida 24 h, **varioSpeed**
- **Función varioSpeed:** permite lavar hasta un 65% más rápido con resultados perfectos
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 65 l
- Nivel de ruido: 72 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

WM14N20XEP, WM14N292EP

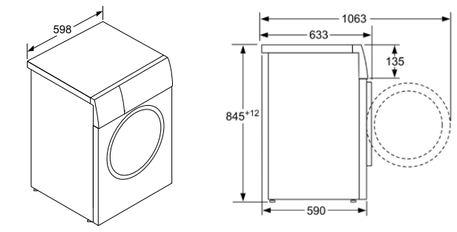



A A↑G

Nuevo

superrápida

5 años Garantía total

WM14N292EP

Precio de ref. **679 €**


EAN: 4242003973202

Blanco | iQ300 (Festival)

Prestaciones

- Capacidad: 9 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.****
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Display LED** con recomendación de carga
- Programas especiales: smartFinish, outdoor, mix, express 15/30 min, higiene
- **smartFinish:** reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- **Higiene:** programa que lava la ropa y elimina gérmenes
- Funciones especiales: programación diferida 24 h, **varioSpeed**
- **Función varioSpeed:** permite lavar hasta un 65% más rápido con resultados perfectos
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 65 l
- Nivel de ruido: 72 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

WG44G2ZAES

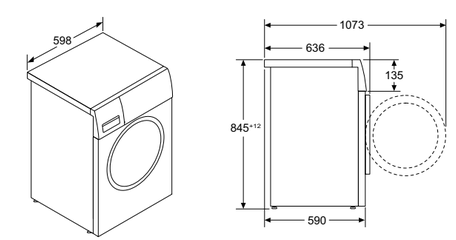

Lavadora-secadora con i-Dos



D A↑G

10 años Garantía total


Home Connect


Prestaciones
- Capacidad de lavado/secado: 10.5/6 kg
- Velocidad de centrifugado: **1.400 r.p.m.****
- Asistente de energía gracias a **Home Connect**
- **i-Dos:** autodosificación inteligente de detergente y suavizante
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Condensador autolimpiante**
- **Display LED directTouch plus:** panel inclinado ergonómico con recomendación de carga
- **Sensores autoDry:** seco plancha, seco para guardar, extra seco
- Programas especiales: automático delicado, express 15 min, mix, smartFinish, Wash & Dry 60', Wash & Dry 45'
- **smartFinish:** reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- **Programas descargables vía app**
- Funciones especiales: menos plancha, antiManchas, higiene care, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
- **antiManchas:** 3 tipos de mancha + 13 adicionales vía **Home Connect**
- **Higiene Care:** función para una máxima higiene
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 65 l
- Nivel de ruido: 70 dB (A) re 1 pW
- **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

WN54C2A0ES
EAN: 4242003931158

Precio de ref. **1.319 €**

Blanco | iQ700 (Top)





Lavadora-secadora con i-Dos



D A↑G


5 años Garantía total


Prestaciones
- Capacidad de lavado/secado: 10.5/6 kg
- Velocidad de centrifugado: **1.400 r.p.m.****
- **i-Dos:** autodosificación inteligente de detergente y suavizante
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Condensador autolimpiante**
- **Display LED touch** con recomendación de carga
- **Sensores autoDry:** seco plancha, seco para guardar, extra seco
- Programas especiales: automático delicado, express 15 min, mix, outdoor, smartFinish, Wash&Dry 60'
- smartFinish: reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- Funciones especiales: menos plancha, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 65 l
- Nivel de ruido: 70 dB (A) re 1 pW
- **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

WN44G2A0ES
EAN: 4242003931080

Precio de ref. **1.149 €**

Blanco | iQ500 (Top)





Lavadora-secadora sin i-Dos



E A↑G


5 años Garantía total


Prestaciones
- Capacidad de lavado/secado: 9/5 kg
- Velocidad de centrifugado: **1.400 r.p.m.****
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Condensador autolimpiante**
- **Display LED** con recomendación de carga
- **Sensores autoDry:** seco plancha, seco para guardar, extra seco
- Programas especiales: express 15 min, mix, My Time Dry, Wash&Dry 60'
- Funciones especiales: menos plancha, programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
- Iluminacion interior del tambor
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 60 l
- Nivel de ruido: 70 dB (A) re 1 pW
- **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

WN34A1V0ES
EAN: 4242003920138

Precio de ref. **889 €**

Blanco | iQ300 (Top)





Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga. ***Consulta condiciones de la promoción en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/promociones/garantia-electrodomesticos
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Lavadoras totalmente integrables



superrápida

5 años Garantía total

Prestaciones
- Capacidad: 8 kg
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Display LED** con recomendación de carga
- Programas especiales: mix, express 15/30 min
- Funciones especiales: programación diferida 24 h, **varioSpeed, Pausa+Carga**
- **Sistema Cardan:** ajuste frontal de nivelación
- Iluminación interior del tambor
- Tambor varioSoft con palas asimétricas
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 55 l
- Nivel de ruido: 66 dB (A) re 1 pW





WI14W542ES

EAN: 4242003923085

Precio de ref. **1.119 €**

Blanco | iQ700 (Top)

- Velocidad máx. de centrifugado: **1.400 r.p.m.****
- **timeLight:** proyección de estado del programa en el suelo
- Programas especiales: prendas oscuras, edredones, outdoor
- Funciones especiales: selector de temperatura
- **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema


WI12W327ES


EAN: 4242003923078


Precio de ref. **969 €**

Blanco | iQ500 (Top)


- Velocidad máx. de centrifugado: **1.200 r.p.m.****







Detalle Z



Orificio de la bisagra mín. 12 prof.

Posibilidad de colocación de la puerta del mueble con apertura hacia la derecha o izquierda

Lavadoras-secadoras totalmente integrables



Nuevo

superrápida

5 años Garantía total

Prestaciones
- Capacidad de lavado/secado: 8/5 kg
- Velocidad de centrifugado: **1.400 r.p.m.****
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Display LED** con recomendación de carga
- Programas especiales: express 15 min, higiene plus, mix
- Programas especiales de secado: secar intensivo, secar delicado
- Funciones especiales: programación diferida 24 h, **varioSpeed**
- **Función varioSpeed:** permite lavar hasta un 65% más rápido con resultados perfectos
- **Sensores autoDry:** seco plancha, seco para guardar
- Ajuste del grado de secado mediante los sensores autoDry
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga en el interior del tambor
- Volumen del tambor: 53 l
- Nivel de ruido: 68 dB (A) re 1 pW





WK14D490ES

EAN: 4242003979532

Precio de ref. **1.169 €**

Blanco | iQ500 (Top)


- Programas especiales: smartFinish
- **smartFinish:** reduce las arrugas en prendas secas con un aporte de vapor
- Funciones especiales: menos plancha, **Pausa + Carga**
- Iluminación interior del tambor
- **aquaStop®** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema


WK14D260ES


EAN: 4242003978016

Precio de ref. **1.059 €**

Blanco | iQ300

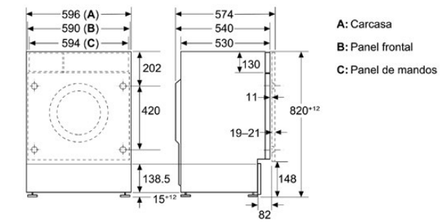





B: Orificio para la cazoleta de la bisagra con una profundidad mínima de 12 mm

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
**La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Secadora con bomba de calor



A A↑G

XXL

superrápida

10 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones


- Capacidad: 9 kg
- Asistente de energía gracias a **Home Connect**
- **Condensador autolimpiante**
- **Display LED directTouch plus:** panel inclinado ergonómico con recomendación de carga
- **Sensores autoDry:** seco plancha, seco para guardar, extra seco
- Programas especiales: ropa de cama, intelligentDry, toallas, mix, outdoor, express 40 min, lana
- Programa ropa de cama: evita que las prendas grandes se apelmacen gracias al giro bidireccional del tambor
- **intelligentDry:** programa de secado perfecto basado en el último ciclo de lavado
- **Programas especiales descargables vía app**
- Funciones especiales: menos plancha, programación diferida 24 h, **Pausa+Carga,** media carga, **varioSpeed Plus**
- **varioSpeed Plus:** permite secar hasta un 44 %* más rápido
- Indicador visual en el display de cuándo es posible activar el **Pausa+Carga**
- **Media carga:** optimización de consumos de secado para poca carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- **Tambor reversible Plus:** giro bidireccional del tambor. Activo en gran parte de los programas
- Puerta reversible
- Cesto extraíble para zapatillas y prendas especiales
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Nivel de ruido: 57 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

WR47B2D0ES

EAN: 4242003975718

Precio de ref. **1.409 €**

Blanco | iQ700 (Top)

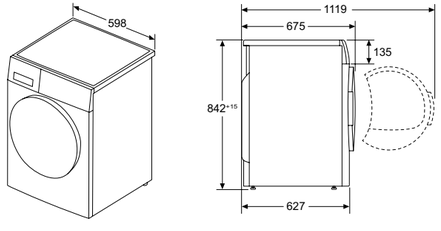

Secadora con bomba de calor



B A↑G

Nuevo

XXL

superrápida

5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones

- Capacidad: 9 kg
- Asistente de energía gracias a **Home Connect**
- **Condensador autolimpiante**
- **Display LED** con recomendación de carga
- **Sensores autoDry:** seco plancha, seco para guardar, extra seco
- Programas especiales: ropa de cama, intelligentDry, toallas, mix, outdoor, express 40 min
- Programa ropa de cama: evita que las prendas grandes se apelmacen gracias al giro bidireccional del tambor
- **intelligentDry:** Programa de secado perfecto basado en el último ciclo de lavado
- **Programas especiales descargables vía app**
- Funciones especiales: menos plancha, programación diferida 24 h, **Pausa+Carga, varioSpeed, media carga**
- **varioSpeed:** permite reducir el tiempo de secado
- Indicador visual en el display de cuándo es posible activar el pausa+carga
- **Media carga:** optimización de consumos de secado para poca carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor softDry reversible (programa ropa de cama)
- Cesto extraíble para zapatillas y prendas especiales
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Nivel de ruido: 59 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**


Disponibilidad Octubre 2026

WQ46N2D0ES

EAN: 4242003988350

Precio de ref. **1.239 €**

Blanco | iQ500 (Top)

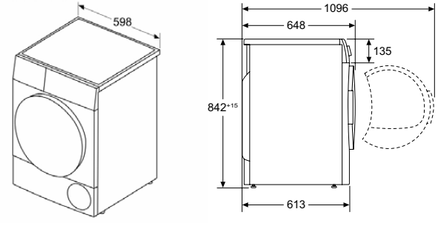

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según Reglamento delegado (UE) 2023/2534.
*Comparación de la duración del secado de la ropa con y sin la opción VarioSpeed Plus activada, medido según la norma IEC 61121:2012. **Consulta condiciones de la promoción en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/promociones/garantia-electrodomesticos**
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Secadoras con bomba de calor



superrápida

5 años Garantía total

Prestaciones
- **Condensador autolimpiante**
- **Display LED** con recomendación de carga
- **Sensores autoDry:** seco plancha, seco para guardar, extra seco
- Programas especiales: ropa de cama, toallas, mix, outdoor, express 40 min
- Programa ropa de cama: evita que las prendas grandes se apelmacen gracias al giro bidireccional del tambor
- Funciones especiales: menos plancha, media carga, programación diferida 24 h, **Pausa+Carga**
- **Media carga:** optimización de consumos de secado para poca carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor softDry reversible (programa ropa de cama)
- Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Nivel de ruido: 61 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más



C A↑G

XXL

WQ45G2D1ES Precio de ref. **1.029 €**
EAN: 4242003974902
Blanco — iQ500 (Top)

- Capacidad **XXL**: 9 kg
- Programa especial: toallas, acabado lana



C A↑G

XXL

WQ45G2D0ES Precio de ref. **1.009 €**
EAN: 4242003943281
Blanco — iQ500 (Top)


- Capacidad **XXL**: 9 kg
- Programa especial: almohadas, acabado lana




C A↑G

WQ35G2D0ES Precio de ref. **939 €**
EAN: 4242003912195
Blanco — iQ500 (Top)

- Capacidad: 8 kg

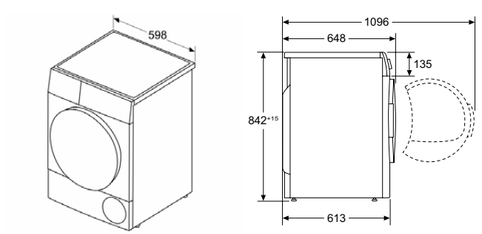

Secadoras con bomba de calor

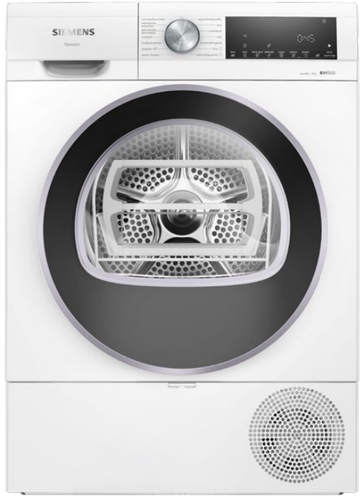

D A↑G

Nuevo

XXL

5 años Garantía total

Prestaciones
- Capacidad: 9 kg
- **Filtro easyClean de fácil limpieza**
- **Display LED** con recomendación de carga
- **Sensores autoDry:** seco plancha, seco para guardar, extra seco
- Programas especiales: mix, outdoor, toallas, express 40 min, almohadas, edredones
- Funciones especiales: media carga, programación diferida 24 h, **Pausa+Carga**
- **Media carga:** optimización de consumos de secado para poca carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Tambor softDry para el cuidado de la ropa
- Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Nivel de ruido: 62 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

WQ42G200ES Precio de ref. **899 €**
EAN: 4242003957202
Blanco — iQ500 (Festival)




D A↑G

5 años Garantía total

Prestaciones
- Capacidad: 8 kg
- **Filtro easyClean de fácil limpieza**
- **Display LED** con recomendación de carga
- **Sensores autoDry:** seco plancha, seco para guardar, extra seco
- Programas especiales: mix, outdoor, toallas, express 40 min, acabado lana
- Funciones especiales: programación diferida 24 h, **Pausa+Carga**
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Tambor softDry para el cuidado de la ropa
- No incluye cesto. Se puede adquirir como accesorio adicional
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Nivel de ruido: 62 dB (A) re 1 pW
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

WT45HV00ES Precio de ref. **819 €**
EAN: 4242003959046
Blanco — iQ300

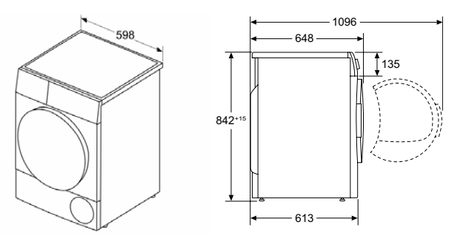

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según Reglamento delegado (UE) 2023/2534.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Accesorios secado

Kit de unión
Este accesorio se emplea para el montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con una secadora. Existen diferentes modelos para los diferentes tipos de secadoras, con y sin mesa extraíble. Para instalar los electrodomésticos en columna la lavadora debe instalarse abajo y la secadora arriba.



WZ27400

Precio de ref.
EAN: 4242003804469 **99 €**

Kit de unión con mesa extraíble
- Válido para los modelos **WQ45G2D0ES, WQ45G2D1ES, WQ42G200ES, WQ35G2D0ES y WT45HV00ES.**
- Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm.



WZ27410

Precio de ref.
EAN: 4242003773093 **29 €**

Kit de unión sin mesa extraíble
- Válido para los modelos **WQ45G2D0ES, WQ45G2D1ES, WQ42G200ES, WQ35G2D0ES y WT45HV00ES.**
- Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 34,6 x 593 x 556 mm.



WZ28000

Precio de ref.
EAN: 4242003972175 **99 €**

Kit de unión con mesa extraíble
- Válido para el modelo **WR47B2D0ES.**
- Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm.



WZ27500

Precio de ref.
EAN: 4242003927120 **99 €**

Kit de unión con mesa extraíble
- Válido para el modelo **WQ46N2D0ES**.



WZ27510

Precio de ref.
EAN: 4242003927137 **29 €**

Kit de unión sin mesa extraíble
- Válido para el modelo **WQ46N2D0ES**.



WZ20430

Precio de ref.
EAN: 4242003376485 **29 €**

Protector para lavadora
- Es posible quitar la tapa superior de algunos modelos de lavadoras y secadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más. Es necesario su uso para una correcta instalación. Evita la entrada de agua o suciedad.
- Válido para modelos: **WU14UT6KES, WU14UT62ES.**



WZ20600

Precio de ref.
EAN: 4242003678336 **29 €**

Cesto para secadora
- Válido para cualquier secadora Siemens.



WZ20160

Precio de ref.
EAN: 4242003128619 **19 €**

Tubo de conexión a desagüe
- Válido para el modelo **WT45HV00ES**.



WZ10131

Precio de ref.
EAN: 4242003866207 **29 €**

Extensión de tubo de entrada de agua
- Longitud: 2,5 m.
- Válido para todos los modelos de lavadoras.



WZMPF10

Precio de ref.
EAN: 4242003969656 **209 €**

Filtro microplásticos
- Válido para todo tipo de lavadoras.



Lavadoras

	Serie		iQ700 libre instalación	iQ500 libre instalación						
	Modelo		WG66B2A2ES	WG64N2AXES	WG64N2A0ES	WG54G2F1EP	WG54N2A0ES	WG44G2F1ES	WG56G2ZAES	WG56G2Z1ES
Diseño	Color		Blanco	Acero antihuellas	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Acero antihuellas	Blanco
	Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Información sobre etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética[1]		A -20%	A -10%	A -10%	A	A -20%	A	A	A
	Consumo de energía[2] / agua[3]	kWh / litros	42/44	47/47	47/47	51/50	40/47	49/50	51/52	51/52
	Capacidad	kg	11	11	11	10	10	9	10	10
	Duración de programa[4]	h:min	3:59	3:59	3:59	3:50	3:59	3:48	3:50	3:50
	Clase de eficiencia de centrifugado		A	B	B	B	B	B	A	A
	Velocidad máxima de centrifugado[5]	r.p.m.	1.600	1.400	1.600	1.400	1.400	1.400	1.600	1.600
	Potencia sonora[6]	dB(A) re 1 pW	72	72	72	74	72	70	74	74
	Clase de eficiencia sonora		A	A	A	B	A	A	B	B
Prestaciones	Home Connect		•	•	•	-	•	-	-	-
	Dosificador i-Dos de detergente y suavizante		•	•	•	•	•	•	-	-
	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•	•	•
	Tecnología waterPerfect plus: gestión inteligente del agua		•	•	•	•	•	•	•	•
	Volumen del tambor	litros	70	70	70	70	70	65	70	70
	Iluminación interior del tambor		•	•	•	•	•	•	-	-
	Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	32	32	32	32
	Paneles antivibración		•	•	•	•	•	•	•	•
	Máxima preselección de fin diferido	h	24	24	24	24	24	24	24	24
	Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicación de estado de programa		Display LED directTouch plus	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
	Señal de fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Indicación de carga recomendada		•	•	•	•	•	•	•	•
	Sistema protección antifugas de agua		aquaStop	aquaStop	aquaStop	Protección múltiple	aquaStop	aquaStop	Protección múltiple	Protección múltiple
	Aviso sobredosificación detergente		•	•	•	•	•	-	-	-
	Sensor 3G		•	•	•	•	•	•	•	•
	Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•	•	•	•
	Cubeta detergente autolimpiante		-	-	-	•	-	-	•	•
	Accesorio para detergente líquido		-	-	-	-	-	-	-	-
	Seguro para niños		•	•	•	•	•	•	•	•
	Entrada bitérmica		-	-	-	-	-	-	-	-
Programas (por orden alfabético)	Aclarado/centrifugado adicional		•	•	•	•	•	•	•	•
	Algodón		•	•	•	•	•	•	•	•
	Automático		•	•	-	-	-	-	-	-
	Automático delicado		app	•	•	•	•	•	-	-
	Camisas/business		app	app	app	-	app	-	•	•
	Delicado/seda		•	•	•	•	•	•	•	•
	Desaguado		•	•	•	•	•	•	•	•
	Eco 40-60		•	•	•	•	•	•	•	•
	Edredones		-	-	-	-	-	-	-	-
	Express 15/30 min		•	•	•	•	•	•	•	•
	Higiene		•	•	•	•	•	•	•	•
	Lana		•	•	•	•	•	•	•	•
	Lencería		-	-	-	-	-	-	-	-
	Limpieza de tambor		app	app	app	•	app	•	•	•
	Microplásticos		app	app	app	-	app	-	-	-
	Microfibras		-	-	-	-	-	-	-	-
	Mix		•	•	•	•	•	•	•	•
	My Time		app	-	-	-	-	-	-	-
	Outdoor		app	•	•	•	•	-	•	•
	Outdoor+impregnación		app	-	-	-	-	-	-	-
	PowerSpeed 59'		•	-	-	-	-	-	-	-
	Prendas oscuras		app	app	app	-	app	-	-	-
	Programas app (a través Home Connect app)		•	•	•	-	•	-	-	-
	Sintéticos		•	•	•	•	•	•	•	•
	SmartFinish		•	•	•	•	•	•	•	•
	Sports shoes		app	-	-	-	-	-	-	-
	Toallas		app	-	-	-	-	-	-	-
Funciones (por orden alfabético)	antiManchas		6 (10 por app)	6 (10 por app)	6 (10 por app)	•	6 (10 por app)	4	•	4
	Una prenda		•	•	•	-	•	-	-	-
	Intensivo		•	-	-	•	-	•	•	•
	Menos Plancha		•	•	•	•	•	•	•	•
			-	-	-	-	-	-	-	-
	Pausa+Carga		•	•	•	•	•	•	•	•
	Prelavado		•	•	•	•	•	•	•	•
	Selección de velocidad de centrifugado	(r.p.m.)	400 / 800 / 1.200 / 1.400 / 1.600	400 / 800 / 1.200 / 1.400 / 1.600	400 / 800 / 1.200 / 1.400 / 1.600	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 800 / 1.200 / 1.400 / 1.600	400 / 800 / 1.200 / 1.400 / 1.600
	Selección de temperaturas		•	•	•	•	•	•	•	•
	Vapor		•	•	•	-	•	-	-	-
	varioSpeed		•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensiones	Altura del aparato	cm	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,8	84,5	84,5
	Anchura del aparato	cm	60	59,8	59,8	59,8	59,8	60	60	60
	Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59	59	59	58,8	59	59	59	59
	Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,8	63,3	63,3	63,2	63,3	63,6	63,6	63,6
	Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	109	107,4	107,4	104,9	107,4	107,3	107,3	107,3
	Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	84,5	85	85	85	85
	Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tapa desmontable		-	-	-	-	-	-	-	-
	Instalación en altura sistema Cardan Drive		-	-	-	-	-	-	-	-
	Ángulo de apertura de puerta		188 °	165 °	165 °	160 °	165 °	165 °	165 °	165 °
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10
	Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	cm	160	160	160	160	160	160	160	160
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150	150	150	150
	Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	150	150	150	150
	Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
	Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4 "	G 3/4 "	G 3/4 "	G 3/4 "	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

(•) Incluido o Sí

*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) Nº. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.

(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60).
(3) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60).
(4) Duración del programa Eco 40-60.
(5) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
(6) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

	Serie		iQ500 libre instalación				iQ300 libre instalación		iQ700 totalmente integrables	iQ500 totalmente integrables
	Modelo		WG54G2Z1ES	WG44G2ZAES	WU14UT6KES	WU14UT62ES	WM14N20XEP	WM14N292EP	WI14W542ES	WI12W327ES
Diseño	Color		Blanco	Blanco	Acero antihuellas	Blanco	Acero Mate antihuellas	Blanco	Blanco	Blanco
	Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Información sobre etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética[1]		A	A	A	A	A	A	C	C
	Consumo de energía[2] / agua[3]	kWh / litros	51/50	49/50	49/50	49/50	49/46	49/46	62/45	62/45
	Capacidad	kg	10	9	9	9	9	9	8	8
	Duración de programa[4]	h:min	3:50	3:48	3:48	3:48	3:37	3:37	3:26	3:26
	Clase de eficiencia de centrifugado		B	B	B	B	B	B	B	B
	Velocidad máxima de centrifugado[5]	r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200
	Potencia sonora[6]	dB(A) re 1 pW	74	71	72	72	72	72	66	66
	Clase de eficiencia sonora		B	A	A	A	A	A	A	A
Prestaciones	Home Connect		-	-	-	-	-	-	-	-
	Dosificador i-Dos de detergente y suavizante		-	-	-	-	-	-	-	-
	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•	•	•
	Tecnología waterPerfect plus: gestión inteligente del agua		•	•	•	•	•	•	•	•
	Volumen del tambor	litros	70	65	65	65	65	65	55	55
	Iluminación interior del tambor		•	•	•	•	-	-	•	•
	Diámetro interior ojo de buey	cm	0:00	32	32	32	32	32	32	32
	Paneles antivibración		•	•	•	•	•	•	•	•
	Máxima preselección de fin diferido	h	24	24	24	24	24	24	24	24
	Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	-	-	Display LED / timeLight	Display LED
	Señal de fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Indicación de carga recomendada		•	•	•	•	•	•	•	•
	Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	aquaSecure	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	aquaStop	aquaSecure
	Aviso sobredosificación detergente		•	-	-	-	-	-	•	-
	Sensor 3G		•	•	•	•	•	•	•	•
	Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•	•	•	•
	Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•	•	-	-	•	•
	Accesorio para detergente líquido		•	-	-	-	-	-	•	•
	Seguro para niños		•	•	•	•	•	•	•	•
	Entrada bitérmica		-	-	-	•	-	-	-	-
Programas (por orden alfabético)	Aclarado/centrifugado adicional		•	•	•	•	•	•	•	•
	Algodón		•	•	•	•	•	•	•	•
	Automático		-	-	-	-	-	-	-	-
	Automático delicado		-	-	-	-	-	-	-	-
	Camisas/business		•	•	•	•	•	•	•	•
	Delicado/seda		•	•	•	•	•	•	•	•
	Desaguado		•	•	•	•	•	•	•	•
	Eco 40-60		•	•	•	•	•	•	•	•
	Edredones		-	-	•	•	-	-	•	-
	Express 15/30 min		•	•	•	•	•	•	•	•
	Higiene		•	•	•	•	•	•	-	-
	Lana		•	•	•	•	•	•	•	•
	Lencería		-	•	-	-	-	-	-	-
	Limpieza de tambor		•	•	•	•	•	•	•	-
	Microplásticos		-	-	-	-	-	-	-	-
	Microfibras		-	-	-	-	-	-	-	-
	Mix		•	•	•	•	•	•	•	•
	My Time		-	-	-	-	-	-	-	-
	Outdoor		•	•	•	•	•	•	•	-
	Outdoor+impregnación		-	-	-	-	-	-	-	-
	PowerSpeed 59'		-	-	-	-	-	-	-	-
	Prendas oscuras		-	-	•	•	•	•	•	-
	Programas app (a través Home Connect app)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Sintéticos		•	•	•	•	•	•	•	•
	SmartFinish		•	•	-	-	•	•	-	-
	Sports shoes		-	-	-	-	-	-	-	-
	Toallas		-	-	-	-	-	-	-	-
Funciones (por orden alfabético)	antiManchas		4	4	-	-	-	-	-	-
	Una prenda		-	-	-	-	-	-	-	-
	Intensivo		-	-	-	-	-	-	-	-
	Menos Plancha		•	•	•	•	-	-	-	-
			-	-	-	-	•	•	-	-
	Pausa+Carga		•	•	•	•	•	•	•	•
	Prelavado		•	•	•	•	•	•	•	-
	Selección de velocidad de centrifugado	(r.p.m.)	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 1.000 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200
	Selección de temperaturas		•	•	•	•	•	•	•	-
	Vapor		-	-	-	-	-	-	-	-
	varioSpeed		•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensiones	Altura del aparato	cm	84,5	84,8	84,5	84,5	84,5	84,5	81,8	81,8
	Anchura del aparato	cm	59,8	60	60	60	59,8	59,8	60	60
	Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	58,8	59	59,9	59,9	59	59	55,5	55,5
	Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,2	63,6	63,2	63,2	63,2	63,2	55,5	55,5
	Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	104,9	107,3	106,3	106,3	104,9	104,9	95,6	95,6
	Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	84,5	85	82	82	85	85	82	82
	Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tapa desmontable		-	-	•	•	-	-	-	-
	Instalación en altura sistema Cardan Drive		-	-	-	-	-	-	•	•
	Ángulo de apertura de puerta		160 °	165 °	171 °	171 °	160 °	160 °	130 °	130 °
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10
	Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	cm	160	160	160	160	160	160	210	210
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150	150	220	220
	Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	150	150	220	220
	Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
	Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4 "	G 3/4 "

(•) Incluido o Sí

*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) Nº. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.

(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60).
(3) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60).
(4) Duración del programa Eco 40-60.
(5) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
(6) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Lavadoras-secadoras

	Serie		iQ700 libre instalación	iQ500 libre instalación	iQ300 libre instalación	iQ500 totalmente integrable	iQ300 totalmente integrable
	Modelo		**WN54C2A0ES**	**WN44G2A0ES**	**WN34A1V0ES**	**WK14D490ES**	**WK14D260ES**
Diseño	Color		Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
	Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Información sobre etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética de lavado y secado[1]		D	D	E	E	E
	Clase de eficiencia energética de lavado[2]		A	A	B	E	E
	Consumo de energía[3] / agua[4] para lavado y secado	kWh / litros	305/75	306/82	322/74	324/80	324/80
	Consumo de energía[5] / agua[6] para lavado	kWh / litros	52/50	51/52	57/46	47/48	47/48
	Capacidad de lavado y secado / lavado	kg	6/10,5	6/10,5	5/9	5/8	5/8
	Duración de programa[7] de lavado y secado / lavado	h:min	8:20/4:00	8:40/3:59	7:30/3:44	9:20/3:38	9:20/3:38
	Clase de eficiencia de centrifugado		B	B	B	B	B
	Velocidad máxima de centrifugado[8]	r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Potencia sonora[9]	dB(A) re 1 pW	70	70	70	68	68
	Clase de eficiencia sonora		A	A	A	A	A
Prestaciones	Home Connect		•	-	-	-	-
	Dosificador i-Dos de detergente y suavizante		•	•	-	-	-
	Tecnología de Condensación: agua		•	•	•	•	•
	Motor iQdrive™/Universal		•	•	•	•	•
	Tecnología waterPerfect plus: gestión inteligente del agua		•	•	•	-	-
	Volumen del tambor	litros	65	65	60	53	53
	Iluminación interior del tambor		•	•	•	•	-
	Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	31	31
	Paneles antivibración		•	•	•	-	-
	Programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24
	Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•
	Indicación de estado de programa		Display LED directTouch plus	Display LED Touch	Display LED	Display LED	Display LED
	Señal de fin de programa: acústica / óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Indicación de carga recomendada		•	•	•	•	-
	Sistema protección antifugas de agua		aquaStop	aquaStop	aquaStop	aquaStop	Protección múltiple
	Aviso sobredosificación detergente		•	•	•	-	-
	Duración ciclo protección antiarrugas al final de programa	min	30	30	30	30	-
	Sensor 3G		•	•	•	-	-
	Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•
	Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•	-	-
	Accesorio para detergente líquido		-	-	•	-	-
	Seguro para niños		•	•	•	•	•
Programas (por orden alfabético)	Aclarado/centrifugado adicional		•	•	•	•	•
	Algodón		•	•	•	•	•
	Automático delicado		•	•	-	-	-
	Camisas/business		-	-	•	-	-
	Delicado/seda		•	•	•	•	•
	Desaguado		•	•	•	•	•
	Eco 40-60		•	•	•	•	•
	Express 15 min		•	•	•	•	•
	Lana		-	-	-	•	•
	Lavar & secar 60 min		-	-	-	-	•
	Limpieza del tambor		•	•	•	•	•
	Mix		-	-	-	•	•
	My Time / My Time Dry		•	•	•	•	•
	Outdoor / Outdoor + Impregnación		-	•	-	-	-
	Programas app (a través Home Connect app)		Automático, limpieza de tambor, eliminación de humedad,My Time, Outdoor + Impregnación, camisas	-	-	-	-
	Secar delicado		-	•	•	•	•
	Secar intensivo		-	•	•	•	•
	Sintéticos		•	•	•	•	•
	SmartFinish		•	•	-	•	-
Funciones (por orden alfabético)	antiManchas		•	-	-	-	-
	Menos Plancha		•	•	•	-	-
	myFavourite		•	-	-	•	•
	Higiene Care		•	-	-	-	-
	Intensivo Plus		•	-	-	-	-
	Pausa+carga		•	•	•	•	-
	Prelavado		•	•	•	•	-
	Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m.	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400	600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400
	Selección de temperatura		•	•	•	•	•
	Tipo de secado		•	•	•	•	•
	varioSpeed		•	•	•	•	•
Dimensiones	Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	82,5	82,5
	Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,5	59,5
	Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	62,2	59	59	52,5	52,5
	Fondo del aparato (con puerta)	cm	64,5	63,5	63	54	54
	Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	114,2	107,2	106,3	97,5	97,5
	Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	86	86	86	82,5	82,5
	Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	60	60
	Tapa desmontable		-	-	-	-	-
	Instalación en altura sistema Cardan Drive		-	-	-	-	-
	Ángulo de apertura de puerta		125 °	165 °	165 °	95 °	95 °
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal V		220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica A		10	10	10	10	10
	Potencia de conexión W		2.300-1.900	2.300-1.900	2.300	1.900	1.900
	Frecuencia de red Hz		50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión cm		210	210	210	150	150
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud tubo entrada agua cm		150	150	150	150	150
	Longitud tubo de desagüe cm		150	150	150	120	120
	Mínima/máxima presión de alimentación bar		1/10	1/10	1/10	0,5/10	0,5/10
	Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

(•) Incluido o Sí
*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) Nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
(1),(2) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(3) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos completos (en programa Eco 40-60).
(4) Consumo de agua en litros por ciclo completo (en el programa Eco 40-60).
(5) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado (en programa Eco 40-60).
(6) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo de lavado (en el programa Eco 40-60).
(7) Duración del programa Eco 40-60: ciclo de lavado y secado / ciclo solo de lavado.
(8) La máxima velocidad de centrifugado se reduce automáticamente en caso de desequilibrios en la carga.
(9) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Secadoras

	Serie		iQ700 bomba de calor	iQ500 con bomba de calor					iQ300 bomba de calor
	Modelo		**WR47B2D0ES**	**WQ46N2D0ES**	**WQ45G2D1ES**	**WQ45G2D0ES**	**WQ35G2D0ES**	**WQ42G200ES**	**WT45HV00ES**
Diseño	Color		Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
	Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instal.	Libre instalación
Ficha de producto Reglamento (UE) n° 2023/2534*	Capacidad	kg	9	9	9	9	8	9	8
	Clase de eficiencia energética[1]		A	B	C	C	C	D	D
	Consumo de energía anual	kWh/100 ciclos[2]	79	92	110	110	102	128	119
	Clase de la eficiencia de la condensación[3]		A	B	B	B	B	C	C
	Duración del programa eco con carga completa	min	4:25	4:25	3:15	3:15	2:59	3:50	3:25
	Clase de Ruido		A	A	B	B	B	B	B
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	57	59	61	61	61	62	62
Prestaciones	Home Connect		•	•	-	-	-	-	-
	Secadora con bomba de calor		•	•	•	•	•	•	•
	Condensador autolimpiante		•	•	•	•	•	-	-
	Filtro de fácil limpieza		-	-	-	-	-	•	•
	Control de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
	Material del tambor		Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.
	Volumen del tambor	litros	112	112	112	112	112	112	112
	Iluminación interior del tambor		•	•	•	•	•	•	-
	Tambor softDry para el cuidado de la ropa		•	•	•	•	•	•	•
	Tambor reversible		Plus	•	•	•	•	–	-
	Diámetro interior ojo de buey	cm	39	39	39	39	39	39	39
	Puerta de cristal		•	•	•	•	•	•	•
	Bisagras de la puerta		Reversible	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
	Gas refrigerante[4]		R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
	Paneles antivibración		•	•	•	•	•	•	•
	Cesto para ropa delicada		•	•	•	•	•	•	-
	Máxima programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24	24	24
	Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•
	Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Indicación de estado de programa		Big direct Touch display	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
	Señal de fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Duración ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	120	120	120	120	120	120	120
	Seguro para niños		•	•	•	•	•	•	•
Programas (por orden alfabético)	Acabado lana		app	app	•	•	-	–	•
	Algodón		•	•	•	•	•	•	•
	Algodón Eco		•	•	•	•	•	•	•
	Almohadas		app	app	•	•	•	•	-
	Camisas		•	app	•	•	•	•	•
	Edredones		-	-	-	-	-	•	-
	Express 40 min		•	•	•	•	•	•	•
	Higiene		•	•	•	•	-	–	-
	Lana		•	-	-	-	-	–	-
	Lencería		•	•	•	•	•	•	•
	Mix		•	•	•	•	•	•	•
	Outdoor		•	•	•	•	•	•	•
	Outdoor+impregnación		app	app	-	-	-	–	-
	Plumas		app	app	-	-	-	–	-
	Prendas oscuras		app	app	-	-	-	–	-
	Programas app		•	•	-	-	-	–	-
	Ropa de cama		•	•	•	•	•	–	-
	Ropa deporte		app	app	-	-	-	–	-
	Secar con cesto		app	•	•	•	•	•	-
	Secar Silencio		app	•	-	-	-	–	-
	Sintéticos		•	•	•	•	•	•	•
	Temporizado caliente		•	•	•	•	•	•	•
	Temporizado frío		app	app	-	-	-	•	•
	Toallas		•	•	•	-	•	•	•
Funciones (por orden alfabético)	intelligent Dry (Home Connect)		•	•	-	-	-	–	-
	Extra seco para guardar		•	•	•	•	•	•	Algod. / Sintét.
	Media carga		•	•	•	•	•	•	-
	myFavourite		•	-	-	•	•	-	-
	Pausa+carga		•	•	•	•	•	•	•
	Reducción de arrugas		•	•	•	•	•	•	•
	Secado delicado		•	•	•	•	•	•	-
	Seco armario		•	•	•	•	•	•	Algod. / Sintét.
	Seco plancha		•	•	•	•	•	•	Algod. / Sintét.
	Secar silencio		•	•	•	-	-	–	-
	Variospeed		Plus	•	-	-	-	-	-
Dimensiones	Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84	84	84	84,2	84,2
	Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
	Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	62,7	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3
	Fondo del aparato (con puerta)		67,5	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
	Fondo del aparato con puerta abierta (90°)		111,9	109,6	109,6	106,9	109,6	109,6	109,6
	Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
	Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100	100
	Tapa desmontable		-	-	-	-	-	-	-
	Ángulo apertura de puerta		170 °	165 °	170 °	165 °	170 °	170°	170 °
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220-240	220 - 240	220-240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
	Potencia de conexión	W	850	800	800	600	600	600	600
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145	145	145	145
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Posibilidad de conexión a desagüe		•	•	•	•	•	•	•
	Tubo auxiliar de desagüe		•	•	•	•	•	•	•

(•) Incluido o Sí.
(*) Reglamento delegado (UE) 2023/2534, de 13 de julio de 2023, por el que se completa el reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos en programa "Algodón Eco". El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.
(3) Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(4) Refrigerante (R290): la bomba de calor de la secadora contienen gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada

Lavavajillas inteligentes

Ahorran tiempo y energía

Rápidos, eficientes e integrados

En Siemens, diseñamos más que lavavajillas: creamos soluciones integrales que se adaptan con elegancia a tu cocina y a tu vida. Una fusión de diseño, tecnología y eficiencia, pensada para quienes buscan más.

Nuestros lavavajillas se integran a la perfección en cualquier cocina, con un bajo nivel de ruido que apenas notarás. Su diseño sofisticado permite una instalación flexible, con modelos **XXL**, con altura de 86,5 cm.

Su gama inteligente y totalmente conectada te permite descargar programas, iniciar remotamente y optimizar el consumo energético. Y porque tu tiempo es tuyo, varioSpeed reduce el lavado en cualquier programa, obteniendo tu vajilla reluciente en tan solo 59 minutos.

Pero la verdadera innovación reside en los detalles; como el **openAssist**, para puertas sin tirador y el sistema de secado por **Zeolitas®**. Todo ello, con las mejores clasificaciones energéticas, muestra de nuestro compromiso con el ahorro y el cuidado de tu hogar y del planeta.

En Siemens, la excelencia y la durabilidad no son solo promesas, son el pilar de nuestra ingeniería. Por ello, cada lavavajillas iQ700 SN27TI02CE es una inversión en tranquilidad, respaldada por una **garantía total de 10 años***. Es la confianza Siemens, diseñada para perdurar.

* Consulta condiciones de la promoción en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/promociones/garantia-electrodomesticos**

Lavavajillas integrables

Inteligentemente rápidos

Elegancia que se mueve a tu ritmo

Los lavavajillas integrables diseñados para desaparecer, se ocultan tras los armarios para una continuidad perfecta. Con un simple toque, el sistema **openAssist** facilita la apertura de la puerta, especialmente para aquellas que no llevan tirador, conservando la elegancia y la funcionalidad.

Ideales para espacios abiertos

En los hogares modernos, donde la cocina se integra en el salón, el silencio es esencial, por eso tenemos valores de hasta 40 dB en los modelos más silenciosos.

Los lavavajillas integrables Siemens han sido diseñados pensando en este estilo de vida.

Gracias a su avanzada tecnología, ofrecen un funcionamiento extremadamente silencioso, permitiendo que disfrutes de conversaciones, música o momentos de relax sin interrupciones.

Tecnología que brilla

La luz **emotionLight** en color azul aporta un toque de diseño único a la cocina, a la vez que facilita la carga y descarga evitando que ningún utensilio pueda quedarse olvidado en el interior. Cada tarea se vuelve más cómoda.





Especialistas en integración

Elegir un lavavajillas integrable no significa renunciar a prestaciones. En Siemens, la integración se une a la innovación.

Puerta deslizante

La solución perfecta para puertas de mueble altas y zócalos pequeños. La integración óptima que ofrece más flexibilidad incluso con la instalación en alto del electrodoméstico, ya que la bisagra consigue elevar la puerta hacia arriba evitando el roce con el mueble inferior.

openAssist

Los lavavajillas Siemens se integran a la perfección en el diseño de tu cocina, incluso en aquellos espacios que prescinden de tiradores. Gracias al sistema de apertura **openAssist**, con solo un toque, el lavavajillas se abre suavemente, ofreciendo una experiencia única.

Capacidad XXL: Altura 86,5 cm

¿Conoces los modelos con una **altura de 86,5 cm** que ofrecen un 10 % más de capacidad? Permiten colocar recipientes y platos más grandes, de hasta 33 cm de diámetro, y adaptarse a diferentes alturas de encimeras.





Deja que las cosas se resuelvan solas

La gama inteligente 100 % conectada de lavavajillas Siemens, gracias a la app Home Connect, acerca la tecnología a cada hogar: controla el estado de tu electrodoméstico, descarga programas y funciones adicionales, inicia el ciclo allá donde estés e, incluso, programa su funcionamiento cuando el coste de la energía sea más bajo.

Además, recibirás notificaciones automáticas al finalizar cada ciclo para que no tengas que preocuparte de nada. Y si surge algún inconveniente, el sistema de diagnóstico remoto permite identificar y resolver posibles incidencias de forma rápida y eficiente, sin necesidad de asistencia técnica presencial.

Prácticos, eficientes y siempre conectados, así son los lavavajillas Siemens, diseñados para adaptarse a tu ritmo de vida.

Recuerda mantener siempre actualizada la aplicación Home Connect para garantizar el correcto funcionamiento de todas sus prestaciones.

Home Connect

Asistente de energía

Elige la hora más eficiente para lavar y ahorra energía

¿Alguna vez te has preguntado si podrías programar tu lavavajillas para que empiece automáticamente cuando el coste de la energía sea más bajo, o el uso de renovables esté en su punto más alto*?

Ahora, con el **Asistente de energía** es posible. Ahorra con cada lavado de forma inteligente a través de la app Home Connect.

*Los datos se basan en la información facilitada por la Red Eléctrica de España (REE) y se actualizan diariamente.





El **Asistente de energía** te recomienda la hora con el precio más bajo o el mayor porcentaje de uso de energías renovables. Siempre puedes ajustar tus preferencias horarias para que las recomendaciones se adapten a tus gustos.

Desde tu teléfono abre la aplicación Siemens **Home Connect.**

Activa el **Asistente de energía** dentro de la aplicación.

Configura tus preferencias de ahorro o sostenibilidad en la app.

Y todos los programas que inicies desde la app o desde el panel de tu lavavajillas se configurarán automáticamente.

Tu tiempo es tuyo

Reduce tiempo de lavado en cualquier programa incluso una vez empezado

Programas y funciones que tienes que conocer

Imagina un lavavajillas que no solo limpia tu vajilla a la perfección, sino que también se anticipe a tus necesidades, se integre con elegancia en tu cocina y te devuelva el recurso más valioso de todos: tu tiempo. En Siemens, hemos convertido esa visión en una realidad.

Programa inteligente

Personaliza el ciclo según tus preferencias y resultado deseado a través de Home Connect.

Automático 45 - 65 °C

Ajusta automáticamente el lavado según la suciedad, ahorrando agua y energía.

brilliantShine

Aumenta el brillo de tu vajilla, garantizando un acabado perfecto y reluciente en cada lavado.

Programa 1 hora 65 °C

Vajilla limpia y seca en 60 minutos, ideal cuando no puedes esperar.

Rápido 45 °C

Platos limpios en solo 29 minutos, perfecto para situaciones donde la velocidad es esencial.

Función varioSpeed

Reduce el tiempo de lavado, incluso una vez empezado el programa.

„Tener la opción de acortar la duración del programa, incluso cuando ya ha empezado, para adaptarse a mi estilo de vida, es lo que necesito.”



Vamos 3 pasos por delante en el secado

Obtener una vajilla perfectamente limpia es solo la mitad del trabajo. El verdadero desafío, y donde muchos lavavajillas fallan, es lograr un secado impecable que no deje restos de humedad, especialmente en materiales difíciles como el plástico. En Siemens, no nos conformamos con un secado convencional; hemos diseñado un ecosistema de tecnologías que trabajan en perfecta sincronía para ofrecer un resultado extraordinario.

*Resultados de secado de un lavavajillas Siemens con tecnología de secado por Zeolitas® en comparación con un lavavajillas Siemens sin tecnología de secado por Zeolitas®. Basado en platos de plástico domésticos estándar, determinados en el programa ECO50 con una carga doméstica estándar utilizando Finish Ultimate Plus.

Sistema de secado por Zeolitas®

Las **Zeolitas®** son minerales naturales que absorben la humedad y liberan aire caliente. Así garantizamos resultados de secado excepcionales, incluso en plásticos, en los cuales garantizamos hasta dos veces mejores resultados de secado*. Además es un sistema que no requiere de mantenimiento.





Apertura automática de la puerta

La función **autoOpen Dry**, programable a través de la app Home Connect o directamente en el lavavajillas, abre la puerta al final del ciclo. Así, se libera la humedad del interior, mejorando el secado y evitando condensación y olores no deseados.

¡Extra brillante!

La función extra brillo, mediante un ajuste de los parámetros en el ciclo, proporciona un resultado brillante especialmente en copas a la vez que las cuida.





Soporte de copas

Es la solución ideal para cuidar tus copas de vino o champán. Si eres de los que te gusta invitar a toda tu familia o amigos para celebrar tus logros, este es el accesorio perfecto: SZ73300.

Combinando cuatro accesorios, podrás lavar hasta 16 copas a la vez, dependiendo del modelo.

Lavavajillas integrables

iQ700

Puerta deslizante

SN97TX02CE Precio ref. 1.719 €

- **81,5 x 60 cm**
- sideLight
- openAssist
- 3° bandeja varioDrawer Pro
- Zeolitas®
- glassZone
- autoOpen Dry

Puerta fija

SN87TX02CE Precio ref. 1.719 €

- **81,5 x 60 cm**
- timeLight
- openAssist
- 3° bandeja varioDrawer Pro
- Zeolitas®
- glassZone
- autoOpen Dry

iQ500

Puerta deslizante



SX75ZX17CE Precio ref. 1.319 €


- **86,5 x 60 cm**
- sideLight
- 3° bandeja varioDrawer
- Zeolitas®
- glassZone

SN75ZX17CE Precio ref. 1.259

- **81,5 x 60 cm**
- sideLight
- 3° bandeja varioDrawer
- Zeolitas®
- glassZone

SX65ZX17CE Precio ref. 1.319 €

- **86,5 x 60 cm**
- timeLight
- 3° bandeja varioDrawer
- Zeolitas®
- glassZone



SN65ZX17CE Precio ref. 1.259 €

- **81,5 x 60 cm**
- timeLight
- 3° bandeja varioDrawer
- Zeolitas®
- glassZone




SR65EX09ME Precio ref. 969 €

- **81,5 x 45 cm**
- timeLight
- 3° bandeja varioDrawer Pro
- autoOpen Dry


iQ300

Puerta deslizante



SX73EX22CE Precio ref. 1.089 €

- **86,5 x 60 cm**
- sideLight
- 3° bandeja varioDrawer
- autoOpen Dry



SN73EX22CE Precio ref. 1.029 €

- **81,5 x 60 cm**
- sideLight
- 3° bandeja varioDrawer
- autoOpen Dry



SN73HX03VE Precio ref. 829 €


- **81,5 x 60 cm**
- infoLight
- 3° bandeja varioDrawer



SR93EX25LE Precio ref. 859 €


- **81,5 x 45 cm**
- infoLight
- openAssist
- autoOpen Dry

Puerta fija



SX63HX16CE Precio ref. 919 €

- **86,5 x 60 cm**
- infoLight
- 3° bandeja varioDrawer



SN63HX16CE Precio ref. 859 €

- **81,5 x 60 cm**
- infoLight
- 3° bandeja varioDrawer



SN63HX03VE Precio ref. 779 €

- **81,5 x 60 cm**
- infoLight
- 3° bandeja varioDrawer



SN63HX03TE Precio ref. 729 €

- **81,5 x 60 cm**
- infoLight



SR63EX25KE Precio ref. 749 €

- **81,5 x 45 cm**
- infoLight
- autoOpen Dry

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017

Lavavajillas libre instalación

iQ700

Acero antihuellas



Top

SN27TI02CE Precio ref. 1.719 €

- Display TFT
- 3° bandeja varioDrawer Pro
- Zeolitas®
- glassZone
- autoOpen Dry

iQ500

Acero antihuellas



Top

SN25ZI08CE Precio ref. 1.149 €

- 3° bandeja varioDrawer
- Zeolitas®



Top

SN25EI13CE Precio ref. 1.149 €

- 3° bandeja varioDrawer
- glassZone
- autoOpen Dry

iQ300

Acero negro



Top

SN23EC03ME Precio ref. 939 €

- 3° bandeja varioDrawer
- autoOpen Dry

Acero antihuellas



Top

SN23EI03ME Precio ref. 919 €

- 3° bandeja varioDrawer
- autoOpen Dry



SN23EI03KE Precio ref. 869 €

- autoOpen Dry



Festival

SN23HI05ME Precio ref. 829 €

- 3° bandeja varioDrawer

Blanco



Top

SN23EW03ME Precio ref. 819 €

- 3° bandeja varioDrawer
- autoOpen Dry



SN23EW03KE Precio ref. 779 €

- autoOpen Dry



Festival

SN23HW05ME Precio ref. 749 €

- 3° bandeja varioDrawer

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017

Lavavajillas integrable 60 cm puerta deslizante



SN97TX02CE
EAN: 4242003970379

Precio de ref.
1.719 €

Panel de mandos negro — iQ700 (Top)


A ↑ G


5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- Asistente de energía a través de la **app Home Connect**
- Lavavajillas con **puerta deslizante**
- **Iluminación lateral sideLight**
- **Sistema de apertura openAssist**
- **Sistema de secado con Zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone. Un cuidado especial para tus copas más delicadas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- **3ª bandeja varioDrawer Pro**
- Capacidad: 14 servicios
- **Display TFT con textos e imágenes y touchControl en el interior**
- Función "i" para información adicional y acceso a ajustes
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C, inteligente,** intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 4 funciones: extraBrillo, zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía **app Home Connect**
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía app HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- Cuba de acero inoxidable con **10 años de garantía**
- **aquaStop* con garantía de por vida** en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios opcionales:
- SZ36RX04 + SZ73100



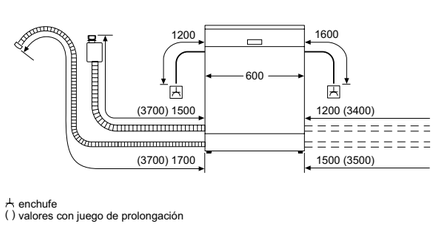

Lavavajillas integrables 60 cm puerta fija



SN87TX02CE
EAN: 4242003963302

Precio de ref.
1.719 €

Panel de mandos negro — iQ700 (Top)

A ↑ G


01:08 timeLight


5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- Asistente de energía a través de la **app Home Connect**
- **Proyección luminosa timeLight**
- **Sistema de apertura openAssist**
- **Sistema de secado con Zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone. Un cuidado especial para tus copas más delicadas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- **3ª bandeja varioDrawer Pro**
- Capacidad: 14 servicios
- **Display TFT con textos e imágenes y touchControl en el interior**
- Función "i" para información adicional y acceso a ajustes
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C, inteligente,** intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 4 funciones: extraBrillo, zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía **app Home Connect**
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía app HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- Cuba de acero inoxidable con **10 años de garantía**
- **aquaStop* con garantía de por vida** en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios opcionales:
- SZ36RX04 + SZ73100



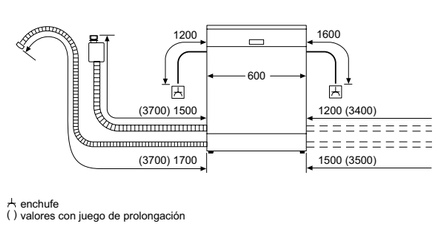

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Ver términos de la garantía en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop**
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Lavavajillas integrables 60 cm puerta deslizante



Nuevo

5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- Asistente de energía a través de la **app Home Connect**
- Lavavajillas con **puerta deslizante**
- Iluminación lateral **sideLight**
- **Sistema de secado con Zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone. Un cuidado especial para tus copas más delicadas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- **Display digital**
- 7 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C**, intensivo 70 °C, **rápido 60 °C**, **rápido 45 °C**, brilliantShine 40 °C, favorito
- 4 funciones especiales: inicio remoto, extraBrillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables **vía app Home Connect**
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- Cuba de acero inoxidable con **10 años de garantía**
- **aquaStop* con garantía de por vida** en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua: 9 litros**
- Lavavajillas extra silencioso: 40 dB
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios opcionales:
- SZ36RX04 + SZ73100





SX75ZX17CE
EAN: 4242003981788
Precio de ref. **1.319 €**
Panel de mandos negro iQ500 (Top)




SN75ZX17CE
EAN: 4242003981771
Precio de ref. **1.259 €**
Panel de mandos negro iQ500 (Top)

- **Altura 86,5 cm**: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm





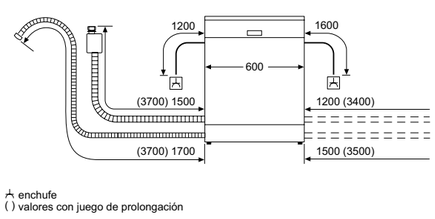

Lavavajillas integrables 60 cm puerta fija



Nuevo

5 años Garantía total

timeLight

Home Connect

Prestaciones
- Asistente de energía a través de la **app Home Connect**
- Iluminación lateral **timeLight**
- **Sistema de secado con Zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone. Un cuidado especial para tus copas más delicadas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- **Display digital**
- 7 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C**, intensivo 70 °C, **rápido 60 °C**, **rápido 45 °C**, brilliantShine 40 °C, favorito
- 4 funciones especiales: inicio remoto, extraBrillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables **vía app Home Connect**
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- Cuba de acero inoxidable con **10 años de garantía**
- **aquaStop* con garantía de por vida** en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua: 9 litros**
- Lavavajillas extra silencioso: 40 dB
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios opcionales:
- SZ36RX04 + SZ73100





SX65ZX17CE
EAN: 4242003981757
Precio de ref. **1.319 €**
Panel de mandos negro iQ500 (Top)




SN65ZX17CE
EAN: 4242003981740
Precio de ref. **1.259 €**
Panel de mandos negro iQ500 (Top)

- **Altura 86,5 cm**: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm





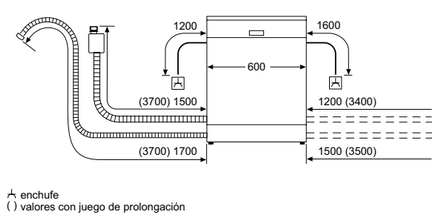

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Ver términos de la garantía en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop**
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Lavavajillas integrables 60 cm puerta deslizante




5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- Asistente de energía a través de la **app Home Connect**
- Lavavajillas con **puerta deslizante**
- **Iluminación lateral sideLight**
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C,** intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía **app Home Connect**
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía **app Home Connect**
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Equipamiento flex
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- Cuba de acero inoxidable con **10 años de garantía**
- **aquaStop* con garantía de por vida** en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua: 9 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**


Accesorios opcionales:
- SZ36RX04 + SZ73100

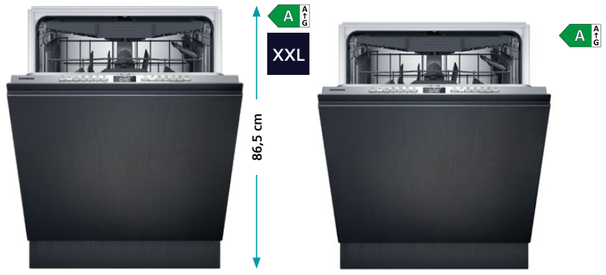



SX73EX22CE
EAN: 4242003963043
Precio de ref. **1.089 €**
Panel de mandos en acero iQ300 (Top)

SN73EX22CE
EAN: 4242003962534
Precio de ref. **1.029 €**
Panel de mandos en acero iQ300 (Top)

- **Altura 86,5 cm**: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm





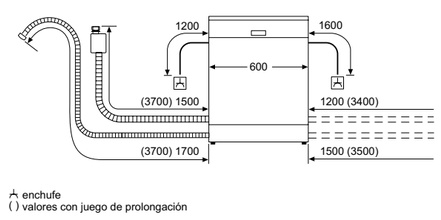

Lavavajillas integrables 60 cm puerta fija




5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- Asistente de energía a través de la **app Home Connect**
- **infoLight®**
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía **app Home Connect**
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Equipamiento flex
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- Cuba de acero inoxidable con **10 años de garantía**
- **aquaStop* con garantía de por vida** en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua: 9 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**


Accesorios opcionales:
- SZ36RX04 + SZ73100

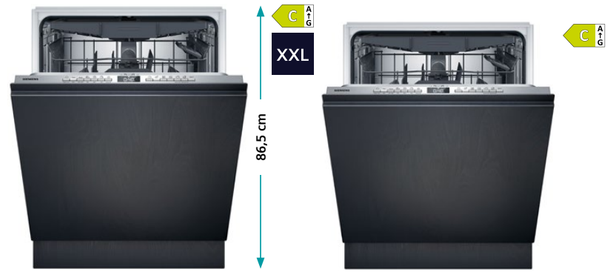



SX63HX16CE
EAN: 4242003978139
Precio de ref. **919 €**
Panel de mandos en acero iQ300

SN63HX16CE
EAN: 4242003978122
Precio de ref. **859 €**
Panel de mandos en acero iQ300

- **Altura 86,5 cm**: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm





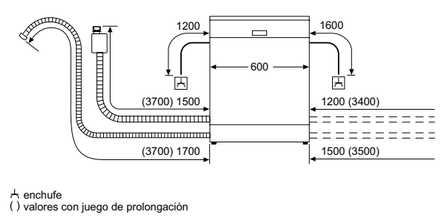

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Ver términos de la garantía en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop**
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Lavavajillas integrable 60 cm puerta deslizante



C A↑G

5 años Garantía total


Home Connect


Prestaciones
- Asistente de energía a través de la **app Home Connect**
- Lavavajillas con **puerta deslizante**
- **infoLight®**
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía **app Home Connect**
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- Cuba de acero inoxidable con **10 años de garantía**
- Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
- **aquaStop* con garantía de por vida** en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua: 9 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 46 dB
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

SN73HX03VE
EAN: 4242003978917

Precio de ref. **829 €**

Panel de mandos en acero — iQ300



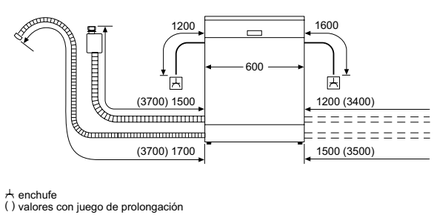

Lavavajillas integrables 60 cm puerta fija



5 años Garantía total

Prestaciones
- Asistente de energía a través de la **app Home Connect**
- **infoLight®**
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C,** intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía **app Home Connect**
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- Cuba de acero inoxidable con **10 años de garantía**
- Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
- **aquaStop* con garantía de por vida** en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua: 9 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 46 dB
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**



C A↑G

SN63HX03VE
EAN: 4242003978894

Precio de ref. **779 €**

Panel de mandos en acero — iQ300




C A↑G

SN63HX03TE
EAN: 4242003978887


Precio de ref. **729 €**

Panel de mandos en acero — iQ300

SN63HX03VE



SN63HX03TE



Medidas en mm.
*Ver términos de la garantía en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop**
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Lavavajillas integrable 45 cm puerta deslizante



B A G

5 años Garantía total


Home Connect


Prestaciones
- Asistente de energía a través de la **app Home Connect**
- Lavavajillas con **puerta deslizante**
- **infoLight®**
- **Sistema de apertura openAssist**
- Capacidad: 10 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C,** intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: higiene plus, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía **app Home Connect**
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía **App Home Connect**
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- Cuba de acero inoxidable con **10 años de garantía**
- **aquaStop* con garantía de por vida** en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua: 8,7 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

SR93EX25LE
EAN: 4242003981221

Precio de ref. **859 €**

Panel de mandos en acero — iQ300



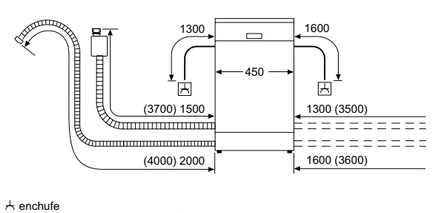

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Lavavajillas integrables 45 cm puerta fija



5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- Asistente de energía a través de la **app Home Connect**
- Capacidad: 10 servicios
- 6 programas de lavado: eco 50°C, **automático 45-65°C,** intensivo 70°C, rápido 60°C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: higiene plus, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía **app Home Connect**
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía **App Home Connect**
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- Cuba de acero inoxidable con **10 años de garantía**
- **aquaStop* con garantía de por vida** en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua: 8,7 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**



SR65EX09ME
EAN: 4242003979556

Precio de ref. **969 €**

Panel de mandos en negro — iQ500

- Proyección luminosa **timeLight**
- **3ª bandeja varioDrawer Pro**
- **MultiDisplay digital con touchControl**
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**




SR63EX25KE
EAN: 4242003981207

Precio de ref. **749 €**


Panel de mandos en acero — iQ300


- **infoLight®**
- Display digital
- Cestillo para cubiertos

SR65EX09ME



SR63EX25KE




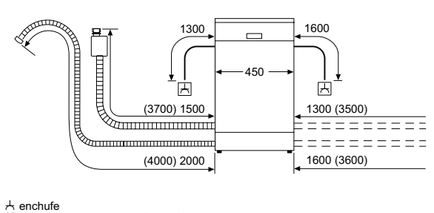

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Medidas en mm.
*Ver términos de la garantía en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop**
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Lavavajillas 60 cm

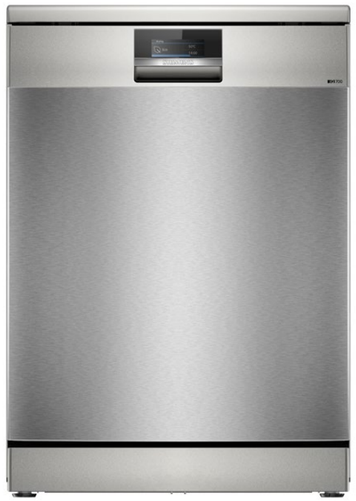

A A↑G

10 años Garantía total

Home Connect

SN27TI02CE


EAN: 4242003977866

Precio de ref. **1.719 €**

Acero antihuellas | iQ700 (Top)


Prestaciones
- Asistente de energía a través de la **app Home Connect**
- **Sistema de secado con Zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone. Un cuidado especial para tus copas más delicadas
- **3ª bandeja varioDrawer Pro**
- Capacidad: 14 servicios
- **Display TFT con imágenes y touchControl interior**
- Función "i" para información adicional y acceso a ajustes
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, a**utomático 45-65°C,** inteligente, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 4 funciones: extraBrillo, zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía **app Home Connect**
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía **app Home Connect**
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- Cuba de acero inoxidable con **10 años de garantía**
- **aquaStop* con garantía de por vida** en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios opcionales:
- SZ36RX04 + SZ73100

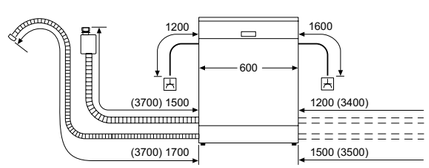

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Lavavajillas 60 cm

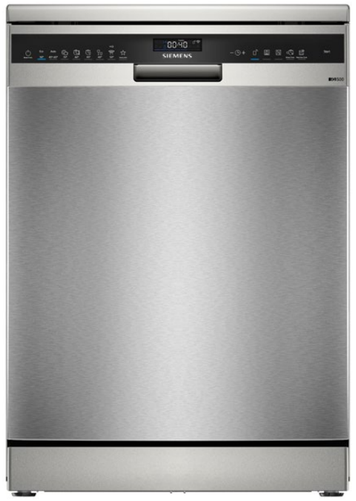

5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- Asistente de energía a través de la **app Home Connect**
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- **Multidisplay digital con touchControl**
- Configuración de Favorito
- Programas y funciones adicionales descargables vía **app Home Connect**
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- Cuba de acero inoxidable con **10 años de garantía**
- **aquaStop* con garantía de por vida** en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua: 9 litros
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios opcionales:
- SZ36RX04 + SZ73100



B A↑G

SN25ZI08CE

EAN: 4242003941454

Precio de ref. **1.149 €**

Acero antihuellas | iQ500 (Top)

- **Sistema de secado con Zeolitas®**
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65 °C**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- 3 funciones: extraBrillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Equipamiento flex
- Lavavajillas extra silencioso: 40 dB



A A↑G


SN25EI13CE

EAN: 4242003969434

Precio de ref. **1.149 €**

Acero antihuellas | iQ500 (Top)

- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65°C,** intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, Favorito (prelavado)
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía **App Home Connect**
- Equipamiento flexComfort
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

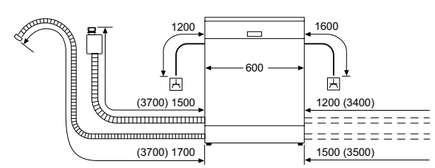

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Ver términos de la garantía en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop** **Consulta condiciones de la promoción en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/promociones/garantia-electrodomesticos**
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Lavavajillas 60 cm



5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- Asistente de energía a través de la **app Home Connect**
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- **Multidisplay digital con touchControl**
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65 °C,** intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía **app Home Connect**
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía **app Home Connect**
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- Cuba de acero inoxidable con **10 años de garantía**
- **aquaStop* con garantía de por vida** en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua: 9 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Accesorios opcionales:
- SZ36RX04 + SZ73100




SN23EC03ME Precio de ref.
EAN: 4242003947920 **939 €**
Acero negro antihuellas iQ300 (Top)



SN23EI03ME Precio de ref.
EAN: 4242003936320 **919 €**
Acero antihuellas iQ300 (Top)



SN23EW03ME Precio de ref.
EAN: 4242003936641 **819 €**
Blanco iQ300 (Top)

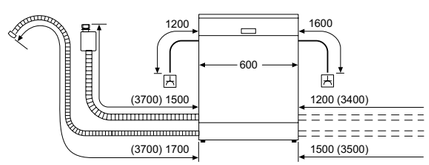

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Lavavajillas 60 cm



5 años Garantía total

Home Connect


Prestaciones
- Asistente de energía a través de la **app Home Connect**
- Capacidad: 13 servicios
- **Multidisplay digital con touchControl**
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65 °C**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía **app Home Connect**
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía **app Home Connect**
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- Cuba de acero inoxidable con **10 años de garantía**
- **aquaStop* con garantía de por vida** en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua: 9 litros**
- **Lavavajillas extra silencioso: 42 dB**
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**



SN23EI03KE Precio de ref.
EAN: 4242003936313 **869 €**
Acero antihuellas iQ300




SN23EW03KE Precio de ref.
EAN: 4242003936337 **779 €**
Blanco iQ300

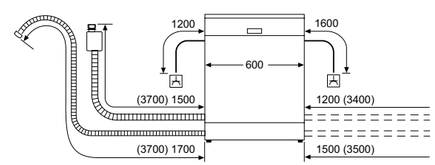

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Medidas en mm.
*Ver términos de la garantía en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/aquastop**
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Lavavajillas 60 cm

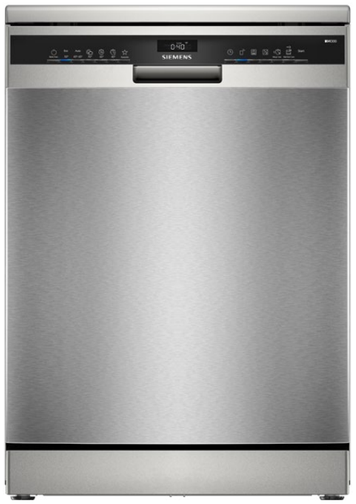

Nuevo

5 años Garantía total

Home Connect


Prestaciones
- Asistente de energía a través de la **app Home Connect**
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- **Multidisplay digital con touchControl**
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático 45-65 °C**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, Favorito (prelavado)
- Configuración de Favorito
- 4 funciones: inicio remoto, zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Programas y funciones adicionales descargables vía **app Home Connect**
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- Cuba de acero inoxidable con **10 años de garantía**
- **aquaStop* con garantía de por vida** en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- **Consumo de agua: 9 litros**
- **Lavavajillas extra silencioso: 44 dB**
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**



SN23HI05ME Precio de ref.
EAN: 4242003978078 **829 €**
Acero antihuellas iQ300 (Festival)



SN23HW05ME Precio de ref.
EAN: 4242003978085 **749 €**
Blanco iQ300 (Festival)

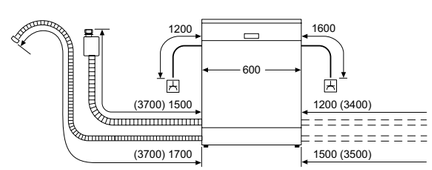

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento de la UE 2017/1369 y el Reglamento delegado de la UE 2019/2017.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Accesorios lavavajillas



SZ73056 Precio de ref.
EAN: 4242003855614 **185 €**

Puerta acero antihuellas
Para lavavajillas totalmente integrables 60 cm y puerta fija
Altura de puerta 72 cm con tirador



SZ73100 Precio de ref.
EAN: 4242003416556 **19 €**

Cestillo portacubiertos
- Cestillo portacubiertos para lavavajillas de libre instalación e integración de 60 cm de ancho



SZ38BI01 Precio de ref.
EAN: 4242003981481 **49 €**

Guías para la integración de puertas de muebles dobles



SZ36RX04 Precio de ref.
EAN: 4242003981863 **69 €**

Tercera cesta
- Tercera cesta opcional compatible con modelos de 60 cm con tercera bandeja. La tercera bandeja deberá retirarse para colocar este accesorio
- Será necesario adquirir adicionalmente el cestillo portacubiertos SZ73100
- Al colocar este accesorio la cesta superior rackMatic será regulable en 2 alturas



SZ73300 Precio de ref.
EAN: 4242003646793 **19 €**

Soporte especial para copas
- Soporte especial para colocar 4 copas en la cesta inferior del lavavajillas
- Compatible con cestas con varillas abatibles: 2/2, 2/4, 3/4 y 6/6+2



SZ30BI01 Precio de ref.
EAN: 4242003934616 **19 €**

Perfiles laterales decorativos en acero inoxidable
- Para todos los lavavajillas integrables de ancho 60 cm y 81,5 cm de alto menos **SN73HX03VE, SN63HX03VE y SN63HX03TE**



SZ34DX14 Precio de ref.
EAN: 4242003981467 **39 €**

Tercera bandeja
- Tercera bandeja para lavavajillas de 45 cm SR93EX25LE



SZ34CB00 Precio de ref.
EAN: 4242003911655 **19 €**

Cestillo portacubiertos
- Cestillo portacubiertos para lavavajillas iQ500 e iQ300 de 45 cm de ancho y modular de 60 cm



SZ30BI02 Precio de ref.
EAN: 4242003934623 **19 €**

Perfiles laterales decorativos en acero inoxidable
- Para **SN73HX03VE, SN63HX03VE y SN63HX03TE**



SZ72010 Precio de ref.
EAN: 4242003175095 **29 €**

Extensión de aquaStop
- Prolongación de los tubos de entrada de agua y desagüe (aprox. 2 m). Compatible con todos los lavavajillas Siemens



SZ38BI00 Precio de ref.
EAN: 4242003912201 **59 €**

Guías para la integración de puertas de mueble divididas
- Compatible con todos los modelos de 60 y 45 cm integrables




SZ30BI11 Precio de ref.
EAN: 4242003934630 **19 €**

Perfiles laterales decorativos en acero inoxidable
- Para todos los lavavajillas integrables de ancho 60 cm 86,5 cm de alto

Lavavajillas. Instalación en alto con achaflanado

La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos maneras distintas. Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D)* en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

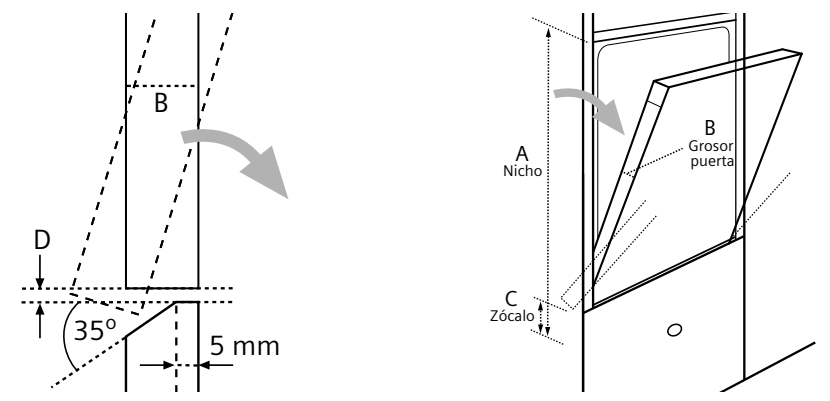

*D es el resultado del cruce entre los datos procedentes de las dimensiones A, B y C en el interior de la tabla.

Instalación en alto CON ACHAFLANADO interior del frontal del cajón inferior.

Instalación en alto de lavavajillas 60 cm de ancho con PUERTA FIJA


A: altura nicho (mm)	B: grosor puerta (mm)	C: altura zócalo (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
915	16						6,5	6,5	7	7,5
	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
925	16							6,5	6,5	7
	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8

Instalación en alto de lavavajillas 60 cm de ancho con PUERTA DESLIZANTE

A: altura nicho (mm)	B: grosor puerta (mm)	C: altura zócalo (mm)																								
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
820	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
825	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
830	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6			
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8			
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11			
835	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8		
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
840	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11	
845	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6
	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11
850	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5
	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5
855	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5
	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5
860	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5
865	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
870	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
875	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
880	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6			
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8			
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11			
885	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8		
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
890	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11	
895	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6
	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11
900	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5
	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5
905	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5
	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5
910	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5
915	16											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3
	19											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3
	22											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3
920	16												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
	22												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3
925	16													2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19													2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
	22													2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3

Lavavajillas. Instalación en alto sin achaflanado

La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos maneras distintas. Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D)* en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

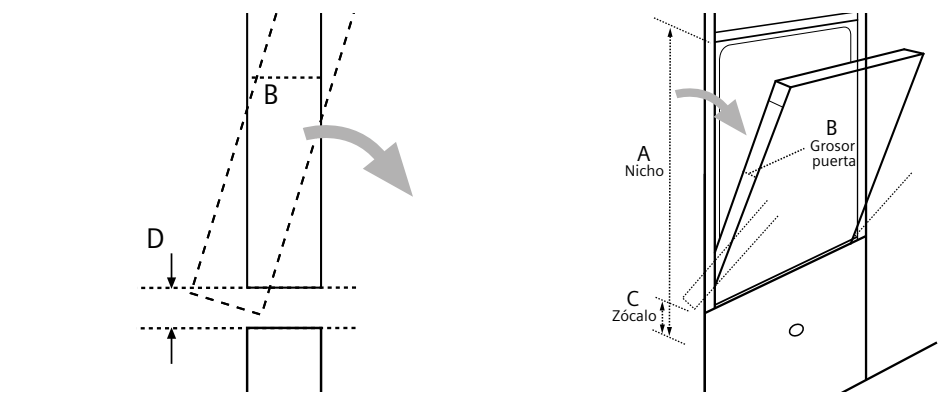

*D es el resultado del cruce entre los datos procedentes de las dimensiones A, B y C en el interior de la tabla.

Instalación en alto SIN ACHAFLANADO interior del frontal del cajón inferior.

Instalación en alto de lavavajillas 60cm de ancho con PUERTA FIJA

A: altura nicho (mm)	B: grosor puerta (mm)	C: altura zócalo (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
895	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
905	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
915	16						10,5	11	12	13
	19						12	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16,5
925	16							10,5	11	12
	19							12	12,5	13,5
	22							13,5	14,5	15,5

Instalación en alto de lavavajillas 60 cm de ancho con PUERTA DESLIZANTE

A: altura nicho (mm)	G: grosor puerta (mm)	C: altura zócalo (mm)																								
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
820	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
825	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
830	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
835	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
840	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
845	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
850	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
855	16									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
860	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5
865	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
870	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
875	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
880	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
885	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
890	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
895	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
900	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
905	16									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
910	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5
915	16											3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	19											3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5
	22											3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5
920	16												3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
	19												3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5
	22												3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5
925	16													3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5
	19													3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
	22													3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5

Lavavajillas. Instalación con timeLight

¿Cómo calcular altura máxima de zócalo con timeLight?

Para que la proyección en el suelo timeLight se vea correctamente, hay que tener en cuenta la altura y el retranqueo del zócalo, ya que podría taparse dicha proyección. Las siguientes tablas indican las medidas para un correcta integración del lavavajillas.

1. Calcular la medida del nicho, es decir, la medida del aparato deseado y la regulación de las patas.
2. Ir a la columna de la altura de la puerta del mueble.
3. Tener en cuenta el retranqueo de zócalo del mueble al lavavajillas (o de la puerta de mueble al zócalo). En ambas opciones la suma siempre es 120 mm.
4. El corte entre la fila y la columna de altura del nicho será la altura máxima permitida para su instalación, evitando que se tape la proyección del timeLight.

Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 81,5 cm con timeLight





Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm)	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm)	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm)
				815	825	835	845	855	865	875
				Altura máxima zócalo						
660 (puerta mínima)	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	130	140	150	160	170	180	190
	60		60	125	135	145	155	165	175	185
670	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	125	135	145	155	165	175	185
	60		60	115	125	135	145	155	165	175
680	20		100	125	135	145	155	165	175	185
	40		80	115	125	135	145	155	165	175
	60		60	110	120	130	140	150	160	170
690	20		100	115	125	135	145	155	165	175
	40		80	110	120	130	140	150	160	170
	60		60	105	115	125	135	145	155	165
700	20		100	105	115	125	135	145	155	165
	40		80	100	110	120	130	140	150	160
	60		60	95	105	115	125	135	145	155
710	20		100	95	105	115	125	135	145	155
	40		80	90	100	110	120	130	140	150
	60		60	85	95	105	115	125	135	145
720 (puerta máxima)	20		100	85	95	105	115	125	135	145
	40		80	80	90	100	110	120	130	140
	60		60	80	90	100	110	120	130	140

Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 86,5 cm con timeLight





Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm)	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm)	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm)
				865	875	885	895	905	915	925
				Altura máxima zócalo						
710 (puerta mínima)	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	130	140	150	160	170	180	190
	60		60	125	135	145	155	165	175	185
720	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	125	135	145	155	165	175	185
	60		60	115	125	135	145	155	165	175
730	20		100	125	135	145	155	165	175	185
	40		80	115	125	135	145	155	165	175
	60		60	110	120	130	140	150	160	170
740	20		100	115	125	135	145	155	165	175
	40		80	110	120	130	140	150	160	170
	60		60	105	115	125	135	145	155	165
750	20		100	105	115	125	135	145	155	165
	40		80	100	110	120	130	140	150	160
	60		60	95	105	115	125	135	145	155
760	20		100	95	105	115	125	135	145	155
	40		80	90	100	110	120	130	140	150
	60		60	85	95	105	115	125	135	145
770 (puerta máxima)	20		100	85	95	105	115	125	135	145
	40		80	80	90	100	110	120	130	140
	60		60	80	90	100	110	120	130	140

Nota: medidas en mm. Información de tabla de instalación de lavavajillas con timeLight válida para un grosor de puerta estándar de 20 mm.

Peso máximo de puerta en lavavajillas integrables

	Altura	Puerta deslizante	Puerta fija
45 cm		2,5 - 7,5 kg	2,5 - 7,5 kg*
60 cm	81,5 cm	4,5 - 11 kg	2,5 - 8,5 kg*
	86,5 cm	4,5 - 11 kg	3 - 10 kg*

* Accesorio para soportar pesos de puerta hasta 11,5 kg (en lavavajillas de puerta fija) disponible a través del servicio técnico.

Lavavajillas

	Serie		iQ700 integrable 60 cm puerta deslizante	iQ500 integrables 60 cm puerta deslizante		iQ300 integrables 60 cm puerta deslizante			iQ300 integrable 45 cm puerta deslizante
	Modelo		SN97TX02CE	SX75ZX17CE	SN75ZX17CE	SX73EX22CE	SN73EX22CE	SN73HX03VE	SR93EX25LE
Diseño	Color		Negro	Negro	Negro	Acero	Acero	Acero	Acero
Etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética [1]		A	B	B	A	A	C	B
	Consumo de energía [2] / agua [3]	kWh / litros	54 / 9,5	65 / 9	65 / 9	54 / 9	54 / 9	75 / 9	59 / 8,7
	Capacidad nº servicios		14	14	14	14	14	14	10
	Duración del programa [4]	h:min	4:55:00	3:35:00	3:35:00	4:30:00	4:30:00	4:55:00	3:55:00
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	40	40	42	42	46	44
	Clase de eficiencia sonora		B	B	B	B	B	C	B
Prestaciones	Tipo de instalación		Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. integrable
	Integración: puerta fija / puerta deslizante		- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
	Iluminación lateral sideLight		•	•	•	•	•	-	-
	Proyección timeLight / infoLight		-	-	-	-	-	- / •	- / •
	Sistema de apertura asistida openAssist		•	-	-	-	-	-	•
	Home Connect		•	•	•	•	•	•	•
	Función "i"		•	-	-	-	-	-	-
	touchControl frontal/superior		- / •	- / •	- / •	-	-	-	-
	Display		TFT	•	•	•	•	•	•
	Color de la información display		Blanco y azul	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
	Inicio diferido	h	24	24	24	24	24	24	24
	Indicador tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de sal		•	•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de abrillantador		•	•	•	•	•	•	•
	Señal acústica fin de programa		•	•	•	•	•	•	•
	"Todo en 1" Detección automática de detergentes		•	•	•	•	•	•	•
	aquaSensor / nº de programas automaticos		•/1	-	-	•/1	•/1	•/1	•/1
	Programa eco		50ºC/295 min	50ºC/215 min	50ºC/215 min	50ºC/270 min	50ºC/270 min	50ºC/295 min	50ºC/235 min
	Programa automático		45-65ºC/100-160 min	45-65ºC/100-160 min	45-65ºC/100-160 min	45-65ºC/100-165 min	45-65ºC/100-165 min	45-65ºC/100-165 min	45-65ºC/ 110-170 min
	Programa Inteligente		145-150 min	Vía HC	Vía HC	-	-	-	-
	Programa intensivo		70ºC/145-150 min	70ºC/145-150 min	70ºC/145-150 min	70ºC/145-155 min	70ºC/145-155 min	70ºC/125-135 min	70ºC/ 145-155 min
	Programa rápido 60ºC		60ºC/89 min	60ºC/89 min	60ºC/89 min	60ºC/89 min	60ºC/89 min	-	60ºC/89 min
	Programa 1 hora		-	-	-	-	-	65ºC/60 min	-
	Programa rápido 45ºC		Vía HC	45ºC/35 min	45ºC/35 min	45ºC/29 min	45ºC/29 min	45ºC/29 min	45ºC/29 min
	Programa brilliantShine: cuidado integral cristal		40ºC/115-120 min	40ºC/115-120 min	40ºC/115-120 min	-	-	-	-
	Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua		•	•	•	-	-	-	•
	Programa copas/delicado		-	-	-	-	-	-	-
	Programa silencio		50ºC/240 min	Vía HC	Vía HC	-	-	-	-
	Programa prelavado		0ºC/15 min	0ºC/15 min	0ºC/15 min	0ºC/15 min	0ºC/15 min	0ºC/15 min	0ºC/15 min
	Progma favorito: selección vía manual / vía App HC		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	ExtraBrillo		•	•	•	-	-	-	-
	Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC		• / •	-	-	– / •	– / •	-	• / •
	Zona intensiva		•	•	•	•	•	•	•
	Media carga		Vía HC	Vía HC	Vía HC	•	•	•	-
	Higiene plus		•	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	•
	varioSpeed +		•	•	•	•	•	•	•
	Limpieza de la cuba 2.0		•	•	•	•	•	•	•
	Silence on demand: selección vía manual / vía App HC		– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Equipamiento y tecnología	Tipo de cesta		flexComfort Pro	flexComfort	flexComfort	flex	flex	-	-
	Color cestas / embellecedores		Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito
	Iluminación interior emotionLight®		•	•	•	-	-	-	-
	3ª bandeja varioDrawer		varioDrawer Pro	•	•	•	•	•	(accesorio)
	Zona hidráulica glassZone en la cesta superior		•	•	•	-	-	-	-
	Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•	•
	Terminaciones esféricas varillas		•	•	•	-	-	-	•
	Varillas abatibles cesta superior/inferior		6/6 + 2	2/8	2/8	2/4	2/4	2/4	2/2
	Elementos abatibles terminados en color azul		•	•	•	-	-	-	-
	Regulación cesta superior		rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3
	Soportes para tazas en cesta superior		2	2	2	2	2	2	1
	Bandeja para cubiertos grandes		-	-	-	-	-	-	-
	Soporte para copas		•	•	•	•	•	-	•
	Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior		•	•	•	-	-	-	-
	Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•	•	•	•
	Sistema de secado con Zeolitas®		•	•	•	-	-	-	-
	Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado		• / •	• / –	• / –	• / •	• / •	• / •	• / •
	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•	•
	Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida**		•	•	•	•	•	•	•
	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	• / -
Dimensiones aparato	Altura con/sin tapa	mm	-/815	-/865	-/815	-/865	-/815	-/815	-/815
	Ancho	mm	598	598	598	598	598	598	448
	Fondo	mm	550	550	550	550	550	550	550
	Fondo con puerta abierta	mm	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	Altura regulable	mm	60	60	60	60	60	60	60
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal	V	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
	Potencia total conexión a red eléctrica	W	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175	175
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165	165
	Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190	190	205
	Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•	•	•
	Conexión a agua caliente	°C	60	60	60	60	60	60	60

(•) Incluido o Sí.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
**Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop.
(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.
(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
(4) Duración del programa Eco.

Lavavajillas

	Tipo		iQ700 integrable 60 cm	iQ500 integrables 60 cm		iQ500 integrable 45 cm	iQ300 integrable 60 cm				iQ300 integrable 45 cm
	Modelo		SN87TX02CE	SX65ZX17CE	SN65ZX17CE	SR65EX09ME	SX63HX16CE	SN63HX16CE	SN63HX03VE	SN63HX03TE	SR63EX25KE
Diseño	Color		Negro	Negro	Negro	Negro	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
Etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética [1]		A	B	B	B	C	C	C	C	B
	Consumo de energía [2] / agua [3]	kWh / litros	54 / 9,5	65 / 9	65 / 9	51 / 8,7	75 / 9	75 / 9	75 / 9	75 / 9	59 / 8,7
	Capacidad nº servicios		14	14	14	10	14	14	14	13	10
	Duración del programa [4]	h:min	4:55:00	3:35:00	3:35:00	3:55:00	4:55:00	4:55:00	4:55:00	4:55:00	3:55:00
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	40	40	44	42	42	46	46	44
	Clase de eficiencia sonora		B	B	B	B	B	B	C	C	B
Prestaciones	Tipo de instalación		Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. integrable
	Integración: puerta fija / puerta deslizante		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
	Iluminación lateral sideLight		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proyección timeLight / infoLight		• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
	Sistema de apertura asistida openAssist		•	-	-	-	-	-	-	-	-
	Home Connect		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función "i"		•	-	-	-	-	-	-	-	-
	touchControl frontal/superior		- / •	- / •	- / •	- / •	-	-	-	-	-
	Display		TFT	•	•	•	•	•	•	•	•
	Color de la información display		Blanco y azul	Blanco	Blanco	Blanco y azul	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
	Inicio diferido	h	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Indicador tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de sal		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de abrillantador		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Señal acústica fin de programa		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	"Todo en 1" Detección automática de detergentes		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	aquaSensor / nº de programas automaticos		•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
	Programa eco		50°C/295 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/235 min	50°C/295 min	50°C/295 min	50°C/295 min	50°C/295 min	50°C/235 min
	Programa automático		45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 110-170 min	45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 110-170 min
	Programa Inteligente		145-150 min	Vía HC	Vía HC	-	-	-	-	-	-
	Programa intensivo		70°C/ 145-150 min	70°C/ 145-150 min	70°C/ 145-150 min	70°C/ 145-155 min	70°C/ 125-135 min	70°C/ 125-135 min	70°C/ 125-135 min	70°C/ 125-135 min	70°C/ 145-155 min
	Programa rápido 60°C		60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	-	-	-	-	60°C/89 min
	Programa 1 hora		-	-	-	-	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	-
	Programa rápido 45°C		-	45°C/35 min	45°C/35 min	40°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min
	Programa brilliantShine: cuidado integral cristal		40°C/ 115-120 min	40°C/ 115-120 min	40°C/ 115-120 min	-	-	-	-	-	-
	Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua		•	•	•	•	-	-	-	-	•
	Programa copas/delicado		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programa silencio		50°C/240	Vía HC	Vía HC	-	-	-	-	-	-
	Programa prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
	Programa favorito: selección vía manual / vía App HC		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	ExtraBrillo		•	•	•	-	-	-	-	-	-
	Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC		• / •	-	-	• / •	-	-	-	-	• / •
	Zona intensiva		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Media carga		Vía HC	Vía HC	Vía HC	-	•	•	•	•	-
	Higiene plus		•	Vía HC	Vía HC	•	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	•
	varioSpeed +		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Limpieza de la cuba 2.0		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Silence on demand: selección vía manual / vía App HC		– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Equipamiento y tecnología	Tipo de cesta		flexConfort Pro	flexConfort	flexConfort	-	flex	flex			-
	Color cestas / embellecedores		Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito
	Iluminación interior emotionLight®		•	•	•	•	-	-	-	-	-
	3ª bandeja varioDrawer		varioDrawer Pro	•	•	varioDrawer Pro	•	•	•	-	-
	Zona hidráulica glassZone en la cesta superior		•	•	•	-	-	-	-	-	-
	Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Terminaciones esféricas varillas		•	•	•	•	-	-	-	-	•
	Varillas abatibles cesta superior/inferior		6/6+2	2/8	2/8	3/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/2
	Elementos abatibles terminados en color azul		•	•	•	•	-	-	-	-	-
	Regulación cesta superior		rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3
	Soportes para tazas en cesta superior		2	2	2	1	2	2	2	2	1
	Bandeja para cubiertos grandes		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soporte para copas		•	•	•	•	-	-	-	-	•
	Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior		•	•	•	-	-	-	-	-	-
	Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sistema de secado con Zeolitas®		•	•	•	-	-	-	-	-	-
	Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado		• / •	• / –	• / –	• / •	• / –	• / –	• / -	• / -	• / •
	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida**		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	• / -
Dimensiones aparato	Altura con/sin tapa	mm	-/815	–/865	–/815	-/815	–/865	–/815	–/815	–/815	-/815
	Ancho	mm	598	598	598	448	598	598	598	598	448
	Fondo	mm	550	550	550	550	550	550	550	550	550
	Fondo con puerta abierta	mm	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	Altura regulable	mm	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Potencia total conexión a red eléctrica	W	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175	175	175	175
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165	165	165	165
	Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	205	190	190	190	190	205
	Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Conexión a agua caliente	°C	60	60	60	60	60	60	60	60	60

(•) Incluido o Sí.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
**Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop.
(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.
(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
(4) Duración del programa Eco.

	Tipo		iQ700 libre instalación 60 cm	iQ500 libre instalación 60 cm		iQ300 libre instalación 60 cm						
	Modelo		SN27TI02CE	SN25EI13CE	SN25ZI08CE	SN23EC03ME	SN23EI03ME	SN23EW03ME	SN23EI03KE	SN23EW03KE	SN23HI05ME	SN23HW05ME
Diseño	Color		Acero	Acero	Acero	Acero negro	Acero	Blanco	Acero	Blanco	Acero	Blanco
Etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética [1]		A	A	B	B	B	B	B	B	C	C
	Consumo de energía [2] / agua [3]	kWh / litros	54 / 9,5	54 / 9	65 / 9	65 / 9	65 / 9	65 / 9	64 / 9	64 / 9	75 / 9	75 / 9
	Capacidad nº servicios		14	14	14	14	14	14	13	13	14	14
	Duración del programa [4]	h:min	4:55	4:30	3:35	3:35	3:35	3:35	3:35	3:35	4:55	4:55
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	42	40	42	42	42	42	42	44	44
	Clase de eficiencia sonora		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Prestaciones	Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
	Home Connect		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función "i"		•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	touchControl frontal/superior		- / •	• / -	-	-	-	-	-	-	-	-
	Display		TFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Color de la información display		Imágenes y textos a color	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul
	Inicio diferido	h	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Indicador tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de sal		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de abrillantador		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Señal acústica fin de programa		•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	"Todo en 1" Detección automática de detergentes		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	aquaSensor		•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
	Programa eco		50°C/295 min	50°C/270 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/295 min	50°C/295 min
	Programa automático		45-65°C/ 100-160 min	45-65°C/ 100-160 min	45-65°C/ 100-160 min	45-65°C/ 100-160 min	45-65°C/ 100-160 min	45-65°C/ 100-160 min	45-65°C/ 100-160 min	45-65°C/ 100-160 min	45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 100-165 min
	Programa Inteligente		145-150 min	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programa intensivo		70°C/ 145-150 min	70°C/ 145-155 min	70°C/ 145-150 min	70°C/ 125-135 min	70°C/ 125-135 min	70°C/ 125-135 min	70°C/ 125-135 min	70°C/ 125-135 min	70°C/ 125-135 min	70°C/ 125-135 min
	Programa rápido 60°C		60°C/89 min	60°C/89 min	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programa 1 hora		-	-	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min
	Programa rápido 45°C		Vía HC	45°C/29 min	45°C/35 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min
	Programa brilliantShine: cuidado integral cristal		40°C/ 115-120 min	40°C/ 105-110 min	-	-	-	-	-	-	-	-
	Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua		•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programa copas/delicado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programa silencio		50°C/240 min	50°C/240 min	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programa prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
	Programa favorito: selección vía manual / vía App HC		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	ExtraBrillo		•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
	Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC		• / •	• / •	-	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	-	-
	Zona intensiva		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Media carga		Vía HC	•	-	•	•	•	•	•	•	•
	Higiene plus		•	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC	Vía HC
	varioSpeed +		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Limpieza de la cuba 2.0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Silence on demand: selección vía manual / vía App HC		– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Equipamiento y tecnología	Tipo de cesta		flexComfort Pro	flexConfort	flex	-	-	-	-	-	-	-
	Color cestas / embellecedores		Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito / azul oscuro	Gris grafito / azul oscuro	Gris grafito / azul oscuro	Gris grafito / azul oscuro	Gris grafito / azul oscuro	Gris grafito / azul oscuro	Gris grafito / azul oscuro
	Iluminación interior emotionLight®		•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3ª bandeja varioDrawer		varioDrawer Pro	•	•	•	•	•	-	-	•	•
	Zona hidráulica glassZone en la cesta superior		•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Terminaciones esféricas varillas		•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	Varillas abatibles cesta superior/inferior		6/8	2/8	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
	Elementos abatibles terminados en color azul		•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	Regulación cesta superior		rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3
	Soportes para tazas en cesta superior		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Bandeja para cubiertos grandes		-	-	-	-	-	-	•	•	-	-
	Soporte para copas		•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior		•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sistema de secado con Zeolitas®		•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
	Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado		• / •	• / •	• / -	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / -	• / -
	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida**		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Dimensiones aparato	Altura con/sin tapa	mm	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815
	Ancho	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	Fondo	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	Fondo con puerta abierta	mm	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
	Altura regulable	mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Potencia total conexión a red eléctrica	W	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
	Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
	Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Conexión a agua caliente	°C	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

(•) Incluido o Sí.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
**Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop.
(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.
(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
(4) Duración del programa Eco.

Frigoríficos y congeladores inteligentes

Pensados a lo grande

No solo conservan, impresionan

En Siemens rediseñamos la experiencia de conservar tus alimentos con frigoríficos que unen gran capacidad, conectividad inteligente, eficiencia energética y un diseño pensado para integrarse con elegancia en cualquier cocina. Nuestros modelos integrables XL y XXL ofrecen hasta un 45 % más de capacidad interior[1], aprovechando cada centímetro sin renunciar a la armonía del espacio. Independientemente del modelo que elijas, la innovación Siemens está siempre presente, tecnologías como **hyperFresh** mantienen tus alimentos frescos por más tiempo, reduciendo el desperdicio, mientras que la conectividad de **Home Connect** te permite controlar tu frigorífico desde tu móvil o tablet, adaptándose por completo a tu ritmo de vida.

Y ahora damos un paso más, presentamos el nuevo combi XXL totalmente integrable diseñado para poder combinarse sin necesidad de dejar espacio adicional entre ellos. Dos combis juntos ofrecen más capacidad,flexibilidad y una integración perfecta en la cocina.

El protagonismo de esta temporada recae en nuestra nueva generación de **frigoríficos y congeladores de una puerta**. Completamente renovados, ofrecen más espacio interior, una eficiencia energética superior y un diseño minimalista y elegante que eleva la estética de cualquier cocina, permitiendo combinaciones flexibles y personalizadas. Una nueva gama 100 % total noFrost.

Junto a ellos, nuestra gama se completa con soluciones para todas las necesidades, desde los versátiles frigoríficos combi, donde la fiabilidad es tan importante que modelos de libre instalación como los **combis iQ700** e **iQ500** y **Multidoor iQ700** cuentan con **10 años de garantía**[2], hasta los imponentes **frigoríficos americanos** y **Multidoor**, que ofrecen una capacidad excepcional y un acceso cómodo a todos tus alimentos.

Este año como novedad, Siemens ofrece una renovada gama de combis iQ300 con prestaciones como el panel trasero metalizado y un cuidado equipamiento interior.

[1]Comparando el modelo KB96* XXL de medidas 194x71x55 cm con el modelo estándar KI86* de medidas 177x56x55 cm.
[2] Consulta condiciones de la promoción en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/promociones/garantia-electrodomesticos**.



„Más espacio, más capacidad, combina dos combis integrados sin dejar huecos y aprovecha cada centímetro de tu cocina.”


Frigoríficos y congeladores integrables

Máxima discreción. Máxima capacidad

En Siemens, creemos que un frigorífico debe ser tan funcional y estético como inteligente, adaptándose a tu cocina y a tu ritmo de vida. Por fuera, líneas depuradas y minimalistas que encajan en cualquier ambiente, por dentro, iluminación LED eficiente y uniforme, incluso en el congelador según el modelo, para que encuentres todo de un vistazo.

Nuestros frigoríficos funcionan en silencio, manteniendo la tranquilidad de tu hogar, y cuentan con sistemas de puerta fija o deslizante con softClose, que garantizan un cierre suave y protegido.

La última innovación de Siemens permite combinar dos combis integrados sin dejar espacio adicional entre ellos gracias al **nuevo modelo XXL**: KB96NADD1. Esto significa **más capacidad**, una organización más cómoda de tus alimentos y una instalación más **flexible**, aprovechando cada centímetro de tu cocina sin comprometer el diseño ni la comodidad.

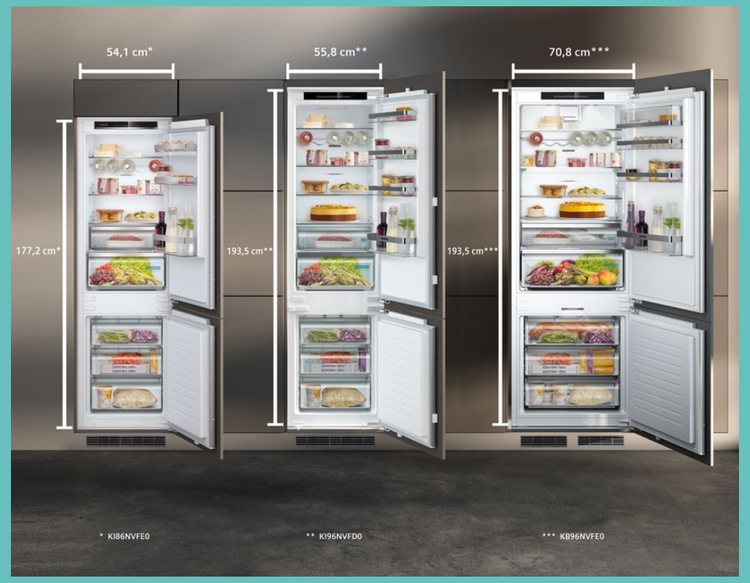

Los frigoríficos integrables Siemens se adaptan a tu cocina con tres medidas estándar. Estas opciones flexibles garantizan una integración perfecta, combinando diseño y funcionalidad sin comprometer el espacio ni el rendimiento.

Máxima frescura

El sistema **hyperFresh** mantiene tus alimentos frescos por más tiempo, preservando sus propiedades. Gracias a las funciones de **súper congelación y súper refrigeración,** que puedes activar fácilmente desde Home Connect o directamente en el frigorífico, aseguras un enfriado rápido justo cuando lo necesitas, del frigorífico o del congelador respectivamente. Es especialmente útil tras una gran compra.

El **modo vacaciones** ajusta inteligentemente la temperatura del frigorífico a 14 °C mientras mantiene el congelador a -16 °C, reduciendo el consumo energético sin comprometer la conservación durante tus ausencias.

Con **Home Connect,** controla tu frigorífico desde el móvil, ajusta temperaturas, activa modos especiales y recibe alertas en tiempo real, como puerta abierta o cortes de energía, para que siempre tengas todo bajo control, estés donde estés.

Máxima eficiencia

Ahorra hasta un **30 %*** con la avanzada tecnología de Siemens, que combina condensadores, motores eficientes y aislamientos de última generación para un rendimiento óptimo y consumo mínimo.

La tecnología **noFrost,** presente **en el congelador,** elimina la necesidad de descongelación manual y evita la formación de escarcha. Esto no solo facilita su uso, sino que mejora el rendimiento y la durabilidad del congelador.

El sistema **multiAirflow** junto al panel trasero metálico aseguran una temperatura y humedad uniformes en el interior, garantizando la mejor conservación de los alimentos en cualquier rincón de su interior.



*Comparando el modelo KB96NVSE0 vs KI96NVFD0.



Frigoríficos y congeladores de una puerta

Más espacio, más estilo... y muchas ganas de abrirlo



Abre y descubre una frescura que se adelanta a todo

Descubre la **nueva generación inteligente de frigoríficos y congeladores de una puerta Siemens**, donde la innovación y el diseño se encuentran para transformar tu cocina. Renovados por dentro, con el panel trasero metalizado o los perfiles cromados, y por fuera, combinan **más capacidad, mayor flexibilidad interior y tecnología de conservación avanzada** para cuidar la frescura de tus alimentos como nunca antes.

Cada detalle, desde los cajones más amplios hasta la **iluminación LED** eficiente, ha sido pensado para que abrir la puerta sea una experiencia tan sencilla como inspiradora. Con **conectividad Home Connect, tecnología total noFrost** en el frigorífico y en el congelador y un cuidado equipamiento interior, el control, la comodidad y la frescura están ahora al alcance de tu mano. Renovar tu cocina va más allá de un electrodoméstico: es transformar tu manera de vivirla.



Tecnología de conservación 0 °C y máxima comodidad

La tecnología **total noFrost** elimina por completo la necesidad de descongelar. Actúa tanto en el congelador, evitando la formación de hielo y escarcha, como en el frigorífico, que previene la condensación, manteniendo las paredes interiores siempre secas, mientras que los **cajones hyperFresh 0 °C** conservan los alimentos frescos por más tiempo. La **iluminación LED** homogénea facilita encontrarlo todo con un consumo eficiente. Y con Home Connect, controlas la temperatura y recibes alertas desde tu teléfono o tablet, estés donde estés.



Más capacidad, más flexibilidad

La nueva gama ofrece más espacio para todo lo que necesites conservar. El frigorífico cuenta con un **16 %* más de capacidad** y el congelador hasta un **38 %***, para que cada compra, cada ingrediente y cada plan semanal encaje a la perfección. Disfruta de la máxima capacidad útil, hasta 736 litros, combinando frigorífico y congelador. ¿Qué más se puede pedir?

En su interior, la **flexibilidad es total**. Los balcones y compartimentos se adaptan a tus necesidades para guardar botellas altas, recipientes de gran tamaño o frutas y verduras en cajones más grandes. Ahora puedes incluso trasladar los balcones de la puerta al interior de los cajones, creando dos niveles para sacar el máximo potencial al espacio y lograr una organización superior. De esta forma, cada centímetro de tu frigorífico trabaja realmente para ti.



Rendimiento, silencio y eficiencia

Disfruta de la tranquilidad que mereces, nuestros modelos funcionan con un nivel sonoro mínimo, tan solo **35 dB**, sin sacrificar rendimiento ni frescura. Cada detalle ha sido diseñado para ofrecer, bajo consumo y máximo respeto por el medio ambiente.

Detalles que marcan la diferencia

En su interior cuenta con el panel trasero metalizado, que permite una mejor distribución de la temperatura interior, así como terminaciones cromadas en bandejas, cajones y balcones de la puerta. Todo cuidado, hasta el mínimo detalle.

Acabados para todos

La gama incluye acabados para todo tipo de cocinas, en blanco y acero antihuellas. Y para un diseño realmente distintivo, Siemens ofrece el acabado **acero negro antihuellas**, un tono sofisticado y premium que destaca en cualquier espacio.

* Resultado comparativo entre los modelos del Catálogo general de Otoño 2025 y la nueva gama.

Frigoríficos Multidoor inteligentes

Cada puerta, una experiencia

Para los que buscan un extra de capacidad

Los frigoríficos Multidoor Siemens destacan por un diseño moderno y elegante y con una **capacidad útil de 605 litros,** ofrecen un espacio amplio para toda tu compra y necesidades diarias. Algunos modelos incorporan dispensadores exteriores de agua, hielo y/o hielo picado, con conexión a toma de agua directa, para que siempre disfrutes de agua fresca y hielo al instante, sin complicaciones.

La sección de vinos cobra protagonismo en el **Multidoor con acabado en cristal negro,** que combina estilo y funcionalidad, ofreciendo el espacio ideal para conservar tus botellas en condiciones óptimas, con un acceso cómodo y visual sofisticado.

En el interior, los acabados de alta calidad se unen a la flexibilidad. La iluminación **LED,** presente tanto en el frigorífico como en el congelador, asegura una visión clara y eficiente. Las bandejas multiusos y ajustables permiten organizar tus alimentos a tu manera, mientras que la trasera retroiluminada aporta un toque distintivo que realza la experiencia de uso, una calidad respaldada por **10 años de garantía*** en los modelos iQ700.



Adiós escarcha, hola frescura

Su tecnología **total noFrost** elimina por completo la formación de escarcha, evitando descongelaciones manuales y asegurando un funcionamiento óptimo.

Además, el sistema **multiAirflow** distribuye el frío de manera uniforme en todo el interior, manteniendo la temperatura y humedad ideales para conservar tus alimentos frescos por más tiempo.



* Consulta condiciones de la promoción en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/promociones/garantia-electrodomesticos**

Vinotecas y americanos

Espacios que entienden lo que conservas

El vino merece su propio templo

Diseño sofisticado y funcional que combina a la perfección con tu cocina, dimensiones optimizadas, elegante iluminación interior y bandejas de roble de madera para un toque de distinción.

Gracias al **control de temperatura** con zonas independientes, cada botella se conserva a su temperatura ideal, ya sea tinto, blanco o espumoso.

Y con su **capacidad máxima optimizada,** tendrás espacio de sobra para tu colección más exigente.





Accede solo a lo esencial, ahorra en todo lo demás

El frigorífico americano de Siemens ahora incorpora **homeBar,** una práctica puerta auxiliar que te permite acceder directamente a tus bebidas o productos más usados sin necesidad de abrir la puerta del frigorífico. Este ingenioso sistema reduce la pérdida de frío, evita la entrada de aire caliente y mejora la eficiencia energética en el día a día.

El dispensador de agua y hielo de los frigoríficos Siemens te ofrece comodidad y frescura con solo pulsar un botón. Sin necesidad de abrir la puerta, disfruta de agua filtrada y hielo en cubitos o triturado, siempre que lo necesites.

Frigoríficos combis

Siete razones para darle un giro a tu cocina

1. Diseño que marca la diferencia

Los frigoríficos combinados Siemens destacan por su **estética cuidada, líneas limpias y acabados de alta calidad**. Su diseño elegante y funcional se adapta a cualquier estilo de cocina, combinando a la perfección belleza y practicidad. Porque un electrodoméstico también puede ser una pieza de diseño.

2. Eficiencia energética: hasta un 50 % de ahorro[1]

Los frigoríficos Siemens consumen hasta un **50 % menos de energía** gracias a su tecnología avanzada. Al ser el único electrodoméstico que funciona 24/7, su eficiencia reduce tu factura eléctrica y el impacto ambiental sin sacrificar el rendimiento.

3. 10 años de garantía[2]

Siemens ofrece en los combis iQ700 e iQ500 de libre instalación **10 años de garantía**. Disfruta de la mejor conservación y tecnología, con la máxima tranquilidad.

4. Silencio que se nota

El confort también se escucha. O mejor dicho, no se escucha. Los frigoríficos Siemens están diseñados para funcionar con un **nivel de ruido mínimo,** creando un ambiente tranquilo en la cocina incluso en espacios abiertos.

5. Tecnología de frío con total noFrost

Olvídate del hielo para siempre. La tecnología **total noFrost** del frigorífico y congelador mantiene una temperatura constante y evita la formación de escarcha, alargando la vida de tus alimentos y eliminando la necesidad de descongelar. Frescura constante, sin complicaciones.

6. Conectividad inteligente

Controla y supervisa tu frigorífico iQ700 desde cualquier lugar con la app **Home Connect.** Ajusta la temperatura, recibe alertas o activa funciones especiales directamente desde tu móvil. Una experiencia conectada que te da más control, comodidad y tranquilidad.

7. Conserva el sabor, cuida tu comida

Conserva la frescura, el sabor y los nutrientes de tus alimentos por más tiempo con el sistema de conservación **hyperFresh** de Siemens. Sus cajones especializados para fruta, verdura, carne y pescado evitan el desperdicio y garantizan la máxima calidad.

(1) Comparando los modelos KG39N4X1F vs KG39NVWDG
(2) Consulta condiciones de la promoción en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/promociones/garantia-electrodomesticos**
*Entre un frigorífico de 203 x 70 cm y uno de 203 x 60 cm, se puede ganar más de un 20 % de capacidad adicional.



„En un frigorífico combinado, no solo importan los litros, sino cómo se aprovecha el espacio. Un buen diseño interior puede marcar la diferencia entre conservar más o tener que tirar comida."

Más espacio para tus necesidades

Los frigoríficos combinados Siemens están diseñados para ofrecer una capacidad óptima que se adapta a las necesidades de cada hogar. Gracias a sus distintos tamaños y configuraciones, puedes elegir el modelo que mejor se ajuste a tu espacio, sin renunciar a un amplio volumen de almacenamiento.

La capacidad total de frigoríficos combinados varía según el modelo, pero en general, Siemens optimiza cada centímetro para maximizar el espacio disponible tanto en la zona de refrigeración como en el congelador. Por ejemplo, un modelo más ancho o profundo puede ofrecer hasta un 20 %* más de capacidad en comparación con uno de medidas estándar.

Detalles que marcan la diferencia

Los **modelos iQ300** llegan ahora con prestaciones mejoradas. La **pared trasera metalizada** no solo aporta un acabado elegante y moderno, sino que también contribuye a una refrigeración más eficiente y uniforme. Los **perfiles metalizados** realzan el diseño minimalista, integrándose a la perfección en cualquier cocina.



Soluciones ideales para conseguir mucha más capacidad

Cuando el espacio interior de un frigorífico combinado no es suficiente, Siemens ofrece múltiples alternativas para ganar capacidad sin renunciar al diseño ni a la eficiencia. Una de las soluciones más versátiles es la instalación en pareja de dos combis juntos con su accesorio de unión correspondiente. Esta configuración permite duplicar el espacio útil y se integra perfectamente en cocinas modernas gracias a su diseño simétrico y elegante.

Otra opción es combinar un frigorífico de una puerta con un congelador independiente, creando una solución a medida según tus necesidades de almacenamiento. Esta pareja permite una mayor flexibilidad, ideal para familias grandes o quienes prefieren hacer compras semanales sin preocuparse por el espacio.






Especialistas en integración

La importancia de una correcta ventilación

Para asegurar un rendimiento óptimo, evitar la formación de condensación y prolongar la vida útil del electrodoméstico, una ventilación adecuada del mueble es esencial.

La entrada de aire puede resolverse mediante una rejilla visible en el zócalo o, para una solución más discreta, con un zócalo retranqueado que oculte la rejilla y mantenga una estética limpia y minimalista.

En la parte superior, es igualmente importante permitir la salida del aire, ya sea con un recorte en la trasera del mueble o, en instalaciones hasta el techo, mediante una rejilla superior.

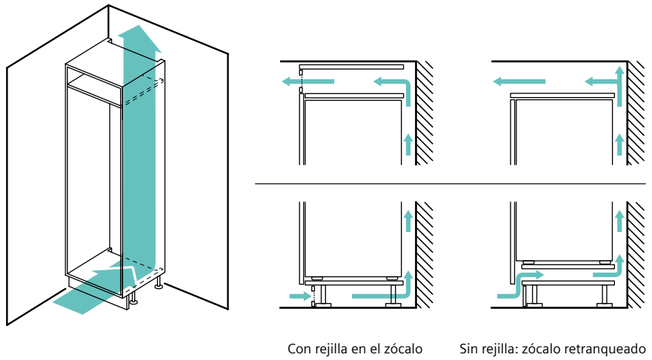

Con rejilla en el zócalo

Sin rejilla: zócalo retranqueado

Instalación sin complicaciones


Elige el lado de apertura que mejor se adapte a tu espacio: izquierda o derecha. Los frigoríficos combinados integrables Siemens se instalan con una facilidad sorprendente, gracias a sistemas de montaje versátiles que se ajustan a la configuración de tu cocina y al peso de las puertas del mobiliario. Una integración precisa, diseñada para adaptarse a ti.

El nuevo combi integrable XXL, KB96NADD1, permite instalar dos modelos juntos sin necesidad de dejar espacio adicional entre ellos, cada uno en su hueco de mueble correspondiente, garantizando la ventilación necesaria tanto por la parte superior como por la del zócalo. Para combinaciones con otros modelos de integración y más información técnica, consulta la página específica de combinaciones.

Sistema de integración de puerta fija

En esta solución, la puerta del mueble se fija directamente a la del frigorífico, sin necesidad de bisagras adicionales. Es una opción limpia y eficiente, perfecta para frentes de mobiliario con un peso moderado[1].


Para puertas más pesadas, ciertos modelos[2] permiten incorporar un accesorio específico (KSZB0S00), que garantiza un movimiento fluido y seguro sin comprometer el diseño.

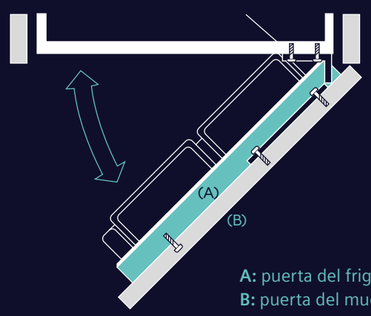

A: puerta del frigorífico
B: puerta del mueble

Sistema de integración de puerta deslizante

En este sistema, la puerta del mueble se une al electrodoméstico mediante bisagras, mientras que las guías deslizantes permiten un movimiento fluido y coordinado entre ambas puertas. Una solución ideal para frentes de mobiliario más pesados, que garantiza una integración armónica sin renunciar a la estabilidad ni al diseño.

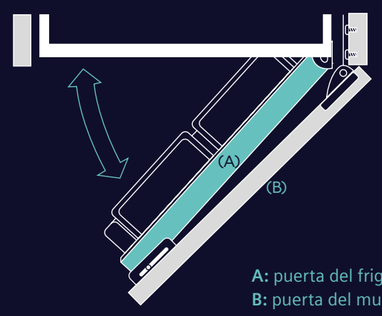

A: puerta del frigorífico
B: puerta del mueble

[1] Consultar peso del mueble en los esquemas de instalación en cada ficha.
[2] Consultar compatibilidad en ficha de producto.



Rejilla de ventilación: un detalle clave para un rendimiento óptimo

En los frigoríficos integrables Siemens, la rejilla de ventilación cumple una función esencial, garantizar la correcta circulación del aire. Para ello, es importante utilizar un diseño que permita el paso libre del flujo de aire, evitando modelos con superficies planas o cerradas que dificulten la ventilación.

Una rejilla adecuada asegura un funcionamiento eficiente del electrodoméstico, evitando sobrecalentamientos y alargando su vida útil.

Cada detalle cuenta

KS0BZS00

Accesorio frío. Set soporte de bisagras para modelos integrables de sistema de instalación de puerta fija: KI81RADD0 y GI81NACD0.

Accesorios libre instalación

KS39ZAX00

Accesorio frío. Acero negro antihuellas. Kit de unión para 2 para combis de acero negro antihuellas.

KS39ZAL00

Accesorio frío. Kit de unión para frigorífico y congelador 1 puerta, o 2 para combis de acero.

KS39ZAW00

Accesorio frío. Kit de unión para frigorífico y congelador 1 puerta, o 2 para combis blancos.

Frigoríficos y congeladores Integrables

iQ500

194 x 71 cm



KB96NADD1 Precio ref. 2.089 €

- Combi XXL
- Puerta fija softClose
- noFrost congelador
- hyperFresh plus
- **Compatible side by side**



KB96NADD0 Precio ref. 1.949 €

- Combi XXL
- Puerta fija softClose
- noFrost congelador
- hyperFresh plus

177 x 56 cm



KI86NADD0 Precio ref. 1.669 €

- Combi
- Puerta fija softClose
- noFrost congelador
- hyperFresh plus



KI86SAFE0 Precio ref. 1.339 €

- Combi
- Puerta fija
- hyperFresh plus

122,5 x 56 cm



KI81RADD0 Precio ref. 1.249 €

- Frigorífico
- Puerta fija softClose
- hyperFresh plus



KI41RADD1 Precio ref. 939 €

- Frigorífico
- Puerta fija softClose
- hyperFresh
- Combina con GI11VAFE0 y GI21VAFE0 (debajo)



KU21RADE0 Precio ref. 859 €

- Frigorífico bajo encimera
- Puerta fija softClose

82 x 56 cm



GI81NACD0 Precio ref. 1.519 €

- Congelador
- Puerta fija softClose
- Total noFrost



GU21NADE0 Precio ref. 919 €

- Congelador bajo encimera
- Puerta fija softClose
- Total noFrost

iQ300

194 x 71 cm



KB96NVFE0
Precio ref. 1.839 €

- Combi XXL
- Puerta fija
- noFrost congelador
- hyperFresh



KB96NVSE0
Precio ref. 1.739 €

- Combi XXL
- **Puerta deslizante**
- noFrost congelador
- hyperFresh

194 x 56 cm



KI96NVFD0
Precio ref. 1.779 €

- Combi XL
- Puerta fija
- noFrost congelador
- hyperFresh

177 x 54 cm



KI86NHFE0
Precio ref. 1.459 €

- Combi
- Puerta fija
- noFrost congelador
- hyperFresh



KI86NVSE0
Precio ref. 1.329 €

- Combi
- **Puerta deslizante**
- noFrost congelador
- hyperFresh



KI86VVSE0
Precio ref. 1.099 €

- Combi
- **Puerta deslizante**
- hyperFresh



GI21VAFE0
Precio ref. 869 €

- Congelador
- Puerta fija
- Combina con KI41RADD1 (arriba)



GI11VAFE0
Precio ref. 819 €

- Congelador
- Puerta fija
- Combina con KI41RADD1 (arriba)

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014

Frigoríficos y congeladores Combi

iQ700

Alto 203 cm

70 cm



KG49NSBBF Precio ref. 1.979 €

- **Cristal negro mate satinado**
- Total noFrost
- hyperFresh XXL



KG39NSBBF Precio ref. 1.829 €

- **Cristal negro mate satinado**
- Total noFrost
- hyperFresh XXL

60 cm


iQ500

Alto 203 cm



KG49N4XAF Precio ref. 1.829 €

- Acero negro antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL



KG39N4X1F Precio ref. 1.899 €

- Acero negro antihuellas
- Eficiencia energética **A -10 %**
- Total noFrost
- hyperFresh XXL

iQ300

Alto 203 cm



KG49NVXCG Precio ref. 1.649 €

- Acero negro antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL



KG49NVIDG Precio ref. 1.449 €

- Acero antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL



KG39NVIAG Precio ref. 1.679 €

- Acero antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL



KG39NVXCG Precio ref. 1.399 €
KG39NVICG Precio ref. 1.279 €

- Acero negro antihuellas / Acero antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL



KG39NVIDG Precio ref. 1.139 €
KG39NVWDG Precio ref. 1.049 €

- Acero antihuellas / Blanco
- Total noFrost
- hyperFresh XXL

Alto 186 cm



KG49NVICG Precio ref. 1.569 €

- Acero antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL



KG49NVWDG Precio ref. 1.369 €

- Blanco
- Total noFrost
- hyperFresh XXL



KG39NVIBG Precio ref. 1.429 €

- Acero antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL



KG39NVICV Precio ref. 1.319 €

- Acero antihuellas
- Total noFrost
- hyperFresh XXL



KG36NVICG Precio ref. 1.209 €
KG36NVWCG Precio ref. 1.129 €

- Acero antihuellas / Blanco
- Total noFrost
- hyperFresh XXL



KG36NVIDG Precio ref. 1.099 €
KG36NVWDG Precio ref. 1.009 €

- Acero antihuellas / Blanco
- Total noFrost
- hyperFresh XXL

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014

Frigoríficos y congeladores side by side

iQ500	iQ300
186 x 60 cm	186 x 60 cm



KS36NAXCG Precio ref. 1.509 €

- Frigorífico Total noFrost
- Acero negro antihuellas
- hyperFresh 0°C
- Tirador largo
- Combina con GS36NAXCG



KS36NVXCG Precio ref. 1.399 €

- Frigorífico Total noFrost
- Acero negro antihuellas
- hyperFresh 0°C
- Combina con GS36NVXCG



KS36NVICG Precio ref. 1.329 €

- Frigorífico Total noFrost
- Acero antihuellas
- hyperFresh 0°C
- Combina con GS36NVICG y GS36NVIDG



KS36NVWCG Precio ref. 1.209 €

- Frigorífico Total noFrost
- Blanco
- hyperFresh 0°C
- Combina con GS36NVWDG



GS36NAXCG Precio ref. 1.559 €

- Congelador Total noFrost
- Acero negro antihuellas
- Zona easyAccess
- iceTwister
- Tirador largo
- Combina con KS36NAXCG



GS36NVXCG Precio ref. 1.439 €

- Congelador Total noFrost
- Acero negro antihuellas
- Zona easyAccess
- Combina con KS36NVXCG



GS36NVICG Precio ref. 1.379 €

- Congelador Total noFrost
- Acero antihuellas
- Zona easyAccess
- Combina con KS36NVICG



GS36NVIDG Precio ref. 1.259 €

- Congelador Total noFrost
- Acero antihuellas
- Zona easyAccess
- Combina con KS36NVICG



GS36NVWDG Precio ref. 1.149 €

- Congelador Total noFrost
- Blanco
- Zona easyAccess
- Combina con KS36NVWCG

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014

Frigoríficos y congeladores Multidoor

iQ700	iQ500	iQ300
183 x 91 cm	183 x 91 cm	183 x 91 cm



KF96RSBEA Precio ref. 4.569 €

- Cristal negro
- Total noFrost
- Compartimento bebidas



KF96DPXEA Precio ref. 2.919 €

- Acero negro antihuellas
- Total noFrost
- Panel trasero retroiluminado
- Dispensador de agua y hielo con conexión a toma de agua



KF96DAXEA Precio ref. 2.829 €

- Acero negro antihuellas
- Total noFrost
- Dispensador de agua y hielo con conexión a toma de agua



KF96NAXEA Precio ref. 2.129 €

- Acero negro antihuellas
- Total noFrost



KF96NVPEA Precio ref. 1.979 €

- Acero antihuellas
- Total noFrost

Frigorífico americano

iQ500
179 x 91 cm



KA93GAIDP Precio ref. 2.629 €

- Acero antihuellas
- Total noFrost
- Dispensador de agua y hielo con conexión a toma de agua
- homeBar

Vinotecas

iQ500	
Bajo encimera	Libre instalación



KU21WAHG0 Precio ref. 1.839 €

- Dos zonas temperatura
- 44 botellas
- 82 x 60 x 57 cm
- Bandejas de roble



KU20WVHF0 Precio ref. 1.169 €

- 21 botellas
- 82 x 30 x 57 cm
- Bandejas de roble



KW36KATGA Precio ref. 2.649 €

- Dos zonas temperatura
- 199 botellas
- 186 x 60 x 61 cm
- Bandejas de roble

Combis integrables XXL noFrost. Ancho mueble 75 cm



D A↑G

Nuevo

noFrost

XXL

5 años Garantía total

Home Connect

KB96NADD1

EAN: 4242003982693

Precio de ref. **2.089 €**

Combi integrable | iQ500 (Top)

Prestaciones

- **Posibilidad de instalar en side by side**
- **Opciones destacadas vía app Home Connect:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- **Tecnología powerVentilation en el refrigerador:** distribución homogénea del frío
- **hyperFresh**
- Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
- Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- **softClose: cierre de puerta suave**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible

- Consumo de energía: 204 kWh/año
- Volumen útil total: 381 litros
- Muy silencioso: 33 dB
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Medidas (alto x ancho x fondo)*

- Dimensiones del aparato: 193,5 x 70,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 71 x 56 cm



D A↑G

noFrost

XXL

5 años Garantía total

Home Connect

KB96NADD0

EAN: 4242003924587

Precio de ref. **1.949 €**

Combi integrable | iQ500 (Top)

Prestaciones


- **Opciones destacadas vía app Home Connect:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- **Tecnología powerVentilation en el refrigerador:** distribución homogénea del frío
- **hyperFresh**
- Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
- Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- **softClose: cierre de puerta suave**

- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 204 kWh/año
- Volumen útil total: 381 litros
- Muy silencioso: 33 dB
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Medidas (alto x ancho x fondo)*

- Dimensiones del aparato: 193,5 x 70,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 71 x 56 cm


KB96NADD1, KB96NADD0, KB96NVFE0

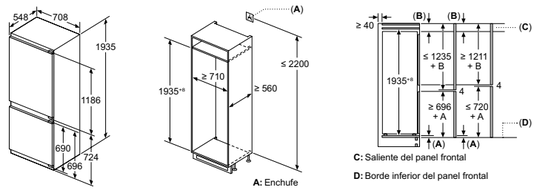



Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.




Peso máximo admisible de los frontales del mueble


Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación



Combi integrable XXL noFrost. Ancho mueble 75 cm



E A↑G

noFrost

XXL

5 años Garantía total

Home Connect

KB96NVFE0

EAN: 4242003930328

Precio de ref. **1.839 €**

Combi integrable | iQ300 (Top)

Prestaciones

- **Opciones destacadas vía app Home Connect:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- **hyperFresh**
- Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
- Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible

- Consumo de energía: 256 kWh/año
- Volumen útil total: 383 litros
- Muy silencioso: 34 dB
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Medidas (alto x ancho x fondo)*

- Dimensiones del aparato: 193,5 x 70,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 71 x 56 cm



E A↑G

noFrost

XXL

5 años Garantía total

Home Connect

KB96NVSE0

EAN: 4242003938133

Precio de ref. **1.739 €**

Combi integrable | iQ300 (Top)


Prestaciones


- **Opciones destacadas vía app Home Connect:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- **hyperFresh**
- Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
- Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta deslizante**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible

- Consumo de energía: 256 kWh/año
- Volumen útil total: 383 litros
- Muy silencioso: 34 dB
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Medidas (alto x ancho x fondo)*

- Dimensiones del aparato: 193,5 x 69,1 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 71 x 56 cm

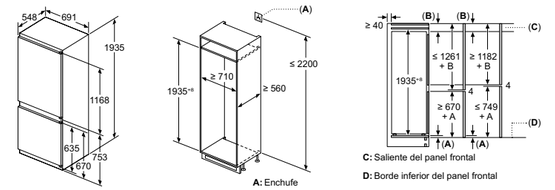




Peso máximo admisible de los frontales del mueble


Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación



Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
* En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Combi integrable XL noFrost. Ancho mueble 60 cm



D A↑G

noFrost

XL

5 años Garantía total

KI96NVFD0

EAN: 4242003932742


Precio de ref. **1.779 €**

Combi integrable | iQ300 (Top)


Prestaciones
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
- Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
- Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 184 kWh/año
- Volumen útil total: 289 litros
- Muy silencioso: 35 dB

Accesorio opcional
- Soporte de bisagras para paneles de puerta más pesados **KS0BZS00**. Permite aumentar hasta en 5 kg el peso máximo del panel de puerta

Medidas (alto x ancho x fondo)*
- Dimensiones del aparato: 193,5 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 56 x 55 cm



A: ≥ 560 mm (recomendado)
B: Enchufe




C: Saliente del panel frontal
D: Borde inferior del panel frontal

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.




Peso máximo admisible de los frontales del mueble


Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

⏢ Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación



Combis integrables



D A↑G

noFrost

5 años Garantía total

KI86NADD0


EAN: 4242003925782


Precio de ref. **1.669 €**

Combi integrable | iQ500 (Top)

Prestaciones
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
- Cajón para frutas y verduras
- Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED del frigorífico y del congelador
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- **softClose: cierre de puerta suave**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 186 kWh/año
- Volumen útil total: 260 litros
- Muy silencioso: 35 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)*
- Dimensiones del aparato: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm





Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.



E A↑G

5 años Garantía total

KI86SAFE0


EAN: 4242003865989


Precio de ref. **1.339 €**

Combi integrable | iQ500 (Top)

Prestaciones
- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior LED del frigorífico
- **Display digital interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 219 kWh/año
- Volumen útil total: 266 litros
- Muy silencioso: 36 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)*
- Dimensiones del aparato: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm






Las dimensiones de la puerta del mueble indicadas corresponden a una junta de puerta de 4 mm.


KI86NADD0, KI86SAFE0

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.




Peso máximo admisible de los frontales del mueble


Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

⏢ Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación



Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
* En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Combi integrable





KI86NHFE0

EAN: 4242003881118

Precio de ref. **1.459 €**

Combi integrable | iQ300 (Top)


Prestaciones


- **Opciones destacadas vía app Home Connect:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- **hyperFresh**
- Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible


- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Volumen útil total: 260 litros
- Muy silencioso: 35 dB
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Medidas (alto x ancho x fondo)*

- Dimensiones del aparato: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm









Las dimensiones de la puerta del mueble indicadas corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.




Peso máximo admisible de los frontales del mueble


Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación



Combis integrables





KI86NVSE0

EAN: 4242003894569

Precio de ref. **1.329 €**

Combi integrable | iQ300

Prestaciones

- **Tecnología noFrost en el congelador**
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
- Cajón para frutas y verduras
- Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta deslizante**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible

- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Volumen útil total: 260 litros
- Muy silencioso: 35 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)*

- Dimensiones del aparato: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm





KI86VVSE0

EAN: 4242003886311

Precio de ref. **1.099 €**

Combi integrable | iQ300

Prestaciones


- Motor Inverter
- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior LED en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero de gran capacidad
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta deslizante**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible


- Consumo de energía: 229 kWh/año
- Volumen útil total: 267 litros
- Muy silencioso: 35 dB


Medidas (alto x ancho x fondo)*

- Dimensiones del aparato: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

KI86NVSE0, KI86VVSE0








Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

KI86NADD0, KI86SAFE0




Peso máximo admisible de los frontales del mueble


Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación





Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
* En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Soluciones de integración para cada necesidad

La gama de integración de los frigoríficos y congeladores Siemens se adapta a las nuevas tendencias de diseño logrando la mejor integración jamás vista, gracias a diferentes prestaciones como softClose, o diferentes sistemas de integración como la puerta fija o la puerta deslizante, la cual, permite puertas de mueble más pesadas.


Combinaciones en horizontal

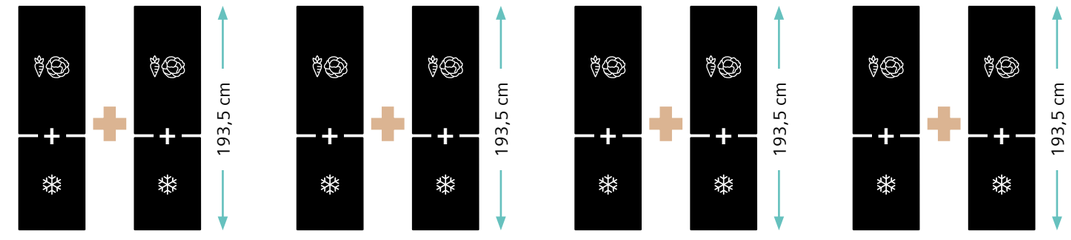

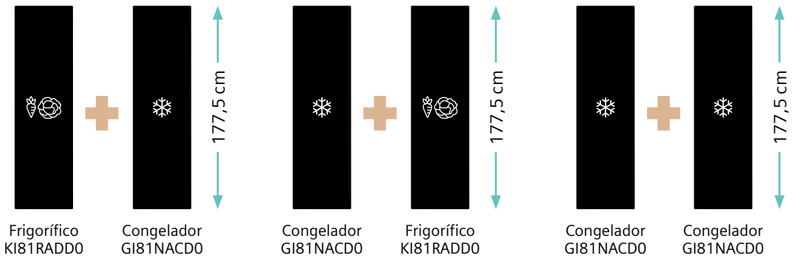


1. El modelo KB96NADD1 siempre debe de ir colocado a la izquierda
2. Resto de combinados integrables no indicados en este epígrafe: en caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, será necesario al menos 15 cm de distancia entre ellos

Combinaciones en vertical

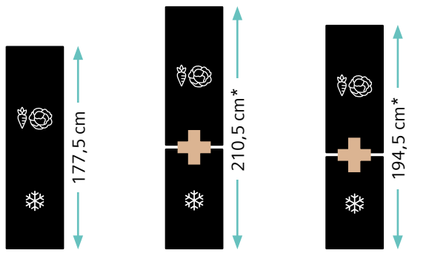

*La altura total no incluye balda intermedia

Gama de combinados integrables

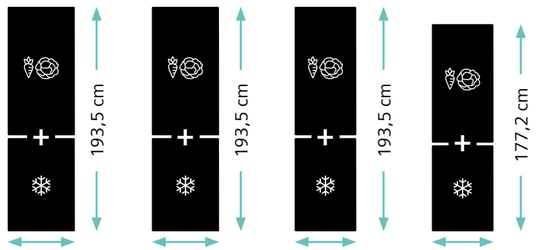

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Frigorífico integrable



D A↑G

5 años Garantía total

KI81RADD0 Precio de ref.
EAN: 4242003928868 **1.249 €**

Frigorífico 1 puerta integrable iQ500

Prestaciones
- Sistema cíclico con ventilador interior
- **hyperFresh**
- Cajón para frutas y verduras
- Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED
- **Display LED interior**
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero cromado de gran capacidad
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- **softClose: cierre de puerta suave**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 91 kWh/año
- Volumen útil total: 310 litros
- Muy silencioso: 34 dB


Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm



KS0BZS00 Precio de ref.
EAN: 4242003916711 **49 €**

Set soporte de bisagras
- Para modelos integrables de sistema de instalación de puerta fija
- Válido para los modelos: KI81RADD0 y GI81NACD0

KI81RADD0, GI81NACD0



Congelador integrable



D A↑G

Total noFrost


5 años Garantía total


GI81NACD0 Precio de ref.
EAN: 4242003996140 **1.519 €**

Congelador 1 puerta integrable iQ500(Top)

Prestaciones
- **Tecnología total noFrost**
- Motor Inverter
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- **Display digital interior**
- Alarma de puerta abierta y temperatura
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- **softClose: cierre de puerta suave**
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 189 kWh/año
- Volumen útil total: 212 litros
- Muy silencioso: 34 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm






Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3



Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.




Peso máximo admisible de los frontales del mueble


Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

Δ Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación



Frigoríficos integrables



D A↑G

5 años Garantía total

KI41RADD1


EAN: 4242003917879


Precio de ref. **939 €**

Frigorífico 1 puerta integrable iQ500

Prestaciones
- Sistema cíclico
- **Cajón hyperFresh para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior LED
- **Display LED interior**
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- **softClose: cierre de puerta suave**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 81 kWh/año
- Volumen útil total: 204 litros
- Muy silencioso: 29 dB
- Posible combinación con GI21VAFE0 y GI11VAFE0

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 122,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 122,5 x 56 x 55 cm



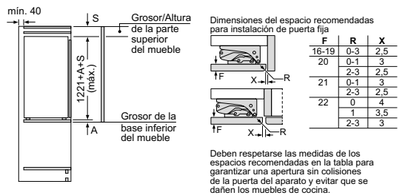

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.



E A↑G

5 años Garantía total

Home Connect

KU21RADE0


EAN: 4242003934036


Precio de ref. **859 €**

Frigorífico 1 puerta integrable bajo encimera iQ500

Prestaciones
- **Opciones destacadas vía app Home Connect:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor inverter
- Sistema cíclico
- Cajón hyperFresh ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart
- **Display LED interior**
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Ventilación por el zócalo
- Zócalo adaptable
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- **softClose: cierre de puerta suave**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 93 kWh/año
- Volumen útil total: 134 litros
- Muy silencioso: 35 dB
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 82 x 59,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 82 x 60 x 55 cm

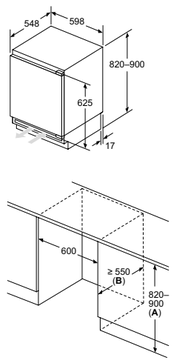




A: Entrada de aire ≥200 cm²

A: Altura de la subestructura

B: ≥ 560 mm (recomendado)

Espacio para la conexión eléctrica junto al aparato en el lado izquierdo o derecho


Peso máximo permitido de los frontales de la unidad



Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

A: Peso ≤ 12 kg

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Congeladores integrables



E A↑G

Total noFrost

5 años Garantía total

Home Connect

GU21NADE0


EAN: 4242003933749


Precio de ref. **919 €**

Congelador 1 puerta integrable bajo encimera iQ500


Prestaciones
- **Tecnología total noFrost**
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- **Display digital interior**
- Ventilación por el zócalo
- Zócalo adaptable
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- **softClose: cierre de puerta suave**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 189 kWh/año
- Volumen útil total: 85 litros
- Muy silencioso: 35 dB
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 82 x 59,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 82 x 60 x 55 cm





A: Entrada de aire ≥200 cm²




A: Altura de la subestructura

B: ≥ 560 mm (recomendado)

Espacio para la conexión eléctrica junto al aparato en el lado izquierdo o derecho

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad



Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

A: Peso ≤ 12 kg

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.



E A↑G

5 años Garantía total

GI21VAFE0


EAN: 4242003848289


Precio de ref. **869 €**


Congelador 1 puerta integrable iQ300

Prestaciones
- Sistema cíclico
- **Display LED interior**
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de temperatura
- Cajón bigBox de gran capacidad
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 176 kWh/año
- Volumen útil total: 96 litros
- Muy silencioso: 36 dB
- Posible combinación con KI41RADD1 (arriba)

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 88 x 56 x 55 cm



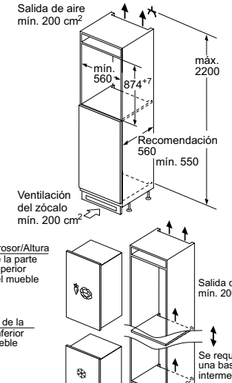

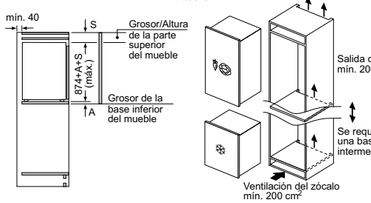



E A↑G

5 años Garantía total

GI11VAFE0


EAN: 4242003848296


Precio de ref. **819 €**


Congelador 1 puerta integrable bajo encimera iQ300

Prestaciones
- Sistema cíclico
- **Display LED interior**
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de temperatura
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 167 kWh/año
- Volumen útil total: 72 litros
- Muy silencioso: 36 dB
- Posible combinación con KI41RADD1 (arriba)

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 72 x 56 x 55 cm





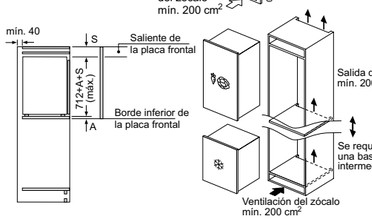

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Combis XXL total noFrost. Ancho 70 cm



B · Total noFrost · XXL · 10 años Garantía total · Home Connect

KG49NSBBF

EAN: 4242003945469

Precio de ref. **1.979 €**

Puertas de cristal negro mate satinado

iQ700 (Top)

Prestaciones
- **Opciones destacadas vía app Home Connect:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **hyperFresh:**
- Cajón para frutas y verduras
- Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- **Panel trasero interior metalizado**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 142 kWh/año
- Volumen útil total: 440 litros
- Capacidad de congelación 24h: 12 kg
- Muy silencioso: 35 dB
- Sin condensador en los laterales
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 70 x 66,7 cm





A · Total noFrost · XXL · 10 años Garantía total

KG49N4XAF

EAN: 4242003968529

Precio de ref. **1.829 €**


Puertas acero negro antihuellas

iQ500 (Top)

Prestaciones
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **hyperFresh:**
- Cajón para frutas y verduras
- Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- **Panel trasero interior metalizado**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 122 kWh/año
- Volumen útil total: 440 litros
- Capacidad de congelación 24h: 11 kg
- Muy silencioso: 29 dB
- Sin condensador en los laterales
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 70 x 66,7 cm

KG49NSBBF, KG49N4XAF

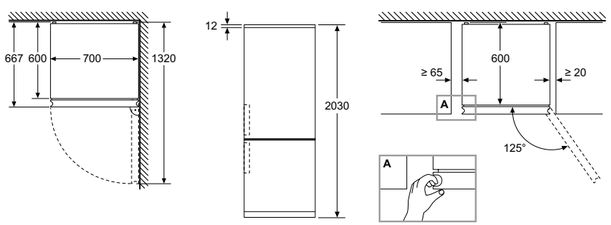

Combis XXL total noFrost. Ancho 70 cm



C · Nuevo · Total noFrost · XXL · 5 años Garantía total

KG49NVXCG

EAN: 4242003985779

Precio de ref. **1.649 €**

Puertas acero negro antihuellas

iQ300

Prestaciones
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **hyperFresh:**
- Cajón para frutas y verduras
- Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal con topes de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- **Panel trasero interior metalizado**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 178 kWh/año
- Volumen útil total: 440 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 11 kg
- Muy silencioso: 35 dB
- Condensador en el lateral derecho

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 70 x 66,7 cm



KG49NVICG

EAN: 4242003985793

Precio de ref. **1.569 €**

Puertas acero antihuellas

iQ300



D · Nuevo · Total noFrost · XXL · 5 años Garantía total

KG49NVIDG

EAN: 4242003985502

Precio de ref. **1.449 €**

Puertas acero antihuellas

iQ300

Prestaciones
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **hyperFresh:**
- Cajón para frutas y verduras
- Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal con topes de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- **Panel trasero interior metalizado**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 223 kWh/año
- Volumen útil total: 440 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Muy silencioso: 35 dB
- Condensador en ambos laterales

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 70 x 66,7 cm



KG49NVWDG


EAN: 4242003985526

Precio de ref. **1.369 €**

Puertas blancas

iQ300

KG49NVXCG, KG49NVICG, KG49NVIDG, KG49NVWDG

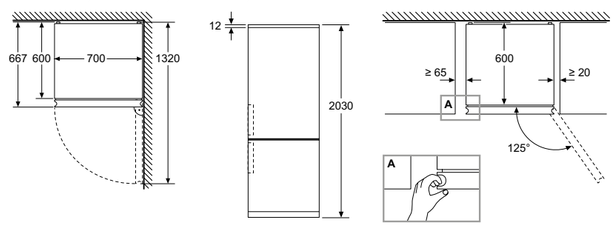

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Consulta condiciones de la promoción en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/promociones/garantia-electrodomesticos**
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Combis total noFrost. Ancho 60 cm



B A↑G

Total noFrost

10 años Garantía total

Home Connect

KG39NSBBF

EAN: 4242003945452

Precio de ref. **1.829 €**

Puertas de cristal negro mate satinado

iQ700 (Top)

Prestaciones
- **Opciones destacadas vía app Home Connect:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **hyperFresh:**
- Cajón para frutas y verduras
- Cajón ◄0 °C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- **Panel trasero interior metalizado**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 129 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Muy silencioso: 33 dB
- Sin condensador en los laterales
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm





A A↑G

Total noFrost

10 años Garantía total

KG39N4X1F

EAN: 4242003969458

Precio de ref. **1.899 €**

Puertas de acero negro antihuellas


iQ500 (Top)

Prestaciones
- Clase de eficiencia energética **A-10 %**: un 10 % más eficiente que la etiqueta A
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **hyperFresh:**
- Cajón para frutas y verduras
- Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico y en el congelador
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- **Panel trasero interior metalizado**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 101 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Muy silencioso: 29 dB
- Sin condensador en los laterales

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm



KG39NSBBF, KG39N4X1F

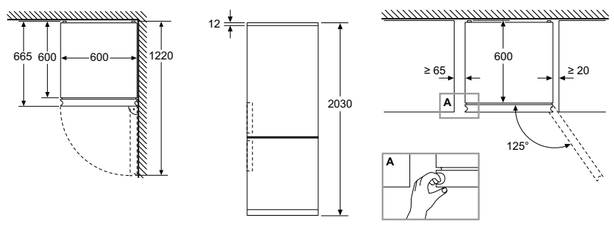

Combis total noFrost. Ancho 60 cm



A A↑G

Nuevo

Total noFrost

5 años Garantía total

KG39NVIAG

EAN: 4242003983928

Precio de ref. **1.679 €**

Puertas acero antihuellas

iQ300

Prestaciones
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **hyperFresh:**
- Cajón para frutas y verduras
- Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal con topes de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- **Panel trasero interior metalizado**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 112 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Muy silencioso: 29 dB
- Sin condensador en los laterales

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm





B A↑G

Nuevo

Total noFrost

5 años Garantía total

KG39NVIBG

EAN: 4242003985144

Precio de ref. **1.429 €**

Puertas acero antihuellas


iQ300

Prestaciones
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **hyperFresh:**
- Cajón para frutas y verduras
- Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal con topes de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- **Panel trasero interior metalizado**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 129 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Muy silencioso: 33 dB
- Sin condensador en los laterales

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm



KG39NVIAG, KG39NVIBG

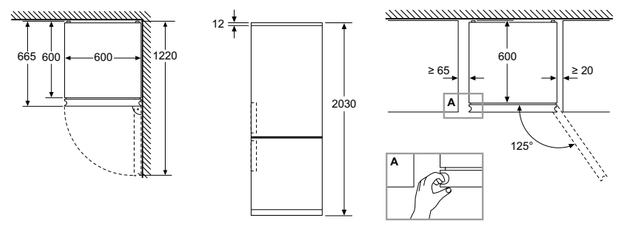

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Consulta condiciones de la promoción en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/promociones/garantia-electrodomesticos**
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Combis total noFrost. Ancho 60 cm



C A↑G

Nuevo

Total noFrost

5 años Garantía total

Prestaciones
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **hyperFresh:**
- Cajón para frutas y verduras
- Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal con topes de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores externos
- **Panel trasero interior metalizado**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 162 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Muy silencioso: 35 dB
- Condensador en el lateral derecho
- Modelo recomendado para instalación de dos combis juntos con el accesorio de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm



KG39NVICV

EAN: 4242003985755

Precio de ref. **1.319 €**

Puertas acero antihuellas | iQ300



C A↑G

Nuevo

Total noFrost

5 años Garantía total

Prestaciones
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **hyperFresh:**
- Cajón para frutas y verduras
- Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal con topes de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- **Panel trasero interior metalizado**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 162 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 10 kg
- Muy silencioso: 35 dB
- Condensador en el lateral derecho

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm



KG39NVICG

EAN: 4242003985342

Precio de ref. **1.279 €**

Puertas acero antihuellas | iQ300


KG39NVXCG

EAN: 4242003985533

Precio de ref. **1.399 €**

Puertas de acero negro antihuellas | iQ300

KG39NVICV

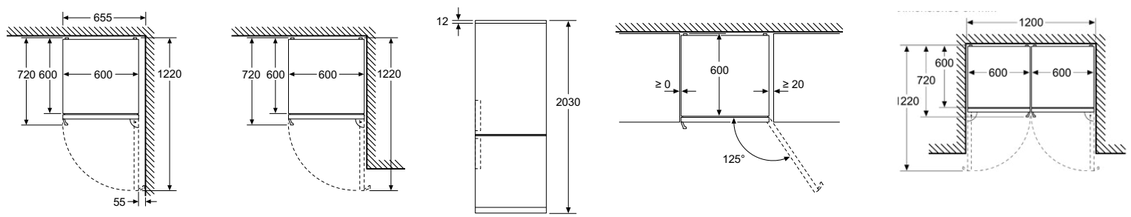

Combis total noFrost. Ancho 60 cm



D A↑G

Nuevo

Total noFrost

5 años Garantía total

Prestaciones
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **hyperFresh:**
- Cajón para frutas y verduras
- Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal con topes de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- **Panel trasero interior metalizado**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 203 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 9,5 kg
- Muy silencioso: 35 dB
- Condensador en ambos laterales

KG39NVIDG

EAN: 4242003983935

Precio de ref. **1.139 €**

Puertas acero antihuellas | iQ300 (Festival)

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm




KG39NVWDG

EAN: 4242003985243

Precio de ref. **1.049 €**

Puertas blancas | iQ300 (Festival)

KG39NVXCG, KG39NVICG, KG39NVIDG, KG39NVWDG

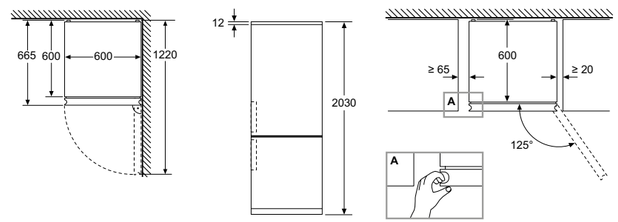

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Combis total noFrost. Ancho 60 cm



C A↑G

Nuevo

Total noFrost

5 años Garantía total

KG36NVICG

EAN: 4242003985229

Precio de ref. **1.209 €**

Puertas de acero antihuellas iQ300

Prestaciones
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **hyperFresh:**
- Cajón para frutas y verduras
- Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal con topes de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- **Panel trasero interior metalizado**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 159 kWh/año
- Volumen útil total: 321 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 9,5 kg
- Muy silencioso: 35 dB
- Condensador en el lateral derecho

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66,5 cm



KG36NVWCG

EAN: 4242003985137

Precio de ref. **1.089 €**

Puertas blancas iQ300



D A↑G

Nuevo

Total noFrost

5 años Garantía total

KG36NVIDG

EAN: 4242003985519

Precio de ref. **1.099 €**

Puertas de acero antihuellas iQ300

Prestaciones
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- **hyperFresh:**
- Cajón para frutas y verduras
- Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED softStart en el frigorífico
- **Display LED interior**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta y avería
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal con topes de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- **Panel trasero interior metalizado**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 199 kWh/año
- Volumen útil total: 321 litros
- Capacidad de congelación 24 h: 9,5 kg
- Muy silencioso: 35 dB
- Condensador en el lateral derecho

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66,5 cm




KG36NVWDG

EAN: 4242003985816

Precio de ref. **1.009 €**


Puertas blancas iQ300

KG36NVICG, KG36NVWCG, KG36NVIDG, KG36NVWDG

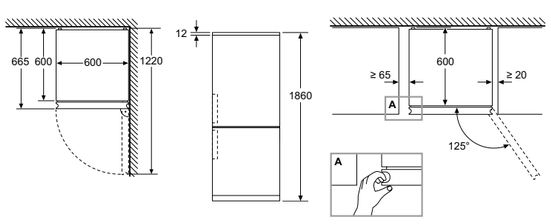


Soluciones de combinación para aparatos independientes

Combinaciones en horizontal




Posibilidad de combinarse a izquierda o derecha indistintamente. En caso de tirador integrado, se recomienda una distancia mínima de 3 cm entre los cuerpos de ambos aparatos, para una apertura cómoda de las puertas

Combis
KG39NSBBF, KG39N4X1F, KG39NVIAG, KG39NVIBG, KG39NVXCG (tirador externo), KG39NVICV, KG39NVICG




Posibilidad de combinarse a izquierda o derecha indistintamente. En caso de tirador integrado, se recomienda una distancia mínima de 3 cm entre los cuerpos de ambos aparatos, para una apertura cómoda de las puertas

Combis
KG36NVICG, KG36NVWCG KG36NVIDG, KG36NVWDG




Posibilidad de combinarse a izquierda o derecha indistintamente. En caso de tirador integrado, se recomienda una distancia mínima de 3 cm entre los cuerpos de ambos aparatos, para una apertura cómoda de las puertas

Combis
KG49NSBBF, KG49N4XAF KG49NVXCG, KG49NVICG



Frigorífico Total noFrost | Congelador Total noFrost

Instalar con accesorio de unión correspondiente



Congelador Total noFrost | Frigorífico Total noFrost

Instalar con accesorio de unión correspondiente

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Frigorífico XXL. Americano total noFrost



D A↑G

Total noFrost

XXL

5 años Garantía total

Prestaciones
- Motor Inverter
- Total noFrost: frigorífico y congelador
- Iluminación interior LED
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- **Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- **homeBar: acceso directo al interior sin necesidad de abrir la puerta**
- Botellero cromado de gran capacidad
- Cajones de frutas y verduras con raíles
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Consumo de energía: 258 kWh/año
- Volumen útil total: 560 litros
- Muy silencioso: 41 dB
- Capacidad de congelación 24 h: 12 kg

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 178,7 x 90,8 x 70,7 cm





KA93GAIDP

EAN: 4242003952214

Precio de ref. **2.629 €**

Puerta de acero antihuellas — iQ500 (Top)






A	a	b
600	50	50
650	50	50
700	53	96

A: Profundidad de la unidad
B: Pared

Los cajones se pueden abrir, con la puerta abierta en un ángulo de 90°
Los cajones se pueden sacar, con la puerta completamente abierta



	Especificaciones
A	La parte delantera se puede ajustar de 1783 a 1792
B	Profundidad del armario
C	Profundidad con la puerta incluida y sin tirador
D	Profundidad con la puerta incluida y con tirador
E	Toma de entrada de agua al aparato

Frigorífico XXL. Side by side



C A↑G

Nuevo

Total noFrost

5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- **Opciones destacadas vía app Home Connect:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- **Tecnología total noFrost**
- **hyperFresh 0°C:**
- Cajón para frutas y verduras
- Cajón ◄0°C► para carnes y pescados con regulador de humedad
- Cajón para lácteos
- **Display digital LED**
- Iluminación LED softStart
- Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
- Bandejas de cristal con topes de seguridad
- **flexDoor:** configura los balcones de la puerta a tu gusto
- Botellero cromado de gran capacidad
- Alarma de temperatura y puerta abierta
- **Panel trasero metalizado**
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Muy silencioso: 35 dB
- Consumo de energía: 110 kWh/año
- **Volumen útil total: 402 litros**
- Combinación side by side: GS36NAXCG + accesorio de unión KS39ZAX00
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 68 cm



KS36NAXCG

EAN: 4242003984215

Precio de ref. **1.509 €**

Puertas de acero negro antihuellas — iQ500

Congelador XXL. Side by side



C A↑G

Nuevo

Total noFrost

5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- **Opciones destacadas vía app Home Connect:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- **Tecnología total noFrost**
- **Display digital LED**
- Iluminación LED softStart
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de temperatura y puerta abierta
- **iceTwister:** fabricador y dispensador de hielo
- **flexDoor:** configura los balcones de la puerta a tu gusto
- Cajón bigBox
- **Panel trasero metalizado**
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Muy silencioso: 35 dB
- Consumo de energía: 171 kWh/año
- **Volumen útil total: 334 litros**
- Capacidad de congelación 24 h: 22 kg
- Combinación side by side: KS36NAXCG + accesorio de unión KS39ZAX00
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 68 cm




GS36NAXCG


EAN: 4242003984550


Precio de ref. **1.559 €**


Puertas de acero negro antihuellas — iQ500

KS36NAXCG, GS36NAXCG









Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Frigoríficos XXL. Side by side



Nuevo

Total noFrost

5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones

- **Opciones destacadas vía app Home Connect:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Tecnología total noFrost
- **hyperFresh 0°C:**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados con regulador de humedad
- Cajón para lácteos
- **Display digital LED**
- Iluminación LED softStart
- Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma de temperatura y puerta abierta
- **flexDoor:** configura los balcones de la puerta a tu gusto
- Botellero cromado de gran capacidad
- Bandejas de cristal con topes de seguridad
- **Panel trasero metalizado**
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Muy silencioso: 35 dB
- Consumo de energía: 110 kWh/año
- **Volumen útil total: 402 litros**
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 68 cm



KS36NVXCG Precio de ref. **1.399 €**

EAN: 4242003984185

Puerta de acero negro antihuellas — iQ300

- Combinación side by side: GS36NVXCG + accesorio de unión KS39ZAX00



KS36NVICG Precio de ref. **1.329 €**

EAN: 4242003983416

Puerta de acero antihuellas — iQ300

- Combinación side by side: GS36NVICG y GS36NVIDG + accesorio de unión KS39ZAL00




KS36NVWCG Precio de ref. **1.209 €**

EAN: 4242003984222

Puerta blanca — iQ300

- Combinación side by side: GS36NVWDG + accesorio de unión KS39ZAW00

KS36NVXCG, KS36NVICG, KS36NVWCG

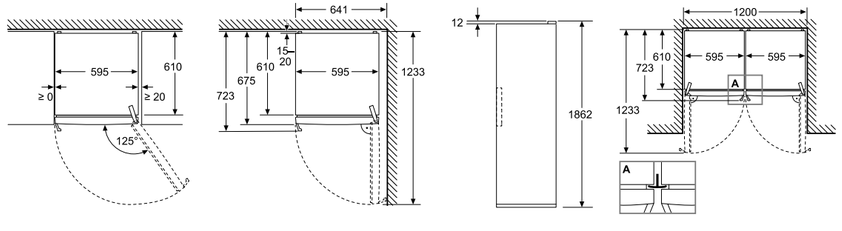

Congeladores XXL. Side by side



Nuevo

Total noFrost

5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones

- **Opciones destacadas vía app Home Connect:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Motor Inverter
- Tecnología total noFrost
- **Display digital LED**
- Iluminación LED softStart
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal con topes de seguridad
- **flexDoor:** configura los balcones de la puerta a tu gusto
- Cajón bigBox
- **Panel trasero metalizado**
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Muy silencioso: 35 dB
- **Volumen útil total: 334 litros**
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 68 cm



GS36NVXCG Precio de ref. **1.439 €**

EAN: 4242003984697

Puerta de acero negro antihuellas — iQ500

- Consumo de energía: 171 kWh/año
- Capacidad de congelación 24 h: 22 kg
- Combinación side by side: KS36NVXCG + accesorio de unión KS39ZAX00



GS36NVICG Precio de ref. **1.379 €**

EAN: 4242003984635

Puerta de acero antihuellas — iQ300

- Consumo de energía: 171 kWh/año
- Capacidad de congelación 24 h: 22 kg
- Combinación side by side: KS36NVICG + accesorio de unión KS39ZAL00



GS36NVIDG Precio de ref. **1.259 €**

EAN: 4242003984659

Puerta de acero antihuellas — iQ300

- Consumo de energía: 214 kWh/año
- Capacidad de congelación 24 h: 20 kg
- Combinación side by side: KS36NVICG + accesorio de unión KS39ZAL00




GS36NVWDG Precio de ref. **1.149 €**

EAN: 4242003984680

Puerta blanca — iQ300


- Consumo de energía: 214 kWh/año
- Capacidad de congelación 24 h: 20 kg
- Combinación side by side: KS36NVWCG + accesorio de unión KS39ZAW00

GS36NVXCG, GS36NVICG, GS36NVIDG, GS36NVWDG

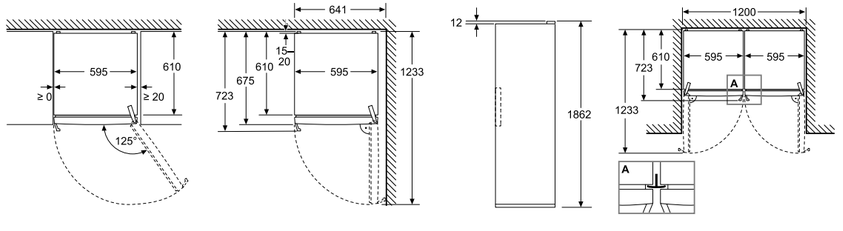

Medidas en mm.
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Combinaciones side by side

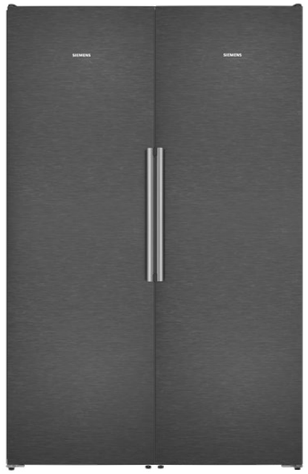

KA95NAXCG

EAN: 4242003994924

Precio de ref. **3.029 €**

Puertas acero negro antihuellas — iQ500 (Top)

Set formado por:
- Frigorífico total noFrost KS36NAXCG
- Congelador total noFrost GS36NAXCG
- Accesorio de unión KS39ZAX00



Accesorios

KS39ZAL00

EAN: 4242003771488

Precio de ref. **29 €**

Accesorio de unión acero
- Accesorio de unión terminación acero para formar una combinación side by side o una pareja de combis. Válido para los modelos de puerta de acero antihuellas con posibilidad de combinación side by side.
- Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

KS39ZAX00

EAN: 4242003831250

Precio de ref. **39 €**

Accesorio de unión acero negro antihuellas
- Accesorio de unión terminación acero negro antihuellas para formar una combinación side by side. Válido para los modelos acero negro antihuellas con posibilidad de instalación side by side.
- Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

KS39ZAW00

EAN: 4242003771501

Precio de ref. **29 €**

Accesorio de unión blanco
- Accesorio de unión blanco para formar una combinación side by side o una pareja de combis. Válido para los modelos blancos con posibilidad de instalación side by side.
- Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

Combinaciones side by side



KA95NVXCG

EAN: 4242003994931

Precio de ref. **2.809 €**

Puertas acero negro antihuellas — iQ300

Set formado por:
- Frigorífico total noFrost KS36NVXCG
- Congelador total noFrost GS36NVXCG
- Accesorio de unión KS39ZAX00



KA95NVICG

EAN: 4242003995044

Precio de ref. **2.659 €**

Puertas acero antihuellas — iQ300

Set formado por:
- Frigorífico total noFrost KS36NVICG
- Congelador total noFrost GS36NVICG
- Accesorio de unión KS39ZAL00



KA95NVIDG

EAN: 4242003995068

Precio de ref. **2.549 €**

Puertas de acero antihuellas — iQ300

Set formado por:
- Frigorífico total noFrost KS36NVICG
- Congelador total noFrost GS36NVIDG
- Accesorio de unión KS39ZAL00



KA95NVWDG

EAN: 4242003995051

Precio de ref. **2.329 €**

Puertas blancas — iQ300

Set formado por:
- Frigorífico total noFrost KS36NVWCG
- Congelador total noFrost GS36NVWDG
- Accesorio de unión KS39ZAW00

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Frigoríficos XXL. Multidoor



E A↑G

Total noFrost

XXL

10 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- **Opciones destacadas vía app Home Connect:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- **Total noFrost: frigorífico y congelador**
- Motor Inverter
- **Iluminación interior LED**
- **Panel trasero retroiluminado**
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- Cajón Fresh para frutas y verduras
- **Compartimento especial para bebidas** con regulación independiente y capacidad para 17 botellas (0,75 litros)
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 320 kWh/año
- Volumen útil total: 572 litros
- Muy silencioso: 39 dB
- Capacidad de congelación 24 h: 14 kg
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 183 x 90,6 x 73,6 cm



KF96RSBEA

EAN: 4242003915349

Precio de ref. **4.569 €**

Puertas de cristal negro — iQ700 (Top)



E A↑G

Total noFrost

XXL

5 años Garantía total

Home Connect

Prestaciones
- **Opciones destacadas vía app Home Connect:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- **Total noFrost: frigorífico y congelador**
- Motor Inverter
- **Iluminación interior LED**
- Panel trasero interior metalizado
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- **hyperFresh**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 333 kWh/año
- Volumen útil total: 605 litros
- Muy silencioso: 38 dB
- Capacidad de congelación 24 h: 13 kg
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 183 x 90,5 x 73,1 cm




KF96NAXEA

EAN: 4242003895979

Precio de ref. **2.129 €**

Puerta de acero negro antihuellas — iQ300

KF96RSBEA

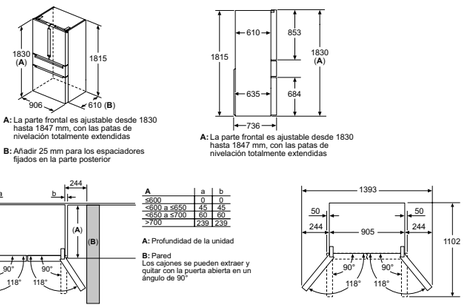

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas


B: Añadir 25 mm para los espaciadores fijados en la parte posterior

A	a	b
≤600	0	0
<600 a ≤650	45	45
<650 a ≤700	60	60
>700	239	239

A: Profundidad de la unidad

B: Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°

KF96NAXEA

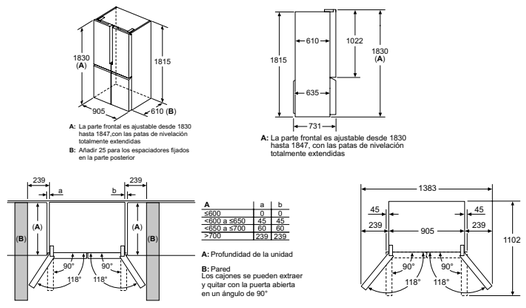

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847,con las patas de nivelación totalmente extendidas

B: Añadir 25 para los espaciadores fijados en la parte posterior

A	a	b
≤600	0	0
<600 a ≤650	45	45
<650 a ≤700	60	60
>700	239	239

A: Profundidad de la unidad

B: Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°

Frigorífico XXL. Multidoor



E A↑G

Total noFrost

XXL

5 años Garantía total

Prestaciones
- **Total noFrost: frigorífico y congelador**
- Motor Inverter
- Iluminación interior LED en frigorífico
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- **hyperFresh**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajones bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 333 kWh/año
- Volumen útil total: 605 litros
- Muy silencioso: 38 dB
- Capacidad de congelación 24 h: 13 kg

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 183 x 90,5 x 73,1 cm




KF96NVPEA

EAN: 4242003896006

Precio de ref. **1.979 €**

Puerta de acero antihuellas — iQ300 (Top)

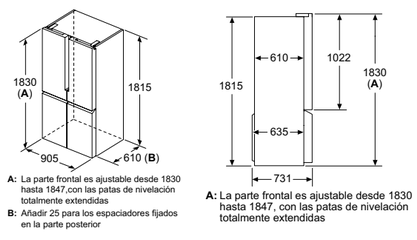

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847,con las patas de nivelación totalmente extendidas

B: Añadir 25 para los espaciadores fijados en la parte posterior

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas

A	a	b
≤600	0	0
<600 a ≤650	45	45
<650 a ≤700	60	60
>700	239	239

A: Profundidad de la unidad

B: Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Consulta condiciones de la promoción en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/promociones/garantia-electrodomesticos**
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Frigoríficos XXL. Multidoor con dispensador



KF96DPXEA
EAN: 4242003931172
Precio de ref. **2.919 €**

Puerta de acero negro antihuellas — iQ700 (Top)

Prestaciones
- **Opciones destacadas vía app Home Connect:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- **Total noFrost: frigorífico y congelador**
- Motor Inverter
- **Iluminación interior LED**
- **Panel trasero retroiluminado**
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- **Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- **hyperFresh**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Bandeja multiuso regulable en altura
- Cajones bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 327 kWh/año
- Volumen útil total: 574 litros
- Muy silencioso: 39 dB
- Capacidad de congelación 24 h: 16 kg
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 183 x 90,5 x 73,1 cm





KF96DAXEA
EAN: 4242003931189
Precio de ref. **2.829 €**


Puerta de acero negro antihuellas — iQ500 (Top)

Prestaciones
- **Opciones destacadas vía app Home Connect:** alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- **Total noFrost: frigorífico y congelador**
- Motor Inverter
- **Iluminación interior LED**
- Panel trasero interior metalizado
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- **Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión**
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, temperatura y avería
- **hyperFresh**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Bandeja multiuso regulable en altura
- Cajones bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 327 kWh/año
- Volumen útil total: 574 litros
- Muy silencioso: 39 dB
- Capacidad de congelación 24 h: 16 kg
- Mantén el software actualizado con la última versión **vía Home Connect**


Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 183 x 90,5 x 73,1 cm




KF96DPXEA, KF96DAXEA



A: La parte frontal es ajustable desde 1830-1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 mm para los espaciadores fijados en la parte posterior
C: Posición de la conexión a la toma de agua




A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas



A	a	b
≤600	0	0
<600 a ≤650	45	45
<650 a ≤700	60	60
>700	239	239

A: Profundidad de la unidad

B: Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°



Vinotecas integrables bajo encimera




KU21WAHG0
EAN: 4242003869741
Precio de ref. **1.839 €**

Puerta de cristal — iQ500 (Top)

Prestaciones
- Iluminación interior LED softStart
- Display digital interior softTouch
- **Capacidad: 44 botellas (0,75 l)**
- **Puerta de cristal con protección UV**
- Tirador externo
- Dos zonas independientes de **temperatura regulable entre 5 °C y 20 °C**
- **Bandejas de madera de roble,** una de ellas con guía telescópica 100 % extraíble
- Funciones especiales: modo de presentación, bloqueo, alarma
- Volumen útil total: 120 litros
- Muy silenciosa: 38 dB
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 130 kWh/año

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 81,8 x 59,8 x 58,1 cm

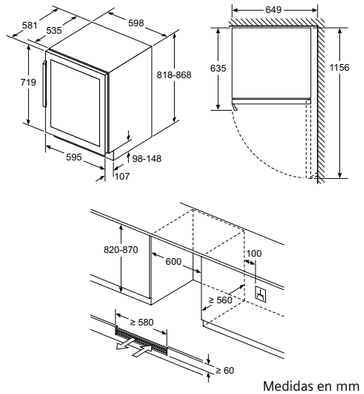

Medidas en mm




KU20WVHF0
EAN: 4242003893623
Precio de ref. **1.169 €**

Puerta de cristal — iQ500

Prestaciones
- Iluminación interior LED softStart
- Display digital interior softTouch
- **Capacidad: 21 botellas (0,75 l)**
- **Puerta de cristal con protección UV**
- Tirador externo
- Una zona de **temperatura regulable entre 5 °C y 20 °C**
- **Bandejas de madera de roble**
- Funciones especiales: modo de presentación, bloqueo, alarma
- Volumen útil total: 58 litros
- Muy silenciosa: 38 dB
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 100 kWh/año

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 81,8 x 29,8 x 56,7 cm

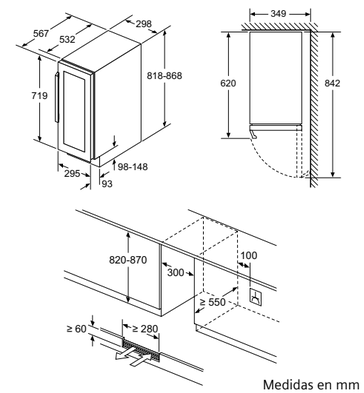

Medidas en mm

Vinoteca libre instalación




KW36KATGA
EAN: 4242003869635
Precio de ref. **2.649 €**

Puerta de cristal — iQ500 (Top)

Prestaciones
- Iluminación interior LED softStart
- Display digital interior softTouch
- **Capacidad: 199 botellas (0,75 l)**
- **Puerta de cristal con protección UV**
- Tirador integrado
- Dos zonas independientes de **temperatura, regulable entre 5 °C y 20 °C**
- **10 bandejas, 8 de ellas de madera de roble**
- Bandeja con guías telescópicas 100 % extraíble y bandeja de presentación
- Funciones especiales: modo de presentación, bloqueo, alarma
- Volumen útil total: 370 litros
- Muy silenciosa: 38 dB
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 155 kWh/año

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 61 cm

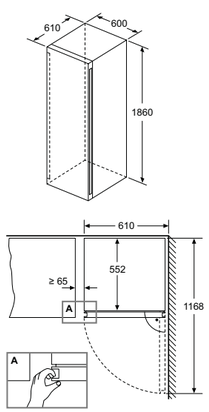

Medidas en mm. **Top:** selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Consulta condiciones de la promoción en **www.siemens-home.bsh-group.com/es/promociones/garantia-electrodomesticos**
Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente) según el Reglamento delegado de la UE 2019/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o **siemens-home.bsh-group.com/es/**

Frigoríficos y congeladores

	Serie		iQ500 combis integrables XXL		iQ300 combis integrables XXL		iQ300 combi integrable XL	iQ500 combis integrables		iQ300 combis integrables		
	Modelo		KB96NADD1	KB96NADD0	KB96NVFE0	KB96NVSE0	KI96NVFD0	KI86NADD0	KI86SAFE0	KI86NHFE0	KI86NVSE0	KI86VVSE0
Diseño	Categoría de modelo		Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
Etiquetado energético* y otra información técnica	Clase de eficiencia energética[1]		D	D	E	E	D	D	E	E	E	E
	Consumo de energía anual	kWh/año	204	204	256	256	184	186	219	234	234	229
	Volumen útil total	litros	381	381	383	383	289	260	266	260	260	267
	Volumen útil frigorífico	litros	284	284	285	285	214	184	192	184	184	183
	Volumen útil congelador	litros	98	98	98	98	75	76	74	76	76	84
	noFrost		•(**)	•(**)	•(**)	•(**)	•(**)	•(**)	-	•(**)	•(**)	-
	Autonomía	h	13	13	13	13	10	11	9	10	10	9
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	10	10	9,5	9,5	7,5	8	7	4	4	4
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	33	33	34	34	35	35	36	35	35	35
	Clase de eficiencia sonora		B	B	B	B	B	B	C	B	B	B
	Libre instalación/integrable		- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1935	1935	1935	1935	1935	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
	Anchura del aparato	mm	708	708	708	691	558	558	558	541	541	541
	Fondo del aparato	mm	548	548	548	548	548	548	545	548	548	548
	Altura del nicho	mm	1940	1940	1940	1940	1940	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775
	Anchura del nicho	mm	710	710	710	710	560	560	560	560	560	560
	Fondo del nicho	mm	560	560	560	560	550	550	550	550	550	550
	Sentido de apertura la puerta		A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
	Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo	Tipo de instalación		Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta deslizante	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta deslizante	Puerta deslizante
	softClose: cierre suave		•	•	-	-	-	•	-	-	-	-
	Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
	Número de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Motor inverter		-	-	-	-	•	•	-	•	•	•
	Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
	Home Connect		•	•	•	•	-	-		•	-	-
Control del aparato	Tipo de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
	Indicación de la temperatura		LED	LED	LED	LED	LED	LED	Display digital	LED	LED	LED
	Ubicación del indicador de temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "súper-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función "súper-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / -	• / •	• / •	-	-	-
	Señal de aviso avería acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	- / •	• / •	• / •	-	-	-
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / -	• / •	• / •	• / -
	Descongelación congelador (automático/manual)		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	• / -	• / -	- / •
	Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Iluminación frigorífico	LED softStart/LED		• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
	Ubicación Superior/Lateral		Lateral / superior	Lateral / superior	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral
Iluminación congelador	LED softStart/LED		• / -	• / -	-	-	-	- / •	-	-	-	-
	Ubicación Superior/Lateral		Superior	Superior	-	-	-	Superior	-	-	-	-
Equipamiento	**Refrigerador**		-	-	-	-		-	-	-	-	-
	Nº total de compartimentos en la puerta		4	4	4	4	4	3	5	3	3	3
	Compatimentos con tapa en la puerta		1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh plus	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados		hyperFresh <> 0ºC	hyperFresh <> 0ºC	hyperFresh <> 0ºC	hyperFresh <> 0ºC	hyperFresh <> 0ºC	hyperFresh <> 0ºC	-	hyperFresh <> 0ºC	hyperFresh <> 0ºC	-
	Nº de bandejas y estantes		5	5	5	5	5	4	5	4	4	4
	Nº bandejas de cristal de seguridad		5	5	5	5	5	4	5	4	4	4
	Bandejas extraíbles con perfil antidesbordamiento		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Bandeja deslizante Vario		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Nº de cajones		2	2	2	2	2	2	1	2	2	1
	Botellero		1	1	1	1	1	1	-	Cromado	Cromado	Cromado
	Accesorio botellero de acero		•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
	Congelador		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº cajones		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Nº cajones con tapa congelador		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cajón bigBox		-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Instalación compatible en vertical con:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Instalación compatible en horizontal con:		• (siempre izq.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
**noFrost en el congelador.

	Serie		iQ500 frigoríficos integrables			iQ500 congeladores integrables		iQ300 congeladores integrables	
	Modelo		KI81RADD0	KI41RADD1	KU21RADE0	GI81NACD0	GU21NADE0	GI21VAFE0	GI11VAFE0
Diseño	Categoría de modelo		Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
Etiquetado energético* y otra información técnica	Clase de eficiencia energética[1]		D	D	E	D	E	E	E
	Consumo de energía anual	kWh/año	91	81	93	189	189	176	167
	Volumen útil total	litros	310	204	134	212	85	96	72
	Volumen útil frigorífico	litros	310	204	134	-	-	-	-
	Volumen útil congelador	litros	-	-	-	212	85	96	72
	noFrost		-	-	-	•(**)	•(**)	-	-
	Autonomía	h	-	-	-	8	9	13	13
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	-	-	-	13,8	8	5	4,4
	Clase climática		SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	34	29	35	34	35	36	36
	Clase de eficiencia sonora		B	A	B	B	B	C	C
	Libre instalación/integrable		- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1.772	1.221	820	1.772	820	874	712
	Anchura del aparato	mm	558	558	598	558	598	558	558
	Fondo del aparato	mm	545	548	548	545	548	545	545
	Altura del nicho	mm	1.775	1.225	820	1.775	820	880	720
	Anchura del nicho	mm	560	560	600	560	600	560	560
	Fondo del nicho	mm	550	550	550	550	550	550	550
	Sentido de apertura la puerta		A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la izquierda	A la derecha	A la derecha	A la derecha
	Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•
Tipo	Tipo de instalación		Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija
	softClose: cierre suave		-	•	•	-	•	-	-
	Nº de circuitos de frío independientes		1	1	1	1	1	1	1
	Número de compresores		1	1	1	1	1	1	1
	Motor inverter		-	-	•	•	-	-	-
	Nº estrellas compartimento congelador		-	-	-	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
	Home Connect		-	-	•	-	•		
Control del aparato	Tipo de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
	Indicación de la temperatura		LED	LED	LED	Display digital	LED	LED	LED
	Ubicación del indicador de temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "súper-congelación" (desconexión automática)		-	-	•	•	•	•	•
	Función "súper-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	-	-	-	-	-
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica		-	-	-	• / •	• / -	• / •	• / •
	Señal de aviso avería acústica/óptica		-	-	-	-	• / •	-	-
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / -	• / •	• / -	• / -	-	-
	Descongelación congelador (automático/manual)		-	-	-	• / -	- / •	- / •	- / •
	Descongelación refrigerador automática		•	•	•	-	-	-	-
Iluminación frigorífico	LED softStart/LED		- / •	- / •	• / -	-	-	-	-
	Ubicación Superior/Lateral		Lateral	Lateral	Lateral	-	-	-	-
Iluminación congelador	LED softStart/LED		-	-	-	-	-	-	-
	Ubicación Superior/Lateral		-	-	-	-	-	-	-
Equipamiento	**Refrigerador**		-	-	-	-	-	-	-
	Nº total de compartimentos en la puerta		5	4	3	-	-	-	-
	Compatimentos con tapa en la puerta		1	1	-	-	-	-	-
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh	hyperFresh	-	-	-	-	-
	Cajón para carnes y pescados		hyperFresh <> 0ºC	-	hyperFresh <> 0ºC	-	-	-	-
	Nº de bandejas y estantes		5	5	3	-	-	-	-
	Nº bandejas de cristal de seguridad		5	5	3	-	-	-	-
	Bandejas extraíbles con perfil antidesbordamiento		-	-	-	-	-	-	-
	Bandeja deslizante Vario		-	-	-	-	-	-	-
	Nº de cajones		3	1	1	-	-	-	-
	Botellero		Cromado	1	-	-	-	-	-
	Accesorio botellero de acero		-	-	-	-	-	-	-
	Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	-	-	-
	Congelador		-	-	-	-	-	-	-
	Nº cajones		-	-	-	5	3	3	3
	Nº cajones con tapa congelador		-	-	-	2	-	-	-
	Cajón bigBox		-	-	-	2	-	1	-
	Nº de cubiteras		-	-	-	1	1	1	-
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Instalación compatible en vertical con:		-	GI21VAFE0 y GI11VAFE0 (debajo)	-	-	-	KI41RADD1 (arriba)	KI41RADD1 (arriba)
	Instalación compatible en horizontal con:		-	-	-	-	-	-	-

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
**noFrost en el congelador.

Frigoríficos y congeladores

	Serie		iQ700 combi 70 cm	iQ500 combi 70 cm	iQ300 combis 70 cm				iQ700 combi 60 cm	iQ500 combi 60 cm
	Modelo		KG49NSBBF	KG49N4XAF	KG49NVXCG	KG49NVICG	KG49NVIDG	KG49NVWDG	KG39NSBBF	KG39N4X1F
Diseño	Categoría de modelo		Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
Etiquetado energético* y otra información técnica	Clase de eficiencia energética[1]		B	A	C	C	D	D	B	A
	Consumo de energía anual	kWh/año	142	122	178	178	178	178	223	101
	Volumen útil total	litros	440	440	440	440	440	440	440	363
	Volumen útil frigorífico	litros	311	311	311	311	311	311	311	260
	Volumen útil congelador	litros	129	129	129	129	129	129	129	103
	noFrost en congelador		•	•	•	•	•	•	•	•
	Autonomía	h	21	18	18	18	18	18	18	22
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	11,5	11	11	11	11	11	9,5	11
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	35	29	35	35	35	35	35	29
	Clase de eficiencia sonora		B	A	B	B	B	B	B	A
	Libre instalación/integrable		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Dimensiones	Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	Anchura del aparato	mm	700	700	700	700	700	700	700	600
	Fondo del aparato sin tirador	mm	667	667	667	667	667	667	667	665
	Fondo del aparato con tirador	mm	667	667	667	720	667	667	667	665
	Sentido de apertura la puerta		A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
	Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo	Color puerta		Cristal negro satinado	Acero negro	Acero negro	Acero	Acero	Blanco	Cristal negro satinado	Acero negro
	Color laterales		Gris oscuro	Gris oscuro	Gris oscuro	Gris	Gris	Blanco	Gris oscuro	Gris
	Antihuellas		•	•	•	•	•	•	•	•
	Diseño de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador		Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
	Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2	2	2
	Nº de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1
	Motor inverter		•	•	•	•	•	•	•	•
	Condensador en laterales		-	-	Lado derecho**	Lado derecho**	2 laterales	2 laterales	-	-
	Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato	Home Connect		•	-	-	-	-	-	•	-
	Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "súper-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•
	Función "súper-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•
	Funciones especiales		Alarma,vacaciones, eco, fresh	Alarma,vacaciones, eco, fresh	Alarma	Alarma	Alarma	Alarma	Alarma,vacaciones, eco, fresh	Alarma
	Señal de aviso de avería acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso de temperatura acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•	•	•	•
	Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•	•	•
Iluminación frigorífico	LED softStart/LED		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
	Ubicación Superior/Lateral		• / •	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -	• / •	• / •
Iluminación congelador	LED softStart/LED		• / -	• / -	-	-	-	-	• / -	• / -
	Ubicación Superior/Lateral		• / -	• / -	-	-	-	-	• / -	• / -
Equipamiento	**Refrigerador**		-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	4	4	4	4	4
	Nº compartimentos con tapa en la puerta		1	1	-	-	-	-	1	1
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados		hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <> 0 °C
	Nº de bandejas de cristal de seguridad		5	5	5	5	5	5	5	5
	Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
	Accesorio botellero de acero		•	•	-	-	-	-	•	•
	Perfiles bandejas cristal		Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados
	Panel trasero metalizado		•	•	•	•	•	•	•	•
	Congelador		-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº cajones		3	3	3	3	3	3	3	3
	Bandejas de cristal de seguridad		-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.260	2.260	2.260	2.260	2.310	2.310	2.260	2.260
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Posibilidad combinación side by side		-	-	•	•	-	-	•	•
	Accesorio de unión 2030 x 6 mm		-	-	KS39ZAX00	KS39ZAL00	-	-	KS39ZAX00	KS39ZAX00

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
**Mirando el combi de frente.

	Serie		iQ300 combis 60 cm										
	Modelo		KG39NVIAG	KG39NVIBG	KG39NVXCG	KG39NVICV	KG39NVICG	KG39NVIDG	KG39NVWDG	KG36NVICG	KG36NVWCG	KG36NVIDG	KG36NVWDG
Diseño	Categoría de modelo		Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
Etiquetado energético* y otra información técnica	Clase de eficiencia energética[1]		A	B	C	C	C	D	D	C	C	D	D
	Consumo de energía anual	kWh/año	112	129	162	162	162	203	203	159	159	199	199
	Volumen útil total	litros	363	363	363	363	363	363	363	321	321	321	321
	Volumen útil frigorífico	litros	260	260	260	260	260	260	260	218	218	218	218
	Volumen útil congelador	litros	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
	noFrost en congelador		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Autonomía	h	18	18	15	15	15	15	15	14	14	14	14
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	10	10	10	10	10	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	29	33	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Clase de eficiencia sonora		A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	Libre instalación/integrable		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / –	• / –	• / -	• / -	• / –	• / –
Dimensiones	Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	1.860	1.860	1.860	1.860
	Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador	mm	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665
	Fondo del aparato con tirador	mm	665	665	665	720	665	665	665	665	665	665	665
	Sentido de apertura la puerta		A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
	Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo	Color puerta		Acero	Acero	Acero negro	Acero	Acero	Acero	Blanco	Acero	Blanco	Acero	Blanco
	Color laterales		Gris	Gris	Gris oscuro	Gris	Gris	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco
	Antihuellas		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Diseño de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador		Integrado	Integrado	Integrado	Externo	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
	Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Nº de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Motor inverter		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Condensador en laterales		-	-	Lado derecho**	Lado derecho**	Lado derecho**	2 laterales	2 laterales	Lado derecho**	Lado derecho**	Lado derecho**	Lado derecho**
	Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato	Home Connect		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "súper-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función "súper-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Funciones especiales		Alarma	Alarma	Alarma	Alarma	Alarma	Alarma	Alarma	Alarma	Alarma	Alarma	Alarma
	Señal de aviso de avería acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso de temperatura acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Iluminación frigorífico	LED softStart/LED		• / -	• / –	• / –	• / –	• / -	• / –	• / –	• / -	• / -	• / –	• / –
	Ubicación Superior/Lateral		• / -	• / –	• / –	• / –	• / -	• / –	• / –	• / -	• / -	• / –	• / –
Iluminación congelador	LED softStart/LED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ubicación Superior/Lateral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamiento	**Refrigerador**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
	Nº compartimentos con tapa en la puerta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados		hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C
	Nº de bandejas de cristal de seguridad		5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
	Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
	Accesorio botellero de acero		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perfiles bandejas cristal		Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados
	Panel trasero metalizado		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Congelador		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº cajones		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Bandejas de cristal de seguridad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.100	2.260	2.260	2.260	2.260	2.310	2.310	2.250	2.250	2.310	2.310
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Posibilidad combinación side by side		•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
	Accesorio de unión 2030 x 6 mm		KS39ZAL00	KS39ZAL00	KS39ZAX00	KS39ZAL00	KS39ZAL00	-	-	KS39ZAL00	KS39ZAW00	KS39ZAL00	KS39ZAW00

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
**Mirando el combi de frente.

Frigoríficos y congeladores

	Serie		iQ500 frigorífico side by side	iQ300 frigoríficos side by side		
	Modelo		KS36VAIDP	KS36VAXEP	KS36VVXDP	KS36VVIEP
Diseño	Categoría de modelo		Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos
Etiquetado energético* y otra información técnica	Clase de eficiencia energética[1]		C	C	C	C
	Consumo de energía anual	kWh/año	110	110	110	110
	Volumen útil total	litros	402	402	402	402
	Volumen útil frigorífico	litros	402	402	402	402
	noFrost		•	•	•	•
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	35	35	35	35
	Clase de eficiencia sonora		B	B	B	B
	Libre instalación/integrable		• / –	• / –	• / –	• / –
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1.862	1.862	1.862	1.862
	Anchura del aparato	mm	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador***	mm	680	680	680	680
	Fondo del aparato con tirador***	mm	723	723	723	723
	Sentido de apertura la puerta		A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda
	Puerta reversible		•	•	•	•
	Color puerta		Acero negro	Acero negro	Acero	Blanco
Tipo	Color laterales		Gris oscuro	Gris oscuro	Gris	Blanco
	Antihuellas		•	•	•	•
	Diseño de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
	Nº de circuitos de frío independientes		1	1	1	1
	Nº de compresores		1	1	1	1
	Motor inverter		•	•	•	•
	Tecnología pressureBalance de puerta asistida		•	•	•	•
Control del aparato	Home Connect		•	•	•	•
	Control electrónico		•	•	•	•
	Indicación temperatura		Display digital	Display digital	Display digital	Display digital
	Ubicación de temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "súper-congelación" (desconexión automática)		-	-	-	-
	Función "súper-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•	•
	Señal de aviso avería acústica/óptica		-	-	-	-
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •
	Descongelación congelador automática		-	-	-	-
	Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•
Iluminación	LED		•	•	•	•
	Ubicación Superior/Lateral		• / •	• / –	• / –	• / –
Equipamiento	Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		5	5	5	5
	Nº de compartimentos FLEX		2	2	2	2
	Cajón para productos lácteos		Fresh	Fresh	Fresh	Fresh
	Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad		hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <> 0 °C	hyperFresh <> 0 °C
	Cajón para carnes, pescados, bebidas (nº)		hyperFresh <> 0 °C (2)	hyperFresh <> 0 °C (2)	hyperFresh <> 0 °C (2)	hyperFresh <> 0 °C (2)
	Nº bandejas vidrio seguridad		5	5	5	5
	Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
	Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
	Panel trasero metalizado		•	•	•	•
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Modelo con el que hace pareja		GS36NAXCG	GS36NVXCG	GS36NVICG y GS36NVIDG	GS36NVWDG
	Accesorio de unión		KS39ZAX00	KS39ZAX00	KS39ZAL00	KS39ZAW00

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
**Mirando el combi de frente.
***Incluye distanciadores de 20 mm en la parte trasera del aparato.

	Serie		iQ500 congelador side by side	iQ300 congeladores side by side			
	Modelo		GS36NAXCG	GS36NVXCG	GS36NVICG	GS36NVIDG	GS36NVWDG
Diseño	Categoría de modelo		Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
Etiquetado energético* y otra información técnica	Clase de eficiencia energética[1]		C	C	C	D	D
	Consumo de energía anual	kWh/año	171	171	171	214	214
	Volumen útil total	litros	334	334	334	334	334
	Volumen útil congelador	litros	334	334	334	334	334
	noFrost		•	•	•	•	•
	Autonomía	h	14	14	14	12	12
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	22	22	22	20	20
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	35	35	35	35	35
	Clase de eficiencia sonora		B	B	B	B	B
	Libre instalación/integrable		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
	Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador***	mm	680	680	680	680	680
	Fondo del aparato con tirador***	mm	723	723	723	723	723
	Sentido de apertura la puerta		A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
	Puerta reversible		•	•	•	•	•
Tipo	Color puerta		Acero negro	Acero negro	Acero	Acero	Blanco
	Color laterales		Gris oscuro	Gris oscuro	Gris	Gris	Blanco
	Antihuellas		•	•	•	•	•
	Diseño de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador		Exterior largo	Exterior corto	Exterior corto	Exterior corto	Exterior corto
	Nº de circuitos de frío independientes		1	1	1	1	1
	Nº de compresores		1	1	1	1	1
	Motor inverter		•	•	•	•	•
	Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato	Home Connect		•	•	•	•	•
	Control electrónico		•	•	•	•	•
	Indicación temperatura		Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital
	Ubicación de temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "súper-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•	•
	Función "súper-refrigeración" (desconexión automática)		-	-	-	-	-
	Señal de aviso avería acústica/óptica		-	-	-	-	-
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•
	Descongelación refrigerador automática		-	-	-	-	-
Iluminación	LED		•	•	•	•	•
	Ubicación Superior/Lateral		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Equipamiento	Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	3	3	3	3
	Nº de compartimentos FLEX		4	3	3	3	3
	Nº cajones		5	5	5	5	5
	Nº cajones bigBox		1	1	1	1	1
	Bandejas de cristal		•	•	•	•	•
	Terminaciones cromadas		•	•	•	•	•
	Panel trasero metalizado		•	•	•	•	•
	iceTwister		•	-	-	-	-
	Nº de cubiteras		2	1	1	1	1
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Modelo con el que hace pareja		KS36NAXCG	KS36NVXCG	KS36NVICG	KS36NVICG	KS36NVWCG
	Accesorio de unión		KS39ZAX00	KS39ZAX00	KS39ZAL00	KS39ZAL00	KS39ZAW00

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
**Mirando el combi de frente.
***Incluye distanciadores de 20 mm en la parte trasera del aparato.

Frigoríficos y congeladores

	Serie		iQ700 combis Multidoor		iQ500 combi Multidoor	iQ300 combis Multidoor		Frigorífico americano iQ500
	Modelo		**KF96RSBEA**	**KF96DPXEA**	**KF96DAXEA**	**KF96NAXEA**	**KF96NVPEA**	**KA93GAIDP**
Diseño	Categoría de modelo		Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
Etiquetado energético* y otra información técnica	Clase de eficiencia energética[1]		E	E	E	E	E	D
	Consumo de energía anual	kWh/año	320	327	327	333	333	258
	Volumen útil total	litros	572	574	574	605	605	560
	Volumen útil frigorífico	litros	401	375	375	405	405	369
	Volumen útil congelador	litros	171	199	199	200	200	191
	Volumen útil compartimento bodega	litros	85	-	-	-	-	-
	Capacidad compartimento bodega	(n° botellas vino 0,75 l)	17	-	-	-	-	-
	noFrost en congelador		•	•	•	•	•	•
	Autonomía	h	17,5	15	15	15	15	8
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	14	16	16	13	13	12
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	39	38 dB	38 dB	41
	Clase de eficiencia sonora		C	C	C	C	C	C
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1830	1830	1830	1830	1830	1.787
	Anchura del aparato	mm	906	905	905	905	905	908
	Fondo del aparato sin tirador	mm	736	731	731	731	731	707
	Fondo del aparato con tirador	mm	736	731	731	731	731	762
	número de puertas/cajones exteriores		2/2	4/0	4/0	4/0	4/0	2/0
Tipo	Color puerta		Cristal negro	Acero negro	Acero negro	Acero negro	Acero	Acero
	Color laterales		Gris oscuro	Gris oscuro	Gris oscuro	Gris oscuro	Gris	Gris
	Antihuellas		-	•	•	•	•	•
	Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador		Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Exterior
	N° de circuitos de frío independientes		2	1	1	1	1	1
	N° de compresores		2	1	1	1	1	1
	Motor inverter		•	•	•	•	•	•
	N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
	Home Connect		•	•	•	•	-	-
	Sensor de proximidad		•	-	-	-	-	-
Control del aparato	Control electrónico		•	•	•	•	•	•
	Indicador temperatura		Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital touchControl
	Ubicación del indicador de temperatura		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
	Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Regulación independiente de temperaturas en el compartimento bodega		•	-	-	-	-	-
	Funciones especiales		Modo vacaciones, modo fresh, modo eco, bloqueo	Modo vacaciones, modo eco, bloqueo	Modo vacaciones, modo eco, bloqueo	Modo vacaciones, modo eco, bloqueo	Modo vacaciones, modo eco, bloqueo	Modo vacaciones, modo eco, bloqueo
	Función "súper-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
	Función "súper-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
	Señal de aviso avería acústica/óptica		- / •	• / -	• / -	• / -	• / -	- / -
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	- / -
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Descongelación automática frigorífico y congelador		•	•	•	•	•	•
Iluminación	Iluminación		LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Ubicación de la iluminación frigorífico		Superior, lateral y trasera	Superior, lateral y trasera	Superior y lateral	Superior	Superior	Superior
	Ubicación de la iluminación del compartimento bodega		Interior	-	-	-	-	
	Ubicación de la iluminación congelador		Superior	Superior	Superior	-	-	
Equipamiento	**Refrigerador**		-	-	-	-	-	-
	Filtro de carbón activo		•	-	-	-	-	-
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		6	5	5	5	5	5
	N° compartimentos con tapa en la contrapuerta		1	1	1	1	-	-
	Cajón para frutas y verduras		Fresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	•
	Cajón para carnes y pescados		-	HyperFresh <>0°	HyperFresh <>0°	HyperFresh <>0°	HyperFresh <>0°	-
	N° de cajones		1	2	2	2	2	2
	N° de bandejas de cristal de seguridad		5	5	5	4	3	5
	N° de bandejas de cristal de seguridad ajustables en altura		4	4	4	3	2	-
	N° bandejas multiuso regulables en altura		-	1	1	-	-	-
	homeBar		-	-	-	-	-	•
	Botellero		-	-	-	-	-	Cromado
	Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Cromadas/Blancas
	Dispensador de agua y hielo		-	-	-	-	-	•
	Tipo de conexión: toma de agua		-	•	•	-	-	•
	Filtro para el agua		-	•	•	-	-	•
	Dispensa: Agua / Cubitos de hielo / hielo picado		-	• / • / •	• / • / •	-	-	• / • / •
	Función especial "Llenado de botella"		-	•	•	-	-	-
	Generación de hielo	kg/día	-	5	5	-	-	5
	Congelador		-	-	-	-	-	-
	N° total de cajones		3	6	6	6	6	2
	N° cajones sin tapa		-	2	2	-	-	-
	Cajones bigBox		1	2	2	2	2	-
	N° de cubiteras		twice ice box	-	-	1	1	-
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	1.700
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Vinotecas

	Serie		Vinoteca integrable iQ500	Vinoteca integrable iQ500	Vinoteca libre instalación iQ500
	Modelo		**KU21WAHG0**	**KU20WVHF0**	**KW36KATGA**
Diseño	Categoría de modelo		Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino	Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino	Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino
Etiquetado energético* y otra información técnica	Clase de eficiencia energética[1]		G	F	G
	Consumo de energía anual	kWh/año	130	100	155
	Volumen útil total	litros	120	58	370
	Capacidad	n° botellas vino 0,75 l	44	21	199
	Clase climática		SN-ST	SN-ST	SN-ST
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	38	38	38
	Clase de eficiencia sonora		C	C	C
	Libre instalación/integrable		Integrable	Integrable	Libre instalación
Dimensiones	Altura del aparato	mm	818	818	1860
	Anchura del aparato	mm	598	298	600
	Fondo del aparato sin tirador	mm	581	567	610
	Fondo del aparato con tirador	mm	635	620	610
	Altura del nicho	mm	820	820	-
	Anchura del nicho	mm	600	300	-
	Fondo del nicho	mm	560	550	-
	Sentido de apertura de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha
	Puerta reversible		•	•	•
Tipo	Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana
	Material puerta		Cristal de 3 capas	Cristal de 3 capas	Cristal de 3 capas
	Filtro ultravioleta		•	•	•
	Laterales		Negros	Negros	Negros
	Tirador		Externo	Externo	Integrado
	N° de circuitos de frío independientes		2	1	2
	N° de compresores		1	1	1
	Ventilación frontal		•	•	•
	Posibilidad de cierre de puerta con llave		-	-	•
Control del aparato	Control electrónico		•	•	•
	Indicación temperatura		Display digital	Display digital	Display digital
	Ubicación indicador temperatura		Interior	Interior	Interior
	Zonas de regulación independiente de temperatura		2	1	2
	Rango tempertura		5°C / 20°C	5°C / 20°C	5-20°C
	Función bloqueo de la electrónica		•	•	•
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •	•/-
	Señal de aviso avería acústica/óptica		• / •	• / •	•/ •
	Descongelación automática		•	•	•
Iluminación	LED con Soft Start		•	•	•
	Iluminación on/off		•	•	•
	Modo presentación		•	•	•
Equipamiento	N° bandejas		5	4	10
	N° bandejas de madera de roble		3	3	8
	N° bandejas extraíble de guias telescópicas		1	0	1
	N° bandejas ajustables en altura		-	-	4
	N° bandeja para presentación de vino		-	-	1
	N° bandejas cristal seguridad		-	-	-
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	6	6	10
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60
	Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Correspondencia de modelos

Hornos

Hornos multifunción ancho 60 cm

Primavera 2026	Otoño 2026	
HM778GMB1	Continúa	HM778GMB1
HM776GKB1	Desaparece	
HM736GAB1	Continúa	HM736GAB1
HS736G3B1	Continúa	HS736G3B1
HR776G1B1	Continúa	HR776G1B1
HR736G1B1	Continúa	HR736G1B1
HB778G9B1	Continúa	HB778G9B1
HB778G3B1	Continúa	HB778G3B1
HB776G1B1	Continúa	HB776G1B1
HB734G1B1	Continúa	HB734G1B1
HR572GBS3	Continúa	HR572GBS3
HR532GBS3	Continúa	HR532GBS3
HB578GFS7	Desaparece	
HB578GES7	Continúa	HB578GES7
HB578GES3	Continúa	HB578GES3
HQ574AER3	Continúa	HQ574AER3
HB572AES4	Continúa	HB572AES4
	NUEVO	HB372AES3
HB574AER4	Continúa	HB574AER4
HB537GES3	Continúa	HB537GES3
HB514AER4	Continúa	HB514AER4
VB578D0S0	Desaparece	
VB558C0S0	Continúa	VB558C0S0

Hornos multifunción ancho 45 cm

CM776GKB1	Continúa	CM776GKB1
CM724G1B1	Continúa	CM724G1B1
CS736G1B1	Continúa	CS736G1B1
CB774G1B1	Continúa	CB774G1B1
CB734G1B1	Continúa	CB734G1B1

Cafeteras integrables

CT718L1B0	Continúa	CT718L1B0

Módulo de calentamiento 14 cm

BI710C1B1	Continúa	BI710C1B1

Microondas integrables

CE732GXB1	Continúa	CE732GXB1
BE732R1B1	Continúa	BE732R1B1
BE732L1B1	Continúa	BE732L1B1
BF722R1B1	Continúa	BF722R1B1
BF722L1B1	Continúa	BF722L1B1
BE555LMB1	Continúa	BE555LMB1
BE525LMB1	Continúa	BE525LMB1
BF525LMB1	Continúa	BF525LMB1
BF520LMA1	Continúa	BF520LMA1
BE623LMB3	Continúa	BE623LMB3

Placas

Placas con extractor integrado

Primavera 2026	Otoño 2026	
	NUEVO	EX81AHL26E
EX875LX67E	Continúa	EX875LX67E
EX851HJ26E	Continúa	EX851HJ26E
	NUEVO	ED81AHQ26E
ED851HQ26E	Continúa	ED851HQ26E
ED751HQ26E	Continúa	ED751HQ26E
ED631HQ26E	Continúa	ED631HQ26E

Placas de inducción

EX975LVV1E	Continúa	EX975LVV1E
EX975LXC1E	Continúa	EX975LXC1E
EX275HXC1E	Desaparece	
EX875KYW1E	Desaparece	
	NUEVO	EX81AHYC1E
	NUEVO	EX81AHEC1E
EX875LEC1E	Continúa	EX875LEC1E
EX775LYE4E	Continúa	EX775LYE4E
ED751HSC1E	Continúa	ED751HSC1E
EX675JYW1E	Desaparece	
EX675LYC1E	Continúa	EX675LYC1E
	NUEVO	EX61AHYC1E
EX675LJC1E	Continúa	EX675LJC1E
EX651HEC1E	Continúa	EX651HEC1E
ED61AHSC1E	Continúa	ED61AHSC1E
EH775LDC1E	Continúa	EH775LDC1E
EH631HDC1E	Continúa	EH631HDC1E
	NUEVO	EH61AHCC1E
EH677HCC1E	Continúa	EH677HCC1E
EH631HCC1E	Continúa	EH631HCC1E
EH631BDB6E	Continúa	EH631BDB6E
EH631BJB6E	Continúa	EH631BJB6E
EH631HEB1E	Continúa	EH631HEB1E
	NUEVO	EU63KBJB5E
EH631BEB6E	Continúa	EH631BEB6E
	NUEVO	EU611BEB5E

Placas vitrocerámicas

ET631FKP8E	Continúa	ET631FKP8E
ET631FFP8E	Continúa	ET631FFP8E
ET61RBKB8E	Continúa	ET61RBKB8E

Placas de gas

ER9A6SH40	Continúa	ER9A6SH40
EP7A6QI40	Continúa	EP7A6QI40
EP6A6CI10	Continúa	EP6A6CI10
EP6A6PI10	Continúa	EP6A6PI10

Placas Dominó

EX375FXB1E	Continúa	EX375FXB1E
EH375FBB1E	Continúa	EH375FBB1E
ER3A6AI10	Continúa	ER3A6AI10
ER3A6BI40	Continúa	ER3A6BI40

Extracción

Extractor de encimera

Primavera 2026	Otoño 2026	
LD98WMM60	Continúa	LD98WMM60

Extractor de techo

LR26CBS20	Desaparece	
LR96CBS20	Desaparece	
	NUEVO	LR96CAQ20
LR97CBS20	Continúa	LR97CBS20
LR97CAQ50	Continúa	LR97CAQ50

Campana isla rectangular

LF98BIP50	Continúa	LF98BIP50

Campana decorativa integrada

	NUEVO	LJ98BET60
	NUEVO	LJ88BET60
	NUEVO	LJ68BET60
LJ97BAM60	Se sustituye por	LJ97BDP60
LJ67BAM60	Se sustituye por	LJ67BDP60
	NUEVO	LJ95BCC60

Módulos de integración

LB88NPC60	Continúa	LB88NPC60
LB78NPC60	Continúa	LB78NPC60
LB57NPC60	Continúa	LB57NPC60

Campanas telescópicas

LI99SA684	Continúa	LI99SA684
LI69SA684	Continúa	LI69SA684
LI97SA531	Continúa	LI97SA531
LI67SA531	Continúa	LI67SA531
LI64MB521	Se sustituye por	LI64MC521

Campanas inclinadas

LC91KLT60	Continúa	LC91KLT60
LC81KAN60	Continúa	LC81KAN60
LC87KFN60	Continúa	LC87KFN60

Campana decorativa de pared

LC91BUR50	Desaparece	
LC98BIP50	Desaparece	
	NUEVO	LC97BDN60
	NUEVO	LC97BDN30
LC97BHP50	Desaparece	
LC97BHM50	Desaparece	
LC96BHM50	Desaparece	
	NUEVO	LC67BDN60
	NUEVO	LC67BDN30
LC67BHM50	Desaparece	
	NUEVO	LC95BCC60
	NUEVO	LC95BCC30
LC96BBC50	Desaparece	
LC96BBC60	Desaparece	

Lavado y secado

Lavadoras - Secadoras iQdrive™

Primavera 2026	Otoño 2026	
WN54C2A0ES	Continúa	WN54C2A0ES
WN44G2A0ES	Continúa	WN44G2A0ES
WN34A1V0ES	Continúa	WN34A1V0ES

Lavadoras iQdrive™ con i-Dos

WG66B2A1ES	Se sustituye por	WG66B2A2ES
WG56H2AXES	Se sustituye por	WG64N2AXES
WG56H2A0ES	Se sustituye por	WG64N2A0ES
WG54G2F1EP	Continúa	WG54G2F1EP
WG44H2A0ES	Se sustituye por	WG54N2A0ES
WG44G2F1ES	Continúa	WG44G2F1ES

Lavadoras iQdrive™

WG56G2ZAES	Continúa	WG56G2ZAES
WG56G2Z1ES	Continúa	WG56G2Z1ES
WG54G2Z1ES	Continúa	WG54G2Z1ES
WG44G2ZAES	Continúa	WG44G2ZAES
WU14UT6KES	Continúa	WU14UT6KES
WU14UT62ES	Continúa	WU14UT62ES
WM14N20XEP	Continúa	WM14N20XEP
WM14N292EP	Continúa	WM14N292EP

Lavadoras iQdrive™ totalmente integrables

WI14W542ES	Continúa	WI14W542ES
WI12W327ES	Continúa	WI12W327ES

Lavadoras - Secadoras totalmente integrables

WK14D490ES	Continúa	WK14D490ES
WK14D260ES	Continúa	WK14D260ES

Secadoras con bomba de calor

WR47B2D0ES	Continúa	WR47B2D0ES
WQ46H2B0ES	Se sustituye por	WQ46N2D0ES
WQ45G2D0ES	Continúa	WQ45G2D0ES
WQ45G2D1ES	Continúa	WQ45G2D1ES
WQ35G2D0ES	Continúa	WQ35G2D0ES
WQ42G200ES	Continúa	WQ42G200ES
WT45HV00ES	Continúa	WT45HV00ES

Lavavajillas

Libre instalación ancho 60 cm

SN27TI02CE	Continúa	SN27TI02CE
SN25EI13CE	Continúa	SN25EI13CE
SN25ZI08CE	Continúa	SN25ZI08CE
SN23EC03ME	Continúa	SN23EC03ME
SN23EI03ME	Continúa	SN23EI03ME
SN23EW03ME	Continúa	SN23EW03ME
SN23EI03KE	Continúa	SN23EI03KE
SN23EW03KE	Continúa	SN23EW03KE
	NUEVO	SN23HI05ME
	NUEVO	SN23HW05ME

Lavavajillas

Totalmente integrable ancho 60 cm

Primavera 2026	Otoño 2026	
SN97TX02CE	Continúa	SN97TX02CE
SX87TX02CE	Desaparece	
SN87TX02CE	Continúa	SN87TX02CE
SX75ZX07CE	Se sustituye por	SN65ZX17CE
SN75ZX07CE	Se sustituye por	SN75ZX17CE
SX65ZX07CE	Se sustituye por	SX65ZX17CE
SN65ZX07CE	Se sustituye por	SX75ZX17CE
SX73EX22CE	Continúa	SX73EX22CE
SN73EX22CE	Continúa	SN73EX22CE
SX63HX16CE	Continúa	SX63HX16CE
SN63HX16CE	Continúa	SN63HX16CE
SN73HX03VE	Continúa	SN73HX03VE
SN63HX03VE	Continúa	SN63HX03VE
SN63HX03TE	Continúa	SN63HX03TE

Totalmente integrable ancho 45 cm

SR65EX09ME	Continúa	SR65EX09ME
SR93EX25LE	Continúa	SR93EX25LE
SR63EX25KE	Continúa	SR63EX25KE

Frigoríficos y congeladores

Frigoríficos y congeladores de 1 puerta

	NUEVO	KS36NAXCG
	NUEVO	KS36NVXCG
KS36VVXDP	Desaparece	
	NUEVO	KS36NVICG
	NUEVO	KS36NVWCG
KS36VVIEP	Desaparece	
KS36VVWEP	Desaparece	
	NUEVO	GS36NAXCG
	NUEVO	GS36NVXCG
GS36NVXEV	Desaparece	
	NUEVO	GS36NVICG
	NUEVO	GS36NVIDG
	NUEVO	GS36NVWDG
GS36NVIEP	Desaparece	
GS36NVWEV	Desaparece	

Set conjunto frigorífico, congelador

	NUEVO	KA95NAXCG
	NUEVO	KA95NVXCG
	NUEVO	KA95NVICG
	NUEVO	KA95NVIDG
	NUEVO	KA95NVWDG

Frigoríficos multipuertas

KF96RSBEA	Continúa	KF96RSBEA
KF96DPXEA	Continúa	KF96DPXEA
KF96DAXEA	Continúa	KF96DAXEA
KF96NAXEA	Continúa	KF96NAXEA
KF96NVPEA	Continúa	KF96NVPEA

Frigorífico americano

KA93GAIDP	Continúa	KA93GAIDP

Frigoríficos combis total noFrost

Primavera 2026	Otoño 2026	
KG49NSBBF	Continúa	KG49NSBBF
KG49N4XAF	Continúa	KG49N4XAF
KG49NAXCF	Desaparece	
KG49NAICT	Desaparece	
	NUEVO	KG49NVXCG
	NUEVO	KG49NVICG
KG49NXIDF	Desaparece	
	NUEVO	KG49NVIDG
	NUEVO	KG49NVWDG
KG39NSBBF	Continúa	KG39NSBBF
KG39N4X1F	Continúa	KG39N4X1F
KG39NAIBT	Desaparece	
KG39NAXCF	Desaparece	
KG39N2IAG	Se sustituye por	KG39NVIAG
KG39NXIBF	Desaparece	
	NUEVO	KG39NVIBG
	NUEVO	KG39NVXCG
	NUEVO	KG39NVICV
KG39N2ICF	Se sustituye por	KG39NVICG
	NUEVO	KG39NVIDG
	NUEVO	KG39NVWDG
KG36NXXBF	Desaparece	
KG36N2ICF	Se sustituye por	KG36NVICG
KG36N2WCF	Se sustituye por	KG36NVWCG
KG36NXIDF	Desaparece	
KG36NXWDF	Desaparece	
	NUEVO	KG36NVIDG
	NUEVO	KG36NVWDG

Frigoríficos, congeladores y combis integrables

	NUEVO	KB96NADD1
KB96NADD0	Continúa	KB96NADD0
KB96NVFE0	Continúa	KB96NVFE0
KB96NVSE0	Continúa	KB96NVSE0
KI96NVFD0	Continúa	KI96NVFD0
KI86NADD0	Continúa	KI86NADD0
KI86NHFE0	Continúa	KI86NHFE0
KI86SAFE0	Continúa	KI86SAFE0
KI86NVSE0	Continúa	KI86NVSE0
KI86VVSE0	Continúa	KI86VVSE0
KI81RADD0	Continúa	KI81RADD0
GI81NACE0	Se sustituye por	GI81NACD0
KI41RADD1	Continúa	KI41RADD1
GI21VAFE0	Continúa	GI21VAFE0
GI11VAFE0	Continúa	GI11VAFE0
KU21RADE0	Continúa	KU21RADE0
GU21NADE0	Continúa	GU21NADE0

Vinotecas

KU21WAHG0	Continúa	KU21WAHG0
KU20WVHF0	Continúa	KU20WVHF0
KW36KATGA	Continúa	KW36KATGA

Modos Demo Hornos

Hornos con display TFT touch Pro HM778GMB1, HB778G9B1, HB778G3B1 **Modo Demo**



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

1.- Encender el aparato y pulsar sobre **“Ajustes básicos”**.

2.- Dentro de **“Ajustes básicos”**, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **“Modo Demo”**.

3.- Seleccionar la opción deseada:
- **“Desconectado”.**
- **“Con imágenes en movimiento”** (en inglés).
- **“Con imágenes en movimiento”** (en alemán).
- **“Sin imágenes en movimiento”.**

4.- Pulsar **“X”** para guardar y volver al Menú principal.

Horno con display TFT touch: HB734G1B1 **Modo Demo**



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

1.- Encender el aparato y pulsar sobre **“Ajustes básicos”**.

2.- Dentro de **“Ajustes básicos”**, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **“Modo Demo”**.

3.- Seleccionar la opción deseada:
- **“Desconectado”.**
- **“Con imágenes en movimiento”** (en inglés).

4.- Pulsar **“←”** para guardar y volver al Menú principal.

Hornos con display TFT touch Plus: HM776GKB1, HM736GAB1, HS736G3B1, HR776G1B1, HR736G1B1, HB776G1B1 **Modo Demo**

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

1.- Encender el aparato y pulsar sobre **“Ajustes básicos”**.

2.- Dentro de **“Ajustes básicos”**, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **“Modo Demo”**.

3.- Seleccionar la opción deseada:
- **“Desconectado”.**
- **“Con imágenes en movimiento”** (en inglés).
- **“Con imágenes en movimiento”** (en alemán).
- **“Sin imágenes en movimiento”.**

4.- Pulsar **“X”** para guardar y volver al Menú principal.

HR572GBS3, HR532GBS3, HB572AES4 **Modo Demo**



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los “ajustes” del horno.

El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo demo:
Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora **“12:00”** parpadeando. Ajustar la hora presionando los sensores **“+”** y **“–”** y seleccionar el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.

1.- Presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico, por ej. **“c01 1”**.

2.- Cambiar al siguiente ajuste básico presionando el símbolo del reloj hasta encontrar el ajuste básico **“c d0”**.

3.- Modificar el valor del ajuste de **“0”** (Modo Demo desactivado) a **“1”** (Modo Demo activado) presionando los símbolos **“+”** y **“–”**.

4.- Para guardar el ajuste, presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos.
Si el Modo Demo está correctamente activado, parpadearán los **“:”** que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar el modo Demo:

1.- Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **“c d1”**, ajustar el valor de **“1”** a **“0”** presionando los símbolos **“+”** y **“–”**.

2.- Guardar el ajuste presionando durante 4 segundos sobre el símbolo del reloj.

Nota: Después de un fallo de corriente, se mantienen las modificaciones realizadas en los ajustes básicos.

HQ574AER3, HB574AER4, HB514AER4 **Modo Demo**



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los “ajustes” del horno.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar el Modo Demo:
Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición **“0”**.

1.- Presionar el sensor del **“reloj”** durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c01 1**.

2.- Presionar repetidamente el sensor del **“reloj”** hasta encontrar el código **c13** Modo Demo en el display.

3.- Ahora, ajustar el valor de **“0”** (Modo demo desactivado) a **“1”** (Modo demo activado) presionando los sensores **“+”** o **“-”**.

4.- Para guardar el ajuste, presionar el sensor del **“reloj”** durante **4 segundos.**

Si el Modo Demo está activado, parpadearán los ”:” que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13 Modo Demo**, ajustar el valor de **“1”** a **“0”** presionando los sensores **“+”** o **“-”**.

Hornos con display LCD: HB578GFS7, HB578GES7, HB578GES3, HB537GES3 **Modo Demo**



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los “ajustes” del horno.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar el Modo Demo:
Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora “12:00” parpadeando. Por favor ajusta la hora con los símbolos “+” y “-”
y presiona el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición **“0”**.

1.- Presionar el sensor del **“reloj”** durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c01 1**.

2.- Presionar los sensores **“+”** y **“-”** hasta encontrar el código **c13** en el display.

3.- Ahora, ajustar el valor de **“0”** (Modo demo desactivado) a **“1”** (Modo demo activado) con el mando derecho.

4.- Para guardar el ajuste, presionar el sensor del **“reloj”** durante **4 segundos.**

Si el Modo Demo está activado, parpadearán los ”:” que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13**, ajustar el valor de **“1”** a **“0”** con el mando derecho.

VB558C0S0, VB578D0S0 **Modo Demo**



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los “ajustes básicos” del horno. El Modo Demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar el Modo Demo:
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición **“0”**.

1.- Presionar el sensor del **“reloj”** durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico (por ejemplo **c01 1**).

2.- Presionar el sensor **“+”** hasta encontrar el código **c09 Modo Demo** en el display.
Los botones **“+”** y **“-”** permiten recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.

3.- Ahora, ajustar el valor de **“0”** (Modo demo desactivado) a **“1”** (Modo demo activado) con el mando derecho.

4.- Para guardar el ajuste, presionar el sensor del **“reloj”** durante algunos segundos.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c09 Modo Demo**, ajustar el valor de **“1”** a **“0”** con el mando derecho y presionar durante **4 segundos** el sensor del **“reloj”** para guardar el ajuste.

Modos Demo Hornos compactos y microondas

Hornos con display TFT touch Plus: CM776GKB1, CS736G1B1 **Modo Demo**



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

1.- Encender el aparato y pulsar sobre **“Ajustes básicos”**.

2.- Dentro de **“Ajustes básicos”**, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **“Modo Demo”**.

3.- Seleccionar la opción deseada:
- **“Desconectado”.**
- **“Con imágenes en movimiento”** (en inglés).
- **“Con imágenes en movimiento”** (en alemán).
- **“Sin imágenes en movimiento”.**

4.- Pulsar **“X”** para guardar y volver al Menú principal.

Hornos con display TFT touch: CM724G1B1, CB774G1B1, CB734G1B1 **Modo Demo**



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

1.- Encender el aparato y pulsar sobre **“Ajustes básicos”**.

2.- Dentro de **“Ajustes básicos”**, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **“Modo Demo”**.

3.- Seleccionar la opción deseada:
- **“Desconectado”.**
- **“Con imágenes en movimiento”** (en inglés).

4.- Pulsar **“←”** para guardar y volver al Menú principal.

Microondas 45 cm sin plato giratorio: CE732GXB1 **Modo Demo**



Activar el Modo Demo:
El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre **“Ajustes básicos”**.

2.- Dentro de **“Ajustes básicos”**, desplazarse hacia la izquierda y pulsar sobre **“Modo Demo”**.

3.- Seleccionar la opción deseada:
- **“Desconectado”.**
- **“Con imágenes en movimiento”** (en inglés).

4.- Pulsar **“←”** para guardar y volver al Menú principal.

Desactivar el Modo Demo:

1.- Repetir los pasos anteriores hasta el punto “3” y modificar los valores para desactivarlo.

2.- Pulsar **“←”** para guardar y volver al Menú principal.

Microondas 38cm sin marco: BE732R1B1, BE732L1B1, BF722R1B1, BF722L1B1 **Modo Demo**



Activar el Modo Demo:
El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre **“Ajustes básicos”**.

2.- Dentro de **“Ajustes básicos”**, desplazarse hacia la izquierda y pulsar sobre **“Modo Demo”**.

3.- Seleccionar la opción deseada:
- **“Desconectado”.**
- **“Con imágenes en movimiento”** (en inglés).

4.- Pulsar **“←”** para guardar y volver al Menú principal.

Desactivar el Modo Demo:

1.- Repetir los pasos anteriores hasta el punto “3” y modificar los valores para desactivarlo.

4.- Pulsar **“←”** para guardar y volver al Menú principal.

Microondas iQ500: BE555LMB1, BE525LMB1, BF525LMB1 **Modo Demo**



Activar el Modo Demo:

1.- Presionar **“start”** y **“stop”** durante unos segundos. En la pantalla se muestra el primer ajuste básico **“1 Tono de tecla táctil”.**

2.- Cambiar al ajuste básico **“2 Modo Demo”** con el mando giratorio.

3.- Para editar los ajustes básicos, presionar **“start”**. En la pantalla se ilumina el ajuste seleccionado.

4.- Ajustar el valor deseado con el mando giratorio.

5.- Para aceptar los ajustes básicos, presionar **“start”.**

6.- Para salir de los ajustes básicos, presionar **“stop”.**

7.- Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a presionar **“stop”**.

Desactivar el Modo Demo:

1.- Repetir los primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **“2 Modo Demo”**, ajustar el valor deseado de nuevo con el mando giratorio.

2.- Para aceptar los ajustes básicos, presionar **“start”**.

3.- Para salir de los ajustes básicos, presionar **“stop”.**

4.- Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a presionar **“stop”**.

Nota: Los ajustes se pueden modificar en cualquier momento.

Microondas iQ300: BE623LMB3 **Modo Demo**



Activar el Modo Demo:

1. Mantener pulsados **«Start»** y **«Stop»** durante unos segundos.
En el panel indicador se muestra **«1»** para el primer ajuste básico.

2. Cambiar al ajuste básico **«2»** con el mando giratorio.

3. Para editar los ajustes básicos, pulsar **«Start»**.
En el panel indicador se ilumina el ajuste seleccionado.

4. Ajustar la selección deseada con el mando giratorio: **«ON=activado»**

5. Para aceptar los ajustes básicos, pulsar **«Start»**.

6. Para salir de los ajustes básicos, pulsar **«Stop»** .

7. Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a pulsar **«Stop»**.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto “4” en el que seleccionaremos: **«OFF=desconectado»**
Después guardaremos los cambios siguiendo los puntos 5, 6 y 7.

Modo Demo Cafetera integrable

Cafetera integrable: CT718L1B0 **Modo Demo**



Activar el Modo Demo:
El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre **“Ajustes básicos”**.

2.- Dentro de **“Ajustes básicos”**, buscar y pulsar sobre **“Modo de funcionamiento”**.

3.- Activar **“Modo Demo”**. El aparato guarda el ajuste básico automáticamente.

4.- Pulsar **“←”** para guardar y volver al Menú principal.

Desactivar el Modo Demo:

1.- Repetir los pasos anteriores hasta el punto “3” y seleccionar **“Modo Demo Desactivado”**.

4.- Pulsar **“←”** para retroceder en el menú y **“X”** para salir de los ajustes básicos.

Modos Demo Placas

Placas de inducción con TFT: **Modo Demo**
EX875KYW1E, EX675JYW1E

Activar el Modo Demo:
1.- Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las zonas de cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Aparecerá una barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. Se muestra el menú.
2.- Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del Modo Demo, entramos y aparecen las siguientes opciones que podemos activar:
- Apagado.
- **Encendido sin diapositivas.**
- **Con diapositivas en inglés o alemán** (se muestran fotos de distintos estados de la cocina mientras la placa está apagada).

3.- Una vez seleccionado el Modo Demo que deseamos, retroceder a la pantalla anterior mediante la flecha (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de los ajustes.
4.- Nos preguntará si queremos guardar los cambios: pulsamos guardar.
5.- Aparece el texto "DEMO MODE" a la derecha de los timers.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las zonas de cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Aparecerá una barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. Se muestra el menú.
2.- Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del Modo Demo, entramos y buscamos hasta que parazce la opción:
- **Apagado.**

3.- Una vez seleccionado el Modo Demo que deseamos, retroceder a la pantalla anterior mediante la flecha (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de los ajustes.
4.- Nos preguntará si queremos guardar los cambios: pulsamos guardar.

Placas con control touchSlider Plus: **Modo Demo**
EX851HJ26E, ED851HQ26E, ED751HQ26E, ED631HQ26E, EX651HEC1E, EX275HXC1E, ED751HSC1E, ED61AHSC1E, EH631HDC1E, EH631HCC1E, EH677HCC1E, EH631HEB1E

Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá "dE" cada 5 segundos durante 5 minutos.
El Modo Demo (posición C8 de los ajustes básicos) sólo se puede seleccionar durante los primeros 3 minutos después de conectar la placa a la corriente. Después de esos 3 minutos, la opción desaparece de los ajustes básicos.
Si al volver a conectar la placa a la corriente se toca el control durante los primeros 3 minutos, el Modo Demo será desactivado.


Activar el Modo Demo:
1.- Conectar la placa a la corriente.
2.- En los primeros 3 minutos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo durante 4 segundos aproximadamente.
3.- Pulsar varias veces el símbolo hasta la posición C8.
4.- A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
0 = Desactivado (por defecto).
1 = Activado.
5.- Pulsar el símbolo durante mas de 4 segundos. En el display se iluminará "dE" durante unos segundos y las zonas de cocción no calientan.

Placas con control lightSlider: **Modo Demo**
EX975LXC1E, EX975LVV1E, EX875LX67E, EX875LEC1E, EX775LYE4E, EX675LYC1E, EX675LJC1E, EH775LDC1E

Activar el Modo Demo:
1.- Conectar la placa a la corriente.
2.- En los primeros 3 minutos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo durante 4 segundos aproximadamente.
3.- Pulsar varias veces el símbolo hasta la posición C8.
4.- A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
0= desactivado (por defecto).
1= activado.
5.- Pulsar el símbolo durante más de 4 segundos. En el display aparecerá "dE".
Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá "dE" cada 5 segundos durante 5 minutos.
El Modo Demo (posición C8 de los ajustes básicos) solo se puede seleccionar durante los primeros 3 minutos después de conectar la placa a la corriente. Después de esos 3 minutos, la opción desaparece de los ajustes básicos.
Si al volver a conectar la placa a la corriente se toca el control durante los primeros 3 minutos, el Modo Demo será desactivado.

Modos Demo Extracción

Extractores de techo **Modo Demo**
Campanas de isla y pared iQ700 e iQ500
Campanas de pared verticales e inclinadas iQ700 e iQ500
Campanas telescópicas iQ700



Si el modo demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar el Modo Demo*:
1.- Apagar aparato.
2.- Apagar luz.
3.- Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Apagar el Modo Demo:
1.- Apagar aparato.
2.- Encender luz.
3.- Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

*La activación del Modo Demo en extractores de techo se realiza a través del mando de control remoto

Modos Demo Lavadoras

WG54B2A1ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener el botón de bajar "Selección rpm".
4.- Seleccionar el programa en 5ª posición.
5.- Se activa el modo demo. (Aparece Shop en el display)

Desactivar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora
2.- Esperar a que esté lista (display encendido)
3.- Presionar cualquier botón (menos encendido)
4.- Presionar el botón de encendido durante 5 segundos



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WG64N2AXES, WG64N2A0ES, WG54N2A0ES

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición. ECO 40°-60°
3.- Pulsar y mantener la tecla "Centrif."
4.- Seleccionar el programa en 5ª posición. "Delicado seda)
5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WG56G2ZAES, WG56G2Z1ES, WG44G2FAES, WG44G2F1ES, WG44G2ZAES, WU14UT6KES, WU14UT62ES

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener la tecla de "Selección r.p.m."
4.- Selecciona el programa en 5ª posición.
5.- Soltar tecla.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WI14W542ES, WI12W327ES, WI12W326ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener la tecla "Selección r.p.m.".
4.- Seleccionar el programa en 5ª posición.
5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modos Demo Lavadoras-secadoras

WN54C2A0ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa "ECO 40-60ºº"
3.- Mantener pulsado el botón de revoluciones. Pulsar y mantener la tecla "+"
4.- Seleccionar el programa "Delicado"
5.- Se activa el modo demo.



Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WN44G2A0ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 6ª posición "express 15ºº"
3.- Pulsar y mantener el programa en 1ª posición (Algodón) y la tecla selector de revoluciones (Centrif).
4.- Se activa el modo demo.



Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WN34A1V0ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 6ª posición "camisas/business".
3.- Pulsar y mantener el botón de "Selección r.p.m."
4.- Seleccionar el programa en 1ª posición
5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modos Demo Secadoras

WR74B2D0ES

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener el botón: "Seco armario".
4.- Girar el mando hasta el programa en 5ª posición. Se ilumina.
5.- Se activa el Modo Demo.



Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WQ46N2D0ES

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener el botón: "Tipo de secado".
4.- Girar el mando hasta el programa en 5ª posición. Se ilumina.
5.- Se activa el Modo Demo.



Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WQ45G2D0ES, WQ45G2D1ES, WQ35G2D0ES, WT45HV00ES

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener el botón: "Seco plancha".
4.- Girar el mando hasta el programa en 5ª posición. Se ilumina.
5.- Se activa el Modo Demo.



Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modos Demos Lavavajillas

Lavavajillas 60 y 45cm. Todos los modelos de este catálogo **Modo Demo**



Encendido/Apagado Inicio

Activar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener el **botón Inicio/Start**.
3.- Pulsar el **botón de encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos hasta que todos los LEDs comiencen a parpadear.
4.- Soltar los botones y Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener el **botón Inicio/Start**.
3.- Pulsar el **botón de encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos.

Modos Demo Frigoríficos y congeladores

Frigoríficos XXL. Multidoor — **Modo Demo**

KF96RSBEA



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Durante los 10 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm off", durante 15 segundos.
3.- Se escucharán tres pitidos (a los 3 segundos, a los 10 segundos y a los 15 segundos). El tercer pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
4.- Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Durante los 30 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm off", durante 15 segundos.
2.- Se escucharán tres pitidos (a los 3 segundos, a los 10 segundos y a los 15 segundos 15). El tercer pitido es la confirmación de la desactivación del Modo Demo.
3.- Soltar el botón.

KF96NAXEA, KF96NVPEA



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Durante los 2 primeros minutos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "select", durante 9 segundos.
3.- Un pitido indica la activación del Modo Demo.
4.- Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Durante los 30 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "select", durante 15 segundos.
2.- El display de la temperatura del frigorífico mostrará "77" durante 3 segundos y volverá a mostrar la temperatura seleccionada para el compartimento.
3.- El Modo Demo está desactivado.

KF96DPXEA, KF96DAXEA



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2.- Transcurridos 2 minutos aparecerán iluminadas todas las funciones del display.
3. Pulsar la Tecla "super" del frigorífico de forma mantenida durante 9 segundos .
4. Un pitido indica la activación del modo demo.
5. Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla "super" de forma mantenida durante 9 segundos.
2.- El Modo Demo está desactivado.

Frigoríficos XXL. Multidoor con dispensador — **Modo Demo**

KF96DPXEA, KF96DPPEA, KF96DAXEA



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Transcurridos 2 minutos aparecerán iluminadas todas las funciones del display.
3.- Pulsar la Tecla "super" del frigorífico de forma mantenida durante 9 segundos .
4.- Un pitido indica la activación del modo demo.
5.- Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla "super" de forma mantenida durante 9 segundos.
2.- El Modo Demo está desactivado.

Frigoríficos y congeladores 1 puerta — **Modo Demo**

KS36FPIDP, KS36FPXCP, KS36VAIDP, KS36VAXEP, KS36VAIEP, KS36VAWEP, GS36NAIDP, GS36NAXEP, GS36NAIEP, GS36NAWEP



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 7-9 segundos hasta oír la señal acústica.
4.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

KS36VVIEP, GS36NVIEP



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15-17 segundos hasta oír la señal acústica. La temperatura de 2 °C / -26 °C parpadea durante un instante.
4.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos.

Frigorífico americano — **Modo Demo**

KA93GAIDP



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Durante los 10 primeros minutos después de haberlo enchufado pulsar las teclas "ice on/off" y "eco" a la vez, durante más de 3 segundos.
3.- Se escucharán tres pitidos cortos como confirmación de la activación del Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Presionar las teclas "ice on/off" y "eco" durante más de 3 segundos.
2.- Se escucharán dos pitidos cortos como confirmación de la desactivación del Modo Demo.

Combis iQ700 — **Modo Demo**

KG49NSBBF, KG39NSBBF



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Encender el frigorífico.
3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos.
4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5.- Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combi XXL iQ500 — **Modo Demo**

KG49NAICT, KG49NAXCF, KG39NAXCF, KG36NXXBF, KG36NXIDF, KG36NXWDF



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos.
3.- Se escucharán cuatro señaesl acústicas (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). La cuarta señal acústica es la confirmación de la activación del Modo Demo.
4.- Soltar la tecla tras la cuarta señal acústica/transcurridos 9/10 segundos.
5.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combis iQ500 e iQ300 — **Modo Demo**

KG39NAIBT, KG39NXIBF



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Encender el frigorífico.
3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos.
4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5.- Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combis iQ500 e iQ300 — **Modo Demo**

KG39N4X1F, KG39N2IAG, KG39N2ICF, KG36N2ICF, KG36N2WCF, KG49N4XAF



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Encender el frigorífico.
3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos.
4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5.- Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10segundos.
6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combis integrables iQ300 — **Modo Demo**

KI86VVSE0, KI86NVSE0



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura ">" durante 9-10 segundos.
4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5-. Soltar la tecla de selección de temperatura ">" tras el cuarto pitido/transcurridos 9-10 segundos.
6.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla selección de temperatura ">" durante 15 segundos hasta oír una señal acústica.

Combis integrables XL y XXL iQ500 e iQ300 — **Modo Demo**

KB96NADD0, KB96NVFE0, KB96NVSE0, KI96NVFD0



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
2.- Encender el aparato.
3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos.
4.- Se escucharán cuatro señales acústicas (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). La cuarta señal acústica es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5.- Soltar la tecla tras el cuarto señal acústica/transcurridos 9/10segundos.
6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Frigoríficos y congelador integrables iQ700 e iQ500 — **Modo Demo**

KI86NADD0, KI81RADD0, GI81NACD0, KI41RADD1



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos.
4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Combi integrable iQ500 — **Modo Demo**

KI86SAFE0



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos.
4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Combi integrable iQ300 — **Modo Demo**

KI86NHFE0



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
2.- Encender el aparato.
3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura ">" durante 9/10 segundos.
4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5.- Soltar la tecla de selección de temperatura ">" tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
6.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla selección de temperatura ">" durante 15 segundos hasta oír una señal acústica.

Congeladores integrables iQ500 — **Modo Demo**

GI21VAFE0, GI11VAFE0



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15 segundos.
4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Frigorífico y congelador 1 puerta bajo encimera iQ500 — **Modo Demo**

KU21RADE0, GU21NADE0



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2.- Pasados 10 segundos, pulsar de forma mantenida la tecla ">".
3.- Sonará un pitido de confirmación a los 3, 5, 7 y 9 segundos.
4.- Transcurrido este tiempo, soltar el botón y el Modo Demo estará activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar de manera mantenida la tecla ">" durante 15 segundos.
2.- El Modo Demo quedará desactivado.

Ya disponible
la versión digital
ampliada.

¡Descárgatela!

©2026 BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A.
Parque Empresarial PLA-ZA
Ronda del Canal Imperial, 18-20 - 50197 Zaragoza.

Características técnicas y precios válidos salvo error tipográfico u omisión.
Los precios de referencia incluyen el 21 % de IVA.
Siemens se reserva el derecho a modificar sus precios, aparatos,
características y accesorios sin previo aviso.
Tarifas válidas desde el 04/26.

Modelo: Q8ASCG0426

Primavera 2026

Centro de Atención al Usuario
976 305 714

Servicio al Distribuidor
976 305 700

www.siemens-home.bsh-group.com/es/

BLOG

SIEMENS

Electrodomésticos Siemens