

CATÁLOGO TARIFA

MARZO 2025

Nueva gama Iridium.

La aerothermia del futuro, con todos los servicios de siempre.

Descubre nuestras novedades
más sostenibles para 2025.



BAXI
CLIMATIZACIÓN

Índice

INTRODUCCIÓN	03 Baxi en España 04 Servicios al profesional 11 Soporte al profesional	CALDERAS Y QUEMADORES DE MEDIA Y GRAN POTENCIA	157 Índice de contenidos 158 Tabla resumen calderas de media y gran potencia 160 Calderas de pie de condensación a gas 168 Calderas murales de condensación a gas 175 Accesorios hidráulicos y neutralización de condensados 176 Equipos para exteriores 180 Accesorios calderas de condensación 184 Monitorización y gestión remota de instalaciones 185 Complementos Tratamiento Agua 186 Calderas y Grupos Térmicos de baja Temperatura 194 Quemadores
BOMBAS DE CALOR RESIDENCIAL	13 Índice de contenidos 14 Sistemas Aerotermia BAXI 16 Tabla Resumen 18 Bombas de calor Bibloc 30 Bombas de calor Monobloc 37 Depósitos de Inercia 38 Bombas de calor de ACS	BIOMASA	201 Índice de contenidos 202 Calderas de pellets 204 Estufas de pellets 206 Insertables de leña
CALDERAS DE GAS	41 Índice de contenidos 42 Tabla resumen calderas de gas 44 Calderas murales de condensación a gas 50 Calderas de pie de condensación a gas 51 Accesorios 55 Calderas eléctricas	ACUMULADORES	209 Índice de contenidos 210 Guía de Aplicación 211 Acero Inoxidable 214 Acero Esmaltado 224 Acero al Carbono
AIRE ACONDICIONADO	57 Índice de contenidos 58 Prestaciones 61 Gama doméstica R32 66 Gama comercial R32: NANUK	ENERGÍA SOLAR	229 Índice de contenidos 230 Paneles solares térmicos 236 Sistemas solares térmicos compactos 248 Complementos para instalaciones solares térmicas 250 Sistemas fotovoltaicos
VENTILACIÓN DOMÉSTICA	71 Índice de contenidos 72 Recuperación de calor de instalación en Pared 74 Recuperación de calor de instalación en Techo 76 Ventilación mecánica controlada de simple flujo 77 Accesorios	SUELO RADIANTE Y FANCOILS	255 Índice de contenidos 256 Suelo radiante 266 Fancoils
REGULACIÓN Y TERMOSTATOS	81 Índice de contenidos 82 Tabla resumen Termostato / Caldera o Bomba de Calor 84 BAXI Connect 86 Regulación Multizona BAXI Connect 96 Regulación Modulante Opentherm 10C 98 Regulación Modulante Multilevel 104 Regulación Multizona SR8Z 106 Termostatos universales 108 Regulación hidráulica	RADIADORES	271 Índice de contenidos 272 Radiadores de aluminio 280 Radiadores de hierro fundido 288 Radiadores de acero 292 Paneles de acero 300 Radiadores para cuarto de baño 306 Grifería 318 Tabla potencia emisores
CALENTADORES Y TERMOS	113 Índice de contenidos 114 Termos eléctricos 118 Calentadores de gas de bajo NOx	CIRCULADORES Y COMPLEMENTOS DE INSTALACIONES	321 Índice de contenidos 322 Circuladores 333 Válvulas de esfera 334 Intercambiadores de placas desmontables 336 Botellas de equilibrio 338 Depósitos de expansión 342 Complementos
CALDERAS DE GASÓLEO	121 Índice de contenidos 122 Tabla resumen Calderas Gasóleo 124 Grupos térmicos de fundición 130 Grupos térmicos de acero 131 Accesorios grupos térmicos de gasóleo	CONDICIONES GENERALES DE VENTA	348
BOMBAS DE CALOR ALTA POTENCIA	133 Índice de contenidos 134 Bombas de Calor Monobloc 142 Bombas de Calor Alta Potencia		

BAXI, LÍDER EN SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

SIEMPRE CERCA DEL USUARIO Y DEL PROFESIONAL

Somos una marca puntera en sistemas y servicios de climatización para el hogar, integrada en el grupo BDR Thermea. Ofrecemos avanzadas soluciones de climatización que garantizan la máxima eficiencia energética y confort térmico.

Nuestro compromiso no finaliza en la venta de un equipo, sino que se inicia con ella. Disponemos de una red de servicios oficiales que cubre todo el territorio con más de 700 técnicos especialistas, en constante formación, con la experiencia de pertenecer a una red que realiza más de 700.000 intervenciones anuales.



EL GRUPO INVIERTE UN

3%

EN I+D



FORMAMOS A MÁS DE

5.000

INSTALADORES



CENTRO LOGÍSTICO DE

22.500 M²

DE SUPERFICIE



PLANTA DE PRODUCCIÓN DE

17.000 M²

DE SUPERFICIE



CONTAMOS CON MÁS DE

1.150

COLABORADORES



EXPORTAMOS UN

80%

DE NUESTROS
PANELES SOLARES

CATÁLOGO INTERACTIVO

NUEVO FORMATO DEL CATÁLOGO TARIFA

Descubre la nueva versión interactiva del Catálogo Tarifa que te permitirá navegar de una forma más cómoda desde cualquier dispositivo y acceder fácilmente a toda la información de producto como características técnicas, precios, documentación, etc.



Ventajas del catálogo interactivo:



**Más
Accesible**



**Siempre
Actualizado**



**Experiencia
Optimizada**



**Más
Sostenible**

<https://catalogo.baxi.es>



SOLUCIONES DE AEROTERMIA BAXI

Nuestro compromiso es acompañarte durante todo el proyecto



BAXI, un único interlocutor, de principio a fin.

*Servicios opcionales bajo solicitud (consultar condiciones), disponibles para instaladores habilitados.

BAXI
CLIMATIZACIÓN

ANTES DE LA INSTALACIÓN

SOPORTE Y HERRAMIENTAS DE DISEÑO

DISEÑA TU PROYECTO CON BAXI

En **BAXI** contamos con profesionales que te podrán asesorar en la prescripción de proyectos y en su ejecución. El estudio incluye:

1

Dimensionado y selección de los componentes de la instalación.

2

Cálculos energéticos y de ahorro.

3

Esquemas de principio hidráulico y eléctrico de la instalación.

4

Memoria técnica de la instalación.

Simplifica tu trabajo, maximiza la eficiencia y garantiza resultados de calidad con BAXI.



SOLICITA TU ESTUDIO



ANTES DE LA INSTALACIÓN

DISEÑA AEROTERMIA A MEDIDA CON NUESTRA HERRAMIENTA: BAXI WICA

Si buscas libertad a la hora de crear tu propio proyecto, BAXI WICA es la herramienta de diseño de instalaciones perfecta, ya que ofrece un amplio abanico de opciones:

BAXI WICA. Realiza un proyecto avanzado de cualquier generador BAXI, junto al cálculo por estancias de los emisores, y obtén un presupuesto.

WICA LITE. Obtén un presupuesto de aerotermia residencial en pocos minutos junto a los accesorios necesarios y el esquema de la instalación.

Selector de esquemas de aerotermia. Descarga los esquemas eléctricos e hidráulicos que mejor se adapten a tu instalación de aerotermia.

OTRAS HERRAMIENTAS:

- Catálogo interactivo
- Fichas técnicas
- Documentos comerciales
- Catálogo de esquemas eléctricos e hidráulicos
- Etiquetas ErP
- Librerías BIM y CAD



REGÍSTRATE Y EMPIEZA TU PROYECTO



DURANTE LA INSTALACIÓN

TELÉFONO DE ASISTENCIA AL PROFESIONAL

Disponemos de un teléfono de asistencia al profesional para resolver cualquier duda más allá de las que puedan surgir durante la instalación: incidencias técnicas, recambios...

Sea lo que sea y estés donde estés, podemos ayudarte.

De lunes a viernes
de 8:00 a 18:00h
llama al
918 87 28 96



OTROS SERVICIOS

GUÍAS

Tenemos a tu disposición guías que te permitirán llevar a cabo la instalación de una forma más sencilla y rápida.

VÍDEOS

Encuentra en nuestro canal de Youtube los vídeos de instalación de nuestros equipos.



BAXICLIMATIZACION

BAXI CLIMATIZACIÓN TÉCNICO NACHO

Tienes a tu disposición a nuestro técnico Nacho que resolverá tus dudas en nuestro canal de Facebook.



BAXI.ESPAÑA



DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

BENEFICIOS PARA EL INSTALADOR

CLUB BAXI FIDELITY

Nos gusta premiar a los profesionales y la confianza que depositan en nuestros productos y servicios. Disfruta de premios y beneficios exclusivos con nuestro club BAXI Fidelity.



BAXI RECOMPENSA POR INSTALAR PRODUCTOS

Aprovechate de las promociones y consigue puntos y recompensas.



SERVICIOS Y HERRAMIENTAS PARA INSTALADORES

Impulsa tu negocio con los servicios exclusivos.



FORMACIONES EN CLIMATIZACIÓN

Sé un profesional a la última gracias a las formaciones teórico-prácticas.



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

¿Dudas o incidencias? Tenemos un soporte especializado para ti.



DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

BENEFICIOS PARA OFRECER A TUS CLIENTES

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

Nuestro Servicio Técnico Oficial está especializado únicamente en la marca BAXI, por eso ofrece el mejor servicio tras la instalación:

- Contamos con más de 150 puntos BAXI, una de las mayores redes de técnicos de toda España.
- Asistencia en 24-48 horas incluyendo fines de semana y festivos.
- Servicio Técnico Oficial formado y especializado en nuestros equipos.
- Disponemos de recambios originales de nuestros equipos.

Teléfono Servicio Oficial:

900 20 30 60



**Localiza tu
servicio
oficial más
cercano.**

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

En BAXI reconocemos la importancia de la tranquilidad y la seguridad poniendo a disposición distintos contratos de mantenimiento que se adaptan a las necesidades de cada instalación.

**Descubre todos los planes de mantenimiento disponibles
y las ventajas que te ofrecen.**



VERIFICACIÓN DE PUESTA EN MARCHA

¡Preocúpate sólo de instalar los equipos!

Tus clientes pueden activar el servicio directamente desde nuestra web de manera gratuita.



SERVICIO OFICIAL



TEL. +34 900 20 30 60



Atención telefónica

Un servicio disponible los 7 días de la semana.



Recambios originales

Solo utilizamos piezas originales que garanticen las mejores prestaciones para nuestros equipos.



Planes de mantenimiento

Disponemos de todo tipo de planes personalizados para cualquier hogar.



Cobertura

En cualquier lugar encontrarás un punto de servicio BAXI dispuesto a atenderte.



Confianza

Miles de hogares son los que utilizan nuestros equipos y confían en nosotros.



Profesionales especializados

Todos nuestros técnicos conocen a la perfección nuestros productos y están debidamente identificados.



Principios

Además de asegurar el confort de tu hogar, te ofrecemos innovación y atención con el mejor servicio.



Servicios especiales festivos

Servicios Express para una solución inmediata y servicios Fin de Semana para contar con nosotros cuando tú quieras, incluido festivos.

Bombas de Calor Residencial



BAXI
CLIMATIZACIÓN

SISTEMAS AEROTERMIA BAXI		14
BOMBAS DE CALOR BIBLOC	Tabla Resumen	16
	Platinum BC Mural iR32	18
	Platinum BC Integra iR32	20
	Platinum BC Mural Hybrid iR32	21
	Platinum BC V200 iR32	22
	Platinum BC Smart iR32	24
	Platinum BC iMax	25
	Platinum BC iPlus	26
	Platinum BC iPlus V200 Integra	27
	Accesorios Bombas de Calor	28
BOMBAS DE CALOR MONOBLOC	Iridium	30
	Platinum BC Plus Monobloc 2	32
	UIMB-Unidades Interiores Monobloc	34
DEPÓSITOS DE INERCIA	Depósitos de Inercia	37
BOMBAS DE CALOR DE ACS	BC ACS 100/150	38
	BC ACS 200/300 iR290	39

SERVICIO AL CLIENTE

GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO

Los sistemas BAXI garantizan un correcto funcionamiento de la instalación.

FACILIDAD DE MONTAJE

Los sistemas están pensados para integrarse de manera sencilla.

SOPORTE TÉCNICO

Proyectos, Visitas durante la instalación, Programación, Puesta en marcha.

UN SOLO SERVICIO TÉCNICO


Ventaja para el usuario, no tiene que contactar con diferentes servicios de diferentes marcas.

DIGITAL

Control total de la instalación a través de un dispositivo móvil.

CONFORT

Asegura el confort durante todo el año, realizando el cambio de frío-calor de manera automática.

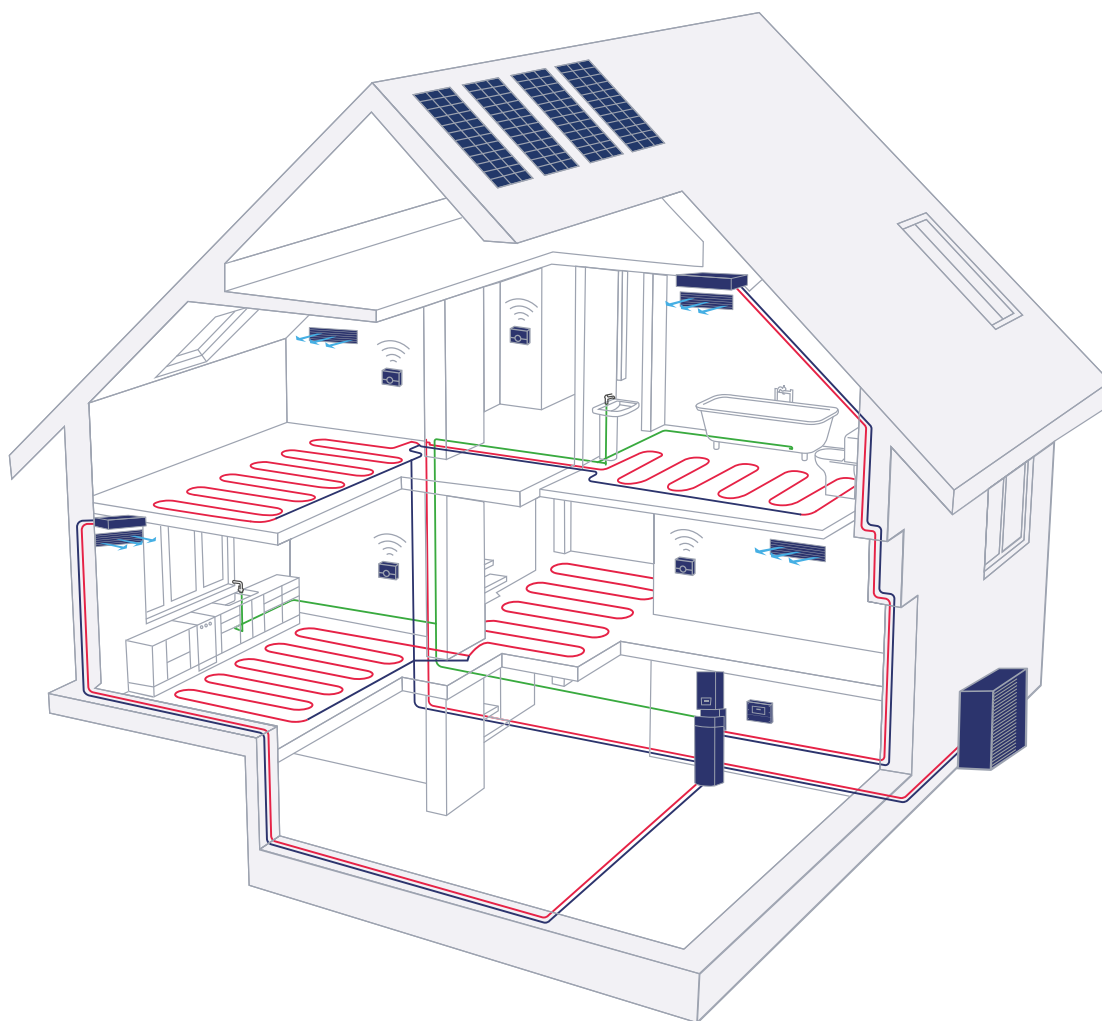

SERVICIOS SISTEMAS AEROTERMIA BAXI

Desde BAXI queremos ayudar a los instaladores en el montaje y puesta en funcionamiento de los sistemas de Aerotermia. Para ello hemos desarrollado un amplio catálogo de servicios.

ESTUDIO DEL SISTEMA BAXI

GRATIS

Dimensionado y selección de los componentes del sistema.

Cálculos energéticos y de ahorro.

Esquema de principio de la instalación Planos de ubicación de los equipos.

Memoria técnica del sistema BAXI.

VISITA DURANTE LA INSTALACIÓN

GRATIS

Explicación de cómo interconectar frigoríficamente las máquinas.

Explicación de cómo conectar eléctricamente los diferentes componentes del sistema BAXI.

Explicación de cómo conectar hidráulicamente los diferentes componentes del sistema BAXI.

Consideraciones sobre el resto de la instalación.

85€

PRE-ARRANQUE DEL SISTEMA BAXI

Comprobación del conexionado hidráulico y eléctrico del sistema BAXI.

Verificar el funcionamiento de la aerotermia.

Programación de los parámetros de la aerotermia.

Ajuste de las bombas circuladoras.

Comprobar el funcionamiento de los emisores (suelo radiante y fancoils).

Programación de los parámetros del control del sistema BAXI.

Comprobación del funcionamiento del termostato Wifi.

GRATIS

VERIFICACIÓN DE PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA BAXI

Comprobación del correcto funcionamiento del sistema BAXI.

Programación de los parámetros de la aerotermia y del sistema de control.

Comprobación funcionamiento termostato Wifi.

Explicación al usuario del funcionamiento de los equipos.

CONEXIONADO ELÉCTRICO DE LA BOMBA DE CALOR

50€*

Conexionado de la unidad interior.

Conexionado de la unidad exterior.

Interconexionado entre la unidad interior y la unidad exterior.

Conexionado de las resistencias eléctricas de la unidad interior, en caso que sea necesario.

Conexionado del termostato de ambiente.

*No incluye materiales (cable, regletas, etc...)

75€*

CONEXIONADO FRIGORÍFICO

Abocardado de las tuberías.

Conexionado de las tuberías.

Realizar el vacío para eliminar la humedad de las tuberías.

Comprobación de fugas en el circuito frigorífico.

*Las tuberías deberán estar correctamente montadas.

No incluye materiales, fluido frigorífico ni nitrógeno.

100€*

LLENADO Y REGULACIÓN DEL SUELO RADIANTE

Equilibrado hidráulico del sistema.

Configuración del sistema de control.

*No incluye materiales.

Desde 200€/AÑO

CONTRATO DE MANTENIMIENTO CON 5 AÑOS DE GARANTÍA

Visita anual donde se realizarán todas las comprobaciones necesarias para el buen funcionamiento, siguiendo el protocolo técnico establecido.

Mano de obra y desplazamiento gratuito en caso de que se genere cualquier avería.

5 años de garantía de los equipos.

Para más información, consultar el siguiente enlace:
<https://www.baxi.es/contrata-tu-mantenimiento>.

- Servicio disponible para instaladores habilitados.
- Los precios establecidos sobre los servicios de Sistemas de Aerotermia BAXI no incluyen el I.V.A.

BOMBAS DE CALOR BIBLOC



	Platinum BC Mural iR32						Platinum BC Integra iR32						Platinum BC Mural Hybrid iR32	
Modelos	4	6	8	10	12	16	4	6	8	10	12	16	12	16
Clase de eficiencia en calefacción a 35 °C 	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Clase de eficiencia en calefacción a 55 °C 	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Clase de eficiencia en ACS 	-	-	-	-	-	-	A+/L	A+/L	A+/L	A+/L	A/L	A/L	-	-
Potencia nominal en calefacción 7/35 (kW)	4,3	6,2	8,3	10,0	12,1	16,9	4,3	6,2	8,3	10,0	12,1	16,9	12,1	16,0
Potencia nominal en refrigeración 35/7 (kW)	4,8	7,2	7,3	8,7	10,6	12,4	4,8	7,2	7,3	8,7	10,6	12,4	10,6	12,4
Refrigerante	R32						R32						R32	
Temperatura máxima/mínima de impulsión (°C)	65/7						65/7						65/7	
Depósito de ACS incorporado	-						177 litros						-	
Tipo de protección del depósito de ACS	-						Ánodo de magnesio Protección catódica electrónica como accesorio						-	
Vaso de expansión (l)	8						8						8	
Compatibilidad con Baxi Connect	Sí						Sí						Sí	
Numero de zonas que se pueden controlar (se requiere de accesorios)	5						5						5	

BOMBAS DE CALOR MONOBLOC



	IRIDIUM Baxi Connect					IRIDIUM Mural					IRIDIUM Integra					Platinum BC Plus Monobloc 2 Baxi Connect					
Modelos	4	6	9	12	14	4	6	9	12	14	4	6	9	12	14	4	6	8	10	12	16
Clase de eficiencia en calefacción a 35 °C 	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Clase de eficiencia en calefacción a 55 °C 	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Potencia nominal/máxima calefacción 7/35 (kW)	4,4/6,9	6,3/7,7	8,5/11,0	11,5/14,7	13,5/16,9	4,4/6,9	6,3/7,7	8,5/11,0	11,5/14,7	13,5/16,9	4,4/6,9	6,3/7,7	8,5/11,0	11,5/14,7	13,5/16,9	4,2	6,3	8,4	10,0	12,1	15,9
Potencia nominal/máxima refrigeración 35/7 (kW)	4,4/5,3	6,1/7,1	8,0/9,2	11,5/12,0	13,5/14,3	4,4/5,3	6,1/7,1	8,0/9,2	11,5/12,0	13,5/14,3	4,4/5,3	6,1/7,1	8,0/9,2	11,5/12,0	13,5/14,3	4,83	4,9	8,4	10,0	11,8	15,4
Refrigerante	R290					R290					R290					R32					
Temperatura máxima/mínima de impulsión (°C)	75/5					75/5					75/5					65/5					
Clase de eficiencia en ACS 	-					-					A++/L					-					
Depósito de ACS incorporado	-					-					177 litros					-					
Tipo de protección del depósito de ACS	-					-					Ánodo de magnesio Protección catódica electrónica como accesorio					-					
Vaso de expansión (l)	8					8					8					8					
Numero de zonas que se pueden controlar (se requiere de accesorios)	6					6					6					6					

BOMBAS DE CALOR BIBLOC



Platinum BC V200 iR32						Platinum BC Smart iR32			Platinum BC iMax		Platinum BC iPlus		Platinum BC iPlus V200 Integra	
4	6	8	10	12	16	4,5	6	8	22	27	11	16	11	16
A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A++	A+	A++	A+
A+/L	A+/L	A+/L	A+/L	A+/L	A+/L	A+/L	A+/L	A+/L	-	-	-	-	A/L	A/L
4,3	6,2	8,3	10,0	12,1	16,9	4,6	6,4	7,6	21,7	24,4	11,2	14,6	11,2	14,6
4,8	7,2	7,3	8,7	10,6	12,4	4,5	6,5	6,5	16,3	16,3	10,5	12,5	10,5	12,5
R32						R32			R32		R32		R32	
65/7						60/7			60/7		60/7		60/7	
180 litros						190 litros			-		-		177 litros	
Ánodo de magnesio Protección catódica electrónica como accesorio						Protección catódica electrónica			-		-		Ánodo de magnesio Protección catódica electrónica como accesorio	
8						12			10		8		8	
Sí						Sí			Sí		Sí		Sí	
5						5			5		5		5	

BOMBAS DE CALOR MONOBLOC



Platinum BC Plus Monobloc 2 Mural						Platinum BC Plus Monobloc 2 Baxi integra					
4	6	8	10	12	16	4	6	8	10	12	16
A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
4,2	6,3	8,4	10,0	12,1	15,9	4,2	6,3	8,4	10,0	12,1	15,9
4,83	4,9	8,4	10,0	11,8	15,4	4,83	4,9	8,4	10,0	11,8	15,4
R32						R32					
65/5						65/5					
-						A++/L					
-						177 litros					
-						Ánodo de magnesio Protección catódica electrónica como accesorio					
8						8					
6						6					

BC ACS



Modelos	BC ACS 100/150		BC ACS 200/300 iR290			
	100	150	200 IN	300 IN	200 1E	300 1E
Volumen del acumulador (L)	98	143	196	251	188	243
Volumen de agua mezclada a 40°C (A7/W55) (l).	135	178	254	338	249	320
Clase de eficiencia en ACS	A++/M		A+/L			
Tipo de protección del depósito de ACS	Ánodo de magnesio		Protección catódica electrónica			
Serpentín para apoyo de caldera o instalación solar térmica	-	-	-	-	Si	Si
Fluido frigorífico	R513A		R290			
Resistencia eléctrica de apoyo (kW)	1,5	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8



Platinum BC Mural iR32

Platinum BC Mural iR32 permite el control inteligente de la calefacción, refrigeración y el agua caliente sanitaria.

Alto rendimiento: Coeficiente de rendimiento hasta 5,2.

Conectividad: Compatible con el termostato TXM BAXI Connect, tanto en calor como en frío.

Regulación de hasta 2 circuitos de calefacción: su electrónica avanzada, y la tarjeta electrónica adicional como accesorio, permiten la gestión y control de 2 circuitos de calefacción o refrigera-

ción tras depósito de inercia, uno directo y otro con válvula mezcladora.

Protección ante problemas de suciedad en la instalación: la unidad interior incorpora un filtro magnético para evitar que la suciedad del agua genere alguna avería en la máquina.




Preparada para instalaciones de frío por fan-coils, incluye bandeja de recogida de condensados.

Mayor temperatura de impulsión máxima, llegando a 65 °C.

			4MR	6MR	8MR
	T imp.	T amb.			
Pot. Calefacción / COP (1)	35°C	7°C	kW/-	6,2/5,00	8,3/5,20
	45°C		kW/-	6,4/3,80	8,2/4,00
	55°C		kW/-	6,0/3,00	7,5/3,18
Pot. Refrigeración / EER (1)	18°C	35°C	kW/-	6,7/4,95	8,5/5,11
	7°C		kW/-	7,2/3,01	7,3/3,38
	35°C			4,95	5,21
SCOP (2)	55°C		3,38	3,52	3,36
	18°C		8,25	8,44	8,07
SEER (2)	7°C		4,44	4,75	4,85
Clase Eficiencia Calefacción 55°C			A++	A++	A++
Clase Eficiencia Calefacción 35°C			A+++	A+++	A+++
Presión máxima de trabajo		bar	3	3	3
Temperatura impulsión máxima Calefacción		°C	65	65	65
Temperatura impulsión mínima Refrigeración		°C	7	7	7
Capacidad del vaso de expansión de Calefacción		l	8	8	8
Tensión de alimentación		V	230	230	230
Intensidad máxima		A	18	18	19
Potencia acústica - Interior (3)		dB(A)	33	33	36
Potencia acústica - Exterior (3)		dB(A)	52	52	54
Conexión frigorífica			1/4"-5/8"	1/4"-5/8"	3/8"-5/8"
Peso (vacío) - Ud. Exterior		kg	57,5	57,5	76,5
Peso (vacío) - Ud. Interior		kg	40,5	40,5	40,5
Carga de refrigerante R32		kg	1,5	1,5	1,65
Conjunto	Referencia		7830806	7830807	7830808
	Precio		4.846 €	5.379 €	6.149 €
Unidad interior	Referencia		7806037	7806037	7806038
	Precio		2.377 €	2.377 €	2.393 €
Unidad exterior	Referencia		7799987	7799991	7799992
	Precio		2.469 €	3.002 €	3.756 €

- (1) Prestaciones según EN 14511-2.
(2) Prestaciones según EN 14825 (Clima medio).
(3) Prestaciones según EN 12102-1.

Presión disponible a la salida de la bomba de calor

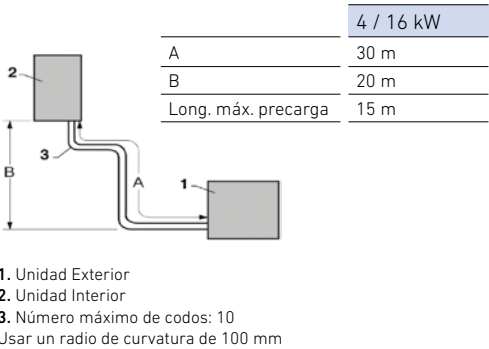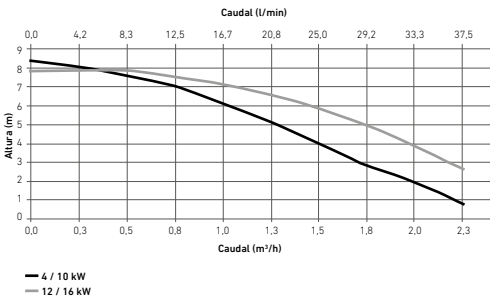


Nota: Para la producción de ACS se puede solicitar a parte un depósito esmaltado AS 200-2E o AS 300-2E (ver apartado acumuladores).







10MR	12MR	12TR	16MR	16TR
10,0/5,00	12,1/4,95	12,1/4,95	16,0/4,50	16,0/4,50
10,0/3,80	12,3/3,80	12,3/3,80	16,0/3,60	16,0/3,60
9,5/3,10	12,0/3,10	12,0/3,10	16,0/2,90	16,0/2,90
10,2/4,71	10,8/3,69	10,8/3,69	11,6/3,61	11,6/3,61
8,7/3,23	10,6/2,52	10,6/2,52	12,4/2,27	12,4/2,27
5,20	4,52	4,52	4,50	4,50
3,49	3,46	3,46	3,41	3,41
7,78	6,66	6,66	6,19	6,19
4,94	4,09	4,09	4,23	4,23
A++	A++	A++	A++	A++
A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
3	3	3	3	3
65	65	65	65	65
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
230	230	400	230	400
19	30	14	30	14
37	37	37	37	37
54	56	56	56	56
3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
76,5	96	112	96	112
40,5	42	42	42	42
1,65	1,84	1,84	1,84	1,84
7830809	7830810	7830812	7830811	7830813
6.769 €	7.326 €	7.726 €	9.129 €	9.618 €
7806038	7806039	7806039	7806039	7806039
2.393 €	2.471 €	2.471 €	2.471 €	2.471 €
7799993	7799995	7799997	7799996	7799998
4.376 €	4.855 €	5.255 €	6.658 €	7.147 €

Unidad exterior 4 y 6 kW

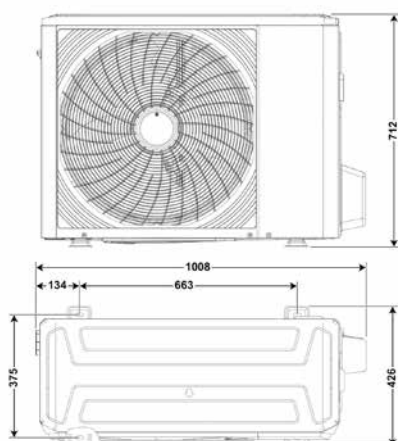

Unidad exterior 8, 10, 12 y 16 kW

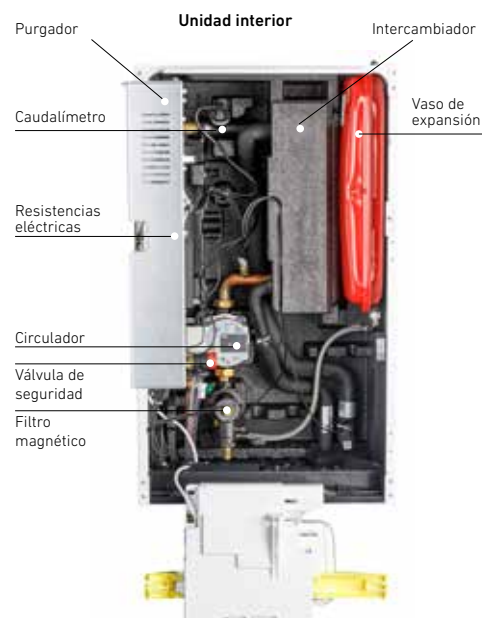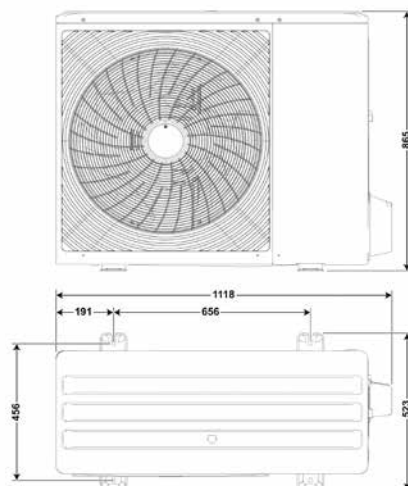



Calefacción 55°C ACS

Platinum BC Integra iR32



Platinum BC Integra iR32 es la combinación de las bombas de calor Platinum BC Mural iR32 con un kit hidráulico que integra todos los componentes necesarios para el control del agua caliente sanitaria, la calefacción y la refrigeración, y de un depósito acumulador de ACS de 177 litros.

Instalación en armarios de cocina: El conjunto ha sido diseñado para poder ser instalado dentro de armarios de cocina de 600x600 mm, dado que la base es inferior a estas dimensiones.

Flexibilidad en la instalación: El sistema de soporte de la unidad ha sido desarrollado para que las tuberías se puedan instalar por la parte superior, lateral o inferior.

Facilidad de montaje: El sistema ha sido concebido para ser montado por partes, lo que hace que la instalación se realice de manera sencilla. Antes de colocar la unidad interior de la máquina se puede realizar el montaje de las tuberías, lo que permite una fácil instalación incluso dentro de un armario.

Componentes preinstalados: El kit hidráulico integra todos los componentes necesarios para la instalación (filtro, válvula de tres vías, válvula de seguridad de ACS, grifo de llenado), que se suma a los componentes de la unidad interior (válvula de seguridad de calefacción, vaso de expansión, filtro magnético y circulador).

Preparada para instalaciones de frío por fancoils, incluye bandeja de recogida de condensados.


Mayor temperatura de impulsión máxima, llegando a 65 °C.

		4MR	6MR	8MR	10MR	12MR	12TR	16MR	16TR
SCOP en ACS, aire a 7°C (clima medio) (1)		3,25	3,25	3,13	3,13	2,60	2,60	2,60	2,60
Tiempo calentamiento depósito de ACS (2) h:min		01:30	01:30	01:21	01:21	0:57	0:57	0:57	0:57
Coefficiente de pérdidas UA	W/K	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
Clase Eficiencia ACS/Perfil dem		A+/L	A+/L	A+/L	A+/L	A/L	A/L	A/L	A/L
Peso acumulador	kg	101,4	101,4	101,4	101,4	101,4	101,4	101,4	101,4
Peso kit hidráulico	kg	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
Conjunto	Referencia	7869639	7869640	7869641	7869642	7869643	7869645	7869644	7869646
	Precio	6.946 €	7.479 €	8.249 €	8.869 €	9.426 €	9.826 €	11.229 €	11.718 €
Platinum BC Mural iR32	Referencia	7830806	7830807	7830808	7830809	7830810	7830812	7830811	7830813
	Precio	4.846 €	5.379 €	6.149 €	6.769 €	7.326 €	7.726 €	9.129 €	9.618 €
Acumulador	Referencia	7790099	7790099	7790099	7790099	7790099	7790099	7790099	7790099
	Precio	1.325 €	1.325 €	1.325 €	1.325 €	1.325 €	1.325 €	1.325 €	1.325 €
Kit hidráulico	Referencia	7768660	7768660	7768660	7768660	7768660	7768660	7768660	7768660
	Precio	775 €	775 €	775 €	775 €	775 €	775 €	775 €	775 €


(1) Según norma EN 16147:2017.


(2) Temperatura de consigna del agua = 54°C. Temperatura exterior: +7°C. Temperatura del aire interior: +20°C. Según la norma EN 16147.

Nota: Ver apartado Platinum BC Mural iR32 para conocer todos los datos técnicos relativos a la bomba de calor en funcionamiento de calefacción y de refrigeración.

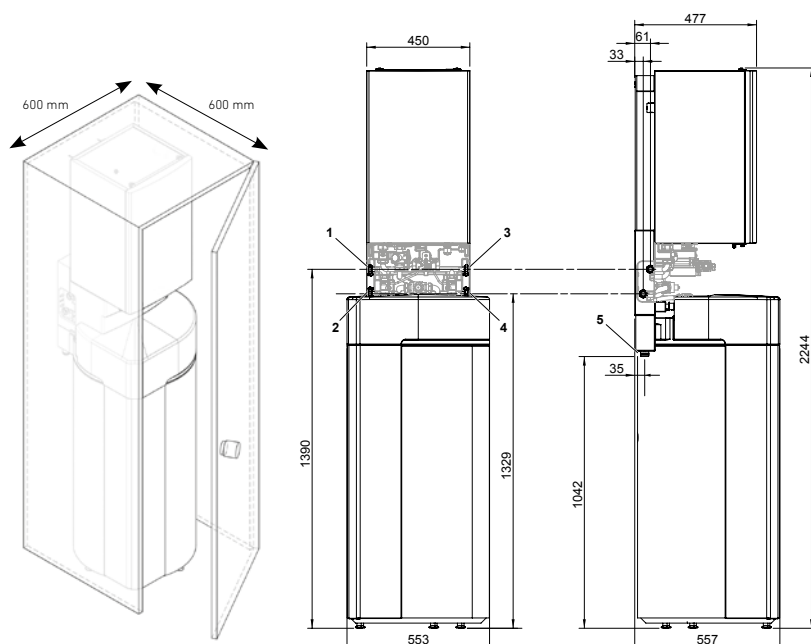

Presión disponible a la salida de la bomba de calor

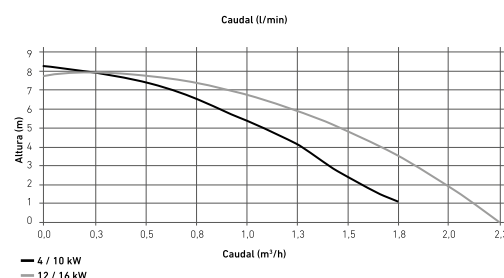



Calefacción 55°C

Calefacción 35°C



Platinum BC Mural Hybrid iR32

Fácil instalación de un sistema híbrido de bomba de calor con apoyo de caldera.

Regulación electrónica: Permite el control inteligente de la calefacción, refrigeración y el agua caliente sanitaria. En el caso de la calefacción y el agua caliente sanitaria se gestiona de forma automática el funcionamiento de la bomba de calor y la caldera en función del coste del combustible y la electricidad.

Conectividad: Compatible con el termostato TXM BAXI Connect, tanto en calor como en frío.

Conexión hidráulica: la gestión hidráulica del sistema esta integrado dentro de la propia bomba de calor. Incluye el separador hidráulico y circulador que mueve el fluido por toda la instalación.

Instalación de alta eficiencia: la combinación de caldera y bomba de calor permite conseguir

ahorros económicos muy importantes en las instalaciones de calefacción.

Ideal para instalaciones existentes con radiadores: Para climas fríos (donde son habituales temperaturas exteriores inferiores a 3°C) y temperaturas de ida superiores a 55 °C. Cuando la eficiencia de la bomba de calor desciende se compensa con el funcionamiento de la caldera de apoyo.

Protección ante problemas de suciedad en la instalación: la unidad interior incorpora un fil[1]tro magnético para evitar que la suciedad del agua genere alguna avería en la máquina.

Regulación de hasta 2 circuitos de climatización: su electrónica avanzada, y la tarjeta electrónica adicional como accesorio, permiten la gestión y control de 2 circuitos de calefacción o refrigeración tras depósito de inercia, uno directo y otro con válvula mezcladora.





			12 MR	12 TR	16 MR	16 TR
	T imp.	T amb.				
Pot. Calefacción / COP (1)	35°C		kW/-	12,1/4,95	12,1/4,95	16,0/4,50
	45°C	7°C	kW/-	12,3/3,80	12,3/3,80	16,0/3,60
	55°C		kW/-	12,0/3,10	12,0/3,10	16,0/2,90
Pot. Refrigeración / EER (1)	18°C	35°C	kW/-	10,8/3,69	10,8/3,69	11,6/3,61
	7°C		kW/-	10,6/2,52	10,6/2,52	12,4/2,27
SCOP (2)	35°C			4,52	4,52	4,50
	55°C			3,46	3,46	3,41
SEER (2)	18°C			6,66	6,66	6,19
	7°C			4,09	4,09	4,23
Presión máxima de trabajo		bar	3	3	3	3
Clase Eficiencia Calefacción 55°C			A++	A++	A++	A++
Clase Eficiencia Calefacción 35°C			A+++	A+++	A+++	A+++
Temperatura impulsión máxima Calefacción		°C	65	65	65	65
Temperatura impulsión mínima Refrigeración		°C	7	7	7	7
Capacidad del vaso de expansión de Calefacción			8	8	8	8
Tensión de alimentación		V	230	400	230	400
Intensidad máxima		A	30	14	30	14
Potencia acústica - Interior (3)			37	37	37	37
Potencia acústica - Exterior (3)			56	56	56	56
Conexión frigorífica			3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Peso (vacío) - Ud. Exterior		kg	96	96	96	96
Peso (vacío) - Ud. Interior		kg	42	42	42	42
Carga de refrigerante R32		kg	1,84	1,84	1,84	1,84
Conjunto	Referencia		7830814	7830816	7830815	7830817
	Precio		7.257 €	7.657 €	9.060 €	9.549 €
Unidad interior	Referencia		7806040	7806040	7806040	7806040
	Precio		2.402 €	2.402 €	2.402 €	2.402 €
Unidad exterior	Referencia		7799995	7799997	7799996	7799998
	Precio		4.855 €	5.255 €	6.658 €	7.147 €

(1) Prestaciones según EN 14511-2.

(2) Prestaciones según EN 14825 (Clima medio).

(3) Prestaciones según EN 12102-1

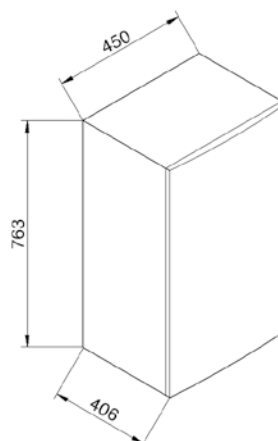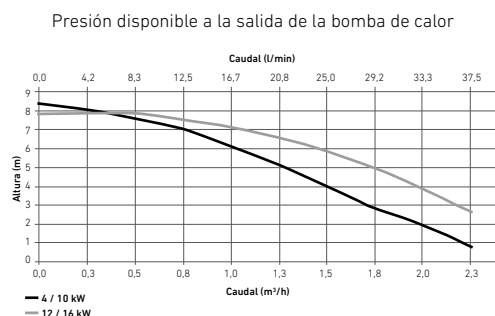

Nota: Ver capítulo Platinum BC Mural iR32 para dimensiones de la Unidad Exterior.



Platinum BC V200 iR32

Platinum BC V200 iR32 permite el control inteligente de la calefacción, refrigeración y el agua caliente sanitaria.

Gran confort de ACS en el mínimo espacio: las reducidas dimensiones de la unidad interior, sumado con un volumen de acumulación de 180 litros la hacen una solución ideal para cualquier tipo de vivienda.

Alto rendimiento: Coeficiente de rendimiento hasta 5,2.

Conectividad: Compatible con el termostato TXM BAXI Connect, tanto en calor como en frío.



Regulación de hasta 3 circuitos de calefacción: su electrónica avanzada, y la tarjeta electrónica adicional como accesorio, permiten la gestión y control de 3 circuitos de calefacción o refrigeración tras depósito de inercia, uno directo y dos con válvula mezcladora.

			4MR	6MR	8MR
	T imp.	T amb.			
Pot. Calefacción / COP (1)	35°C	7°C	kW/-	4,3/5,20	6,2/5,00
	45°C		kW/-	4,4/3,80	6,4/3,80
	55°C		kW/-	4,4/2,95	6,0/3,00
Pot. Refrigeración / EER (1)	18°C	35°C	kW/-	4,6/3,60	6,7/4,95
	7°C		kW/-	4,8/3,60	7,2/3,01
	35°C			4,90	5,21
SCOP (2)	55°C			3,38	3,52
	18°C			8,25	8,44
SEER (2)	7°C			4,44	4,75
				3,85	3,85
SCOP en ACS, aire a 14°C (clima cálido) (3)				3,14	3,14
SCOP en ACS, aire a 7°C (clima medio) (3)				3,14	3,08
Presión máxima de trabajo			bar	3	3
Tiempo calentamiento depósito de ACS (4)			min	90	81
Clase Eficiencia Calefacción 55°C				A++	A++
Clase Eficiencia ACS/Perfil demanda				A+/L	A+/L
Temperatura impulsión máxima Calefacción			°C	65	65
Temperatura impulsión mínima Refrigeración			°C	7	7
Capacidad del vaso de expansión de Calefacción			l	8	8
Tensión de alimentación			V	230	230
Intensidad máxima			A	18	19
Potencia acústica - Interior (5)			dB(A)	33	33
Potencia acústica - Exterior (5)			dB(A)	52	54
Conexión frigorífica R32				1/4"-5/8"	3/8"-5/8"
Peso (vacío) - Ud. Exterior			kg	57,5	57,5
Peso (vacío) - Ud. Interior			kg	140,5	140,5
Carga de refrigerante R32			kg	1,5	1,65
Conjunto	Referencia		7830818	7830819	7830820
	Precio		7.242 €	7.775 €	8.529 €
Unidad interior	Referencia		7804776	7804776	7804778
	Precio		4.773 €	4.773 €	4.773 €
Unidad exterior	Referencia		7799987	7799991	7799992
	Precio		2.469 €	3.002 €	3.756 €

- (1) Prestaciones según EN 14511-2.
- (2) Prestaciones según EN 14825 (Clima medio).
- (3) Según norma EN 16147:2017.
- (4) Temperatura de consigna del agua = 54°C. Temperatura exterior: +7°C. Temperatura del aire interior: +20°C. Según la norma EN 16147.
- (5) Prestaciones según EN 12102-1.

Nota: Ver capítulo Platinum BC Mural iR32 para dimensiones de la Unidad Exterior.

Presión disponible a la salida de la bomba de calor

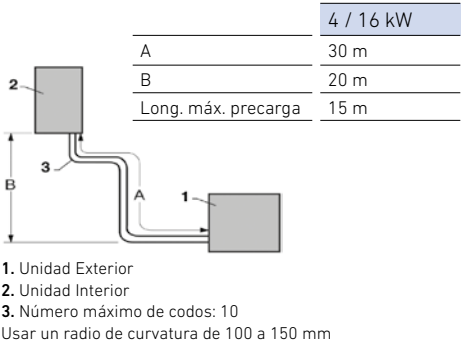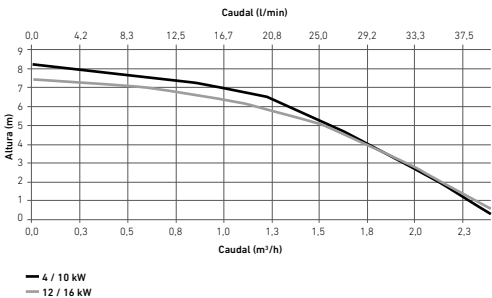






Protección ante problemas de suciedad en la instalación: con la unidad interior se entrega un filtro magnético para evitar que la suciedad del agua genere alguna avería en la máquina.

Preparada para instalaciones de frío por fan-coils: incluye bandeja de recogida de condensados.

Mayor temperatura de impulsión máxima, llegando a 65 °C.

10MR	12MR	12TR	16MR	16TR
10,0/5,00	12,1/4,95	12,1/4,95	16,0/4,50	16,0/4,50
10,0/3,80	12,3/3,80	12,3/3,80	16,0/3,60	16,0/3,60
9,5/3,10	12,0/3,10	12,0/3,10	16,0/2,90	16,0/2,90
10,2/4,71	10,8/3,69	10,8/3,69	11,6/3,61	11,6/3,61
8,7/3,23	10,6/2,52	10,6/2,52	12,4/2,27	12,4/2,27
5,20	4,52	4,52	4,50	4,50
3,49	3,46	3,46	3,41	3,41
7,78	6,66	6,66	6,19	6,19
4,94	4,09	4,09	4,23	4,23
3,59	3,07	3,07	3,07	3,07
3,08	2,60	2,60	2,60	2,60
3	3	3	3	3
81	57	57	57	57
A++	A++	A++	A++	A++
A+/L	A/L	A/L	A/L	A/L
65	65	65	65	65
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
230	230	400	230	400
19	30	14	30	14
39	39	39	39	39
54	56	56	56	56
3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
76,5	96	112	96	112
140,5	142,5	142,5	142,5	142,5
1,65	1,84	1,84	1,84	1,84
7830821	7830822	7830824	7830823	7830825
9.149 €	9.699 €	10.099 €	11.502 €	11.991 €
7804778	7804779	7804779	7804779	7804779
4.773 €	4.844 €	4.844 €	4.844 €	4.844 €
7799993	7799995	7799997	7799996	7799998
4.376 €	4.855 €	5.255 €	6.658 €	7.147 €

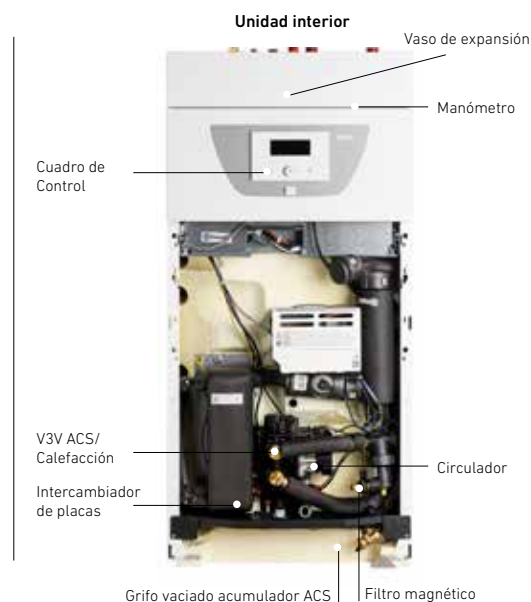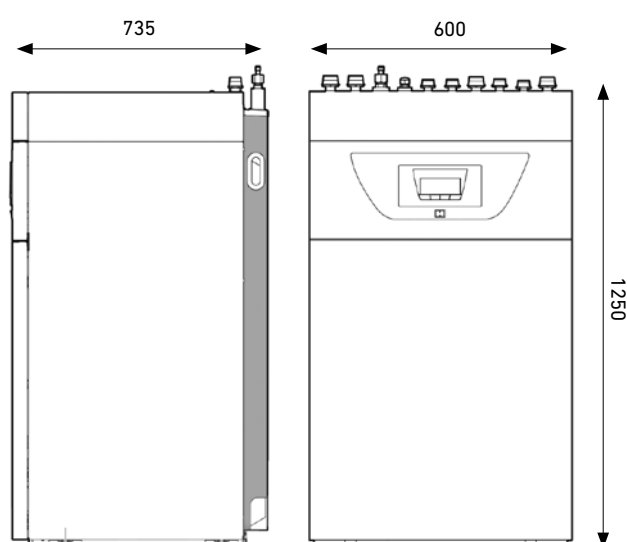



Calefacción 55°C

ACS

Platinum BC Smart iR32



Platinum BC Smart iR32 integra un depósito de 190 litros y permite el control inteligente del agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración.

Fácil instalación: Gracias a su plantilla de premontaje, se puede realizar la instalación sin la necesidad de que la unidad esté presente.

Instalación en armarios de cocina: El conjunto ha sido diseñado para poder ser instalado dentro de armarios de cocina de 600x600 mm.

Instalación Solar Térmica: Permite la instalación de solar térmica directamente contra el acumulador de la unidad interior con el kit solar.

Inteligente con instalaciones fotovoltaicas: Varía la temperatura de consigna de funcionamiento en

función de la energía fotovoltaica generada.

Regulación de hasta 2 circuitos de climatización: Su electrónica avanzada, y la tarjeta electrónica adicional como accesorio, permiten la gestión y control de 2 circuitos de calefacción o refrigeración tras depósito de inercia, uno directo y otro con válvula mezcladora.

Componentes preinstalados: Integra todos los componentes necesarios para la instalación (filtro, válvula de tres vías, válvula de seguridad de ACS, grifo de llenado, válvula termostática de ACS, válvula de seguridad de calefacción, vaso de expansión y circulador).

Robustez, durabilidad y fiabilidad: el acumulador está fabricado en acero esmaltado, e incorpora protección catódica electrónica para evitar la corrosión de éste.

Refrigerante R32.

			4.5 MR	6 MR	8 MR
	T imp.	T amb.			
	35°C				
Pot. Calefacción / COP (1)	45°C	7°C	kW/- 4,6/5,20	6,4/5,00	7,6/4,57
	55°C		kW/- 4,1/3,70	6,5/3,20	8,0/3,30
			kW/- 4,1/2,65	5,7/2,90	8,0/2,75
Pot. Refrigeración / EER (1)	18°C	35°C	kW/- 6,0/5,35	7,0/4,88	7,1/4,88
	7°C		kW/- 4,5/3,60	6,5/2,83	6,5/2,79
SCOP (3)	35°C		4,48	4,50	4,48
	55°C		3,43	3,37	3,21
SEER (3)	18°C		8,02	5,99	5,82
	7°C		4,64	3,95	4,32
Presión máxima de trabajo		bar	3	3	3
SCOP en ACS, aire a 14°C (clima cálido) (2)			4,00	3,50	3,40
SCOP en ACS, aire a 7°C (clima medio) (2)			3,30	3,20	2,85
Tiempo calentamiento depósito de ACS (4)		h:min	1:35	1:35	1:25
Coefficiente de pérdidas UA		W/K	1,73	1,73	1,73
Clase Eficiencia Calefacción 55°C			A++	A++	A++
Clase Eficiencia ACS/Perfil de Demanda			A+/L	A+/L	A+/L
Temperatura impulsión máxima Calefacción		°C	60	60	60
Temperatura impulsión mínima Refrigeración		°C	7	7	7
Capacidad del vaso de expansión de Calefacción		l	12	12	12
Tensión de alimentación		V	230 ~	230 ~	230 ~
Intensidad máxima		A	13,9	13,9	13,9
Potencia acústica - Interior (5)		dB(A)	32	34	36
Potencia acústica - Exterior (5)		dB(A)	58	58	59
Conexión frigorífica			1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Fluido frigorífico R32		kg	1,2	1,2	1,2
Peso (vacío) - Ud. Exterior		kg	54	54	54
Peso (vacío) - Ud. Interior		kg	173	173	173
Conjunto	Referencia		7784953	7784954	7784955
	Precio		8.197 €	8.722 €	9.471 €
Unidad interior	Referencia		7766962	7766962	7766962
	Precio		5.202 €	5.202 €	5.202 €
Plantilla hidráulica	Referencia		7766966	7766966	7766966
Smart	Precio		553 €	553 €	553 €
Unidad exterior	Referencia		7736361	7736362	7736363
	Precio		2.442 €	2.967 €	3.716 €

(1) Prestaciones según EN 14511-2.


(2) Según norma EN 16147:2017.

(3) Prestaciones según EN 14825 (Clima medio).

(4) Temperatura de consigna del agua = 54°C.



Temperatura exterior: +7°C. Temperatura del aire interior: +20°C. Según la norma EN 16147.

(5) Prestaciones según EN 12102-1.

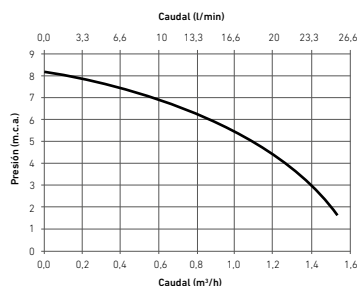


Presión disponible a la salida de la bomba de calor


	4,5 / 6 / 8 kW
A	30 m
B	30 m
Long. máx. precarga	10 m

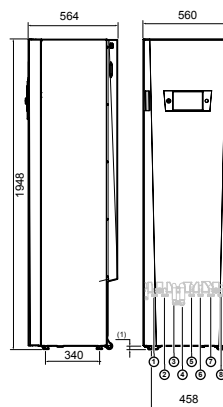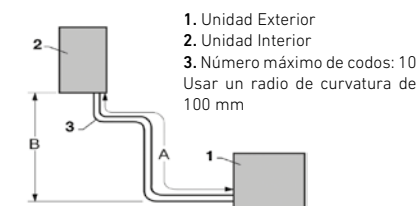

Unidad interior

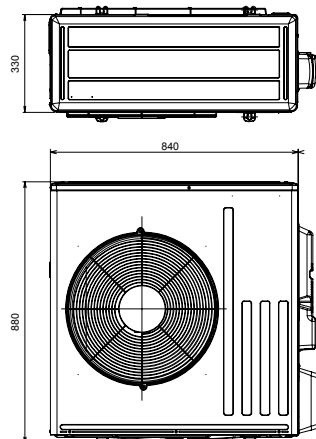

Unidad exterior 4,5, 6 y 8 kW



Platinum BC iMax

Inverter: ajusta la potencia a las necesidades de cada momento.

Temperatura máxima de ida 60°C.

Depósito de inercia: dispone de un depósito de inercia de 40 l.

Funcionamiento en cascada: su avanzada electrónica permite el control de hasta 10 bombas de calor en cascada, en modo calor y en modo frío.

Cuadro de control: la avanzada electrónica que incorpora, permite el control sobre 3 circuitos de calefacción a diferentes temperaturas, uno directo y dos con válvula mezcladora. Además, los accesorios de regulación permiten modificar cualquier parámetro del sistema.

Conectividad: Compatible con el termostato Wi-Fi TXM BAXI Connect, tanto en calor como en frío.

Resistencias eléctricas de apoyo integradas: 4, 8 y 12 kW con alimentación trifásica.




	22 TR		27 TR	
	T imp.	T amb.		
Pot. Calefacción / COP (1)	35°C			
	45°C	7°C		
	55°C			
Pot. Refrigeración / EER (1)	18°C	35°C		
	7°C			
SCOP (2)	55°C			
Presión máxima de trabajo		bar		
Clase Eficiencia Calefacción 55°C		A+		
Clase Eficiencia Calefacción 35°C		A++		
Temperatura impulsión máxima Calefacción		°C		
Temperatura impulsión mínima Refrigeración		°C		
Capacidad del vaso de expansión de Calefacción		l		
Tensión de alimentación		V		
Intensidad máxima		A		
Potencia acústica - Interior		dB(A)		
Potencia acústica - Exterior		dB(A)		
Conexión frigorífica				
Longitud máxima circuito frigorífico		m		
Altura máxima circuito frigorífico		m		
Longitud máxima precargada		m		
Fluido frigorífico R410A		kg		
Peso (vacío) - Ud. Exterior		kg		
Peso (vacío) - Ud. Interior		kg		
Conjunto	Referencia			
	Precio			
Unidad interior	Referencia			
	Precio			
Unidad exterior	Referencia			
	Precio			

(1) Prestaciones según EN 14511-2.


(2) Prestaciones según EN 14825 (Clima medio).

Nota: Para la producción de ACS se puede solicitar a parte un depósito esmaltado (ver apartado acumuladores).


AS 500-2E . (apto para BC iMax 22 y 27). AS 750-2E . (apto para BC iMax 22 y 27).

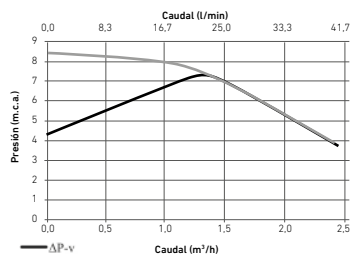

Presión disponible a la salida de la bomba de calor



Presión disponible a la salida de la bomba de calor

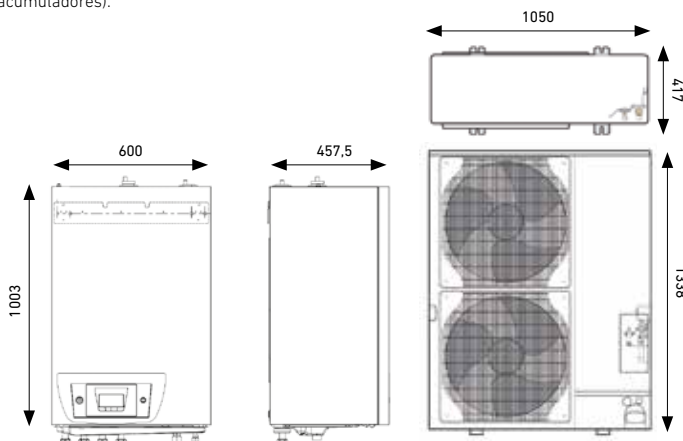



Platinum BC iPlus

Inverter: ajusta la potencia a las necesidades de cada momento.

Temperatura máxima de ida de hasta 60°C: permite el funcionamiento de la bomba de calor en instalaciones con radiadores.

Alto rendimiento: Coeficiente de rendimiento COP de hasta 5,1.

Conectividad: Compatible con el termostato TXM BAXI Connect, tanto en calor como en frío.

Conexión frigorífica versátil: Diferencia de altura máxima entre unidad interior y exterior de 30 m.

Sistema sobrepotenciado: Incrementa la potencia a bajas temperaturas exteriores para cubrir los requerimientos de la instalación,

haciendo que las resistencias de apoyo no funcionen o lo hagan menos horas.

Resistencias eléctricas de apoyo integradas: las versiones monofásicas (MR) pueden configurar el apoyo eléctrico a 2, 4 y 6 kW, mientras que las trifásicas (TR) a 4 y 6 kW.


Versión fancoils: dispone de todos los componentes hidráulicos aislados apropiadamente para evitar las condensaciones durante el funcionamiento en frío. Para el correcto funcionamiento se debe instalar utilizando la plantilla de montaje.

Regulación de hasta 2 circuitos de climatización: su electrónica avanzada, y la tarjeta electrónica adicional como accesorio, permiten la gestión y control de 2 circuitos de calefacción o refrigeración tras depósito de inercia, uno directo y otro con válvula mezcladora.


			11 MR	11 TR	16 MR	16 TR
Pot. Calefacción / COP (1)	T imp.	35°C	kW/-	11,4 / 4,65	11,4 / 4,65	14,6 / 4,22
	T amb.	45°C	kW/-	12,4 / 3,44	12,4 / 3,44	15,3 / 3,20
		55°C	kW/-	11,6 / 2,70	11,6 / 2,70	14,7 / 2,68
Pot. Refrigeración / EER (1)		18°C	kW/-	15,5 / 3,48	15,5 / 3,48	18,4 / 2,81
		7°C	kW/-	10,5 / 2,80	10,5 / 2,80	12,5 / 2,30
		55°C		3,21	3,21	3,11
SCOP (2)		18°C		5,78	5,78	4,77
		7°C		4,12	4,12	3,72
		55°C				
SEER (2)		7°C				
Presión máxima de trabajo			bar	3	3	3
Clase Eficiencia Calefacción 55°C				A++	A++	A+
Clase Eficiencia Calefacción 35°C				A+++	A+++	A+++
Temperatura impulsión máxima Calefacción			°C	60	60	60
Temperatura impulsión mínima Refrigeración			°C	7	7	7
Capacidad del vaso de expansión de Calefacción			l	8	8	8
Tensión de alimentación			V	230 ~	400 ~3	230 ~
Intensidad máxima			A	29,5	13	29,5
Potencia acústica - Interior			dB(A)	53	53	53
Potencia acústica - Exterior			dB(A)	69	69	69
Conexión frigorífica				3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Fluido frigorífico R410A			kg	4,6	4,6	4,6
Peso (vacío) - Ud. Exterior			kg	118	130	118
Peso (vacío) - Ud. Interior			kg	55	55	55
			Versión sin aislar	Versión fancoils (3)	Versión sin aislar	Versión fancoils (3)
Conjunto	Referencia		7694460	7694461	7694464	7694465
	Precio		7.659 €	8.151 €	8.070 €	8.562 €
Unidad interior	Referencia		7683581	7683585	7683581	7683585
	Precio		2.649 €	3.141 €	2.649 €	3.141 €
Unidad exterior	Referencia		7609927	7609928	7609929	7609930
	Precio		5.010 €	5.421 €	6.870 €	7.377 €

- (1) Prestaciones según EN 14511-2.
(2) Prestaciones según EN 14825.
(3) Se debe instalar obligatoriamente la Plantilla de montaje ref. 144007007.



Presión disponible a la salida de la bomba de calor

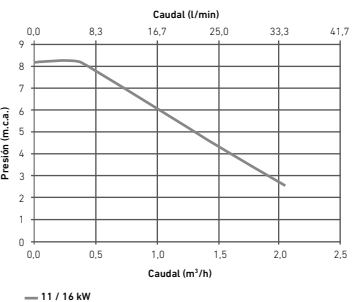


		11/16 kW
A		75 m
B		30 m
Long. máx. precarga		10 m



Nota: Para la producción de ACS se puede solicitar a parte un depósito esmaltado (ver apartado acumuladores).
AS 200-2E . (apto para BC Plus 11).
AS 300-2E . (apto para BC Plus 11 y 16).

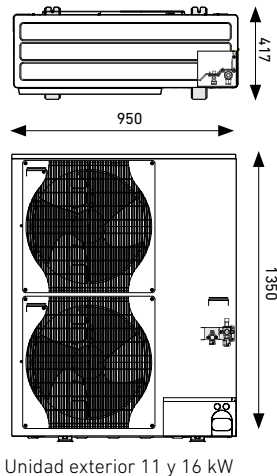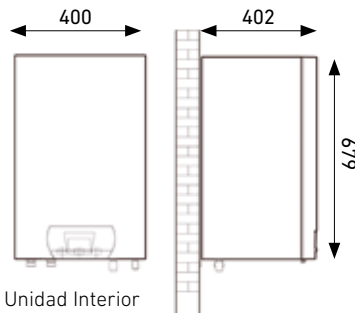



Platinum BC iPlus V200 Integra

Platinum BC iPlus V200 Integra es la combinación de las bombas de calor Platinum BC iPlus con un kit hidráulico que integra todos los componentes necesarios para el control del agua caliente sanitaria, la calefacción y la refrigeración, y de un depósito acumulador de ACS de 177 litros.

Instalación en armarios de cocina: El conjunto ha sido diseñado para poder ser instalado dentro de armarios de cocina de 600x600 mm, dado que la base es inferior a estas dimensiones.

Flexibilidad en la instalación: El sistema de soporte de la unidad ha sido desarrollado

para que las tuberías se puedan instalar por la parte superior, lateral o inferior.

Facilidad de montaje: El sistema ha sido concebido para ser montado por partes, lo que hace que la instalación se realice de manera sencilla. Antes de colocar la unidad interior de la máquina se puede realizar el montaje de las tuberías, lo que permite una fácil instalación incluso dentro de un armario.

Componentes preinstalados: El kit hidráulico integra todos los componentes necesarios para la instalación (filtro, válvula de tres vías, válvula de seguridad de ACS, grifo de llenado), que se suma a los componentes de la unidad interior (válvula de seguridad de calefacción, vaso de expansión y circulador).



	11 MR	11 TR	16 MR	16 TR
SCOP en ACS, aire a 14°C (clima cálido) (1)	2,93	2,93	2,95	2,95
SCOP en ACS, aire a 7°C (clima medio) (1)	2,74	2,74	2,74	2,74
Tiempo calentamiento depósito de ACS (2) min	1:27	1:27	1:27	1:27
Coeficiente de pérdidas UA W/K	1,82	1,82	1,82	1,82
Clase Eficiencia ACS/Perfil dem.	A/L	A/L	A/L	A/L
Peso acumulador kg	101	101	101	101
Peso kit hidráulico kg	9,3	9,3	9,3	9,3
	Versión fancoils *	Versión fancoils *	Versión fancoils *	Versión fancoils *
Conjunto	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia
	7870310	7870313	7870311	7870314
	Precio	Precio	Precio	Precio
	10.316 €	10.727 €	12.176 €	12.683 €
Platinum BC iPlus	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia
	7694461	7694465	7694463	7694467
	Precio	Precio	Precio	Precio
	8.151 €	8.562 €	10.011 €	10.518 €
Acumulador	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia
	7682229	7682229	7682229	7682229
	Precio	Precio	Precio	Precio
	1.366 €	1.366 €	1.366 €	1.366 €
Kit hidráulico	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia
	7712292	7712292	7712292	7712292
	Precio	Precio	Precio	Precio
	799 €	799 €	799 €	799 €

(1) Según norma EN 16147:2017.

(2) Temperatura de consigna del agua = 54°C. Temperatura exterior: +7°C. Temperatura del aire interior: +20°C. Según la norma EN 16147.



(*) Si se precisa también se puede pedir la versión sin aislar.

Nota: Ver apartado Platinum BC iPlus para conocer todos los datos técnicos relativos a la bomba de calor en funcionamiento de calefacción y de refrigeración.

Detalle de los componentes del kit hidráulico



Presión disponible a la salida de la bomba de calor (incluyendo el kit hidráulico)

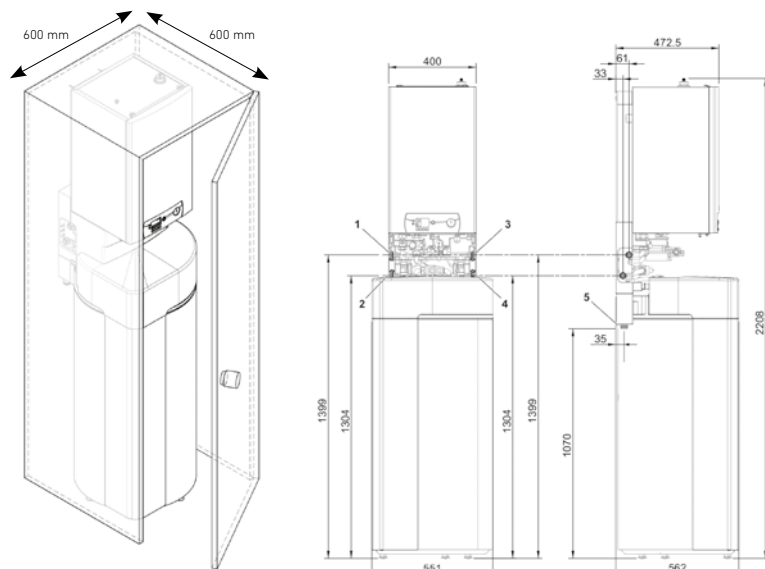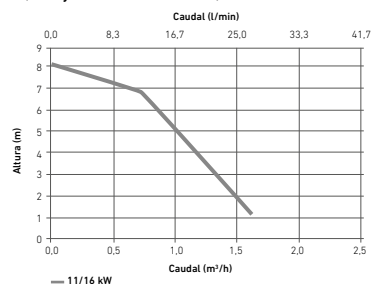

1. Entrada de agua fría sanitaria G 3/4"
2. Salida de agua caliente sanitaria G 3/4"
3. Salida al circuito de calefacción G 3/4"
4. Retorno del circuito de calefacción G 3/4"
5. Salida de desagüe del colector Ø 32

Apta para la instalación dentro de un armario de cocina de 600 x 600 mm.

Accesorios Bombas de Calor

BAXIConnect
Para regulación multizona ver capítulo
TERMOSTATOS Y REGULACIÓN

BC Mural iR32 / Integra iR32

	Kit V3V Calefacción/ACS. Incluye Sonda ACS.	Kit manómetro analógico.	Protección catódica electrónica.	Kit tubos frigoríficos flexibles.
				
	Accesorio para realizar instalaciones donde se deba generar ACS. Incluye el cuerpo de la válvula, el servomotor y la sonda que se debe ubicar en el depósito acumulador de ACS.	Accesorios de montaje para instalar en la parte inferior de la unidad. No necesario para el modelo BC Integra iR32.	Permite proteger el depósito contra la corrosión galvánica sin necesidad de cambiar el ánodo de magnesio periódicamente.	Accesorio para facilitar la conexión del circuito frigorífico a la unidad interior, fabricados en acero inoxidable flexible.
Referencia	7685541	7791634	7713456	7791636 (R32)
Precio	384 €	30 €	228 €	362 €

BC V200 iR32

	Kit segunda zona adicional.	Protección catódica electrónica.	Bomba evacuación de condensados.
			
	Tarjeta electrónica SCB-04, componentes hidráulicos y circulador adicional para un segundo circuito con válvula mezcladora. Los componentes se instalan en el interior de la unidad.	Permite proteger el depósito contra la corrosión galvánica sin necesidad de cambiar el ánodo de magnesio periódicamente.	Facilita la evacuación de los condensados recogidos en la bandeja para aquellos casos en que sea necesario.
Referencia	7700390	7785339 (R32)	7687189
Precio	745 €	228 €	207 €

Consultar apartado de Regulación para accesorios de control.

BC Smart iR32

	Kit solar térmica.	Kit hidráulico segunda zona adicional.	Bomba de evacuación de condensados.	Kit desagüe unidad exterior Smart.
				
	Tarjeta electrónica, componentes hidráulicos y circulador adicional para la instalación de paneles solares térmicos directamente contra el acumulador del equipo. Solo es posible la instalación si no se incluye el kit hidráulico segunda zona en el equipo (7740314).	Tarjeta electrónica SCB-04, componentes hidráulicos y circulador adicional para el funcionamiento de un segundo circuito con válvula mezcladora. Solo es posible la instalación si no se incluye el kit solar térmica en el equipo (7806348).	Facilita la evacuación de los condensados recogidos en la bandeja de recogida de condensados para aquellos casos en que sea necesario.	Accesorio que permite canalizar el los condensados producidos en las unidades exteriores de 4,5, 6 y en el caso de los iR32 también 8 kW. Solo para ubicaciones con temperatura exterior superior a 0°C.
Referencia	7806348	7740314	7687189	7727910
Precio	640 €	730 €	207 €	19 €

Consultar apartado de Regulación para accesorios de control.

BC iMax

	Kit válvula de tres vías calefacción/ACS.	Sonda ACS.	Kit hidráulico para segundo circuito.	Sonda de ida para segundo circuito / cascada.
				
	Accesorio para realizar instalaciones donde se deba generar ACS. Incluye el cuerpo de la válvula y el servomotor.	Sonda que se debe ubicar en el depósito acumulador de ACS.	Componentes hidráulicos (válvula de 3 vías, conexiones hidráulicas y sonda) para el funcionamiento de un segundo circuito con válvula mezcladora. Todos los componentes se instalan en el interior de la unidad.	Sonda para el control de un segundo circuito, en el caso de que se quiera hacer la instalación en el exterior de la Ud. interior. Necesario para instalaciones en cascada.
Referencia	7684175	7502763	7502759	7502764
Precio	269 €	55 €	746 €	30 €
	Kit aislamiento unidad interior.	Kit aislamiento válvula mezcladora.	Tubo sustitución circulador.	
				
	Accesorio para instalaciones en las que se vaya a instalar fancoils para el funcionamiento en frío. Incluye aislamiento para todos los componentes y evitar así condensaciones.	Accesorio para el kit de segundo circuito si se instalan fancoils para el funcionamiento en frío. Incluye aislamiento para todos los componentes.	Kit necesario para retirar el circulador interior del equipo, con el objeto de instalar uno mayor en el exterior.	
Referencia	7682396	7502761	7745429	
Precio	212 €	164 €	86 €	

BC iPlus / BC iPlus Integra

	Plantilla de montaje unidad interior.	Kit V3V Calefacción/ACS. Incluye Sonda ACS.	Kit tubos frigoríficos flexibles.	Protección catódica electrónica.
				
	Incluye el bastidor posterior junto a la grifería. Es obligatorio para instalaciones con fancoils dado que permite acoplar la bandeja de recogida de condensados.	Accesorio para realizar instalaciones donde se deba generar ACS. Incluye el cuerpo de la válvula, el servomotor y la sonda que se debe ubicar en el depósito acumulador de ACS.	Accesorio para facilitar la conexión del circuito frigorífico a la unidad interior, fabricados en acero inoxidable flexible.	Permite proteger el depósito contra la corrosión galvánica sin necesidad de cambiar el ánodo de magnesio periódicamente.
Referencia	144007007	7685541	7682233	7713456
Precio	249 €	384 €	375 €	228 €


BC iPlus y BC iMax

BC iPlus y BC iMax			Unidades exteriores
Kit circulador para instalación en serie para modelos de 11 y 16 kW.		Kit desagüe unidad exterior 8-27 kW.	Silent Block.
			
Kit para instalaciones con elevada pérdida de carga. Incluye circulador y cables de conexión, para unidades interiores de 11 y 16 kW.		Accesorio que permite canalizar los condensados producidos en las unidades exteriores de 8 kW para R410 y de 11 hasta 27 kW. Solo para ubicaciones con temperatura exterior superior a 0°C.	Accesorio que permite reducir las vibraciones y el ruido generado por las unidades exteriores de las bombas de calor.
Referencia	7749498	7727908	7694974
Precio	240 €	31 €	130 €



NOVEDAD
MAYO 25

Iridium



Mayor temperatura de impulsión, llegando a 75 °C con temperaturas exteriores de hasta -10°C.

Refrigerante R290 con un PCA de 3.


Bomba de calor inverter, ajusta la potencia a las necesidades de cada momento.

Compresor sobre potenciado, que permite superar su potencia nominal en momentos puntuales para asegurar el confort en cualquier tipo de condiciones exteriores.

			4 MR		6 MR		9 MR	
			Nominal	Máxima	Nominal	Máxima	Nominal	Máxima
Pot. Calefacción / COP (1)	T imp.	35°C						
	T amb.	7°C	kW/-	4,4 / 5,17	6,9/4,72	6,3 / 4,89	7,7/4,61	8,5 / 4,98
Pot. Refrigeración / EER (1)	45°C	7°C	kW/-	4,4 / 4,07	6,6/3,88	6,3 / 3,82	7,4/3,82	8,2 / 3,85
	55°C		kW/-	4,4 / 3,24	6,2/3,21	6,1 / 3,20	7,0/3,19	8,0 / 3,18
	18°C	35°C	kW/-	4,6 / 5,49	7,8/4,52	6,4 / 5,12	9,8/4,10	8,2 / 5,19
SCOP (2)	7°C		kW/-	4,4 / 3,69	5,7/3,54	6,3 / 3,20	7,1/3,01	8,5 / 3,28
	35°C	7°C		5,34		5,24		5,21
	55°C			3,99		3,91		3,89
SCOP (3)	35°C	14°C		5,97		6,14		6,84
	55°C			4,34		4,55		4,79
	18°C	35°C		6,36		6,65		8,14
SEER (2)	7°C			5,23		5,32		5,86
Presión máxima de trabajo		bar	3		3		3	
Rendimiento estacional / Clase Eficiencia Calefacción 55°C (2)		% / -	157 / A+++		154 / A+++		153 / A+++	
Rendimiento estacional / Clase Eficiencia Calefacción 35°C (2)		% / -	211 / A+++		207 / A+++		205 / A+++	
Temperatura impulsión máxima Calefacción		°C	75		75		75	
Temperatura impulsión mínima Refrigeración		°C	5		5		5	
Capacidad del vaso de expansión de Calefacción		l	8		8		8	
Tensión de alimentación		V	230 ~		230 ~		230 ~	
Potencia acústica - Exterior		dB(A)	48		48		49	
Conexión hidráulica			1"		1"		1 1/4 "	
Peso (vacío)		kg	94		94		122	
Refrigerante R290		kg	0,7		0,7		1,1	
Referencia conjunto Iridium + UIMB BAXI Connect			7888891		7888892		7888893	
Precio			6.248 €		6.411 €		7.316 €	
Referencia conjunto Iridium + UIMB Mural			7888898		7888899		7888900	
Precio			6.968 €		7.131 €		8.036 €	
Referencia conjunto Iridium + UIMB Integra			7888905		7888906		7888907	
Precio			9.068 €		9.231 €		10.136 €	

(1) Prestaciones nominales según EN 14511-2.
(2) Prestaciones segun EN 14825 (Clima medio).
(3) Prestaciones segun EN 14825 (Clima cálido).
Los datos técnicos de la tabla son provisionales.

	4-6 MR	9-12-14 MR/TR
A	1301	1390
B	725	872
C	426	523

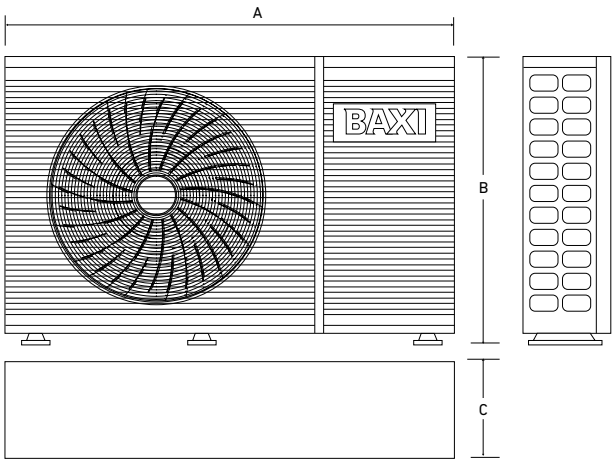

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de las bombas de calor, realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial BAXI.



Sistema monobloc: El circuito de refrigerante se encuentra dentro de la unidad exterior, la conexión entre la unidad exterior y la instalación o unidad interior se realiza con conductos de agua. No se necesita de manipulación de gases fluorados para su instalación.

Modelos más silenciosos, potencia sonora de las más bajas del mercado.

Equipo con elevado rendimiento, clasificación A+++ para todo su rango de potencias.

Dimensiones reducidas para facilitar su integración arquitectónica, todos




los modelos de la gama cuentan con tan solo un ventilador.

Tres opciones de unidad interior: UIMB BAXI Connect +, UIMB Mural y UIMB Integra.


Con las unidades interiores y los accesorios SCB17 y UIXZ, se pueden llegar a gestionar hasta 6 zonas de climatización. Un circuito directo, 5 circuitos con mezcladora y producción de ACS.

Puede hibridarse de forma inteligente con caldera de gas o gasóleo.

12 MR		12 TR		14 MR		14 TR	
Nominal	Máxima	Nominal	Máxima	Nominal	Máxima	Nominal	Máxima
11,5 / 4,85	14,7/4,42	11,5 / 4,85	14,7/4,42	13,5 / 4,60	17,6/4,13	13,5 / 4,60	17,6/4,13
11,5 / 3,75	14,1/3,66	11,5 / 3,75	14,1/3,66	13,5 / 3,54	16,9/3,47	13,5 / 3,54	16,9/3,47
11,5 / 3,15	13,6/3,11	11,5 / 3,15	13,6/3,11	13,5 / 3,04	16,4/3,00	13,5 / 3,04	16,4/3,00
11,9 / 4,52	16,4/3,66	11,9 / 4,52	16,4/3,66	13,9 / 4,22	18,6/3,48	13,9 / 4,22	18,6/3,48
11,5 / 3,05	12,0/2,99	11,5 / 3,05	12,0/2,99	13,5 / 2,80	14,3/2,70	13,5 / 2,80	14,3/2,70
4,79		4,79		4,70		4,70	
3,76		3,76		3,74		3,74	
5,90		5,90		6,05		6,05	
4,45		4,45		4,62		4,62	
6,42		6,42		5,18		5,18	
5,19		5,19		5,18		5,18	
3		3		3		3	
148 / A++		148 / A++		147 / A++		147 / A++	
189 / A+++		189 / A+++		185 / A+++		185 / A+++	
75		75		75		75	
5		5		5		5	
8		8		8		8	
230 ~		400 ~3		230 ~		400 ~3	
52		52		52		52	
1 1/4 "		1 1/4 "		1 1/4 "		1 1/4 "	
140		142		140		142	
1,25		1,25		1,25		1,25	
7888894		7888895		7888896		7888897	
8.647 €		9.039 €		9.236 €		9.487 €	
7888901		7888902		7888903		7888904	
9.367 €		9.759 €		9.956 €		10.207 €	
7888908		7888909		7888910		7888911	
11.467 €		11.859 €		12.056 €		12.307 €	

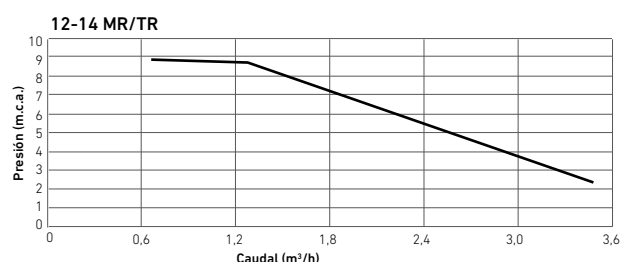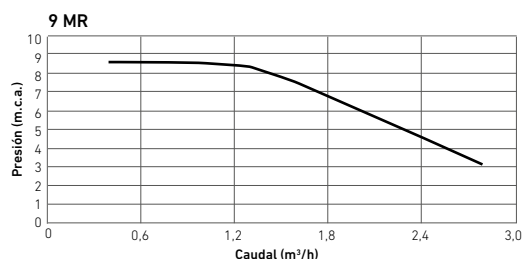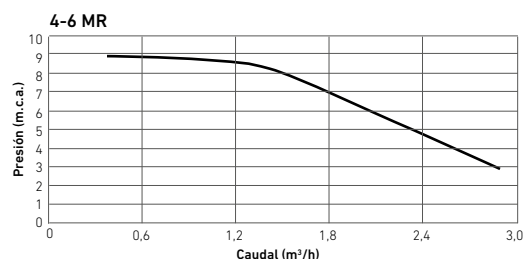

Platinum BC Plus Monobloc 2



Inverter: ajusta la potencia a las necesidades de cada momento.


Sistema monobloc: La totalidad del circuito de refrigerante se encuentra dentro de la unidad exterior y la conexión entre la unidad exterior y la instalación se realiza con conductos de agua, por lo que no hace falta conexión frigorífica. La unidad exterior lleva incluida una sonda exterior en su interior.

Tres opciones de control: Mando, UIMB BAXI Connect y UIMB Mural / Integra.


		4 MR		6 MR		8 MR	
		T imp.	T amb.				
Pot. Calefacción / COP (1)	35°C		kW/-	4,2 / 5,10	6,3 / 4,95	8,4 / 5,15	
	45°C	7°C	kW/-	4,3 / 3,80	6,3 / 3,70	8,1 / 3,85	
	55°C		kW/-	4,4 / 2,95	6,0 / 2,95	7,5 / 3,18	
Pot. Refrigeración / EER (1)	18°C	35°C	kW/-	4,5 / 5,50	6,5 / 4,75	8,4 / 5,05	
	7°C		kW/-	4,7 / 3,45	6,5 / 3,00	7,3 / 3,25	
SCOP (2)	35°C	7°C		4,83	4,94	5,2	
	55°C			3,31	3,52	3,36	
SCOP (3)	35°C	14°C		6,52	6,63	6,99	
	55°C			4,14	4,19	4,50	
SEER (2)	18°C	35°C		7,76	8,22	8,94	
	7°C			4,42	4,56	4,76	
Presión máxima de trabajo			bar	3	3	3	
Rendimiento estacional / Clase Eficiencia Calefacción 55°C (2)				130 / A++	138 / A++	132 / A++	
Rendimiento estacional / Clase Eficiencia Calefacción 35°C (2)				191 / A+++	195 / A+++	205 / A+++	
Temperatura impulsión máxima Calefacción			°C	65	65	65	
Temperatura impulsión mínima Refrigeración			°C	5	5	5	
Capacidad del vaso de expansión de Calefacción			l	8	8	8	
Tensión de alimentación			V	230 ~	230 ~	230 ~	
Potencia acústica - Exterior			dB(A)	56	60	60	
Conexión hidráulica				1"	1"	1 1/4 "	
Peso (vacío)			kg	98	98	121	
Refrigerante R32			kg	1,40	1,40	1,40	
Referencia conjunto BC Plus Monobloc Plus 2 + mando				7803090	7803091	7803092	
Precio				4.513 €	4.821 €	5.283 €	
Referencia conjunto Platinum BC Plus Monobloc 2 + UIMB BAXI Connect				7863816	7863817	7863818	
Precio				5.049 €	5.357 €	5.819 €	
Referencia conjunto Platinum BC Plus Monobloc 2 + UIMB Mural				7865019	7865020	7865021	
Precio				5.769 €	6.077 €	6.539 €	
Referencia conjunto Platinum BC Plus Monobloc 2 + UIMB Integra				7870299	7870300	7870301	
Precio				7.869 €	8.178 €	8.639 €	

- (1) Prestaciones según EN 14511-2.
(2) Prestaciones según EN 14825 (Clima medio).
(3) Prestaciones según EN 14825 (Clima cálido).

Platinum BC Plus Monobloc 2 . 4/6

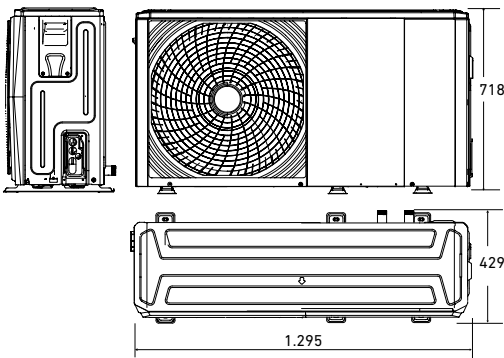

Platinum BC Plus Monobloc 2 . 8/10/12/16

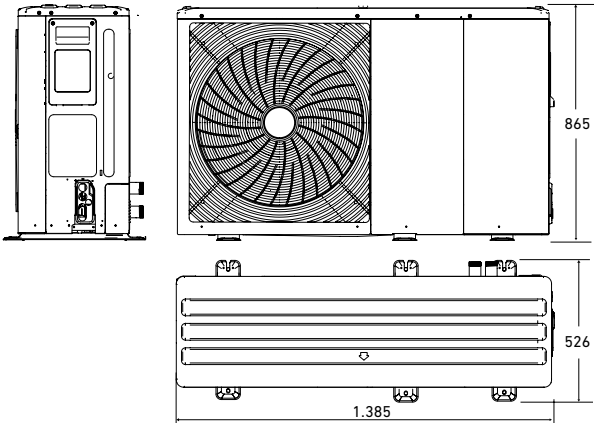

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de las bombas de calor, realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial BAXI.

**Refrigerante R32.**

Con la opción del mando existe la posibilidad de controlar hasta 2 circuitos y de hacer conexiones en cascada hasta 6 unidades.

Dimensiones reducidas, la gama de potencias de 12 y 16 kW cuentan con tan solo un ventilador, lo que permite contar con dimensiones menores.


Eficiencia en calefacción, COPs de hasta 5,15.

Modelos silenciosos, con unidades desde 56 dBA de potencia sonora, siendo su presión sonora a 3 m de únicamente 41 dBA para el modelo de menor potencia.


Temperatura de impulsión máxima, 65 °C.

10 MR	12 MR	12 TR	16 MR	16 TR
10,0 / 4,95	12,1 / 4,95	12,1 / 4,95	15,9 / 4,50	15,9 / 4,50
10,0 / 3,75	12,3 / 3,70	12,3 / 3,70	16,0 / 3,70	16,0 / 3,70
9,5 / 3,10	11,9 / 3,05	11,9 / 3,05	16,0 / 2,85	16,0 / 2,85
10,0 / 4,55	11,8 / 3,95	11,8 / 3,95	15,4 / 3,50	15,4 / 3,50
8,6 / 3,10	10,9 / 2,75	10,9 / 2,75	13,3 / 2,45	13,3 / 2,45
5,22	4,81	4,81	4,62	4,62
3,50	3,46	3,46	3,40	3,40
7,12	6,53	6,53	6,33	6,33
4,58	4,43	4,43	4,48	4,48
8,73	7,07	7,07	6,70	6,70
4,77	4,36	4,36	4,21	4,21
3	3	3	3	3
137 / A++	135 / A++	135 / A++	133 / A++	133 / A++
205 / A+++	189 / A+++	189 / A+++	182 / A+++	182 / A+++
65	65	65	65	65
5	5	5	5	5
8	8	8	8	8
230 ~	230 ~	400 ~3	230 ~	400 ~3
60	65	65	69	69
1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/4 "
121	144	160	144	160
1,40	1,75	1,75	1,75	1,75
7803093	7803094	7803096	7803095	7803097
5.794 €	6.851 €	7.073 €	7.701 €	7.922 €
7863819	7863820	7863821	7863822	7863823
6.330 €	7.388 €	7.609 €	8.237 €	8.459 €
7865023	7865024	7865025	7865026	7865027
7.051 €	8.108 €	8.329 €	8.957 €	9.179 €
7870302	7870303	7870307	7870305	7870308
9.151 €	10.207 €	10.430 €	11.057 €	11.278 €

Platinum BC Plus Monobloc 2 . 4/6/8/10 kW

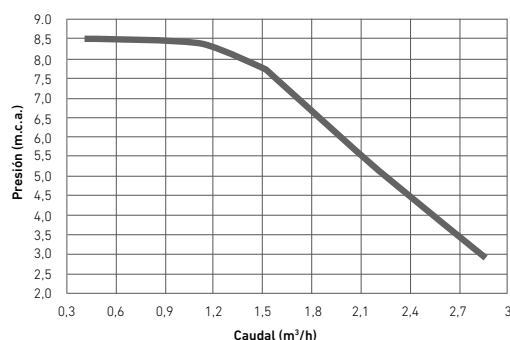

Platinum BC Plus Monobloc 2 . 12/16 kW

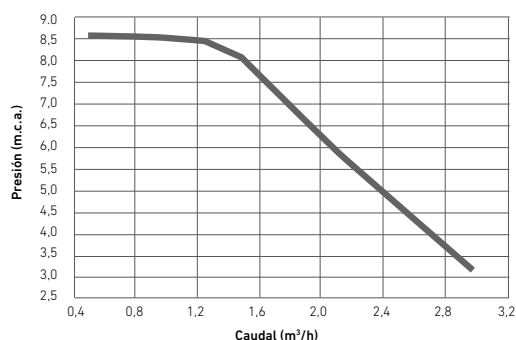



UIMB - Unidades Interiores Monobloc

La solución más sencilla para controlar un sistema de calefacción con una bomba de calor monobloc.

Conectividad WIFI: Compatible con el termostato TXM BAXI Connect, tanto en calor como en frío.

Se pueden llegar a gestionar hasta 6 zonas de climatización. Con los accesorios SCB-17 y UIXZ

podemos gestionar un circuito directo, 5 circuitos con mezcladora y producción de ACS.

Control de sistemas híbridos: Permite realizar el control de sistemas híbridos con calderas de la forma más óptima..



UIMB BAXI CONNECT +



Permite controlar hasta 6 zonas de climatización con los accesorios SCB-17 y UIXZ.

Compatible con :
Iridium
Platinum BC plus Monobloc 2.

Hasta que el UIMB BAXI Connect + no este disponible, la Platinum BC plus Monobloc 2 se entregará con el UIMB BAXI Connect.

UIMB MURAL




Dispone de filtro magnético, resistencia de 1,5 kW de apoyo para la bomba de calor y válvula de seguridad de calefacción.


Preparada para instalaciones de frío por fan coils, incluye aislamiento y bandeja de recogida de condensados.

Potencia acústica interior	32 dB (A)
Conexiones	G1"
Peso	32 kg

Compatible con :
Iridium
Platinum BC plus Monobloc 2.

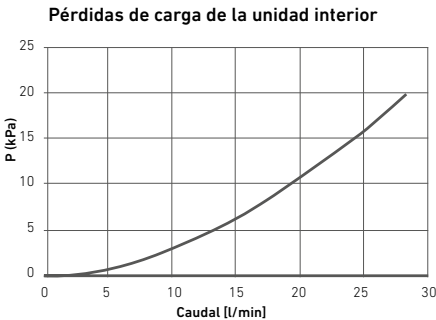

UIMB INTEGRA

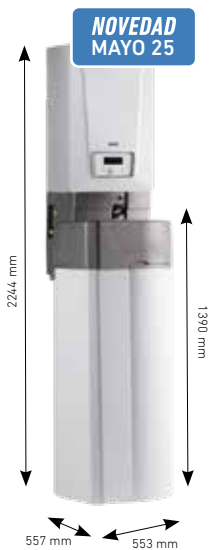


Componentes preinstalados: El kit hidráulico integra todos los componentes necesarios para la instalación (filtro, válvula de tres vías, válvula de seguridad de ACS, grifo de llenado), que se suma a los componentes de la unidad interior (filtro magnético, resistencia de 1,5 kW de apoyo para la bomba de calor y válvula de seguridad de calefacción).

	Iridium					Platinum BC Plus Monobloc 2					
	4	6	9	12	14	4	6	8	10	12	16
SCOP en ACS, aire a 14°C (clima cálido) (1)	3,10	3,12	3,25	3,24	2,73	2,95	2,95	3,09	3,09	2,60	2,60
SCOP en ACS, aire a 7°C (clima medio) (1)	2,69	2,71	2,81	2,81	2,61	2,56	2,56	2,68	2,68	2,49	2,49
Tiempo calentamiento depósito de ACS (2) min	-	-	-	-	-	1:30	1:21	0:57	-	-	-

(1) Según norma EN 16147:2017.
(2) Temperatura de consigna del agua = 54°C. Temperatura exterior: +7°C. Temperatura del aire interior: +20°C. Según la norma EN 16147.


Volumen del acumulador	L	177
Coefficient de pérdidas UA	W/K	1,97
Clase Eficiencia ACS / Perfil de demanda		A++/L
Peso Acumulado	kg	101
Peso kit hidráulico	kg	9,3

Compatible con :
Iridium
Platinum BC plus Monobloc 2.

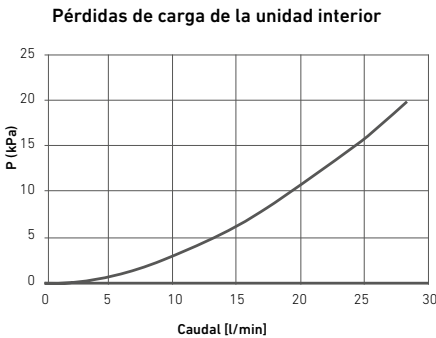


Esquemas para instalaciones con UIMB

Solucion solo climatización

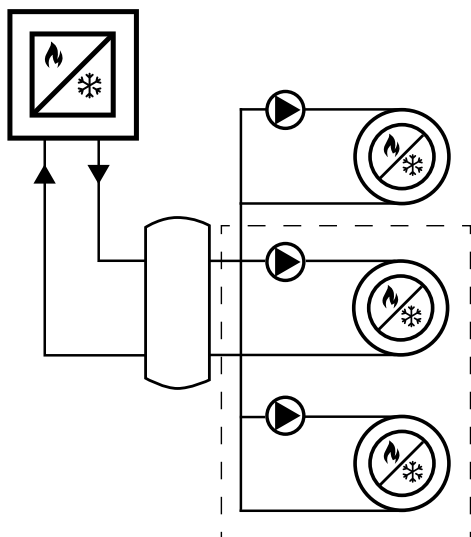


Necesaria SCB-17 opcional

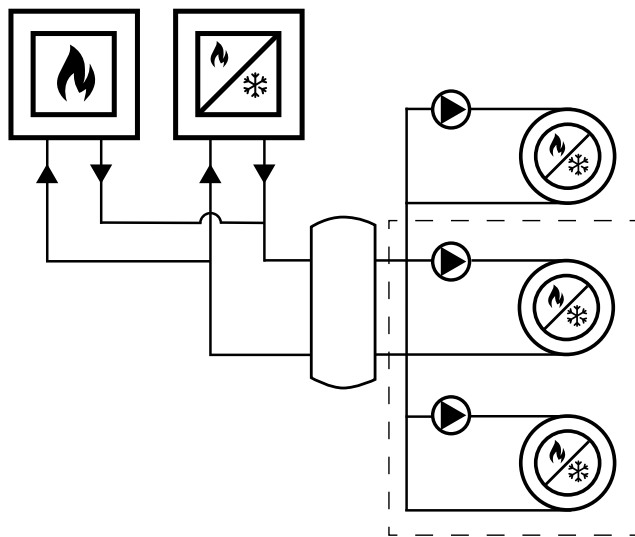
Solucion solo climatización híbrida
con caldera de gas o gasóleo

Necesaria SCB-17 opcional

Solucion climatización y ACS

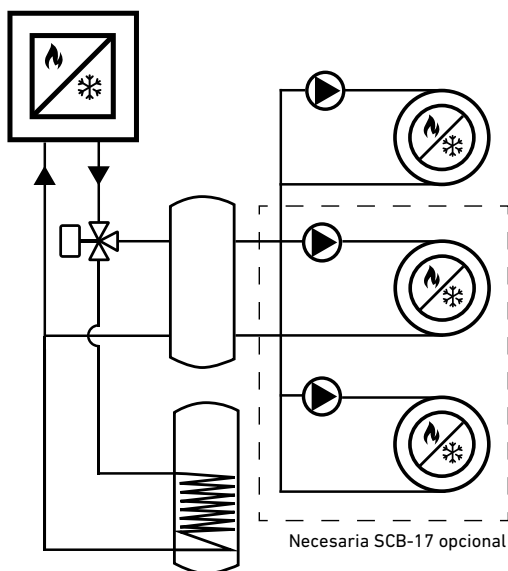

Necesaria SCB-17 opcional

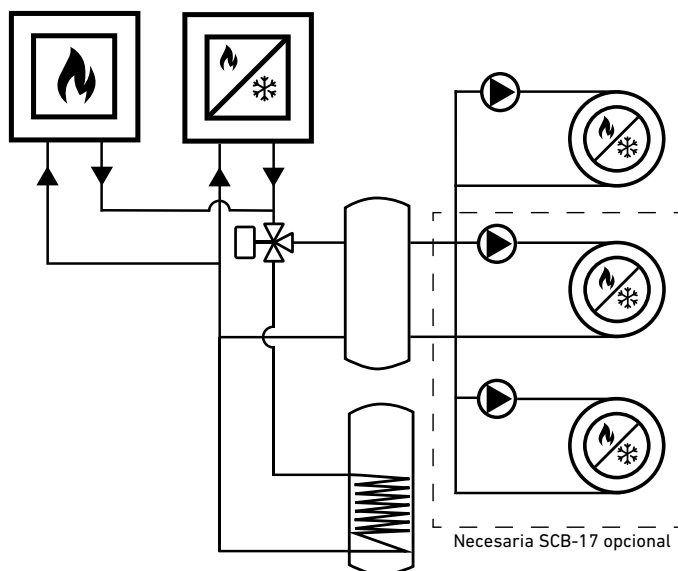Solucion climatización y ACS híbrida
con caldera de gas o gasóleo

Necesaria SCB-17 opcional

Esquemas orientativos, para la solución específica en función del modelo de generador, emisores y modo de funcionamiento, consultar con oficina técnica BAXI.

Generadores



Bomba de Calor



Caldera

Emisores



Radiadores



Suelo Radiante o Fancoil

Complementos



Circulador




V3V



Depósito de inercia

Esquemas para instalaciones con UIMB

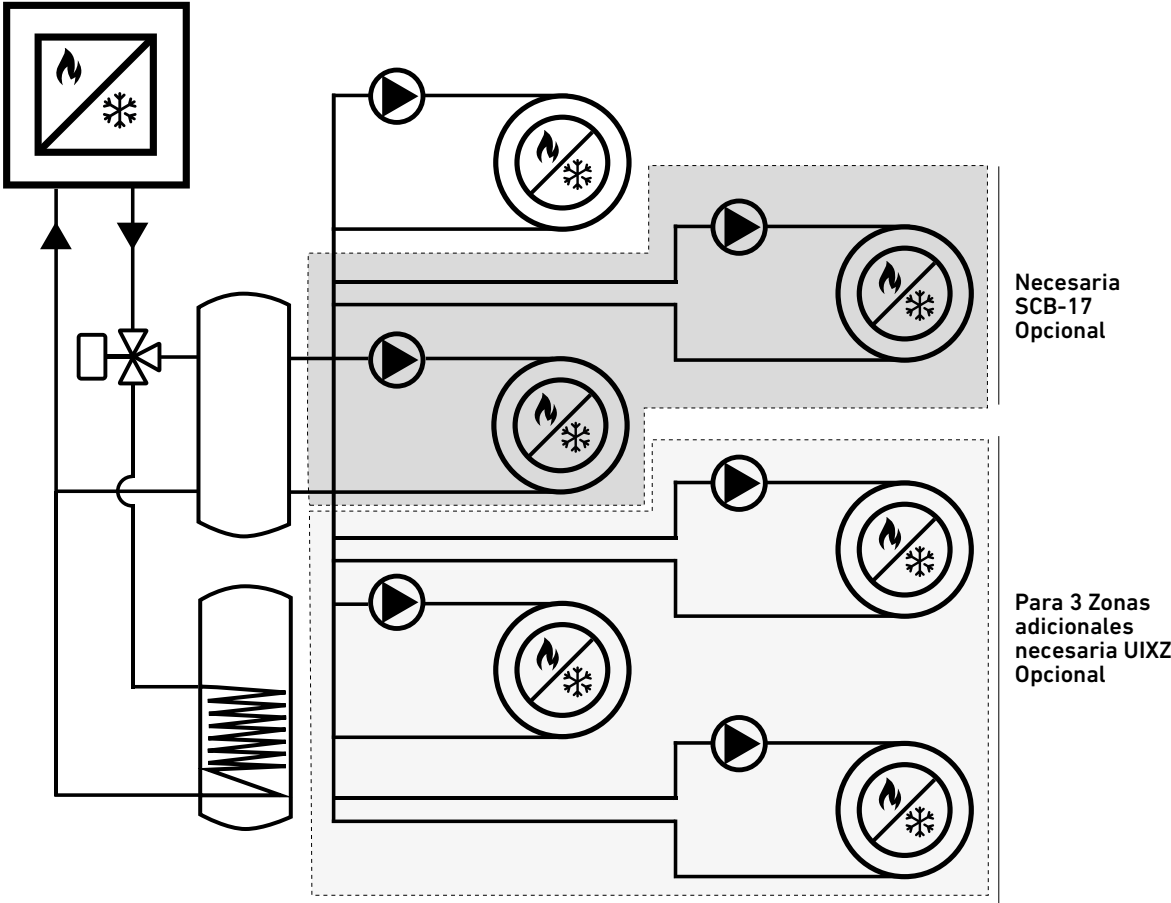

Accesorios para Bombas de Calor Monobloc

Sonda adicional		Válvulas antihielo		Silent Block	
Sonda adicional que permite el control del segundo circuito en las Platinum BC Plus Monobloc 2 con mando.		Vacía el agua de la instalación y el equipo en caso de que debido a un corte del suministro eléctrico o de cualquier fallo inesperado del mismo cuando las temperaturas son muy bajas y hay riesgo de congelación.		Accesorio que permite reducir las vibraciones y el ruido generado por las unidades exteriores de las bombas de calor.	
					
Referencia	7750595	Referencia	7841697	Referencia	7816801
Precio	31 €	Precio	211 €	Precio	210 €

Depósitos de Inercia

Depósitos de Inercia



Aptos para la instalación vertical y horizontal (mural, suelo y techo).
Los modelos ASA 20-IN BC, ASA 30-IN L BC y ASA 40-IN L BC caben en un falso techo de 30 cm.

Fabricados en acero negro sin recubrimiento interno.
Aislamiento externo de espuma rígida de poliuretano, extendida de CFC, con un espesor mínimo de 20 mm.
Acabado exterior mediante lámina de aluminio grofado.

		ASA 20-IN L BC	ASA 30-IN L BC	ASA 30-IN BC	ASA 40-IN L BC	ASA 50-IN BC
Volumen	l	20	30	30	40	50
Presión máxima de servicio	bar	6	6	6	6	6
Rango de temperaturas de trabajo	°C	7 - 90	7 - 90	7 - 90	7 - 90	7 - 90
Clase de eficiencia energética		C	C	C	C	C
Referencia		7695165	7723209	7695166	7723208	7782088
Precio		416 €	495 €	461 €	577 €	552 €



Soportes

Referencia		7695761	7695761	7884010	7695761	7884010
Precio		63 €	63 €	63 €	63 €	63 €

Purgador Manual

Referencia		7727159
Precio		28,4 €

Ø (Diámetro)	mm	250	250	410	250	410
H (Altura Total)	mm	700	1.000	460	1.230	600
A	mm	175	175	145	175	171
E	mm	520	820	305	1050	441
G	mm	270	270	-	270	-
ef/ec/ef/rc		1"	1"	1"	1"	1"
P/V/t		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

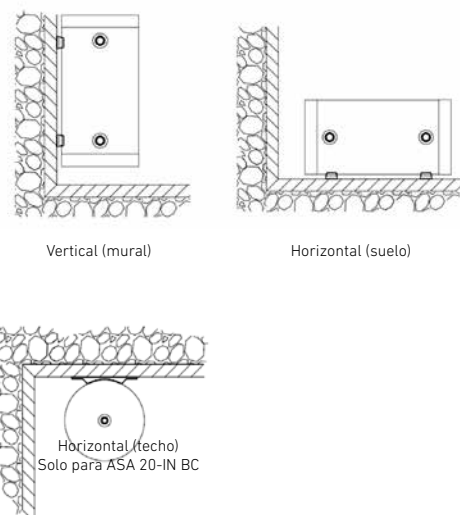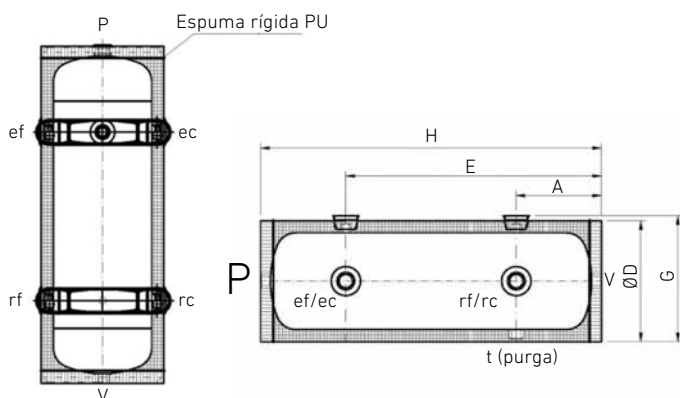



BC ACS 100/150 IN

Compacta: las unidades BC ACS 100 y 150 litros se caracterizan por sus dimensiones reducidas, ideal para la sustitución de termos eléctricos.

Muy silenciosa: bomba de calor muy silenciosa, con un nivel de potencia acústica de 50 dB.

Alta eficiencia: tienen un rendimiento muy elevado, que permite conseguir ahorros muy importantes respecto a otros equipos de generación de agua caliente sanitaria.

Confort: la bomba de calor puede calentar el agua hasta 60°C. El equipo incluye una resistencia eléctrica de 1,5 kW que puede ser activada para acelerar la producción de ACS, y permite alcanzar una temperatura de hasta 70°C para el tratamiento antilegionela.

Posibilidad de conducir el aire de entrada y de salida de la bomba de calor: Dispone de conexiones de Ø 125 mm para conducir la aspiración y/o la extracción de aire de la bomba de calor.

Refrigerante R513A con un PCA de 573.


		100	150
Volumen Acumulador	l	98	143
SCOP en ACS, aire a 14°C (clima cálido) (1)		3,4	3,4
SCOP en ACS, aire a 7°C (clima medio) (1)		2,8	2,8
COP a 20°C ambiente (2)		3,7	3,9
COP a 15°C ambiente (2)		3,4	3,4
Presión máxima	bar	8	8
Clase de eficiencia en ACS/Eficiencia energética (14-55 °C) (3)		A++/142	A++/142
Clase de eficiencia en ACS/Eficiencia energética (7-55 °C) (3)		A+/120	A+/116
Perfil de demanda (3)		M	L
Tiempo de carga (14-55 °C) (2)		5 h 54 min	8 h 16 min
Tiempo de carga (7-55 °C) (2)		7 h 4 min	9 h 8 min
Potencia BC en ACS con 20°C de aire (2)	W	930	920
Potencia BC en ACS con 14°C de aire (2)	W	790	800
Volumen máximo de agua mezclada a 40°C (A7/W55)	l	135	178
Consumo eléctrico medio	W	560	560
Tensión de alimentación	V	230~	230~
Potencia acústica	dB(A)	50	50
Long. Máx. conexión aire Ø125mm	m	4 (aspiración) + 4 (extracción)	4 (aspiración) + 4 (extracción)
Peso en vacío	kg	56	71
Referencia		7824167	7824168
Precio		2.133 €	2.241 €

(1) Según norma EN 16147:2017 tomando el aire del exterior.

(2) Según norma EN 16147:2017 tomando el aire del interior.


(3) Según norma (EU) N°812/2013.

Juego de manguitos dieléctricos y válvula de seguridad incluidos.


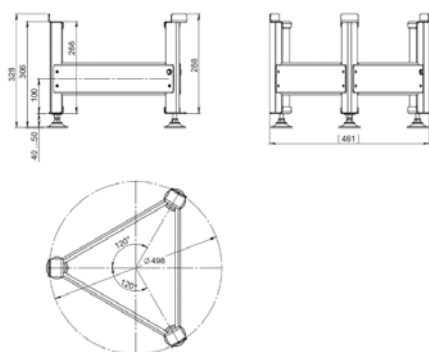


Trípode para BC ACS 150 IN

Referencia **7849939** Precio **231 €**

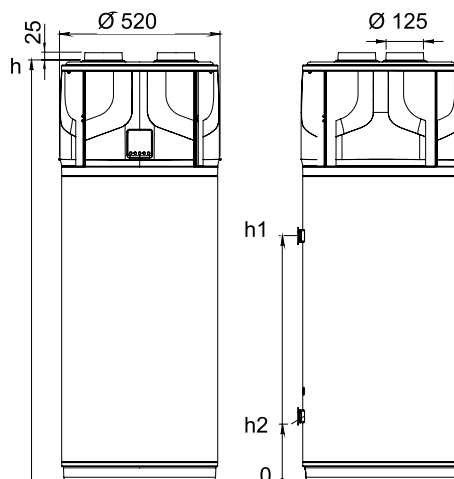

Altura	100 IN	150 IN
h	1351 mm	1712 mm
h2	772 mm	1096 mm
h1	162 mm	185 mm





BC ACS 200/300 iR290



Refrigerante natural: Las unidades utilizan como refrigerante el R290, un refrigerante natural que no afecta al calentamiento del planeta.

Alta eficiencia: las bombas de calor BC ACS 200/300 iR290 tienen un rendimiento muy elevado, con un COP de hasta 3,63, que permite conseguir ahorros muy importantes respecto a otros equipos de generación de agua caliente sanitaria.

Confort: la bomba de calor puede calentar el agua hasta 65°C. Además el equipo incluye una resistencia eléctrica de 1,8 kW que puede ser activada para calentar de manera más rápida el agua del acumulador, y permite alcanzar una temperatura de hasta 75°C para el tratamiento antilegionela.

Robustez, durabilidad y fiabilidad: el acumulador está fabricado en acero esmaltado, e incorpora protección catódica electrónica para evitar la corrosión de éste.


Energía solar: los modelos BC ACS 300/200 1E disponen de un serpentín para conectar directamente la instalación de energía solar, o incluso el apoyo de una caldera para calentar rápidamente el depósito.

Posibilidad de conducir el aire de entrada y de salida de la bomba de calor: se puede conectar con un conducto de Ø 160 mm para conducir la aspiración y/o la extracción de aire de la bomba de calor.

		BC ACS IN		BC ACS 1E	
		200	300	200	300
Volumen Acumulador	l	196	251	188	243
SCOP en ACS, aire a 14°C (clima cálido) (1)		3,34	3,83	3,56	3,70
SCOP en ACS, aire a 7°C (clima medio) (1)		3,09	3,48	3,15	3,28
COP a 15°C ambiente (2)		3,25	3,63	3,33	3,54
Clase de eficiencia en ACS/Perfil de demanda		A+/L	A+/XL	A+/L	A+/XL
Tiempo de carga (10-55 °C) a 15°C ambiente		6 h 6 min	8 h 8 min	5 h 52 min	7 h 58 min
Potencia BC en ACS con 15°C de aire	W	1.455	1.450	1.478	1.410
Consumo eléctrico medio	W	560	560	560	560
Tensión de alimentación	V	230~	230~	230~	230~
Potencia acústica	dB(A)	49	49	49	49
Volumen máximo de agua mezclada a 40°C (A7/W55)	l	254	338	249	320
Superficie serpentín	m²	-	-	0,93	0,93
Long. Máx. conexión aire Ø160mm	m	10 (aspiración) + 10 (extracción)	10 (aspiración) + 10 (extracción)	10 (aspiración) + 10 (extracción)	10 (aspiración) + 10 (extracción)
Refrigerante R290	kg	0,15	0,15	0,15	0,15
Peso en vacío	kg	88	99	102	113
Referencia		7785384	7785395	7785394	7785396
Precio		3.074 €	3.197 €	3.300 €	3.426 €

(1) Según norma EN 16147:2017 tomando el aire del exterior.

(2) Según norma EN 16147:2017 tomando el aire del interior.

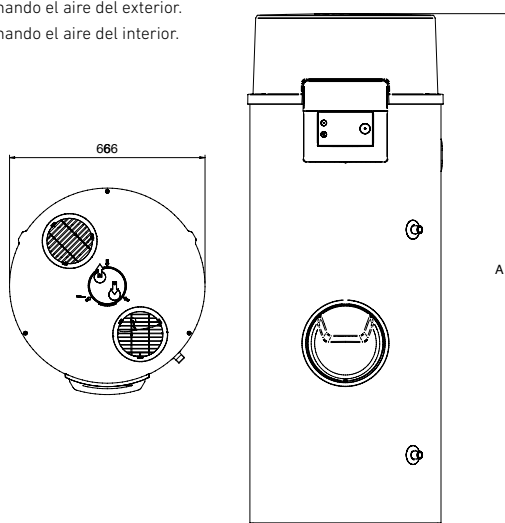

Codo + tramo de un metro de 160 mm
(fabricado en EPP, fácil de instalar, reduce el nivel sonoro)

Referencia	7789239	Precio	144 €
------------	----------------	--------	--------------



	BC ACS 200 IN	BC ACS 300 IN	BC ACS 200 1E	BC ACS 300 1E
A (Altura)	1528 mm	1760 mm	1528 mm	1760 mm

Calderas de gas



BAXI
CLIMATIZACIÓN

TABLA RESUMEN CALDERAS MURALES DE GAS		42
CALDERAS MURALES DE CONDENSACIÓN A GAS		
	Platinum iPlus	44
	Platinum Plus	46
	Platinum iCompact	47
	Neodens Plus ECO	48
	Neodens Lite	49
CALDERAS DE PIE DE CONDENSACIÓN A GAS	Platinum GTF	50
ACCESORIOS		
	Accesorios hidráulicos	51
	Accesorios de evacuación	52
CALDERAS ELÉCTRICAS	Amptec	55

PLATINUM
iPLUSPLATINUM
MAX iPLUSPLATINUM
iPLUSPLATINUM
COMBI iPLUS

Modelos	24/24F	30/30F	35/35F	24 AF	28 AF	32 AF	24 AIFM	28 AIFM	32 AIFM
Servicios	Calefacción y ACS instantánea			Calefacción y ACS con acumulador externo opcional			Calefacción y ACS con acumulador incorporado de 80 litros		
Clase de Eficiencia en Calefacción	A (**)	A (**)	A (**)	A (**)	A (**)	A (**)	A (**)	A (**)	A (**)
Clase de Eficiencia en ACS	A	A	A	-	-	-	A	A	A
Perfil de demanda en ACS	XL	XXL	XXL	-	-	-	XL	XL	XL
Potencia térmica nominal. Calefacción 80/60°C (kW)	20,0	24,0	32,0	24,0	28,0	32,0	24,0	28,0	32,0
Potencia térmica nominal. Calefacción 50/30°C (kW)	21,6	26,1	34,9	26,1	30,6	34,9	26,1	30,6	34,9
Potencia térmica reducida. Calefacción 80/60°C (kW)	2,4	3,0	3,5	2,8	3,2	3,5	2,8	3,2	3,5
Potencia térmica nominal ACS (kW)	24,0	30,0	35,0	-	-	-	28,0	32,0	35,0
Producción instantánea en ACS ΔT = 25°C (l/min)	13,8	17,2	20,1	-	-	-	16,1	18,4	20,1
Ratio máximo de modulación	1:10			1:10			1:10		
(*) Necesidades de ACS	Nº personas	Confort							
Vivienda de < 70 m²	Desde 1 persona	Estándar	X						
	Hasta 2 personas	Ideal		X					
Vivienda de 70 a 120 m²	Hasta 3 personas	Estándar	X						
	Desde 4 personas	Ideal		X					
Vivienda de 120 a 200 m²	Hasta 4 personas	Estándar		X					
	Desde 5 personas	Ideal			X ⁽¹⁾				
Vivienda de 200 a 280 m²	Hasta 5 personas	Estándar			X ⁽¹⁾		X		
	Desde 6 personas	Ideal						X	
Vivienda de 280 a 320 m²	Hasta 6 personas	Estándar				X ⁽²⁾			X
	Desde 7 personas	Ideal					X ⁽²⁾		X
Vivienda de 320 a 350 m²	Hasta 7 personas	Estándar				X ⁽³⁾			
Página nº	44	44	44	45	45	45	45	45	45

- (1) Más acumulador 100 litros
 (2) Más acumulador 150 litros
 (3) Más acumulador 200 litros




Legenda:

Baño
 Ducha
 Aseo o cocina

(*) La información de las necesidades de ACS indicadas en esta tabla son de carácter orientativo y sujetas, en última instancia, a las necesidades finales del usuario quién, con la ayuda de un instalador o profesional cualificado, deberá escoger la caldera que más le convenga.


(**) A+, máxima eficiencia energética: La clasificación energética en calefacción de las calderas indicadas se incrementa a A+ al combinarse con un termostato modulante y una sonda exterior. Adicionalmente, esto conlleva un mayor confort.

Dimensiones (mm)

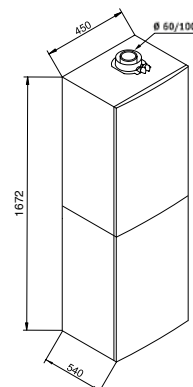



PLATINUM PLUS			PLATINUM iCOMPACT			NEODENS PLUS ECO			NEODENS LITE			PLATINUM GTF			
PLATINUM MAX PLUS	PLATINUM DUO PLUS		PLATINUM iCOMPACT			NEODENS PLUS ECO			NEODENS LITE			PLATINUM GTF		PLATINUM GTAF COMBI	
40/40F	24 AIFM	33 AIFM	26/26F	30/30F	36/36F	24/24F	28/28F	33/33F	24/24F	28/28F	24 AF	24 GTF	32 GTF	24 GTAF	32 GTAF
Calefacción y ACS instantánea	Calefacción y ACS con acumulador incorporado de 40 l.		Calefacción y ACS instantánea			Calefacción y ACS instantánea			Calefacción y ACS instantánea Calefacción y ACS con acumulador externo opcional (24F)			Calefacción		Calefacción y ACS con acumulador incorporado de 160 l.	
A	A (**)	A (**)	A (**)	A	A	A (**)	A	A	A (**)	A (**)	A (**)	A	A	A	A
B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	A	A
XXL	XL	XL	XL	XXL	XXL	XL	XL	XXL	XL	XL	-	-	-	XL	XL
32,0	16,0	24,0	20,0	24,0	28,0	20,0	24,0	28,0	20,0	24,0	24,0	24,0	32,0	24,0	32,0
34,9	17,4	26,1	21,8	26,1	30,6	21,8	26,1	30,6	21,8	26,1	26,1	25,9	34,6	25,9	34,6
4,0	2,4	3,3	2,6	3,0	3,6	3,4	3,8	4,7	4,8	5,8	5,8	2,4	3,2	2,4	3,2
40,0	24,0	33,0	26,0	30,0	36,0	24,0	28,0	33,0	24,0	28,0	-	-	-	24,0	32,0
22,9	13,8	18,9	14,9	17,25	20,6	13,8	16,1	18,9	13,8	16,1	-	-	-	24,0	24,5
1:10	1:10		1:10			1:7			1:5			1:10		1:10	
			X			X			X						
				X			X			X					
			X			X			X						
				X			X			X					
				X			X			X					
	X				X			X							
				X			X			X					
	X				X			X			X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾			
	X				X			X			X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾			
X		X													
X		X													
													X ⁽¹⁾		X
													X ⁽²⁾		X
															X
													X ⁽³⁾		
46	46	46	47	47	47	48	48	48	49	49	49	50	50	50	50

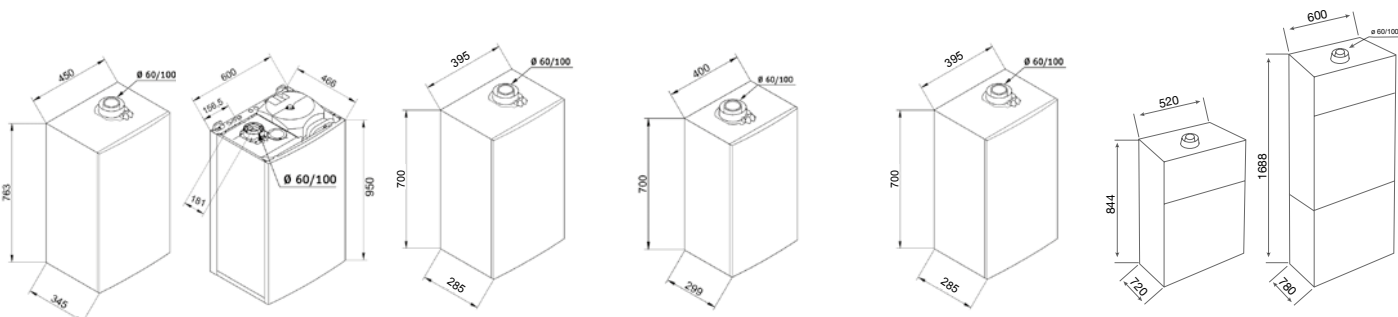



Platinum iPlus

Conectividad: la gama Platinum iPlus se suministra con el termostato Wi-Fi BAXI Connect TXM o el inalámbrico RXM, permitiendo el control de la calefacción mediante App.


Mayor sostenibilidad con el Hydrogen Ready: pueden trabajar con una mezcla de gas natural y hasta un 20% de hidrógeno para contribuir así en la reducción de emisiones CO2. Compatibles con biometano (gas renovable).

Amplia gama de modelos: calderas estancas con versiones mixtas instantáneas (MAX), mixtas acumulación con acumulador incorporado (Combi) y mixta acumulación por medio de un acumulador opcional (AF). Compatibles con gas natural y gas propano.

Máximos niveles de confort en ACS: sistema MAX de microacumulación en ACS para una respuesta más rápida en este servicio. Acumulador de acero inoxidable integrado de 80 litros en el modelo Combi.

Ajuste instantáneo de gas: cambio de natural a propano modificando sólo parámetros sin necesidad de ajustar la válvula de gas.



Llenado inteligente: La caldera incorpora una electroválvula que permite al usuario llenar el circuito de calefacción en caso de presión insuficiente tanto desde la propia caldera como desde los termostatos Baxi Connect y su App.



Platinum Max iPlus

	24/24 F	30/30 F	35/35 F
Potencia térmica nominal agua caliente kW	24,0	30,0	35,0
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C kW	20,0	24,0	32,0
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C kW	21,8	26,1	34,9
Potencia térmica reducida Calefacción 80/60°C kW	2,4	3,0	3,5
Clase de Eficiencia en Calefacción	A (*)	A (*)	A (*)
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda	A / XL	A / XXL	A / XXL
Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C) %	105,8	105,8	105,8
Producción ACS ΔT 25°C (1) l/min	13,8	17,2	20,1
Volumen del acumulador l	-	-	-
Peso neto aproximado kg	31,5	31,5	32,2
Capacidad depósito expansión l	10	10	10
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm m	10	10	10
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm m	25	25	25
Longitud máx. conducto doble 80 mm (2) m	80	80	80
Tipo de gas (3)	GN/GP	GN/GP	GN/GP
Termostato BAXI Connect	TXM	RXM	TXM
Referencia (4)	7786230	7786235	7786232
Referencia (5)	7786284	7786287	7786285
Precio	3.044 €	3.118 €	3.251 €
Forma de suministro	3 bultos: Caldera con soporte fijación y plantilla con llaves (ida/ret. Calefacción y AFS) + kit evacuación + termostato BAXI Connect		

- (1) Sin limitador de caudal.
- (2) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 10 metros para modelos 24 AF-24/24F-28 AF-30/30F y de 15 metros para modelos 32 AF - 35/35F.
- (3) Se suministran preparadas para gas natural y para poder trabajar en gas propano, sólo se requiere cambiar ciertos parámetros de la caldera.
- (4) Referencia correspondiente a la caldera con el kit horizontal concéntrico 60/100 (140040191). Consultar las combinaciones con otros kits en el apartado "Accesorios" de este capítulo.
- (5) Referencia correspondiente a la caldera con el kit horizontal concéntrico de bajo perfil 60/100 (7221053). Consultar las combinaciones con otros kits en apartado "Accesorios" de este capítulo.

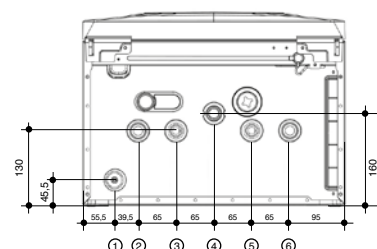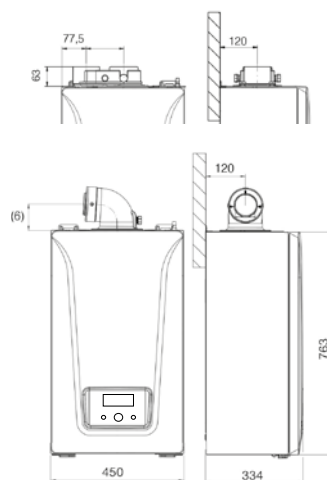

1. Drenaje de condensado / Válvula de seguridad
2. Ida calefacción (3/4")
3. Salida de ACS (1/2") / Ida acumulador ACS (3/4")
4. Conexión gas (3/4")
5. Entrada agua de red (1/2")
6. Retorno calefacción (3/4") / depósito de ACS (3/4")

A+, mayor eficiencia energética: La clasificación energética en calefacción de las calderas Platinum iPlus indicadas se incrementa a A+ al combinarse con su termostato BAXI Connect. Adicionalmente, esto conlleva un mayor confort (*).

Circulador modulante conforme a la ErP: reduce el consumo eléctrico y el nivel sonoro de funcionamiento.

Máxima fiabilidad y robustez: la caldera dispone de un hidrobloc de latón y de un intercambiador monoespira para maximizar su vida útil.

Tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:10 para un funcionamiento más eficiente, fiable y silencioso.

Función purgado de la instalación: facilita la eliminación del aire en el circuito de Calefacción.

Amplia gama de accesorios de regulación: permiten gestionar instalaciones de alta o baja temperatura o con apoyo solar para ACS. Ver capítulo "Termostatos y Regulación".

Salida de evacuación adaptable: La salida concéntrica de evacuación de los productos de la combustión permite la salida tanto en dirección vertical como horizontal mediante el codo incluido en el kit entregado por defecto. Opción disponible con doble conducto y conductos flexibles. También dispone de un kit horizontal de bajo perfil que permite reducir aún más la altura total de instalación.



Platinum iPlus


24 AF		28 AF		32 AF	
-	-	-	-	-	-
24,0	24,0	28,0	28,0	32,0	32,0
26,1	26,1	30,6	30,6	34,9	34,9
2,8	2,8	3,2	3,2	3,5	3,5
A (*)	A (*)	A (*)	A (*)	A (*)	A (*)
-	-	-	-	-	-
105,8	105,8	105,8	105,8	105,8	105,8
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
31,3	31,3	32	32	32	32
10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10
25	25	25	25	25	25
80	80	80	80	80	80
GN/GP		GN/GP		GN/GP	
TXM	RXM	TXM	RXM	TXM	RXM
7786240	7786243	7786241	7786244	7786242	7786245
7786290	7786293	7786291	7786294	7786292	7786295
2.932 €	3.003, €	3.236 €	3.313 €	3.626 €	3.711 €

3 bultos: Caldera con soporte fijación y plantilla con llaves (ida/ret. Calefacción y AFS) + kit evacuación + BAXI Connect

Platinum Combi iPlus


24 AIFM		28 AIFM		32 AIFM	
28,0	28,0	32,0	32,0	35,0	35,0
24,0	24,0	28,0	28,0	32,0	32,0
26,1	26,1	30,6	30,6	34,9	34,9
2,8	2,8	3,2	3,2	3,5	3,5
A (*)	A (*)	A (*)	A (*)	A (*)	A (*)
A / XL	A / XL	A / XL	A / XL	A / XL	A / XL
105,8	105,8	105,8	105,8	105,8	105,8
16,1	16,1	18,4	18,4	20,1	20,1
80	80	80	80	80	80
67,3	67,3	68	68	68	68
10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10
25	25	25	25	25	25
80	80	80	80	80	80
GN/GP		GN/GP		GN/GP	
TXM	RXM	TXM	RXM	TXM	RXM
7807145	7807149	7807146	7807150	7807147	7807152
7807153	7807156	7807154	7807157	7807155	7807158
5.070 €	5.220 €	5.272 €	5.422 €	5.601 €	5.752 €

4 bultos: Caldera con soporte fijación y plantilla con llaves (ida/ret. Calefacción y AFS) + depósito Combi + kit evacuación + BAXI Connect

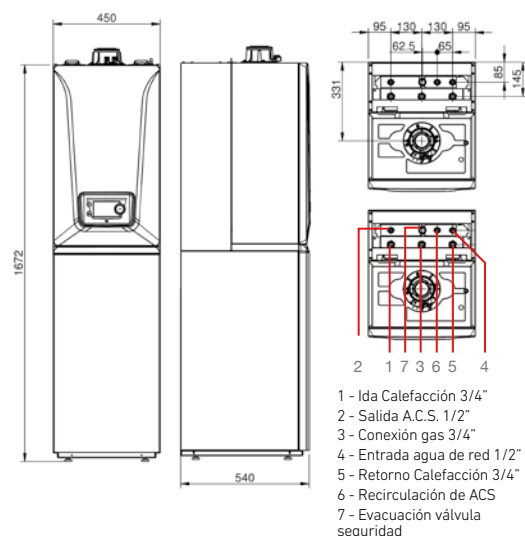

Presión disponible a la salida de la caldera


24/24 F, 30/30 F, 24 AF, 28 AF, 24 AIFM y 28 AIFM

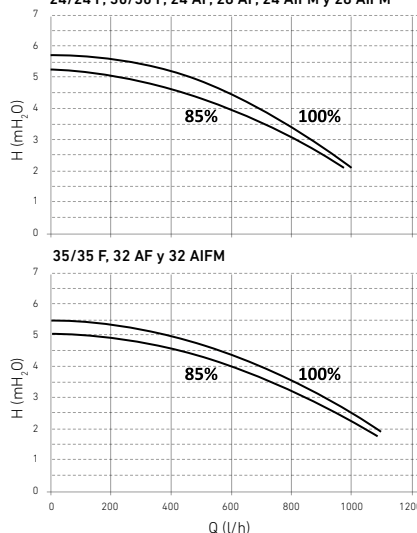

Circulador Gama Platinum iPlus

Estos modelos disponen como opción de un circulador mayorado pensado para instalaciones de suelo radiante. Ver apartado "Accesorios hidráulicos".

Presión disponible a la salida de la caldera.

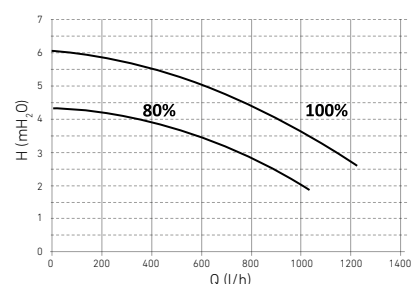



GAS RENOVABLE


100%




	Platinum Max Plus	Platinum Duo Plus	
	40/40 F	24 AIFM	33 AIFM
Potencia térmica nominal agua caliente kW	39,0	24,0	33,0
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C kW	32,0	16,0	24,0
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C kW	34,9	17,4	26,1
Potencia térmica reducida Calefacción 80/60°C kW	4,2	2,4	3,3
Clase de Eficiencia en Calefacción	A	A (*)	A (*)
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda	A / XXL	A / XL	A / XL
Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C) %	105,8	105,4	105,4
Producción ACS ΔT 25°C (1) l/min	22,4	13,8	18,9
Producción ACS en 30 min (Tª acumulada a 60°C) l/30 min	-	385	500
Volumen del acumulador l	-	40	40
Peso neto aproximado kg	41	65,5	67,5
Capacidad depósito expansión l	10	7,5	7,5
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm m	10	10	10
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm m	25	25	25
Longitud máx. conducto doble 80 mm (2) m	80	80	80
Tipo de gas (3)	GN/GP	GN/GP	GN/GP
Referencia (4)	14H281102	14H282102	14H283102
Precio	3.676 €	4.233 €	4.525 €
Forma de suministro	2 bultos: Caldera con soporte fijación y plantilla con llaves (ida/ret. Calefacción y AFS) + kit evacuación		

(1) Sin limitador de caudal.

(2) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15 metros

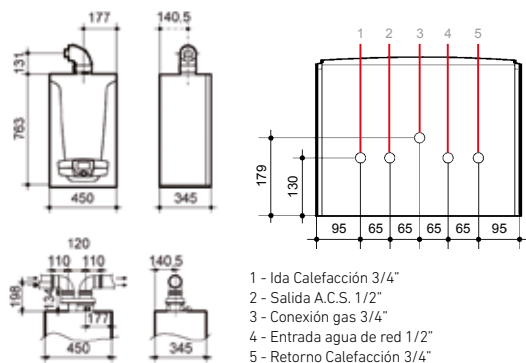

- 1 - Ida Calefacción 3/4"
- 2 - Salida A.C.S. 1/2"
- 3 - Conexión gas 3/4"
- 4 - Entrada agua de red 1/2"
- 5 - Retorno Calefacción 3/4"

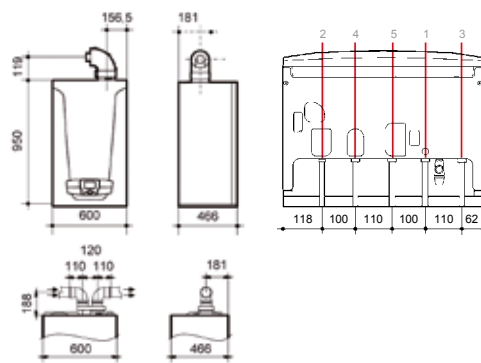

Platinum Plus

Amplia gama de modelos: calderas estancas con versiones mixtas instantáneas (MAX) y mixtas acumulación con acumulador incorporado (Duo). Compatibles con gas natural y gas propano.

Máximos niveles de confort en ACS: sistema MAX de microacumulación en ACS para una respuesta más rápida en este servicio. Acumulador de acero inoxidable integrado de 40 litros en el modelo Duo.

Ajuste instantáneo de gas: cambio de natural a propano modificando sólo parámetros sin necesidad de ajustar la válvula de gas.

A+, mayor eficiencia energética: La clasificación energética en calefacción de las calderas Platinum Plus indicadas se incrementa a A+ al combinarse con un termostato modulante y una sonda exterior. Adicionalmente, esto conlleva un mayor confort (*).

Cuadro de control digital extraíble con pantalla retroiluminada con texto: fuera de la caldera funciona como un control remoto de la caldera y, además, como un termostato modulante programable.

Diseño robusto: intercambiador de calor primario monotérmico de acero inoxidable. Grupo hidráulico de latón.

Tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:10 para un funcionamiento más eficiente, fiable y silencioso.

Compatible con el gas renovable biometano.


Amplia gama de accesorios de regulación: permiten gestionar instalaciones de alta o baja temperatura o con apoyo solar para ACS. Ver capítulo "Termostatos y Regulación".

Salida de evacuación adaptable: La salida concéntrica de evacuación de los productos de la combustión permite la salida tanto en dirección vertical como horizontal mediante el codo incluido en el kit entregado por defecto. Opción disponible con doble conducto y conductos flexibles.

Presión disponible a la salida de la caldera


Los modelos Platinum Duo Plus disponen de serie de un circulador mayorado pensado para instalaciones de suelo radiante.

Circulador Platinum Duo Plus

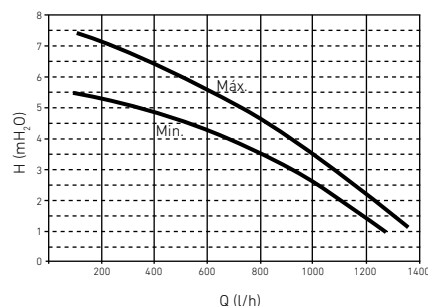

Circulador resto de Gama Platinum Plus

Estos modelos disponen como opción de un circulador mayorado pensado para instalaciones de suelo radiante. Ver apartado "Accesorios hidráulicos".

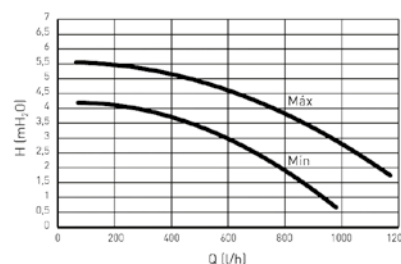



NOVEDAD

Platinum iCompact

Calderas estancas mixtas instantáneas: servicios de Agua Caliente Sanitaria (ACS) y Calefacción en 3 potencias disponibles, con una potencia máxima de hasta 36 kW. Compatibles con gas natural y gas propano.

Llenado inteligente integrado: La caldera permite llenar el circuito a la presión adecuada simplemente apretando un botón y detecta posibles anomalías en esta operación. También es posible hacerlo desde el termostato BAXI Connect TXM y desde su App.

A+, mayor eficiencia energética: Al ser compatible con los termostatos Baxi Connect, cuando esta caldera se combina con ellos la clasificación energética se incrementa a A+. Adicionalmente, esto conlleva un mayor confort (*).

Máxima fiabilidad y robustez: además de unos acabados impecables, la caldera dispone de un hidrobloc de latón y de un intercambiador monoespira para maximizar su vida útil.

Dimensiones ultracompactas: facilitan su montaje en muebles de cocina.

Cuadro de control digital con pantalla inversa y display alfanumérico: mejora la legibilidad facilita información sobre el estado de la caldera de forma clara e intuitiva.

Tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:10 ofrece un funcionamiento más eficiente, fiable y silencioso.

Puesta en marcha asistida: en el primer encendido, la caldera realiza una secuencia automática de ajuste de gas, llenado, purgado y calibración de la válvula de gas para garantizar su perfecto funcionamiento.

Mayor sostenibilidad con el Hydrogen Ready: pueden trabajar con una mezcla de gas natural y hasta un 20% de hidrógeno para contribuir así en la reducción de emisiones CO₂. Compatibles con biometano (gas renovable).

Salida de evacuación adaptable: La salida concéntrica de la evacuación de los productos de la combustión de la caldera permite salir tanto en dirección vertical como horizontal mediante el codo incluido en el kit entregado por defecto. Opción disponible con doble conducto y conductos flexibles.

Mayor confort en ACS: Sistema de microacumulación en ACS para una respuesta más rápida en este servicio.

Drenaje 4 en 1: en una única salida se concentran las evacuaciones de los condensados, de la válvula de seguridad, del vaciado y de la bandeja de recogida de agua de los conductos de evacuación de los productos de la combustión.

Platinum iCompact

	26/26 F	30/30 F	36/36 F
Potencia térmica nominal agua caliente	26,0	30,0	36,0
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C	20,0	24,0	28,0
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C	21,8	26,1	30,6
Potencia térmica reducida Calefacción 80/60°C	2,6	3,0	3,6
Clase de Eficiencia en Calefacción	A (*)	A (*)	A (*)
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda	A / XL	A / XXL	A / XXL
Rendimiento a potencia nominal (50/30°C)	105,8	105,8	105,8
Producción agua caliente sanitaria ΔT 25°C (1)	14,9	17,3	20,6
Peso neto aproximado	27,2	27,2	28,2
Capacidad depósito expansión	8	8	8
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm	10	10	10
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm	25	25	25
Longitud máx. conducto doble 80 mm (2)	80	80	80
Tipo de gas (3)	GN/GP	GN/GP	GN/GP
Referencia (4)	7877399	7877400	7877401
Referencia (5)	7877468	7877469	7877471
Precio	2.738 €	3.041 €	3.406 €

Forma de suministro

2 bultos: Caldera con soporte fijación y plantilla con llaves (ida/ret. Calefacción y AFS) + kit evacuación

(1) Sin limitador de caudal.



(2) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15 metros.

(3) Se suministran preparadas para gas natural y para poder trabajar en gas propano, sólo se requiere cambiar ciertos parámetros de la caldera.

(4) Referencia correspondiente a la caldera con el kit horizontal concéntrico 60/100 (140040191).

(5) Referencia correspondiente a la caldera con el kit horizontal concéntrico de bajo perfil 60/100 (7221053).


Consultar las combinaciones con otros kits en apartado "Accesorios" de este capítulo.

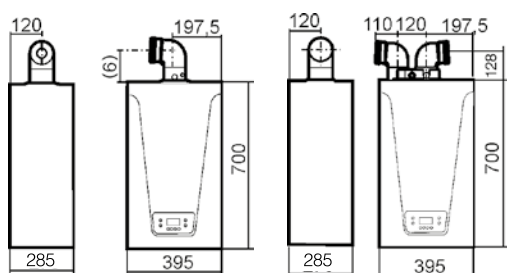

1. Drenaje de condensados/válvula de seguridad Ø21,8"
2. Ida de agua del circuito de calefacción (3/4")
3. Salida de ACS (1/2")
4. Conexión gas 3/4"
5. Entrada del circuito de agua fría sanitaria (1/2")
6. Retorno del agua del circuito de calefacción (3/4")

Circulador modulante Gama Platinum iCompact


Presión disponible a la salida de la caldera.

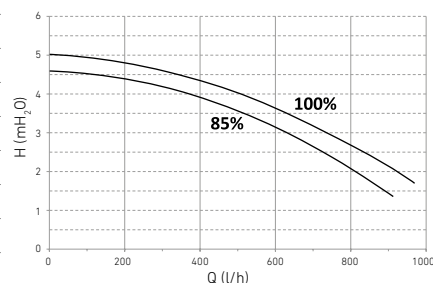


Circulador Gama Platinum iCompact

Estos modelos disponen como opción de un circulador mayorado pensado para instalaciones de suelo radiante. Ver apartado "Accesorios hidráulicos".

Presión disponible a la salida de la caldera.

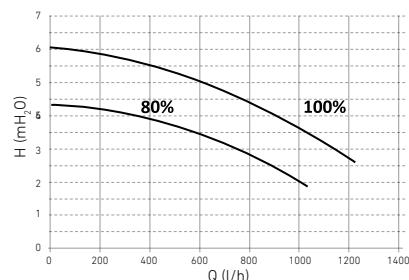



Potencia térmica nominal agua caliente	kW
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C	kW
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C	kW
Potencia térmica reducida Calefacción 80/60°C	kW
Clase de Eficiencia en Calefacción	
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda	
Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C)	%
Producción agua caliente sanitaria ΔT 25°C (1)	l/min
Peso neto aproximado	kg
Capacidad depósito expansión	l
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm	m
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm	m
Longitud máxima conducto doble 80 mm (2)	m
Tipo de gas (3)	
Referencia (4)	
Precio	
Forma de suministro	

- (1) Sin limitador de caudal.
- (2) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15 metros.
- (3) Se suministran preparadas para gas natural y para poder trabajar en gas propano, sólo se requiere cambiar ciertos parámetros de la caldera.
- (4) Referencia correspondiente a la caldera con el kit horizontal concéntrico 60/100 (140040191). Consultar las combinaciones con otros kits en el apartado "Accesorios" de este capítulo.

Neodens Plus ECO

Calderas estancas mixtas instantáneas: servicios de Agua Caliente Sanitaria (ACS) y Calefacción en 3 potencias disponibles. Compatibles con gas natural y gas propano.

Dimensiones compactas: facilitan su montaje en muebles de cocina.

Cuadro de control digital con pantalla retroiluminada: ofrece información sobre el estado de la caldera de forma clara e intuitiva.

Salida de evacuación adaptable: La salida concéntrica de evacuación de los productos de la combustión de la caldera permite la salida tanto en dirección vertical como horizontal mediante el codo incluido en el kit entregado por defecto. Opción disponible con doble conducto y conductos flexibles.

Mayor confort en ACS: Sistema de microacumulación en ACS para una respuesta más rápida en este servicio.

Hasta 33 kW: grandes prestaciones en ACS e ideal para instalaciones con elevados requisitos de potencia en este servicio.

Tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:7: ofrece un funcionamiento más eficiente, fiable y silencioso.

Función purgado de la instalación: facilita la eliminación del aire en el circuito de Calefacción.

Compatible con sistemas solares: preparada para trabajar como apoyo en la producción de agua caliente.

Ajuste instantáneo de gas: cambio de natural a propano modificando sólo parámetros sin necesidad de ajustar la válvula de gas.

Peso reducido: para una instalación más ágil y cómoda.

Diseño robusto: intercambiador de calor primario monotérmico de acero inoxidable.

Circulador modulante conforme a la ErP: reduce el consumo eléctrico y el nivel sonoro de funcionamiento.

A+, mayor eficiencia energética: La clasificación energética en calefacción de estas calderas se incrementa a A+ al combinarse con un termostato modulante y una sonda exterior. Adicionalmente, esto conlleva un mayor confort (*).






Mayor sostenibilidad con el Hydrogen Ready: excepto el modelo 33/33 F ECO, pueden trabajar con una mezcla de gas natural y hasta un 20% de hidrógeno para contribuir así en la reducción de emisiones CO₂. Compatibles con biometano (gas renovable).

Neodens Plus

24/24 F ECO 28/28 F ECO 33/33 F ECO

Potencia térmica nominal agua caliente	kW
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C	kW
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C	kW
Potencia térmica reducida Calefacción 80/60°C	kW
Clase de Eficiencia en Calefacción	
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda	
Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C)	%
Producción agua caliente sanitaria ΔT 25°C (1)	l/min
Peso neto aproximado	kg
Capacidad depósito expansión	l
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm	m
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm	m
Longitud máxima conducto doble 80 mm (2)	m
Tipo de gas (3)	
Referencia (4)	
Precio	
Forma de suministro	

2 bultos: Caldera con soporte fijación + kit evacuación




1. Ida Calefacción 3/4"
2. Salida ACS 1/2"
3. Conexión gas 3/4"
4. Entrada agua de red 1/2"
5. Retorno Calefacción 3/4"

Presión disponible a la salida de la caldera


El modelo Neodens Plus 33/33F ECO dispone de serie de un circulador mayorado pensado para instalaciones de suelo radiante.

Circulador Neodens Plus 33/33F ECO

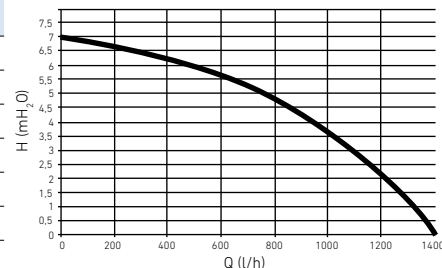

Circulador Neodens Plus 24/24F ECO y 28/28 F ECO

Estos modelos disponen como opción de un circulador mayorado pensado para instalaciones de suelo radiante. Ver apartado "Accesorios hidráulicos".

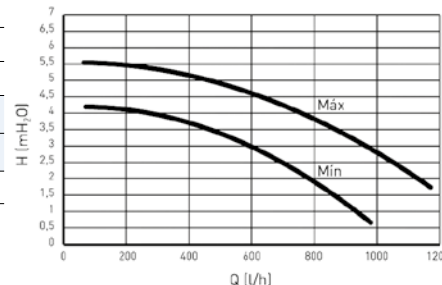



Potencia térmica nominal agua caliente	kW
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C	kW
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C	kW
Potencia térmica reducida Calefacción 80/60°C	kW
Clase de Eficiencia en Calefacción	
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda	
Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C)	%
Producción agua caliente sanitaria ΔT 25°C (1)	l/min
Capacidad depósito expansión	l
Peso neto aproximado	kg
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm	m
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm	m
Longitud máxima conducto doble 80 mm (3)	m
Tipo de gas (2)	
Referencia (4)	
Referencia (5)	
Precio	
Forma de suministro	

Neodens Lite

Calderas estancas con versiones mixtas instantáneas o por acumulación: servicios de Agua Caliente Sanitaria (ACS) y Calefacción, en 2 potencias disponibles (24/24F y 28/28F) y Calefacción y ACS por medio de un acumulador opcional (24 AF). Compatibles con gas natural y gas propano.

Dimensiones extracompactas: facilitan su montaje en muebles de cocina.

Cuadro de control analógico con pantalla retroiluminada: los selectores y pulsadores permiten seleccionar y ajustar de forma fácil e intuitiva cada servicio y parámetros de funcionamiento.

A+, mayor eficiencia energética: La clasificación energética en calefacción de estas calderas se incrementa a A+ al combinarse con un ter-

mostato modulante. Adicionalmente, esto conlleva un mayor confort (*).

Función purgado de la instalación: facilita la eliminación del aire en el circuito de calefacción.

Compatible con sistemas solares: preparada para trabajar como apoyo en la producción de agua caliente.

Peso muy reducido: para una instalación más ágil y cómoda.

Diseño robusto: intercambiador de calor primario monotérmico de acero inoxidable con sección mayorada para evitar que se pueda obstruir.

Circulador modulante conforme a la ErP: reduce el consumo eléctrico y el nivel sonoro de funcionamiento.

Clapeta antirretorno en la evacuación: permite trabajar en sistemas de evacuación en sobrepresión reduciendo así la sección necesaria en

caso de conductos colectivos.

Salida de evacuación adaptable: La salida concéntrica de la evacuación de los productos de la combustión de la caldera permite la salida tanto en dirección vertical como horizontal mediante el codo incluido en el kit entregado por defecto. Opción disponible con doble conducto y conductos flexibles (diámetros de 80 y 60 mm). También dispone de un kit horizontal de bajo perfil que permite reducir aún más la altura total de instalación.





Mayor sostenibilidad con el Hydrogen Ready: pueden trabajar con una mezcla de gas natural y hasta un 20% de hidrógeno para contribuir así en la reducción de emisiones CO₂. Compatibles con biometano (gas renovable).

Neodens Lite

24/24 F	28/28 F	24 AF
24,0	28,0	-
20,0	24,0	24,0
21,8	26,1	26,1
4,8	5,8	5,8
A (*)	A (*)	A (*)
A / XL	A / XL	-
105,8	105,6	105,6
13,8	16,1	-
7	7	7
28,5	30,0	29,0
10	10	10
25	25	25
80	80	80
GN/GP	GN/GP	GN/GP
7769682	7769683	7769684
7806216	7806217	7806218
2.155 €	2.409 €	2.085 €

2 bultos: Caldera con soporte fijación + kit evacuación (7)

Presión disponible a la salida de la caldera.

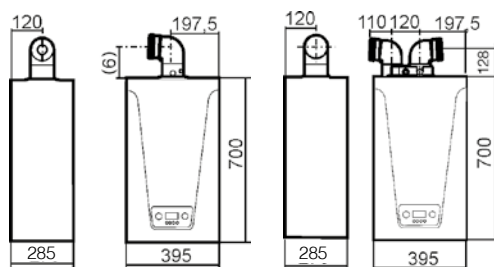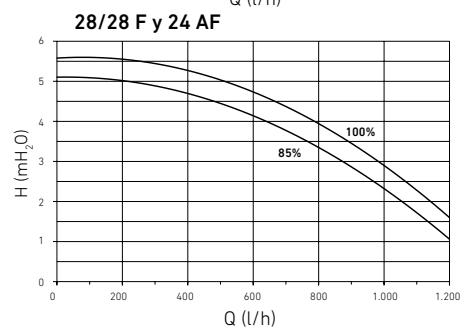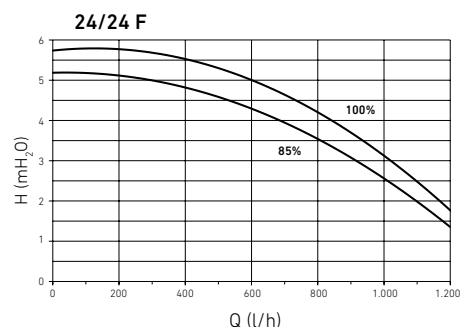

1. Ida Calefacción 3/4" (en mixtas instantáneas)
2. Salida ACS 1/2" (en mixtas instantáneas)
Ida Acumulador 3/4" (en mixtas acumulación)
3. Conexión gas 3/4"
4. Entrada agua de red 1/2" (en mixtas instantáneas)
Llenado circuito calefacción 1/2" (en mixtas acumulación)
5. Retorno Calefacción 3/4"

- (1) Sin limitador de caudal.
- (2) Se suministran preparadas para gas natural y para poder trabajar en gas propano se requieren ajustes en la caldera.
- (3) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15 m, 10 m para el modelo 24/24 F.
- (4) Ref. correspondiente a la caldera con el kit horizontal concéntrico 60/100 (140040191). Consultar las combinaciones con otros kits en apartado "Accesorios" de este capítulo.
- (5) Ref. correspondiente a la caldera con el kit horizontal concéntrico de bajo perfil 60/100 (7221053). Consultar las combinaciones con otros kits en apartado "Accesorios" de este capítulo.
- (6) 156 mm, con kit 60/100, ref. 140040191.80 mm, con kit de bajo perfil 60/100, ref. 7221053.
- (7) En el modelo 24 AF, para gobernar el servicio de ACS por medio de acumulador opcional, es obligatorio solicitar la sonda de inmersión QAZ 36, de ref. 140040210.



Platinum GTF

Amplia gama de modelos: calderas estancas de condensación con versiones mixtas con acumulación (GTAF Combi) y solo Calefacción (GTF). Compatibles con gas natural y gas propano.

Tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:10 para un funcionamiento más eficiente, fiable y silencioso.

Diseño robusto: intercambiador de calor primario monotérmico de acero inoxidable. Grupo hidráulico de latón.

Compatible con el gas renovable biometano.

Confort y fiabilidad: acumulador de 160 l con protección catódica electrónica en las versiones GTAF Combi.

Cuadro de control digital con pantalla retroiluminada: facilita información sobre el estado de la caldera de forma clara e intuitiva.

Cuadro de control digital es extraíble: Fuera de la caldera funciona como un control remoto y, además, como un termostato modulante programable.

Función purgado de la instalación: facilita la eliminación del aire en el circuito de Calefacción.


Amplia gama de accesorios de regulación: permiten gestionar instalaciones de alta o baja temperatura o con apoyo solar para ACS. Ver capítulo "Termostatos y Regulación".

	Platinum GTF		Platinum GTAF Combi	
	24	32	24	32
Potencia térmica nominal agua caliente	kW	-	24,0	32,0
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C	kW	24,0	24,0	32,0
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C	kW	25,9	25,9	34,6
Potencia térmica reducida Calefacción 80/60°C	kW	2,4	2,4	3,2
Clase de Eficiencia en Calefacción	A	A	A	A
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda	-	-	A/XL	A/XL
Rendimiento máx. a potencia nominal	%	97,6	97,6	97,6
Rendimiento máx. al 30%	%	108,0	108,0	108,0
Producción ACS según EN 13203-1	l/min	-	24	24,5
Volumen del acumulador	l	-	160	160
Peso neto aproximado	kg	60	143	145
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm	m	9	9	9
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm	m	24	24	24
Tipo de gas	GN / GP	GN / GP	GN / GP	GN / GP
Referencia	7615559	7615560	7219153	7219154
Precio	3.111 €	3.702 €	4.579 €	5.192 €
Forma de suministro	En 1 bulto	En 1 bulto	3 bultos: Caldera, acumulador y accesorios hidráulicos	

Nota: Se suministra sin conductos de evacuación. Ver Kits de evacuación en el apartado "Accesorios".



Circulador Gama Platinum GTF

Presión disponible a la salida de la caldera.

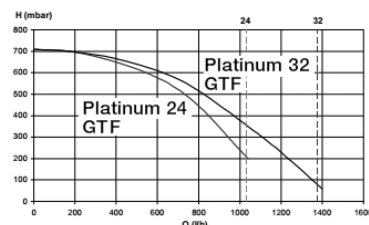


Circulador Gama Platinum GTAF Combi

Presión disponible a la salida de la caldera.

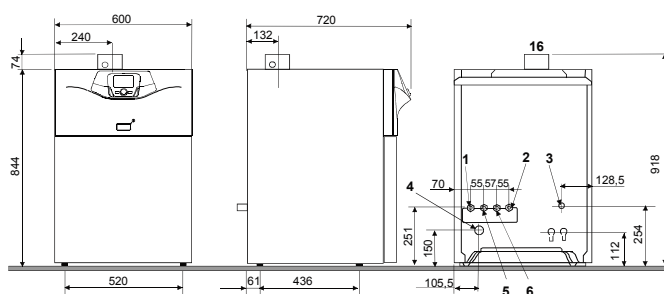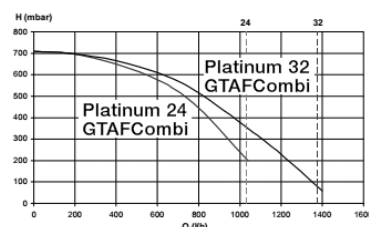

1. Retorno circuito calefac. directo	3/4"
2. Ida circuito calefac. directo	3/4"
3. Alimentación gas	1/2"
4. Evacuación de condensados	24x19
5. Entrada primario acumulador ACS	3/4"
6. Salida primario acumulador ACS	3/4"
16. Salida de humos	60/100 (Adaptadores opcionales: 2x80 y 80/125)

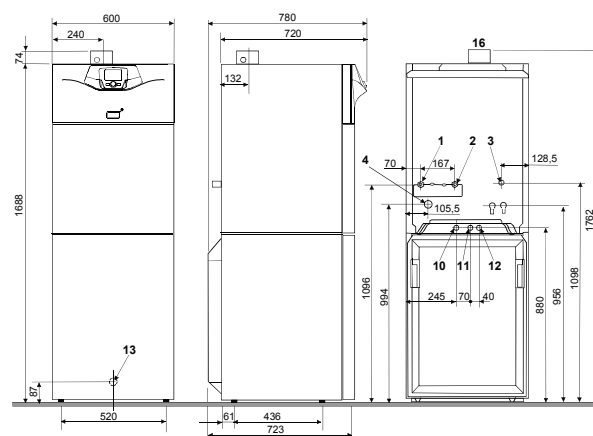

1. Retorno circuito calefac. directo	3/4"
2. Ida circuito calefac. directo	3/4"
3. Alimentación gas	1/2"
4. Evacuación de condensados	24x19
10. Entrada agua fría sanitaria	3/4"
11. Salida agua caliente sanitaria	3/4"
12. Retorno circuito recirculación ACS (opcional)	3/4"
13. Grifo de vaciado (en la parte delantera del acumulador)	
16. Salida de humos	60/100 (Adaptadores opcionales: 2x80 y 80/125)

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera, realizada a petición del usuario, por el Servicio Oficial BAXI.

Accesorios hidráulicos




Espacio libre
para tubos: 38mm

Bastidor-Separador
PLATINUM iCOMPACT/
NEODENS LITE

Referencia	7657166
Precio	128 €

Permite pasar tubos de instalación por detrás de las calderas Neodens Lite.



Espacio libre
para tubos: 38mm

Bastidor-Separador NEODENS
PLUS ECO

Referencia	140040395
Precio	128 €

Permite pasar tubos de instalación por detrás de las calderas Platinum Compact ECO y Neodens Plus ECO.



Circulador modulante mayorado
NEODENS PLUS ECO

Referencia	7665784
Precio	240 €

Mayor altura manométrica (7m). Insertable en la caldera en sustitución del circulador de origen.



Circulador modulante
mayorado PLATINUM iPLUS /
PLATINUM iCOMPACT

Referencia	7810472
Precio	240 €

Mayor altura manométrica (7m). Insertable en la caldera en sustitución del circulador de origen.



Plantilla LITE

Referencia	7807834
Precio	48,70 €

Plantilla de montaje con grifos de ida y retorno de calefacción y llave de entrada de agua fría sanitaria para calderas Neodens Plus ECO / Neodens Lite.



Plantilla con tubos

Referencia	140040434
Precio	67 €

Plantilla de montaje con grifos de ida y retorno de calefacción, llave de entrada de agua fría sanitaria y tubos de cobre para soldar para calderas Neodens Plus ECO / Neodens Lite.



Kit solar manual NEODENS
PLUS ECO

Referencia	140040352
Precio	499 €

Para instalaciones colectivas de apoyo solar con calderas Neodens Plus ECO. Incluye intercambiador de placas y válvula termostática manual.



Electroválvula de corte para
Kit solar NEODENS PLUS ECO
/ NEODENS LITE / PLATINUM
iCOMPACT

Referencia	140040268
Precio	179 €

Permite optimizar el dimensionado de los circuitos de recirculación solar cortando el paso de agua a aquellos kits solares en los que no haya demanda.



Sonda solar PLATINUM
iCOMPACT/ NEODENS LITE

Referencia	7670459
Precio	15,15 €

Necesaria para activar la función solar y optimizar el funcionamiento de la caldera en caso de que reciba agua precalentada de una instalación solar.



Kit solar manual para
PLATINUM iCOMPACT/
NEODENS LITE

Referencia	7799389
Precio	485 €

Para instalaciones colectivas de apoyo solar con calderas Neodens Lite. Incluye intercambiador de placas, Válvula termostática mezcladora manual y sonda de ACS.



Kit bomba evacuación de
condensados

Referencia	7213162
Precio	151 €

Permite bombear los condensados hasta una altura de 10 m. Diseño muy estético y compacto con fijación mural. Funcionamiento silencioso. Alimentación a 230 V con conexión de paro caldera por seguridad. Válido hasta 45 kW.



Equipo neutralización
condensados NEOP 70

Referencia	B24000012
Precio	244 €

Equipo para la neutralización de condensados en las calderas murales de condensación. Válido hasta 70 kW.



Recarga 2 kg neutralizador
condensados NGSOB

Referencia	000660419
Precio	60 €

Recarga de 2 kg de granulado para equipo neutralizador de condensados.



Kit válvula termostática
solar mezcladora /
desviadora

Referencia	140040323
Precio	201 €

Válvula termostática que discrimina el paso por el generador de apoyo (caldera, calentador o termo) en función de la temperatura del agua de consumo procedente del sistema solar.



Kit solar manual
universal

Referencia	140040129
Precio	336 €

Para instalaciones colectivas de apoyo solar con calderas, calentadores o termos. Incluye intercambiador de placas y válvula termostática manual.



Kit conexión depósito
externo PLATINUM GTF

Referencia	7649666
Precio	64 €

Tubos y juntas para la conexión hidráulica de un depósito de ACS externo. Para la sonda de ACS ver apartado de Sondas en el capítulo Termostatos y Regulación.



Kit conexión vaso de
expansión de ACS

Referencia	7212948
Precio	297 €

Conexión con vaso de expansión incluido para las Platinum GTF Combi.

Referencias de calderas con kits de evacuación alternativos al horizontal 60/100

	Calderas murales con salida vertical/ horizontal 80/125			Calderas murales con salida doble 80		
	Referencia	Kit incluido*	Precio	Referencia	Kit incluido	Precio
PLATINUM MAX iPLUS 24/24 F - TXM	7786246	140040190	3.292 €	7786259	7221056	3.044 €
PLATINUM MAX iPLUS 30/30 F - TXM	7786247	140040190	3.498 €	7786260	7221056	3.251 €
PLATINUM MAX iPLUS 35/35 F - TXM	7786248	140040190	3.737 €	7786261	7221056	3.490 €
PLATINUM MAX iPLUS 24/24 F - RXM	7786249	140040190	3.374 €	7786262	7221056	3.118 €
PLATINUM MAX iPLUS 30/30 F - RXM	7786250	140040190	3.582 €	7786263	7221056	3.330 €
PLATINUM MAX iPLUS 35/35 F - RXM	7786251	140040190	3.829 €	7786264	7221056	3.574 €
PLATINUM iPLUS 24 AF - TXM	7786252	140040190	3.182 €	7786265	7221056	2.932 €
PLATINUM iPLUS 28 AF - TXM	7786253	140040190	3.482 €	7786266	7221056	3.236 €
PLATINUM iPLUS 32 AF - TXM	7786254	140040190	3.871 €	7786267	7221056	3.626 €
PLATINUM iPLUS 24 AF - RXM	7786255	140040190	3.258 €	7786268	7221056	3.003 €
PLATINUM iPLUS 28 AF - RXM	7786257	140040190	3.565 €	7786269	7221056	3.313 €
PLATINUM iPLUS 32 AF - RXM	7786258	140040190	3.967 €	7786270	7221056	3.711 €
PLATINUM COMBI iPLUS 24 AIFM - TXM	7807159	140040190	5.302 €	7807165	7221056	5.070 €
PLATINUM COMBI iPLUS 28 AIFM - TXM	7807160	140040190	5.501 €	7807166	7221056	5.272 €
PLATINUM COMBI iPLUS 32 AIFM - TXM	7807161	140040190	5.833 €	7807167	7221056	5.601 €
PLATINUM COMBI iPLUS 24 AIFM - RXM	7807162	140040190	5.457 €	7807168	7221056	5.220 €
PLATINUM COMBI iPLUS 28 AIFM - RXM	7807163	140040190	5.657 €	7807169	7221056	5.422 €
PLATINUM COMBI iPLUS 32 AIFM - RXM	7807164	140040190	5.990 €	7807170	7221056	5.752 €
PLATINUM MAX PLUS 40/40 F	14Z281102	140040190	3.913 €	14D281102	140040344	3.676 €
PLATINUM DUO PLUS 24 AIFM	14Z282102	140040190	4.454 €	14D282102	140040344	4.233 €
PLATINUM DUO PLUS 33 AIFM	14Z283102	140040190	4.743 €	14D283102	140040344	4.525 €
PLATINUM iCOMPACT 26/26 F	7877552	140040190	2.981 €	7877545	7221056	2.738 €
PLATINUM iCOMPACT 30/30 F	7877554	140040190	3.285 €	7877548	7221056	3.041 €
PLATINUM iCOMPACT 36/36 F	7877556	140040190	3.702 €	7877550	7221056	3.406 €
NEODENS PLUS 24/24 F ECO	7221175	140040190	2.607 €	7221173	140040344	2.382 €
NEODENS PLUS 28/28 F ECO	7221176	140040190	2.887 €	7221174	140040344	2.665 €
NEODENS PLUS 33/33 F ECO	7657135	140040190	3.190 €	7657136	140040344	2.972 €
NEODENS LITE 24/24 F	7806219	140040190	2.383 €	7806223	7221056	2.155 €
NEODENS LITE 28/28 F	7806221	140040190	2.638 €	7806224	7221056	2.409 €
NEODENS LITE 24 AF	7806222	140040190	2.316 €	7806225	7221056	2.085 €

(*) Junto con el kit indicado se incluye el adaptador a caldera de ref. 140040327.

Accesorios evacuación calderas de condensación⁽¹⁾


Platinum iPlus, Platinum Plus, Platinum iCompact, Neodens Plus ECO, Neodens Lite, Platinum GTF y Argenta Condens 24 y 32 kW

Diámetros (mm)	Descripción	Precio	Ref.	Platinum iPlus	Platinum Plus	Platinum Plus/ Neodens Plus ECO	Platinum iCompact/ Neodens Lite	Platinum GTF	Argenta Condens
60/100	Kit horizontal / vertical (*)	130 €	140040191	x	x	x	x	x	-
	Kit horizontal bajo perfil (*)	130 €	7221053	x	-	-	x	-	-
	Prolongador de 1 metro	63 €	140040171	x	x	x	x	x	-
	Codo de 90°	40 €	140040174	x	x	x	x	x	-
	Codo de 45°	43,20 €	140040177	x	x	x	x	x	-
80/125	Kit horizontal/vertical (*)	258 €	140040190	x	x	x	x	x	-
	Prolongador de 1 metro	92 €	140040172	x	x	x	x	x	-
	Codo de 90°	61 €	140040175	x	x	x	x	x	-
	Codo de 45°	64 €	140040178	x	x	x	x	x	-
	Kit terminal a tejado	318 €	140040189	x	x	x	x	x	-
	Adaptador 60/100-80/125	51 €	140040327	x	x	x	x	x	-
80 Rígido	Kit doble conducto horizontal (*)	148 €	140040344	-	x	x	-	x	-
	Kit doble conducto horizontal (*)	80 €	140040192	-	-	-	-	-	x
	Kit doble conducto horizontal (*)	148 €	7221056	x	-	-	x	-	-
	Prolongador de 1 metro	22,70 €	140040173	x	x	x	x	x	x
	Codo de 90°	19,50 €	140040176	x	x	x	x	x	x
	Codo de 45°	19,50 €	140040179	x	x	x	x	x	x
	Deflector terminal vertical	8,5 €	7666053	x	x	x	x	x	x
80 Flexible	Tubo flexible 1,5 metros	36,70 €	7222434	x	x	x	x	x	-
	Rollo tubo flexible 20 metros	365 €	7222435	x	x	x	x	x	-
	5 juntas tubo flexible	14,10 €	7645727	x	x	x	x	x	-
	Te con toma condensados y soporte	75 €	7645730	x	x	x	x	x	-
	Empalmes flex./ríg. para rollo 20m	51 €	7728012	x	x	x	x	x	-
60 Flexible	Unión H flexible / M rígido	46,50 €	7648848	x	-	-	x	-	-
	Unión M rígido / H flexible	35,70 €	7648849	x	-	-	x	-	-
	Codo de 90° H flexible/M rígido	33,60 €	7648850	x	-	-	x	-	-
	Codo de 45° H flexible/M rígido	51 €	7648851	x	-	-	x	-	-
	Reducción 80 M rígido/H 60 flexible	40 €	7704075	x	-	-	x	-	-
	Unión H flexible / H flexible	45,40 €	7648853	x	-	-	x	-	-
	Rollo tubo flexible 12,5 metros	173 €	7648854	x	-	-	x	-	-
	Centrador tubo flexible	35,70 €	7648855	x	-	-	x	-	-
	Terminal tipo Te M rígido	72 €	7648856	x	-	-	x	-	-
	Terminal flexible	93 €	7651066	x	-	-	x	-	-
	Kit reducción M / H 80/60 rígido	17,30 €	7657479	x	-	-	x	-	-



(*) El terminal del kit no está diseñado para que pueda colocarse en vertical sin que haya protecciones contra la lluvia. Para terminaciones verticales, se recomienda colocar un Kit salida terminal a tejado ref. 140040189 para salidas concéntricas de 60/100 y 80/125, o colocar el Deflector terminal vertical ref. 7666053 para salidas dobles de 80.

(1) Conductos de salida de humos (tanto accesorios concéntricos como simples) de polipropileno.

Accesorios de evacuación 60/100

Referencia **140040191**Referencia **7221053**Referencia **140040171**Referencia **140040174**Referencia **140040177**

Accesorios de evacuación 80/125

Referencia **140040190**Referencia **140040172**Referencia **140040175**Referencia **140040178**Referencia **140040327**Referencia
140040189

Accesorios de evacuación 80 Rígido

Referencia **140040344**Referencia **140040192**Referencia **7221056**Referencia **140040173**Referencia **140040176**Referencia **140040179**Referencia **7666053**

Accesorios de evacuación 80 Flexible

Referencia **7222434**Referencia **7222435**Referencia **7645727**Referencia **7645730**Referencia **7728012**

Accesorios de evacuación 60 Flexible (Neodens Lite/Platinum iPlus)

Referencia **7648848**Referencia **7648849**Referencia **7648850**Referencia **7648851**Referencia **7704075**Referencia **7648853**Referencia **7648854**Referencia **7648855**Referencia **7648856**Referencia **7651066**Referencia **7657479**



AMPTEC



Calderas murales sólo calefacción pero, opcionalmente y mediante una válvula de 3 vías externa y sonda de ACS, se pueden combinar con un acumulador externo y producir ACS.

Versiónes de 5,5, 10,7 y 16 kW con escalones de potencia de 1,8 en 1,8 kW.

Se pueden conectar en cascada para aumentar la potencia disponible

Diseño moderno y dimensiones ultracompactas que facilitan su instalación entre muebles de cocina.



Cuadro de control analógico con pantalla retroiluminada: los selectores y pulsadores permiten seleccionar y ajustar de forma fácil e intuitiva cada servicio y parámetros de funcionamiento.

Incorporan circulador modulante de alta eficiencia (conforme a ErP) con purgador automático, depósito de expansión, válvula de seguridad y grifo de vaciado.

Función purgado de la instalación: facilita la eliminación del aire en el circuito de calefacción.




Peso muy reducido: para una instalación más ágil y cómoda.

Alimentación monofásica en modelos de 6 y 12 kW y trifásica en el modelo de 18 kW.

Conectividad para gestión remota del confort mediante termostatos WiFi BAXI Connect. Compatible también con termostatos ON/OFF y Open Therm.

Incluye llaves de corte de calefacción con manómetro analógico integrado.

	S6	S12	S18
Potencia nominal	5,5	10,7	16,0
Potencia mínima	1,8	1,8	1,8
Clase eficiencia energética	D	D	D
Capacidad útil depósito expansión	7	7	7
Capacidad agua en caldera	1	1,5	2
Peso neto aproximado	20	21,5	22,5
Alimentación eléctrica	230 (Monofásica)	230 (Monofásica)	400 (Trifásica)
Referencia	7857025	7857026	7857027
Precio	1.145 €	1.389 €	1.689 €
Forma de suministro	En un bulto, montado y con accesorios de fijación		
Válvula de 3 vías con tubos			
Referencia	7868781		
Precio	210 €		

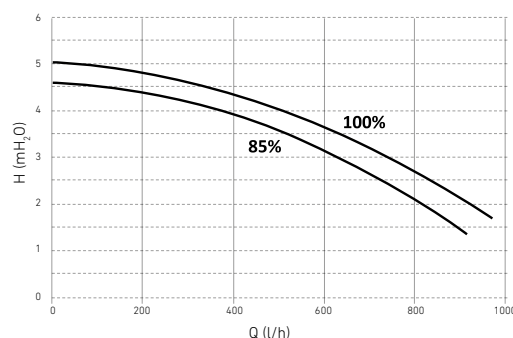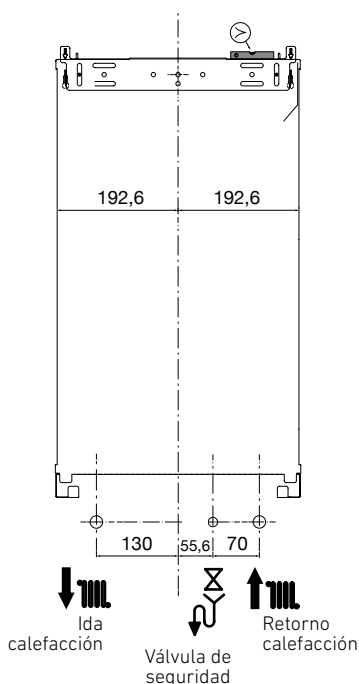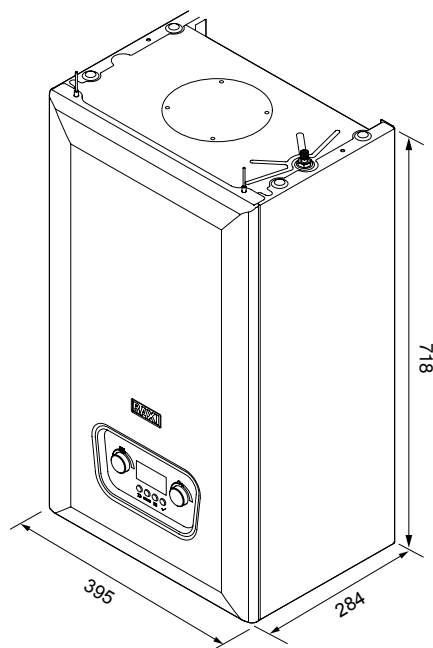

Aire Acondicionado




BAXI
CLIMATIZACIÓN

PRESTACIONES		58
GAMA DOMÉSTICA R32	Amik	61
	Anori Mono-2	62
	Anori Multi	63
GAMA COMERCIAL R32	Nanuk Conducto R32	66
	Nanuk Cassette R32	68
	Nanuk Consola (suelo) / Suelo-Techo R32	69

NOVEDAD




Las prestaciones más innovadoras



En modo frío, la tecnología SOFT-AIR de microporos logra un aire libre de corrientes directas. Gracias al sistema de esterilización por rayos ultravioletas que eliminan el 99,9% de los microorganismos nocivos.



WiFi integrado de serie. Control cómodo y sencillo desde la app My BAXI AC.



El equipo alcanza la clasificación energética en frío más elevada para que se pueda disfrutar del máximo confort sin que ello suponga un elevado coste para el usuario.



Máxima eficiencia



Rayos Ultra Violeta



Ultra DC Inverter



Silencioso



Display Invisible



WiFi

Diseño moderno y atractivo

Display invisible cuando el equipo no está en funcionamiento



Rejilla microporosa

Unidad resistente y ligera

FUNCIONES DE LOS EQUIPOS



FUNCIÓN "IFEEL"

El equipo automáticamente escoge el modo de funcionamiento más adecuado para conseguir de manera precisa y confortable la temperatura deseada.



ICLEAN

Mantiene la unidad interior limpia, evitando la formación de hongos y moho.



SLEEP

Adaptación automática de funcionamiento en el periodo nocturno. Más silencioso, menor consumo.



TIMER

Puede temporizar el encendido o apagado dentro un periodo de 24 horas.



ECO

El modo ECO permite priorizar la reducción de consumo energético del equipo.



DRY

Permite una deshumidificación eficiente en la estancia sin descender la temperatura como haría el sistema de refrigeración tradicional.



TURBO

Maximiza la potencia entregada en refrigeración y calefacción, consiguiendo la temperatura deseada de manera inmediata.



AUTO RESTART

La operación se reanuda automáticamente en caso de un corte de energía.



SILENCE

El modo Silence reduce el sonido del ventilador al mínimo.



Gama doméstica

Máximo Control



El equipo dispone de un sistema de detección de fugas de refrigerante, se apaga el compresor y el funcionamiento del sistema cuando detecta una fuga en la instalación.



Control Ultra DC Inverter más preciso. Funcionamiento del compresor desde 1 Hz y algoritmo de control de temperatura desde 0,1°C.



El equipo puede proporcionar refrigeración en 30 segundos, y calefacción en condiciones óptimas en tan solo 60 segundos.

PRESTACIONES DE LOS EQUIPOS



AUTODIAGNÓSTICO

Monitorización completa del equipo. Cuando detecta algún mal funcionamiento, inmediatamente lo desconecta y muestra el código de error.



FILTRO LAVABLE

El filtro de la unidad interior puede ser extraído y lavado muy fácilmente manteniendo siempre el aire limpio.



GRAN ALCANCE

La impulsión de aire es una de las de mayor alcance del mercado. Puede alcanzar los 15 metros, gracias a la lama de doble capa.



CONSUMO MÍNIMO EN REPOSO

El diseño de la tarjeta electrónica permite reducir el consumo de energía de 5 W a 0,5 W en modo de espera.



Múltiples Velocidades de Ventilador.



TEMPERATURAS EXTREMAS

El equipo puede funcionar hasta -15°C de temperatura exterior en calefacción y 45°C en refrigeración.



GAS R32

Equipo más eficiente y sostenible con el medio ambiente gracias a su gas refrigerante R32.



SILENCIOSO

Gracias a su función Silence, el equipo puede bajar el nivel de ruido convirtiéndose en uno de los equipos más silenciosos del mercado.



ANTI-FUNGUS

Sistema inteligente que evita la proliferación de hongos y bacterias, evitando así malos olores.



Sistemas de reencendido automático.




Gama comercial NANUK

Diseño compacto


Para unidades conducto

Unidades de conducto compactas de tan solo 245 mm de alto. presión disponible de hasta 160 Pa para aplicaciones comerciales y chalets.




Estilo redefinido

Unidades interiores consola de suelo con un diseño moderno y funcional.



Diseño super slim




Para unidades suelo-techo

Unidades suelo-techo de tan solo 235 mm de grosor.

Flujo de aire 360°

Para unidades cassette

Las unidades interiores cassette impulsan el aire a 360° permitiendo una distribución uniforme del aire.

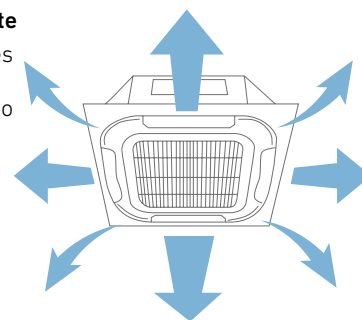

Prestaciones



Sistema iFeel con sonda de temperatura en mando a distancia



Modo turbo



Sistema ULTRA silencioso



Modo noche



Sistema auto-limpieza iClean



Sistema anti-bacterias



Sistema Ultra DC Inverter



Motores ventiladores modulantes



Reloj temporizador



Múltiples velocidades de ventilador



Sistema de reencendido automático



Filtro lavable



Flujo de aire de gran alcance



Sistema de autodiagnóstico y códigos de alarma



Contacto ventana



Contacto tarjeta



WiFi opcional



Modbus opcional



AMIK

Capacidades disponibles frío y calor: conjuntos desde 2,7 a 7,3 kW.

Máxima eficiencia: SEER desde 8,7 (A+++) y SCOP desde 4,6 (A++).

Sistema de purificación ultra violetas: el equipo incluye un sistema de eliminación de virus, gérmenes y bacterias que al combinarse con el filtro de polvo ofrece un ambiente libre de patógenos y más saludable.

 **Refrigerante: R32**



Incluye todas las prestaciones:



Conjuntos		MHG25	MHG35	MHG50	MHG70
Tipo		DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Capacidad Refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW	2,70 (0,6-4,0)	3,50 (0,7-4,1)	5,40 (1,3-5,9)	7,20 (1,8-7,4)
Capacidad Calefacción nom.(mín.-máx.)	kW	3,30 (0,8-4,2)	4,20 (0,9-4,2)	5,80 (1,3-6,1)	7,30 (1,8-8,0)
SEER/SCOP		8,70/4,70	8,70/4,70	8,70/4,60	8,70/4,60
Clasificación energética refrigeración/calefacción		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW	0,72 (0,1-1,2)	0,87 (0,1-1,6)	1,43 (0,3-2,0)	1,70 (0,2-2,3)
Potencia absorbida calor nom.(mín.-máx.)	kW	0,80 (0,2-1,2)	1,06 (0,2-1,3)	1,33 (0,3-1,8)	2,30 (0,2-2,5)
Máxima potencia absorbida	kW	1,6	1,5	2,4	3,2
Máxima corriente absorbida	A	9	9	12	16
Alimentación	V.Hz,~	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1
Diámetro tubería de líquido	"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas	"/mm	3/8"/9,52	3/8"/9,52	1/2"/12,70	5/8"/9,52
UNIDAD INTERNA		MHGNW25	MHGNW35	MHGNW50	MHGNW70
Cables de interconexión		4x1,5+T	4x1,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T
Dimensiones unidad interior ancho/alto/fondo	mm	768/299/201	827/299/201	1140/332/230	1140/332/230
Peso unidad interior	kg	8,0	8,5	13,5	14,0
Caudal de aire	m³/h	700	650	1000	1300
Presión sonora interior mín/máx	dB(A)	22/40	23/42	24/43	27/49
Potencia sonora	dB(A)	54	56	56	62
UNIDAD EXTERNA		MHGT25-S	MHGT35-S	MHGT50-S	MHGT70-S
Cables de alimentación		2x1,5+T	2x1,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
Dimensiones unidad exterior ancho/alto/fondo	mm	705/530/258	705/530/258	785/555/300	890/695/319
Peso unidad exterior	kg	22,5	24,5	28,5	41,0
Potencia sonora	dB(A)	61	62	63	65
Tipo gas refrigerante	PCA	R32 (675)			
Carga refrigerante R32	kg	0,55	0,60	1,03	1,20
tCO2 equivalente		0,371	0,405	0,700	0,810
Carga de refrigerante para	m	7	7	7	7
Carga adicional	g/m	20	20	20	30
Máxima presión de descarga	MPa	4,3	4,3	4,3	4,3
Máxima presión aspiración	MPa	2,5	2,5	2,5	2,5
Referencia	U. interior + U. exterior	7879392 + 7864362	7879393 + 7864363	7879394 + 7864364	7885140 + 7885141
	Conjunto	7864376	7864377	7864378	7887263
Precio	U. interior + U. exterior	342 € + 641 €	373 € + 664 €	613 € + 1.077 €	830 € + 1.457 €
	Conjunto	983 €	1.037 €	1.690 €	2.287 €
Longitud máxima de tubería (L)	m	20	20	20	25
Máxima diferencia de altura (H)	m	10	10	10	15

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones:
Modo refrigeración: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH; temperatura exterior 35°C BS. Modo calefacción: temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para la zona climática promedio.

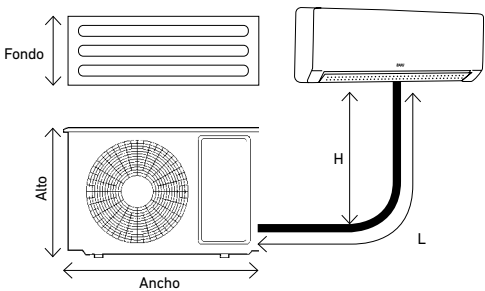

ANORI Mono-2

Capacidades disponibles frío y calor: conjuntos desde 2,7 a 7,2 kW.

Máxima eficiencia: SEER desde 6,1 a 6,8 (A++) y SCOP de 4 (A+).

Amplio rango de trabajo: desde -15°C (temperatura exterior) en calefacción y hasta +49°C (temperatura exterior) en refrigeración.

Diseño de la unidad interior totalmente renovado más compacto y elegante con superficies en blanco mate, pensado para facilitar los trabajos de instalación y mantenimiento.

Modulo WiFi opcional: control remoto e intuitivo desde App My BAXI AC.



Refrigerante: R32



Incluye todas las prestaciones:



Conjuntos		JSG25	JSG35	JSG50	JSG70
Tipo		DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Capacidad Refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW	2,65 (0,6-3,1)	3,50 (0,8-3,8)	5,30 (1,3-5,7)	7,20 (1,8-7,3)
Capacidad Calefacción nom.(mín.-máx.)	kW	2,70 (0,8-3,4)	3,80 (1,0-4,1)	5,30 (1,3-5,5)	7,20 (1,8-7,4)
SEER/SCOP		6,50/4,00	6,20/4,00	6,80/4,00	6,10/4,00
Clasificación energética refrigeración/calefacción		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW	0,81 (0,1-1,6)	1,18 (0,1-1,4)	1,65 (0,3-2,1)	2,30 (0,3-3,4)
Potencia absorbida calor nom.(mín.-máx.)	kW	0,72 (0,3-1,5)	1,10 (0,3-1,4)	1,47 (0,2-1,8)	2,30 (0,3-3,4)
Máxima potencia absorbida	kW	1,6	1,9	2,4	3,4
Máxima corriente absorbida	A	8,5	9,5	12,0	16,0
Alimentación	V~,Hz,Nº fases	220v-240v, 50, 1	220v-240v, 50, 1	220v-240v, 50, 1	220v-240v, 50, 1
Diámetro tubería de líquido	"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas	"/mm	3/8"/9,52	3/8"/9,52	1/2"/12,70	5/8"/15,88
UNIDAD INTERNA		JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50	JSGNW70
Cables de interconexión		4x1,5+T	4x1,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T
Dimensiones unidad interior ancho/alto/fondo	mm	792/292/201	792/292/201	940/316/224	1132/330/232
Peso unidad interior	kg	7,5	8,0	11,0	13,0
Caudal de aire	m³/h	600	600	850	1310
Presión sonora interior mín/máx	dB(A)	24/42	24/44	27/49	28/52
Potencia sonora	dB(A)	53	53	59	64
UNIDAD EXTERNA		LSGT25-S	LSGT35-S	LSGT50-S	LSGT70-S
Cables de alimentación		2x1,5+T	2x1,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
Dimensiones unidad exterior ancho/alto/fondo	mm	649/450/232	708/530/258	785/548/281	890/695/319
Peso unidad exterior	kg	18,5	21,0	27,0	31,5
Potencia sonora	dB(A)	61	62	62	63
Tipo gas refrigerante	PCA			R32 (675)	
Carga refrigerante R32	kg	0,57	0,54	0,82	1,30
tCO2 equivalente		0,384	0,364	0,554	0,878
Carga de refrigerante para	m	7	7	7	7
Carga adicional	g/m	15	20	30	30
Máxima presión de descarga	MPa	4,3 (43,0)	4,3 (43,0)	4,3 (43,0)	4,3 (43,0)
Máxima presión aspiración	MPa	2,5 (25,0)	2,5 (25,0)	2,5 (25,0)	2,5 (25,0)
Referencia	U. interior + U. exterior	7886408 + 7886410	7886371 + 7886381	7886372 + 7886383	7886374 + 7886385
	Conjunto	7811245	7811246	7811247	7811248
Precio	U. interior + U. exterior	285 € + 534 €	311 € + 553 €	511 € + 897 €	668 € + 1.176 €
	Conjunto	819 €	864 €	1.408 €	1.844 €
Longitud máxima de tubería (L)	m	20	20	25	25
Máxima diferencia de altura (H)	m	10	10	15	15

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones:
Modo refrigeración: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH; temperatura exterior 35°C BS. Modo calefacción: temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para la zona climática promedio.

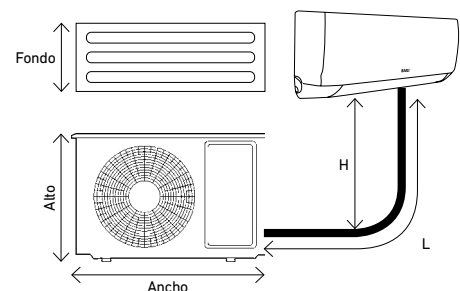

ANORI Multi



Capacidades disponibles frío y calor: Unidades exteriores de 4 kW a 12,0kW combinables con hasta 5 unidades interiores ANORI Multi.

Máxima eficiencia: A++ / A+ para todos los conjuntos.

Mínimo ruido: Potencia sonora desde solo 61dB(A) a 65dB(A).

Amplio rango de trabajo: desde -15°C (temperatura exterior) en calefacción y hasta +52°C (temperatura exterior) en refrigeración.



Refrigerante: R32

LSGT40-2M LSGT60-3M LST100-4M
LSGT50-2M LSGT70-3M LST125-5M


Unidades Exteriores Multi	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Combinabilidad	2x1	2x1	3x1	3x1	4x1	5x1
Tipo	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter
Capacidad Refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW 4,10 (1,80 - 4,51)	5,30 (2,00 - 5,83)	6,20 (2,20 - 6,71)	7,90 (2,30 - 8,69)	10,50 (2,50 - 11,00)	12,00 (2,77 - 12,70)
Capacidad Calefacción nom.(mín.-máx.)	kW 4,50 (2,05 - 5,28)	5,60 (2,21 - 6,16)	6,60 (2,39 - 7,26)	8,20 (2,45 - 9,02)	11,00 (2,67 - 11,20)	13,00 (2,96 - 13,10)
SEER/SCOP	6,18/4,13	6,14/4,04	6,13/4,20	6,14/4,16	6,15/4,09	6,14/4,04
Clasificación energética refrigeración/calefacción	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW 1,24 (0,19 - 2,10)	1,64 (0,28 - 2,30)	1,92 (0,35 - 2,80)	2,44 (0,56 - 3,40)	3,95 (0,68 - 4,93)	4,45 (0,75 - 5,45)
Corriente nominal absorbida refrigeración	A 5,4	7,1	8,4	10,6	17,5	19,7
Potencia absorbida Calefacción nom.(mín.-máx.)	kW 1,15 (0,19 - 2,10)	1,48 (0,28 - 2,30)	1,78 (0,35 - 2,80)	2,21 (0,56 - 3,40)	3,15 (0,53 - 3,85)	3,75 (0,60 - 4,35)
Corriente nominal absorbida calefacción	A 5,0	6,4	7,7	9,6	13,9	16,6
Máxima potencia absorbida	kW 2,8	3,0	3,0	3,8	5,3	5,6
Máxima corriente absorbida	A 12,0	13,0	14,0	16,5	23,5	24,5
Alimentación	V~,Hz,Nº fases 220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1
Presión sonora	dB(A) 53	54	56	57	61	61
Potencia sonora	dB(A) 63	64	66	67	68	68
Cables de interconexión	mm² 3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T
Cables de alimentación	mm² 2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x4,0+T	2x4,0+T
Dimensiones ancho/alto/fondo	mm 785/555/300	785/555/300	900/700/350	900/700/350	985/808/395	985/808/395
Peso unidad exterior	kg 32,5	32,5	45,0	44,5	74,0	75,0
Diámetro tuberías de líquido	mm/” 2x6,35 (1/4)	2x6,35 (1/4)	3x6,35 (1/4)	3x6,35 (1/4)	4x6,35 (1/4)	5x6,35 (1/4)
Diámetro tuberías de gas*	mm/” 2x9,52 (3/8)	2x9,52 (3/8)	3x9,52 (3/8)	3x9,52 (3/8)	4x9,52 (3/8)	5x9,52 (3/8)
Tipo gas refrigerante	PCA	R32 (675)				
Carga refrigerante R32	kg 1,00	1,03	1,15	1,45	2,30	2,30
tCO2 equivalente	0,72	0,74	0,84	0,81	1,55	1,55
Carga de refrigerante para	m 15,0	15,0	22,5	22,5	30,0	37,5
Carga adicional	g/m 25	25	25	25	25	25
Máxima presión de descarga	MPa 4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Máxima presión aspiración	MPa 1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Referencia	7706185	7801402	7706186	7690482	7711422	7711423
Precio	1.421 €	1.601 €	1.939 €	2.151 €	2.974 €	3.415 €
Longitud mínima de tubería a cada unidad interior (L1, L2, L3, L4, L5)	5	5	5	5	5	5
Longitud máxima de tubería a cada unidad interior (L1, L2, L3, L4, L5)	25	25	30	30	35	35
Longitud total de tubería (L1+L2+L3+L4+L5)	40	40	60	60	80	80
Altura máxima entre unidad interior y exterior (H1, H2, H3, H4, H5)	15	15	15	15	15	15
Altura máxima ente unidades interiores (h)	10	10	10	10	10	10

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones:
Modo refrigeración: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH;
temperatura exterior 35°C BS. Modo calefacción: temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para la zona climática promedio.

(*) En caso conectar unidades interiores con diámetro de tubería de 12,7mm(1/2") se deberá utilizar el adaptador de gas suministrado con la unidad. Este adaptador se conecta en la unidad interior.

El diámetro de tubo entre unidades, debe ser siempre el indicado en la unidad exterior.

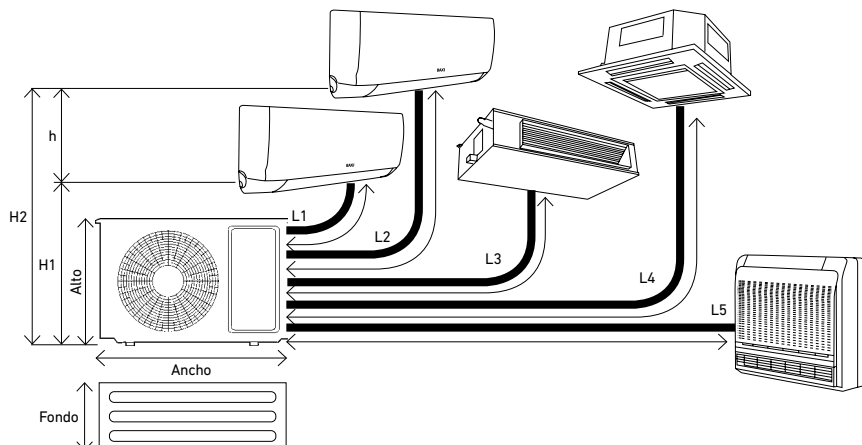

ANORI Multi

Unidades Interiores de PARED ANORI Mono-2



Módulo WiFi opcional para el control remoto de la unidad.



Refrigerante: R32

Incluido



		JSGNW20	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.)	kW	2,05 (1,13-2,70)	2,64 (1,40-3,30)	3,52 (1,70-3,70)	5,27 (2,50-5,80)
Capacidad Calor nom.(mín.-máx.)	kW	2,35 (0,98-2,50)	2,93 (1,20-3,00)	3,81 (2,03-4,42)	5,38 (2,25-5,80)
Caudal de aire	m³/h	600	600	600	900
Potencia sonora	dB(A)	54	54	54	58
Presión sonora	dB(A)	40/36/32	40/36/32	41/37/33	46/42/36
Dimensiones ancho/alto/fondo	mm	792/292/201	792/292/201	792/292/201	940/316/224
Peso unidad interior	kg	7,5	7,5	7,5	11,0
Diámetro tubería de líquido	"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas	"/mm	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52	1/2"/12,70
Referencia		7801392	7886408	7886371	7886372
Precio		277 €	285 €	311 €	511 €

NOTA: Las unidades interiores de pared ANORI-2 son universales y por lo tanto combinables con unidades exteriores ANORI-2 mono y multi.

Unidades Interiores de CASSETTE



Bomba de drenaje incluida.

Módulo WiFi opcional para el control remoto de la unidad.



Refrigerante: R32

Incluido



		RZ2GBK25	RZ2GBK35	RZ2GBK50
Panel		PKR50	PKR50	PKR50
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.)	kW	2,80 (1,50 - 3,55)	3,52 (1,70 - 3,70)	5,28 (2,50 - 5,60)
Capacidad Calor nom.(mín.-máx.)	kW	3,00 (1,60 - 3,81)	3,81 (2,03 - 4,42)	5,60 (1,40 - 7,03)
Caudal de aire A/M/B	m³/h	700/620/530	700/620/530	760/650/580
Presión sonora A/M/B	dB(A)	42/36/32	42/36/32	45/40/38
Potencia sonora	dB(A)	52	52	56
Dim. Cuerpo ancho/alto/fondo	mm	570x260x570	570x260x570	570x260x570
Dim. Panel ancho/alto/fondo	mm	650x55x650	650x55x650	650x55x650
Peso unidad interior	kg	14,5	15,5	15,5
Peso Panel	kg	2,2	2,2	2,2
Diámetro tubería de líquido	"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas	"/mm	1/2"/12,7	1/2"/12,7	1/2"/12,7
Referencia	Unidad interior + Panel	7836605 + 7711455	7836606 + 7711455	7836607 + 7711455
Precio	Unidad interior + Panel	537 € + 205 €	550 € + 205 €	607 € + 205 €
	Total	742 €	755 €	812 €

Unidades Interiores de CONSOLA



Diseño Súper-Slim: Solo 225 mm de fondo

Módulo WiFi opcional para el control remoto de la unidad.



Refrigerante: R32

Incluido



		RZGNP25	RZGNP35	RZGNP50
Formato de la instalación		Consola	Consola	Consola
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.)	kW	2,60 (1,50 - 3,55)	3,50 (1,70 - 3,70)	4,70 (2,50 - 4,80)
Capacidad Calor nom.(mín.-máx.)	kW	2,80 (1,50 - 3,55)	3,50 (1,50 - 3,70)	5,0 (2,50 - 5,6)
Caudal de aire A/M/B	m³/h	600/530/430	600/530/430	650/550/450
Presión sonora A/M/B	dB(A)	42/39/36	42/39/36	44/40/37
Potencia sonora	dB(A)	52	52	54
Dimensiones ancho/alto/fondo	mm	700/600/225	700/600/225	700/600/225
Peso unidad interior	kg	15	15	15
Diámetro tubería de líquido	"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas	"/mm	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52
Referencia		7836592	7836593	7836594
Precio		759 €	773 €	852 €

Unidades Interiores de CONDUCTO



Diseño Súper-Slim: Solo 200mm de alto


Bomba de drenaje incluida

Módulo WiFi opcional para el control remoto de la unidad.



Refrigerante: R32

Incluido



		LSGND25-XM	RZ2GND35	RZ2GND50
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.)	kW	2,60 (1,50 - 3,55)	3,52 (1,35 - 4,40)	5,28 (1,53 - 5,60)
Capacidad Calor nom.(mín.-máx.)	kW	2,90 (1,70 - 3,65)	3,81 (1,24 - 5,30)	5,60 (1,40 - 6,20)
Caudal de aire A/M/B	m³/h	600/450/380	720/600/500	900/750/630
Presión sonora A/M/B	dB(A)	37/33/30	36/34/32	41/37/34
Potencia sonora	dB(A)	53	49	56
Presión estática disponible	Pa	30 (0-160)	25 (0-160)	25 (0-160)
Dimensiones ancho/alto/fondo	mm	700x200x470	700x245x700	700x245x700
Peso unidad interior	kg	18,5	21	22
Diámetro tubería de líquido	"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas	"/mm	3/8"/9,52	1/2"/12,7	1/2"/12,7
Referencia		7815079	7836613	7836614
Precio		666 €	679 €	833 €

Combinaciones sugeridas ANORI Multi

	2x1			3x1				4x1			5x1			
	LSGT40-2M	LSGT50-2M		LSGT60-3M	LSGT70-3M			LSGT100-4M			LSGT125-5M			
1 Sala	20	20		50	50									
	25	25												
	35	35												
	50	50												
2 Salas	20+20	20+20	25+35	20+20	25+35	20+20	25+35	20+20	25+35		20+20	25+35		
	20+25	20+25	25+50	20+25	25+50	20+25	25+50	20+25	25+50		20+25	25+50		
	20+35	20+35	35+35	20+35	35+35	20+35	35+35	20+35	35+35		20+35	35+35		
	25+25	20+50		20+50	35+50	20+50	35+50	20+50	35+50		20+50	35+50		
3 Salas	25+35	25+25		25+25		25+25	50+50	25+25	50+50		25+25	50+50		
				20+20+20	20+25+35	20+20+20	20+35+50	20+20+20	20+35+50	35+35+35	20+20+20	20+25+50	25+25+50	35+50+50
				20+20+25	20+35+35	20+20+25	25+25+25	20+20+25	20+50+50	35+35+50	20+20+25	20+35+35	25+35+35	50+50+50
				20+20+35	20+25+25	20+20+35	25+25+35	20+20+35	25+25+25	35+50+50	20+20+35	20+35+50	25+35+50	
4 Salas				20+20+50	25+25+35	20+20+50	25+25+50	20+20+50	25+25+35	50+50+50	20+20+50	20+50+50	25+50+50	
				20+25+25		20+25+25	25+35+35	20+25+25	25+25+50		20+25+25	25+25+25	35+35+35	
						20+25+35	25+35+50	20+25+35	25+35+35		20+25+35	25+25+35	35+35+50	
						20+25+50	35+35+35	20+25+50	25+35+50		20+25+50	25+35+50		
5 Salas						20+35+35		20+35+35	25+50+50					
								20+35+35	25+50+50					
											20+20+20+20	20+25+25+25	25+25+25+25	35+35+35+35
											20+20+20+25	20+25+25+35	25+25+25+35	35+35+35+50
6 Salas											20+20+20+35	20+25+25+50	25+25+25+50	35+35+50+50
											20+20+20+50	20+25+25+35	25+25+25+35	
											20+20+25+25	20+25+35+50	25+25+35+50	
											20+20+25+35	20+25+50+50	25+25+50+50	
7 Salas											20+20+25+50	20+35+35+35	25+35+35+35	
											20+20+35+35	20+35+35+50	25+35+35+50	
											20+20+35+50	20+35+50+50	25+35+50+50	
											20+20+50+50	20+50+50+50	25+50+50+50	
8 Salas											20+20+50+20	20+25+25+25	25+25+25+25	35+35+35+35
											20+20+50+25	20+25+25+35	25+25+25+35	35+35+35+50
											20+20+50+35	20+25+25+50	25+25+25+50	35+35+50+50
											20+20+50+50	20+25+25+35	25+25+25+35	
9 Salas											20+20+50+25	20+25+25+50	25+25+25+50	35+35+35+50
											20+20+50+35	20+25+25+35	25+25+25+35	35+35+35+50
											20+20+50+50	20+25+25+50	25+25+25+50	35+35+35+50
											20+20+50+25	20+25+25+35	25+25+25+35	35+35+35+50
10 Salas											20+20+50+35	20+25+25+50	25+25+25+50	35+35+35+50
											20+20+50+50	20+25+25+35	25+25+25+35	35+35+35+50
											20+20+50+25	20+25+25+50	25+25+25+50	35+35+35+50
											20+20+50+35	20+25+25+35	25+25+25+35	35+35+35+50

Controles y Regulación

✓ Control suministrado con la unidad interior e incluido en el Precio de la unidad interior

○ Opcional

✗ No Disponible



		Referencia	7879391	7879390	7864101	7875073	7678703	7801413
		Precio	43 €	64 €	120 €	49 €	46 €	161 €
AMIK	Pared	MHGNW	✓	✗	✗	✓	✗	✗
	Pared	JSGNW	○	✗	✗	✗	✓	✗
	MULTI Cassette	RZ2GBK	✗	○	○	✗	✓	○
	MULTI Consola	RZGNP	✗	○	○	✗	✓	✗
	MULTI Conducto	LSGND-XM / RZ2GND	✗	○	✗ / ○	✗	○	✓
NANUK	MONO Conducto	RZ2GND	✗	○	○	✗	○	✓
	MONO Cassette	RZ2GBK	✗	○	○	✗	✓	○
	MONO Consola/Suelo-Techo	RZGNP	✗	○	○	✗	✓	✗ / ○

Solo
245 mm

RZ2GND

Fluido
refrigerante:
R32

Incluido

RZ2GT35, RZ2GT50, RZ2GT70,
RZ2GT100, RZ2GT120

RZ2GT140

Capacidades disponibles frío y calor: conjuntos desde 3,5 a 14,0 kW.**Máxima eficiencia:** SEER de hasta 6,1 (A++) y SCOP de hasta 4,1 (A+).**Mínimo ruido:** Potencia sonora interior desde solo 55dB(A) a 69dB(A).**Amplio rango de trabajo:** desde -15°C (temperatura exterior) en calefacción y hasta +52°C (temperatura exterior) en refrigeración.



Bomba de drenaje incluida.

Contacto ventana/tarjeta.**Conectividad ModBus RTU opcional** mediante el GTW Nanuk.**Modulo WiFi opcional:** control remoto e intuitivo desde App My BAXI AC.**Incluye todas las prestaciones:**





Conjuntos		RZ2GD35	RZ2GD50	RZ2GD70	RZ2GD100	RZ2GD120	RZ2GD140 ~3
Tipo		ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter
Capacidad Refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW	3,52 (1,35-4,40)	5,28 (1,53-5,60)	7,03 (2,16-8,20)	10,55 (2,90 - 11,00)	12,10 (2,90 - 13,00)	14,00 (4,76 - 16,60)
Capacidad Calefacción nom.(mín.-máx.)	kW	3,81 (1,24-5,30)	5,60 (1,40-6,20)	7,91 (1,98-9,30)	11,15 (2,60 - 11,50)	13,50 (2,60 - 14,00)	16,00 (4,78 - 18,40)
SEER/SCOP		6,10/4,00	6,10/4,00	6,10/4,00	6,10/4,10	6,10/4,10	6,20/4,10
Clasifi. energética refrigeración/calefacción		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW	1,03 (0,26-1,60)	1,55 (0,47 - 2,30)	2,17 (0,67 - 3,30)	3,50 (0,71 - 4,20)	3,90 (0,71 - 4,50)	4,80 (1,71 - 6,85)
Corriente absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)	A	4,48 (1,13-6,96)	6,73 (2,04 - 10,00)	9,43 (2,91 - 14,35)	15,80 (3,20 - 19,50)	18,00 (3,20 - 20,00)	8,40 (1,50 - 15,00)
Potencia absorbida calor nom.(mín.-máx.)	kW	1,02 (0,19-1,51)	1,49 (0,46 - 2,25)	2,13 (0,65 - 3,30)	3,00 (0,47 - 3,70)	3,50 (0,47 - 4,20)	4,50 (1,71 - 6,70)
Corriente absorbida calor nom.(mín.-máx.)	A	4,43 (0,83-6,57)	6,48 (2,00 - 9,78)	9,26 (2,83 - 14,35)	13,00 (2,43 - 16,00)	16,00 (2,43 - 18,50)	8,00 (1,50 - 12,00)
Máxima potencia absorbida	kW	1,70	2,40	3,65	5,37	5,73	6,80
Máxima corriente absorbida	A	9	12	16	25	25	12
Diámetro tubería de líquido	"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52
Diámetro tubería de gas	"/mm	1/2"/12,7	1/2"/12,7	5/8"/15,88	5/8"/15,88	5/8"/15,88	3/4"/19,05
UNIDAD INTERNA		RZ2GND35	RZ2GND50	RZ2GND70	RZ2GND100	RZ2GND120	RZ2GND140
Alimentación	V~,Hz,Nº fases	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
Cables de alimentación	mm²	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T
Cables de interconexión	mm²	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75
Dimensiones unidad interior ancho/alto/fondo	mm	700x245x700	700x245x700	1.000x245x700	1.400x245x700	1.400x245x700	1.400x245x700
Peso unidad interior	kg	21	22	32	38	38	38
Presión estática disponible	Pa	25(0-160)	25(0-160)	25(0-160)	37(0-160)	37(0-160)	50(0-160)
Caudal de aire A/M/B	m³/h	720/600/500	900/750/630	1.400/1.190/980	2.040/1.800/1.600	2.040/1.800/1.600	2.300/2.000/1.700
Presión sonora interior A/M/B	dB(A)	37/34/32	44/41/37	43/41/39	44/42/41	44/42/41	52/45/43
Potencia sonora	dB(A)	-	-	55	55	55	64
UNIDAD EXTERNA		RZ2GT35	RZ2GT50	RZ2GT70	RZ2GT100	RZ2GT120	RZ2GT140
Alimentación	V~,Hz,Nº fases	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	380~415,50,3
Cables de alimentación	mm²	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x4,0+T	2x4,0+T	4x2,5+T
Dimensiones unidad exterior ancho/alto/fondo	mm	709x536x280	785x555x300	900x700x350	974x805x395	970x805x395	940x1.325x370
Peso unidad exterior	kg	23	29	43	61	61	81
Presión sonora	dB(A)	54	55	58	59	60	60
Potencia sonora	dB(A)	64	65	68	69	70	70
Tipo gas refrigerante	PCA				R32 (675)		
Cantidad de gas frigorífico	kg	0,78	1,03	1,45	2,75	2,75	2,75
tCO2 equivalente		0,53	0,70	0,98	1,86	1,86	1,86
Carga refrigerante R32	m	8	8	8	8	8	8
Carga adicional	g/m	20	20	40	40	40	40
Máxima presión de descarga	MPa	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Máxima presión aspiración	MPa	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Referencia	U. interior + U. exterior	7836613 + 7836599	7836614 + 7836600	7836615 + 7836601	7860642 + 7860627	7860643 + 7860630	7860644 + 7860631
	Conjunto	7853615	7853616	7853617	7881348	7881349	7881350
Precio	U. interior + U. exterior	679 € + 1.438 €	833 € + 1.626 €	906 € + 1.820 €	1.420 € + 2.841 €	1.485 € + 3.422 €	1.643 € + 3.832 €
	Conjunto	2.117 €	2.459 €	2.726 €	4.261 €	4.907 €	5.475 €
Longitud máxima de tubería (L)	m	25	30	50	65	65	65
Máxima diferencia de altura (H)	m	10	20	25	30	30	30

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones:
 Modo refrigeración: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH;
 temperatura exterior 35°C BS. Modo calefacción: temperatura
 interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud
 de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para
 la zona climática promedio.

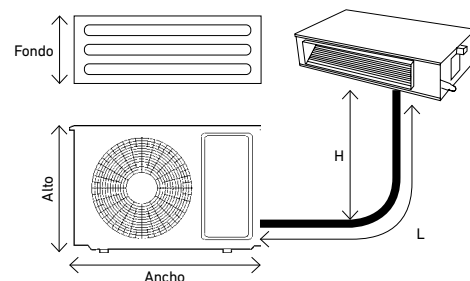

Curvas de caudal/presión disponible unidades conducto

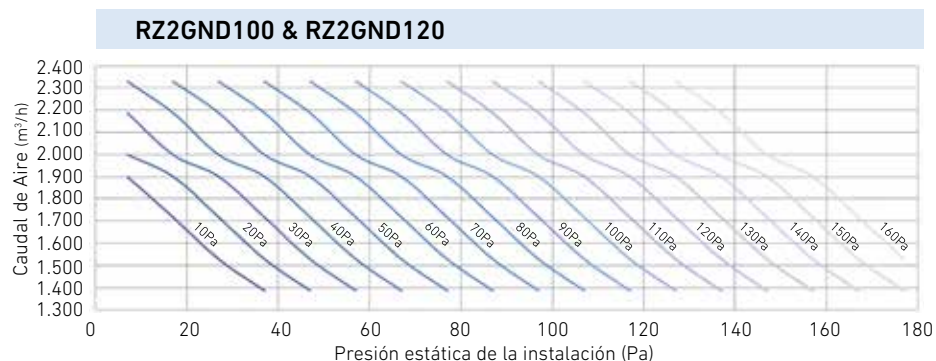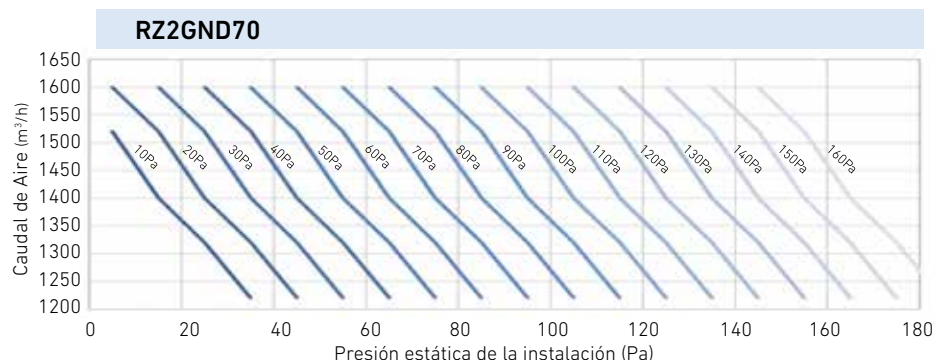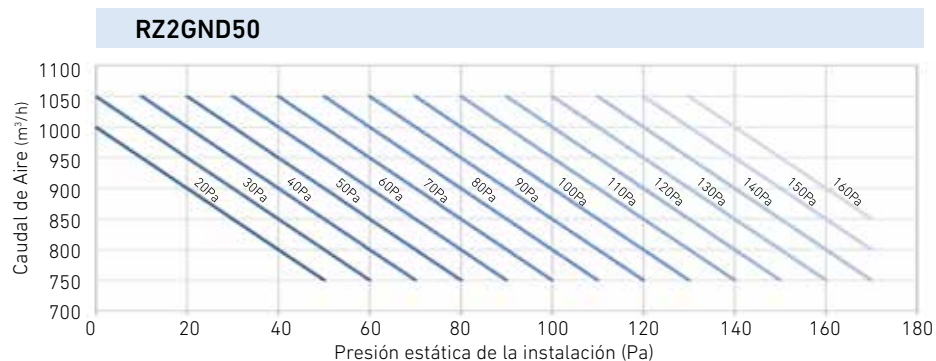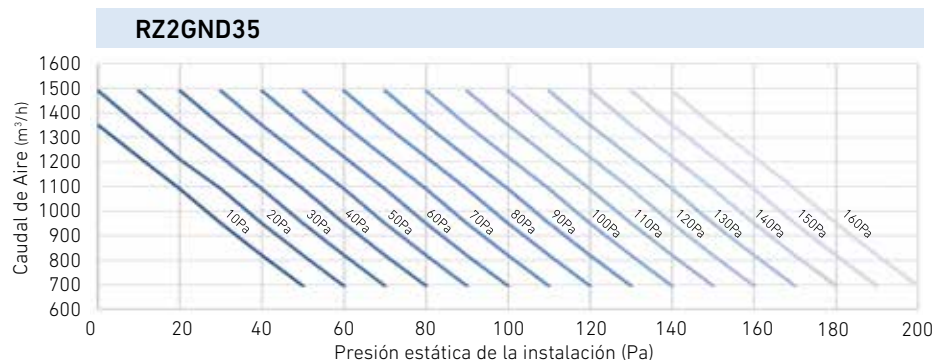

Las curvas representan la presión estática ajustada en el equipo
Nota: Las gráficas representadas corresponden a la máxima velocidad del ventilador.

NANUK Cassette



RZ2GBK

RZ2GT35, RZ2GT50, RZ2GT70,
RZ2GT100, RZ2GT120

RZ2GT140



Incluido

Capacidades disponibles frío y calor: conjuntos desde 3,5 a 14,0 kW.

Máxima eficiencia: SEER de hasta 6,1 (A++) y SCOP de 4,0 (A+).

Mínimo ruido: Potencia sonora interior desde solo 52dB(A) a 65dB(A).

Amplio rango de trabajo: desde -15°C (temp. ext.) en calefacción y hasta +52°C (temp. ext.) en refrigeración.

Bomba de drenaje incluida.

Contacto ventana/tarjeta

Conectividad ModBus RTU opcional mediante el GTW Nanuk.

Modulo WiFi opcional: control remoto e intuitivo desde App My BAXI AC.


Incluye todas las prestaciones:



Conjuntos		RZ2GK35	RZ2GK50	RZ2GK70	RZ2GK100	RZ2GK120	RZ2GK140~3
Tipo		ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter
Capacidad refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW	3,52 (1,35 - 4,40)	5,28 (1,53 - 5,60)	7,03 (2,16 - 8,20)	10,55 (2,90 - 11,50)	12,10 (2,90 - 12,50)	14,00 (4,76 - 14,50)
Capacidad calefacción nom.(mín.-máx.)	kW	3,81 (1,24 - 5,30)	5,60 (1,40 - 6,20)	7,91 (1,98 - 9,30)	11,15 (2,60 - 12,00)	13,50 (2,60 - 14,50)	16,00 (4,78 - 17,30)
SEER/SCOP		6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0
Clasificación energética refri./calefacción		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW	1,03 (0,26 - 1,60)	1,55 (0,47 - 2,30)	2,10 (0,67 - 3,30)	3,30 (0,71 - 4,20)	3,80 (0,71 - 4,50)	4,65 (1,71 - 5,90)
Corriente absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)	A	4,48 (1,13 - 6,96)	6,74 (2,04 - 10,00)	9,13 (2,91 - 14,35)	14,50 (3,20 - 19,50)	17,00 (3,20 - 20,00)	8,10 (1,50-12,00)
Potencia absorbida calor nom.(mín.-máx.)	kW	1,02 (0,19 - 1,51)	1,51 (0,46 - 2,25)	2,13 (0,65 - 3,30)	3,00 (0,47 - 3,70)	3,50 (0,47 - 4,20)	4,58 (1,71 -6,05)
Corriente absorbida calor nom.(mín.-máx.)	A	4,43 (0,83 - 6,57)	6,57 (2,00 - 9,78)	9,26 (2,83 - 14,35)	13,00 (2,43 - 16,00)	16,00 (2,43 - 18,50)	8,00 (1,50-12,00)
Máxima potencia absorbida	kW	1,70	2,40	3,65	5,37	5,73	6,80
Máxima corriente absorbida	A	9	12	16	25	25	12
Diámetro tubería de líquido	"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52
Diámetro tubería de gas	"/mm	1/2"/12,70	1/2"/12,70	5/8"/15,88	5/8"/15,88	5/8"/15,88	3/4"/19,05
UNIDAD INTERNA		RZ2GBK35	RZ2GBK50	RZ2GBK70	RZ2GBK100	RZ2GBK120	RZ2GBK140
Panel		PKR50	PKR50	PKR160	PKR160	PKR160	PKR160
Alimentación	V~,Hz,Nº fases	220~240,50,0	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
Cables de alimentación	mm²	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T
Cables de interconexión	mm²	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75
Dimensiones unidad interior ancho/alto/fondo	mm	570x260x570	570x260x570	840x246x840	840x288x840	840x288x840	840x288x840
Dimensiones panel ancho/alto/fondo	mm	650x55x650	650x55x650	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
Peso unidad interior	kg	15,5	15,5	26,0	29,0	29,0	29,5
Peso del panel	kg	2,2	2,2	5,3	5,3	5,3	5,3
Caudal de aire A/M/B	m³/h	700/620/530	760/650/580	1.500/1.350/1.200	2.000/1.700/1.600	2.000/1.700/1.600	2.000/1.700/1.600
Presión sonora interior A/M/B	dB(A)	42/38/35	44/41/38	46,5/45/43	52/50/48	52/50/48	51/49/47
Potencia sonora	dB(A)	52	56	56	62	62	62
UNIDAD EXTERNA		RZ2GT35	RZ2GT50	RZ2GT70	RZ2GT100	RZ2GT120	RZ2GT140
Alimentación	V~,Hz,Nº fases	220~240,50,0	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	380~415,50,3
Cables de alimentación	mm²	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x4,0+T	2x4,0+T	4x2,5+T
Dimensiones unidad exterior ancho/alto/fondo	mm	709x536x283	785x555x300	900x700x350	970x805x395	970x805x395	940x1.325x370
Peso unidad exterior	kg	23	29	53	61	61	81
Presión sonora	dB(A)	54	55	58	59	60	60
Potencia sonora	dB(A)	64	65	67	69	70	70
Tipo gas refrigerante		R32 (675)					
Carga refrigerante R32	kg	0,78	1,03	1,45	2,75	2,75	2,75
tCO2 equivalente		0,53	0,70	0,98	1,83	1,83	1,83
Carga de refrigerante para	m	8	8	8	8	8	8
Carga adicional	g/m	20	20	40	40	40	40
Máxima presión de descarga	MPa	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Máxima presión aspiración	MPa	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Referencia	U. interior + Panel + U. exterior	7836606+7711455 +7836599	7836607+7711455 +7836600	7836608+7711456 +7836601	7860633+7711456 +7860627	7860635+7711456 +7860630	7860636+7711456 +7860631
	Conjunto	7853612	7853613	7853614	7881345	7881346	7881347
Precio	U. interior + Panel + U. exterior	550 € + 205 € + 1.438 €	607 € + 205 € + 1.626 €	895 € + 324 € + 1.820 €	1.155 € + 324 € + 2.841 €	1.217 € + 324 € + 3.422 €	1.532 € + 324 € + 3.832 €
	Conjunto	2.193 €	2.438 €	3.039 €	4.320 €	4.963 €	5.688 €
Longitud máxima de tubería (L) (mm)	m	25	30	50	65	65	65
Máxima diferencia de altura (H) (mm)	m	10	20	25	30	30	30

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones:
Modo refrigeración: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH;
temperatura exterior 35°C BS. Modo calefacción: temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para la zona climática promedio.

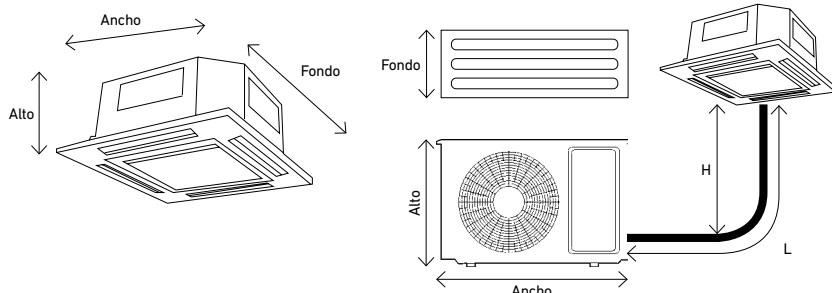



NANUK Consola / Suelo-Techo

Capacidades disponibles frío y calor: conjuntos desde 3,5 a 14,0 kW.

Máxima eficiencia: SEER de hasta 6,1 (A++) y SCOP de 4,1 (A+).

Mínimo ruido: Potencia sonora interior desde solo 52dB(A) a 64dB(A).

Amplio rango de trabajo: desde -15°C (temp. ext.) en calefacción y hasta +52°C (temp. ext.) en refrigeración.

Contacto ventana/tarjeta en RZ2GC70, RZ2GC100, RZ2GC120, RZ2GC140.

Conectividad ModBus RTU opcional mediante el GTW Nanuk

Modulo WiFi opcional: control remoto e intuitivo desde App My BAXI AC.



Fluido refrigerante:
R32




Incluye todas las prestaciones:



Conjuntos		RZGP35	RZGP50	RZ2GC70	RZ2GC100	RZ2GC120	RZ2GC140~3
Tipo		ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter
Capacidad refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW	3,50 (1,35 - 4,40)	4,7 (1,53 - 5,60)	7,03 (2,16 - 8,20)	10,55 (2,90 - 11,50)	12,10 (2,90 - 12,50)	14,00 (4,76 - 14,50)
Capacidad calefacción nom.(mín.-máx.)	kW	3,50 (1,24 - 5,30)	5,00 (1,40 - 6,20)	7,62 (1,98 - 9,30)	11,15 (2,60 - 12,00)	13,50 (2,60 - 14,50)	16,00 (4,78-16,50)
SEER/SCOP		6,1/4,0	6,1/4,0	6,2/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0
Clasificación energética refrigeración/calefacción		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW	1,03 (0,26-1,60)	1,45 (0,47 - 2,30)	2,15 (0,67 - 3,56)	3,30 (0,71 - 4,20)	3,80 (0,71 - 4,50)	5,00 (1,71 - 5,90)
Corriente absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)	A	4,48 (1,13 - 6,96)	6,30 (2,04 - 10,00)	9,34 (2,91-14,35)	14,50 (3,20 - 19,50)	17,00 (3,20 - 22,00)	8,80 (1,50-12,00)
Potencia absorbida calor nom.(mín.-máx.)	kW	0,94 (0,19-1,51)	1,34 (0,46 - 2,25)	2,05 (0,65 - 3,30)	3,00 (0,47 - 3,70)	3,50 (0,47 - 4,20)	5,10 (1,71 - 6,05)
Corriente absorbida calor nom.(mín.-máx.)	A	4,09 (0,83-6,57)	5,83 (2,00 - 9,78)	8,91 (2,83 - 14,35)	13,00 (2,43 - 16,00)	16,00 (2,43 - 18,50)	8,90 (1,50-12,00)
Máxima potencia absorbida	kW	1,70	2,40	3,65	5,37	5,73	6,05
Máxima corriente absorbida	A	9	9	16	25	25	12
Diámetro tubería de líquido	"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52
Diámetro tubería de gas	"/mm	1/2"/12,7	1/2"/12,7	5/8"/15,88	5/8"/15,88	5/8"/15,88	3/4"/19,05
UNIDAD INTERNA		RZGNP35	RZGNP50	RZ2GNF70	RZ2GNF100	RZ2GNF120	RZ2GNF140
Tipo de instalación		Suelo	Suelo	Suelo-techo	Suelo-techo	Suelo-techo	Suelo-techo
Alimentación	V~,Hz,Nº fases	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
Cables de alimentación	mm²	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T
Cables de interconexión	mm²	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75
Dimensiones unidad interior ancho/alto/fondo	mm	700x600x225	700x600x225	1.280x690x235	1.600x690x235	1.600x690x235	1.600x690x235
Peso unidad interior	kg	15	15	34	40	40	40
Caudal de aire A/M/B	m³/h	600/530/430	650/550/450	1.230/1.020/840	2.040/1.740/1.440	2.040/1.740/1.440	2.040/1.740/1.440
Presión sonora interior A/M/B	dB(A)	42/39/36	44/40/37	42/38/35	50/46/41	50/46/41	50/46/41
Potencia sonora	dB(A)	52	56	52	62	62	62
UNIDAD EXTERNA		RZ2GT35	RZ2GT50	RZ2GT70	RZ2GT100	RZ2GT120	RZ2GT140
Alimentación	V~,Hz,Nº fases	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	380~415,50,3
Cables de alimentación	mm²	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x4,0+T	2x4,0+T	4x2,5+T
Dimensiones unidad exterior ancho/alto/fondo	mm	709x536x280	785x555x300	900x700x350	970x805x395	970x805x395	940x1.325x370
Peso unidad exterior	kg	23	29	43	61	61	81
Presión sonora		54	55	58	59	60	60
Potencia sonora dB(A)	dB(A)	64	65	68	69	70	70
Tipo gas refrigerante	PCA	R32 (675)					
Carga refrigerante R32	kg	0,78	1,03	1,45	2,75	2,75	2,75
tCO2 equivalente		0,53	0,70	0,98	1,86	1,86	1,86
Carga de refrigerante para	m	8	8	8	8	8	8
Carga adicional	g/m	20	20	40	40	40	40
Máxima presión de descarga	MPa	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Máxima presión aspiración	MPa	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Referencia	U. interior + U. exterior	7836593 + 7836599	7836594 + 7836600	7836610 + 7836601	7860638 + 7860627	7860639 + 7860630	7860640 + 7860631
	Conjunto	7853618	7853620	7853621	7881351	7881352	7881353
Precio	U. interior + U. exterior	773 € + 1.438 €	852 € + 1.626 €	1.288 € + 1.820 €	1.787 € + 2.841 €	1.877 € + 3.422 €	2.140 € + 3.832 €
	Conjunto	2.211 €	2.478 €	3.108 €	4.628 €	5.299 €	5.972 €
Longitud máxima de tubería (L) (mm)	m	25	30	50	65	65	65
Máxima diferencia de altura (H) (mm)	m	10	20	25	30	30	30

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones:
Modo refrigeración: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH; temperatura exterior 35°C BS. Modo calefacción: temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para la zona climática promedio.

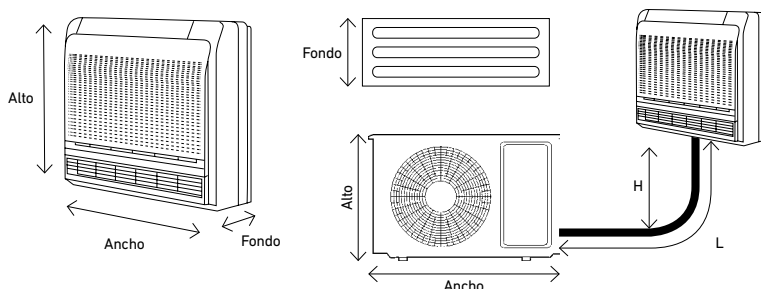

Ventilación Doméstica



BAXI
CLIMATIZACIÓN

RECUPERADOR DE CALOR DE INSTALACIÓN EN PARED	SILA RCV 400	72	NOVEDAD
	SILA RCV 300	73	
RECUPERADOR DE CALOR DE INSTALACIÓN EN TECHO	SILA RCT 200	74	
	SILA RCT MINI PLUS	75	
VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA DE SIMPLE FLUJO	SILA SF H	76	
ACCESORIOS		77	



NOVEDAD


SILA RCV 400

Recuperador de calor de alta eficiencia (cerca del 90%) de bajo consumo (motores EC) para instalación en casas unifamiliares y oficinas. Controlado por un sistema de gestión electrónica innovador que gestiona perfectamente el funcionamiento del equipo adaptándolo a las necesidades de la instalación. Con este equipo se consigue una gran filtración de partículas y malos olores con un mínimo consumo de energía garantizando un aire limpio.

- Carcasa externa de chapa de acero galvanizada y pintada con panel frontal estético de resina plástica (ABS).
- Display incorporado con funciones como la regulación de las velocidades, programación semanal y visualización y gestión de posibles situaciones de alarma.
- Facilidad de instalación y mantenimiento: el panel frontal da acceso directo a los principales componentes internos.
- Intercambiador de calor de poliestireno, de tipo flujo cruzado en contracorriente, cuya morfología particular garantiza una elevada eficiencia de intercambio térmico.
- Motores EC de bajo consumo y mínimo ruido y 4 velocidades de funcionamiento.
- Soportes incluidos.
- Electrónica de gestión que supervisa la alimentación, el mando y el control del equipo.
- Contacto seco On/Off remoto.
- By-pass 100% y free-cooling automático.
- Protección anti-congelación integrada.
- Filtros G4 de serie.
- Bocas de 160 mm.


Certificado Passivhaus

Clasificación energética		A
Eficiencia	%	88
Caudal de ventilación MÁX. (a 150 Pa)	m³/h	400
Alimentación eléctrica	V-50 Hz	220-240
Presión sonora en aspiración/extracción a 3 m de distancia (Vel. MÁX)	dB(A)	26,7/41
Consumo eléctrico	W	190-358
Corriente absorbida MÁX.	A	1,56
Diámetro de conexiones de aire	mm	160
Peso	Kg	40
Referencia		7863992
Precio		3.178 €

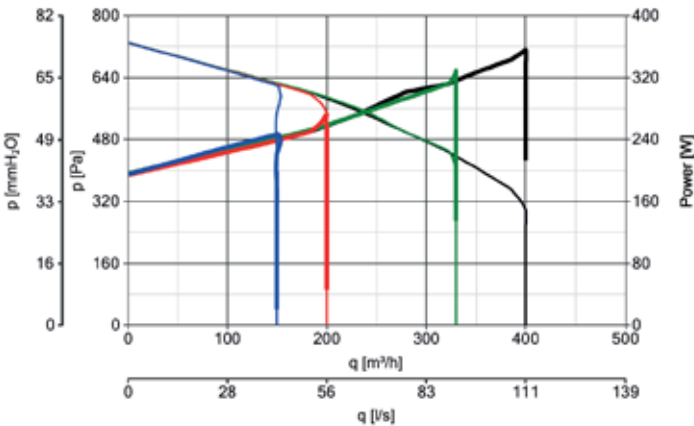

Curvas de Caudal
— boost
— máx
— med
— mín

Curvas de Consumo
— boost
— máx
— med
— mín

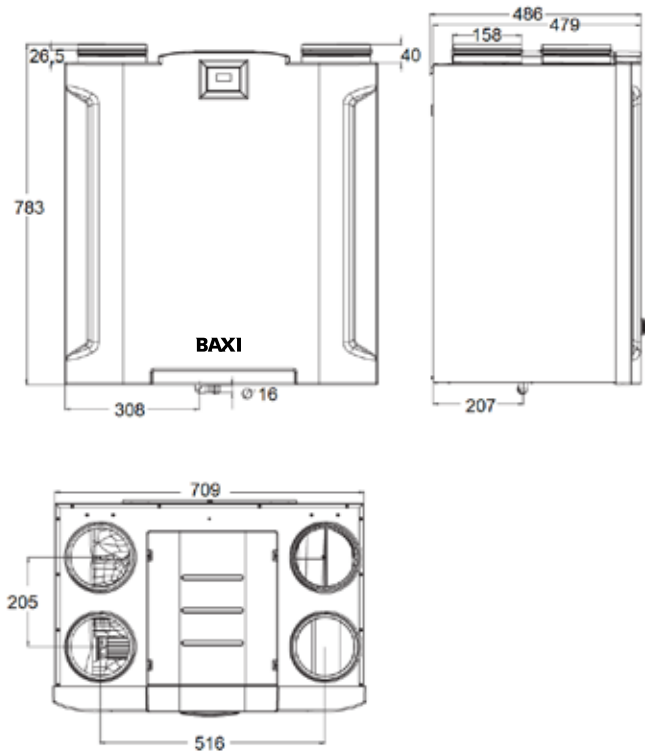

SILA RCV 300




Recuperador de calor de alta eficiencia (cerca del 90%), bajo consumo (motores EC) y dimensiones reducidas para instalación en apartamentos, casas unifamiliares y oficinas. Controlado por un avanzado sistema de gestión electrónica adaptando el funcionamiento del equipo a las necesidades de ventilación de la instalación asegurando un aire limpio de partículas y malos olores con un mínimo consumo de energía.

- Carcasa externa compuesta de un revestimiento de polipropileno expandido y panel estético frontal con acceso directo a filtros.
- Panel de control Led's para el usuario en el panel frontal con indicador automático de cambio de filtro, selector de apagado y encendido, selección de velocidad, funcionamiento programado y señal de anomalías.
- Intercambiador de calor extraíble de poliestireno, de tipo flujos cruzados en contracorriente, cuya morfología particular garantiza una elevada eficiencia de intercambio térmico.
- Motores EC de bajo consumo y mínimo ruido y con dos velocidades pre-configuradas.
- Electrónica de gestión que supervisa la alimentación, el mando y el control del equipo.
- Contacto seco On/Off remoto.
- By-pass 100% y free-cooling automático.
- Protección anti-congelación integrada.
- Filtros G4 y M5 de serie.
- Bocas de 125 mm.

Certificado Passivhaus

Clasificación energética		A
Eficiencia	%	88
Caudal de ventilación MÁX. (a 150 Pa)	m³/h	300 (277)
Alimentación eléctrica	V-50 Hz	220-240
Presión sonora en aspiración/extracción a 3 m de distancia (Vel. MÁX)	dB(A)	24,0/28,1
Consumo eléctrico	W	8-186
Corriente absorbida MÁX.	A	1,35
Diámetro de conexiones de aire	mm	125
Peso	Kg	15
Referencia		7723873
Precio		1.971 €

Gráfica de Prestaciones

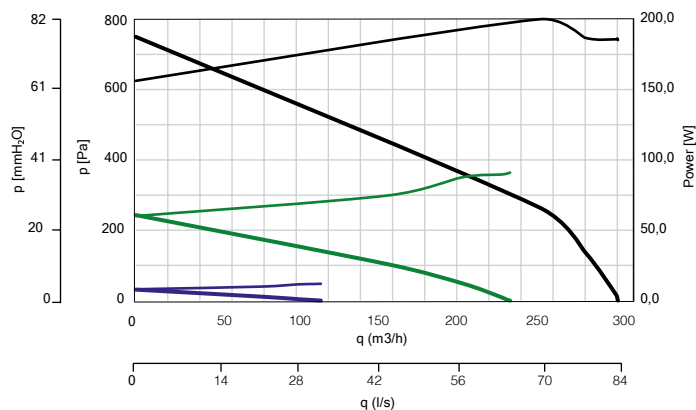


Curvas de Caudal

— máx
— med
— mín

Curvas de Consumo

— máx
— med
— mín

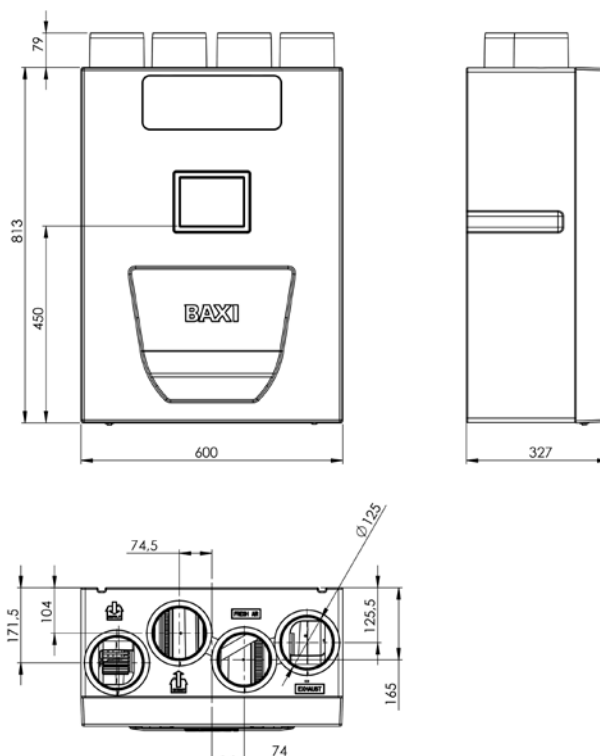

SILA RCT 200



Recuperador de calor de alta eficiencia (cerca del 90%). Ideal para instalación en apartamentos, casas unifamiliares y oficinas. El equipo está controlado por un sistema de gestión electrónica de vanguardia y está dotado de motores ventiladores equipados con motores EC de bajo consumo.

De tamaño total compacto, espesor limitado (solo 237 mm de altura) lo que permite su instalación en falsos techos.

Robusto y simultáneamente de bajo peso, siendo manejable y fácil de instalar.

Mantenimiento extraordinariamente simple, gracias a una inteligente disposición interna de los componentes principales, acceso fácil una vez instalado.


Dotados de un avanzado sistema de gestión electrónica adaptando el funcionamiento del equipo a las necesidades de ventilación de la instalación asegurando un aire limpio de partículas y malos olores con un mínimo consumo de energía.

- Carcasa externa de acero galvanizado.
- Intercambiador de calor, de poliestireno, de tipo flujos en contracorriente, cuya morfología particular garantiza eficiencias de intercambio térmico de hasta el 92 %.
- **Control de cable suministrado con la unidad** con indicador automático de cambio de filtro, selector de apagado y encendido, selección de velocidad, y señal de anomalías.
- Motores EC de bajo consumo y mínimo ruido y 3 velocidades.
- Electrónica de gestión que supervisa la alimentación, el mando y el control del equipo.
- 3 sensores de temperatura.
- By-pass 100% y free-cooling automático.
- 2 filtros F5 de serie.
- Bocas de 125 mm.



Clasificación energética		A
Eficiencia	%	88
Caudal de ventilación MÁX. (a 150 Pa)	m³/h	206 (162)
Alimentación eléctrica	V-50 Hz	220-240
Presión sonora en aspiración/extracción a 3 m de distancia (Vel. MÁX)	dB(A)	22,8/16,0
Consumo eléctrico	W	28-102
Corriente absorbida MÁX.	A	1,0
Diámetro de conexiones de aire	mm	125
Peso	Kg	24
Referencia		7723874
Precio		1.982 €

Gráfica de Prestaciones

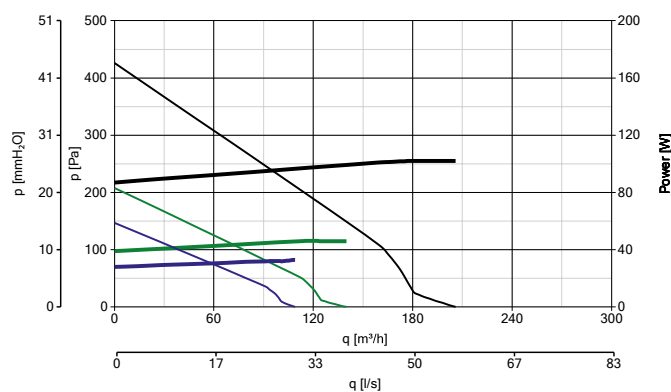


Consumo eléctrico

— máx
— med
— mín

Curvas de caudal

— máx
— med
— mín

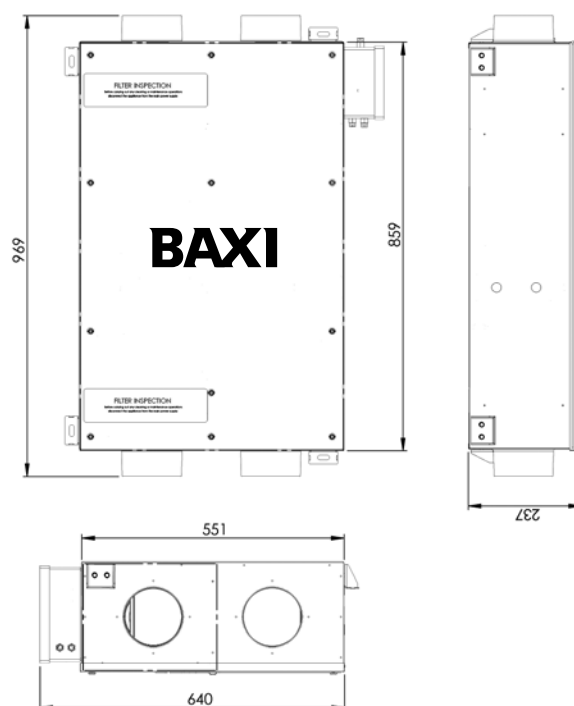

SILA RCT MINI PLUS



Super Compacto
218 x 484 x 440 mm

Recuperador de calor de alta eficiencia (cerca del 90%). Ideal para instalación en hogares, habitaciones de hoteles o locales en general con superficies de hasta 80 m².

El equipo está controlado por un sistema de gestión electrónica de vanguardia y está dotado de motores ventiladores equipados con motores EC de bajo consumo.

De tamaño súper compacto, espesor limitado (solo 218 mm) y planta de 484mm de ancho y 440 mm de largo lo que permite su instalación en falsos techos con espacios muy reducidos.

Robusto y simultáneamente de bajo peso, siendo manejable y fácil de instalar.


Mantenimiento extraordinariamente simple, gracias a una inteligente disposición interna de los componentes principales, acceso fácil una vez instalado.

Dotados de un avanzado sistema de gestión electrónica adaptando el funcionamiento del equipo a las necesidades de ventilación de la instalación asegurando un aire limpio de partículas y malos olores con un mínimo consumo de energía.

- Carcasa externa de acero galvanizado.
- Intercambiador de calor flujo cruzado inverso de alta eficiencia, realizado con resina plástica que garantiza eficiencias de intercambio térmico de hasta el 92 %.
- **Control de cable suministrado con la unidad**
Mando controlador con pantalla LCD incluido para controlar la velocidad de los ventiladores, modificar la programación y visualizar y gestionar posibles situaciones de alarma.
- Motores EC de bajo consumo y mínimo ruido y 3 velocidades.
- Electrónica de gestión que supervisa la alimentación, el mando y el control del equipo.
- 3 sensores de temperatura.
- By-pass 100% y free-cooling automático.
- 2 filtros G3 de serie.
- Bocas de 125 mm (compatibles con tubos de 125 y 100mm).




Clasificación energética		A
Eficiencia	%	87
Caudal de ventilación MÁX. (a 150 Pa)	m ³ /h	120 (93)
Alimentación eléctrica	V-50 Hz	220-240
Presión sonora en aspiración/extracción a 3 m de distancia (Vel. MÁX)	dB(A)	52/35
Consumo eléctrico	W	16 - 64
Corriente absorbida MÁX.	A	0,65
Diámetro de conexiones de aire	mm	125
Peso	Kg	14
Referencia		7853022
Precio		1.776 €

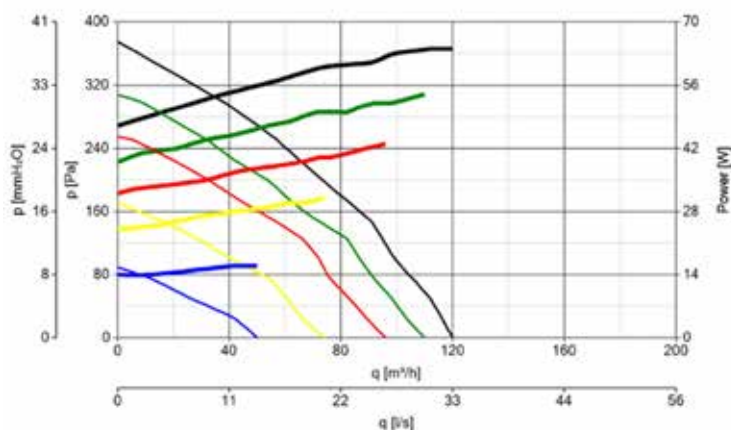

Curvas de caudal

- Vel 100%
- Vel 90%
- Vel 80%
- Vel 60%
- Vel 40%

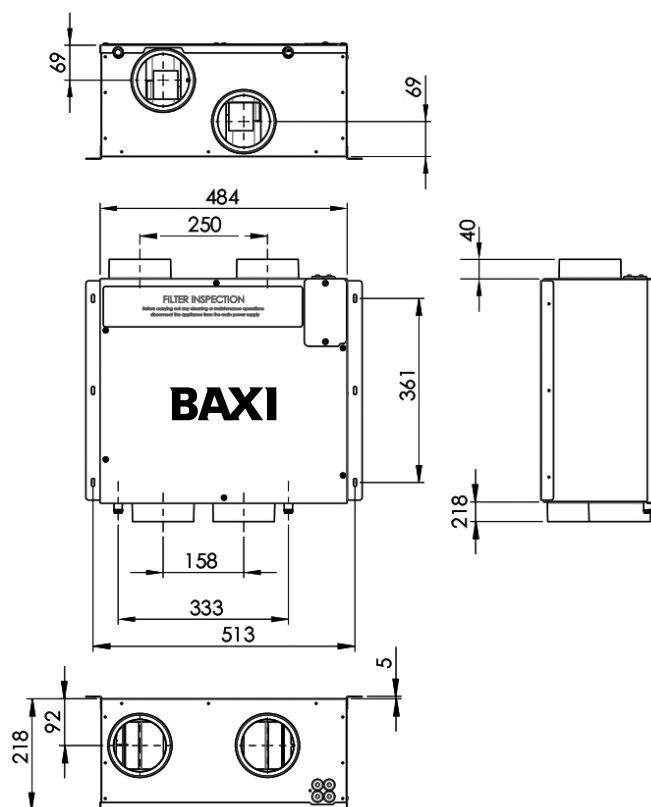

SILA SF H




Equipo de ventilación mecánica controlada de simple flujo (extracción) para una eficiente ventilación continua, diseño de ventilador optimizado para obtener la máxima eficiencia con el mínimo ruido. Instalables vertical y horizontalmente.



- Carcasa de acero galvanizado de larga duración, alta calidad de los materiales y diseño silencioso.
- Diseño compacto (solo 160 mm de alto).
- 2 sensores de humedad premontados. Nivel de humedad ajustable.
- 3 velocidades.
- 1 salida de aire de 125 mm.
- 4 entradas de aire, 3 de 80 mm + 1 de 125 mm.
- 1 regulador para toma de 125 mm.
- 2 reguladores para tomas de 80 mm (válvulas de 30 m³/h).
- 1 regulador para tomas de 80 mm (válvulas de 15 m³/h).
- 1 Adaptador de 125 a 80 mm.
- 2 tapones para las tomas de aire que no conducidas.


Clasificación energética		C
Caudal de ventilación MÁX. (a 150 Pa)	m³/h	343 (255)
Alimentación eléctrica	V-50 Hz	220-240
Nivel de presión sonora a 3m de distancia	dB(A)	34,9
Consumo eléctrico	W	23-56
Corriente absorbida MÁX.	A	0,25
Diámetro conexiones entrada	mm	3x80 + 1x125
Diámetro conexiones salida	mm	1x125
Peso	Kg	5,4
Referencia		7723872
Precio		312 €




Curvas de caudal


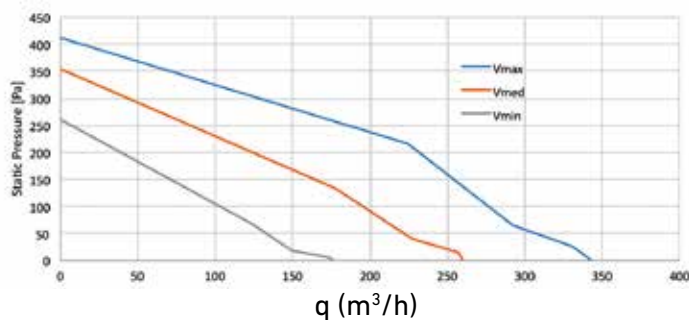


Curvas de consumo

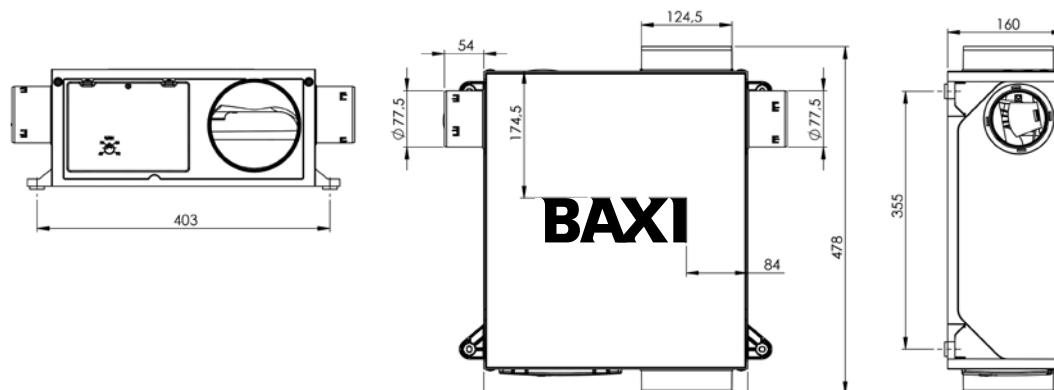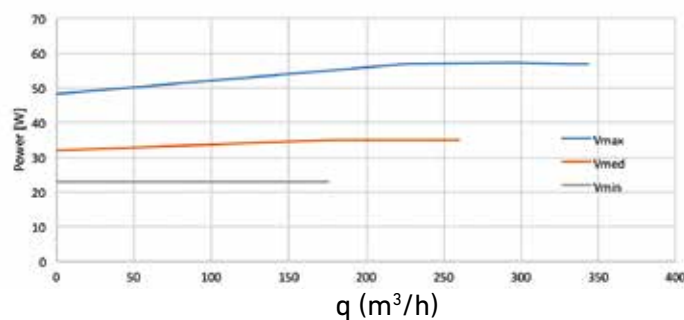

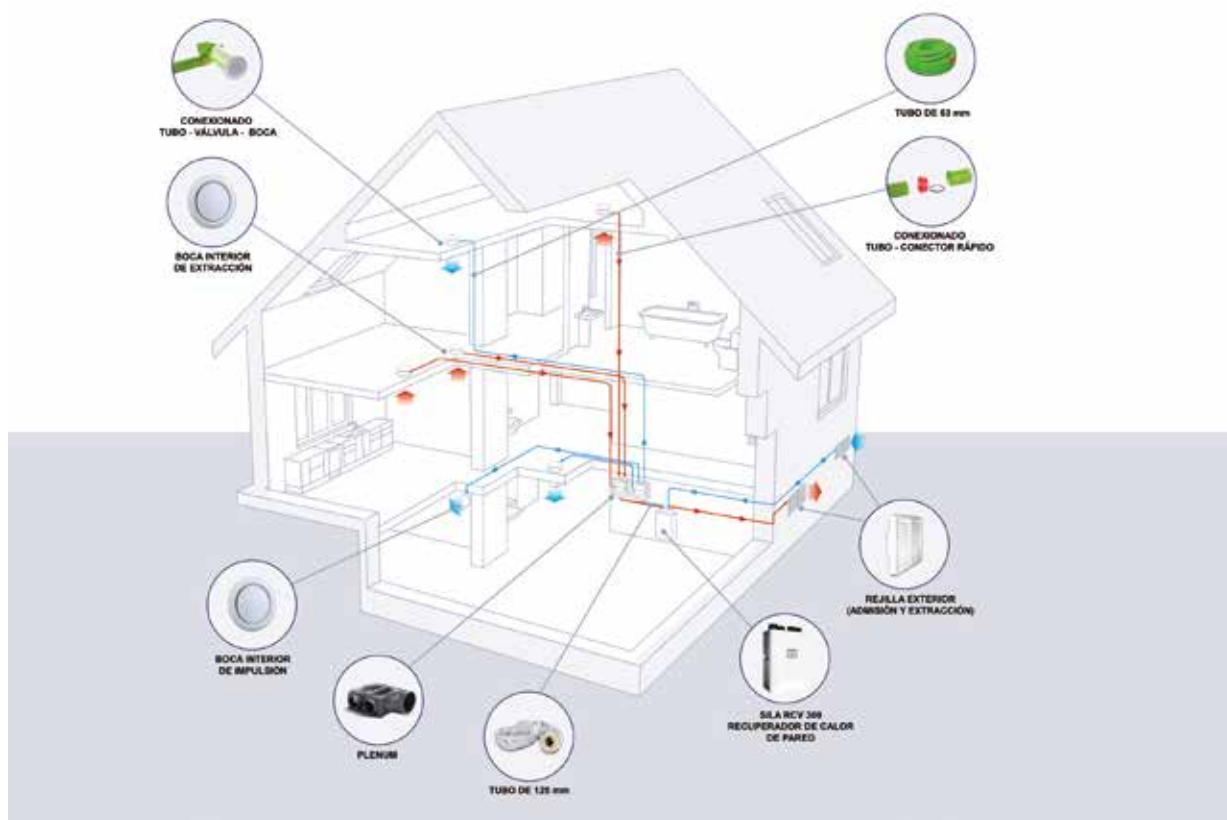

		Para	Ref.	Precio
	Mando de control para SILA RCV Necesario para instalaciones Passivhaus Este mando permite: Regular la velocidad de los ventiladores, modificar la programación semanal y visualizar y gestionar posibles situaciones de alarma.	SILA RCV 300/400	7804261	119 €
	Plenum de distribución 8 salidas Entrada de 160 mm. 8 salidas compatibles con tubo de 63 mm. Cada salida está dotada de diafragmas para regular el caudal de aire de cada línea. Suministrado con 4 tapas.	SILA RCV 400 SILA RCV 300 SILA RCT 200	7774045	407 €
				
	Plenum de distribución 6 salidas Entrada de 125 mm. 6 salidas compatible con tubo de 63 mm. Cada salida esta dotada de diafragmas para regular el caudal de aire de cada línea. Suministrado con 3 tapas.	SILA RCV 300 SILA RCT 200 SILA RCT MINI PLUS	7723601	206 €
				
	Plenum de distribución 8 salidas Entrada de 125 mm. 8 salidas compatible con tubo de 63 mm. Cada salida esta dotada de diafragmas para regular el caudal de aire de cada línea. Suministrado con 4 tapas.	SILA RCV 300 SILA RCT 200 SILA RCT MINI PLUS	7723602	206 €
	 medidas en mm.			
	Conducto corrugado semi-rígido 63 mm Rollo de 50 m. Con revestimiento interior liso, antiestático y antibacteriano. Diámetro exterior 75 mm.	SILA RCV 300/400 SILA RCT 200 SILA RCT MINI PLUS	7723603	274 €

		Para	Ref.	Precio
	Conector rápido para conducto semi-rígido 63 mm 1 unidad. Necesarios junta y anillo de encastre a ambos lados.	SILA RCV 300/400 SILA RCT 200 SILA RCT MINI PLUS	7723604	8,5 €
	Anillo de encastre para conducto semi-rígido 63 mm Pack de 10 unidades.	SILA RCV 300/400 SILA RCT 200 SILA RCT MINI PLUS	7723605	17,1 €
	Junta Pack de 10 unidades.	SILA RCV 300/400 SILA RCT 200 SILA RCT MINI PLUS	7723606	26,1 €
	Válvula de conexión conducto semi-rígido 63 mm a boca 125 mm Suministrado con 1 tapa. Necesarios junta y anillo de encastre en cada toma con conducto.	SILA RCV 300/400 SILA RCT 200 SILA RCT MINI PLUS	7723607	60 €
				
	Conducto corrugado semi-rígido ovalado (102 x 50 mm) Rollo 50 m Con revestimiento interior liso, antiestático y antibacteriano	SILA RCV 300/400 SILA RCT 200 SILA RCT MINI PLUS	7806333	491 €
	Manguito conector conducto ovalado 1 unidad. Necesaria junta a ambos lados	SILA RCV 300/400 SILA RCT 200 SILA RCT MINI PLUS	7806335	27,9 €
	Junta conducto ovalado Pack de 10 unidades	SILA RCV 300/400 SILA RCT 200 SILA RCT MINI PLUS	7806338	15,3 €
	Válvula de conexión conducto semi-rígido ovalado a boca de 125 mm Suministrado con 1 tapa. Es necesaria la junta para la conexión del conducto ovalado.	SILA RCV 300/400 SILA RCT 200 SILA RCT MINI PLUS	7806334	82 €
				
	Codo 90° vertical 1 unidad. Necesaria junta a ambos lados	SILA RCV 300/400 SILA RCT 200 SILA RCT MINI PLUS	7806337	40,5 €
	Codo 90° horizontal 1 unidad. Necesaria junta a ambos lados	SILA RCV 300/400 SILA RCT 200 SILA RCT MINI PLUS	7806336	36,9 €
	Reducción conducto ovalado a conducto circular 1 unidad. Necesaria junta para conducto ovalado y junta y anillo de encastre circular	SILA RCV 300/400 SILA RCT 200 SILA RCT MINI PLUS	7806339	28,8 €
	Tubo aislado aluminio 125 mm Rollo de 10 m. Aislamiento interior de lana de vidrio. Fijar con bridas.	SILA RCV 300 SILA RCT 200 SILA RCT MINI PLUS SILA SF H	7723597	105 €
	Tubo aislado aluminio 125 mm con aislamiento acústico Rollo de 10 m. Aislamiento interior de lana de roca. Fijar con bridas.	SILA RCV 300 SILA RCT 200 SILA RCT MINI PLUS SILA SF H	7723598	135 €
	Tubo de aluminio 80 mm Rollo de 10 m.	SILA SF H	7723599	31,5 €

		Para	Ref.	Precio
	Tubo de aluminio 125 mm Rollo de 10 m.	SILA RCV 300 SILA RCT 200 SILA RCT MINI PLUS SILA SF H	7723600	36,9 €
	Tubo de aluminio 160 mm Rollo de 10 m.	SILA RCV 400	7872299	56 €
	Tubo aislado de aluminio 160 mm Rollo de 10 m.	SILA RCV 400	7872298	175 €
	Resistencia eléctrica de pre-calentamiento 500 W DN 125 1 unidad.	SILA RCV 300 SILA RCT 200 SILA RCT MINI PLUS	7723592	337 €
	Resistencia eléctrica pre-calentamiento 1200 W. Necesaria para instalaciones Passivhaus	SILA RCV 300	7806340	308 €
	Resistencia eléctrica pre-calentamiento 1200 W DN 160. 1 unidad.	SILA RCV 400	7872302	395 €
	Filtro G3 1 unidad.	SILA RCT MINI PLUS	7723596	63 €
	Filtro G4 1 unidad.	SILA RCV 300 SILA RCV 400	7723594 7872304	31,5 € 61 €
	Filtro M5 1 unidad.	SILA RCV 300 SILA RCV 400	7723595 7872305	40,5 € 65 €
	Filtro F5 1 unidad.	SILA RCT 200	7723615	25,2 €
	Filtro F7 1 unidad.	SILA RCT 200 SILA RCV 300 SILA RCV 400	7723614 7723593 7872303	40,5 € 55 € 69 €
	Boca Impulsión/Extracción 125 mm Regulables manualmente mediante tornillo de ajuste. Se fijan al tubo/valvula/plenum a presión.	SILA RCV 300/400 SILA RCT 200 SILA RCT MINI PLUS SILA SF H	7723608	23,4 €
	Boca Impulsión/Extracción 125 mm Regulables manualmente. Se fijan al tubo/valvula/plenum a presión.	SILA RCV 300/400 SILA RCT 200 SILA RCT MINI PLUS SILA SF H	7723616	24,3 €
	Boca Impulsión/Extracción 80 mm Regulables manualmente. Se fijan al tubo/valvula/plenum a presión.	SILA SF H	7723609	18 €
	Boca de extracción 80 mm Boca fija.	SILA SF H	7723610	11,7 €
	Boca de extracción 125 mm Boca fija. Se fijan al tubo/valvula/plenum a presión.	SILA SF H	7723611	17,1 €
	Rejilla para conducción exterior Rejilla para exteriores con red anti-insectos.	SILA RCV 300 SILA RCT 200 SILA RCT MINI PLUS SILA SF H SILA RCV 400	7723612 7872300	7,55 € 16 €

Regulación y Termostatos



BAXI
CLIMATIZACIÓN

TABLA RESUMEN TERMOSTATO/ GENERADOR	Termostatos ambiente	82
BAXI CONNECT	BAXI Connect TXM	84
	BAXI Connect RXM	85
REGULACIÓN MULTIZONA BAXI CONNECT	Tabla Resumen	86
	SCB-01	88
	SCB-04	89
	SCB-17	90
	UIXZ (SCB 10): Multizona / Cascada	91
	GTW-08 / 21 / 25 / 40	92
	Servicios y APP's profesionales BAXI Connect	94
	Accesorios	95
REGULACIÓN MODULANTE OPENTHERM 10C	Accesorios regulación modulante OpenTherm 10C	96
	Regulación multizona OpenTherm 10C	97
REGULACIÓN MODULANTE MULTILEVEL	Regulación con cables	98
	Regulación inalámbrica	99
	Tabla selección módulos de regulación	100
	Regulación Multizona Multilevel	101
REGULACIÓN MULTIZONA SR8Z		104
TERMOSTATOS AMBIENTE UNIVERSALES	Termostatos con cables/ inalámbricos	106
	Centralitas Elfatherm	107
REGULACIÓN HIDRÁULICA	Válvulas de regulación independiente de la presión	108
	Válvulas de zona motorizada de 3 y 2 vías	109
	Válvulas mezcladoras de 3 vías y servomotor	110

Termostatos de ambiente


Termostatos MODULANTES

- Los termostatos modulantes son de obligatoria instalación para regular el funcionamiento de una caldera o bomba de calor según el RITE 2021 , que ofrece también la opción de instalar un sistema de regulación con sonda exterior.
- La regulación modulante ahorra hasta un 10% adicional en calefacción y/o refrigeración, gracias a la capacidad de los termostatos y programadores de este tipo para controlar y optimizar de manera más eficiente la instalación de climatización en una vivienda.
- Se comunican con la caldera o bomba de calor via BUS. Esta comunicación permite informar al equipo generador sobre las modificaciones necesarias en su régimen de funcionamiento para lograr la máxima eficiencia, asegurando así la temperatura deseada por el usuario.
- A medida que se va alcanzando la temperatura ambiente de consigna, el termostato reduce la temperatura de impulsión del equipo generador; lo que resulta en una reducción de potencia y consumo de combustible o energía eléctrica con los beneficios que supone trabajar a baja temperatura.

Termostatos ON/OFF

- Los clásicos termostatos ON/OFF detectan si se ha alcanzado la temperatura ambiente de consigna en la estancia donde están ubicados y comunican al equipo generador si se ha de encender o no.

Regulación	Modelos de Caldera o Bomba de Calor	Wi-Fi	
		Cableado	Inalámbrico
BAXI Connect Calor / Frío	Calor / Frío: Platinum BC Smart iR32 Platinum BC Mural iR32 Platinum BC V200 iR32 Platinum BC iPlus Platinum BC iMax BC Monobloc +UIMB Mural/Integra BC Monobloc + UIMB BAXI Connect + BC Monobloc + UIMB BAXI Connect Calor: Platinum iPlus Platinum iCompact Neodens Lite Argenta	BAXI Connect TXM 	BAXI Connect RXM 
OpenTherm 10C Calor	Platinum Plus Neodens Plus Eco	BAXI Connect TXM 10C 	BAXI Connect RXM 
Multilevel Calor	Platinum GTF Bios Plus Power HT Plus Ecotherm Plus WGB Eurocondens SGB CPA	BAXI Connect TXM 10P 	
Universal	Todo tipo de generadores (usando contacto ON/OFF)	BAXI Connect TXM 10C 	BAXI Connect RXM 

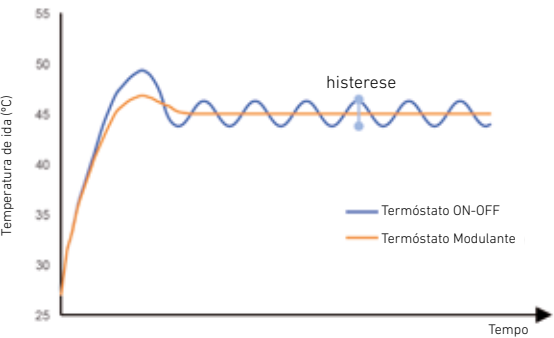

PROGRAMABLE		NO PROGRAMABLE		ELECTROMECHANICO
Cableado	Inalámbrico	Cableado	Inalámbrico	Cableado

TX-OT 				
TCX 10C 	RCX 10C 			
TCX 10P THINK 	RCX 10P THINK 	TCD 10P 		
TX 3000 	RX 3000 	TD 1200 	RD 1200 	TM-1R 
TX 1200 	RX 1200 	TM-1 		

TABLA DE CLASIFICACIÓN DE TERMOSTATOS SEGÚN DIRECTIVA ECODISEÑO (ErP)

Clasificación ErP	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Sonda exterior	-	Instalada	Instalada	-	-	Instalada	Instalada	Instalada
Tipo de termostato	ON/OFF	-	-	TPI	Modulante	Modulante	Modulante	>2 Modulante
Tipo de Caldera	-	Modulante	ON/OFF	ON/OFF	Modulante	Modulante	ON/OFF	Modulante
Contribución a la eficiencia según ErP	1%	2%	1,50%	2%	3%	4%	3,50%	5%



BAXIConnect

TXM



Termostato Ambiente Modulante Wi-Fi Cableado

Termostato Ambiente Modulante Wi-Fi Cableado

- Termostato modulante o universal (ON/OFF) en función del modelo seleccionado y del generador.
- Pantalla TFT 5,8" a color con iluminación automática.
- Funcionamiento sin pilas.
- Idiomas: Español, Portugués, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Holandés, Ruso, Danés, Turco, Griego.
- Programación semanal/diaria con franjas de 10 minutos, 7 franjas de programación diaria de duración mínima de 10 minutos.
- Programación Múltiple con 3 programas independientes.
- Modos de funcionamiento: ON, OFF, Calor, Frío, Automático, Programación, Temporal, Vacaciones, Antihielo, Chimenea.
- Corrección de temperatura leída.
- Configuración personalizada de la pantalla principal (Fecha, Hora, Temperatura Exterior, Funcionamiento...).

- Opcionalmente control vía App My BAXI disponible para iOS y Android.

Características únicas para versiones modulantes:

- Visualización temperatura exterior.
- Cambio de modo Calor / Frío en bombas de calor.
- Control de errores del equipo generador (caldera o bomba de calor).
- Control de ACS (temperatura y programación horaria).
- Monitorización y visualización del consumo de energía del equipo generador (caldera o bomba de calor).
- Información sobre el equipo generador (presión del circuito y temperatura de funcionamiento).
- Parámetros avanzados:
 - Pendiente de calefacción.
 - Aislamiento de la vivienda.
 - Inercia de los emisores: suelo radiante, radiadores, fancoils.

No se puede combinar con los termostatos RXM.

	TXM	TXM 10P	TXM 10C
Protocolo de Modulación	R-BUS	Multilevel (BSB)	OpenTherm
Compatibilidad	Bombas de calor con CU-EHC • BC Monobloc + UIMB BAXI Connect+ (EHC-10) • BC Monobloc + UIMB Mural/Integra (EHC-12) • BC Monobloc + UIMB BAXI Connect (EHC-14) • Platinum BC Smart iR32 (EHC-08) • Platinum BC Mural iR32 (EHC-09) • Platinum BC V200 iR32 (EHC-09) • Platinum BC iMax (EHC-05) • Platinum BC iPlus (EHC-04) Calderas de gas con CU-GH • Platinum iPlus (GH-12) • Platinum iCompact (GH-11) • Neodens Lite (GH-17) Calderas de Gasoil con CU-OH • Argenta (OH-04)	• Platinum Plus • Bios Plus • EcoTherm Plus WGB • Power HT Plus • Platinum GT • EuroCondens SGB • CPA	ON/OFF • Neodens Plus ECO • Universal
Suministro	TXM	TXM + Gateway ITM10P	TXM + Gateway ITM10C
Referencia	7652308	7655831	7652304
Precio	195 €	275 €	275 €

TXM



Equipo generador




TXM



TXM 10C o TXM 10P



Equipo generador



Gateway ITM 10C
Gateway ITM 10P




TXM 10C
TXM 10P



BAXIConnect

RXM



Termostato Ambiente Modulante Wi-Fi Inalámbrico

Termostato Ambiente Modulante Wi-Fi Inalámbrico

- Termostato modulante o universal (ON/OFF) en función del generador.
- Pantalla TFT 2,7" en blanco y negro con iluminación automática.
- Funcionamiento con pilas.
- Idiomas: Español, Portugués, Inglés, Alemán, Francés, Italiano y Holandés.
- Corrección de temperatura leída.
- Opcionalmente control vía App My BAXI disponible para iOS y Android.

Características únicas desde App My BAXI

- Programación semanal/diaria disponible con franjas de 10 minutos, 7 franjas de programación diaria de duración mínima de 10 minutos.
- Programación múltiple con 3 programas diferentes de calefacción y 1 de refrigeración.

Características únicas para conexiones bus (modulantes)

- Cambio de modo Calor / Frío en bombas de calor.
- Control de errores del equipo generador (caldera o bomba de calor).
- Control de ACS (temperatura y programación horaria).
- Monitorización y visualización del consumo de energía del equipo generador.


Características únicas para conexiones bus (modulantes) con App My BAXI

- Visualización temperatura exterior.
- Información sobre el equipo generador: presión del circuito y temperatura de funcionamiento.
- Parámetros avanzados: pendiente de calefacción, aislamiento de la vivienda y inercia de los emisores (suelo radiante, radiadores, fancoils...).

No se puede combinar con los termostatos TXM.

	RXM	RXM ZA (Zonas Adicionales)	Sonda exterior inalámbrica RXM
Protocolo Modulación	R-BUS	R-BUS	
Compatibilidad	Bombas de calor con CU-EHC • BC Monobloc + UIMB BAXI Connect+ (EHC-10) • BC Monobloc + UIMB Mural/Integra (EHC-12) • BC Monobloc + UIMB BAXI Connect (EHC-14) • Platinum BC Smart iR32 (EHC-08) • Platinum BC Mural iR32 (EHC-09) • Platinum BC V200 iR32 (EHC-09) • Platinum BC iMax (EHC-05) • Platinum BC iPlus (EHC-04) Calderas de gas con CU-GH • Platinum iPlus (GH-12) • Platinum iCompact • Neodens Lite (GH-17) Calderas de gas con CU-OH • Argenta (OH-04)	Bombas de calor con CU-EHC • BC Monobloc + UIMB BAXI Connect+ (EHC-10) • BC Monobloc + UIMB Mural/Integra (EHC-12) • BC Monobloc + UIMB BAXI Connect (EHC-14) • Platinum BC Smart iR32 (EHC-08) • Platinum BC Mural iR32 (EHC-09) • Platinum BC V200 iR32 (EHC-09) • Platinum BC iMax (EHC-05) • Platinum BC iPlus (EHC-04) Calderas de gas con CU-GH • Neoden Lite (GH-17) • Platinum iPlus (GH-12) • Platinum iCompact Calderas de gas con CU-OH • Argenta (OH-04)	Permite al generador modular la temperatura de impulsión, ajustando la generación térmica a la demanda, en base a la temperatura exterior y anticiparse a posibles cambios bruscos del tiempo y garantizar un confort en continuo en el hogar. Es necesaria la instalación del termostato RXM para la conexión a generador.
Suministro	RXM + Gateway receptor + soporte	RXM + soporte	
Referencia	7767534	7767598	7777810
Precio	320 €	175 €	75 €

RXM para control de 1 zona

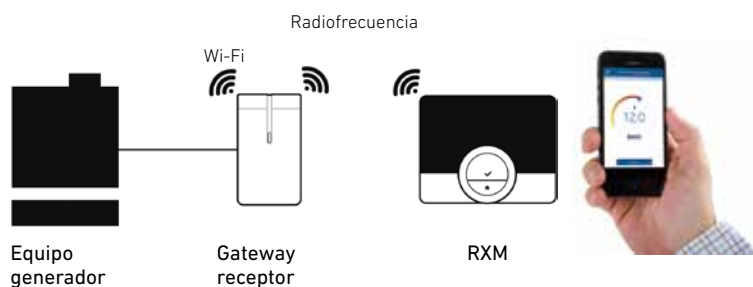

Se requerirán accesorios de control adicionales propios de cada generador. Ver capítulo específico del modelo de generador.

RXM para control de 2 o 3 zonas

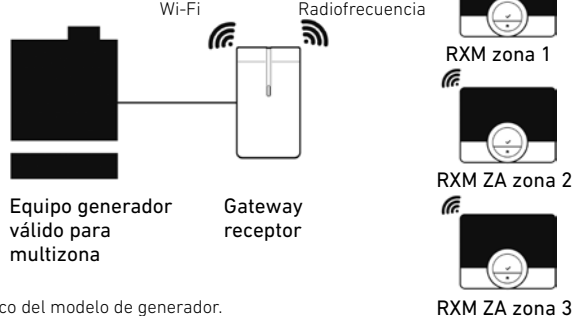


Tabla resumen Regulación multizona BAXI Connect


	Tecnología		Bombas de calor				
	Tipo		R290 - R32				
	Modelo	UIMB mural / Integra	UIMB Baxi Connect +	UIMB Baxi Connect	Platinum BC V200 iR32	Platinum BC Mural / integra iR32	Platinum BC Smart iR32
Generador							
	Zoning						
	Panel de Control	MK 2.2	MK 2.2	MK 2.2	MK 2.2	MK 2.2	MK 2.2
	Placa principal (CU)	EHC-16	EHC-16	EHC-14	EHC-09	EHC-09	EHC-08
Control multizona (consultar capacidades con cada accesorio para circuito con mezcladora)	1 zona	incluida	incluida	incluida	incluida	incluida	incluida
	2 zonas	1xEH1716	1xEH1710	1xUIXZ	1xHK378	1xHK416	1xEH916
	3 zonas	1xEH1716	1xEH1710	1xUIXZ			
	4 zonas	1xUIXZ +1xAD249					
	5 zonas	1xEH1716 +1xUIXZ	1xEH1710 +1xUIXZ	-	1xHK378 +1xUIXZ +1xAD248	1xHK416 +1xUIXZ +1xAD249	1xEH916 +1xUIXZ +1xAD249
	6 zonas	1EH1716 +1xUIXZ +1xAD249	1EH1710 +1xUIXZ +1xAD249	-	-		
Control cambio emisor en la misma zona: calor (Suelo Radiante o radiadores) / Frio (Fancoil)			incluida	HK-417			1xCF270 si el sistema no dispone de UIXZ
Sonda de ida necesaria por cada cicuito con valvula mezcladora	inmersión (AD250)		no incluida				
Termostatos (no se pueden mezclar instalaciones filares con inalámbricas)	Hilos	"n" zonas	n x TXM				
	Inalámbricos	1 zona	1xRXM				
		2 zona	1xRXM +1xRXMZA				
		3 zona	1xRXM +2xRXMZA				
		4 zona	2xRXM +2xRXMZA				
		5 zona	2xRXM +3xRXMZA				
		6 zona	2xRXM +4xRXMZA				

 Instalacion dentro del generador

 Instalación en caja exterior

 Instalacion en caja exterior





Bombas de calor		Calderas					
R410		Gas			Gasóleo		Eléctrica
Platinum BC iPlus / integra	Platinum BC iMax	Platinum iPlus	Platinum iCompact	Neodens LITE	Argenta eco/condens 24/32	Argenta condens 40/50	Amptec
							
							
MK 2.2	MK 2	MK 2.2	MK F	MK F	MK 2.2	MK 2.2	MK 2.2
EHC-04	EHC-05	CU-GH12	CU-GH11	CU-GH17	CU-OH04	CU-OH04	CU-EH-01
incluida	incluida	incluida	incluida	incluida	incluida	incluida	incluida
1xEH783	incluida	1xSCB17	1xUIXZ		1xMY441		1xUIXZ
1xUIXZ	1xAD249	1xUIXZ + 1xAD249			1xUIXZ	2xMY441	1xUIXZ + AD249
1xUIXZ + 1xAD249	1xUIXZ	1xSCB17 + 1xUIXZ	-	-	1xUIXZ + 1xAD249		-
1xEH783 + 1xUIXZ + 1xAD249	1xUIXZ + 1xAD249	1xSCB17 + 1xUIXZ + 1xAD249	-	-	1xMY441 + 1xUIXZ + 1xAD249		-
-	1xUIXZ + 2xAD249	-	-	-	-	2xMY441 + 1xUIXZ + 1xAD249	-
1xCF270 si el sistema no dispone de UIXZ		-	-	-	-	-	-

no incluida

n x TXM

1xRXM

1xRXM + 1xRXMZA

1xRXM + 2xRXMZA

2xRXM + 2xRXMZA

2xRXM + 3xRXMZA

2xRXM + 4xRXMZA

SCB-01

La tarjeta electrónica SCB-01 es un módulo de extensión que se integra a través de conexión L-BUS en un generador (HK417) o bien se instala en caja exterior (CF270) para su montaje mural. Dispone de dos salidas de relé de estado y de una señal 0-10V. Comprueba el estado del aparato conectado vía L-BUS y activa las salidas en consecuencia de la definición requerida. El 0-10V se puede utilizar para indicar algunos niveles de funcionamiento del generador o para controlar una bomba circuladora. Las funciones de las salidas son seleccionables según: (EPX): 1 = Error 2 = Error invertido 3 = Generador on 4 = Generador off 5 = Reservado 6 = Reservado 7 = Demanda de asistencia 8 = Equipo en calefacción 9 = Equipo en ACS 10 = Bomba ida ON 11 = Bloqueo o Error 12 = Equipo en refrigeración.

HK417 (SCB01-2 zonas)

CF270 (SCB01-CF-2 zonas)




Ejecución para instalación interna compatible con bombas de calor Platinum BC Mural iR32 / Integra iR32 / V200 iR32 con CU-EHC09. Control Calor (suelo radiante) y Frio (Fancoil) 2 zonas.

Ejecución para instalación externa con caja mural para control de Calor (suelo radiante) y Frio (Fancoil) hasta 2 zonas, siendo compatible con bombas de calor con CU-EHC.

Referencia **7789521****7725944**Precio **120 €****200 €**

FUNCIÓN CAMBIO EMISOR (EPX=12 Equipo en refrigeración): Permite cambiar automáticamente de emisor en una misma zona según el servicio requerido. Por ejemplo, cuando se realiza la calefacción mediante suelo radiante o radiadores y la refrigeración mediante fancoils.

FUNCIÓN ZONAS HÚMEDAS SUELO REFRESCANTE (EPX=12 Equipo en refrigeración): Evita la activación de la refrigeración en ambientes húmedos como baños o cocinas.

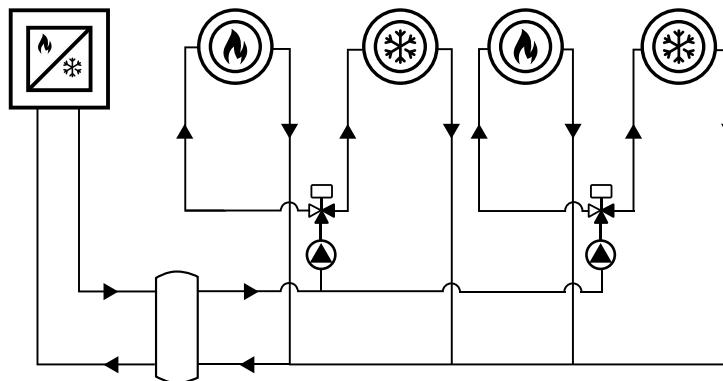

SCB01 (HK417+7764172)





Ejecución para instalación externa compatible con cualquier generador con placa de control principal CU-GH/CU-OH/CU-EHC/CU-EH

Referencia **7845266**Precio **170 €**

FUNCIÓN CIRCULADOR POST SEPARADOR HIDRÁULICO (EPX=8 Equipo en calefacción): Sincroniza la bomba circuladora ubicada en el circuito secundario después de separador hidráulico.

FUNCIÓN RECIRCULACIÓN CON ACUMULADOR (EPX=9 Equipo en ACS): Se utiliza para realizar una recirculación sin temporizador cuando el generador está operando en la producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS). Esta función es compatible con equipos o con acumuladores internos o externos.

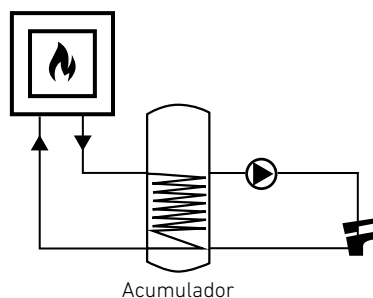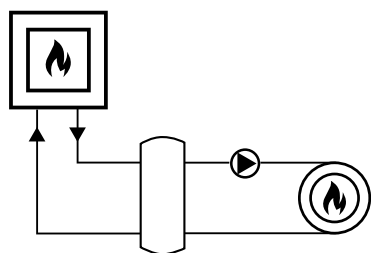

Acumulador

Esquemas orientativos, para la solución específica en función del modelo de generador, emisores y modo de funcionamiento, consultar con oficina técnica BAXI.

Generadores

Bomba de Calor



Caldera

Emisores

Radiadores



Suelo Radiante o Fancoil

Complementos

Circulador



V3V




Depósito de inercia

SCB-04

La tarjeta electrónica SCB-04: Es un módulo de extensión que se integra mediante conexión L-BUS en un generador, añadiendo una salida para un circuito adicional que puede ser de mezcla. Incluye una salida para bomba circuladora y válvula mezcladora, así como entradas para termostato ambiente, termostato de seguridad, sonda exterior y sonda de ida. El circuito se puede utilizar para un circuito directo, un circuito de mezcla o un acumulador de agua caliente sanitaria (ACS). Dispones de conexión S-BUS para integrar el generador en una cascada de hasta 8 generadores.

	EH916 (SCB04)	HK378 (SCB04)	HK416 (SCB04)	EH783 (SCB04)
				
	Ejecución para instalación interna que controla la 2ª zona de calefacción/refrigeración, con la posibilidad de incorporar una válvula mezcladora que requiere de sonda de ida (AD199/ AD250). Compatible con BC Smart iR32 con CUEHC08.	Ejecución para instalación interna que controla la 2ª zona de calefacción/refrigeración, con la posibilidad de incorporar una válvula mezcladora que requiere de sonda de ida (AD199/ AD250). Compatible con BC iPlus V200 iR32 con CU-EHC09.	Ejecución para instalación interna que controla la 2ª zona de calefacción/refrigeración, con la posibilidad de incorporar una válvula mezcladora. Incluye sonda de ida (AD199). Compatible con BC Mural iR32 / Integra iR32 con CUEHC09.	Ejecución para instalación interna que controla la 2ª zona de calefacción/refrigeración, con la posibilidad de incorporar una válvula mezcladora. Incluye sonda de ida (AD199). Compatible con BC iPlus / BC iPlus Integra con CUEHC04.
Referencia	7726492	7785338	7789286	7683828
Precio	120 €	120 €	160 €	160 €

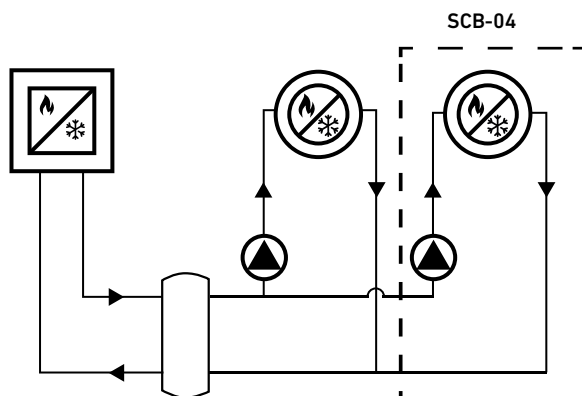


MY441 (SCB04)



Ejecución para la instalación interna destinada al control de la 2ª o 3ª zona de calefacción, con la opción de incorporar una válvula mezcladora. Incluye la sonda de ida (AD199) y es compatible con calderas Argenta con CU-0H04.

Referencia	7628144
Precio	160 €

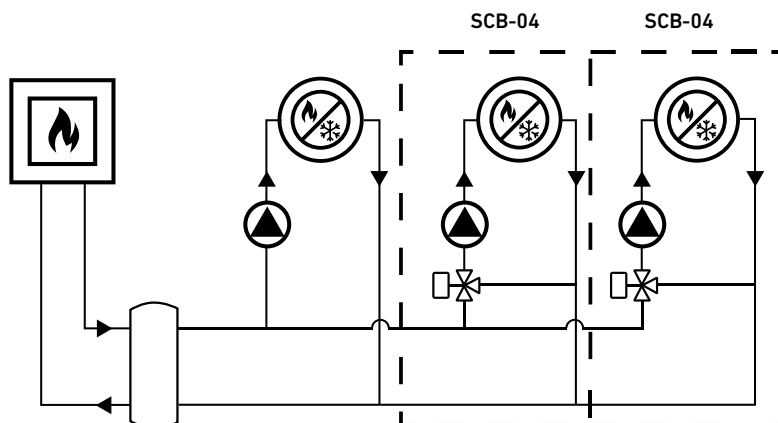

SCB-17


La tarjeta electrónica SCB-17 es un módulo de extensión que se integra con conexión L-BUS en un generador y añade dos salidas para dos circuitos adicionales, uno de ellos puede ser de mezcla. Dispone de 2 salidas de bomba circuladora, 1 válvula mezcladora, 2 entradas de termostato ambiente, 1 de termostato de seguridad, 2 entrada de sonda de ida y 1 de sonda solar. El segundo circuito se puede usar para el control solar térmico de una acumulador con paneles solares con el kit de sondas solares térmicas con referencia 7808411.

EH1712 (SCB-17)



Ejecución para instalación interna que controla hasta 2 zonas de calefacción, con la opción de incorporar una válvula mezcladora en una de ellas (necesaria sonda de ida AD 199/AD250) o activar la recirculación de ACS (modelos AF). Compatible con calderas murales de gas Platinum iPlus con CU-GH12.

Referencia	7807621
Precio	175 €

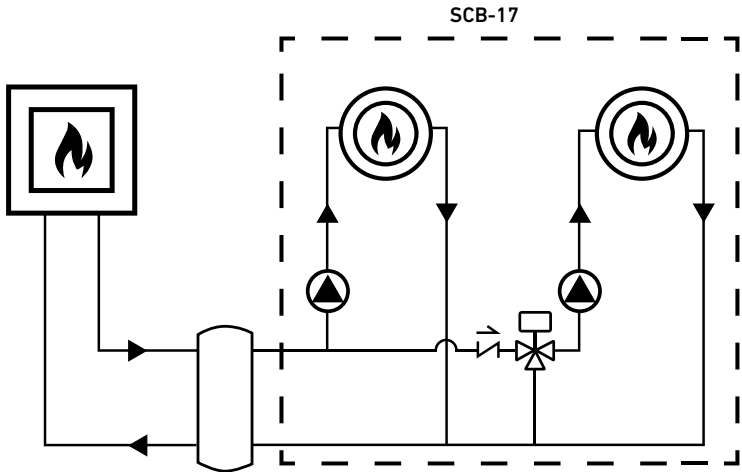

EH1710 (SCB-17)

EH1716 (SCB-17)




Ejecución para instalación interna que controla hasta 2 zonas de calefacción/refrigeración. Compatible con UIMB Baxi Connect +.,


Ejecución para instalación interna que controla hasta 2 zonas de calefacción/refrigeración. Compatible con UIMB Mural / Integra.

Referencia	7836078	7847503
Precio	175 €	175 €

Dos zonas adicionales con SCB-17

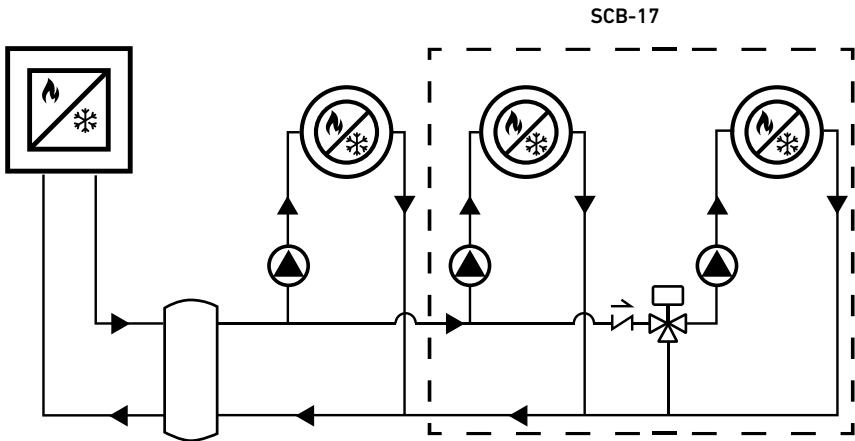

UIXZ (SCB-10): MULTIZONA / CASCADA



La tarjeta electrónica SCB-10 es un placa electrónica que se integra en un generador o se instala en caja exterior (UIXZ) para su montaje mural mediante conexión L-BUS. Añade tres circuitos adicionales; 2 circuitos directos, ambos con la opción de disponer de válvula mezcladora, y un circuito de ACS. Dispone de 2 salidas de bomba circuladora, 2 de válvula mezcladora, 2 termostato de seguridad y de 1 salida de bomba circuladora de ACS. Los circuitos se pueden usar para circuito directo, circuito de mezcla o acumulador de ACS. Dispone de conexión S-BUS para convertir al generador conectado L-BUS en el master de un cascada de hasta 8 generadores.

La tarjeta electrónica CB-10 es un módulo de extensión que se acopla en la tarjeta electrónica SCB10 y, por tanto, en el módulo UIXZ. Añade dos circuitos adicionales; 1 circuito directo que puede disponer de válvula mezcladora y 1 circuito de ACS. Incluye 1 salida de bomba circuladora, 1 válvula mezcladora, 1 termostato de seguridad y 1 salida de bomba circuladora para ACS. Los circuitos se pueden usar para circuito directo, circuito de mezcla, acumulador de ACS.

UIXZ - SCB10



AD249 (CB10)



Ejecución para instalación externa con caja mural que controla hasta 2 zonas de calefacción/refrigeración, con la opción de incorporar una válvula mezcladora en ambas zonas. Compatible con cualquier generador como calderas de gas (CU-GH), calderas de gasóleo (CU-OH) y/o bombas de calor (CU-EHC).


Tarjeta electrónica para la extensión del tercer circuito para UIXZ (SCB10) o BC iMAX con la opción de incorporar una válvula mezcladora. Incluye la sonda de ida (AD199).

Referencia **7853119**

7700391

Precio **350 €**

80 €

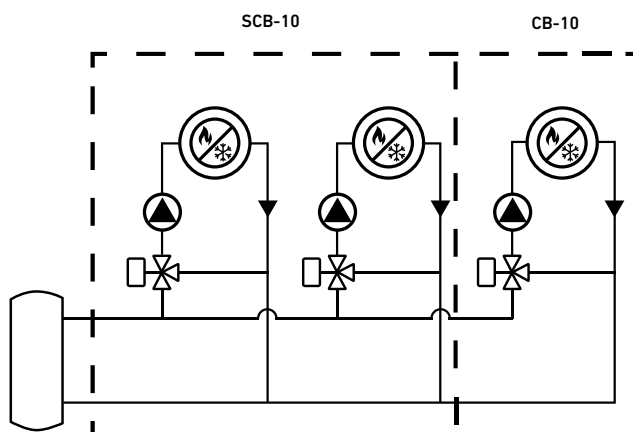


Con la tarjeta electrónica SCB-10 integrada dentro del módulo UIXZ, conectado al generador líder de la cascada via L-BUS, se pueden gestionar hasta 7 generadores adicionales, que formaran parte como miembros de la cascada. Los generadores miembros se deben conectar via S-BUS al equipo UIXZ del generador líder, es indispensable que los generadores miembros dispongan de conexión S-BUS bien directa o través de tarjetas electronicas adicionales (SCB-04 / SCB-10 / GTW25). La sonda del sistema cascada está conectada al generador líder a través de la UIXZ. Todos los generadores de la cascada se conectan a través de un cable S-BUS. Los generadores se numeran automáticamente:

- El generador líder tiene el número 1 (L1).
- El primer generador miembro tiene el número 3 (3) el número 2 no existe.
- El segundo generador miembro tiene el número 4 (M4) y así sucesivamente.

Existen dos opciones de control cascada, que se puede modificar con el parámetro NP006:

- control tradicional (control serie).
- control simultáneo (control paralelo).

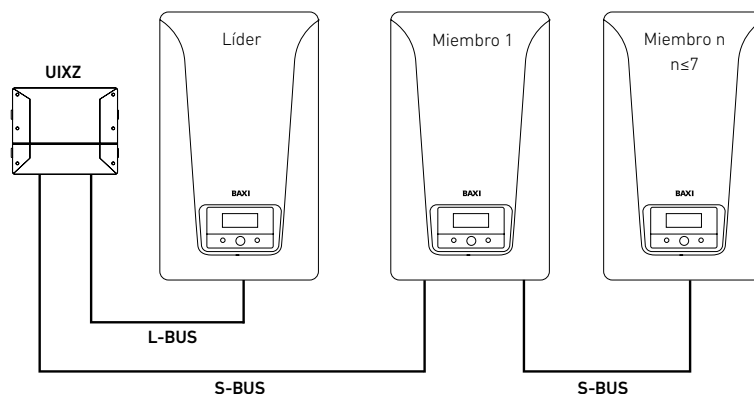



GTW-08 Modbus

El **GTW-08** es una puerta de enlace para conectar los generadores a un sistema de gestión de edificios (BMS) a través de Modbus RTU (RS485). Es compatible con las gamas de calderas de gas (CU-GH), calderas de gasóleo (CU-OH) y/o bombas de calor (CU-EHC). A través del GTW-08 es posible monitorear y administrar (controlar) el generador y ajustar las zonas de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria del generador conectadas via L-BUS. También es posible controlar la demanda de calor o frío.

GTW-08 interno (AD332)



Ejecución para instalación integrada en un generador. Compatible con los generadores con CU que permitan la instalación interna del GTW.

Referencia	7721982
Precio	150 €

GTW-08 externo (AD332+7764172)



Ejecución para instalación externa en caja mural para generadores con CU.

7780679
200 €



GTW-21 BACnet

Permite conectar generadores de las gamas de calderas de gas (CU-GH), calderas de gasóleo (CU-OH) y/o bombas de calor (CU-EHC) a un sistema de gestión de edificios (BMS) a través de BACnet/IP. Este módulo proporciona la capacidad de monitorear y administrar (controlar) el generador y los circuitos asociados a este conectados L-BUS.

Conecta los generadores a una red BACnet/IP. A través de BACnet es posible: Vigilar el aparato, las zonas de calefacción conectadas, el agua caliente sanitaria, etc. Además, se permite el ajuste de parámetros específicos para las zonas de calefacción y agua caliente sanitaria. El control del aparato para calefacción se realiza mediante consignas de temperatura o potencia. Al activar esta función, se presupone que las zonas correspondientes estén controladas por el sistema BMS.

GTW-21 Interno



Ejecución para instalación integrada en un generador. Compatible con los generadores con CU que permitan la instalación interna del GTW.

Referencia	7756023
Precio	180 €

GTW-21 Externo



Ejecución para instalación externa en caja mural para generadores con CU.

7863875
240 €

GTW-25 L-BUS a S-BUS

El **GTW-25** permite que un generador de las gamas de calderas de gas (CU-GH), calderas de gasóleo (CU-OH) y/o bombas de calor (CU-EHC) se integre en una cascada como generador esclavo través de S-BUS cuando los generadores no cuentan con la capacidad de incorporar una SCB-04 o SCB-10 en su interior. Su instalación puede ser tanto de forma interna como externa, utilizando una caja mural. El GTW-25 es una puerta de enlace que hace de interfaz entre el L-BUS y el S-BUS.

GTW-25 interno



Ejecución para instalación integrada en un generador. Compatible con los generadores con CU que permitan la instalación interna del GTW.

GTW-25 externo



Ejecución para instalación externa en caja mural para generadores con CU.

Referencia	7693588	7863876
Precio	90 €	140 €

GTW-40 S-BUS a OT

El **Gateway 40** sirve para integrar una caldera con comunicación OpenTherm en un sistema en cascada gestionada con el modulo UIXZ / CASCADA. Este GTW permite la integración de un generador sin electrónica S-BUS en un sistema en cascada, actuando como una puerta de enlace que traduce los puntos de datos obligatorios de OpenTherm a S-BUS. Esta traducción posibilita el control de la temperatura y la limitación de la potencia.

GTW-40 interno



Ejecución para instalación integrada en un generador con CU. Compatible con los generadores que permitan la instalación interna del GTW.

GTW-40 externo



Ejecución para instalación externa en caja mural para generadores con CU.

Referencia	7780018	7780050
Precio	180 €	240 €

Disponible a partir de julio 2025

Servicios y APP's profesionales BAXI Connect

Service Tool Bluetooth - GTW 35

Referencia	7745928
Precio	289 €

Pasarela Bluetooth para generadores BAXI para el uso de las app para profesionales.


El kit incluye:

- Módulo de comunicación Bluetooth Smart Service Tool.
- 4 cables de conexión para varios dispositivos.
- Toma de corriente con enchufe europeo y enchufe británico.



BAXI

ServiceTool



BAXI SERVICE TOOL

App para dispositivos iOS y Android para acceso a parametrización y códigos de error con diagramas de flujo para su solución.

Con la app de mantenimiento de BAXI, diagnosticar una caldera o bomba de calor durante la instalación, el mantenimiento y el mal funcionamiento es ahora aún más fácil y rápido. El GTW 35 con la app Service Tool forman el vínculo entre el generador y su teléfono móvil, tableta o PC. La herramienta es fácil de conectar a las bombas de calor o calderas de calefacción. Todos los datos del dispositivo se envían directamente a la aplicación Service Tool de su teléfono o tableta a través del módulo Bluetooth. Esta app también se puede utilizar sin conexión como consulta de manuales digitales. De esta forma siempre tendrá a su alcance una guía de averías y un manual del generador.

Prestaciones:

- Estado del dispositivo.
- Valores actuales del dispositivo.
- Errores / Bloqueos / Contadores.
- Parámetros electrónicos de la placa principal (CU) o secundarias (SCB).
- Definición de dF-dU / CN1 - CN2.

- Localización de errores.
- Notificaciones de mantenimiento.
- Diagramas de flujo para solución de errores.

Esta aplicación es gratuita y compatible con todos los productos BAXI equipados con Bluetooth®.


En su defecto, es necesario disponer del GTW 35.

Generadores soportados:

- **Cable A [PCU] (etiqueta roja):** BC ACS 200/300.
- **Cable B [BSB] (etiqueta azul):** Bios Plus, Eco Therm Plus WGB, Power HT Plus, Platinum GT, Eurocondens SGB.
- **Cable C [Service Port] (etiqueta amarilla):** Platinum iPlus, Platinum iCompact, Neodens Lite, Argenta, BC Smart iR32, BC iPlus V200, BC iPlus, BC iMax, BC Integra iR32, BC Mural, BC iPlus V200 Smart, UIMB Baxi Connect.
- **Cable D [B&P] (etiqueta negra / conector gris):** Platinum, Neodens Plus ECO.
- **Cable USB para cargar el módulo de comunicación y para una conexión por cable a PC.**

BAXI

Baxi START



BAXI START

App para dispositivos iOS y Android para uso profesional. La aplicación le guía paso a paso para realizar la puesta en marcha de un generador BAXI tanto calderas como bombas de calor. Al responder a preguntas sencillas, la aplicación configurará y personalizará la instalación completa del sistema BAXI, sin necesidad de saber o de memorizar una gran cantidad de parámetros electrónicos. Utilice esta aplicación para ahorrar tiempo y dinero.

Prestaciones:

- Configurar generadores BAXI.
- Programar temperaturas y zonas.
- Guardar la configuración de una instalación y compartirla.

- Enviar un informe de instalación por correo electrónico.
- Usar una configuración anterior guardada para aplicar a instalaciones futuras.

Esta aplicación es gratuita y compatible con todos los productos BAXI equipados con Bluetooth®.

En su defecto, es necesario disponer del GTW 35.

Generadores soportados:

- **Cable C [Service Port] (etiqueta amarilla):** Platinum iPlus, Neodens Lite, BC Smart iR32, BC iPlus V200, BC iPlus, BC iMax, BC Integra iR32, BC Mural, BC iPlus V200 Smart.

Accesorios

	Sonda de ACS (AD-212) para CU / SCB	Sonda de contacto circuito (AD-199) para CU / SCB)	Sonda de inmersión circuito (AD-250) para CU / SCB	Sonda de Humedad Ambiente 0-10 V.
				
	Sonda agua caliente sanitaria (5 m) KVT60 con conectores. Permite la regulación con prioridad de la temperatura y la programación de la producción de agua caliente sanitaria con un acumulador.	Sonda de contacto (2,5 m) KVF60 para circuito de impulsión necesario para control de válvula mezcladora con conectores. Permite medir la temperatura de impulsión del circuito necesaria para el control del circuito o de la válvula mezcladora en SCB.	Sonda de inmersión (5 m) KVF60 para circuito de impulsión necesario para control de válvula mezcladora con conectores. Permite medir la temperatura de impulsión del circuito necesaria para el control del circuito o de la válvula mezcladora en SCB.	Mide la humedad relativa de la estancia donde está ubicada para que la BC modifique la temperatura de impulsión y evitar condensaciones en el suelo refrescante.
Referencia	7502763	7502764	100013305	7695236
Precio	55 €	30 €	30 €	90 €
	Conjunto sondas solares para SCB-17	Sonda exterior FM46 para CU / SCB	Sonda exterior AF60 para CU / SCB	Sonda exterior QAC34 para CU / SCB
				
	Conjunto sondas y conectores para gestionar un circuito solar con tarjeta electrónica SCB-17.	Sonda exterior para CU / SCB.	Sonda exterior para CU / SCB.	Sonda exterior para CU / SCB.
Referencia	7808411	85757741	7843657	140040202
Precio	45 €	25 €	25 €	25 €
	Caja externa para GTW / SCB01	Cable L-BUS para la conexión de SCB/GTW a CU	Terminal L-BUS	Cable doble alimentación 230V AC SCB
				
	Caja externa para la instalación mural de GTW o SCB-01.	Cable L-BUS con camisa corrugada longitud 1 metro.	Conector terminal fin de L-BUS.	Cable de alimentación SCB conexión vertical para realizar suministro de voltaje en serie a varias SCB / GTW.
Referencia	7764172	7609577	7785618	7621783
Precio	50 €	10 €	10 €	10 €

CABLES S-BUS

Cables System BUS (S-BUS) para la conexión entre generadores con electrónica CU para gestión de cascadas de hasta 8 equipos, uno de los generadores debe disponer de tarjeta SCB-10 para actuar como master de la cascada, el resto de generadores de la cascada deben disponer de alguna PCB con conexión S-BUS como SCB-04, GTW25 o la propia SCB-10 conectadas via L-BUS para actuar como esclavos de la cascada.

Cables S-BUS (AD308)					Cables S-BUS (AD309)					Cables S-BUS (AD310)					Terminal S-Bus (AD321)				
																			
Cable S-BUS conexión RJ-12 longitud 1,5 mts.					Cable S-BUS conexión RJ-12 longitud 12 mts.					Cable S-BUS conexión RJ-12 longitud 20 mts.					Dos unidades terminales S-BUS conexión RJ-12.				
Referencia	7663618				Referencia	7663561				Referencia	7663619				Referencia	7688305			
Precio	25 €				Precio	45 €				Precio	60 €				Precio	10 €			

Accesorios Regulación modulante OpenTherm 10C

Calderas domésticas de gas

Neodens Plus Eco



Termostatos modulantes cableados



BAXI Connect TXM 10C

Termostato modulante Wi-Fi programable con cables

Clasificación ErP	ErP V
Contribución a la eficiencia según ErP	3%
Referencia	7652304
Precio	275 €

- Termostato Wi-Fi controlable desde la App My BAXI.
- Conexión modulante OpenTherm o bien ON-OFF.
- Ver capítulo BAXI Connect para información detallada.



TCX 10C

Termostato modulante programable con cables

Clasificación ErP	V
Contribución a la eficiencia según ErP	3%
Referencia	140040350
Precio	71 €

- Termostato Modulante.
- Programación horaria, diaria y semanal.
- Diferentes modos de funcionamiento en Calefacción y en ACS.
- Configuración de la temperatura máxima de Calefacción.
- Programación horaria del ACS.
- Compensación de la temperatura ambiente.
- Ajuste del nivel de antihielo.
- Información de modo de funcionamiento programado.
- Conexión directa a caldera mediante cables.

Termostatos modulantes inalámbricos



BAXI Connect RXM

Termostato modulante Wi-Fi programable inalámbrico

Clasificación ErP	ErP V
Contribución a la eficiencia según ErP	3%
Referencia	7767534
Precio	320 €

- Termostato Wi-Fi controlable desde la App My BAXI.
- Conexión modulante OpenTherm o bien ON-OFF.
- Ver capítulo BAXI Connect para información detallada.



RCX 10C

Termostato modulante programable inalámbrico

Clasificación ErP	V
Contribución a la eficiencia según ErP	3%
Referencia	140040351
Precio	160 €

- Termostato modulante.
- Programación horaria, diaria y semanal.
- Diferentes modos de funcionamiento en Calefacción y en ACS.
- Configuración de la temperatura máxima de Calefacción.
- Programación horaria del ACS.
- Compensación de la temperatura ambiente.
- Ajuste del nivel de antihielo.
- Información de modo de funcionamiento programado.
- Conexión inalámbrica a la caldera mediante receptor suministrado.

Regulación multizona



MLC30

Centralita de gestión multizona

Clasificación ErP	VIII (con tres controles clase V)
Contribución a la eficiencia según ErP	5%
Referencia	140040429
Precio	142 €

- Centralita de gestión multizona alta temperatura ON/OFF y open therm.
- Gestión directa de hasta 4 zonas de alta temperatura (sin válvula mezcladora) con sus respectivos termostatos de ambiente y sus circuladores.
- Función antibloqueo de las bombas.
- Led de señalización estado de funcionamiento o anomalía.
- Post circulación a la última zona con demanda de calor.
- Ampliable a más zonas con la conexión en serie de centralitas entre ellas.
- Compatible con TCX 10C y RCX 10 C.



MLC16

Extensión centralita de gestión multizonas baja temperatura

Clasificación ErP	VIII (con tres controles clase V)
Contribución a la eficiencia según ErP	5%
Referencia	140040430
Precio	151 €

- Centralita de gestión multizona baja temperatura ON/OFF y open therm.
- Gestión de hasta 2 zonas de baja temperatura (con válvula mezcladora).
- Es necesario combinarla con la centralita MLC30.
- Ampliable a más zonas con la conexión en serie de centralitas entre ellas.
- Compatible con TCX 10C y RCX 10 C.

Accesorios



Placa Relé

Placa relés programables

Referencia	7113502
Precio	52 €


- Placa con 2 relés configurables desde la caldera para gestionar diferentes aplicaciones como circuladores adicionales, señal de fallo de caldera, demanda de ACS y otros.

Regulación multizona OpenTherm 10C para calderas domésticas de gas

Esquemas de principio para calefacción


Control de hasta 4 zonas

1 MLC 30

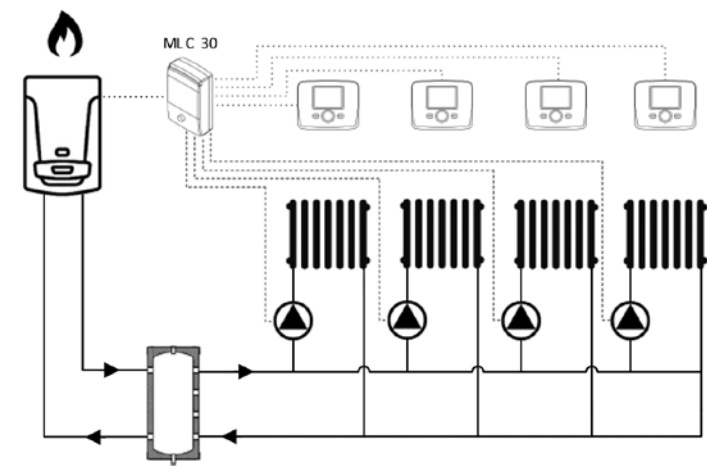


Control de hasta 2 zonas con válvula mezcladora

1 MLC 30 + 1 MLC 16

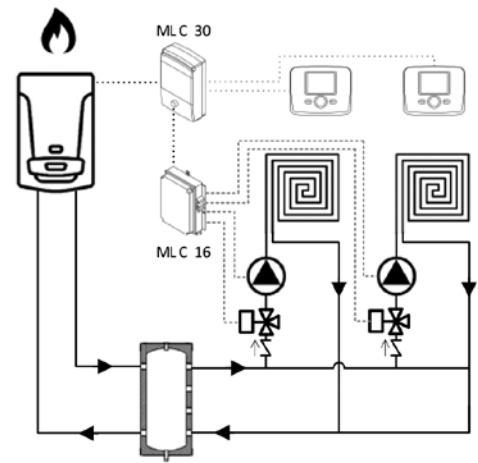

Control de hasta 4 zonas, 2 de las cuales directas y 2 con válvula mezcladora

1 MLC 30 + 1 MLC 16

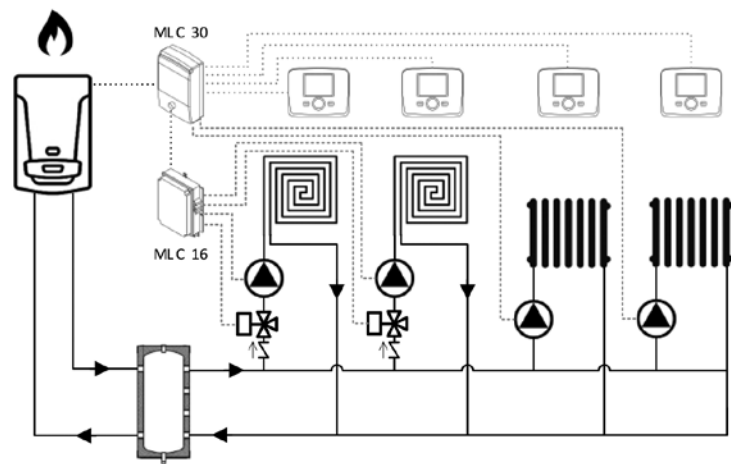

	Circulador		Termostato modulante Opentherm 10C
	V3V Mezcladora		Circuito Radiadores
	Depósito de inercia		Circuito Suelo Radiante

Esquemas de principio a título orientativo, para la solución específica en función del modelo de generador, emisores y modo de funcionamiento, consultar con oficina técnica BAXI.

Bios Plus / Power HT Plus / Platinum GTF Ecotherm Plus WGB / Eurocondens SGB / CPA

Regulación con cables Multilevel



TCX 10P THINK

Termostato modulante programable con cables

Clasificación ErP	V
Contribución a la eficiencia según ErP	3%
Referencia	140040385
Precio	100 €

- Termostato modulante para la gestión de zonas adicionales.
- Unidad con pantalla retroiluminada con texto para gestión de circuitos adicionales.
- Programable en franjas horarias, diario y semanal, en modo confort o económico.
- Visualización en continuo del estado de la caldera y acceso a su configuración.
- Modulación de la potencia en base a la temperatura ambiente.
- Conexión directa a caldera mediante cables.
- Necesario instalación en frontal de caldera del interface 3 led (ITC10P).



TCD 10P

Termostato modulante con cables

Clasificación ErP	V
Contribución a la eficiencia según ErP	3%
Referencia	140040424
Precio	74 €

- Termostato modulante para la gestión de zonas adicionales.
- Modo confort o económico. - Señalización estado.
- Modulación de la potencia en base a la temperatura ambiente.
- Conexión directa a caldera mediante cables.



ITC 10P

Interface conexión 3 LED insertable en el cuadro control

Referencia	140040422
Precio	39 €

- Para calderas POWER HT PLUS.
- Los LEDs informan sobre su estado: alimentado eléctricamente / anomalía / encendido de caldera.
- Necesaria su instalación en el panel frontal de la caldera cuando se quiera extraer el cuadro de control de la caldera para utilizarlo como termostato ambiente modulante programable con cables. (excepto PLATINUM GTAF, BIOS PLUS, ECOTHERM PLUS, EUROCONDENS, CPA).

Sondas Multilevel



QAZ 36

Sonda de inmersión para montaje en vaina

Referencia	140040210
Precio	20 €

Compatible con Bios Plus, Power HT Plus, Neodens Lite, Platinum GTF y CPA.



WWF

Sonda de ACS (incluye cable y conector circulador)

Referencia	222978958
Precio	38 €

Compatible con Ecotherm Plus WGB y Eurocondens.



KF ISR

Sonda colector solar

Necesario para el módulo EWM en función solar

Referencia	147097001
Precio	45 €

Regulación inalámbrica Multilevel



RCX 10P THINK

Termostato modulante programable inalámbrico con base de sobremesa

Clasificación ErP	V
Contribución a la eficiencia según ErP	3%
Referencia	140040437
Precio	164 €

- Unidad con pantalla retroiluminada con texto para gestión de circuitos adicionales.
- Programable en franjas horarias, diario y semanal, en modo confort o económico.
- Visualización en continuo del estado de la caldera y acceso a su configuración.
- Modulación de la potencia en base a la temperatura ambiente.
- Conexión inalámbrica a la caldera mediante Interface 5 LED (IRC 10P) adicional y necesario para la correcta comunicación.

IRC 10P

Interface conexión 5 LED con base de sobremesa

Referencia	140040438
Precio	149 €

- Para calderas PLATINUM PLUS y POWER HT PLUS.
- Los LEDs informan sobre su estado: alimentado eléctricamente / transmitiendo inalámbricamente / anomalías / nivel de potencia con el que trabaja la caldera.
- Necesaria su instalación en el panel frontal de la caldera para cualquier periférico inalámbrico como termostatos modulantes RCX 10P THINK o también para sonda exterior SE RC 10P / FSA (excepto PLATINUM GTAF, BIOS PLUS, ECOTHERM PLUS, EUROCONDENS y CPA).

SE RC 10P/FSA

Sonda exterior inalámbrica

Necesario interface 5 LED

Clasificación ErP	II
Contribución a la eficiencia según ErP	2%
Referencia	140040428
Precio	102 €

- Permite a la caldera modular la temperatura de impulsión, en base a la pendiente de calefacción, usando la temperatura exterior y anticiparse a posibles cambios bruscos del tiempo y garantizar un confort en continuo en el hogar.
- Conexión inalámbrica a la caldera mediante Interface 5 LED (IRC 10P) adicional y necesario para la correcta comunicación.



IRC M 10P

Interface conexión 5 LED mural

Referencia	140040436
Precio	79 €

- Para calderas BIOS PLUS y PLATINUM GTAF.
- Equivalente al IRC 10 P, pero montaje sobre pared, no encajable en frontal de caldera.
- Los LEDs informan sobre su estado: alimentado eléctricamente / transmitiendo / anomalías / nivel de potencia con el que trabaja la caldera.
- Fijación mural y conexión directa a caldera mediante cables.
- Necesaria su instalación para cualquier periférico inalámbrico como termostatos modulantes RCX 10P THINK o también para sonda exterior SE RC 10P / FSA.

FRP

Módulo repetidor

Referencia	222625043
Precio	160 €

- Amplía la distancia de recepción entre la caldera y los emisores vía radio de la instalación.



ISR FE

Radio receptor caldera

Referencia	222625012
Precio	110 €

- Para calderas ECOTHERM PLUS o EUROCONDENS.
- Equivalente al IRC 10 P, pero montaje sobre pared, no encajable en frontal de caldera.
- Los LEDs informan sobre su estado: alimentado eléctricamente / transmitiendo / anomalías / nivel de potencia con el que trabaja la caldera.
- Fijación mural y conexión directa a caldera mediante cables y conector específico.
- Necesaria su instalación para cualquier periférico inalámbrico como termostatos modulantes RCX 10P THINK o también para sonda exterior SE RC 10P / FSA.

Tabla selección módulos de regulación según modelo de caldera

Número de Calderas								CALDERAS CON CUADRO DE CONTROL KSF (CPA).
	ACS + RECIRCUL	CIRCUITO CAL DIRECTO	CIRCUITO CAL MEZCLADOR	EUROCONDENS	ECOTHERM	BIOS PLUS	POWER HT PLUS	
1	Si	1	-	-	-	-	-	-
Cascada	Si	1	-					
1 o Cascada	Si	2	-					
1 o Cascada	Si	3	-	1 x EWM	1 x EWM	1 x AGU2550	1 x AVS75	1 x EWM
1 o Cascada	Si	-	1					
1	Si	1	1					
Cascada	Si	1	1					
1	Si	1	2	2 x EWM	2 x EWM	1 x AGU2550 + 1 x AVS75	2 x AVS75	2 x EWM
1 o Cascada	Si	2	1					
1 o Cascada	Si	-	2					
1 o Cascada	Si	-	3	3 x EWM	1 x ISR ZR1 + 1 x ISR ZR2	1 x ISR ZR1 + 1 x ISR ZR2	1 x ISR ZR1 + 1 x ISR ZR2	1 x ISR ZR1 + 1 x ISR ZR2
1 o Cascada	Si	1	2					
1 o Cascada	Si		4			2 x ISR ZR2		
1 o Cascada	Si		5			1 x ISR ZR1 + 2 x ISR ZR2		
1 o Cascada	Si		6			3 x ISR ZR2		
Para otro tipo de instalaciones consultar a BAXI				Para realizar una cascada de calderas se deben añadir 2 sondas QAZ36				Para los cuadros KSF no es necesario el módulo BM
				Para realizar una cascada de calderas y/o si se instala un accesorio ISR se debe montar un módulo OCI345/BM por caldera				

Regulación multizona Multilevel

Módulos Internos



AGU 2.550

Clasificación ErP	VIII (con tres controles clase V)
Contribución a la eficiencia según ErP	5%
Referencia	140040387
Precio	139 €

Módulo de ampliación de regulación insertable dentro de calderas BIOS PLUS para poder regular:

- 1 circuito de calefacción con válvula mezcladora o hasta 3 circuitos directos o 1 circuito solar o la gestión remota de caldera con señal 0-10 V.

Se monta dentro de la caldera detrás del cuadro abatible en PLATINUM y BIOS.




AVS 75

Referencia	140040389
Precio	195 €

Ampliación de regulación insertable para las calderas BIOS PLUS, POWER HT PLUS, PLATINUM GTF y GTAF.

Cada módulo puede regular:

- 1 circuito de calefacción con válvula mezcladora o hasta 3 circuitos directos o 1 circuito solar o la gestión remota de caldera con señal 0-10 V.
- Se entrega para montaje mural en el exterior de la caldera. En el caso de la POWER HT PLUS se pueden montar hasta 2 AVS 75 dentro de la caldera.



EWM

Referencia	222630801
Precio	185 €

Ampliación de regulación insertable dentro de las calderas ECOTHERM PLUS, EUROCONDENS, CPA.

Cada módulo puede regular:

- 1 circuito de calefacción con válvula mezcladora o hasta 3 circuitos directos o 1 circuito solar o la gestión remota de caldera con señal 0-10 V.
- Se monta dentro de la caldera detrás del cuadro abatible.

Módulo Externo



OCI 345 / BM

Referencia	140040388
Precio	75 €

- Módulo de conexión Bus para comunicación de calderas en cascada y con módulos de extensión externos.
- Es necesario uno por caldera.

Regulación multizona Multilevel

Módulos Externos



ISR ZR1

Referencia	147097003
Precio	414 €

- Módulo extensión externo para control de 1 zona de baja temperatura, con display de programación.
- Necesario módulo OCI 345 / BM (Excepto CPA).



ISR ZR2

Referencia	147097004
Precio	549 €

- Módulo extensión externo para control de 2 zonas de baja temperatura con display de programación.
- Necesario módulo OCI 345 / BM (Excepto CPA).



ISR HSM-M

Referencia	7793969
Precio	766 €

- Regulador multifunción para la gestión de hasta 15 calderas en cascada.
- Ampliación de 2 circuitos extras de válvula mezcladora, gestión de 2 circuitos de colectores solares para producción de ACS, calentamiento de piscina y funcionamiento con señal externa 0-10 V.
- Necesario módulo OCI 345 / BM (Excepto CPA).

Comunicación MODBUS

Módulo Externo



ISR MODBM


Referencia	7716583
Precio	250 €

- Módulo de comunicación vía Modbus RTU para conectar las calderas a un sistema externo.
- Disponible solo para calderas Euro-Condens SGB, EcoTherm Plus, Bios y WGB.
- Es necesaria 1 unidad por caldera.


Regulación multizona Multilevel

Esquemas de principio

AGU 2.550

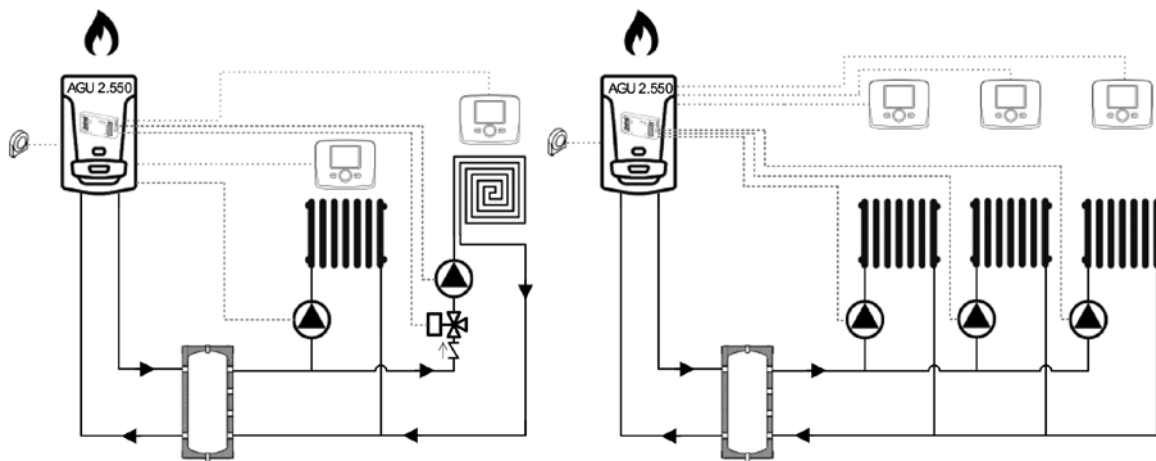

AVS 75 / EWM

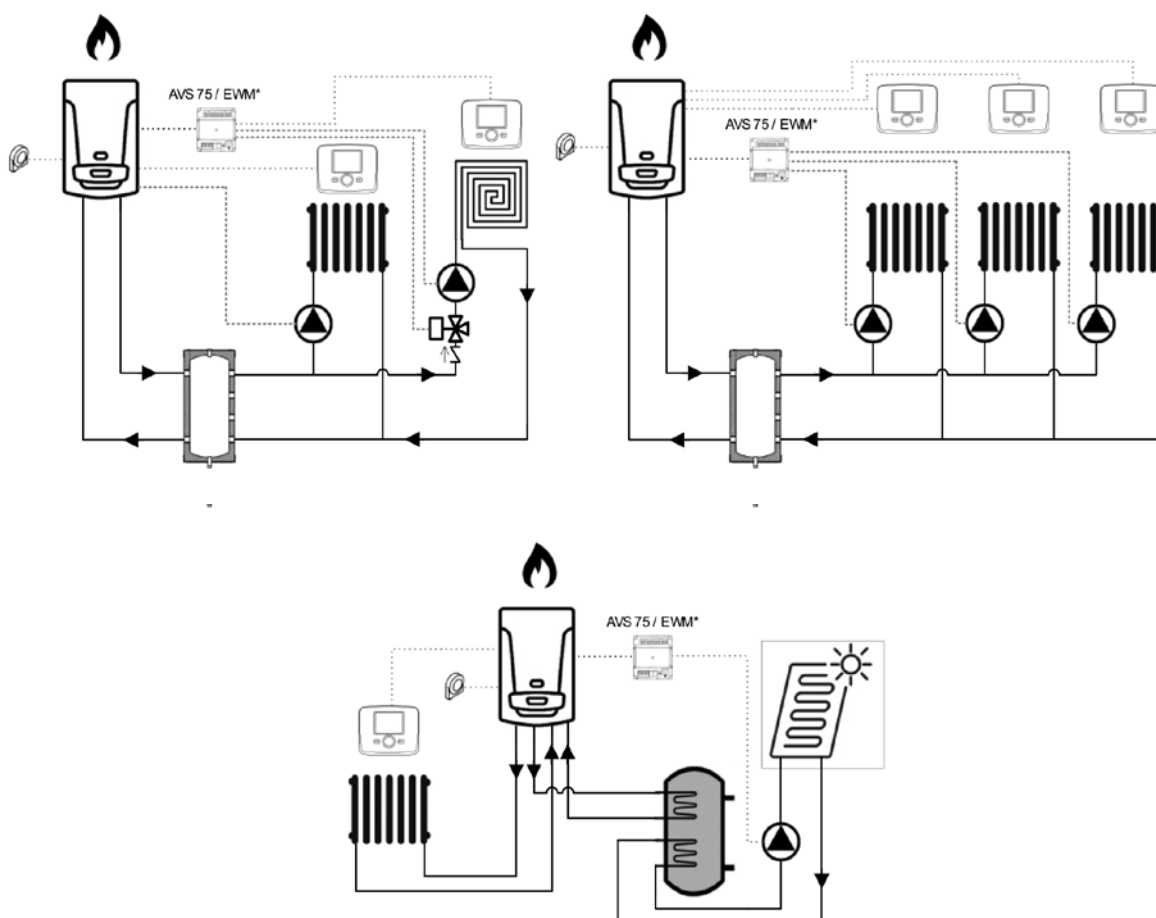


*Insertable dentro de caldera según modelo


Regulación multizona Multilevel

Esquemas de principio


AVS 75 + OCI 345

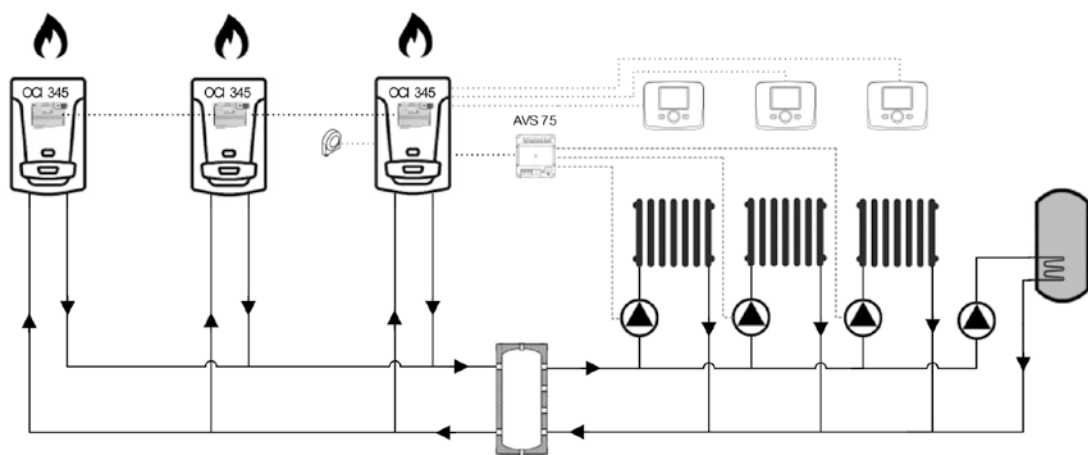

ISR 1 + OCI 345

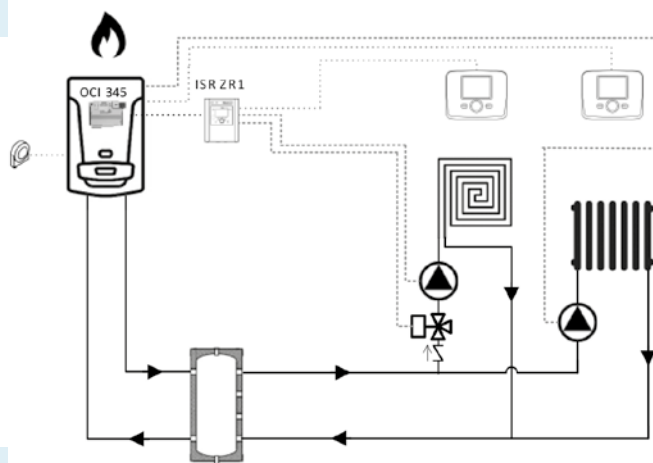

ISR 2 + OCI 345

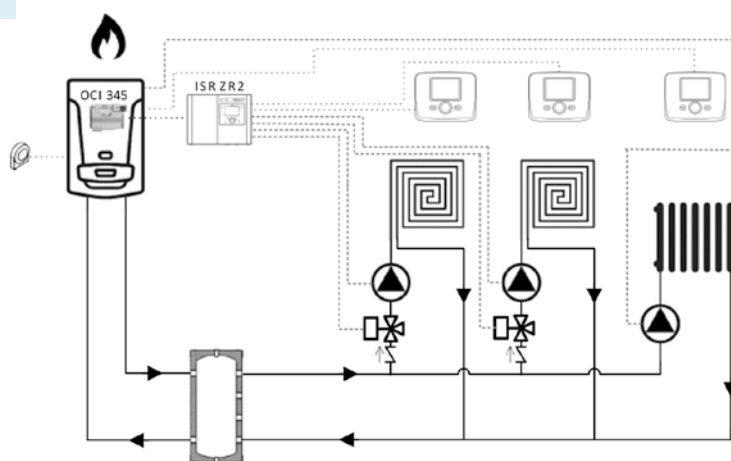

Regulación Multizona SR8Z**Centralita de regulación SR8Z**

- Control de hasta 8 Zonas de temperatura mediante termostatos (cableados o inalámbricos) y actuadores a 2 puntos (cabezales electro-térmicos o válvulas) o hasta 4 zonas con servomotores a 3 puntos.
- Posibilidad de controlar hasta 16 Zonas mediante conexión en serie de una segunda centralita (30 metros).
- Control de Calefacción y Refrigeración. Cambio de modo Verano/Invierno desde un único Termostato Máster.
- Salida ON/OFF de Marcha/Paro a Caldera o Bomba de Calor.
- Salida de estado (Verano/Invierno) para informar a Bomba de Calor.
- Posibilidad de conexión de Sonda de Humedad ON/OFF para Suelos Refrescantes.

Referencia	7216916
Precio	220 €

Termostatos de la centralita SR8Z

Termostatos únicamente compatibles con la centralita SR8Z, se pueden combinar diferentes tipologías de termostatos con cables o inalámbricos en una sola centralita o termostatos simples y programables o con termostatos programables para disponer de una programación individualizada para cada estancia.

En el caso del uso de termostatos inalámbricos es necesario del uso de un receptor SR8Z BR por cada centralita de zonificación.

**TD SR**

Con cables

Referencia	7216918
Precio	80 €

**TX SR**

Con cables programable

Referencia	7216920
Precio	125 €

**RD SR**

Inalámbrico

Referencia	7216919
Precio	110 €

**RX SR**

Inalámbrico programable

Referencia	7219297
Precio	155 €

Cabezal electro-térmico
Normalmente Cerrado.

24 V DC 230 V AC

Referencia	7692551	193200024
Precio	62 €	42 €

Cabezal electro-térmico
Normalmente Cerrado
Con micro-interruptor.

24 V DC 230 V AC


Referencia	7692552	193200040
Precio	95 €	50 €

Receptor inalámbrico
SR8Z BR.


24 V DC 230 V AC

Referencia	7216917
Precio	80 €


Ejemplo esquema Sistema de Aerotermia para Suelo Radiante/Refrescante multizona

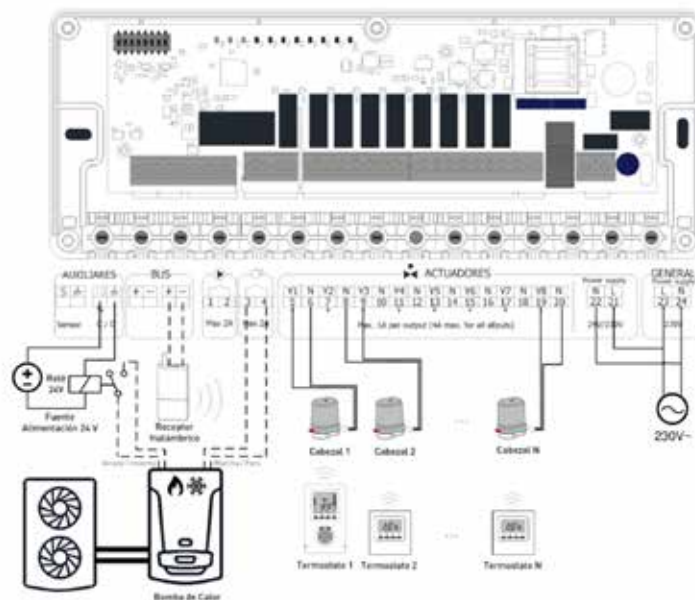


Regulación estancia por estancia sin programación

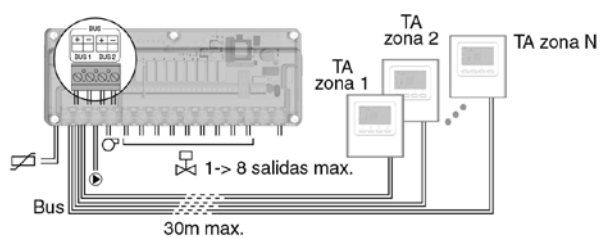


Regulación estancia por estancia con programación centralizada

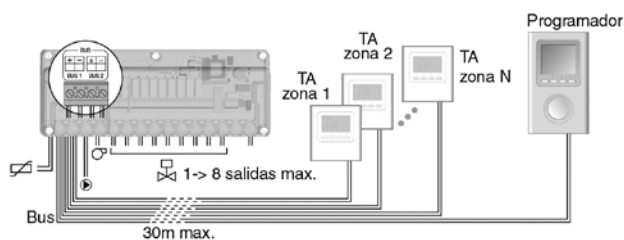


Regulación con programación estancia por estancia

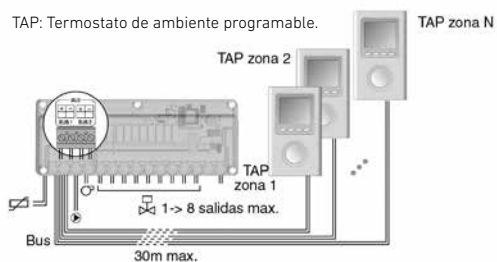


Regulación inalámbrica estancia por estancia con programación centralizada

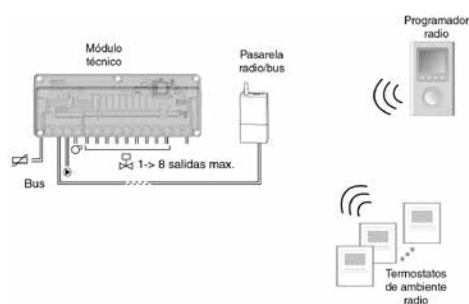

Hibridación con hilos y radio

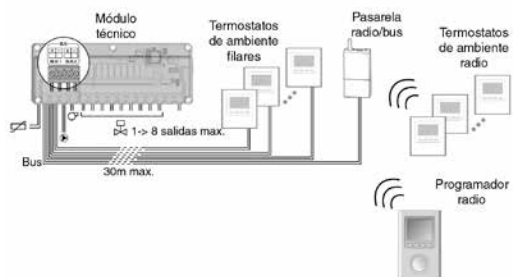

Extensión para controlar hasta 16 Zonas

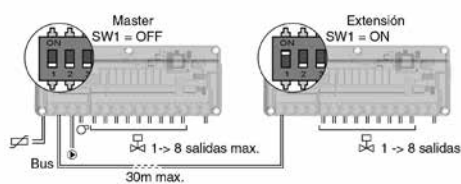

Termostatos ambiente con cables / inalámbricos

	TX 3000	RX 3000	TX 1200	RX 1200	TD 1200	RD 1200
	Cables	Radio	Cables	Radio	Cables	Radio
Modo Operativo	Calefacción / Refrigeración					
Programable	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Temperaturas programables	6	6	3	3	-	-
Clasificación ErP	IV	IV	IV	IV	IV	IV
Contribución a la eficiencia según ErP	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Referencia	7739893	7739894	7216910	7216911	7216908	7216909
Precio	140 €	240 €	95 €	210 €	48 €	165 €



	TX-0T	TM-1	TM.1R
Modo Operativo	Calefacción		
Programable	Si	No	No
Temperaturas programables	3	-	-
Clasificación ErP	V	I	I
Contribución a la eficiencia según ErP	3%	1%	1%
Referencia	7808533	195180001	195180002
Precio	73 €	16,5 €	27 €

Centralitas Elfatherm

ELFATHERM E25-D

Regulación para una caldera de una etapa, un circuito de ACS y dos circuitos de calefacción como máximo (uno con válvula mezcladora). El relé de bomba del circuito primario de calefacción se puede también utilizar alternativamente para bomba de circulación, elevación del retorno.

Forma de suministro: Central de regulación, Sonda exterior AFS, Sonda de ida VFAS, Sonda acumulador SPFS



ELFATHERM E25-D

Clasificación ErP	III
Contribución a la eficiencia según ErP	1,50%
Referencia	7212492
Precio	455 €



CONTROL E25-D

Control y módulo ambiente	
Clasificación ErP	VII (conjuntamente con E25-D)
Contribución a la eficiencia según ErP	3,50%
Referencia	7212494
Precio	135 €



FBR2

Sonda ambiente para centrales E25	
Clasificación ErP	VII (conjuntamente con E25-D)
Contribución a la eficiencia según ErP	3,50%
Referencia	7212493
Precio	55 €

ELFATHERM E8.0631, E8.1121 y E8.4401

Regulación de hasta 15 circuitos de calefacción y hasta 4 calderas o módulos en cascada. Los aparatos se configuran automáticamente durante la puesta en servicio mediante la identificación de los sensores conectados. Control de temperatura ambiente en función de las variaciones de la exterior.

La central E8.0631 puede regular dos circuitos de válvula mezcladora para calefacción y uno de Agua Caliente Sanitaria, controlando una o dos calderas, o un quemador de una o dos etapas, así como los circuladores correspondientes, incluyendo el de recirculación del Agua Caliente Sanitaria.

Dos relés auxiliares (Multifunción temperatura y tiempo).

En conexión Bus se pueden instalar, la central E8.0631 o la central E8.4401 y hasta seis centrales E8.1121, regulando así hasta 14 circuitos de válvula mezclador y uno de caldera o hasta 4 calderas. Control de la temperatura ambiente interior mediante sonda FBR1 (opcional). Posibilidad de programar cada circuito a distancia y a través del Bus con el módulo de ambiente E8- BM. Posibilidad de utilizar la protección antilegionela



ELFATHERM E8.0631

Clasificación ErP	III
Contribución a la eficiencia según ErP	1,50%
Referencia	195100016
Precio	615 €



ELFATHERM E8.1121

Clasificación ErP	III
Contribución a la eficiencia según ErP	1,50%
Referencia	195100017
Precio	505 €



ELFATHERM E8.4401

Hasta 4 calderas en cascada

Clasificación ErP	III
Contribución a la eficiencia según ErP	1,50%
Referencia	195100018
Precio	605 €



E8-BM

Módulo ambiente

Clasificación ErP	VII (conjuntamente con E8)
Contribución a la eficiencia según ErP	3,50%
Referencia	195130005
Precio	205 €



FBR1

Sonda ambiente para centrales E8

Clasificación ErP	VII (conjuntamente con E8)
Contribución a la eficiencia según ErP	3,50%
Referencia	195130003
Precio	55 €

Válvula de regulación independiente de la presión (PICV)





La válvula de regulación independiente de la presión (PICV), combina una regulación automática del caudal y un control de la válvula con actuador. Regula el caudal y lo mantiene constante en caso de variar las condiciones de presión diferencial dentro del circuito donde está instalada.

Permite regular de dos modos:

- **Manualmente** en el regulador automático de caudal, para limitar el valor máximo.
- **Automáticamente** mediante la válvula en combinación con un actuador ON/OFF.

- Conexión actuador: M30 x 1,5 mm
- Clase de pérdida: Clase 4 según la normativa IEC60534-4.

			1/2"	3/4"	1"
Rango de regulación	Low	l/h	150-380	320-910	290-1000
	High	l/h	180-630	700-1175	860-1500
Rango de Presión diferencial	sin actuador	kPa	25-800		
	con actuador	kPa	25-400		
Temp. máx. de trabajo		°C	120	120	120
Presión máx. de trabajo		bar	25	25	25
DN			15	20	20
A			G 1/2"M	G 3/4"M	G 1"M
B		mm	128	136	142
C		mm	64	68	71
D		mm	99	99	99
E		mm	45	45	45
F		mm	54	54	54
G		mm	49	49	49
H		mm	20	20	20
I		mm	29	29	29
L		mm	CH30	CH38	CH38
M		mm	22	22	22
N		mm	25	25	25
Q		mm	103	103	103
R		mm	49	49	49
Referencia			7836480	7836481	7836483
Precio			66 €	72 €	81 €

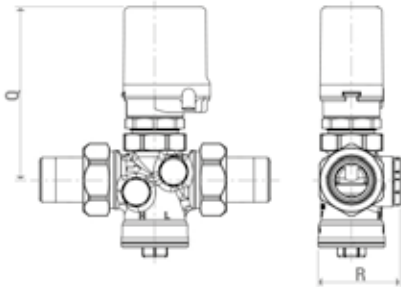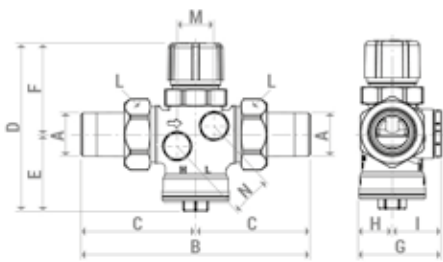

Cabezal electro-térmico Normalmente Cerrado.

24 V DC 230 V AC

Referencia	7692551	193200024
Precio	62 €	42 €



Cabezal electro-térmico Normalmente Cerrado Con micro-interruptor.

24 V DC 230 V AC

Referencia	7692552	193200040
Precio	95 €	50 €



Referencia
Precio

Kit portasondas

Para sondas con aguja de Ø3 mm y 30÷40 mm de longitud

Frecuencia eléctrica: 50/60 Hz

Conexiones 1/4" M

Temp. máxima trabajo: 110° C

Presión máxima de trabajo: 25 bar


Referencia
Precio

Válvulas de zona motorizadas de 3 y 2 vías



- Con tapón obturador tercera vía o detentor.
- Cuerpo fabricado en latón estampado.
- Esfera hueca de latón cromado y diamantada.
- Estanquidad mediante dos anillos de goma en la esfera, y dos anillos de goma y uno de teflón en el eje de accionamiento.
- Conexiones hembra.
- Acoplamiento rápido y sencillo del servomotor a la válvula sin necesidad de herramientas.
- Posibilidad de unir la válvula de 3 vías a un detentor de 3 vías para el equilibrado de la instalación.
- Fácil transformación de la válvula de 3 vías en 2 vías mediante tapón.
- Servomotor con dos motores eléctricos coaxiales, uno para la apertura y otro para el cierre, con sendos finales de carrera.
- La falta de suministro eléctrico no altera la posición de la válvula.
- Posibilidad de controlar el funcionamiento del circulador, aún cuando existan varias válvulas de zona instaladas.
- El servomotor dispone de bornes para facilitar la señalización luminosa de la apertura y del cierre, así como la instalación de un contador de horas.


		3/4" (con servomotor)		1" (con servomotor)		Servomotor
B	mm	33		42		Tipo de comando: ON/OFF
C	mm	31		38		Tensión eléctrica: 230 V ~
D	mm	32		38		Frecuencia eléctrica: 50 Hz
L	mm	63		76		Potencia nominal: 5,5 W
M	mm	61		73		Grado de protección: IP 54
N	mm	30		35		Tiempo de abertura: 40 s
O	mm	31		38		
P	mm	92		96		
Q	mm	125		138		
R	mm	118		118		
Kv vía directa		9,3		16		
Modelo		con tapón obturador	con detentor	con tapón obturador	con detentor	VZ
Referencia		195150015	195150017	195150016	195150018	195160000
Precio		176 €	190 €	187 €	205 €	147 €

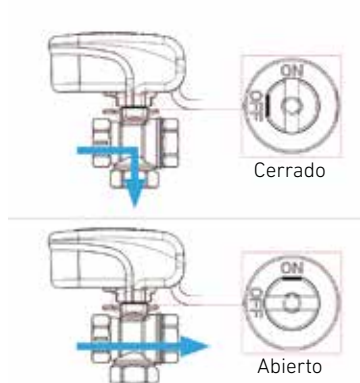


Válvula de zona motorizada
con tapón obturador



Válvula de zona motorizada
con detentor




Conexiones eléctricas

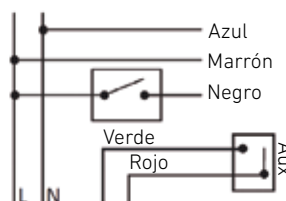


Azul: Neutro
Marrón: Línea
Negro: Comando ON/OFF
Verde/Rojo: Aux

Pérdida de carga vía directa

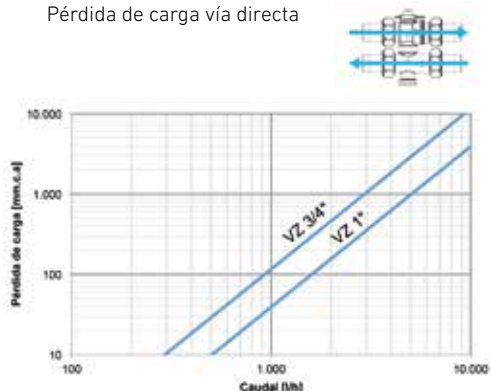

Pérdida de carga del deten- tor según número de vueltas

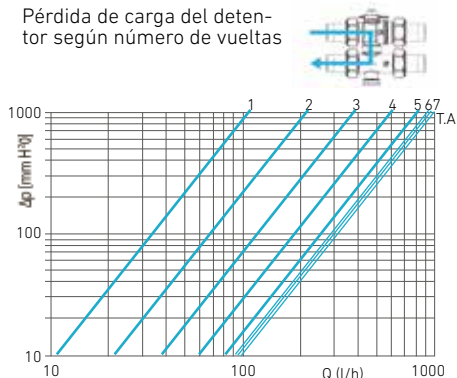

Kv by-pass

Giros de apertura del detentor	Kv
1	0,35
2	0,70
3	1,23
4	1,95
5	2,60
6	3,00
7	3,07
Todo Abierto (T.A.)	3,20

Válvulas mezcladoras de 3 vías y servomotor

Válvula y servomotor para la regulación del caudal de agua en instalaciones de calefacción y agua caliente circuito primario.

- Posibilidad de mando mediante termostato bipolar.
- Posible acción manual de la válvula.
- Válvula con cuerpo de latón (de 3/4" a 2") ó fundición (2 1/2" a 4") y obturador de latón.
- Juntas tóricas de EPDM.









Cuerpo latón sin servomotor (conexión rosca H)

		3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
A	mm	36	41	47	53	60	Tensión eléctrica: 230 V ~
B	mm	72	82	94	106	120	Frecuencia eléctrica: 50 Hz
C	mm	32	34	37	44	46	Potencia nominal: 5 VA
D	mm	50	52	55	60	64	Tiempo giro 90°: 120 seg
E	mm	-	-	-	-	-	Par trabajo: 6 Nm
F	mm	-	-	-	-	-	Modelo: SM-41
Kv		6,3	10	16	25	40	-
Referencia		195150027	195150028	195150029	195150030	195150031	195160011
Precio		67 €	75 €	83 €	135 €	178 €	185 €

Presión máx. de trabajo: PN 10 bar

Esquema eléctrico

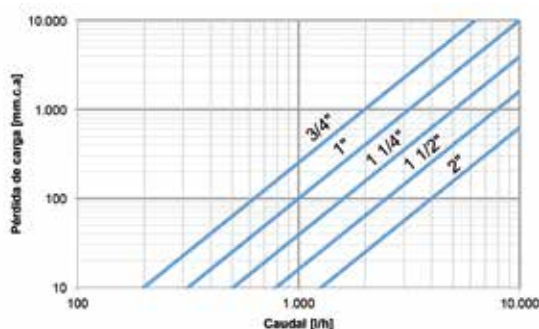



Cuerpo hierro fundido sin servomotor (conexión brida)

2 1/2"	3"	4"
100	120	132,5
200	240	265
52	63	73
4x15	4x18	4x18
130	150	170
160	190	210
90	150	225
195150024	195150025	195150026
401 €	595 €	856 €

Presión máx. de trabajo: PN 6 bar

Servomotor SM-81

Para cuerpos de 2 1/2", 3" y 4"
(kit montaje incluido)

Tensión eléctrica: 230 V ~

Frecuencia eléctrica: 50 Hz

Potencia nominal: 5 VA

Tiempo giro 90°: 120 seg

Par trabajo: 15 Nm




Modelo: SM-81

-

195160012

240 €

Esquema eléctrico

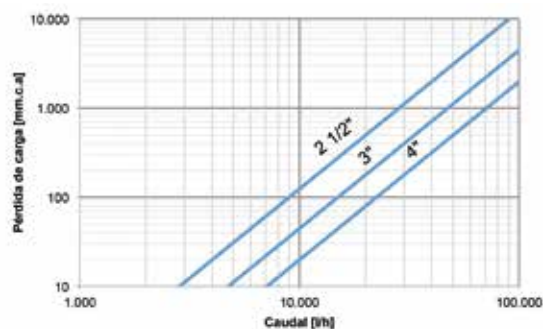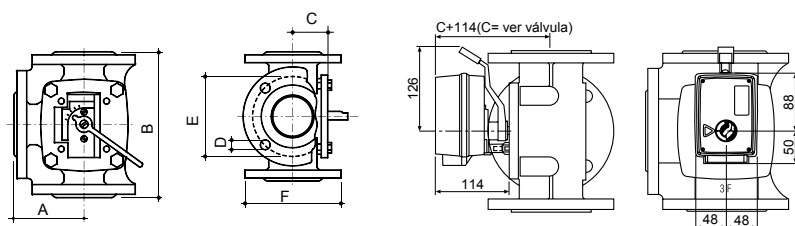

Calentadores y Termos



BAXI
CLIMATIZACIÓN

TERMOS ELÉCTRICOS	Serie 7 Compact	114
	Serie 5 horizontal	115
	Serie 5 vertical	116
	Serie 2	117
CALENTADORES DE GAS DE BAJO NOX	Serie I Eco	118
	Serie FI Blue	119

Serie 7 Compact



Instalación vertical y horizontal


Fabricados en acero esmaltado y protegidos con doble ánodo de magnesio.
Adecuados como apoyo térmico en **instalaciones solares** con producción de ACS.
Calentamiento a través de **resistencia eléctrica** envainada doble en el interior de la cuba.
Cuadro totalmente digital con diferentes opciones de funcionamiento,
Posibilidad de montaje en posición **horizontal**.

Garantía comercial en la cuba de 7 años.
Programación horaria hasta 24 horas y función eficiente SMART.
2 conexiones dieléctricas incluidas.
Válvula de seguridad contra sobrepresiones tarada a 8 bar.
Cable y clavija de alimentación eléctrica montados.
Medidas compactas para instalaciones en espacios reducidos.
Sistema de **doble cuba**.




	V750	V780	V710
Volumen de ACS	47	74	93
Potencia	2.000	2.000	2.000
Clase eficiencia energética ACS / Perfil dem.	B / M	B / M	B / M
Peso neto aproximado	25,9	32,5	38,4
Unidades/palet	6	4	4
Referencia	7835612	7835613	7835614
Precio	580 €	660 €	730 €
Forma de suministro	En 1 bulto, montado y con accesorios de fijación		
A	470	570	570
B	860	900	1.090
C	282/272	323/314	323/314
D	355	415	415
E	183	265	265
F	470	365	550
Conexiones	1/2"	1/2"	1/2"

Instalación Horizontal



Instalación Vertical

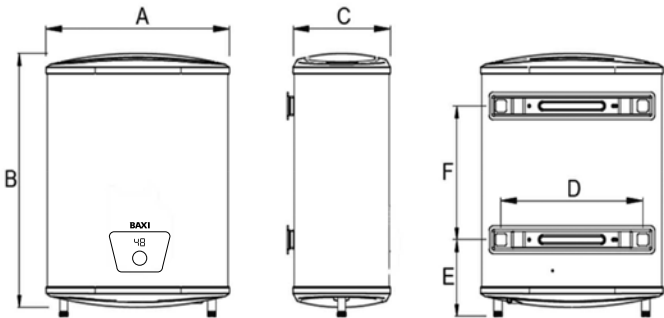

Serie 5 horizontal

Fabricados en acero esmaltado y protegidos con ánodo de magnesio.

Adecuados como apoyo térmico en **instalaciones solares** con producción de ACS.

Garantía comercial de la cuba de 5 años.

Sistema "Ohmic protection", que incrementa la eficiencia del ánodo y aumenta hasta un 50% su vida útil.

Resistencia calefactora blindada con doble termostato: de regulación y de seguridad.

Termostato de regulación externo.

Calentamiento a través de **resistencia eléctrica** en el interior de la cuba.

Piloto luminoso indicador de funcionamiento de la resistencia eléctrica.

Termómetro exterior, que permite observar la evolución de la temperatura interna.

Válvula de seguridad contra sobrepresiones tarada a 9 bar.

Cable y clavija de alimentación eléctrica montados.

Manguitos aislantes electrolíticos, para incrementar su protección contra la corrosión.



Difusor de acero inoxidable en la entrada, que incrementa la estratificación y maximiza el volumen de agua caliente.

Aislamiento de poliuretano al agua sin CFC (clorofluorcarburos) y sin HCFC (hidrofluorcarburos), que minimizan el posible impacto medioambiental.

Grado de protección eléctrica IP24.



		H580	H510
Volumen de ACS	l	80	100
Potencia	W	1.500	1.500
Clase eficiencia energética ACS / Perfil dem.		C / M	C / L
Peso neto aproximado	kg	19,8	21,4
Unidades/palet	Ud	8	8
Referencia		7216219	7216220
Precio	€/Ud	429 €	481 €
Forma de suministro		En 1 bulto, montado y con accesorios de fijación	
A	mm	859	1.018
B	mm	433	433
C	mm	395	555
D	mm	451	451
E	mm	234	234
F	mm	365	365
G	mm	-	-
H	mm	-	-
Conexiones		1/2"	1/2"

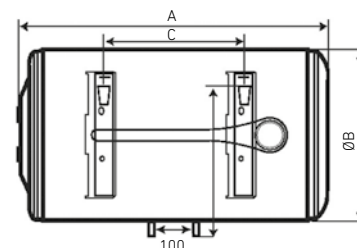

Serie 5 vertical



Fabricados en acero esmaltado y protegidos con ánodo de magnesio.

Adecuados como apoyo térmico en **instalaciones solares** con producción de ACS.

Garantía comercial de la cuba de 5 años.

Sistema "Ohmic protection", que incrementa la eficiencia del ánodo y aumenta hasta un 50% su vida útil.

Calentamiento a través de **resistencia eléctrica** en el interior de la cuba.

Piloto luminoso indicador de funcionamiento de la resistencia eléctrica.

Válvula de seguridad contra sobrepresiones tarada a 9 bar.

Resistencia calefactora blindada con doble termostato: de regulación y de seguridad.

Termostato de regulación externo.

Termómetro exterior, que observar la evolución de la temperatura

interna (excepto en los modelos V515 y V 520).


Manguitos aislantes electrolíticos, para incrementar su protección contra la corrosión.

Difusor de acero inoxidable en la entrada, que incrementa la estratificación y maximiza el volumen de agua caliente.

Aislamiento de poliuretano al agua sin CFC (clorofluorcarburos) y sin HCFC (hidrofluorcarburos), que minimizan el posible impacto medioambiental.

Grado de protección eléctrica IP24.

		V530	V550	V580	V510	V515	V520
Volumen de ACS	l	30	50	80	100	150	200
Potencia	W	1.200	1.200	1.200	1.500	2.200	2.200
Clase eficiencia energética ACS / Perfil dem.		C / S	C / M	C / L	C / L	C / M	C / L
Peso neto aproximado	kg	13,5	16	21	25	34,7	48
Unidades/palet	Ud	18	12	8	8	4	4
Referencia		7503742	7503743	7503744	7503745	7503746	7503747
Precio	€/Ud	273 €	310 €	359 €	400 €	703 €	839 €
Forma de suministro		En 1 bulto, montado y con accesorios de fijación					
A	mm	623	610	854	1.018	1.241	1.568
B	mm	338	433	433	433	505	505
C	mm	423	380	585	785	1.039	1.039
D	mm	350	451	451	451	529	529
E	mm	86	165	165	165	175	175
F	mm	100/320	100/320	100/320	100/320	-	-
G	mm	240/272	240/272	240/272	240/272	440	440
H	mm	100	100	100	100	230	230
Conexiones		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"

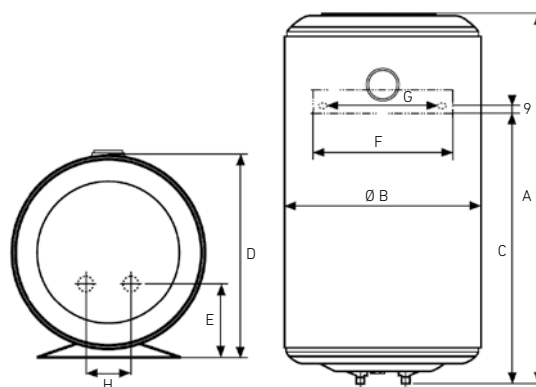

Serie 2



Fabricados en acero esmaltado y protegidos con ánodo de magnesio. Adecuados como apoyo térmico en **instalaciones solares** con producción de ACS.

Resistencia calefactora blindada con doble termostato: de regulación y de seguridad.

Termostato de regulación interno.

Calentamiento a través de **resistencia eléctrica** en el interior de la cuba.

Piloto luminoso indicador de funcionamiento de la resistencia eléctrica.

Termómetro exterior, que observar la evolución de la temperatura interna.

Válvula de seguridad contra sobrepresiones tarada a 9 bar.

Cable y clavija de alimentación eléctrica montados.



Manguitos aislantes electrolíticos, para incrementar su protección contra la corrosión.

Difusor de acero inoxidable en la entrada, que incrementa la estratificación y maximiza el volumen de agua caliente.

Aislamiento de poliuretano al agua sin CFC (clorofluorcarburos) y sin HCFC (hidrofluorcarburos), que minimizan el posible impacto medioambiental.

Grado de protección eléctrica IP24.

		V250	V280
Volumen de ACS	l	50	80
Potencia	W	1.200	1.200
Clase eficiencia energética ACS / Perfil dem.		C / M	C / L
Peso neto aproximado	kg	16	21
Unidades/palet	Ud	12	8
Referencia		7503748	7503749
Precio	€/Ud	281 €	312 €
Forma de suministro		En 1 bulto, montado y con accesorios de fijación	
A	mm	610	857
B	mm	433	433
C	mm	380	585
D	mm	451	451
E	mm	165	165
F	mm	100/320	100/320
G	mm	240/272	240/272
H	mm	100	100
Conexiones		1/2"	1/2"

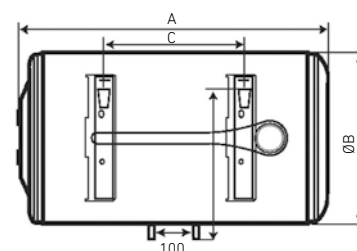



Serie I ECO

Calentadores de bajo NOx : Versiones atmosféricas (Serie I ECO), de encendido por pilas, con control de ionización (11I y 14I) y estancos (Serie FI ECO) de encendido electrónico y control de ionización (11FI y 14 FI). Disponibles para gas natural o propano/butano.

Control sin complicaciones: Los selectores incorporados en la Serie I, permiten un manejo muy sencillo. El selector/pulsador de la Serie FI facilita un manejo muy intuitivo y, junto con su display retroiluminado, permite un rápido acceso a las funciones y a los parámetros de ajuste.

Instalación sin problemas: Sus dimensiones compactas y su fácil acceso a las conexiones hidráulicas y de gas permiten una rápida instalación. Se suministran con llave de entrada del agua y latiguillos de conexión hidráulica. En los modelos de la Serie FI ECO, se suministra con soporte para fijación a pared y kit de evacuación concéntrico o doble conducto.

Potencia modulante: La Serie FI ECO dispone de control termostático para la modulación continua de la válvula de gas en función de la información facilitada por las sondas de entrada y salida, así como por el preciso caudalímetro situado en la entrada.

Alta seguridad: La tecnología ACC, en la Serie FI, detecta obturaciones en el conducto de evacuación y el uso incorrecto de combustibles. El termostato antirrebulo en los modelos atmosféricos permite su instalación en el exterior, aumentando la seguridad de la instalación.

Función solar: Los modelos de la Serie FI ECO son termostáticos, con control de la temperatura por sonda, por lo que pueden recibir agua precalentada (por ejemplo de un sistema solar térmico) hasta 60°C. Para trabajar con agua precalentada será necesario añadir una válvula termostática aguas abajo.

Tipo de gas	
Clase eficiencia ACS/Perfil demanda	
Potencia útil máxima nominal	kW
Potencia útil mínima nominal	kW
Encendido	
Display Digital LCD	
Combustión	
Longitud máx. horizontal 60/100	m
Longitud máx. vertical 60/100	m
Longitud max. doble 80	m
Caudal A.C.S. $\Delta T^{\circ}25^{\circ}\text{C}$	l/min
Presión máx. de agua	bar
Presión mín. de funcionamiento	bar
Peso	kg
Unidades/palet	Ud
Referencias GN/GP y GB (1)	
Precio	€/Ud

Serie I ECO			
11I		14I	
GN	GP y GB	GN	GP y GB
A/M		A/L	
19,3		24,3	
8,7		9,7	
Por pilas			
Si		Si	
Atmosférica, de tiro natural			
-		-	
-		-	
-		-	
11		14	
10		10	
0,2		0,2	
11,8		14	
12		8	
7705411	7705412	7705413	7705414
540 €	540 €	681 €	681 €

Ø de las conexiones hidráulicas: 1/2"

Ø de las conexiones de gas: 1/2" en versiones I y 3/4" en versiones FI.

(1) Ref. correspondiente al calentador sin kit.


(2) Ref. correspondiente al calentador, con kit horizontal concéntrico 60/100 (7679750).

(3) Ref. correspondiente al calentador, con kit doble 80 (7679751).

Medidas en mm


	A	B (Ø)	C	D	E	F	G	H	I
11I ECO	592	110	101	248	314	97	31	26	36
14I ECO	650	130	101	248	363	117	51	45	33

Serie I ECO

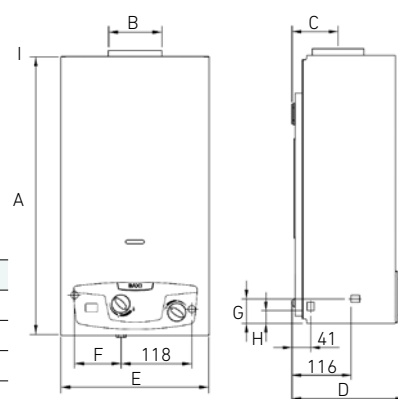

Kits y Accesorios Válidos para Serie I Eco y Fi Blue

Kit y accesorios de evacuación concéntrico 60/100



Ref.	7679750
Precio	102 €

Kit horizontal



Ref.	140040081
Precio	54 €

Prolongador de 1 metro



Ref.	140040082
Precio	33 €

Codo de 90°



Ref.	140040083
Precio	38 €

Codo de 45°



Ecológico

Muy bajo nivel de emisión de NOx

Serie FI Blue

Calentadores de bajo NOx : Nueva gama de cámara estanca con encendido electrónico y control de ionización (11 FI Blue y 14 FI Blue AM). Disponibles para gas natural y propano/butano.

Nuevo display: El nuevo control con pulsadores aporta una gran mejora facilitando el control y, junto con su display retroiluminado, permite un rápido acceso a las funciones y a los parámetros de ajuste.

Instalación sin problemas: Sus dimensiones compactas y su fácil acceso a las conexiones

hidráulicas y de gas permiten una rápida instalación. Se suministran con llave de entrada del agua y latiguillos de conexión hidráulica. En los modelos de la Serie FI Blue se suministra con soporte para fijación en pared y kit de evacuación concéntrico o doble conducto.

Alta modulación: El rango de modulación de los modelos de 14L de la Serie FI Blue es de 1:6.

Función solar: Los modelos de la Serie FI Blue son termostáticos, con control de temperatura por sonda.

Para trabajar con agua precalentada será necesario añadir una válvula termostática aguas abajo.

Alta seguridad: La tecnología ACC, en la serie FI Blue, detecta obturaciones en el conducto de evacuación y el uso incorrecto de combustibles.



		11l		14l	
Tipo de gas		GN	GP y GB	GN	GP y GB
Clase eficiencia ACS/Perfil demanda		A/M		A/L	
Potencia útil máxima nominal	kW	19,3		24	
Potencia útil mínima nominal	kW	8,6		4,2	
Encendido		Electrónico con alimentación a 230 V y 50 Hz			
Display Digital LCD		Si		Si	
Combustión		Estanca			
Longitud máx. horizontal 60/100	m	5,7		3,7	
Longitud máx. vertical 60/100	m	6,7		4,7	
Longitud max. doble 80	m	21 + 21		17 + 17	
Caudal A.C.S. ΔT°25°C	l/min	11		14	
Presión máx. de agua	bar	10		10	
Presión mín. de funcionamiento	bar	0,13		0,13	
Peso	kg	14		18	
Unidades/palet	Ud	12		8	
Referencias GN/GP y GB (1)		7864319	7864320	7864323	7864324
Referencias GN/GP y GB (2)		7864321	7864322	7864325	7864326
Precio	€/Ud	820 €	820 €	958 €	958 €


Ø de las conexiones hidráulicas: 1/2"

Ø de las conexiones de gas: 1/2" en versiones l y 3/4" en versiones FI.

(1) Ref. correspondiente al calentador, con kit horizontal concéntrico 60/100 (7679750).

(2) Ref. correspondiente al calentador, con kit doble 80 (7679751).

Serie FI ECO

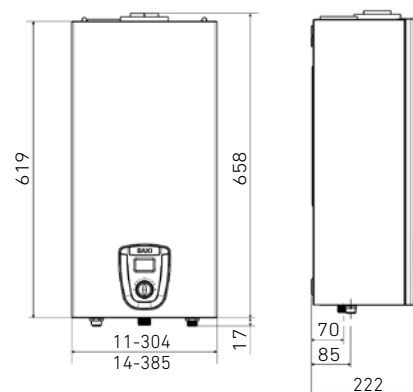

Kit y accesorios de evacuación doble 80



Ref.	7679751
Precio	125 €
Kit doble conducto	



Ref.	140040042
Precio	33,70 €
Prolongador de 1 metro	



Ref.	140040040
Precio	24,50 €
Codo de 90°	



Ref.	140040041
Precio	24,50 €
Codo de 45°	



Ref.	7666053
Precio	8,65 €
Deflector terminal vertical	

Calderas de Gasóleo



BAXI
CLIMATIZACIÓN

TABLA RESUMEN CALDERAS DE GASÓLEO		122
GRUPOS TÉRMICOS DE FUNDICIÓN		
	Argenta Condens	124
	Argenta Eco	126
	Lidia EM Eco	128
	Lidia Plus	129
GRUPOS TÉRMICOS DE ACERO	Gavina Plus Eco	130
ACCESORIOS GRUPOS TÉRMICOS DE GASÓLEO		131

	GRUPOS TÉRMICOS DE CONDENSACIÓN															
	ARGENTA CONDENS									ARGENTA ECO						
	 									 						
	ARGENTA GTI CONDENS		ARGENTA GT CONDENS				ARGENTA GTA CONDENS			ARGENTA GTI ECO		ARGENTA GT ECO		ARGENTA GTA ECO		
Modelos	24	32	24	32	40	50	24/110	24/160	32/160	24	32	24	32	24/110	24/160	32/160
Clase de Eficiencia en Calefacción 	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B
Clase de Eficiencia en ACS 	B	B	-	-	-	-	B	B	B	B	B	-	-	B	B	B
Perfil de demanda en ACS 	XL	XL	-	-	-	-	XXL	XXL	XXL	XL	XL	-	-	XXL	XXL	XXL
Potencia útil al 100% de la potencia nominal y temperatura ida/retorno 80/60°C (kW)	23,1	30,7	23,1	30,7	38,5	48,2	23,1	23,1	30,7	22,4	29,8	22,4	29,8	22,4	22,4	29,8
Rendimiento útil al 100% de la potencia nominal y temperatura ida/retorno 80/60°C (kW)	96,3	95,8	96,3	95,8	96,2	96,4	96,3	96,3	95,8	93,3	93,1	93,3	93,1	93,3	93,3	93,1
Rendimiento estacional de calefacción (ηs) (%)	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	89,0	88,0	88,0	88,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
Solo Calefacción	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Calefacción y producción de ACS instantánea	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Calefacción y producción de ACS por acumulación	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X
Volumen acumulador (l)	-	-	-	-	-	-	110	160	160	-	-	-	-	110	160	160
Caudal producción de ACS ΔT 30°C (l/min) (1)	10,7	14,1	-	-	-	-	18,5	24	25	10,7	14,1	-	-	18,5	24	25
Opción con acumulador inoxidable	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Volumen acumulador inoxidable (l)	-	-	150	150	-	-	-	-	-	-	-	150	150	-	-	-
Material de fabricación del cuerpo de caldera	Fundición									Fundición						
Quemador integrado	Si									Si						
Circulador de calefacción y ACS integrado	Si				No (3)		Si			Si						
Vaso de expansión de calefacción integrado	Si				No (3)		Si			Si						
Válvula de seguridad de calefacción	Si				No (3)		Si			Si						
Grupo de seguridad de Flexbrane	-				-		Si			-				Si		
Panel de control digital	Si									Si						
Compatible con BAXIConnect	Si									Si						

(1) Entrada de agua fría sanitaria: 10°C / Salida de agua caliente sanitaria: 40°C / Circuito primario (agua de calefacción): 80°C / Temperatura del acumulador: 65°C.
(2) Modelo de quemador recomendado CRONO 3-LN y CRONO 5-LN en función de la potencia de la caldera. (Ver página Lidia Plus).
(3) Disponible como accesorio (Ref. 7616272).

GRUPOS TÉRMICOS Y CALDERAS DE BAJA TEMPERATURA

LIDIA EM ECO								LIDIA PLUS					GAVINA PLUS				
																	
LIDIA GTA EM ECO			LIDIA GT EM ECO					LIDIA PLUS					GAVINA GTI PLUS		GAVINA GT PLUS		GAVINA GTA PLUS
20	30	50	20	30	40	50	60	20	30	40	50	60	20	30	20	30	26
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
B	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	B	-	-	B
XL	XL	XXL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XL	XL	-	-	XL
20,0	29,0	48,0	20,0	29,0	38,0	48,0	58,0	20,0	29,0	38,0	48,0	58,0	23,3	33,7	23,3	33,7	30,2
92,9	93,2	93,6	92,9	93,2	93,4	93,6	93,7	92,9	93,2	93,4	93,6	93,7	95,0	94,9	95,0	94,9	95,0
86,0	86,0	87,0	86,0	86,0	86,0	87,0	87,0	81,0	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0	87,0	86,0	87,0	87,0
-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
120	120	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120
20,6	21,7	30,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	16,6	11,1	16,6	22,8
-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	120	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundición								Fundición					Acero				
Si								No (2)					Si				
Si								No					Si				
No								No					Si				
Suministrada pero no integrada								No					Si				
Si	Si	Si	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Si
-								-					-				
-								-					-				



Grupos térmicos de condensación



Grupos térmicos de bajas emisiones de NOx



Argenta Condens

Alto rendimiento: La gama Condens utiliza la tecnología de condensación consiguiendo elevados rendimientos, cercanos al 102% que le permite obtener ahorros de hasta un 15% respecto a calderas estándares. Su elevado rendimiento garantiza un óptimo consumo de gasóleo para conseguir el mejor confort en calefacción y agua caliente sanitaria.



Muy bajas emisiones contaminantes: la caldera incorpora un eficiente quemador de muy bajas emisiones de NOx.

Sonda exterior: suministrada de serie, que permite ajustar la temperatura de ida de la caldera a las necesidades de la instalación, consiguiendo maximizar la eficiencia de la instalación.

Confort en calefacción y ACS: los grupos térmicos con depósito para acumulación de agua caliente sanitaria Argenta GTA integran una muy avanzada electrónica que permite un control ajustado de la temperatura de calefacción y de ACS.

Fácil de instalar: los modelos hasta 32 kW integran vaso de expansión, válvula de seguridad, manómetro digital y circulador de alta eficiencia.

Robustez, durabilidad y fiabilidad: La caldera integra un cuerpo de fundición y materiales de alta calidad para garantizar una larga vida útil del grupo térmico. El acu-

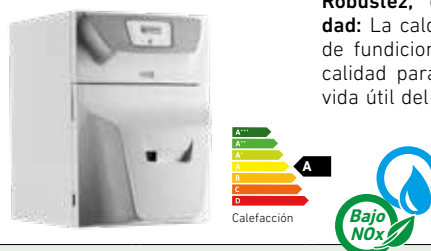

Argenta GTI Condens

Argenta GT Condens

		24	32	24	32	40	50
Potencia térmica nominal agua caliente	kW	23,1	30,7	-	-	-	-
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C	kW	23,1	30,7	23,1	30,7	38,5	48,2
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C	kW	24,3	32,0	24,3	32,0	40,6	50,5
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C	%	96,3	95,8	96,3	95,8	96,2	96,4
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30°C	%	100,9	99,9	100,9	99,9	101,1	101,0
Volumen acumulador	l	-	-	-	-	-	-
Producción ACS ΔT=30°C	l/min	10,7	14,1	-	-	-	-
Producción ACS en 10 minutos ΔT=30°C	l	-	-	-	-	-	-
Peso neto aproximado	kg	225/227	253/255	217/219	245/247	273	301
Clase de eficiencia en Calefacción		A	A	A	A	A	A
Clase de eficiencia en ACS/ Perfil demanda		B/XL	B/XL	-	-	-	-
Ø Salida de humos	mm	80	80	80	80	110	110
Referencia GTI/GT/GTA		7607172	7612395	7620615	7621300	7624949	7625087
Precio		4.291 €	4.437 €	4.009 €	4.160 €	5.028 €	5.562 €
Forma de suministro		En un solo bulto	En un solo bulto	En un solo bulto	En un solo bulto	En un solo bulto	Desmontada en un solo bulto
Ref. GTIF/GTF/GTAF (salida 2x80 mm)		7223595	7223596	7223597	7223598	-	-
Precio		4.422 €	4.569 €	4.142 €	4.291 €	-	-
Forma de suministro		En dos bultos (caldera GTI + kit conversión a salida estanca 2x80)			En dos bultos (caldera GT + kit conversión a salida estanca 2x80)		

	Longitudes máximas de chimenea			
	Aspiración en sala		Conductos concéntricos	Doble conducto
	80	110	80/125	80
Argenta Condens 24	L = 15m	-	L = 12m ⁽¹⁾	L1+L2<16m L2<8m
Argenta Condens 32				
Argenta Condens 40	-	L = 20m	-	-
Argenta Condens 50				

(1) Con un conducto horizontal que no supere los 8 m.

L1 = conducto salida de humos

L2 = conducto entrada del aire de combustión


Por cada codo de 87° DN 80mm hay que restar 1,9 m a la longitud de la chimenea y para DN 110 hay que restar 2 m.


Por cada codo de 45° DN 80mm hay que restar 1,2 m a la longitud de la chimenea y para DN 110 hay que restar 1,5 m.

Por cada metro adicional de conducto horizontal hay que restarle 1,2 m a la longitud vertical Lmáx.

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera, realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial BAXI.

Curva del circulador incluido en modelos GTI y GTIF

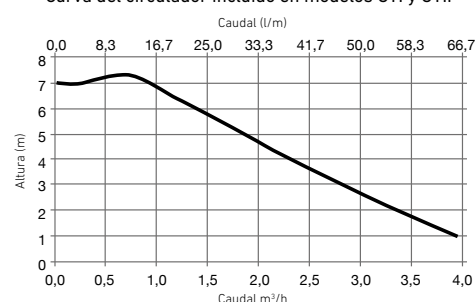



mulador fabricado en acero esmaltado, incluye un ánodo de protección de magnesio, aunque permite instalar un kit de protección electrónica para disminuir las tareas de mantenimiento.

El condensador tiene un tratamiento cerámico que garantiza su durabilidad frente a los componentes corrosivos de los condensados del gasóleo.



ACS



Argenta GTA Condens


24 / 110 l	24 / 160 l	32 / 160 l
23,1	23,1	30,7
23,1	23,1	30,7
24,3	24,3	32,0
96,3	96,3	95,8
100,9	100,9	99,9
110	160	160
18,5	24,0	25,0
192	245	250
291 / 293	307 / 309	355 / 357
A	A	A
B / XXL	B / XXL	B / XXL
80	80	80
7223609	7223610	7223611
5.622 €	5.884 €	6.037 €

En tres bultos (caldera GT, acumulador y kit hidráulico)

7223612	7223613	7223614
5.761 €	6.022 €	6.174 €


En cuatro bultos (caldera GT, acumulador, kit hidráulico y accesorio chimenea estancia doble flujo 80 mm)

Curva del circulador incluido en modelos GT, GTF, GTA y GTAF

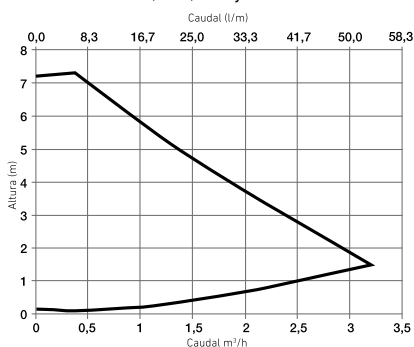


Accesorios Grupos Térmicos de Gasóleo

	Acumulador de acero inoxidable de 150 litros con protección catódica	Acumulador de acero inoxidable de 150 litros	Accesorios conexión acumulador de acero inoxidable 150 litros	Accesorios conexión acumulador externo
				
	Para instalar debajo de calderas Argenta GT 24 y 32 kW (Clase de eficiencia B).	Para instalar debajo de calderas Argenta GT 24 y 32 kW (Clase de eficiencia B).	Válvula de 3 vías, conexiones y accesorios para acumulador de acero inoxidable.	Válvula de 3 vías, conexiones y accesorios para acumulador genérico externo (solo modelos de 24 y 32 kW).
Ref	7223761	7223607	7614827	7647631
Precio	1.898 €	1.592 €	364 €	341 €


Kit acumulador externo con segundo circulador	Equipamiento hidráulico para calderas Argenta 40 y 50 kW	SCB-04 Tarjeta electrónica para circuito adicional	Comprobador ánodo protección	Kit protección catódica	
					
Incluye sonda de ACS y conectores para placa electrónica de la caldera.	Incluye circulador, vaso de expansión de 18 l, manómetro y válvula de seguridad.	Módulo ampliación para un circuito de calefacción adicional, directo o con mezcladora.	Kit comprobador Argentas GTA.	Kit protección electrónica Argentas GTA.	
Ref	7657411	7616272	7628144	7630937	7622082
Precio	13,80 €	527 €	160 €	63 €	173 €

Argenta GTI Condens


Nota: Para circuitos de suelo radiante, en los modelos GTI es obligatorio la instalación de una válvula mezcladora.

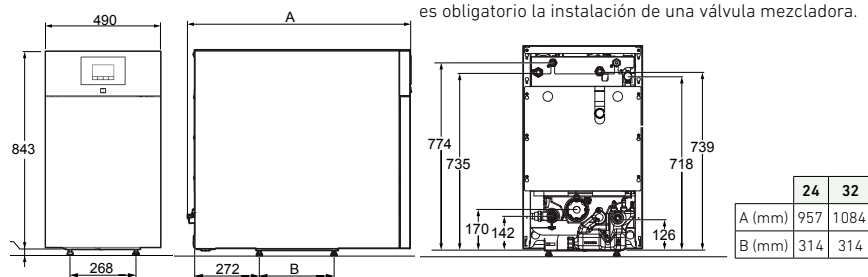

Argenta GT Condens

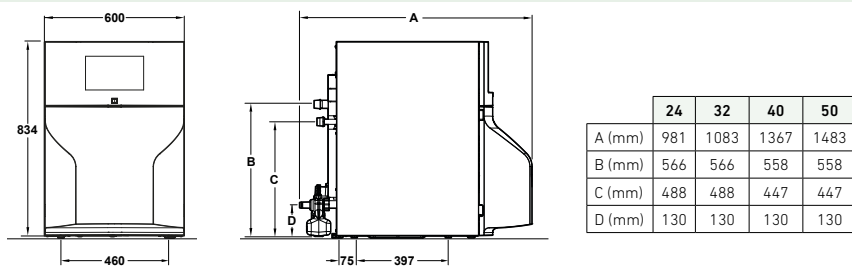

Argenta GTA Condens

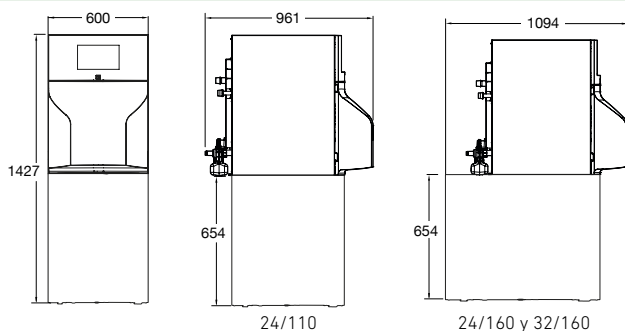




Argenta Eco

Alto rendimiento: La gama Eco son calderas de baja temperatura con un elevado rendimiento para garantizar un óptimo consumo de gasóleo para conseguir el mejor confort en calefacción y agua caliente sanitaria.

Muy bajas emisiones contaminantes: la caldera incorpora un eficiente quemador de muy bajas emisiones de NOx.

Confort en calefacción y ACS: los grupos térmicos con depósito para acumulación de agua caliente sanitaria Argenta GTA integran una muy avanzada electrónica que permite un control ajustado de la temperatura de calefacción y de ACS.

Fácil de instalar: los modelos hasta 32 kW integran vaso de expansión, válvula de seguridad, manómetro digital y circulador de alta eficiencia.

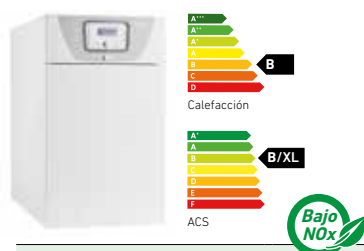

Argenta GTI Eco

Argenta GT Eco

		24	32	24	32
Potencia térmica nominal agua caliente	kW	22,4	29,8	-	-
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C	kW	22,4	29,8	22,4	29,8
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C	kW	-	-	24	32
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C	%	93,3	93,1	93,3	93,1
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30°C	%	97,3	96,6	97,3	96,6
Volumen acumulador	l	-	-	-	-
Producción ACS ΔT=30°C	l/min	10,7	14,1	-	-
Producción ACS en 10 minutos ΔT=30°C	l	-	-	-	-
Peso neto aproximado	kg	186/188	213/215	166/168	191/193
Clase de eficiencia en Calefacción		B	B	B	B
Clase de eficiencia en ACS/ Perfil demanda		B/XL	B/XL	-	-
Ø Salida de humos	mm	125	125	125	125
Referencia GTI/GT/GTA		7600661	7612382	7621304	7621305
Precio		3.411 €	3.630 €	3.016 €	3.158 €
Forma de suministro (1)		En un solo bulto	En un solo bulto	En un solo bulto	En un solo bulto
Ref. GTIF/GTF/GTAF (salida 2x80 mm)		7676976	7676977	7676978	7676979
Precio		3.914 €	4.141 €	3.487 €	3.666 €
Forma de suministro (1)		En dos bultos (caldera GTI + kit conversión a salida estanca 2x80)		En dos bultos (caldera GT + kit conversión a salida estanca 2x80)	

(1) Si se requiere sonda exterior, se debe solicitar la referencia 13800133.


	Longitudes máximas de chimenea	
	Conductos concéntricos	Doble conducto
	80/125	80
Argenta Eco 24	L = 12m ⁽²⁾	L1+L2<16m L2<8m
Argenta Eco 32		

(2) Con un conducto horizontal que no supere los 8 m.

Por cada codo de 87° DN 80mm hay que restar 1,9 m a la longitud de la chimenea y para DN 110 hay que restar 2 m.
Por cada codo de 45° DN 80mm hay que restar 1,2 m a la longitud de la chimenea y para DN 110 hay que restar 1,5 m.
Por cada metro adicional de conducto horizontal hay que restarle 1,2 m a la longitud vertical Lmáx.

El dimensionamiento de la chimenea para configuraciones atmosféricas, debe ser el adecuado para producir el tiro necesario que permita disponer en la base de la chimenea (a la salida de la caldera), de una depresión /tiro de 5 Pa.

Curva del circulador incluido en modelos GTI y GTIF

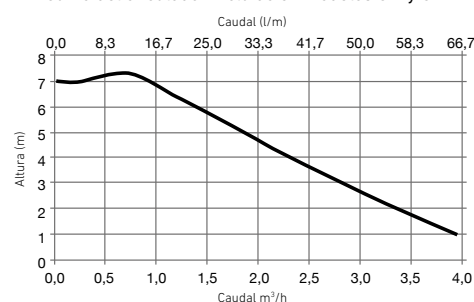

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera, realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial BAXI.

Robustez, durabilidad y fiabilidad: La caldera integra un cuerpo de fundición y materiales de alta calidad para garantizar una larga vida útil del grupo térmico. El acumulador fabricado en acero esmaltado, incluye un ánodo de protección de magnesio, aunque permite instalar un kit de protección electrónica para disminuir las tareas de mantenimiento.



Argenta GTA Eco


24 / 110 l	24 / 160 l	32 / 160 l
22,4	22,4	29,8
22,4	22,4	29,8
24	24	32
93,3	93,3	93,1
97,3	97,3	96,6
110	160	160
18,5	24,0	25,0
192	245	250
240 / 242	256 / 258	301 / 303
B	B	B
B / XXL	B / XXL	B / XXL
125	125	125
7676980	7676981	7676982
4.468 €	4.788 €	4.934 €

En tres bultos (caldera GT, acumulador y kit hidráulico)

7676983	7676984	7676985
5.008 €	5.262 €	5.448 €

En cuatro bultos (caldera GT, acumulador, kit hidráulico y accesorio chimenea estanca doble flujo 80 mm)

Curva del circulador incluido en modelos GT, GTF, GTA y GTAF

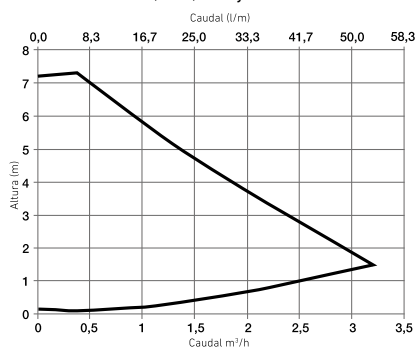


Accesorios Grupos Térmicos de Gasóleo


Acumulador de acero inoxidable de 150 litros con protección catódica	Acumulador de acero inoxidable de 150 litros	Accesorios conexión acumulador de acero inoxidable 150 litros	Accesorios conexión acumulador externo
Para instalar debajo de calderas Argenta GT 24 y 32 kW (Clase de eficiencia B).	Para instalar debajo de calderas Argenta GT 24 y 32 kW (Clase de eficiencia B).	Válvula de 3 vías, conexiones y accesorios para acumulador de acero inoxidable.	Válvula de 3 vías, conexiones y accesorios para acumulador genérico externo.
Ref 7223761	Ref 7223607	Ref 7614827	Ref 7647631
Precio 1.898 €	Precio 1.592 €	Precio 364 €	Precio 341 €
Kit acumulador externo con segundo circulador	SCB-04 Tarjeta electrónica para circuito adicional	Comprobador ánodo protección	Kit protección catódica
Incluye sonda de ACS y conectores para placa electrónica de la caldera.	Módulo ampliación para un circuito de calefacción adicional, directo o con mezcladora.	Kit comprobador Argentas GTA.	Kit protección electrónica Argentas GTA.
Ref 7657411	Ref 7628144	Ref 7630937	Ref 7622082
Precio 13,80 €	Precio 160 €	Precio 63 €	Precio 173 €

Argenta GTI Eco


Nota: Para circuitos de suelo radiante, en los modelos GTI es obligatorio la instalación de una válvula mezcladora.

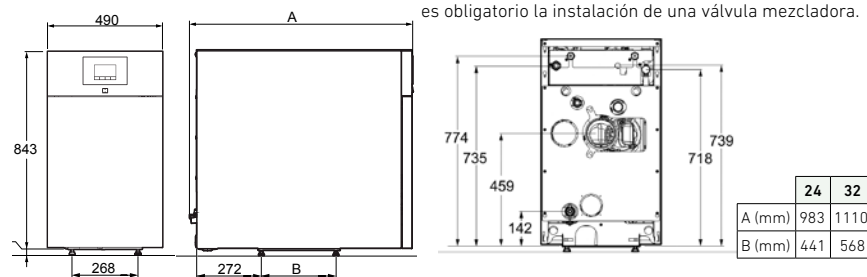


Argenta GT Eco

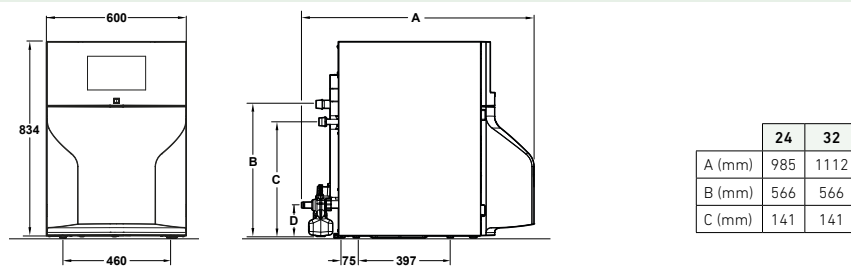

Argenta GTA Eco

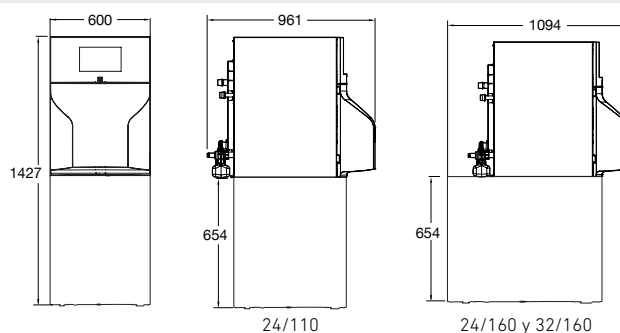



Lidia EM Eco

Fácil manejo: grupos térmicos de hierro fundido con cuadro de control analógico de fácil manejo.

Robustez, durabilidad y fiabilidad: La caldera integra un cuerpo de fundición y materiales de alta calidad para garantizar una larga vida útil del grupo térmico.

Los modelos 20, 30 y 50 GTA incluyen un acumulador de acero esmaltado con ánodo de magnesio.

Los modelos 30 y 50 GTA Inox incluyen un acumulador de acero inox, con posibilidad de incorporar protección catódica permanente.

Muy bajas emisiones contaminantes: la caldera incorpora un eficiente quemador de muy bajas emisiones de NOx.

Baja Temperatura: indicada para instalaciones de radiadores y de suelo radiante.

Circulador modulante de alta eficiencia: Se entrega el circulador de calefacción en su embalaje, y la válvula de seguridad. Con la versión GTA también se suministra el grupo de seguridad Flexbrane para el depósito, y el circulador del primario de ACS integrado y montado en la caldera.

	GTA					GT				
	20	30	30 Inox	50	50 Inox	20	30	40	50	60
Potencia térmica nominal agua caliente kW	20,0	29,0	29,0	48,0	48,0	-	-	-	-	-
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C kW	20,0	29,0	29,0	48,0	48,0	20,0	29,0	38,0	48,0	58,0
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C %	92,9	93,2	93,2	93,6	93,6	92,9	93,2	93,4	93,6	93,7
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30°C %	97,2	97,0	97,0	96,7	96,7	97,2	97,0	96,8	96,7	96,6
Emisiones NOx (ErP2014/C207/02) mg/kWh	118,7	111,6	111,6	108,4	108,4	118,7	111,6	96,5	108,4	107,9
Volumen acumulador l	120	120	120	150	150	-	-	-	-	-
Producción ACS en 10 minutos ΔT=30°C l	206	217	228	301	328	-	-	-	-	-
Producción continua (1) l/h	570	630	730	880	1120	-	-	-	-	-
Peso neto aproximado kg	225	280	280	360	360	133	169	203	239	273
Clase de eficiencia en Calefacción	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Clase de eficiencia en ACS/ Perfil demanda	B/XL	B/XL	B/XL	B/XXL	B/XXL	-	-	-	-	-
Circulador de Calefacción (2)	Quantum Maxi Eco MYL-30			Quantum Maxi Eco 1035 1 1/4"		Quantum Maxi Eco MYL-30		Quantum Maxi Eco 1035 1 1/4"		
Referencia GTA y GT	7703649	7703650	7703651	7703652	7703653	7703654	7703655	7703656	7703657	7703658
Precio	4.665 €	4.866 €	5.445 €	5.544 €	6.587 €	2.671 €	2.887 €	3.145 €	3.601 €	4.084 €
Referencia GTAF y GTF	-	7728219	-	-	-	-	7728218	-	-	-
Precio	-	4.952 €	-	-	-	-	3.005 €	-	-	-
Forma de suministro	En un solo bulto									
Conexiones										
a. Ida	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
b. Retorno	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
c. Circulador	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
d. Desagüe	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
e. Entrada agua fría	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	-	-	-	-	-
f. Consumo de ACS	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	-	-	-	-	-
g. Válvula seguridad	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Dimensiones (mm)										
A. Ancho	550	550	550	550	550	500	500	500	500	500
B. Alto	1.587	1.587	1.587	1.500	1.500	850	850	850	850	850
P. Profundidad	660	770	770	1.025	1.025	630	750	910	1.030	1.170
Øh. Salida humos	150	150/80 (*)	150	150	150	150	150/80 (*)	150	150	150
Øk. Entrada aire quemador	-	80 (*)	-	-	-	-	80 (*)	-	-	-


(1) Tª salida ACS: 40°C

(2) Ver curvas caudal presión en capítulo de Circuladores.

Tª entrada agua red: 10°C

Tª entrada primario: 80°C

(*) Longitud máxima: Conducto doble 80 mm = 2 x 8 m + codo 90°. La longitud equivalente codo 90° es de 0,6 m. 1 m menos de aspiración, permite 0,5 m más de expulsión.

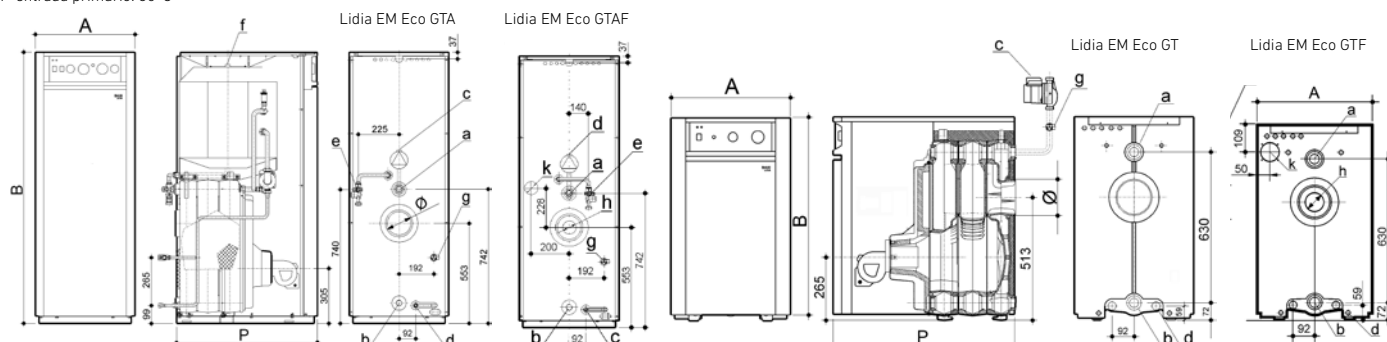

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial BAXI




Lidia Plus

Robustez, durabilidad y fiabilidad: caldera de hierro fundido con cuadro de control analógico de fácil manejo.

Baja Temperatura: indicada para instalaciones de radiadores y de suelo radiante.

	20	30	40	50	60
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C kW	20,0	29,0	38,0	48,0	58,0
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C %	92,9	93,2	93,4	93,6	93,7
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30°C %	97,2	97,0	96,8	96,7	96,6
Dimensiones alto x ancho x profundo mm	850 x 550 x 384	850 x 550 x 504	850 x 550 x 624	850 x 550 x 744	850 x 550 x 864
Peso neto aproximado kg	119	155	189	225	259
Clase de eficiencia en Calefacción	B	B	B	B	B
Referencia	7649959	7649961	7649963	7649966	7649969
Precio	1.574 €	1.697 €	1.986 €	2.337 €	2.797 €
Forma de suministro	En tres bultos (cuerpo, envoltorio y cuadro de control)				
Quemador recomendado	Crono 3-LN	Crono 3-LN	Crono 3-LN	Crono 5-LN	Crono 5-LN
Conexiones					
a. Ida	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
b. Retorno	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
c. Desagüe	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Dimensiones (mm)					
A. Profundidad	384	504	624	744	864
Ø. Salida humos	150	150	150	150	150

(1) P.C.I. del combustible = 10.200 kcal/kg

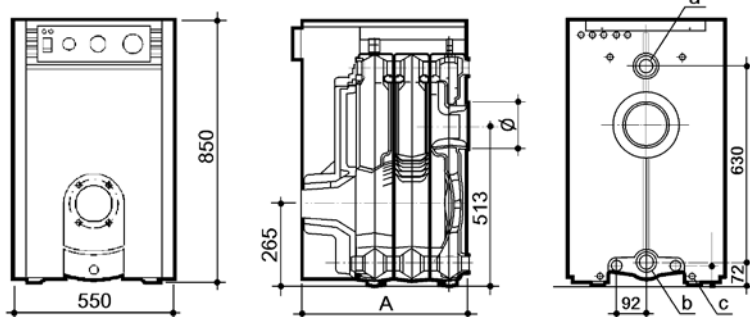

Crono 3-LN

Quemador	Crono 3-LN	Crono 5-LN
Potencia (1) kW	21,8 ÷ 40,7	51,3 ÷ 61,9
Referencia	7756099	7756100
Precio	810 €	1.011 €



Crono 5-LN

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera y el quemador, realizada a petición del usuario, por el Servicio Oficial BAXI, siempre y cuando se hayan adquirido simultáneamente ambos productos.

Gavina Plus
Eco

Fácil manejo: grupos térmicos de acero con cuadro de control analógico de fácil manejo.

Baja Temperatura: indicada para instalaciones de radiadores y de suelo radiante.

Reducido espacio de instalación: los grupos térmicos Gavina disponen de unas dimensiones muy reducidas, que permiten ser instaladas en locales pequeños.

Fácil de instalar: integran vaso de expansión, válvula de seguridad, grifo de llenado, termohidrómetro analógico, quemador y circulador de alta eficiencia.

Muy bajas emisiones contaminantes: la caldera incorpora un eficiente quemador de muy bajas emisiones de NOx.



	GTI		GTIF		GT		GTF		GTA	GTAf
	20	30	20	30	20	30	20	30	26	26
Potencia térmica nominal agua caliente kW	23,3	33,7	23,3	33,7	-	-	-	-	30,2	30,2
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C kW	23,3	33,7	23,3	33,7	23,3	33,7	23,3	33,7	30,2	30,2
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C %	95,0	94,9	95,0	94,9	95,0	94,9	95,0	94,9	95,0	95,0
Rendimiento con carga parcial del 30% 80/60°C %	98,0	97,7	98,0	97,7	98,0	97,7	98,0	97,7	97,7	97,7
Emisiones NOx (ErP2014/ C207/02) mg/kWh	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6	108,9	108,9
Volumen acumulador l	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120
Producción ACS ΔT=30°C l/min	11,1	16,1	11,1	16,1	-	-	-	-	-	-
Producción ACS en 10 minutos ΔT=30°C l	-	-	-	-	-	-	-	-	228	228
Peso neto aproximado kg	126	135	122	131	122	131	122	131	208	220
Clase de eficiencia en Calefacción	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Clase de eficiencia en ACS/Perfil demanda	B/XL	B/XL	B/XL	B/XL	-	-	-	-	B/XL	B/XL
Referencia	7703618	7703619	7703640	7703641	7703642	7703643	7703645	7703646	7703647	7703648
Precio	2.784 €	2.976 €	3.230 €	3.476 €	2.355 €	2.505 €	2.789 €	2.957 €	4.004 €	4.226 €

Forma de suministro

En un solo bulto


Conexiones

a. Retorno	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
b. Ida	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
c. Entrada agua red	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	-	-	-	-	3/4"	3/4"
d. Salida de ACS	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	-	-	-	-	3/4"	3/4"
e. Desagüe	-	-	-	-	-	-	-	-	1/2"	1/2"


Dimensiones (mm)

A. Ancho	450	450	490	490	450	450	490	490	600	600
Øf. Salida humos	123	123	80 (*)	80 (*)	123	123	80 (*)	80 (*)	123	80 (*)
Øg. Entrada aire	-	-	80 (*)	80 (*)	-	-	80 (*)	80 (*)	-	80 (*)

Curva(s) del circulador incluido según modelo

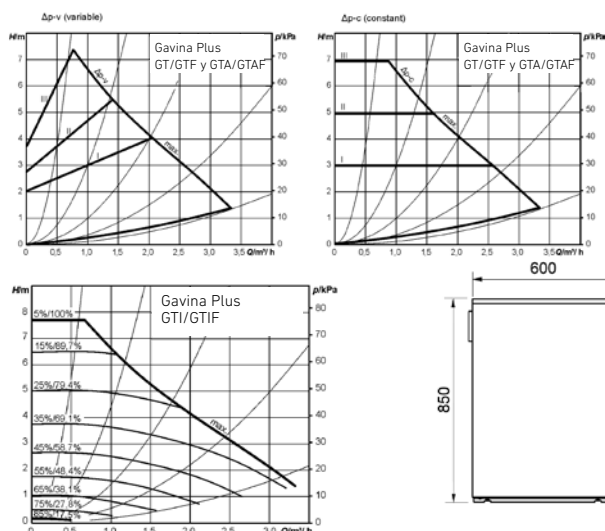

(*) Longitud máxima:
Conducto doble 80 mm = 2 x 7 m + codo 90°
La longitud equivalente codo 90° es de 0,6 m
1 m menos de aspiración, permite 0,5 m más de expulsión.

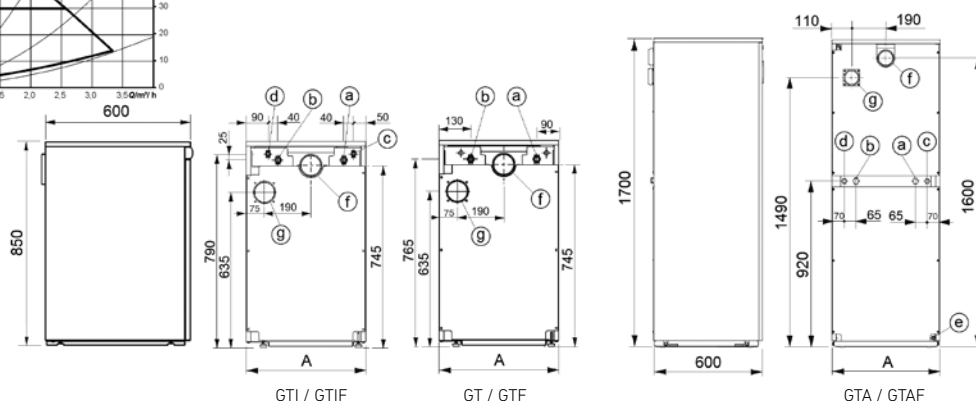

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial BAXI

Accesorios de evacuación Grupos Térmicos de Baja Temperatura


Kit y accesorios de evacuación doble 80 (no apto para calderas de condensación)

				
	Prolongador de 1 metro	Codo de 90°	Codo de 45°	Deflector terminal vertical
Referencia	140040042	140040040	140040041	7666053
Precio	33,70 €	24,50 €	24,50 €	8,65 €




Accesorios de evacuación Argenta Condens y Argenta Eco

		
Argenta Condens y Eco	Kit conversión a salida concéntrica estanca 80/125	Kit conversión a salida estanca 2x80 Suministrado por defecto en las versiones F.
Ref. Argenta Condens	7605520	7610392
Precio	136 €	130 €
Ref. Argenta Eco	7609509	7622892
Precio	457 €	492 €

Accesorios: Lidia EM Eco y Gavina Plus Eco

						
Lidia Confort Eco, Lidia EM Eco y Gavina Plus Eco	Kit adaptación salida chimenea estanca a 80/125 mm para calderas Lidia (versión F)	Kit adaptación salida chimenea estanca a 80/125 mm para calderas Gavina (versión F)	Kit salida de humos 2x80 mm (terminales)	Indicador estado de ánodo de magnesio para acumuladores de calderas Lidia GTA	Kit protección catódica electrónica para Lidia 30 GTA Inox	Kit protección catódica electrónica para Lidia 50 GTA Inox
Referencia	147064104	190034158	190034059	148026000	7673437	7673439
Precio	153 €	153 €	73 €	26,60 €	457 €	479 €

Accesorios hidráulicos

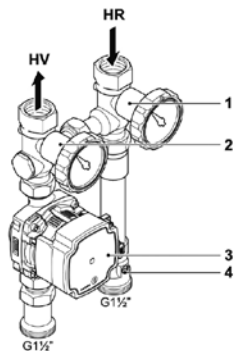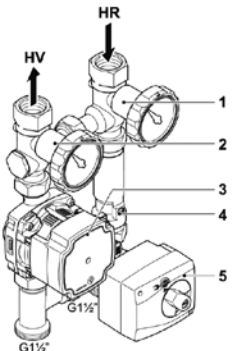			
PSG / PSMG	PSG	PSMG	VS2 / VS3
Módulo hidráulico para circuitos de calefacción	1 y 2: Válvulas de bola con termómetro. 3: Bomba del circuito de calefacción. 4: Válvula de retención. 5: Servomotor válvula mezcladora (PSMG).		
			Colector para circuitos de calefacción compatible con módulos PSG y PSMG.
			VS2 (2 circuitos) VS3 (3 circuitos)
Ref.	7503169	7503170	Ref. 222978224 147094007
Precio	384 €	693 €	Precio 320 € 531 €

Nota: Soporte de fijación de grupos hidráulicos PSG y PSMG disponibles (ref.7793598). Para más información, consultar apartado de Accesorios hidráulicos y neutralización de condensados de Calderas y Quemadores de media y gran potencia.

Bombas de Calor Alta Potencia



BAXI
CLIMATIZACIÓN

BOMBAS DE CALOR MONOBLOC	Tabla Resumen	134
	PBM4-i Media Potencia	136
	PBM3-i Media Potencia	137
	Unidades Interiores	138
	PBM2-i Media Potencia	139
	PBMC-i Media Potencia	140
	Accesorios	141
BOMBAS DE CALOR DE ALTA POTENCIA	Bombas de Calor de Alta Potencia	142
	Media temperatura inverter BHP2-i	144
	Media temperatura BHP2	146
	Agua caliente y fría independiente BHP2-P	148
	Enfriadoras inverter BCH2-i	150
	Enfriadoras BCH2	152
	Bombas de Calor Agua-Agua BBHW	154

NOVEDAD

		Temperatura máxima de impulsión (°C)	Temperatura mínima de impulsión (°C)	Clase de eficiencia en calefacción 35°C Clima medio	Clase de eficiencia en calefacción 55°C Clima medio
Platinum BC Mono-bloc Media Potencia PBM4-i		80	7	A+++	A+++
Platinum BC Mono-bloc Media Potencia PBM3-i		60	7	A+++ / A++	A++
Platinum BC Monobloc Media Potencia PBM2-i		55	7	A+	A+
Platinum BC Monobloc Media Potencia Conducible PBMC-i		55	5	A+	A+
Bomba de calor de Media Temperatura Inverter BHP2-i		55	5	A+	A+
Bomba de calor de Media Temperatura BHP2		55	5	A+	-
Bomba de calor Polifuncional (a 4 tubos) BHP2-P		55	5	A+	-
Enfriadoras inverter BCH2-i		-	5	-	-
Enfriadoras BCH2		-	5	-	-
Booster		80	-	A+++	A+++

			Potencia nominal (kW)							
Compatible con UIMB Baxi Connect	Refrigerante	Accesorios incluidos	0	200	400	600	800	1.000	1.200	
Si	R290	Válvula antihielo Caudalímetro integrado	PBM4-i (de 20 a 30 kW)							
					PBM4-i en cascada (hasta 16 unidades)					
Si	R32	Caudalímetro integrado	PBM3-i (de 20 a 40 kW)							
					PBM3-i en cascada (hasta 16 unidades)					
-	R410A	Detector de caudal y filtro de malla para instalar en instalación.	PBM2-i (de 30 a 50 kW)							
-	R410A	Detector de caudal y filtro de malla para instalar en instalación.	PBMC-i (de 20 a 42 kW)							
-	R452B	-	BHP2-i (de 51,5 a 184,6 kW)							
			BHP2-i (de 184,6 a 692,0 kW) Solicitar información							
-	R452B	-	BHP2 (de 51,9 a 178,7 kW)							
			BHP2 (de 178,7 a 1.155,3 kW) Solicitar información							
-	R452B	-	BHP2-P (de 49,9 a 175,7 kW)							
			BHP2-P (de 175,7 a 560,6 kW) Solicitar información							
-	R452B	-	BCH2-i (de 51,5 a 184,6 kW)							
			BCH2-i (de 184,6 a 692,0 kW) Solicitar información							
-	R452B	-	BCH2 (de 51,9 a 178,7 kW)							
			BCH2 (de 178,7 a 1.153,3 kW) Solicitar información							
-	R513A	-	BBHW (de 36,3 a 143,8 kW)							



PBM4-i

Refrigerante natural: Las unidades utilizan como refrigerante el R290, un refrigerante natural que no afecta al calentamiento del planeta.

Temperaturas de impulsión hasta 80°C.

- Clasificación energética A+++.
- Compresor Scroll Inverter con una modulación de la potencia del 30% al 100% de la potencia nominal.
- Compresor sobre potenciado, puede llegar a entregar su potencia nominal hasta -10°C de temperatura exterior. Permite superar en un 43% su potencia nominal en momentos puntuales, para

asegurar el confort en cualquier tipo de condiciones exteriores.

- Potencia sonora de las más bajas del mercado dentro de su rango de potencias.
- No se necesita de manipulación de gases fluorados para su instalación.
- Para instalación en zonas costeras, existe la posibilidad de pedir la bomba de calor con un tratamiento especial del intercambiador.

Conectividad ModBus RTU de serie.


	T imp.	T amb.		PBM4-i 20	PBM4-i 30
Pot. Calefacción / COP (1)	35°C		kW/-	20,0 / 4,60	30,0 / 4,60
	45°C	7°C	kW/-	20,0 / 3,52	30,0 / 3,45
	55°C		kW/-	20,0 / 3,00	30,0 / 2,98
Pot. Refrigeración / EER (1)	18°C	35°C	kW/-	20,0 / 5,14	30,0 / 4,30
	7°C		kW/-	20,0 / 3,31	23,3 / 3,08
SCOP (2)	35°C	7°C		5,00	5,17
	55°C			3,86	3,96
SEER (2)	18°C	35°C		5,45	5,30
	7°C			5,10	4,60
Presión máxima de trabajo			bar	6	6
Clase Eficiencia Calefacción 35°C Clima medio (2)				A+++	A+++
Clase Eficiencia Calefacción 55°C Clima medio (2)				A+++	A+++
Temperatura impulsión máxima Calefacción			°C	80	80
Temperatura impulsión mínima Refrigeración			°C	7	7
Tensión de alimentación			V	400 ~3	400 ~3
Intensidad máxima operativa			A	20	29,5
Potencia acústica (3)			dB(A)	63	65
Conexión hidráulica				1" 1/4	1" 1/4
Fluido frigorífico R290			kg	4,45	4,75
Peso (vacío)			kg	340	340
Modelo estándar	Referencia			7832037	7832038
	Precio			16.920 €	20.510 €
Modelo con protección salina	Referencia			7837272	7837273
	Precio			21.320 €	25.450 €

(1) Prestaciones según EN 14511-2

(2) Prestaciones según EN 14825

(3) Prestaciones según EN 12102-1

PBM4-i 20-30

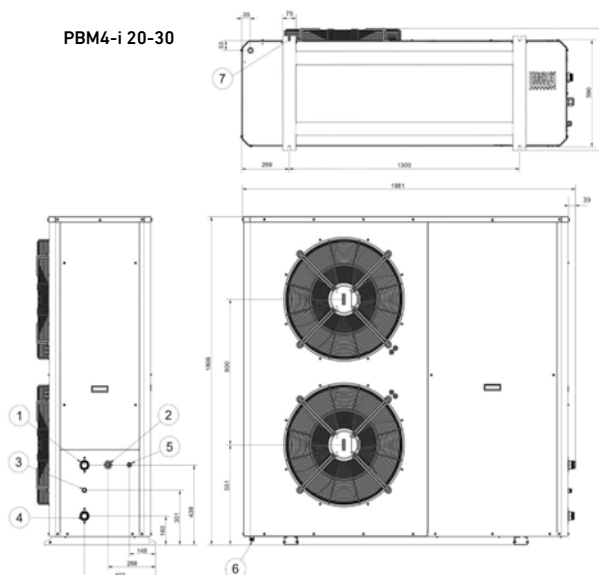

1. Conexión de ida 1 1/4"
2. Entrada cables de alimentación 400V
3. Conexión válvula de seguridad 1/2"
4. Conexión de retorno 1 1/4"
5. Entrada comunicación eléctrica
6. Drenaje de condensados
7. Pies de apoyo (orificio silentblock Ø16mm)



Compatible con
UIMB Baxi Connect



PBM3-i

Temperaturas de impulsión hasta 60°C.

- Clasificación energética hasta A+++.
- Compresor Scroll Inverter con una modulación de la potencia del 30% al 100% de la potencia nominal.
- Compresor sobre potenciado, puede llegar a entregar su potencia nominal hasta -10°C de temperatura exterior. Permite superar en un 43% su potencia nominal en momentos puntuales, para asegurar el confort en cualquier tipo de condiciones exteriores.

- Potencia sonora de las más bajas del mercado dentro de su rango de potencias.
- No se necesita de manipulación de gases fluorados para su instalación.
- Para instalación en zonas costeras, existe la posibilidad de pedir la bomba de calor con un tratamiento especial del intercambiador.

Conectividad ModBus RTU de serie.




	T ida	T amb.		PBM3-i 20	PBM3-i 26	PBM3-i 33	PBM3-i 40
	35°C		kW/-	21,2 / 4,38	27,2 / 4,30	33,4 / 4,40	40,2 / 4,30
Pot. Calefacción / COP (1)	45°C	7°C	kW/-	20,1 / 3,43	26,5 / 3,42	31,3 / 3,48	38,9 / 3,40
	55°C		kW/-	15,8 / 2,88	18,8 / 2,92	24,1 / 3,00	29,0 / 3,00
Pot. Refrigeración / EER (1)	18°C	35°C	kW/-	21,3 / 4,95	26,0 / 4,64	29,0 / 4,20	37,7 / 4,26
	7°C		kW/-	20,0 / 3,28	24,8 / 3,20	26,5 / 3,20	30,6 / 3,10
SCOP (2)	35°C	7°C		4,42	4,31	4,83	4,80
	55°C			3,33	3,47	3,58	3,61
SEER (2)	18°C	35		7,56	7,29	6,57	6,61
	7°C			5,03	4,76	5,10	5,18
Presión máxima de trabajo			bar	6	6	6	6
Clase Eficiencia Calefacción 35°C Clima medio (2)				A++	A++	A+++	A+++
Clase Eficiencia Calefacción 55°C Clima medio (2)				A++	A++	A++	A++
Temperatura impulsión máxima Calefacción			°C	60	58	60	60
Temperatura impulsión mínima Refrigeración			°C	7	7	7	7
Tensión de alimentación				400 ~3	400 ~3	400 ~3	400 ~3
Intensidad máxima operativa			A	30	30	41	46
Potencia acústica (3)			dB(A)	69	69	65	65
Conexión hidráulica			V	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/2	2"
Fluido frigorífico R32			kg	4,8	4,8	5,6	5,6
Peso (vacío)			kg	271	272	361	363
Modelo estándar	Referencia			7832020	7832021	7832022	7832023
	Precio			14.100 €	15.990 €	18.190 €	21.350 €
Modelo con protección salina	Referencia			7837256	7837257	7837258	7837259
	Precio			16.640 €	17.590 €	21.460 €	23.490 €


(1) Prestaciones según EN 14511-2 / (2) Prestaciones según EN 14825 / (3) Prestaciones según EN 12102-1

1. Conexión de ida 1 1/4" (20/25) y 1 1/2" (33) y 2" (40)
2. Entrada cables de alimentación 400V
3. Conexión de drenaje de la válvula de seguridad Ø 1/2"
4. Conexión de retorno 1 1/4" (20/25), 1 1/2" (33) y 2" (40)
5. Conexión de comunicación - control
6. Drenaje de Ø 3/4"
7. Pies de apoyo (orificio silent-block Ø16mm)

PBM3-i 20/26

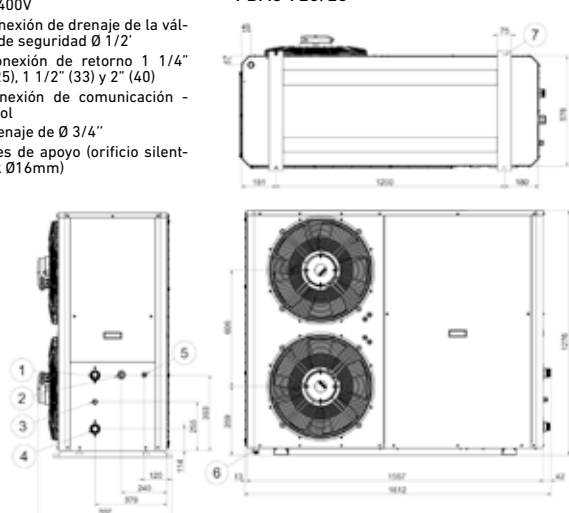

PBM3-i 33/40

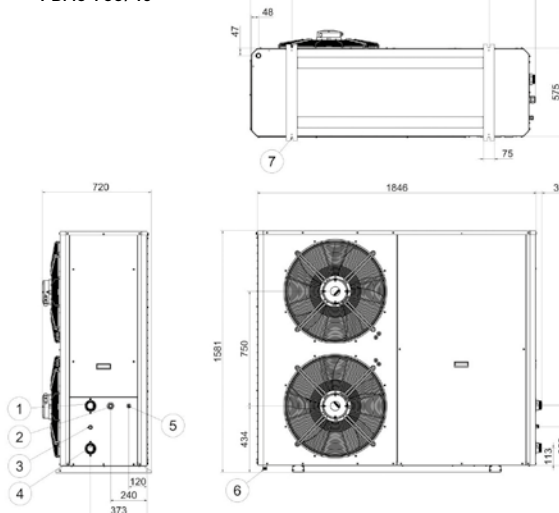

Compatible con UIMB Baxi Connect

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de las bombas de calor, realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial BAXI.



BAXIConnect
Para regulación multizona ver capítulo
TERMOSTATOS Y REGULACIÓN

UIMB BAXI CONNECT

La solución más sencilla para controlar un sistema de calefacción con una bomba de calor monobloc.

Conectividad: Compatible con el termostato TXM BAXI Connect, tanto en calor como en frío.

Control de 1 circuito y ACS: Su electrónica avanzada permite la gestión y control de 1 circuito de calefacción o refrigeración tras depósito de inercia y un circuito de ACS (ver esquemas de instalación).

Regulación y control: Permite que las Platinum BC Plus Monobloc 2, las PBM4-i y las PBM3-i sea compatible con los accesorios de regulación multizona BAXI Connect.

Facilidad de uso: la pantalla de control es la misma que se utiliza en las versiones de bombas de calor bibloc iR32.




Control de sistemas híbridos: Permite realizar el control de sistemas híbridos con calderas de la forma más óptima.

UIMB BAXI CONNECT

Compatible con las bombas de calor Platinum BC, PBM3-i y PBM4-i.


Referencia **7847054**

Precio **890 €**




Esquemas para instalaciones con UIMB


Solucion solo climatización

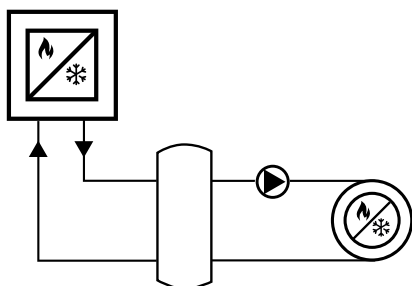


Solucion climatización y ACS

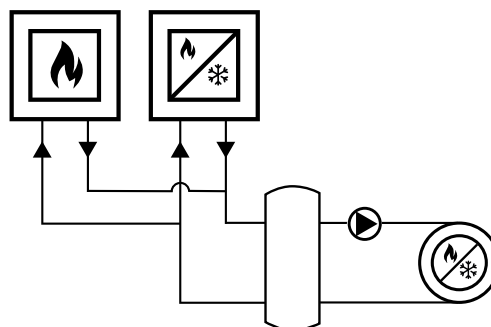

Solucion solo climatización híbrida con caldera de gas o gasóleo

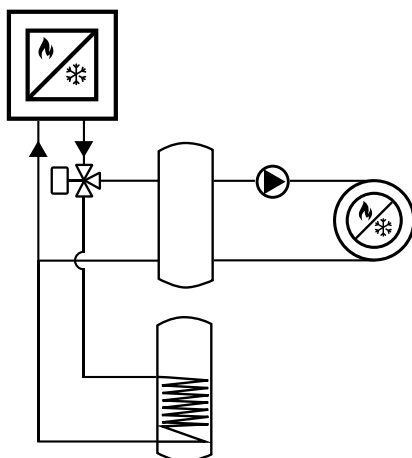

Solucion climatización y ACS híbrida con caldera de gas o gasóleo

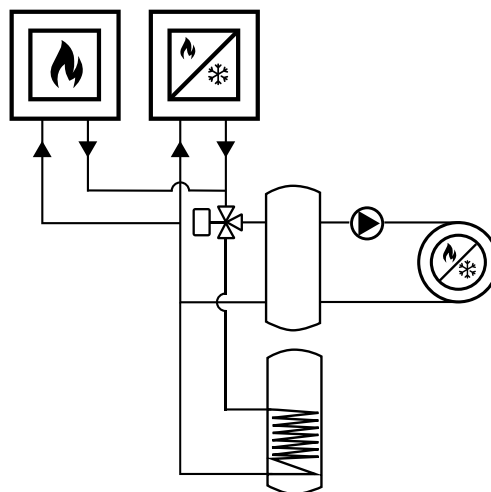

Esquemas orientativos, para la solución específica en función del modelo de generador, emisores y modo de funcionamiento, consultar con oficina técnica BAXI.

Generadores



Bomba de Calor



Caldera

Emisores



Radiadores



Suelo Radiante o Fancoil

Complementos



Circulador



V3V



Depósito de inercia

PBM2-i

Inverter: ajusta la potencia a las necesidades de cada momento.

Sistema monobloc: Únicamente cuenta con unidad exterior. No tiene unidad interior, por lo que no hace falta conexión frigorífica.

Control incluido: El control de la unidad se incluye en el interior de la máquina. Éste permite el manejo de las unidades tanto para refrigeración, como para calefacción y ACS.

Funcionamiento en cascada: su avanzada electrónica, mediante un accesorio, permite el control de hasta 4 bombas de calor en cascada, en modo calor y en modo frío.

Conectividad ModBus RTU: Mediante un accesorio es posible la conexión vía ModBus a un Building Management System (BMS).

Instalación en primera línea de mar: Unidad con intercambiador barnizado para instalación en primera línea de mar.



Calefacción 35°C



			PBM2-i 30	PBM2-i 35	PBM2-i 42	PBM2-i 50
	T imp.	T amb.				
Pot. Calefacción / COP (1)	35°C		kW/-	30,0 / 4,27	35,7 / 4,23	41,8 / 4,22
	45°C	7°C	kW/-	28,7 / 3,54	34,3 / 3,46	40,4 / 3,42
	55°C		kW/-	27,3 / 2,90	32,7 / 2,80	38,5 / 2,80
Pot. Refrigeración / EER (1)	18°C	35°C	kW/-	35,0 / 4,12	41,3 / 4,09	48,7 / 4,06
	7°C		kW/-	25,8 / 3,23	30,5 / 3,30	35,9 / 3,18
SCOP (2)	35°C	7°C		3,34	3,23	3,33
SEER (2)	7°C	35°C		4,42	4,16	4,21
Presión máxima de trabajo		bar	3	3	3	3
Clase Eficiencia Calefacción 35°C Clima medio (2)			A+	A+	A+	A+
Temperatura impulsión máxima Calefacción		°C	55	55	55	55
Temperatura impulsión mínima Refrigeración		°C	7	7	7	7
Tensión de alimentación		V	400 ~3	400 ~3	400 ~3	400 ~3
Intensidad máxima operativa		A	21	24	27	34
Potencia acústica (3)		dB(A)	76	78	78	78
Conexión hidráulica			1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
Vaso de expansión		l	5	5	5	5
Fluido frigorífico R410A		kg	5,5	5,7	6,0	6,1
Peso (vacío)		kg	224	239	269	283
Unidad estándar	Referencia		7791302	7791303	7791304	7791305
	Precio		20.084 €	21.419 €	22.831 €	24.303 €
Unidad con intercambiador barnizado	Referencia		7791308	7791309	7791310	7791311
	Precio		20.756 €	22.421 €	23.751 €	25.274 €

(1) Prestaciones según EN 14511-2

(2) Prestaciones según EN 14825

(3) Prestaciones según EN 12102-1

PBM2-i 30/35/42/50

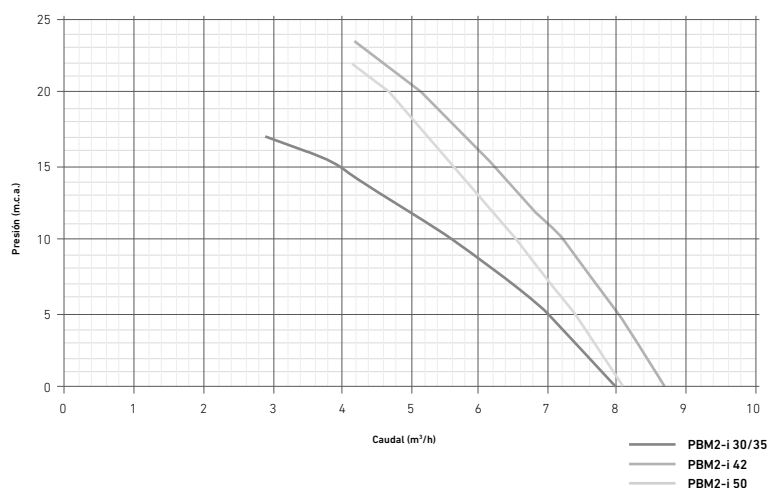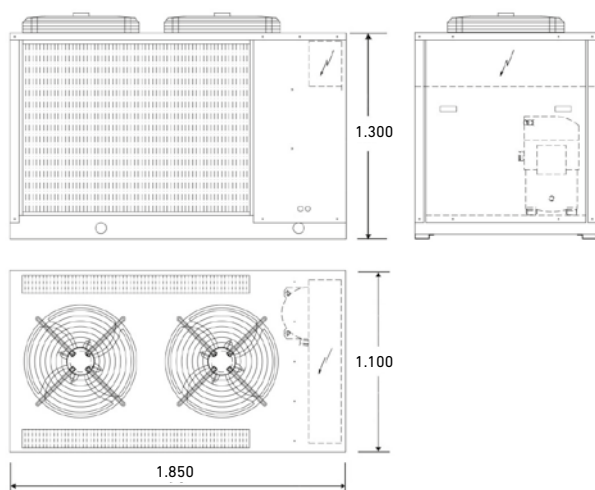



Calefacción 35°C



PBMC-i

Instalación en interior: Unidades monobloc diseñadas para instalación en interior, con ventilador centrífugo con presión disponible para conectar conductos de aire.

Inverter: ajusta la potencia a las necesidades de cada momento.

Sistema monobloc: Únicamente cuenta con unidad exterior. No tiene unidad interior, por lo que no hace falta conexión frigorífica.

Control incluido: El control de la unidad se in-

cluye en el interior de la máquina. Éste permite el manejo de las unidades tanto para refrigeración, como para calefacción y ACS.

Funcionamiento en cascada: su avanzada electrónica, mediante un accesorio, permite el control de hasta 4 bombas de calor en cascada, en modo calor y en modo frío.

Conectividad ModBus RTU: Mediante un accesorio es posible la conexión vía ModBus a un Building Management System (BMS).


			PBMC-i 20	PBMC-i 25	PBMC-i 30	PBMC-i 35	PBMC-i 42	
	T imp.	T amb.						
Pot. Calefacción / COP (1)	35°C	7°C	kW/-	21,5 / 3,91	25,8 / 3,97	30,0 / 3,60	35,7 / 3,86	41,8 / 3,81
	45°C		kW/-	20,9 / 3,27	24,8 / 3,31	28,7 / 3,05	34,3 / 3,21	40,4 / 3,21
	55°C		kW/-	19,9 / 2,70	23,3 / 2,70	27,3 / 2,60	32,7 / 2,70	38,5 / 2,70
Pot. Refrigeración / EER (1)	18°C	35°Cw	kW/-	25,5 / 3,64	29,8 / 3,59	35,0 / 3,57	41,3 / 3,79	48,7 / 4,12
	7°C		kW/-	19,0 / 2,92	22,4 / 2,91	25,8 / 2,77	30,5 / 2,96	35,9 / 2,97
SCOP (2)	35°C	7°C		3,49	3,77	3,21	3,23	3,22
SEER (2)	7°C	35°C		4,23	4,33	4,32	4,10	4,12
Presión máxima de trabajo			bar	3	3	3	3	3
Clase Eficiencia Calefacción 35°C Clima medio (2)				A+	A+	A+	A+	A+
Temperatura impulsión máxima Calefacción			°C	55	55	55	55	55
Temperatura impulsión mínima Refrigeración			°C	7	7	7	7	7
Tensión de alimentación			V	400 ~3	400 ~3	400 ~3	400 ~3	400 ~3
Intensidad máxima operativa			A	16	19	22	22	25
Potencia acústica (3)			dB(A)	75	76	78	79	80
Conexión hidráulica				1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
Vaso de expansión			l	2	2	5	5	5
Fluido frigorífico R410A			kg	4,1	4,2	5,5	5,7	6,0
Peso (vacío)			kg	215	217	353	359	374
Presión disponible ventilador			Pa	115	115	150	150	150
Unidad estándar	Referencia			7791312	7791313	7791314	7791315	7791316
	Precio			19.759 €	20.543 €	26.083 €	28.260 €	30.720 €

(1) Prestaciones según EN 14511-2.



(2) Prestaciones según EN 14825.

(3) Prestaciones según EN 12102-1.

PBMC-i 20/25

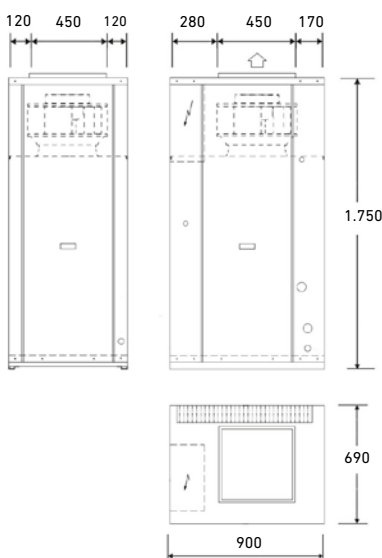

PBMC-i 30/35/42

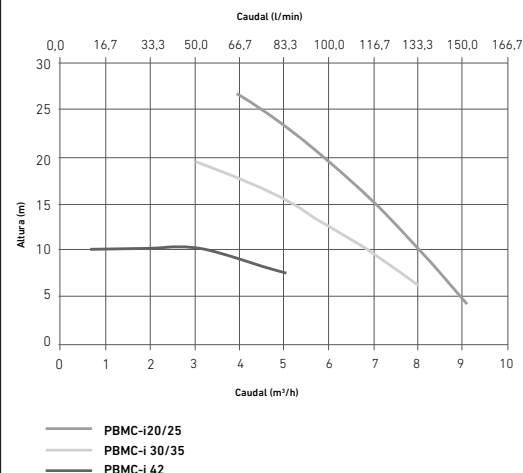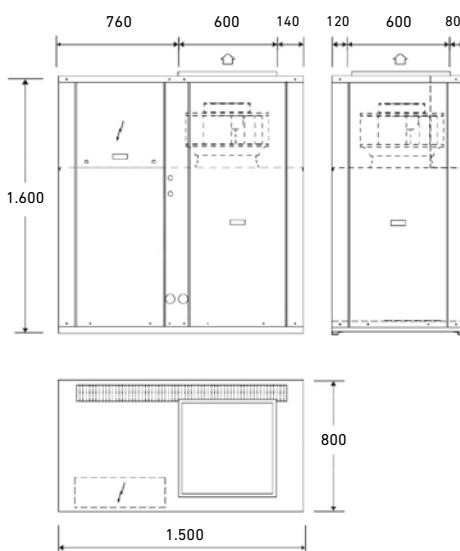

Accesorios para Bombas de Calor Monobloc

Platinum BC Monobloc PBM3-i y PBM4-i



Mando de servicio	Detector de fugas de refrigerante		Amortiguador		Filtro de malla		
							
Con este mando se puede acceder a los parámetros e información de funcionamiento de la bomba de calor. No es necesario para el funcionamiento de la bomba de calor, solo se requiere para trabajos de diagnóstico, mantenimiento o reparación.	Se instala dentro de la envolvente del equipo y detecta una posible fuga de gas refrigerante.		Conjunto de 4 unidades para las bombas de calor PBM3-i y PBM4-i.		Filtro de 500 μ. Rango de temperaturas de trabajo -10°C a120°C.		
	PBM3-i	PBM4-i	PBM3-l 20-26 kW	PBM4-i y PBM3-i 33-40 kW	1 1/4"	1 1/2"	2"
7217746	7841700	7854446	7841692	7848648	7841694	7841695	7841696
614 €	671 €	1.205 €	187 €	177 €	74 €	88 €	133 €

Platinum BC Monobloc PBM2-i y PBMC-i



Control remoto	Placa interface ModBus	Secuenciador cascada	Rejilla de protección PBM2-i y PBMC-i		
					
Control de los parámetros de la bomba de calor a distancia.	Placa para conexión vía ModBus con sistemas BMS.	Secuenciador para control de hasta 4 uds. en cascada.	Rejilla de protección de la batería de las unidades de:		
			PBM2-i 30-50 kW	PBMC-i 20-25 kW	PBMC-i 30-42 kW
7777119	7777120	7777124	7777123	7780466	7780467
312 €	335 €	1.587 €	154 €	253 €	253 €

Bombas de calor Monobloc



Válvulas antihielo		
Vacía el agua de la instalación y el equipo en caso de que debido a un corte del suministro eléctrico o de cualquier fallo inesperado del mismo cuando las temperaturas son muy bajas y hay riesgo de congelación.		
Conexiones		
1 1/4 "	1 1/2 "	2 "
7841697	7841698	7841699
211 €	242 €	282 €



Bombas de calor de alta potencia.

Refrigerante R452B.

Compresores Scroll con indicador de nivel de aceite, protección contra sobrecalentamiento y calentador de cárter.

Bastidor autoportante en chapa galvanizada protegida con protección adicional mediante pintura en polvo de poliéster.

Ventiladores axiales acoplados directamente a un motor eléctrico con rotor externo. Como opcional, estos ventiladores pueden ser EC inverter y con presión disponible para el uso de conductos.

Intercambiador exterior de tubos de cobre y aletas de aluminio.

Intercambiador de placas soldadas en acero inoxidable AISI 316.

Presión máxima de trabajo 6 bar.

El cuadro eléctrico incluye: interruptor general con enclavamiento de seguridad de la puerta, fusibles, relés de protección térmica para compresores y termocontactos para ventiladores.

Sistema de control y regulación mediante microprocesador.

Bombas de calor aire-agua		Bombas de calor polifuncionales	Enfriadoras	
BHP2	BHP2-i	BHP2-P	BCH2	BCH2-i
Bombas de Calor Aire-Agua de media temperatura con compresores herméticos tipo scroll	Bombas de Calor inverter Aire-Agua de media temperatura con compresores herméticos tipo scroll	Bombas de Calor Polifuncionales a 4 tubos para producción simultánea e independiente de agua caliente y de agua fría.	Enfriadoras Aire-Agua de media temperatura con compresores herméticos tipo scroll	Enfriadoras de Calor inverter Aire-Agua de media temperatura con compresores herméticos tipo scroll
Calefacción de 45 a 1002 kW	Calefacción de 45 a 640 kW	Calefacción de 46 a 484 kW	-	-
Refrigeración de 52 a 1155 kW	Refrigeración de 52 a 692 kW	Refrigeración de 50 a 560 kW	Refrigeración de 52 a 1155 kW	Refrigeración de 52 a 1155 kW
-	Control de condensación, para temperaturas del aire exterior de hasta -20 °C en modo refrigeración. Permite asimismo reducir el nivel sonoro especialmente durante la noche.	Control de condensación, para temperaturas del aire exterior de hasta -20 °C en modo refrigeración. Permite asimismo reducir el nivel sonoro especialmente durante la noche.	-	Control de condensación, para temperaturas del aire exterior de hasta -20 °C en modo refrigeración. Permite asimismo reducir el nivel sonoro especialmente durante la noche.
-	Funcionamiento en modo calefacción con temperatura del aire exterior hasta -15 °C.	Funcionamiento en modo calefacción con temperatura del aire exterior hasta -15 °C.	-	Funcionamiento en modo calefacción con temperatura del aire exterior hasta -15 °C.

BHP2 -I /A /SSL 2037

Potencia

Primer número: Número de compresores

Últimos tres números: Potencia nominal del compresor (HP)

- Versión estandar

/SSL Versión super silenciosa

/S Eficiencia estandar

/A Eficiencia clase A en calor

/AF Eficiencia clase A en calor y refrigeración

Compresor Inverter

- Unidad multiscroll ON-OFF

-i Unidad con compresor inverter

Modelo

BCH2 Chiller (solo refrigeración)

BHP2 Bomba de calor reversible

OPCIONALES Y ACCESORIOS según modelo:

Opcionales eléctricos, electrónicos y de control:

Control externo o BMS: Interface de conexión a un control externo mediante protocolo ModBus, BacNet o 0-10v.

Arranque suave: Permite limitar la corriente consumida durante el arranque del compresor.

Control de condensación: para temperaturas del aire exterior de hasta -20 °C en modo refrigeración. Permite asimismo reducir el nivel sonoro especialmente durante la noche. De serie en los modelos BHP2-i, BHP2-P y BCH2-i.

Dispositivo para funcionamiento a baja temperatura del agua: Ideal en proceso donde se requiere una temperatura de agua inferior a 5°C.

Control remoto: Replica las funciones del control de la máquina y tiene sensor de temperatura ambiente integrado.

Interruptores magnetotérmicos

Opcionales mecánicos:

Versión silenciada: Los compresores están equipados con una cubierta que reduce la potencia sonora en aproximadamente 2 dBA.

Baterías con aletas prebarnizadas: Protección adicional contra la corrosión de las baterías.

Ventiladores EC inverter: regulan la velocidad modulando el caudal de aire proporcionalmente a la carga requerida y en función de la temperatura del aire exterior. Garantizan una alta eficiencia y un menor nivel sonoro.

Ventiladores EC inverter con presión disponible: ventiladores inverter de rotor externo equipados con un difusor para aumentar la eficiencia y la presión disponible con un rango de 60 a 120 Pa. Su aplicación permite la instalación por conductos en interior.

Rejillas de protección para las baterías.

Silent block: Disponibles en caucho o de muelle metálico.

Opcionales hidráulicos:

Depósito de inercia: acumulador inercial aislado, sonda de temperatura, sonda antihielo, válvula de purgado aire manual, válvula de seguridad y vaciado agua.

Resistencia antihielo montada en el depósito de inercia.

Circulador simple: circulador simple, vaso de expansión, vaciado agua, válvula de seguridad y relé térmico.

Circulador simple modulante: circulador simple modulante, vaso de expansión, vaciado agua, válvula de seguridad y relé térmico.

Doble circulador: doble circulador, vaso de expansión, vaciado agua, válvula de seguridad, válvula retención y relés térmicos.

Doble circulador modulante: doble circulador modulante, vaso de expansión, vaciado agua, válvula de seguridad, válvula retención y relés térmicos.

Opcionales para el circuito frigorífico:

Llaves de corte en la línea de descarga y/o de líquido: Simplifica el mantenimiento del circuito frigorífico al permitir cerrar el circuito sin vaciarlo de refrigerante.

Manómetros de alta y baja presión: Permiten una visualización rápida de la medida de presión, tanto del lado de alta como de baja presión.



Bomba de calor de media temperatura inverter BHP2-i

Bombas de Calor Aire-Agua de media temperatura con compresores herméticos tipo scroll inverter.

Versiones

- /S: Eficiencia estándar
- /S/SSL: Eficiencia estándar - Bajo nivel sonoro
- /A: Clase A EUROVENT en calefacción
- /A/SSL: Clase A EUROVENT - Bajo nivel sonoro
- /AF: Clase A EUROVENT en calefacción y refrigeración
- /AF/SSL: Clase A EUROVENT en calefacción y refrigeración - Bajo nivel sonoro


		2017		2019		2021		2023	
		AF	AF/SSL	AF	AF/SSL	AF	AF/SSL	AF	AF/SSL
Pot. Calefacción (1)	kW	51,5		59,6		68,0		77,3	
COP (1)		3,21		3,22		3,25		3,18	
Clase Eficiencia Calefacción 35°C		A+		A+		A+		A+	
Clase EUROVENT calefacción		A		A		A		A	
Pot. Refrigeración (2)	kW	47,5		55,0		62,6		71,3	
EER(2)		3,12		3,11		3,15		3,09	
SEER(2)		4,45		4,60		4,45		4,43	
Clase EUROVENT refrigeración		A		A		A		A	
Temp. impulsión máx. Calefacción	°C	55		55		55		55	
Temp. impulsión Mín. Refrigeración	°C	5		5		5		5	
Tensión de alimentación	V	400		400		400		400	
Intensidad máxima	A	47		47		56		56	
Potencia acústica	dB(A)	81	76	83	78	84	79	84	79
Presión sonora (3)	dB(A)	63		58		66		66	
Fluido frigorífico R452B	kg	14		16		18		22	
Número de compresores		2		2		2		2	
Número de circuitos frigoríficos		1		1		1		1	
Peso en operación	kg	680	740	763	833	829	869	842	972
A	mm	2350		2350		2350		2350	
B	mm	1100		1100		1100		1100	
C	mm	1920		2220		2220		2220	1920
D	mm	275		275		275		275	

(1) Prestaciones según EN 14511, temperatura de impulsión 45°C y temperatura de ambiente 7°C

(2) Prestaciones según EN 14511, temperatura de impulsión 7°C y temperatura de ambiente 35°C

(3) Nivel de presión sonora medida bajo condiciones de campo libre a 1 m de la unidad. Según ISO 3744.

50-200 kW

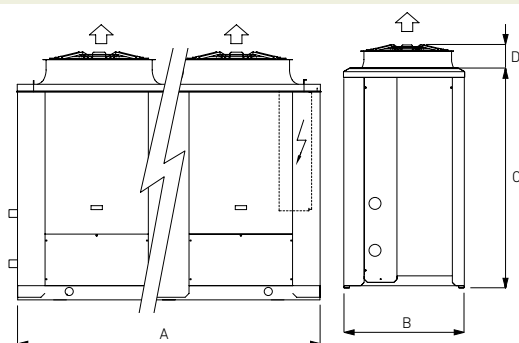

2027		2030		2035		2037		4048	4057
AF	AF/SSL	AF	AF/SSL	AF	AF/SSL	AF	AF/SSL	AF	AF
88,8		100,6		115,9		134,0		156,9	184,6
3,19		3,23		3,21		3,24		3,24	3,25
-		-		-		-		-	
A		A		A		A		A	
81,8		93,1		106,7		123,8		144,9	170,6
3,09		3,15		3,12		3,13		3,15	
4,46		4,47		4,53		4,43		4,44	4,38
A		A		A		A		A	
55		55		55		55		55	
5		5		5		5		5	
400		400		400		400		400	
68	74	68	74	102		102		115	135
85	80	86	81	86	81	87	82	87	87
67	62	68	62	68	62	69	62,4	68	68
23	26	28	32	32	41	32	42	2 x 22	2 x 23
2		2		2		2		4	
1		1		1		1		1	
765	915	857	1007	1086	1366	1095	1395	1449	1494
2350	3550	3550	3550	3550	4700	3550	4700	4700	4700
1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
2220	1920	1920	2220	2220	2220	2220	2220	2220	2220
275		275		275		275		275	



Bomba de calor de media temperatura BHP2

Bombas de Calor Aire-Agua de media temperatura con compresores herméticos tipo scroll.

Versiones

/S: Eficiencia estándar

/S/SSL: Eficiencia estándar - Bajo nivel sonoro

/A: Clase A EUROVENT en calefacción

/A/SSL: Clase A EUROVENT - Bajo nivel sonoro

/AF: Clase A EUROVENT en calefacción y refrigeración

/AF/SSL: Clase A EUROVENT en calefacción y refrigeración - Bajo nivel sonoro

		2018						2020					
		/S	/S/SSL	/A	/A/SSL	/AF	/AF/SSL	/S	/S/SSL	/A	/A/SSL	/AF	/AF/SSL
Pot. Calefacción (1)	kW	51,9		53,3		53,1		59,2		60,8		61,4	
COP (1)		3,01		3,20		3,18		3,04		3,16		3,19	
Clase Eficiencia Calefacción 35°C		A+		A+		A+		A+		A+		A+	
Clase EUROVENT calefacción		B		A		A		B		A		A	
Pot. Refrigeración (2)	kW	45,3		45,9		48,6		52,2		52,3		56,2	
EER(2)		2,88		2,99		3,11		2,85		2,88		3,11	
SEER(2)		3,80		3,99		4,21		3,82		3,88		4,25	
Clase EUROVENT refrigeración		C		B		A		C		C		A	
Temp. impulsión máx. Cal.	°C	55		55		55		55		55		55	
Temp. impulsión Mín. Refr.	°C	5		5		5		5		5		5	
Tensión de alimentación	V	400		400		400		400		400		400	
Intensidad máxima	A	35,0		35,0		38,0		44		44		44	
Potencia acústica	dB(A)	79	75	80	76	81	76	79	75	80	76	81	76
Presión sonora (3)	dB(A)	61	57	62	58	63	58	61	57	62	58	64	59
Fluido frigorífico R452B	kg	12	12	15	16	14	14	15	15	15	16	16	16
Número de compresores		2		2		2		2		2		2	
Número de circuitos frigoríficos		1		1		1		1		1		1	
Peso (vacío)	kg	665	665	640	760	578	641	696	696	650	770	610	610
A	mm	2350		2350		2350		2350		2350		2350	
B	mm	1100		1100		1100		1100		1100		1100	
C	mm	1675		1675		1675		1675		1675		1675	


		3036						3039					
		/S	/S/SSL	/A	/A/SSL	/AF	/AF/SSL	/S	/S/SSL	/A	/A/SSL	/AF	/AF/SSL
Pot. Calefacción (1)	kW	101,0		104,2		104,4		115,0		118,6		118,7	
COP (1)		2,95		2,90		3,14		3,12		3,12		3,33	
Clase Eficiencia Calefacción 35°C		-		-		-		-		-		-	
Clase EUROVENT calefacción		B		A		A		B		A		A	
Pot. Refrigeración (2)	kW	91,2		90,0		95,2		104,6		102,8		109,5	
EER(2)		2,95		2,90		3,14		2,83		2,97		3,13	
SEER(2)		3,86		3,90		4,26		3,67		4,01		4,29	
Clase EUROVENT refrigeración		C		B		A		C		B		A	
Temp. impulsión máx. Cal.	°C	55		55		55		55		55		55	
Temp. impulsión Mín. Refr.	°C	5		5		5		5		5		5	
Tensión de alimentación	V	400		400		400		400		400		400	
Intensidad máxima	A	79		79		79		86		86		90	
Potencia acústica	dB(A)	84	78	84	79	85	80	85	79	87	82	86	80
Presión sonora (3)	dB(A)	67	60	67	60	67	61	67	60	68	63	67	61
Fluido frigorífico R452B	kg	23	23	23	29	29	33	23	27	30	34	33	42
Número de compresores		3		3		3		3		3		3	
Número de circuitos frigoríficos		1		1		1		1		1		1	
Peso (vacío)	kg	981	981	940	1200	843	999	1035	1035	1090	1220	982	1293
A	mm	2350	2350	2350	3550	3550	3550	2350	3550	3550	3550	3550	4700
B	mm	1100		1100		1100		1100		1100		1100	
C	mm	1975		1975		1975		1975		1975		1975	
D	mm	245		245		245		245		245		245	

(1) Prestaciones según EN 14511, temperatura de impulsión 45°C y temperatura de ambiente 7°C

(2) Prestaciones según EN 14511, temperatura de impulsión 7°C y temperatura de ambiente 35°C

(3) Nivel de presión sonora medida bajo condiciones de campo libre a 1 m de la unidad. Según ISO 3744.

50-200 kW

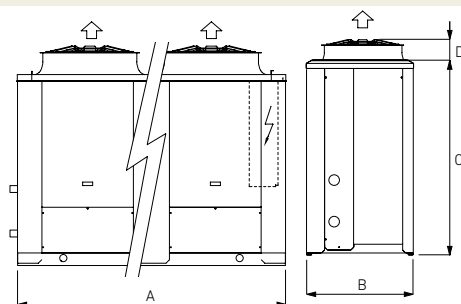

2024						2026						2030					
/S	/S/SSL	/A	/A/SSL	/AF	/AF/SSL	/S	/S/SSL	/A	/A/SSL	/AF	/AF/SSL	/S	/S/SSL	/A	/A/SSL	/AF	/AF/SSL
68,4		68,3		69,7		76,9		78,1		79,6		86,6		90,1		91,3	
2,98		3,17		3,21		3,05		3,25		3,16		3,03		3,24		3,18	
A+		A+		A+		A+		A+		A+		-		-		-	
B		A		A		B		A		A		B		A		A	
60,4		59,5		64,0		69,3		68,5		72,9		79,3		78,9		83,6	
2,84		2,96		3,14		2,84		2,98		3,08		2,88		2,86		3,09	
3,75		4,00		4,24		3,78		4,01		4,23		3,85		3,96		4,23	
C		B		A		C		B		A		C		C		A	
55		55		55		55		55		55		55		55		55	
5		5		5		5		5		5		5		5		5	
400		400		400		400		400		400		400		400		400	
55		55		55		60		60		60		67		67		67	
82	78	83	79	84	95	82	78	83	79	84	90	83	78	83	78	84	80
64	60	65	61	66	61	64	60	65	61	66	61	65	60	65	60	67	61
15	17	16	17	18	19	15	17	19	20	22	25	17	21	19	20	23	26
2		2		2		2		2		2		2		2		2	
1		1		1		1		1		1		1		1		1	
739	739	700	780	630	702	760	760	770	880	685	787	880	880	820	890	734	836
2350		2350		2350		2350		2350		2350		2350		2350		2350	
1100		1100		1100		1100		1100		1100		1100		1100		1100	
1675		1675		1675		1675		1675		1675		1975		1975		1975	

3045						4052						4060					
/S	/S/SSL	/A	/A/SSL	/AF	/AF/SSL	/S	/S/SSL	/A	/A/SSL	/AF	/S	/A	/A/SSL	/AF	/S	/A	/A/SSL
129,0		135,8		137,7		147,5		155,8		161,50		178,70		188,3		189,2	
3,33		3,29		3,29		2,96		3,16		3,21		3,00		3,23		3,22	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
B		A		A		B		A		A		B		A		A	
120,8		119,0		126,5		139,9		132,3		148,5		169,5		155,2		174,3	
2,86		2,92		3,12		2,87		2,83		3,15		2,99		2,84		3,15	
3,78		4,06		4,20		3,89		3,91		4,20		3,88		3,92		4,22	
C		B		A		C		C		A		C		C		A	
55		55		55		55		55		55		55		55		55	
5		5		5		5		5		5		5		5		5	
400		400		400		400		400		400		400		400		400	
97		101		101		112		116		120		131		131		135	
85	80	87	82	87	80	85	81	88	83	87	85	89	85	87			
67	61	68	63	68	61	67	62	69	64	68	67	70	66	68			
25	25	31	39	33	43	2 x 14	2 x 14	2 x 17	2 x 20,5	2 x 22	2 x 18	2 x 18	2 x 18	2 x 23			
3		3		3		4		4		4		4		4		4	
1		1		1		2		2		2		2		2		2	
1155	1155	1140	1450	1024	1321	1269	1269	1250	1560	1320	1530	1430	1620	1387			
2350	3550	3550	4700	3550	4700	3550	3550	3550	4700	4700	3550	3550	4700	4700			
1100		1100		1100		1100		1100		1100		1100		1100		1100	
1975		1975		1975		1975		1975		1975		1975		1975		1975	
245		245		245		245		245		245		245		245		245	



Bomba de calor para producción simultánea e independiente agua caliente y fría BHP2-P

Bombas de Calor Polifuncionales a 4 tubos para producción simultánea e independiente de agua caliente y de agua fría.


Versiones

- /S: Eficiencia estándar
- /SSL: Eficiencia estándar - Bajo nivel sonoro
- /A: Clase A EUROVENT en calefacción
- /A/SSL: Clase A EUROVENT - Bajo nivel sonoro
- /AF: Clase A EUROVENT en calefacción y refrigeración
- /AF/SSL: Clase A EUROVENT en calefacción y refrigeración - Bajo nivel sonoro

		2018		2020		2024		2026		2030	
		/SSL		/SSL		/SSL		/SSL		/SSL	
Pot. Calefacción (1)	kW	49,9		57,0		64,0		72,1		82,1	
COP (1)		3,20		3,14		3,10		3,17		3,19	
Clase Eficiencia Calefacción 35°C		A+		A+		A+		A+		-	
Pot. Refrigeración (2)	kW	46,3		53,2		60,2		68,8		77,9	
EER(2)		2,84		2,83		2,81		2,88		2,86	
Pot. Calefacción con Recuperación total (3)		62,20		70,80		79,00		90,20		103,90	
Pot. Refrigeración con Recuperación total (3)		47,3		53,9		60,0		68,5		79,4	
TER (3)		7,3		7,3		7,2		7,2		7,4	
Temp. impulsión máx. Calefacción	°C	55		55		55		55		55	
Temp. impulsión Mín. Refrigeración	°C	5		5		5		5		5	
Tensión de alimentación	V	400		400		400		400		400	
Intensidad máxima	A	41		44		55		60		67	
Potencia acústica	dB(A)	81	76	82	77	82	77	83	78	83	78
Presión sonora - ISO (4)	dB(A)	63	58	64	59	64	59	65	60	65	60
Fluido frigorífico R452B	kg	15	17	16	18	16	18	18	22	19	23
Número de compresores		2		2		2		2		2	
Número de circuitos frigoríficos		1		1		1		1		1	
Peso (vacío)	kg	769	829	778	858	832	892	931	996	959	1024
A	mm	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350
B	mm	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
C	mm	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1975	1975	1975	1975
D	mm	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245

(1) Prestaciones según EN 14511, temperatura de impulsión 45°C y temperatura de ambiente 7°C
(2) Prestaciones según EN 14511, temperatura de impulsión 7°C y temperatura de ambiente 35°C
(3) Agua refrigeración a 7°C, agua calefacción a 45°C
(4) Nivel de presión sonora medida bajo condiciones de campo libre a 1m de la unidad. Según ISO 3744.

50-200 kW

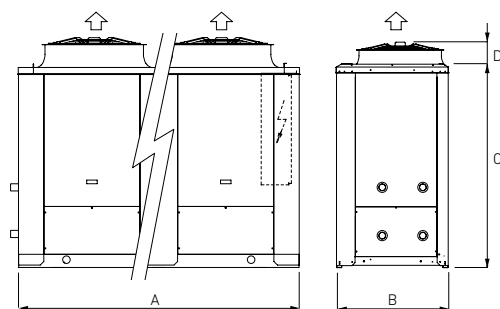

2036		2040		2045		2050		2060	
/SSL		/SSL		/SSL		/SSL		/SSL	
100,3		116,5		128,0		135,6		175,7	
3,26		3,29		3,28		3,26		3,23	
-		-		-		-		-	
90,5		104,8		116,2		127,6		160,1	
4,2		4,2		4,2		4,2		4,2	
121,70		139,20		154,40		173,20		214,10	
93,4		106,8		118,2		133,4		164,9	
7,5		7,5		7,4		7,6		7,6	
55		55		55		55		55	
5		5		5		5		5	
400		400		400		400		400	
77		87		94		102		129	
85	80	86	81	86	81	88	83	89	84
67	61	68	63	68	63	69	64	70	65
27	30	27	31	30	32	35	35	41	40
2		2		2		2		2	
1		1		1		1		1	
1057	1296	1102	1356	1330	1420	1348	1438	1537	1756
2350	3550	2350	3550	2350	3550	3550	3550	3550	4700
1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
1975	1975	1975	1975	1975	1975	1975	1975	1975	1975
245	245	245	245	245	245	245	245	245	245



Enfriadoras inverter BCH2-i

Enfriadoras Aire-Agua de media temperatura con compresores herméticos tipo scroll.


Versiones

- /S: Eficiencia estandar
- /SSL: Eficiencia estandar - Bajo nivel sonoro
- /A: Clase A EUROVENT en calefaccion
- /A/SSL: Clase A EUROVENT - Bajo nivel sonoro
- /AF: Clase A EUROVENT en calefaccion y refrigeracion
- /AF/SSL: Clase A EUROVENT en calefaccion y refrigeracion - Bajo nivel sonoro

		2017		2019		2021		2023	
		AF	AF/SSL	AF	AF/SSL	AF	AF/SSL	AF	AF/SSL
Pot. Refrigeración (2)	kW	47,5		55,0		62,6		71,3	
EER(2)		3,12		3,11		3,15		3,09	
SEER(2)		4,45		4,60		4,45		4,43	
Clase EUROVENT refrigeración		A		A		A		A	
Temp. impulsión máx. Calefacción	°C	55		55		55		55	
Temp. impulsión Mín. Refrigeración	°C	5		5		5		5	
Tensión de alimentación	V	400		400		400		400	
Intensidad máxima	A	47		47		56		56	
Potencia acústica	dB(A)	81	76	83	78	84	79	84	79
Presión sonora (3)	dB(A)	63		58		66		66	
Fluido frigorífico R452B	kg	14		16		18		22	
Número de compresores		2		2		2		2	
Número de circuitos frigoríficos		1		1		1		1	
Peso en operación	kg	680	740	763	833	829	869	842	972
A	mm	2350		2350		2350		2350	
B	mm	1100		1100		1100		1100	
C	mm	1920		2220		2220		2220	1920
D	mm	275		275		275		275	

(1) Prestaciones según EN 14511, temperatura de impulsión 45°C y temperatura de ambiente 7°C
(2) Prestaciones según EN 14511, temperatura de impulsión 7°C y temperatura de ambiente 35°C
(3) Nivel de presión sonora medida bajo condiciones de campo libre a 1 m de la unidad. Según ISO 3744.

50-180 kW

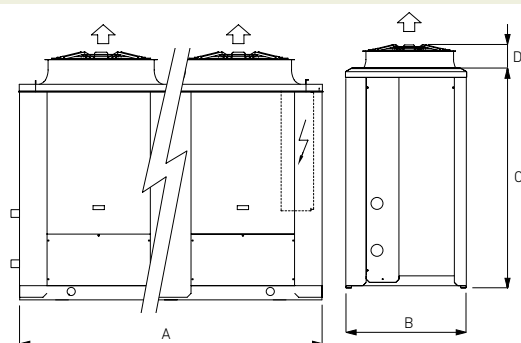

2027		2030		2035		2037		4048	4057
AF	AF/SSL	AF	AF/SSL	AF	AF/SSL	AF	AF/SSL	AF	AF
81,8		93,1		106,7		123,8		144,9	170,6
3,09		3,15		3,12		3,13		3,15	
4,46		4,47		4,53		4,43		4,44	4,38
A		A		A		A		A	
55		55		55		55		55	
5		5		5		5		5	
400		400		400		400		400	
68	74	68	74	102		102		115	135
85	80	86	81	86	81	87	82	87	87
67	62	68	62	68	62	69	62,4	68	68
23	26	28	32	32	41	32	42	2 x 22	2 x 23
2		2		2		2		4	
1		1		1		1		1	
765	915	857	1007	1086	1366	1095	1395	1449	1494
2350	3550	3550	3550	3550	4700	3550	4700	4700	4700
1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
2220	1920	1920	2220	2220	2220	2220	2220	2220	2220
275		275		275		275		275	



Enfriadoras BCH2

Enfriadoras inverter Aire-Agua de media temperatura con compresores herméticos tipo scroll.

Versiones

/S: Eficiencia estandar

/SSL: Eficiencia estandar - Bajo nivel sonoro

/A: Clase A EUROVENT en calefaccion

/A/SSL: Clase A EUROVENT - Bajo nivel sonoro

/AF: Clase A EUROVENT en calefaccion y refrigeracion

/AF/SSL: Clase A EUROVENT en calefaccion y refrigeracion - Bajo nivel sonoro


		2018						2020					
		/S	/S/SSL	/A	/A/SSL	/AF	/AF/SSL	/S	/S/SSL	/A	/A/SSL	/AF	/AF/SSL
Pot. Refrigeración (2)	kW	45,3		45,9		48,6		52,2		52,3		56,2	
EER(2)		2,88		2,99		3,11		2,85		2,88		3,11	
SEER(2)		3,80		3,99		4,21		3,82		3,88		4,25	
Clase EUROVENT refrigeración		C		B		A		C		C		A	
Temp. impulsión máx. Cal.	°C	55		55		55		55		55		55	
Temp. impulsión Mín. Refr.	°C	5		5		5		5		5		5	
Tensión de alimentación	V	400		400		400		400		400		400	
Intensidad máxima	A	35,0		35,0		38,0		44		44		44	
Potencia acústica	dB(A)	79	75	80	76	81	76	79	75	80	76	81	76
Presión sonora (3)	dB(A)	61	57	62	58	63	58	61	57	62	58	64	59
Fluido frigorífico R452B	kg	12	12	15	16	14	14	15	15	15	16	16	16
Número de compresores		2		2		2		2		2		2	
Número de circuitos frigoríficos		1		1		1		1		1		1	
Peso (vacío)	kg	665	665	640	760	578	641	696	696	650	770	610	610
A	mm	2350		2350		2350		2350		2350		2350	
B	mm	1100		1100		1100		1100		1100		1100	
C	mm	1675		1675		1675		1675		1675		1675	

		3036						3039					
		/S	/S/SSL	/A	/A/SSL	/AF	/AF/SSL	/S	/S/SSL	/A	/A/SSL	/AF	/AF/SSL
Pot. Refrigeración (2)	kW	91,2		90,0		95,2		104,6		102,8		109,5	
EER(2)		2,95		2,90		3,14		2,83		2,97		3,13	
SEER(2)		3,86		3,90		4,26		3,67		4,01		4,29	
Clase EUROVENT refrigeración		C		B		A		C		B		A	
Temp. impulsión máx. Cal.	°C	55		55		55		55		55		55	
Temp. impulsión Mín. Refr.	°C	5		5		5		5		5		5	
Tensión de alimentación	V	400		400		400		400		400		400	
Intensidad máxima	A	79		79		79		86		86		90	
Potencia acústica	dB(A)	84	78	84	79	85	80	85	79	87	82	86	80
Presión sonora (3)	dB(A)	67	60	67	60	67	61	67	60	68	63	67	61
Fluido frigorífico R452B	kg	23	23	23	29	29	33	23	27	30	34	33	42
Número de compresores		3		3		3		3		3		3	
Número de circuitos frigoríficos		1		1		1		1		1		1	
Peso (vacío)	kg	981	981	940	1200	843	999	1035	1035	1090	1220	982	1293
A	mm	2350	2350	2350	3550	3550	3550	2350	3550	3550	3550	3550	4700
B	mm	1100		1100		1100		1100		1100		1100	
C	mm	1975		1975		1975		1975		1975		1975	
D	mm	245		245		245		245		245		245	

(1) Prestaciones según EN 14511, temperatura de impulsión 45°C y temperatura de ambiente 7°C

(2) Prestaciones según EN 14511, temperatura de impulsión 7°C y temperatura de ambiente 35°C

50-180 kW

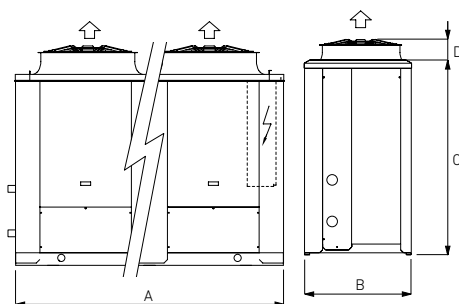

2024						2026						2030					
/S	/S/SSL	/A	/A/SSL	/AF	/AF/SSL	/S	/S/SSL	/A	/A/SSL	/AF	/AF/SSL	/S	/S/SSL	/A	/A/SSL	/AF	/AF/SSL
60,4		59,5		64,0		69,3		68,5		72,9		79,3		78,9		83,6	
2,84		2,96		3,14		2,84		2,98		3,08		2,88		2,86		3,09	
3,75		4,00		4,24		3,78		4,01		4,23		3,85		3,96		4,23	
C		B		A		C		B		A		C		C		A	
55		55		55		55		55		55		55		55		55	
5		5		5		5		5		5		5		5		5	
400		400		400		400		400		400		400		400		400	
55		55		55		60		60		60		67		67		67	
82	78	83	79	84	95	82	78	83	79	84	90	83	78	83	78	84	80
64	60	65	61	66	61	64	60	65	61	66	61	65	60	65	60	67	61
15	17	16	17	18	19	15	17	19	20	22	25	17	21	19	20	23	26
2		2		2		2		2		2		2		2		2	
1		1		1		1		1		1		1		1		1	
739	739	700	780	630	702	760	760	770	880	685	787	880	880	820	890	734	836
2350		2350		2350		2350		2350		2350		2350		2350		2350	
1100		1100		1100		1100		1100		1100		1100		1100		1100	
1675		1675		1675		1675		1675		1675		1975		1975		1975	

3045						4052						4060			
/S	/S/SSL	/A	/A/SSL	/AF	/AF/SSL	/S	/S/SSL	/A	/A/SSL	/AF	/S	/A	/A/SSL	/AF	
120,8		119,0		126,5		139,9		132,3		148,5	169,5	155,2		174,3	
2,86		2,92		3,12		2,87		2,83		3,15	2,99	2,84		3,15	
3,78		4,06		4,20		3,89		3,91		4,20	3,88	3,92		4,22	
C		B		A		C		C		A	C	C		A	
55		55		55		55		55		55	55	55		55	
5		5		5		5		5		5	5	5		5	
400		400		400		400		400		400	400	400		400	
97		101		101		112		116		120	131	131		135	
85	80	87	82	87	80	85	81	88	83	87	85	89	85	87	
67	61	68	63	68	61	67	62	69	64	68	67	70	66	68	
25	25	31	39	33	43	2 x 14	2 x 14	2 x 17	2 x 20,5	2 x 22	2 x 18	2 x 18		2 x 23	
3		3		3		4		4		4	4	4		4	
1		1		1		2		2		2	2	2		2	
1155	1155	1140	1450	1024	1321	1269	1269	1250	1560	1320	1530	1430	1620	1387	
2350	3550	3550	4700	3550	4700	3550	3550	3550	4700	4700	3550	3550	4700	4700	
1100		1100		1100		1100		1100		1100	1100	1100		1100	
1975		1975		1975		1975		1975		1975	1975	1975		1975	
245		245		245		245		245		245	245	245		245	



Bombas de Calor Agua-Agua BBHW

Refrigerante R513A.

Producción de agua caliente hasta 80°C.

Compresores Scroll con indicador de nivel de aceite, protección contra sobrecalentamiento y calentador de cárter.

Bastidor autoportante en chapa galvanizada protegida con protección adicional mediante pintura en polvo de poliéster.

Condensador de placas soldadas en acero inoxidable AISI 316 con uno o dos circuitos en el lado refrigerante y uno en el lado agua, con interruptor de presión diferencial.

Evaporador de placas soldadas en acero inoxidable AISI 316 con uno o dos circuitos.

to lado refrigerante y uno en el lado agua, con interruptor de presión diferencial.

Válvula de expansión electrónica

Manómetros electrónicos de alta y baja presión.

El cuadro eléctrico incluye: interruptor general con enclavamiento de seguridad de la puerta, fusibles, relés de protección térmica para compresores, relé de interfaz y terminales para conexiones externas.

Sistema de control y regulación mediante microprocesador.



Ideal para trabajar con unidades polifuncionales a 4 tubos



Producción para circuitos alta temperatura (hasta 80°C), como pueden ser circuitos de radiadores o producción de agua caliente. sanitaria

Producción para circuitos de media y baja temperatura (hasta 55°C), como pueden ser circuitos de fancoils y suelo radiante

Opcionales eléctricos, electrónicos y de control:

Control externo o BMS: Interface de conexión a un control externo mediante protocolo ModBus, BacNet, Lonworks, 0-10v o 4-20 mA.

Señal remota: activación de segundo set-point.

Limitación potencia: entrada digital.

Arranque suave: Permite limitar la corriente consumida durante el arranque del compresor

Control remoto: Replica las funciones del control de la máquina y tiene sensor de temperatura ambiente integrado.

Interruptores magnetotérmicos.

Opcionales para el circuito frigorífico:

Resistencia antihielo: montada en el evaporador y el condensador.

Llaves de corte en la línea de descarga y/o de líquido: Simplifica el mantenimiento del circuito frigorífico al permitir cerrar el circuito sin vaciarlo de refrigerante.

Manómetros de alta y baja presión: Permiten una visualización rápida de la medida de presión, tanto del lado de alta como de baja presión.

Opcionales mecánicos:

Versión silenciada: Los compresores están equipados con una cubierta que reduce la potencia sonora hasta 3 dB (A).

Silent block: Disponibles en caucho o de muelle metálico.

		108	109	1010	1013	1015	2016	2018	2020	2026	2030
Potencia en calefacción (1)	kW	36,3	42,2	48,2	59,7	68,6	75,3	85,4	98,8	123,3	143,8
COP (1)		9	9,7	11,2	14,5	17,1	17,9	19,2	22,4	28,9	34
SCOP (2)		4,04	4,2	4,18	4,19	4,03	4,48	4,66	4,64	4,65	4,47
Eficiencia energética (2)	%	154	160	159	160	153	171	178	178	178	171
Clase energética (3)		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	-	-
Compresores	nº	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Circuitos frigoríficos	nº	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Etapas de potencia	%	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100	0/50/100	0/50/100	0/50/100	0/50/100	0/50/100
Lado instalación											
Caudal de agua (1)	l/s	1,11	1,29	1,48	1,83	2,1	2,3	2,61	3,02	3,77	4,4
Pérdida de carga (1)	kPa	13	15	15	20	20	14	15	17	17	17
Conexiones	DN	DN 32	DN 32	DN 32	DN 32	DN 32	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65
Volumen de agua	l	3	3	4	4	5	7	8	9	11	13
Volumen de agua mínimo en instalación	l	390	460	520	650	750	410	460	540	670	780
Lado generador											
Caudal de agua (1)	l/s	1,33	1,58	1,8	2,2	2,5	2,79	3,21	3,71	4,59	5,33
Pérdida de carga (1)	kPa	16	17	20	25	26	29	27	24	25	21
Conexiones	DN	DN 32	DN 32	DN 32	DN 32	DN 32	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65
Volumen de agua	l	3	4	5	5	6	6	7	8	11	13
Volumen de agua mínimo en instalación	l	260	310	350	430	490	270	310	360	450	520
Potencia sonora	dB(A)	73,9	74	74,7	75,8	78,1	76,9	77	77,7	78,8	81,1
Potencia sonora con accesorio SL	dB(A)	70,9	71	71,7	72,8	75,1	73,9	74	74,7	75,8	78,1
Presión sonora (4)	dB(A)	58,1	58,2	58,9	60	62,3	61,1	61,2	61,9	63	65,3
Presión sonora con accesorio SL (4)	dB(A)	55,1	55,2	55,9	57	59,3	58,1	58,2	58,9	60	62,3
Carga de refrigerante	kg	2,3	2,7	3,3	3,4	4	5,2	5,9	6,9	8,7	10,5
Peso en operación	kg	350	360	380	390	410	420	430	450	470	490
Peso en operación con accesorio SL	kg	360	370	390	400	420	430	440	460	480	500
Tensión de alimentación	V/Ph/Hz	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3
Intensidad operativa máxima	A	16	16	19	25	32	31	32	38	51	65


(1) Prestaciones según EN 14511-2. Agua calentada de 70 °C a 78 °C, temperatura del agua del evaporador de 45 °C a 40 °C

(2) Eficiencia energética estacional de la calefacción a media temperatura con condiciones climáticas medias. Según el Reglamento UE 813/2013.


(3) Clase de eficiencia energética estacional de calefacción a temperatura media con condiciones climáticas medias. Según el Reglamento UE 811/2013.

(4) Nivel de presión sonora medido en condiciones de campo libre a 1 m de la unidad. Según ISO 3744.


DIMENSIONES TOTALES

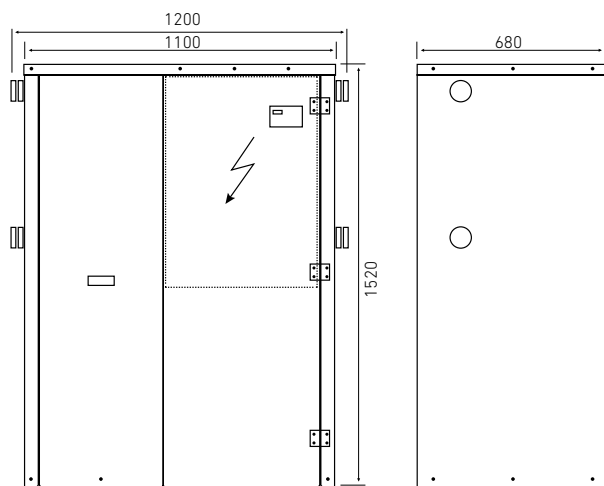

ESPACIOS MÍNIMOS ALREDEDOR DEL EQUIPO

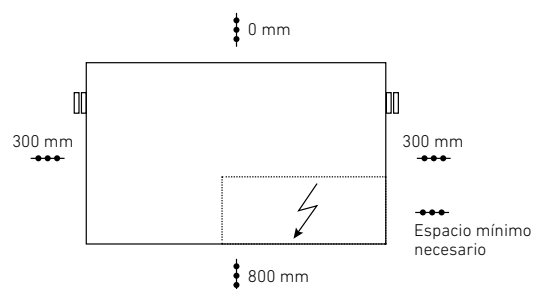


Calderas y Quemadores de Media y Gran Potencia

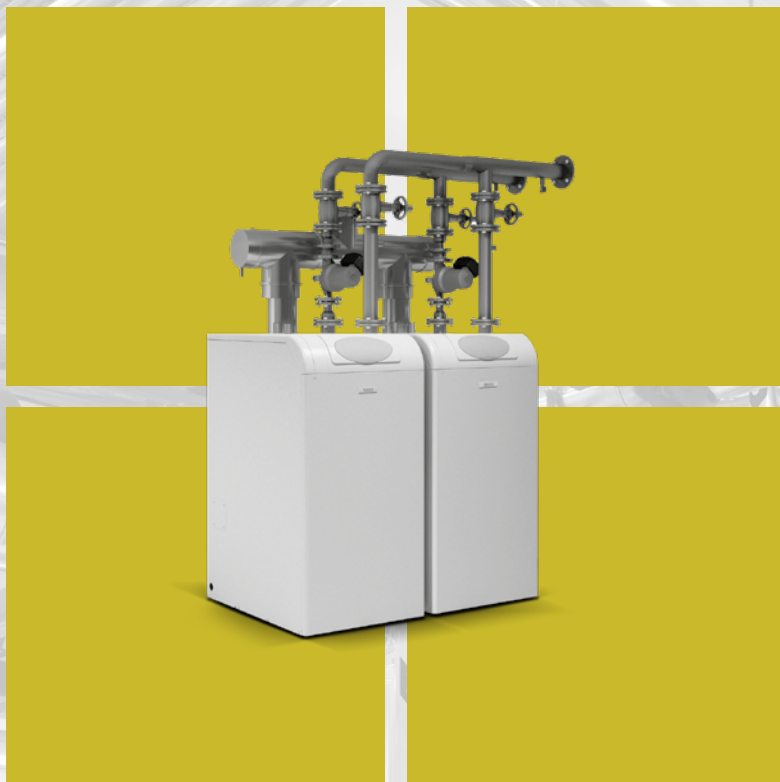

BAXI
CLIMATIZACIÓN

TABLA RESUMEN CALDERAS DE MEDIA Y GRAN POTENCIA		158
CALDERAS DE PIE DE CONDENSACIÓN	EuroCondens SGB	160
	Power HT Plus	164
	Accesorios	166
CALDERAS MURALES DE CONDENSACIÓN	EcoTherm Plus WGB	168
	Bios Plus	171
ACCESORIOS HIDRÁULICOS Y NEUTRALIZACIÓN DE CONDENSADOS		175
EQUIPOS PARA EXTERIORES	GMB Plus	176
	Roof Top con calderas	178
ACCESORIOS CALDERAS DE CONDENSACIÓN	Accesorios de evacuación	180
MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN REMOTA DE INSTALACIONES		184
COMPLEMENTOS TRATAMIENTO AGUA	Aditrat	185
CALDERAS Y GRUPOS TÉRMICOS DE BAJA TEMPERATURA A GAS Y GASÓLEO	CPA-BTH	186
	CPA-BT	190
QUEMADORES	Quemadores de gasóleo Crono y Tecno	194
	Quemadores de gas Crono y Tecno	196
	Accesorios quemadores	198
	Tabla acoplamiento quemadores y calderas	199

		Cuerpo	Modulación		Presión Máxima (bar)	0-10V	Sonda Exterior	Módulos de extensión internos para regulación de circuitos	Regulación en Cascada	
Calderas de condensación	EuroCondens SGB 	Al-Si	1:6	1:12 conjuntos modulares	6	Integrada	Incluida de Serie	3 x EWM	Integrable mediante un módulo interno BM por caldera.	Integrada en los conjuntos modulares
	Power HT Plus 	Acero Inox.	1:9		4, en 50 a 110 6, en 130 a 250	Opcional con un módulo de ampliación AVS75.	Opcional	1 x AGU 2.550	Integrable mediante un módulo interno OCI345 por caldera.	
	EcoTherm Plus WGB 	Al-Si	1:4		6, en 50 a 110	Integrada	Incluida de Serie	2 x EWM	Integrable mediante un módulo interno BM por caldera.	
	Bios Plus 	Acero Inox.	1:9		4, en 50 a 110 6, en 130 y 150	Opcional con un módulo de ampliación AGU2550.	Opcional	1 x AGU 2.550	Integrable mediante un módulo interno OCI345 por caldera.	
	GMB Plus 	Acero Inox.	1:9	Dependiendo del GMB de 1:9 a 1:27	4, con Bios 50 a 110 6, con Bios 130 y 150	Integrada	Incluida de Serie	No	Integrada	
	Roof Top con calderas 	Acero inox. Al-Si	Hasta 1:12		4 a 6 según opción	Integrada	Incluida de Serie	Ver opciones	Para varias calderas	
Calderas baja temperatura	CPA BT 	Chapa de acero especial	Por etapas o modulante (s/quemador externo)		5 8 opcional	Opcional	Opcional	No	Integrada con los cuadros de control KSF.	
	CPA BTH 									

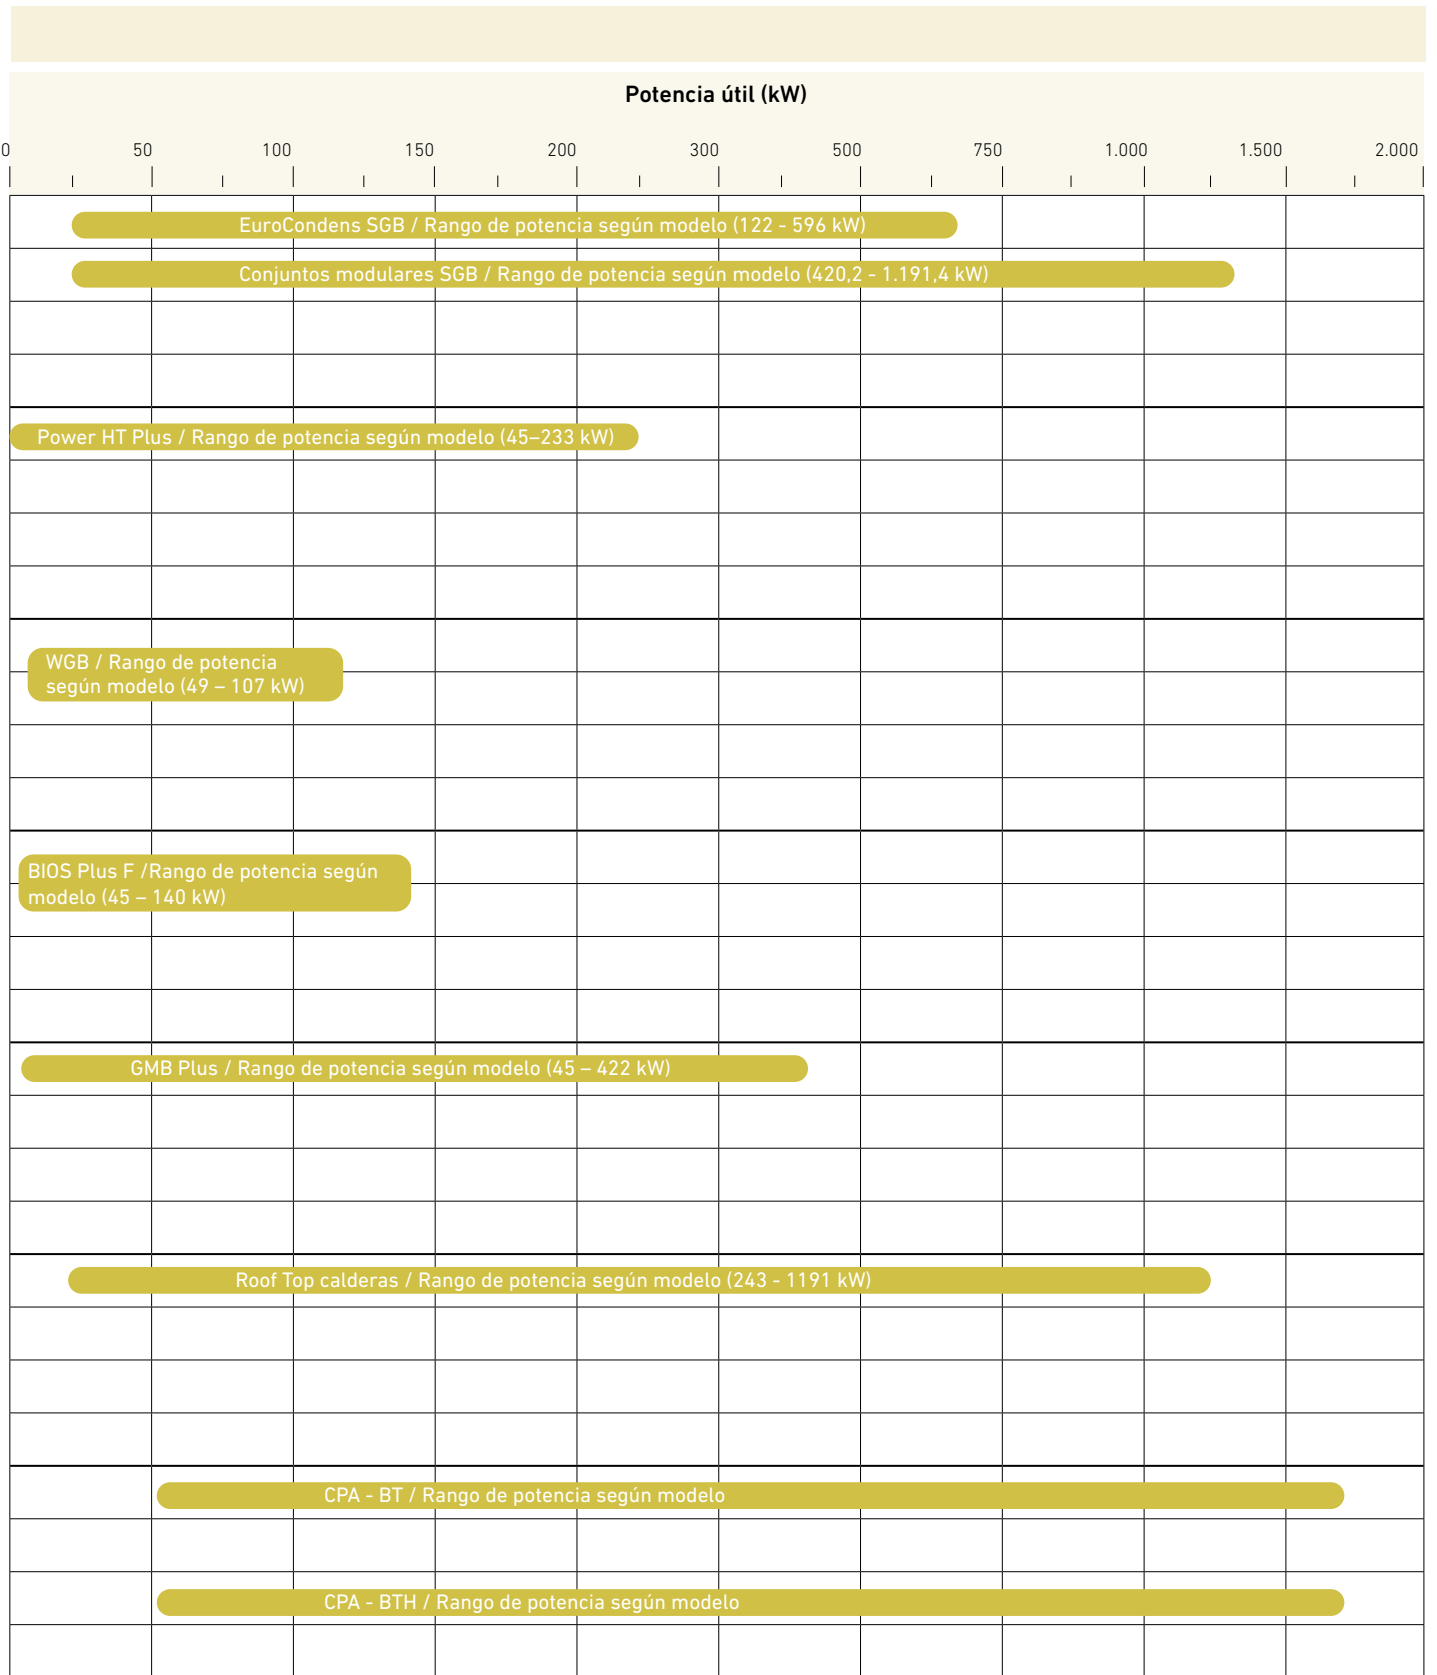



Ver capítulo
TERMOSTATOS Y
REGULACIÓN

EuroCondens SGB



Dimensiones compactas para facilitar la reposición en instalaciones existentes: ancho inferior a 77 cm. en toda la gama.

Regulación Multilevel Plus con posibilidad de telegestión mediante Web Server. Gestión de hasta 15 calderas en cascada mediante la regulación base. Comunicación Modbus RTU mediante el accesorio.

Diseño robusto y moderno: cuerpo caldera formado por elementos de fundición Aluminio-Silicio y quemador de premezcla con encendido electrónico.

Alto rendimiento: Esta completa gama de calderas es la solución más rentable y eficiente para los proyectos, a la vez que proporcionan el máximo ahorro energético en las instalaciones de media y gran potencia.



	SGB 125	SGB 170	SGB 215	SGB 260	SGB 300
Potencia útil 80/60 °C (min-max)	kW 19,2-121,6	26,8-165,8	33,5-210,1	40,2-254,5	47,1-294,3
Potencia útil 50/30 °C (min-max)	kW 21,3-133,1	29,8-181,3	37,4-229,6	44,9-278,1	52,3-322,1
Rendimiento útil (1) con carga 100%	% 106,5	106,6	106,8	107,0	107,1
Rendimiento útil (1) con carga 30%	% 106,6	106,7	106,9	107,0	107,1
Rendimiento útil (2) con carga 100%	% 97,3	97,5	97,7	97,9	98,0
Peso neto aproximado	kg 205	240	285	314	344
Longitud máx. evacuación (3)	m 60	50	60	60	60
Capacidad agua	l 29	34	38	45	53
Presión máxima de trabajo	bar 6	6	6	6	6
Caudal másico de humos min - max	kg/h 28-198,8	40,2-270,2	50,4-341,6	60,9-413,3	68,9-476,7
Pres. disponible salida humos caldera	mbar		1,0		
Resistencia hidráulica ΔT = 20 K/10 K	m.c.a 0,29/1,11	0,35/1,35	0,38/1,49	0,4/1,57	0,41/1,59
Consumo gas Natural a pot. Nominal	m³/h 13,2	18	22,8	27,5	31,7
Consumo gas Propano pot. Nominal	kg/h 9,7	13,2	16,7	20,2	23,3
Consumo de energía electr. máx.	W 170	200	330	350	410
Tipo de gas (4)	GN/GP	GN/GP	GN/GP	GN/GP	GN/GP
Conexión gas	" 1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Presión de suministro del GN	mínimo 18 mbar - máximo 25 mbar				
Presión de suministro de GLP	mínimo 28 mbar - máximo 37 mbar				
Conexiones Ida y Retorno IC-RC	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65
Conexión Salida humos A	mm 160	160	200	200	200
Conexión entrada aire F	mm 110	110	125	125	125
B	mm 1.008	1.008	1.171	1.264	1.357
C	mm 301	301	351	351	351
D	mm 401	401	514	607	700
G	mm 687	687	851	944	1.037
E	mm 134	134	163	163	163
Referencia	222995027	222995028	222995029	222995030	222995031
Precio	10.930 €	12.278 €	15.500 €	17.104 €	19.246 €
Forma de suministro	En un solo bulto, completamente montadas y prerreguladas de fábrica. Incluye sonda exterior.				

(1) Temp. ida/retorno de 50/30°C. Temp. media = 40°C

(2) Temp. ida/retorno de 80/60°C. Temp. media = 70°C


(3) Para funcionamiento con toma de aire de la sala (B23, B23p). Respetando el diámetro de salida de humos "A" de la caldera. Para funcionamiento estanco es distinto, consultar."

(4) Se suministran preparadas para gas natural. La transformación de gas natural a gas propano, para los modelos que admiten ambos combustibles, está incluida en la puesta en marcha opcional.

Disponible Grupo de seguridad, compuesto de purgador automático, manómetro y válvula de seguridad 3 bar.

SGB 125 - 170: Referencia 141047010 y Precio 127 €
SGB 215 a 300: Referencia 141047011 y Precio 194 €

Disponible filtro de entrada del aire para la protección del quemador:
SGB 125 - 170: Referencia 141047016 y Precio 171 €
SGB 215 a 300: Referencia 141047020 y Precio 197 €
SGB 400 a 610: Referencia 222927376 y Precio 813 €

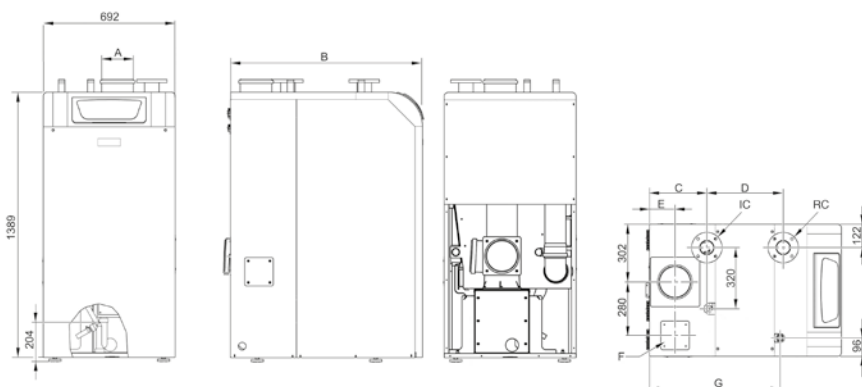

Puesta en marcha (opcional), precio neto: 180 €

La puesta en marcha (PEM) de estas calderas sólo se efectuará a petición del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta y será abonado al servicio post-venta. Para otras poblaciones, se repercutirá el coste del desplazamiento. El precio que se cita es para la PEM de calderas individuales. Se aplicará el 50% del valor de la PEM a partir de la segunda caldera y por cada caldera adicional, en instalaciones de dos o más EuroCondens conectadas para funcionamiento en cascada, actuando como generador único desde una regulación común (es necesario un módulo BM en cada caldera, para configurar la cascada).



Ratio de modulación 1:6 para un funcionamiento más eficiente, fiable y silencioso (ratio 1:5 en modelos SGB 400-610).



Versatilidad de conexiones en la salida de humos: superior o posterior. Conexión de la entrada de aire: superior, posterior o lateral.

Amplia gama de accesorios hidráulicos, de regulación y de evacuación. Ver capítulo "Termostatos y Regulación" en regulación multizona.

Bajas emisiones contaminantes: Clase 6




SGB 400	SGB 470	SGB 540	SGB 610
80,4-393,8	93,0-459,0	106,6-526,9	119,2-595,7
88,9-426,0	102,8-496,6	117,7-570,3	131,5-644,8
106,5	105,7	105,6	105,7
106,6	105,9	105,7	105,8
98,0	97,7	97,6	97,7
540	598	636	674
50	50	50	50
73	84	97	106
6	6	6	6
142,9-679,7	165,6-793,1	190,1-911,5	212,8-1031,4
		1,5	
1,03/4,02	1,17/4,53	1,23/4,78	1,35/5,26
42,5	49,6	57,0	64,6
-	-	-	-
463	583	790	750
GN	GN	GN	GN
2"	2"	2"	2"
mínimo 17 mbar - máximo 25 mbar			
mínimo 28 mbar - máximo 37 mbar			
DN 80	DN 80	DN 80	DN 80
250	250	250	250
160	160	160	160
798	1.009	1.009	1.009
442	540	540	540
1.882	2.192	2.192	2.192
642	642	642	642
709	1.018	1.018	1.018
222995032	222995033	222995034	222995035
23.873 €	26.275 €	28.411 €	30.298 €

En un solo bulto, completamente montadas y prerreguladas de fábrica. Incluye sonda exterior.

Funciones de la regulación Multilevel (incluida de serie)

Mediante 3 salidas (230V) programables, permite la gestión de 1 circuito de ACS y/o circuitos directos de calefacción/bomba recirculación (uno por cada salida). Permite también la configuración de señales de alarma (mediante las salidas programables no ocupadas o por módulos EWM adicionales), entradas de sonda, señales ON/OFF y Paro/Marcha, todas programables y entrada 0-10V. Incluye función antilegionela, recirculación y tres programas horarios. Permite la ampliación de funciones mediante un máximo de 3 módulos EWM interiores (señales de alarma, circuitos directos, circuitos con válvula mezcladora, etc.) y de hasta la gestión de 15 dispositivos de control externos (que equivalen a unos 30 circuitos de calefacción adicionales).

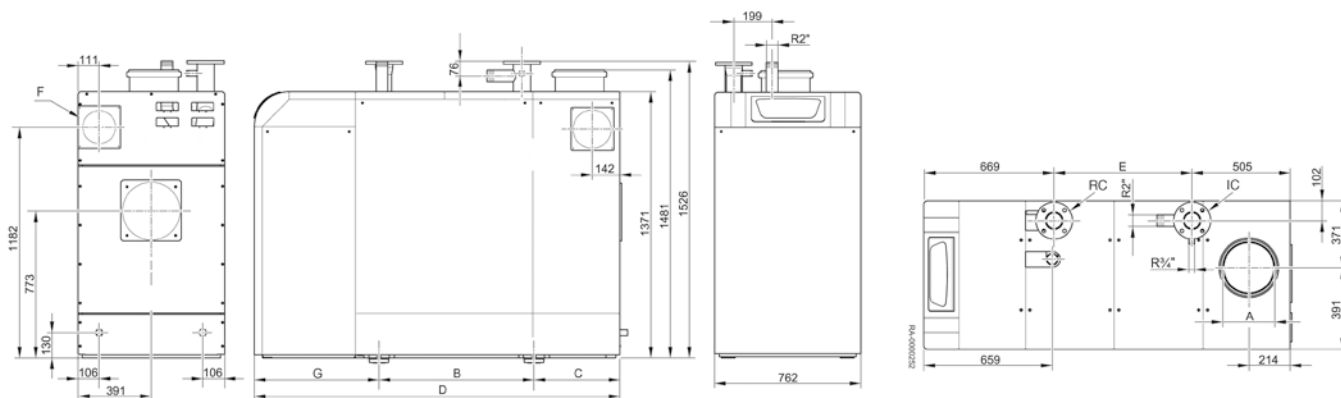



Conjuntos Modulares EuroCondens SGB

Homologado como un único generador, según la Directiva 2009/142/CE relativa a los aparatos de gas, lo que permite evacuar mediante una única chimenea.

Incluye:
2 unidades calderas SGB.
2 unidades Módulo OCI345/BM para cascada.
1 unidad Sonda inmersión común cascada.
Y colector humos.

Incluyen kit colector de humos para evacuación a una chimenea común. Posibilidad de conexión superior o posterior mediante codos de 90°.

Disponibilidad de kits hidráulicos como accesorios para facilitar la instalación, donde se incluyen los colectores ida y retorno, válvulas de corte y antirretorno y circuladores Quantum Eco.


El mejor conjunto modular para grandes instalaciones: Una combinación integral perfecta para las Soluciones Comerciales de mayor demanda calorífica, facilitando su instalación en el mínimo espacio y con las máximas prestaciones de un conjunto funcionando y gestionado como generador único.

	SGB 2x215	SGB 2x260	SGB 2x300
Potencia útil 80/60 °C (min-max)	33,5-420,2	40,2-509	47,1-588,6
Potencia útil 50/30 °C (min-max)	37,4-459,2	44,9-556,2	52,3-644,2
Rendimiento útil (1) con carga 100%	106,8	107,0	107,1
Rendimiento útil (1) con carga 30%	106,9	107,0	107,1
Rendimiento útil (2) con carga 100%	97,7	97,9	98,0
Peso neto aproximado	570	628	688
Diámetro chimenea común	200 / 250	250	250 / 300
Long. máx. evacuación chimenea	20 / 60	50	50 / 60
Capacidad agua	76	90	106
Presión máxima de trabajo	6	6	6
Tipo de gas (4)	GN/GP	GN/GP	GN/GP
Referencia	222995036	222995037	222995038
Precio	32.157 €	35.383 €	39.689 €
Forma de suministro	En tres bultos. Incluye sonda exterior, colector de humos, 2 módulos BM y 2 sondas para montaje en vaina.		
Kit hidráulico KB para 2xSGB (opcional)	KB 1	KB 2	KB 2
Referencia	222927371	222927372	222927372
Precio	8.638 €	8.828 €	8.828 €
Circuladores incluidos	Quantum Eco 40	Quantum Eco 50 M	Quantum Eco 50 M
Colector de humos BK para 2xSGB (incluido en todos los Conjuntos Modulares SGB)	BK 250/2 (3)	BK 250/2 (3)	BK 250/2 (3)
Referencia	141047015	141047015	141047015
Precio	1.196 €	1.196 €	1.196 €

(1) Temp. ida/retorno de 50/30°C. Temp. media = 40°C
(2) Temp. ida/retorno de 80/60°C. Temp. media = 70°C
(3) Disponible BK 250/1 para 2xSGB 125-170, referencia 141047014 y Precio 1.113 €
(4) Se suministran preparadas para gas natural. La transformación de gas natural a gas propano, para los modelos que admiten ambos combustibles, está incluida en la puesta en marcha opcional.
Disponible módulo de comunicación Modbus RTU

Funciones de la regulación Multilevel (incluida de serie)
Mediante 3 salidas (230V) programables, permite la gestión de 1 circuito de ACS y/o circuitos directos de calefacción/bomba recirculación (uno por cada salida). Permite también la configuración de señales de alarma (mediante las salidas programables no ocupadas o por módulos EWM adicionales), entradas de sonda, señales ON/OFF y Paro/Marcha, todas programables y entrada 0-10V. Incluye función antilegionela, recirculación y tres programas horarios. Permite la ampliación de funciones mediante un máximo de 3 módulos EWM interiores (señales de alarma, circuitos directos, circuitos con válvula mezcladora, etc.) y de hasta la gestión de 15 dispositivos de control externos (que equivalen a unos 30 circuitos de calefacción adicionales).

Puesta en marcha (opcional), precio neto: 180 € por caldera SGB. Para conjunto modular : 270 €.
La puesta en marcha (PEM) de estas calderas sólo se efectuará a petición del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta y será abonado al servicio post-venta. Para otras poblaciones, se repercutirá el coste del desplazamiento. El precio que se cita es para la PEM de calderas individuales. Se aplicará el 50% del valor de la PEM a partir de la segunda caldera y por cada caldera adicional, en instalaciones de dos o más EuroCondens conectadas para funcionamiento en cascada, actuando como generador único desde una regulación común (es necesario un módulo BM en cada caldera, para configurar la cascada).

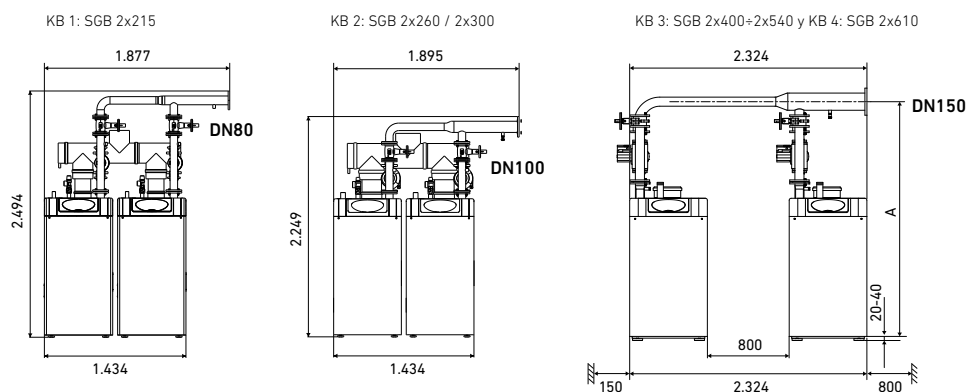

		KB3	KB4
A	mm	2.375	2.176

NOTA: los kits hidráulicos pueden montarse con la conexión hacia la izquierda/derecha.

SGB 2x400	SGB 2x470	SGB 2x540	SGB 2x610
80,4-787,6	93,0-918	106,6-1053,8	119,2-1191,4
88,9-852	102,8-993,2	117,7-1140,6	131,5-1289,6
106,5	105,7	105,6	105,7
106,6	105,9	105,7	105,8
98,0	97,7	97,6	97,7
1.080	1.196	1.272	1.348
250 / 300	250 / 300	300 / 350	300 / 350
30 / 40	17 / 40	30 / 35	30 / 35
146	168	194	212
6	6	6	6
GN	GN	GN	GN
222995039	222995040	222995041	222995042
49.964 €	54.793 €	59.089 €	62.881 €
En tres bultos. Incluye sonda exterior, colector de humos, 2 módulos BM y 2 sondas para montaje en vaina.			
KB 3	KB 3	KB 3	KB 4
222927373	222927373	222927373	222927374
9.711 €	9.711 €	9.711 €	10.290 €
Quantum Eco 65 H	Quantum Eco 65 H	Quantum Eco 65 H	Quantum Eco 80
BK 350	BK 350	BK 350	BK 350
141047029	141047029	141047029	141047029
2.319 €	2.319 €	2.319 €	2.319 €



Ver capítulo
TERMOSTATOS Y
REGULACIÓN



Power HT Plus

Diseño robusto: intercambiador de calor de acero inoxidable y quemador de premezcla con encendido electrónico.

Bajas emisiones contaminantes:
 < 35 mg/kWh en NOx (Clase 6) y
 < 10 mg/kWh en CO.

Ratio de modulación 1:9 para un funcionamiento más eficiente, fiable y silencioso (ratio 1:5 en modelos de 130 y 150 kW y ratio 1:6 en de 200 y 250 kW).

Amplia gama de accesorios de regulación: para gestión de calderas en cascada o instalaciones de alta o baja temperatura. Ver capítulo "Termostatos y Regulación" (Apartado "Regulación Multilevel").

Versatilidad en la evacuación de humos: posibilidad de combustión

		50 F	70 F	90 F	110 F	130 F
Potencia útil 80/60 °C (min-max)	kW	5,0-45,0	7,2-65,0	9,4-85,0	11,4-102	24,3-121,5
Potencia útil 50/30 °C (min-max)	kW	5,4-48,6	7,8-70,2	10,2-91,8	12,3-110,2	26,2-130,6
Clase de eficiencia en calefacción	A	A	A	-	-	-
Rendimiento útil (1) con carga 100%	%	105,0%	105,0%	105,5%	105,1%	105,5
Rendimiento útil (1) con carga 30%	%	108,4%	108,1%	108,2%	108,1%	108,5
Rendimiento útil (2) con carga 100%	%	97,4%	97,2%	97,3%	97,2%	98,1
Peso neto aproximado	kg	60	70	104	109	126
Conexión salida de humos/entrada del aire de combustión	mm	Concentrico 80/125	Concentrico 80/125	Concentrico 110/160	Concentrico 110/160	Concentrico 110/160
Capacidad agua	l	4	6	9	10	10
Presión máxima de trabajo	bar	4	4	4	4	6
Tipo de gas (3)		GN/GP	GN/GP	GN/GP	GN/GP	GN/GP
Caudal máscico de humos min - max	kg/h	7,2-75,6	14,4-111,6	18-144	18-169,2	43 - 202
Presión disponible salida humos caldera	mbar			200,0		
Resistencia hidráulica ΔT = 20 K/15 K	m.c.a	5,0/9,0	3,3/5,5	2,3/3,7	2,3/4,0	4,0 / 6,8
Caudal de agua mínimo	l/h	800	1.500	2.000	2.250	2.250
Consumo de gas Natural a pot. Nominal	m³/h	0,54-4,90	0,78-7,07	1,03-9,25	1,24-11,10	2,6 - 13,1
Consumo de gas Propano pot. Nominal	kg/h	0,40-3,59	0,57-5,19	0,97-6,79	0,91-8,15	1,0 - 5,1
Consumo de energía eléct. máx.	W	100	117	146	185	187
Presión de suministro del GN				mínimo 18 mbar - máximo 25 mbar		
Presión del suministro GLP				mínimo 28 mbar - máximo 37 mbar		
Conexión gas C	"	3/4"	3/4"	1"		1"
Conexiones Ida y Retorno B-A	"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Conexión condensados D		DN 18	DN 18	DN 18	DN 18	DN 32
Referencias GN / GP (4)		7612422 / 7678378	7612423 / 7678379	7612424 / 7678380	7612426 / 7678381	7689664
Precio		4.413 €	5.198 €	5.794 €	6.254 €	7.932 €
Forma de suministro		En un solo bulto	En un solo bulto	En un solo bulto	En un solo bulto	En un solo bulto

(1) Temperatura ida/retorno de 50/30°C.
Temp. media = 40°C



(2) Temperatura ida/retorno de 80/60°C.
Temp. media = 70°C

(3) Las calderas versión propano se reciben con el kit de transformación de GN a GP en un bulto aparte. Esta transformación de gas estará incluida en el precio de la PEM de la caldera, si también se ha solicitado. Para los modelos de 130, 150, 200 y 250 kW solo hay una referencia para GN y GP, se entrega el kit de transformación a GP con cada caldera.

(4) Se suministra sin kit de evacuación. Ver accesorios de evacuación para calderas de condensación.

(5) Adaptador salida de humos de 150 a 160 mm.
Referencia 7734500 y Precio 47 €.

Longitudes máximas en conducto de humos simple y en conductos dobles

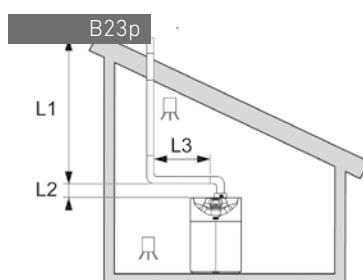

		Max. Longitud en metros (L1+L2)								
		Power HT Plus 50	Power HT Plus 70	Power HT Plus 90	Power HT Plus 110	Power HT Plus 130	Power HT Plus 150	Power HT Plus 200	Power HT Plus 250	Ø (mm)
Tipo B23p	L3 < 2m	20	8	-	-	-	-	-	-	80
		56	56	20	56	20	27	-	-	110
		-	-	56	56	-	-	-	-	125
Tipo C53	L1 < 15 m	-	-	-	-	-	-	39	23	160 (5)
		60	30	-	-	-	-	-	-	80
		-	-	27	27	20	20	-	-	110
		-	-	-	-	-	-	42	21	160 (5)
Tipo C13 (conductos concéntricos)		9	9	-	-	-	-	-	-	80/125
		-	-	9	9	7	7	-	-	110/160

Puede encontrar más información y otras configuraciones de evacuación en el manual de instalación de la caldera

Los 2 primeros codos no se tiene en cuenta. Codo simple de 87° equivale a 0,5 m de conducto. Codo simple de 45° equivale a 0,25 m de conducto. Codo concéntrico de 87° equivale a 1 m de conducto. Codo concéntrico de 45° equivale a 0,5 m de conducto.

estanca incluida de serie, mediante conducto concéntrico (excepto modelos 200 y 250 kW). Accesorio opcional disponible para evacuación mediante conducto doble. Ver apartado "Accesorios de evacuación calderas de condensación" de este capítulo.

Independencia hidráulica gracias al kit opcional, que se integra de forma compacta en la parte posterior de la caldera y permite asegurar el caudal mínimo de circulación que debe garantizarse.





Cuadro de control digital: Pantalla con texto y retroiluminación.

Importante: Debe garantizarse el caudal mínimo de circulación por el intercambiador de cada caldera. Los circuladores opcionales con las botellas de equilibrio correspondientes, suministradas por BAXI como accesorios disponibles para esta gama, garantizan dichos caudales tanto en instalación individual como en cascada.

150F	200F	250F
28,1-140,3	31,0-185,9	38,8-232,8
30,2-150,9	33,1-200,0	41,7-250,0
-	-	-
105,5	104,20	104,20
108,5	109,1	109,1
98,1	97,32	97,02
132	212	232
Concéntrico	Doble Conducto	Doble Conducto
110/160	150/150 (5)	150/150 (5)
11	13	15
6	6	6
GN/GP	GN/GP	GN/GP
50 - 230	54 - 322	69 - 411
4,0 / 6,8	4,0 / 6,8	4,0 / 6,8
3.000	3.500	4.500
3,0 - 15,1	3,37 - 20,21	4,23 - 25,40
1,2 - 5,9	2,5 - 14,8	3,1 - 18,6
283	242	369
1"	1 1/2"	1 1/2"
1 1/2"	2"	2"
DN 32	DN 32	DN 32
7689665	7689666	7689667
9.197 €	12.283 €	14.837 €
En un solo bulto	En un solo bulto	En un solo bulto

Funciones de la Regulación **Multilevel** (incluida de serie)

Mediante 3 salidas (230V), permite la gestión de 1 circuito de ACS y/o circuitos directos de calefacción/bomba recirculación (uno por cada salida). Permite también la configuración de señales de alarma (mediante una salida programable no ocupada o por módulos de ampliación programables), entradas de sonda, señales ON/OFF y Paro/Marcha, todas programables. Incluye función antilegionela, recirculación y tres programas horarios. Permite la ampliación de funciones mediante un máximo de 2 módulos de ampliación interiores (señales de alarma, circuitos directos, circuitos con válvula mezcladora, etc.) y de hasta la gestión de 15 dispositivos de control externos (corresponderían a unos 30 circuitos de calefacción adicionales).

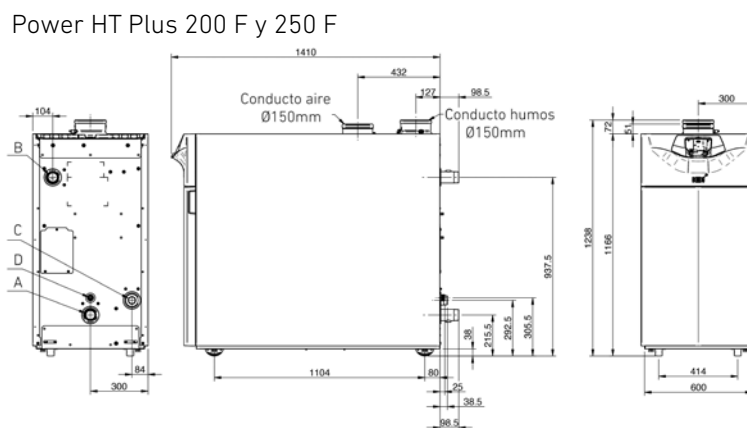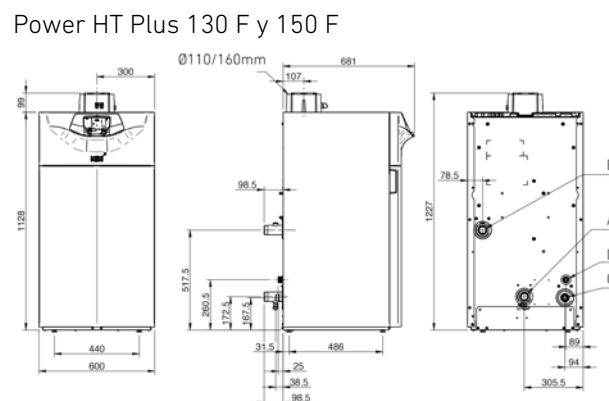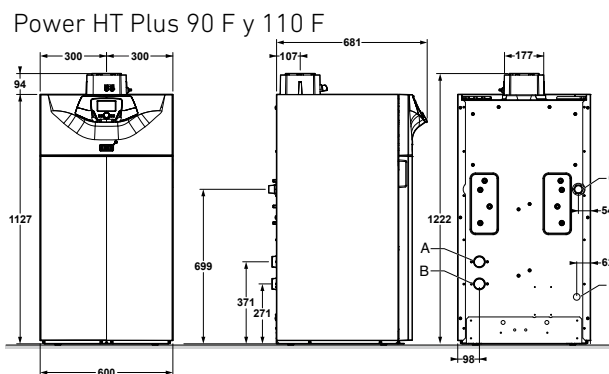
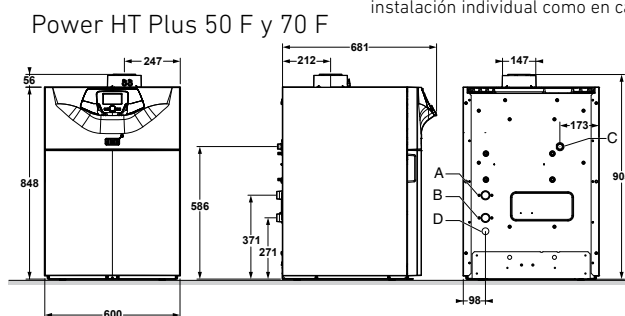


Puesta en marcha (opcional), precio neto: 163 €

La puesta en marcha (PEM) de estas calderas solo se efectuará a petición del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta y será abonado al servicio post-venta. Para otras poblaciones, se repercutirá el coste del desplazamiento. El precio que se cita es para la PEM de calderas individuales. Se aplicará el 50% del valor de la PEM a partir de la segunda caldera y por cada caldera adicional, en instalaciones de dos o más Power HT Plus conectadas para funcionamiento en cascada, actuando como generador único desde una regulación común (es necesario un módulo BM en cada caldera, para configurar la cascada).

Accesorios hidráulicos Instalación individual

Kits con botella de equilibrio o intercambiador de placas para instalación individual. Se integran perfectamente, tanto a nivel estético como funcional, en la parte posterior de la caldera. Permiten asegurar el caudal mínimo en el circuito primario de la caldera e independizarla del circuito secundario.

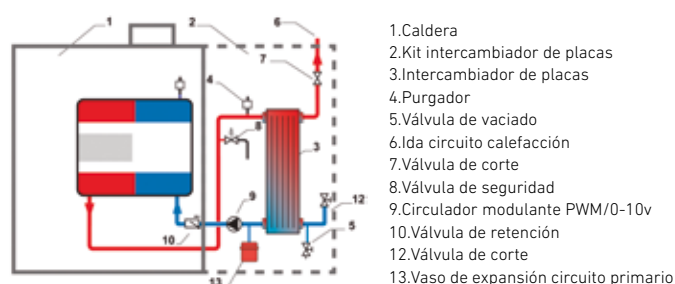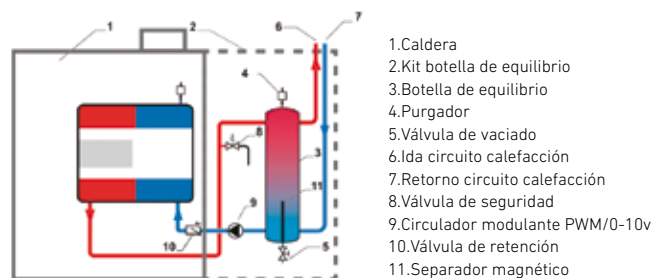

1. Caldera
2. Kit botella de equilibrio
3. Botella de equilibrio
4. Purgador
5. Válvula de vaciado
6. Ida circuito calefacción
7. Retorno circuito calefacción
8. Válvula de seguridad
9. Circulador modulante PWM/0-10v
10. Válvula de retención
11. Separador magnético

1. Caldera
2. Kit intercambiador de placas
3. Intercambiador de placas
4. Purgador
5. Válvula de vaciado
6. Ida circuito calefacción
7. Válvula de corte
8. Válvula de seguridad
9. Circulador modulante PWM/0-10v
10. Válvula de retención
12. Válvula de corte
13. Vaso de expansión circuito primario

Power HT Plus 50 F y 70 F



Kit botella de equilibrio
Profundidad del kit 250 mm.
Ida/retorno 1". Conexión gas 3/4".

Referencia	7695069
Precio	1.553 €



Kit intercambiador de placas
Profundidad del kit 300 mm.
Ida/retorno 1" 1/4. Conexión gas 3/4".

Referencia	7699167
Precio	2.296 €

Power HT Plus 90 F y 110 F



Kit botella de equilibrio
Profundidad del kit 250 mm.
Ida/retorno 1" 1/2. Conexión gas 1".

Referencia	7698937
Precio	2.410 €



Kit intercambiador de placas
Profundidad del kit 300 mm.
Ida/retorno 1" 1/2. Conexión gas 1".

Referencia	7700738
Precio	2.661 €

Power HT Plus 130 F y 150 F



Kit botella de equilibrio
Profundidad del kit 275 mm.
Ida/retorno 1" 1/2. Conexión gas 1".

Referencia	7663934
Precio	4.481 €



Kit intercambiador de placas
Profundidad del kit 634 mm.
Ida/retorno 1" 1/2. Conexión gas 1".

Referencia	7680549
Precio	4.691 €

Power HT Plus 200 F y 250 F



Kit botella de equilibrio
Profundidad del kit 407 mm.
Ida/retorno DN50. Conexión gas 1" 1/2.

Referencia	7672216
Precio	5.375 €




Kit intercambiador de placas
Profundidad del kit 639 mm.
Ida/retorno 2". Conexión gas 1" 1/2.

Referencia	7680558
Precio	5.328 €


Instalación en cascada Power HT Plus 50 F, 70 F, 90 F y 110 F


Power HT Plus 50 F y 70 F

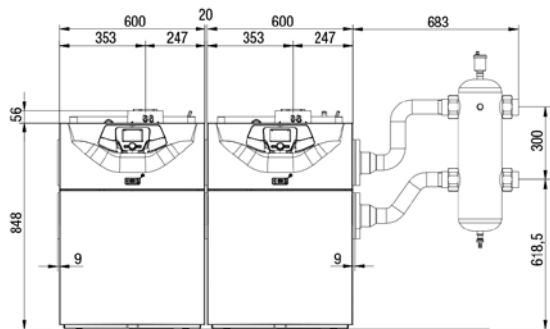

1. Kit hidráulico individual
2. Kit colector individual (para 1 caldera)
3. Kit colector doble (para 2 calderas)
4. Kit botella de equilibrio
5. Kit pletinas y juntas para cierre lateral
6. Kit enlace entre colectores y botellas de equilibrio

Power HT Plus 90 F y 110 F

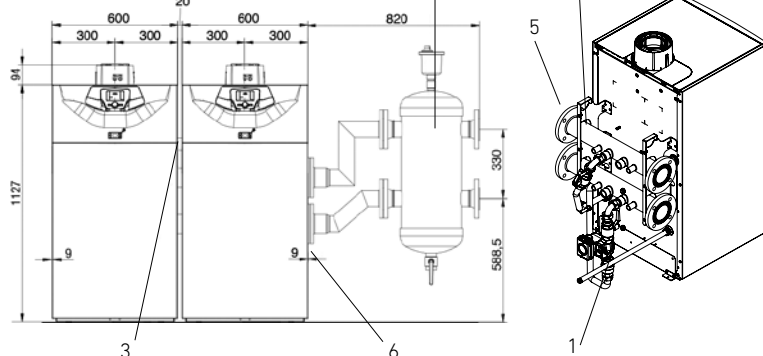



Kit hidráulico individual (para instalación en cascada)

Para 50 F y 70 F


Referencia	7704998
Precio	1.026 €

Para 90 F y 110 F

Referencia	7704999
Precio	1.127 €

Permiten realizar la conexión hidráulica entre cada una de las calderas y los colectores de ida y retorno. Incluyen:

- Circulador de alta eficiencia con señal PWM para el circuito primario.
- Válvulas de corte, antirretorno y de seguridad.



Kit botella de equilibrio para caudal máximo de 8,5 m³/h (conexión a instalación 2")


Referencia	140040408
Precio	1.345 €

Kit botella de equilibrio para caudal máximo de 18 m³/h (conexión a instalación DN 65)

Referencia	140040409
Precio	2.188 €

Kit botella de equilibrio para caudal máximo de 28 m³/h (conexión a instalación DN 80)


Referencia	140040410
Precio	2.738 €



Kit colector individual (para 1 caldera)

Para 50 F, 70 F, 90 F y 110 F

Referencia	140040371
Precio	483 €



Kit colector doble (para 2 calderas)

Para 50 F, 70 F, 90 F y 110 F

Referencia	140040375
Precio	794 €



Kit de pletinas y juntas para cierre lateral de colectores del kit hidráulico y enlace a kit botella de equilibrio

Para 50 F, 70 F, 90 F y 110 F

Referencia	140040365
Precio	128 €




Kit enlace entre colectores de dos kits hidráulicos

Para 50 F, 70 F, 90 F y 110 F



Referencia	140040366
Precio	54 €

Instalación en cascada Power HT Plus 130 F, 150 F, 200 F y 250 F

Power HT Plus 130 F y 150 F
(máximo 4 en cascada)

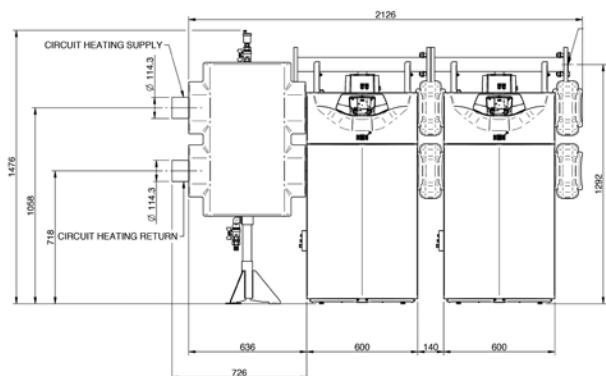

Power HT Plus 200 F y 250 F
(máximo 3 en cascada)

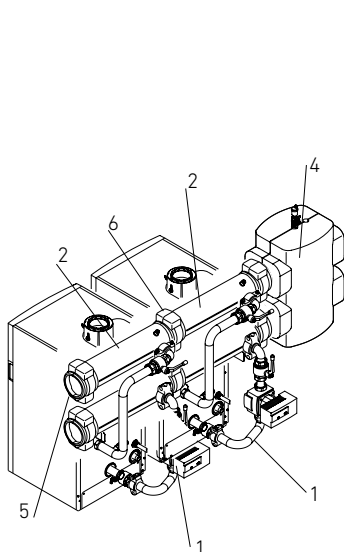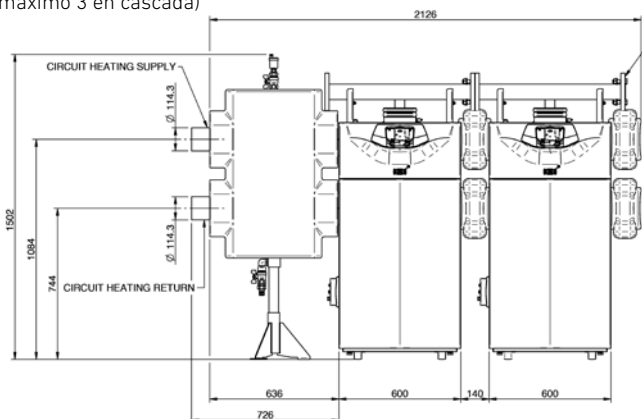

Kit hidráulico individual (para instalación en cascada)

Para 130 F y 150 F


Referencia	7673764
Precio	3.391 €

Para 200 F y 250 F

Referencia	7694143
Precio	4.085 €


Permiten realizar la conexión hidráulica entre cada una de las calderas y los colectores de ida y retorno. Incluyen:

- Circulador de alta eficiencia con señal PWM para el circuito primario.
- Válvulas de corte, antirretorno y de seguridad.



Kit botella de equilibrio para caudal máximo de 30 m³/h (para soldar a instalación conexión Ø 80mm)


Referencia	7694133
Precio	1.933 €



Kit colector individual (para 1 caldera)

Para 130 F, 150 F, 200 F y 250 F

Referencia	7694125
Precio	1.351 €



Kit de pletinas y juntas para cierre lateral de colectores del kit hidráulico y enlace a kit botella de equilibrio

Para 130 F, 150 F, 200 F y 250 F

Referencia	7696105
Precio	441 €



GAS RENOVABLE 100%

Ver capítulo
TERMOSTATOS Y
REGULACIÓN

EcoTherm Plus WGB


GARANTÍA
5
AÑOS
CUERPO CALDERA

Diseño robusto: cuerpo caldera formado por elementos de fundición Aluminio-Silicio y quemador de premezcla con encendido electrónico.

Regulación Multilevel Plus con posibilidad de telegestión. Gestión de hasta 15 calderas en cascada mediante la regulación base.

Dimensiones compactas para facilitar la instalación en cascada: ancho común de 48 cm. en toda la gama.

Bajas emisiones contaminantes: Clase 6.

Ratio de modulación 1:4 para un funcionamiento más eficiente, fiable y silencioso.

Amplia gama de accesorios de regulación: para gestión de calderas en cascada o instalaciones de alta o baja temperatura. Accesorios hidráulicos para instalaciones en cascada. Ver capítulo "Termostatos y Regulación" (Apartado "Regulación Multilevel").

		50	70	90	110
Potencia útil 80/60 °C (min-max)	kW	9,7 - 48,7	16,5 - 68,1	19,4 - 87,7	24,3 - 107,0
Potencia útil 50/30 °C (min-max)	kW	10,8 - 52,1	18,3 - 72,9	21,4 - 93,4	26,7 - 114,3
Clase de eficiencia en calefacción	A	A	A	-	-
Rendimiento útil (1) con carga 30%	%	107,3%	108,1%	107,8%	107,7%
Rendimiento útil (2) con carga 100%	%	99,3%	99,3%	99,3%	99,4%
Peso neto aproximado	kg	61	72	84	84
Longitud máx. conducto concéntrico (3)	m	25	14	10	8
Longitud máx. conducto simple (4)	m	23	23	20	20
Capacidad agua	l	4,7	5,8	7,8	7,8
Presión máxima de trabajo	bar	6	6	6	6
Tipo de gas (5)		GN/GP	GN/GP	GN/GP	GN/GP
Caudal másico de humos min/max	kg/h	21,2- 84,6	30,2 - 123,8	35,3 - 127	44,3 - 194,7
Pre, disponible salida de humos caldera	mbar	1,1	1,1	1,5	1,8
Resistencia hidráulica ΔT = 20 K/10 K	m.c.a	0,46/1,7	0,82/3,19	0,95/4,21	1,48/6,38
Consumo de gas Natural a pot. Nominal	m³/h	1,27 - 5,30	1,80 - 7,40	2,12 - 9,50	2,65 - 11,60
Consumo de gas Propano pot. Nominal	kg/h	0,93 - 3,89	1,55 - 5,44	2,33 - 6,99	2,72 - 8,55
Consumo de energía eléct. máx.	W	83	108	160	196
Presión de suministro del GN		mínimo 17 mbar - máximo 25 mbar			
Presión del suministro GLP		mínimo 25 mbar - máximo 45 mbar			
Conexión gas	"	1"	1"	1"	1"
Conexiones Ida y Retorno HV-HR	"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Conexión condensados KA	mm	25	25	25	25
Ø conducto concéntrico evacuación humos	mm	110/160	110/160	110/160	110/160
A	mm	447	542	585	585
B	mm	168	168	163	163
C	mm	132	132	152	152
Referencia GN (6)		222995024	222995025	7504270	222995026
Referencia GP (6)		7678412	7678413	7678414	7678415
Precio		4.391 €	5.605 €	6.737 €	7.158 €
Forma de suministro		En un solo bulto. Incluye sonda exterior			

(1) Temperatura ida/retorno de 40/30°C. Temp. media = 35°C

(2) Temperatura ida/retorno de 70/50°C. Temp. media = 60°C

(3) Si el conducto es horizontal la longitud máxima se reduce a 5 m. para todos los modelos

(4) Longitud máxima horizontal 3 m. Aspiración en sala.

(5) Se suministran preparadas para gas natural. Para su utilización a gas propano, es necesario solicitar la referencia específica para gas propano (GP).


(6) Se suministra sin kit de evacuación. Ver accesorios de evacuación para calderas de condensación.

Funciones de la regulación **Multilevel** (incluida de serie)


Mediante 3 salidas (230V) programables, permite la gestión de 1 circuito de ACS y/o circuitos directos de calefacción/bomba recirculación (uno por cada salida). Permite también la configuración de señales de alarma (mediante las salidas programables no ocupadas o por módulos EWM adicionales), entradas de sonda, señales ON/OFF y Paro/Marcha, todas programables y entrada 0-10V. Incluye función antilegionela, recirculación y tres programas horarios. Permite la ampliación de mediante un máximo de 2 módulos EWM interiores (señales de alarma, circuitos directos, circuitos con válvula mezcladora, etc.)

Presión disponible a la salida de la caldera

WGB 50 (circulador opcional)

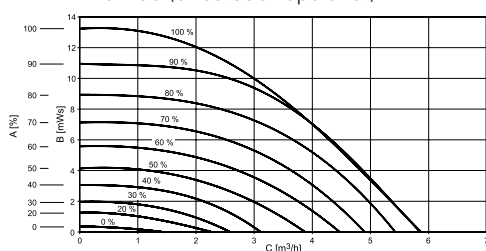

WGB 70 a 110 (circulador opcional)


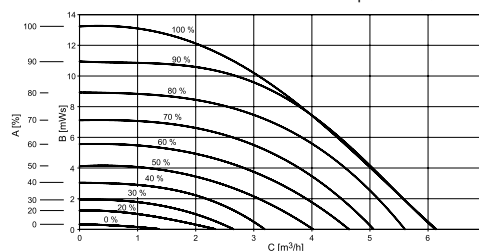


Puesta en marcha (opcional), precio neto: 163 €

La puesta en marcha (PEM) de estas calderas solo se efectuará a petición del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta y será abonado al servicio post-venta. Para otras poblaciones, se repercutirá el coste del desplazamiento. El precio que se cita es para la PEM de calderas individuales. Se aplicará el 50% del valor de la PEM a partir de la segunda caldera y por cada caldera adicional, en instalaciones de dos o más Ecotherm Plus WGB conectadas para funcionamiento en cascada, actuando como generador único desde una regulación común (es necesario un módulo BM en cada caldera, para configurar la cascada).

Instalación Individual

	WGB 50 a 110
D	189 mm
E	80 mm

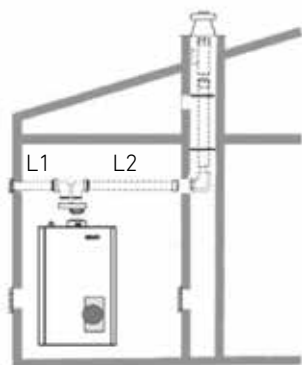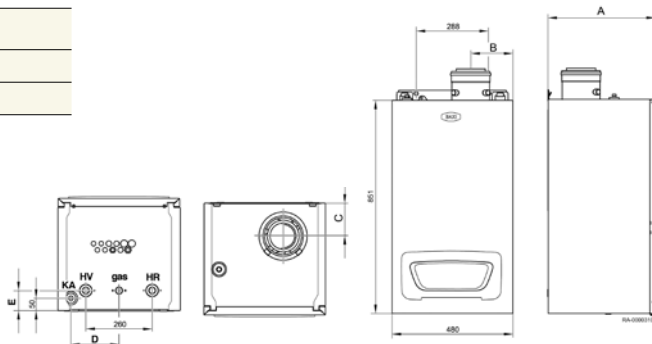

AGZ

Adaptador de concéntrico a doble

Longitud máxima admisible (L2).

(Aspiración máxima = 5 metros) (L1).

Modelo de caldera	AGZ Ref. 7632145 (110 mm) Precio 127 €
EcoTherm Plus WGB 50	22 m
EcoTherm Plus WGB 70	10 m
EcoTherm Plus WGB 90	7 m
EcoTherm Plus WGB 110	5 m

Accesorios EcoTherm Plus WGB 50, 70, 90 y 110



ADH 25/40

Kit llaves de cierre

Kit conexiones con llaves de cierre de gas (DN 25) e ida/retorno calefacción (DN 40)

Ref. ADH 25/40	B24000073
Precio	272 €



UBS-F50 B / UBS-F70,110 B

Kit cambio de gas

Kit transformación de gas natural a gas propano para calderas WGB 50 (modelo UBS-F50 B) y WGB 70, 90 y 110 (modelo UBS-F70,110 B).

	UBS-F50 B	UBS-F70,110 B
Ref.	B24000079	B24000080
Precio	247 €	247 €



HEP 25-180-10

Circulador con señal PWM

Circulador modulante de alta eficiencia con señal PWM.

Referencia	7503165
Precio	685 €

Instalación en Cascada


KU 2.16 / KU 3.16 / KU 4.25

Módulo hidráulico calderas en cascada


Accesorios hidráulicos

Colector hidráulico para 2, 3 ó 4 WGB 50/70/90/110 kW instaladas en línea. Incluye botella de equilibrio, aislamiento en espuma rígida PU, tubos de conexión flexible a caldera y válvula antirretorno.


K.2.16




	KU 2.16
Referencia	B24000081
Precio	3.221 €




K.3.16

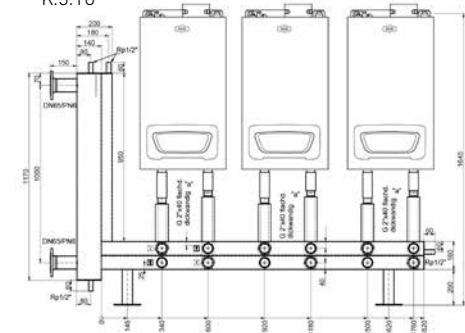


	KU 3.16
Referencia	B24000082
Precio	4.202 €

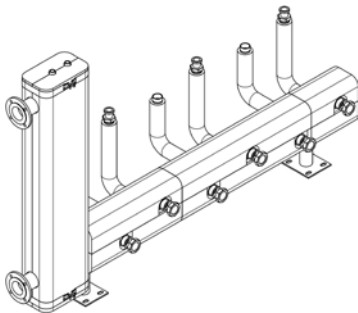

K.4.25

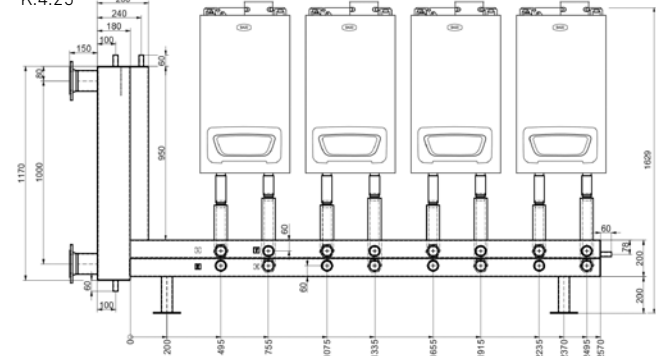


	KU 4.25
Referencia	B24000083
Precio	5.218 €

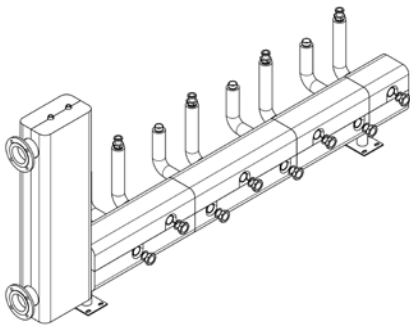

Módulo hidráulico calderas en cascada

Colector hidráulico para hasta 4 WGB 50/70/90/110 kW instaladas espalda con espalda. Incluye botella de equilibrio, aislamiento en espuma rígida PU, tubos de conexión flexible a caldera y válvula antirretorno.

Referencia	7212861
Precio	5.347 €

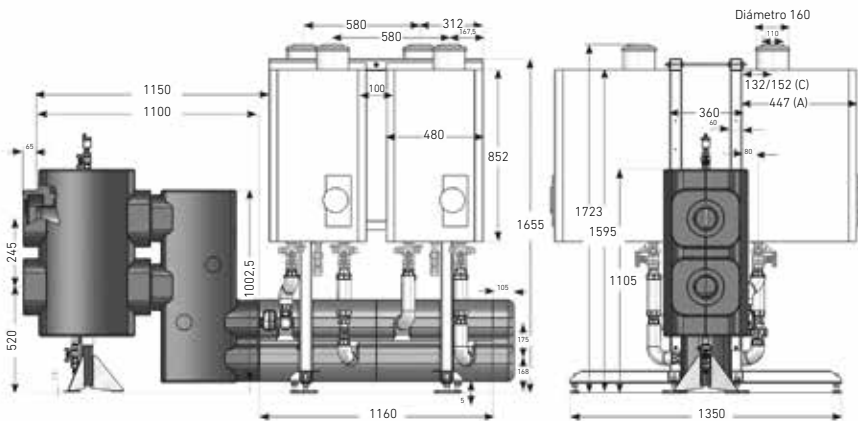

Bios Plus



Diseño robusto: intercambiador de calor monotérmico de acero inoxidable y quemador de premezcla con encendido electrónico.

Bajas emisiones contaminantes: < 35 mg/kWh en NOx (Clase 6) y < 25 mg/kWh en CO.

Tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:9 para un funcionamiento más eficiente, fiable y silencioso (ratio 1:5 en modelos de 130 y 150 kW).

Amplia gama de accesorios de regulación: para gestión de calderas en cascada o instalaciones de alta o baja temperatura. Accesorios hidráulicos para instalaciones en cascada. Ver capítulo "Termostatos y Regulación".

Modbus RTU.

Potencia útil 80/60 °C (min-max)	kW
Potencia útil 50/30 °C (min-max)	kW
Clase de eficiencia en calefacción	
Rendimiento útil (1) con carga 100%	%
Rendimiento útil (1) con carga 30%	%
Rendimiento útil (2) con carga 100%	%
Peso neto aproximado	kg
Longitud máx. conducto concéntrico	m
Longitud máx. conducto doble (3)	m
Capacidad agua	l
Presión máxima de trabajo	bar
Tipo de gas (4)	
Caudal másico de humos min - max	kg/h
Presión disponible salida humos caldera	mbar
Resistencia hidráulica ΔT = 20 K/15 K	m.c.a
Caudal de agua mínimo	l/h
Consumo de gas Natural a pot. Nominal	m³/h
Consumo de gas Propano pot. Nominal	kg/h
Consumo de energía eléct. máx.	W
Presión de suministro del GN	
Presión del suministro GP	
Conexión gas	
Conexiones Ida y Retorno IC-RC	
Ø conducto concéntrico evacuación humos	mm
Ø conducto doble evacuación humos	mm
A	mm
Referencias GN (instalación individual) (5)	
Referencias GP (instalación individual) (5)	
Referencias GN (instalación individual) (6)	
Referencias GP (instalación individual) (6)	
Precio	
Forma de suministro (instalación individual)	
Referencias GN (instalación cascada) (7)	
Referencias GP (instalación cascada) (7)	
Precio	
Forma de suministro (instalación cascada)	

50 F	70 F	90 F	110 F	130 F	150 F
5,0-45,0	7,2-65,0	9,4-85,0	11,4-102	24,3-121,5	28,1-140,3
5,4-48,6	7,8-70,2	10,2-92,3	12,3-110,3	26,2-130,6	30,2-150,9
A	A	-	-	-	-
105,0	105,0%	105,5%	105,1%	105,5%	105,5%
107,8	107,1%	107,5%	107,4%	108,5%	108,5%
97,4	97,2%	97,3%	97,2%	98,1%	98,1%
40	50	83	93	93	96
10	10	10	10	8	8
60	30	27	27	20	20
4	6	9	10	10	11
4	4	4	4	6	6
GN/GP	GN/GP	GN/GP	GN/GP	GN/GP	GN/GP
7,2-75,6	14,4-111,6	18-144	18-169,2	43,2 - 201,6	50,4 - 230,4
2,7	2,7	3,2	3,7	1,8	2,7
5,0/9,0	3,3/5,5	2,3/3,7	2,3/4,0	4,0/6,8	4,0/6,8
800	1.500	2.000	2.250	2.250	3.150
0,54-4,90	0,78-7,07	1,03-9,25	1,24-11,10	2,62-13,09	3,02-15,12
0,40-3,6	0,57-5,2	0,75-6,79	0,91-8,15	1,93-9,62	2,22-11,11
190	209	275	320	360	460
mínimo 18 mbar - máximo 25 mbar					
mínimo 28 mbar - máximo 37 mbar					
3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"
1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
80/125	80/125	110/160	110/160	110/160	110/160
80	80	110	110	110	110
377	505	-	-	-	-
14H267102	14H268102	14H269102	14H270102	7727957	7728001
7678382	7678383	7678404	7678405	7727958	7728002
14D267102	14D268102	14D269102	14D270102	7727959	7728003
7678406	7678407	7678408	7678409	7728000	7728004
4.176 €	5.273 €	6.479 €	6.964 €	8.269 €	9.767 €
2 bultos: Caldera + kit evacuación	2 bultos: Caldera + kit evacuación	2 bultos: Caldera + kit evacuación	2 bultos: Caldera + kit evacuación	2 bultos: Caldera + kit evacuación	2 bultos: Caldera + kit evacuación
140267102	140268102	140269102	140270102	7721503	7721504
7678819	7678820	7678821	7678822	7728249	7728250
3.968 €	5.063 €	6.264 €	6.747 €	8.070 €	9.575 €
En un solo bulto	En un solo bulto	En un solo bulto	En un solo bulto	En un solo bulto	En un solo bulto

(1) Temperatura ida/retorno de 50/30°C.
Temp. media = 40°C.

(2) Temperatura ida/retorno de 80/60°C.
Temp. media = 70°C.

(3) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15 metros para la Bios Plus 50 F y 70 F, 7 metros para la Bios Plus 90 F y 110 F y de 10 metros para la Bios Plus 130 F y 150 F.

(4) Las calderas versión propano se reciben con el kit de transformación de GN a GP en un bulto aparte. Esta transformación de gas estará incluida en el precio de la PEM de la caldera, si también se ha solicitado.

(5) Incluye kit salida de humos 80/125 para Bios Plus 50 F y 70 F, y kit salida de humos 110/160 para Bios Plus 90 F, 110 F, 130 F y 150 F.

(6) Incluye kit salida de humos doble 80 para Bios Plus 50 F y 70 F, y kit salida de humos desde 110 para Bios Plus 90 F, 110 F, 130 F y 150 F.

(7) Se suministra sin kit de evacuación. Ver accesorios de evacuación para calderas de condensación.

Funciones de la Regulación **Multilevel** (incluida de serie)

Mediante 3 salidas (230V), permite la gestión de 1 circuito de ACS y/o circuitos directos de calefacción/bomba recirculación (uno por cada salida). Permite también la configuración de señales de alarma (mediante una salida programable no ocupada o por módulos de ampliación programables), entradas de sonda, señales ON/OFF y Paro/Marcha, todas programables. Incluye función antilegionela, recirculación y tres programas horarios. Permite la ampliación de funciones mediante un 1 módulo de ampliación interior (señales de alarma, circuitos directos, circuitos con válvula mezcladora, etc.) y de hasta la gestión de 15 dispositivos de control externos (que equivalen a unos 30 circuitos de calefacción adicionales).


Importante: Debe garantizarse el caudal mínimo de circulación por el intercambiador de cada caldera. Los circuladores opcionales y las botellas de equilibrio correspondientes, suministradas por BAXI como accesorios, garantizan dichos caudales tanto en instalación individual como en cascada.

Puesta en marcha (opcional), precio neto: 163 €


La puesta en marcha (PEM) de estas calderas solo se efectuará a petición del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta y será abonado al servicio post-venta. Para otras poblaciones, se repercutirá el coste del desplazamiento. El precio que se cita es para la PEM de calderas individuales. Se aplicará el 50% del valor de la PEM a partir de la segunda caldera y por cada caldera adicional, en instalaciones de dos o más Bios Plus conectadas para funcionamiento en cascada, actuando como generador único desde una regulación común (es necesario un módulo OCI 345 en cada caldera, para configurar la cascada).

Instalación Individual

Bios Plus 50 F y 70 F

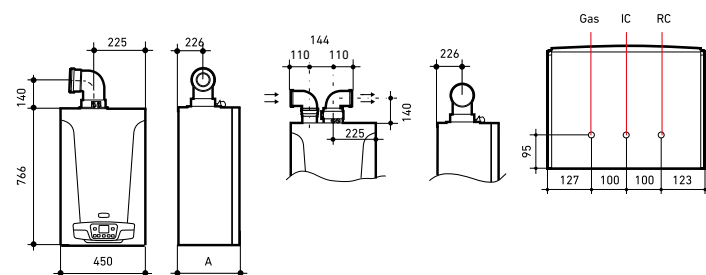


Bios Plus 90 F, 110 F, 130 F y 150 F

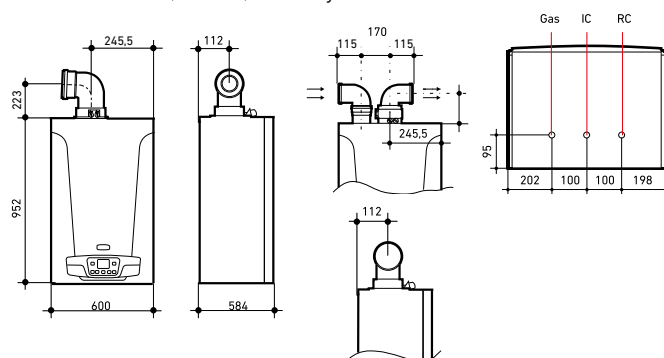

Cambio de gas natural a propano en caldera ya instalada

El cambio incluye el kit de transformación y la mano de obra. Se recomienda realizar esta transformación de gas avisando a nuestro ATC, que dispondrá el kit de transformación correspondiente.

BIOS PLUS 50 F	144 €
BIOS PLUS 70 F	186 €
BIOS PLUS 90 F	186 €
BIOS PLUS 110 F	186 €
BIOS PLUS 130 F	232 €
BIOS PLUS 150 F	290 €

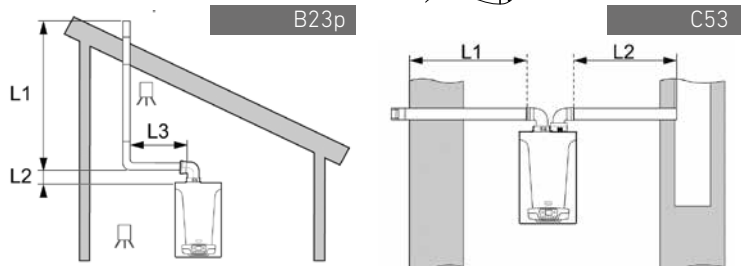


Longitudes máximas en conducto de humos simple y en conductos dobles

		Max. Longitud en metros (L1+L2)						Ø (mm)
		Bios Plus 50	Bios Plus 70	Bios Plus 90	Bios Plus 110	Bios Plus 130	Bios Plus 150	
Tipo B23p	L3 < 2m	20	8	-	-	-	-	80
		56	56	20	56	20	27	110
		-	-	56	56	-	-	125
Tipo C53	L1 < 15 m	60	30	-	-	-	-	80
	L1 < 7 m	-	-	27	27	20	20	110
Tipo C13 (conductos concéntricos)		9	9	9	9	-	-	80/125
		-	-	-	-	7	7	110/160

Puede encontrar más información y otras configuraciones de evacuación en el manual de instalación de la caldera.

Los 2 primeros codos no se tiene en cuenta. Codo simple de 87° equivale a 0,5 m de conducto. Codo simple de 45° equivale a 0,25 m de conducto. Codo concéntrico de 87° equivale a 1 m de conducto. Codo concéntrico de 45° equivale a 0,5 m de conducto.

Kits hidráulico individual con botella de equilibrio

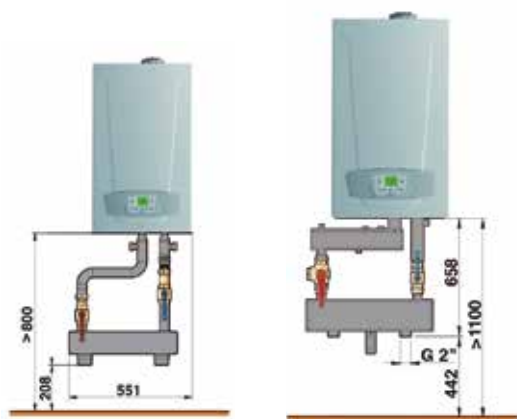

Para 50F y 70F

Conexiones ida/retorno 2"

Referencia	140040431
Precio	563 €

Para 90F y 110F

Conexiones ida/retorno 2"

Referencia	7720189
Precio	1.053 €

Soporte Bastidor Bios Plus





1. Dimensiones (alto x ancho x fondo) 2030 x 470 x 510 mm.
2. Instalación de calderas Bios Plus hasta 150 kW.
3. Niveladores regulables.
4. Posibilidad de fijación a la pared y al suelo. Máxima flexibilidad a la hora de instalar las calderas en el centro de la sala de calderas.
5. Incluye los soportes para los colectores de impulsión, retorno y gas.
6. Posibilidad de instalaciones en cascada de varios modelos de calderas Bios Plus.



Referencia	7656916
Precio	502 €



Instalación en cascada

Bios Plus 50 F y 70 F (máximo 6 en cascada)

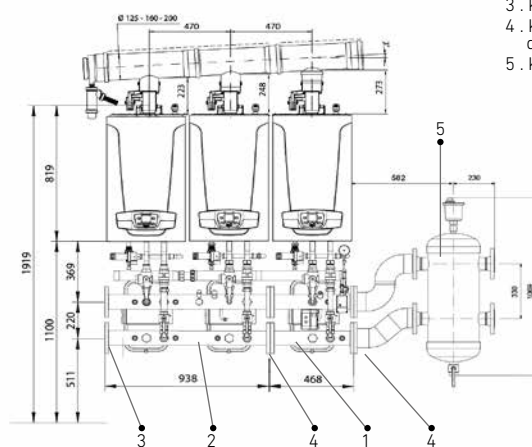
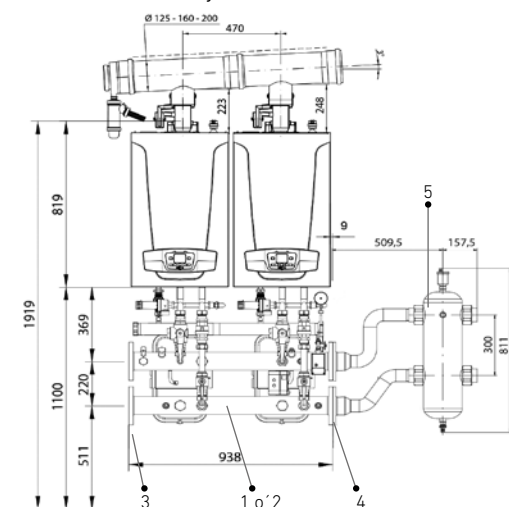


- 1 . Kit hidráulico individual (para 1 caldera)
- 2 . Kit hidráulico doble (para 2 calderas)
- 3 . Kit pletinas y juntas para cierre lateral
- 4 . Kit enlace entre colectores y botellas de equilibrio
- 5 . Kit botella de equilibrio


Bios Plus 90 F y 110 F (máximo 6 en cascada)

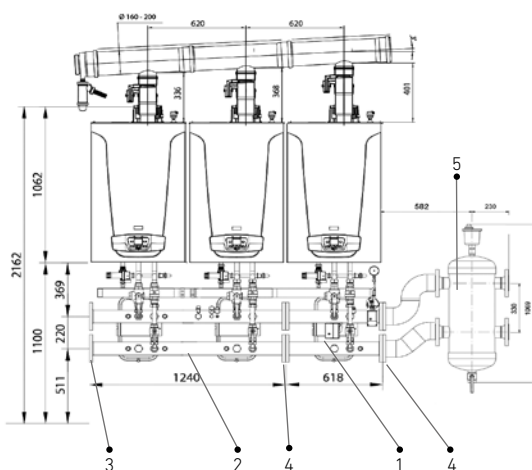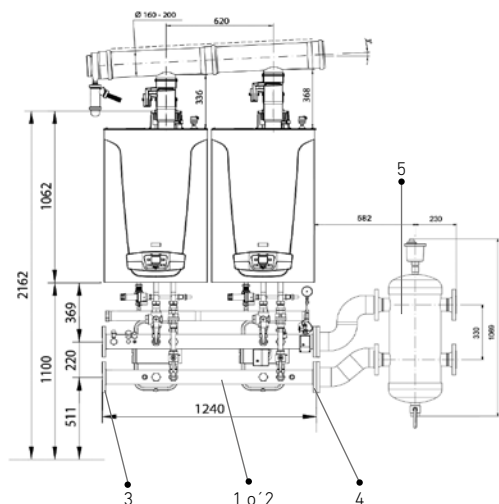

Bios Plus 130 F y 150 F (máximo 4 en cascada)

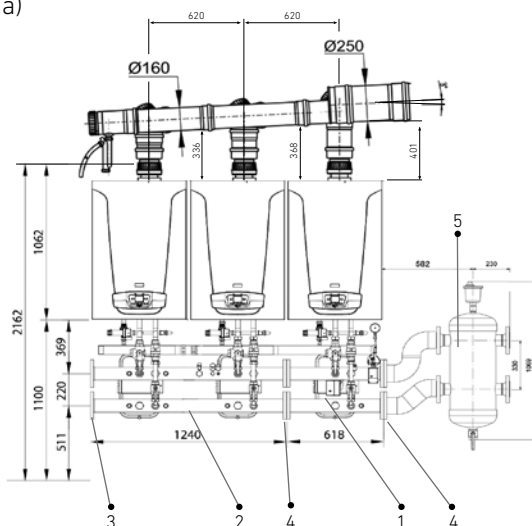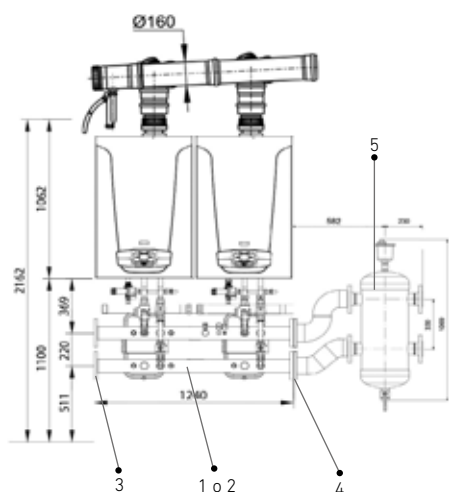

Accesorios hidráulicos




Kit hidráulico individual
(1 por caldera)

Para 50 F y 70 F

Referencia	140040404
Precio	890 €

Para 90 F, 110 F, 130 F y 150 F

Referencia	140040405
Precio	1.170 €



Kit hidráulico doble
(para 2 calderas)

Para 50 F y 70 F

Referencia	140040406
Precio	1.618 €


Para 90 F, 110 F, 130 F y 150 F

Referencia	140040407
Precio	1.967 €




Kit de pletinas y juntas para
cierre lateral de colectores
del kit hidráulico y enlace a
kit botella de equilibrio

Referencia	140040365
Precio	128 €




Kit botella de equilibrio para
caudal máximo de 8,5 m³/h
(conexión a instalación 2")

Referencia	140040408
Precio	1.345 €



Kit botella de equilibrio para
caudal máximo de 18 m³/h
(conexión a instalación DN 65)

Referencia	140040409
Precio	2.188 €




Kit botella de equilibrio para
caudal máximo de 28 m³/h
(conexión a instalación DN 80)

Referencia	140040410
Precio	2.738 €



Kit enlace entre colectores
de dos kits hidráulicos

Referencia	140040366
Precio	54 €



Circulador modulante
(se instala dentro de la caldera)

Para 50 F, 70 F, 90 F y 110 F


Referencia	140040394
Precio	362 €

Para 130 F y 150 F


Referencia	7709445
Precio	433 €

Presión disponible a la salida de la caldera de los
circuladores opcionales


Bio Plus 50 F y 70 F

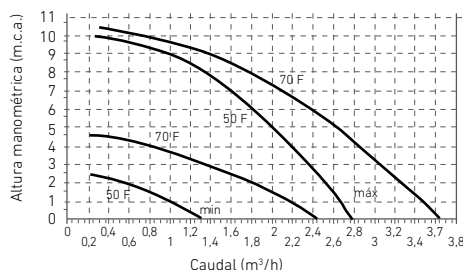


Bio Plus 90 F y 110 F

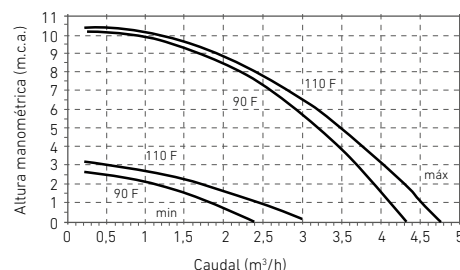

Bio Plus 130 F

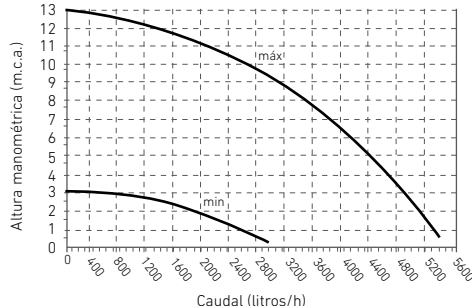

Bio Plus 150 F

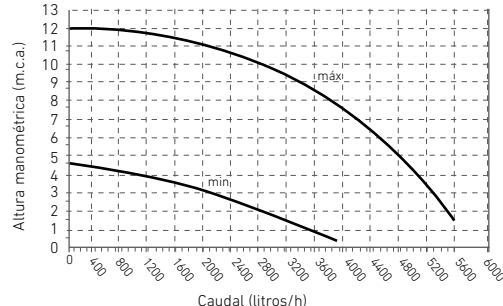

Accesorios hidráulicos



PSG / PSMG

Módulo hidráulico para circuitos de calefacción


	PSG	PSMG
Ref.	7503169	7503170
Precio	384 €	693 €



Soporte de pared

Soporte de pared para grupos hidráulicos PSG y PSMG


Ref.	7793598
Precio	36,70 €



VS2 / VS3

Colector para circuitos de calefacción compatible con módulos PSG y PSMG.


	VS2 (2 circuitos)	VS3 (3 circuitos)
Ref.	222978224	147094007
Precio	320 €	531 €

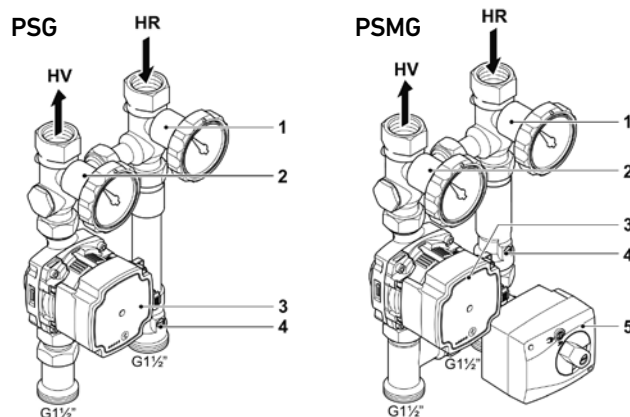

1 y 2. Válvulas de bola con termómetro
3. Bomba del circuito de calefacción

4. Válvula de retención
5. Servomotor válvula mezcladora (PSMG)

Curvas circulator incluido en los módulos PSG y PSMG

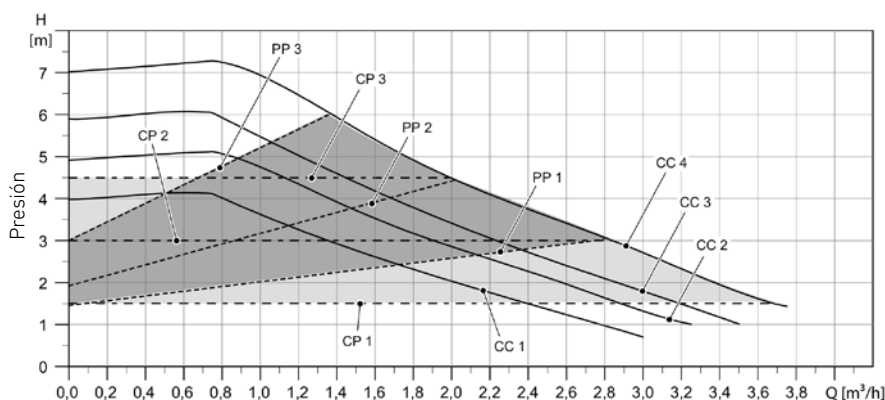

PP. Curvas de presión proporcional / PC. Curvas de presión constante / CC. Curvas constantes

Equipos de neutralización de condensados



NEOP 70

Para instalaciones hasta 70 kW

Referencia	B24000012
Precio	244 €



NEOP D

Para instalaciones hasta 300 kW.

Referencia	222927369
Precio	447 €



NEOP

Para instalaciones hasta 600 kW.

Referencia	222927370
Precio	679 €

		NEOP 70	NEOP D	NEOP
Combustible			Gas	
Medidas de conexión (entrada/salida)	mm	DN 40/40	DN 40/ 3/4"	DN 32/40
Altura de entrada	mm	mín. 100	mín. 80	mín. 95
Altura de salida	mm	100	80	95
Altura del equipo de neutralización	mm	138	208	230
Longitud del equipo de neutralización	mm	342	1000	1000
Diámetro del tubo del neutralizador	mm	120	150	160
Agente neutralizador			Mg (OH)2/CaCO3	
Capacidad del agente neutralizador	kg	aprox. 3	aprox. 11,5	aprox. 16,5
Temperatura máx.	°C		60	



Grupos Modulares GMB Plus



Grupos modulares autónomos para su instalación en el exterior. Formados por 1, 2 ó 3 calderas murales Bios Plus conectadas en cascada y montadas dentro de armarios.

Disponibilidad de Grupos Modulares formados por 1 ó 2 calderas con botella de equilibrio acorde a la potencia del conjunto.

Solución compacta: incluye colectores hidráulicos y de gas, circuladores, vaso de expansión, válvulas, terminales de evacuación de humos y cuadro eléctrico.


Modbus RTU: Adquirir tantos módulos (7716583) como calderas BIOS Plus haya dentro del equipo GMB.

GMB PLUS 2MB (1 caldera +1 botella)			GMB PLUS 3MB (2 calderas +1 botella)			
Número de módulos / calderas	2/1		3/2			
Peso neto aproximado	kg	350	600			
Presión máxima de trabajo	bar	4	4			
Tipo de gas (1)	GN ó GP		GN ó GP			
Referencia según conexión hidráulica (2)	Izquierda/Derecha	Precio	Botella	Izquierda/Derecha	Precio	Botella
GMB PLUS 50	190115I33 / 190115D33	13.596 €	8,5 m³/h	190115I37 / 190115D37	21.309 €	18 m³/h
Modelo y cantidad de caldera/s	GMB PLUS 2MB-50 (1x Bios Plus 50 F + 1 Botella)		GMB PLUS 3MB-50 (2x Bios Plus 50 F + 1 Botella)			
Potencia útil 80/60°C	kW	5 - 45	5 - 90			
GMB PLUS 70	190115I34 / 190115D34	14.251 €	8,5 m³/h	190115I38 / 190115D38	22.617 €	18 m³/h
Modelo y cantidad de caldera/s	GMB PLUS 2MB-70 (1x Bios Plus 70 F + 1 Botella)		GMB PLUS 3MB-70 (2x Bios Plus 70 F + 1 Botella)			
Potencia útil 80/60°C	kW	7,2 - 65	7,2 - 130			
GMB PLUS 90	190115I35 / 190115D35	15.819 €	8,5 m³/h	190115I39 / 190115D39	26.276 €	18 m³/h
Modelo y cantidad de caldera/s	GMB PLUS 2MB-90 (1x Bios Plus 90 F +1 Botella)		GMB PLUS 3MB-90 (2x Bios Plus 90 F + 1 Botella)			
Potencia útil 80/60°C	kW	9,4 - 85	9,4 - 170			
GMB PLUS 110	190115I36 / 190115D36	16.343 €	8,5 m³/h	190115I40 / 190115D40	27.322 €	18 m³/h
Modelo y cantidad de caldera/s	GMB PLUS 2MB-110 (1x Bios Plus 110 F + 1 Botella)		GMB PLUS 3MB-110 (2x Bios Plus 110 F + 1 Botella)			
Potencia útil 80/60°C	kW	11,4 - 102	11,4 - 204			
GMB PLUS 130	7733619 / 7733640	18.206 €	18 m³/h	7733647 / 7733648	29.874 €	28 m³/h
Modelo y cantidad de caldera/s	GMB PLUS 2MB-130 (1x Bios Plus 130 F + 1 Botella)		GMB PLUS 3MB-130 (2x Bios Plus 130 F + 1 Botella)			
Potencia útil 80/60°C	kW	24,3 - 121,5	24,3 - 243			
GMB PLUS 150	7733643 / 7733644	18.461 €	18 m³/h	7733651 / 7733652	30.322 €	28 m³/h
Modelo y cantidad de caldera/s	GMB PLUS 2MB-150 (1x Bios Plus 150 F + 1 Botella)		GMB PLUS 3MB-150 (2x Bios Plus 150 F + 1 Botella)			
Potencia útil 80/60°C	kW	28,1 - 140,3	28,1 - 281			
Forma de suministro	En un único bulto, totalmente paletizado y con las calderas instaladas en su interior. Incluye sonda exterior.					


(1) Para su utilización en gas propano, es necesario instalar el kit de gas propano correspondiente. Esta transformación de gas está incluida en el precio de la PEM, si se ha solicitado. IMPORTANTE: Si la transformación de gas se hace en la PEM, es necesario avisar a nuestro oficial Baxi con antelación para que pueda disponer del kit de transformación correspondiente.

(2) Conexión hidráulica a la izquierda o la derecha, mirando el GMB PLUS frontalmente.


GMB Plus 2MB:
(1 caldera y 1 botella)




GMB Plus 1 módulo

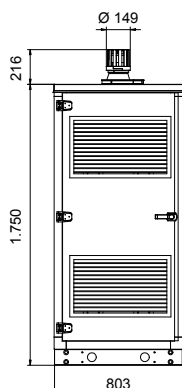

GMB Plus 2 módulos

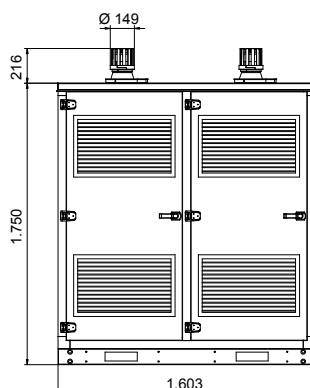

GMB Plus 3 módulos

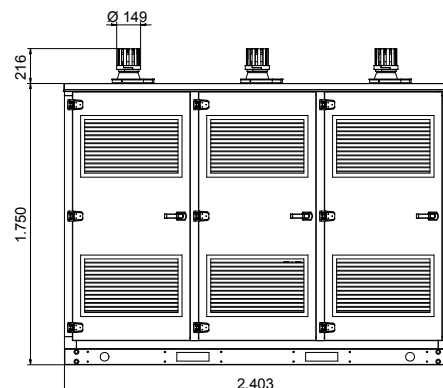

Equipo con 2 ó más calderas, incluye accesorios para gestión de calderas en cascada : AVS75, OCI345 y Regulador Climático.(No incluidos en equipo con 1 caldera).

Soluciones de 2 o más grupos modulares. Para la configuración de Soluciones de 2 o más grupos modulares, será necesario validar la composición definitiva de los conjuntos para cada caso y previa confirmación del pedido. Cada con-


junto se compone de como máximo 2 grupos modulares en serie. Es posible cubrir cualquier rango de potencia requerida mediante la configuración de cuantos conjuntos sean necesarios.

140040264 Kit conexión entre grupos modulares : 350 €.

GMB PLUS 1M (1 caldera)		GMB PLUS 2M (2 calderas)		GMB PLUS 3M (3 calderas)	
1/1		2/2		3/3	
250		500		750	
4		4		4	
GN ó GP		GN ó GP		GN ó GP	
Izquierda/Derecha	Precio	Izquierda/Derecha	Precio	Izquierda/Derecha	Precio
190115I18 / 190115D18	10.361 €	190115I22 / 190115D22	16.472 €	190115I26 / 190115D26	22.617 €
GMB PLUS 1M-50 (1x Bios Plus 50 F)		GMB PLUS 2M-50 (2x Bios Plus 50 F)		GMB PLUS 3M-50 (3x Bios Plus 50 F)	
5 - 45		5 - 90		5 - 135	
190115I19 / 190115D19	11.032 €	190115I23 / 190115D23	17.650 €	190115I27 / 190115D27	24.186 €
GMB PLUS 1M-70 (1x Bios Plus 70 F)		GMB PLUS 2M-70 (2x Bios Plus 70 F)		GMB PLUS 3M-70 (3x Bios Plus 70 F)	
7,2 - 65		7,2 - 130		7,2 - 195	
190115I20 / 190115D20	12.647 €	190115I24 / 190115D24	20.785 €	190115I28 / 190115D28	29.021 €
GMB PLUS 1M-90 (1x Bios Plus 90 F)		GMB PLUS 2M-90 (2x Bios Plus 90 F)		GMB PLUS 3M-90 (3x Bios Plus 90 F)	
9,4 - 85		9,4 - 170		9,4 - 255	
190115I21 / 190115D21	13.185 €	190115I25 / 190115D25	21.962 €	190115I29 / 190115D29	30.850 €
GMB PLUS 1M-110 (1x Bios Plus 110 F)		GMB PLUS 2M-110 (2x Bios Plus 110 F)		GMB PLUS 3M-110 (3x Bios Plus 110 F)	
11,4 - 102		11,4 - 204		11,4 - 306	
7728283 / 7728282	14.040 €	7733617 / 7733618	24.361 €	7733645 / 7733646	34.489 €
GMB PLUS 1M-130 (1x Bios Plus 130 F)		GMB PLUS 2M-130 (2x Bios Plus 130 F)		GMB PLUS 3M-130 (3x Bios Plus 130 F)	
24,3 - 121,5		24,3 - 243		24,3 - 365	
7728285 / 7728284	14.361 €	7733641 / 7733642	24.746 €	7733649 / 7733650	36.021 €
GMB PLUS 1M-150 (1x Bios Plus 150 F)		GMB PLUS 2M-150 (2x Bios Plus 150 F)		GMB PLUS 3M-150 (3x Bios Plus 150 F)	
28,1 - 140,3		28,1 - 281		28,1 - 421	
Armario vacío de un módulo sin caldera		Armario vacío de dos módulos sin calderas		Armario vacío de tres módulos sin calderas	
190115941	3.579 €	190115942	4.570 €	190115943	6.167 €
En un único bulto, totalmente paletizado y con las calderas instaladas en su interior. Incluye sonda exterior.					

Puesta en marcha (opcional), precio neto: 245 €

La puesta en marcha (PEM) de los grupos modulares GMB PLUS, compuestos por calderas BIOS PLUS, solo se efectuará a petición del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta y será abonado al servicio post-venta. Para otras poblaciones, se repercutirá el coste del desplazamiento. El precio que se cita es para la PEM de calderas individuales. Se aplicará el 50% del valor de la PEM a partir de la segunda caldera y por cada caldera adicional, en instalaciones de dos o más Bios Plus (del total de grupos modulares instalados) conectadas para funcionamiento en cascada, actuando como generador único desde una regulación común.

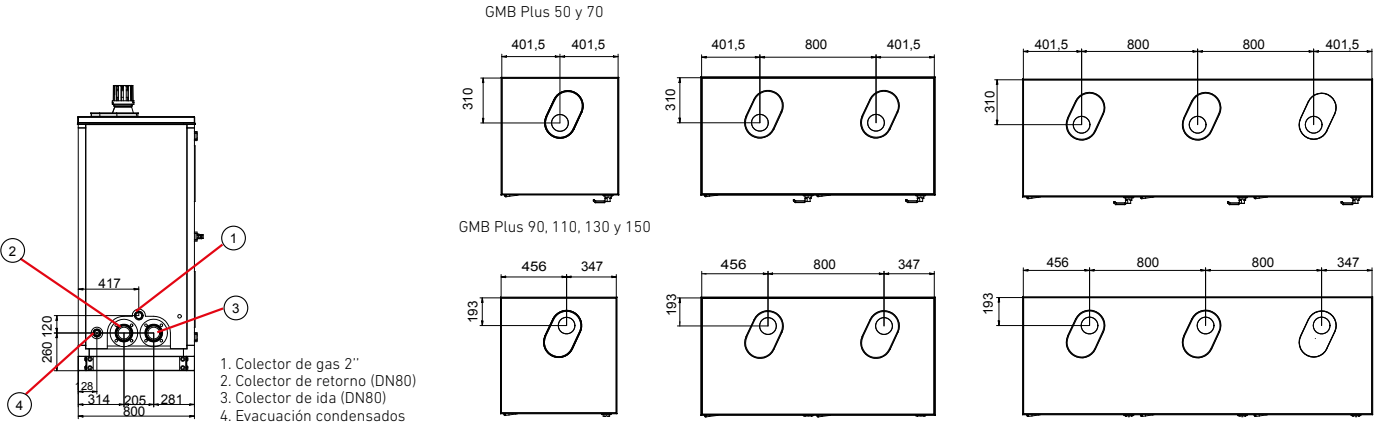



Roof Top con calderas

**CONSULTAR
DISPONIBILIDAD**



Grupos modulares autónomos para su instalación en el exterior conectadas en cascada y montadas dentro de armarios. Disponibles con botella de equilibrio o intercambiador de placas acorde a la potencia del conjunto.

Solución compacta: incluye colectores hidráulicos y de gas, vaso de expansión, válvulas de corte, válvula de seguridad, terminales de evacuación de humos, cuadro eléctrico, sonda exterior y accesorios para gestión de calderas en cascada (OCI 345).

Conformes a la norma UNE 60601 en lo que se refiere a "Equipos autónomos".

Configuración del GME mediante hoja de pedido específica.

Modbus RTU.

		125	170	215	260	300	400	470	540	610
Número de calderas		1					1			
Potencia útil 80/60	kW	121,6	165,8	210,1	254,5	294,3	393,8	459,0	526,9	595,7
Peso neto aproximado	Kg	462	497	542	571	601	982	1.040	1.078	1.116
Peso neto aproximado con agua	Kg	511	551	600	636	674	1.085	1.154	1.205	1.252
Presión máxima de trabajo	bar	6					6			
Capacidad depósito expansión	l	12					25			
Conexiones ida y retorno	mm	DN65					DN80			
Conexión gas		1" 1/2					2"			
Tipo de gas (1)		GN/GP (1)					GN			
Consumo de energía eléct. máx.	W	545	720	850	850	910	1.363	1.483	1.690	2.400
Circulador por caldera (Opcional) (2)										
Modelo Quantum		32H	40	40	50M	50M	65H	65H	65H	80
Botella de equilibrio (Opcional) (2)										
Dimensiones botella de equilibrio		4"					5"			
Caudal botella de equilibrio	m³/h	7,3	9,9	12,6	15,3	17,7	23,5	27,4	31,5	35,6

Accesorios opcionales (2)

- Intercambiador de placas para primario
- Centralita fugas de gas
- Pilotos exteriores verde y rojo
- Antivibratorios
- Sistema de llenado instalación según RITE


(2) Los accesorios se entregan montados dentro del GME

Panel inferior extraíble	1
Portón superior con resortes neumáticos	2
Panel fijo (desmontable mediante tornillos)	3
Panel fijo (desmontable mediante tornillos)	4
Panel fijo	5
Bancada	6
Perfil de aluminio pintado	7
Salida de humos	8
Reja ventilación superior	9
Reja ventilación inferior	10
Impulsión	12
Retorno	13
Seccionador de máquina - conexiones	17
Alimentación gas	18

(1) Si se piden a gas propano, las calderas se entregan a gas Natural con el kit de transformación que deberá ser instalado en la puesta en marcha.

Componentes del circuito hidráulico:

Impulsión	1
Válvula mariposa	2
Válvula mariposa	3
Retorno	4
Anti-retorno	5
Válvula de corte de gas	6
Válvula de seguridad con manómetro	7
Bomba circuladora	8
Botella de equilibrado	9
Manómetro	10
Purgador	11
Tubo de alimentación de gas	12
Depósito de expansión	13
Sonda de temperatura	14

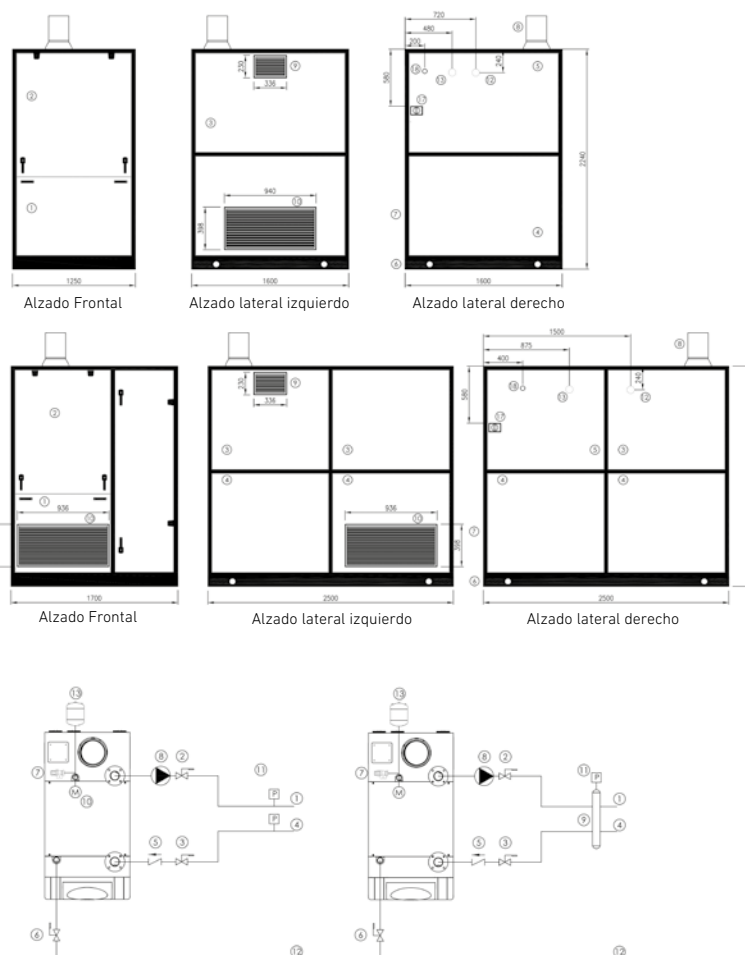


CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Soluciones a medida. Para la configuración de Soluciones a medida, será necesario validar la configuración definitiva de los conjuntos para cada caso y previa confirmación del pedido.

Es posible cubrir cualquier rango de potencia requerida mediante la configuración de cuantos conjuntos sean necesarios.

250	340	430	520	600	800	940	1080	1220
2					2			
243,2	331,6	420,2	509,0	588,6	787,6	918,0	1.053,8	1.191,4
880	950	1.040	1.098	1.158	1.692	1.808	1.884	1.960
974	1.054	1.152	1.224	1.300	1.907	2.045	2.147	2.241
6					6			
12					25			
DN80					DN100			
2"					2"			
GN/GP (1)					GN			
1.090	1.440	1.700	1.700	1.820	2.726	2.966	3.380	4.800
2 x 32H					2 x 65 H			
2 x 40					2 x 65 H			
2 x 40					2 x 65 H			
2 x 50 M					2 x 65 H			
2 x 50 M					2 x 80			
5"					6"			
14,6	19,8	25,2	30,6	35,4	47	54,8	63	71,2

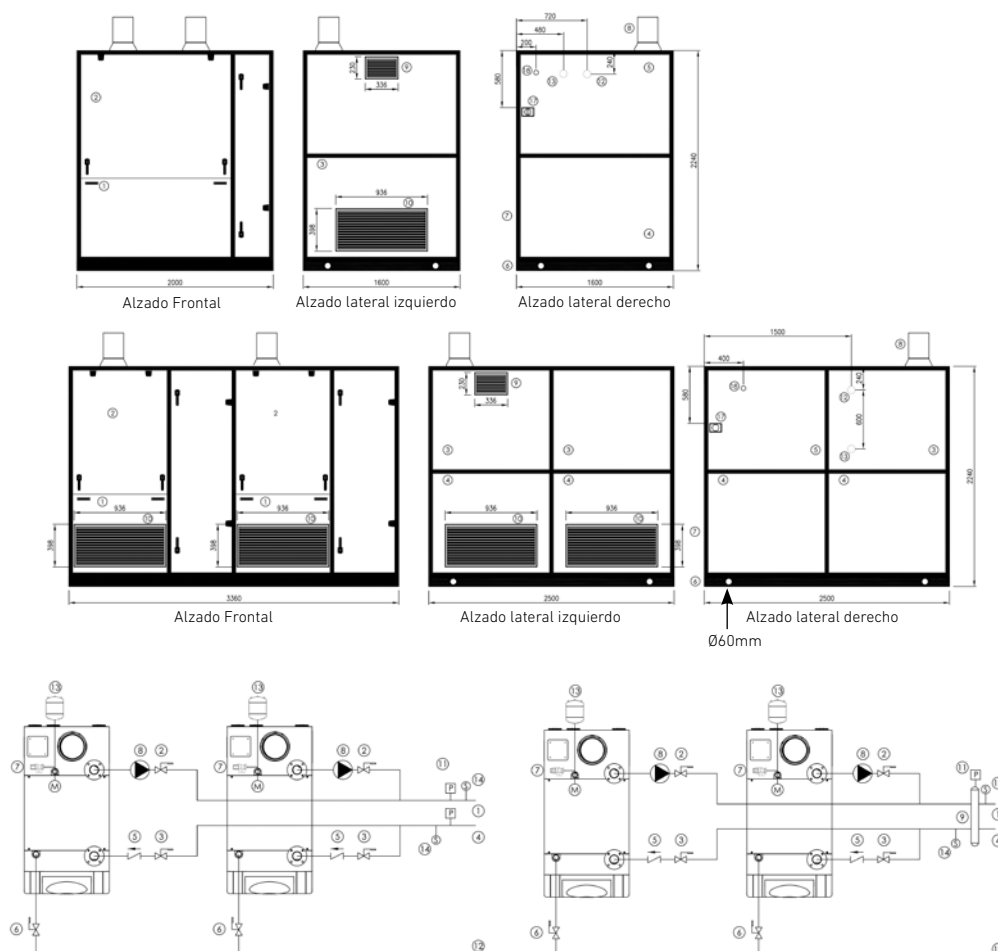

Accesorios de evacuación calderas de condensación

Diámetros conductos (mm)	80/125		110/160		80	
Accesorios de evacuación en cascada Gamas Bios Plus y Power HT Plus	Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio
Kit evacuación 1ª y 2ª caldera (50F, 70F, 90F y 110F)	-	-	-	-	-	-
Kit evacuación 3ª caldera (50F, 70F, 90F y 110F)	-	-	-	-	-	-
Kit evacuación 1ª y 2ª caldera (130F y 150F) (4)	-	-	-	-	-	-
Kit evacuación 3ª caldera (130F y 150F)	-	-	-	-	-	-
Kit evacuación 4ª caldera (130F y 150F)	-	-	-	-	-	-
Racord con clapeta antirretorno (1 por caldera)	-	-	-	-	140040419	110 €
Prolongador 0,5 m diámetro 110 (1 por caldera, para dar inclinación al kit evacuación)	-	-	-	-	-	-
Accesorios de evacuación en cascada Gama EcoTherm Plus WGB	Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio
BK110/1B Kit evacuación 1ª caldera	-	-	-	-	-	-
BK110/2B Kit evacuación 2ª o más calderas	-	-	-	-	-	-
BK110/3B Kit evacuación hasta 440 kW	-	-	-	-	-	-
BK110/4B Kit evacuación hasta 240 kW	-	-	-	-	-	-
Accesorios evacuación para una sola caldera (1)	Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio
Kit salida horizontal/vertical (2)	140040190	258 €	140040234	336 €	-	-
Kit salida terminal a tejado	140040189	318 €	140040236	324 €	-	-
Kit salida doble conducto (3)	-	-	-	-	140040193	277 €
Prolongador 0,5 metros	-	-	B24000055	64 €	-	-
Prolongador 1 metro	140040172	92 €	140040237	121 €	140040173	22,70 €
Codo 90º	140040175	61 €	140040238	111 €	140040176	19,50 €
Codo 45º	140040178	64 €	140040239	95 €	140040179	19,50 €
Tramo recto con registro	222644969	65 €	-	-	-	-
Terminal evacuación vertical/horizontal	-	-	-	-	190014009	62 €
Filtro de entrada de aire para gama EuroCondens SGB	-	-	-	-	-	-


(1) Materiales de los conductos: • Concéntricos: Polipropileno en la salida de humos y Aluminio en la entrada de aire. • Simples: Polipropileno.

(2) El terminal del kit no está diseñado para que pueda colocarse en vertical sin que haya protecciones contra la lluvia. Para terminaciones verticales, se recomienda colocar un Kit salida terminal a tejado.

(3) Estos dos Kits de salida doble sólo se pueden instalar en las Gamas Bios Plus y Power HT Plus.

(4) En el caso de dos Power HT Plus 130 o 150 F: Y se quieran usar a la vez los accesorios de cascada hidráulica, y de Kit evacuación humos en cascada. Tomar las mismas consideraciones de salida humos que para gama BIOS 130 ó 150, añadiendo para la cascada de Power HT Plus 130 ó 150 F: 1 ud. Prolongador humos 1 metro, diámetro 160 mm (140040250) que instalador habrá que recortar para complementar la separación entre colectores de humos de 2 calderas.


Accesorios de evacuación para una sola caldera



Referencia 140040190



Referencia 140040189



Referencia 140040172




Referencia 140040175




Referencia 140040178




Referencia 222644969




Referencia 190014009




Referencia 140040234



Referencia 140040236



Referencia B24000055




Referencia 140040237



Referencia 140040238



Referencia 140040239




Referencia 140040193



Referencia 140040411

110		125		160		200		250	
Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio
-	-	140040412	613 €	140040413	617 €	140040414	768 €	-	-
-	-	140040415	191 €	140040416	250 €	140040417	287 €	-	-
-	-	-	-	7716634	1.199 €	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	7716635	1.157 €
-	-	-	-	-	-	-	-	7716636	802 €
140040418	178 €	-	-	-	-	-	-	-	-
140040398	24,50 €	-	-	-	-	-	-	-	-
Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio
-	-	-	-	-	-	B24000025	591 €	-	-
-	-	-	-	-	-	B24000026	359 €	-	-
-	-	-	-	-	-	B24000027	581 €	-	-
-	-	-	-	B24000028	591 €	-	-	-	-
Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140040411	324 €	-	-	-	-	-	-	-	-
140040398	24,50 €	-	-	-	-	-	-	-	-
140040240	35,70 €	140040199	65 €	140040250	111 €	140040251	168 €	-	-
140040241	24,50 €	140040198	44,90 €	140040248	67 €	140040249	376 €	7504297	435 €
140040242	24,50 €	140040197	67 €	140040331	165 €	B24000036	270 €	-	-
B24000037	30 €	-	-	-	-	-	-	-	-
190014010	71 €	190014011	73 €	190014012	101 €	190014013	122 €	-	-
141047016	171 €	141047020	197 €	222927376	813 €	-	-	-	-

Kit evacuación cascada gama EuroCondens SGB

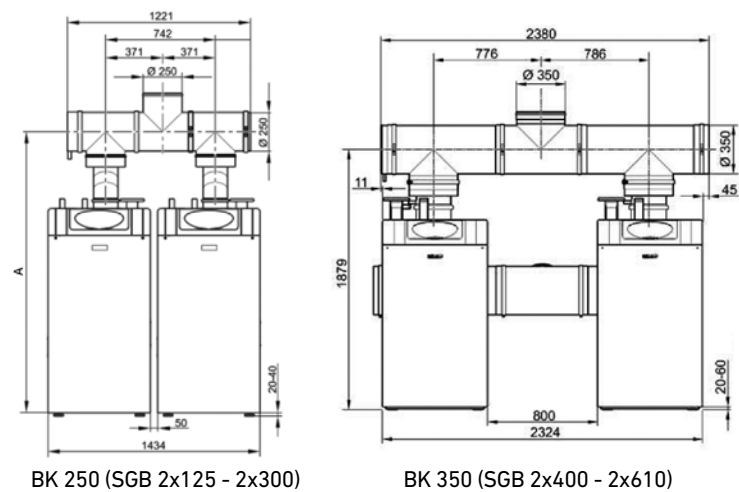

Los kits BK 250 y los BK 350 pueden ser instalados tanto en la conexión de evacuación superior como posterior de las calderas.


Para conexión posterior es necesario un codo de 90° no incluido en el kit de salida de humos BK 250 y BK 350

MODELOS	Ø cond. mm	L máx. cond. (m)	Colector de humos
SGB 2X125	180	40	BK 250/1
	200	60	
SGB 2X170	200	35	BK 250/1
	250	60	
SGB 2X215	200	20	BK 250/2
	250	60	
SGB 2X260	250	40	BK 250/2
SGB 2X300	250	25	BK 250/2
	300	60	
SGB 2X400	350	50	BK 350
SGB 2X470	350	50	BK 350
SGB 2X540	350	50	BK 350
SGB 2X610	350	50	BK 350

Condiciones calculadas para configuración B23 y con los colectores BK 250/1, BK 250/2 y BK 350

Modelos	A
125/170	1900
215	1915
260	1915
300	1915

Kit evacuación cascada gama EcoTherm Plus WGB

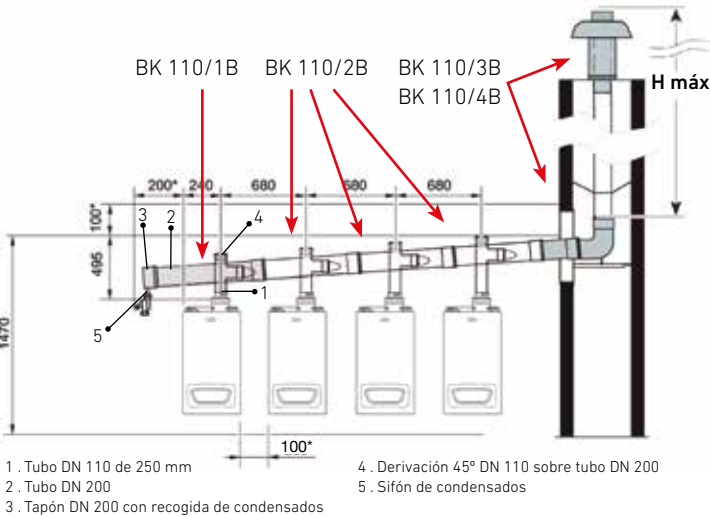


- 1. Tubo DN 110 de 250 mm
- 2. Tubo DN 200
- 3. Tapón DN 200 con recogida de condensados
- 4. Derivación 45° DN 110 sobre tubo DN 200
- 5. Sifón de condensados

La clapeta antirretorno se suministra con los kits BK110/1B y los BK110/2B.

Potencia total de la cascada 80/60 kW	Nº de calderas Ecotherm en cascada				BK 110/1B (DN 200)	BK 110/2B (DN 200)	BK 110/3B (DN 200)	BK 110/4B (DN 160)
					Cantidad de accesorios por configuración de cascada		1 unidad de BK (3B ó 4B) por cascada en función de la H MAX (m) requerida	
	WGB				Referencia del accesorio			
	50	70	90	110	B24000025	B24000026	B24000027	B24000028
97	2				1	1	-	30 m
136		2			1	1	-	30 m
146	3				1	2	-	30 m
165	2	1			1	2	-	30 m
175			2		1	1	-	30 m
184	1	2			1	2	-	30 m
194	4				1	3	-	30 m
204		3			1	2	30 m	20 m
214				2	1	1	-	30 m
223		2	1		1	2	30 m	15 m
233	2	2			1	3	30 m	16 m
243		1	2		1	2	30 m	11 m
262			3		1	2	30 m	16 m
272		4			1	3	30 m	7 m
281			2	1	1	2	30 m	13 m
301			1	2	1	2	30 m	11 m
310		2	2		1	3	30 m	-
320				3	1	2	30 m	11 m
349			4		1	3	30 m	-
388			2	2	1	3	25 m	-

Kit evacuación cascada gamas Bios Plus / Power HT Plus 50 F, 70 F, 90 F y 110 F

- 1 - Kit evacuación 1ª y 2ª caldera
- 2 - Kit evacuación 3ª o más calderas
- 3 - Racord evacuación
- 4 - Prolongador (para 1 caldera)

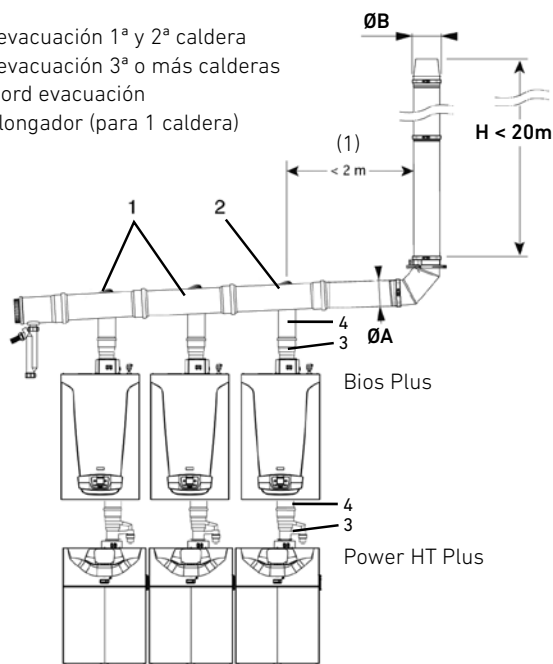


Para Bios Plus / Power HT Plus 50 F, 70 F, 90 F y 110 F:

- La distancia de la última caldera al conducto vertical no debe superar los 2 metros.
- Debe colocarse en cada caldera un racord con un sistema antirretorno de humos.
- Entre la caldera y el colector, debe colocarse un prolongador de diámetro 110 mm y ref. 140040398, cortándolo según convenga para dar la pendiente adecuada al colector.

Kit evacuación cascada gamas Bios Plus 130 F y 150 F

- 1 - Kit evacuación 1ª y 2ª caldera
- 2 - Kit evacuación 3ª caldera
- 3 - Kit evacuación 4ª caldera

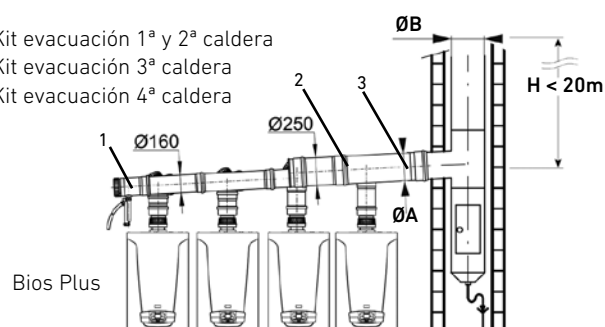

Para Bios Plus 130 F y 150 F:

- La distancia de la última caldera al conducto vertical no debe superar los 2 metros.
- Los kits de evacuación en cascada para estos modelos incluye el racord de antirretorno de humos.
- En el caso de dos Power HT Plus 130 o 150 F: Y se quieran usar a la vez los accesorios de cascada hidráulica, y de Kit evacuación humos en cascada. Tomar las mismas consideraciones y materiales de salida humos que para gama BIOS 130 ó 150, añadiendo para la cascada de Power HT Plus 130 ó 150 F: 1 ud. Prolongador humos 1 metro, diámetro 160 mm (140040250) que instalador habrá que recortar para complementar la separación entre colectores de humos de 2 calderas.

En el caso de dos Power HT Plus 130 o 150 F:

Y se quieran usar a la vez los accesorios de cascada hidráulica, y de Kit evacuación humos en cascada.

Tomar las mismas consideraciones y materiales de salida humos que para gama BIOS 130 ó 150, añadiendo para la cascada de Power HT Plus 130 ó 150 F:

1 ud. Prolongador humos 1 metro, diámetro 160 mm (140040250) que instalador habrá que recortar para complementar la separación entre colectores de humos de 2 calderas.


Cantidad de accesorios por configuración de cascada

	Nº de calderas en cascada	Bios Plus/Power HT Plus 50, 70, 90 y 110									Bios Plus 130 y 150		ØA (mm) del kit de evacuación	ØB (mm) de la chimenea	
		Racord clapeta antiretorno		Prolongador 0,5 m	Kit evacuación 1ª y 2ª caldera			Kit evacuación 3ª, 4ª, 5ª y 6ª caldera			Kit evac. 3ª caldera	Kit evac. 4ª caldera			
		DN 80 (1)	DN 110		DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250			
		Referencia del accesorio													
		140040419	140040418	140040398	140040412	140040413	7716634	140040414	140040415	140040416	140040417	7716635	7716636		
Bios Plus/ Power HT Plus 50	2	2		2	1									125	125
	3	3		3	1				1					125	125
	4	4		4	1				2					125	160
	5	5		5		1				3				160	160
	6	6		6		1				4				160	160
Bios Plus/ Power HT Plus 70	2	2		2	1									125	125
	3	3		3		1				1				160	160
	4	4		4				1			2			200	200
	5	5		5				1			3			200	200
	6	6		6				1			4			200	200
Bios Plus/ Power HT Plus 90 y 110	2		2	2		1								160	160
	3		3	3				1			1			200	200
	4		4	4				1			2			200	200
Bios Plus 130 y 150	2						1							160	160
	3			3			1					1		250	250
	4						1					1	1	250	250

Módulos de Telegestión Web Server

La solución ideal para mantener las instalaciones bajo control en todo momento y desde cualquier lugar.

Con los sistemas de monitorización y gestión remota de tus instalaciones reduce las incidencias, las visitas a la instalación y aumenta su eficiencia.

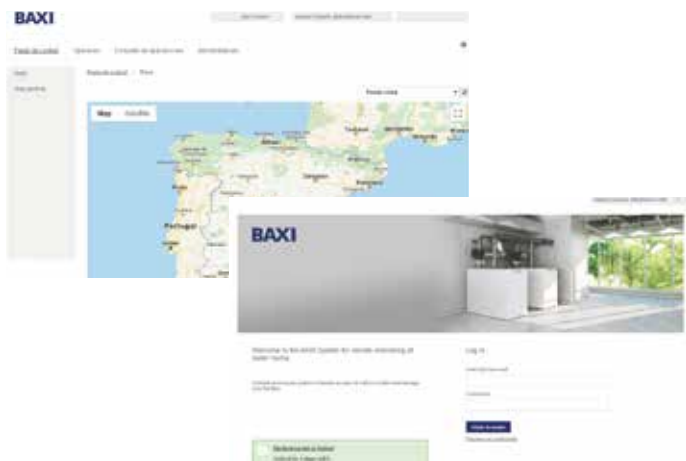


Control a distancia

Permite acceder a todos los parámetros de control y regulación de la instalación de forma remota mediante PC, smartphone o tablet.


Estado de la instalación

Control total sobre la instalación en todo momento, podrás recibir notificaciones de alarma en caso de fallo o avería e informes de funcionamiento.

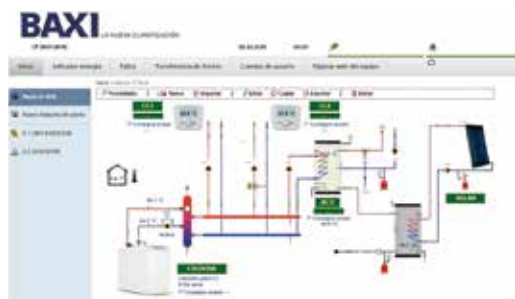


Monitorización de la instalación

Con toda la información que nos proporcionan los equipos, se puede visualizar uno o varios diagramas de planta. Desde una visión simplificada de la instalación completa hasta vistas en detalle de sus componentes como la caldera, la producción de ACS, cada uno de los circuitos de calefacción.

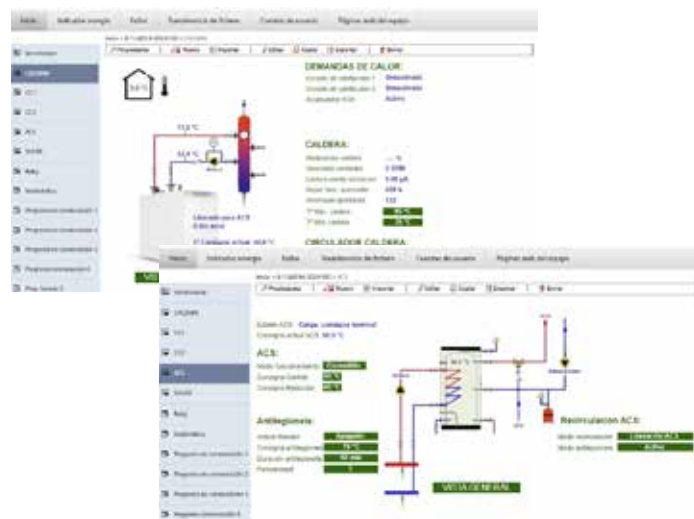

Registro de datos

Almacenamiento del histórico de los datos que se seleccionen y su posterior extracción para poder ser analizados. Los datos que se pueden almacenar pueden ser desde la presión de la instalación hasta cualquier temperatura de la planta.

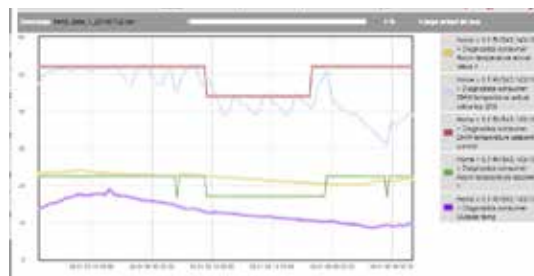

OCI670.16

Web Server para hasta 16 dispositivos

Permite realizar la telegestión de sala de calderas mediante comunicación Ethernet vía cloud.

- El controlador requiere una conexión directa a Internet, es decir, sin proxy. En caso de no ser posible, utilizar los modelos OZW672.
- El puerto 443 (https) debe estar abierto.
- El puerto 80 (https) debe estar abierto.



OZW672.01

Web Server para 1 dispositivo

Permite realizar la telegestión de 1 caldera mediante comunicación Ethernet.

OZW672.04

Web Server para 4 dispositivos

Permite realizar la telegestión de hasta 4 calderas o dispositivos Multilevel (ISR ZR, ISR SSR o ISR BCA) mediante comunicación Ethernet.

OZW672.16

Web Server para 16 dispositivos

Permite realizar la telegestión de hasta 16 calderas o dispositivos Multilevel (ISR ZR, ISR SSR o ISR BCA) mediante comunicación Ethernet.

Referencia	Descripción	Precio
7716940	OCI670.16 + conexión para 5 años	666 €
Referencia	Descripción	Precio neto
7716942	Pack renovación de conexión para 5 años más	192 €
7716943	Configuración remota hasta 1 dispositivo	149 €
7716944	Configuración remota hasta 4 dispositivos	247 €
7716945	Configuración remota hasta 16 dispositivos	395 €

Ref	141047023	Ref	141047024	Ref	141047025
Precio	691 €	Precio	1.294 €	Precio	2.165 €
Puesta en marcha	Puesta en marcha	Puesta en marcha	Puesta en marcha	Puesta en marcha	Puesta en marcha
Ref	7220392	Ref	7220393	Ref	7220394
Precio neto	224 €	Precio neto	446 €	Precio neto	726 €

Para la conexión de los módulos OCI670 y OZW672 se requiere del accesorio OCI 345 (ref. 140040388) instalado en las calderas.

Aditrat

Tratamiento químico del agua de llenado para circuitos cerrados de calefacción y/o climatización

Evita la formación de óxidos, lodos, calcificaciones o incrustaciones, etc., en los circuitos cerrados (calefacción y/o climatización) y por tanto, evita el deterioro prematuro de toda la instalación.

Conjunto ensamblado y fijado sobre una base.

Fácil instalación, funcionamiento y mantenimiento.

Datos:

- Dimensiones: base 800 x 680 mm, altura 1.050 mm.
- Presión mín./máx.: 2-4 bar.
- Temperatura máxima: 45 °C.
- Caudal mín./máx.: 20-1.500 litros/hora.


Referencia	Precio
7832864	4.881 €

El suministro también incluye:

1 garrafa de producto inhibidor de corrosión, 1 saco de sales para el descalcificador.



Se debe prever instalar todo aquel material adicional que requiere el reglamento vigente en el llenado de una instalación (desconector, etc...)

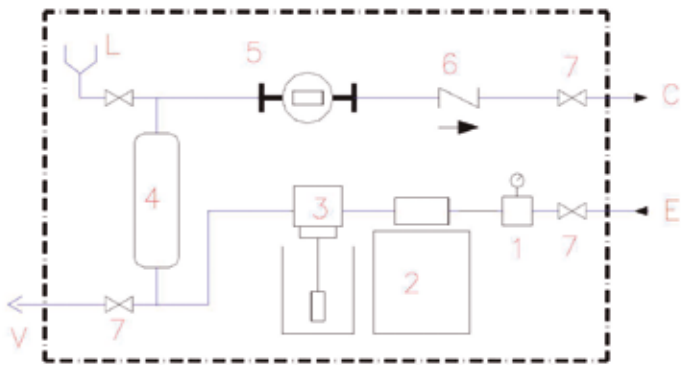

1. Regulador de presión + filtro
 2. Descalcificador
 3. Dosificador de inhibidor de corrosión
 4. Depósito de llenado rápido de producto
 5. Contador de agua
 6. Válvula antirretorno
 7. Llaves de corte (conexión 3/4")
- E. Entrada agua
C. Conexión a instalación/circuito
L. Entrada producto químico
V. Vaciado



CPA-BTH



Caldera monobloc de chapa de acero fabricada en acero especial para garantizar una larga vida útil. Hogar sobrepresionado con cámara de combustión y circuito de humos totalmente refrigerados.

Facilidad de instalación y mantenimiento: amplía puerta frontal que facilita la limpieza del haz tubular y de la cámara de combustión. Puerta reversible, fácilmente adaptable para abrirse hacia la derecha o la izquierda según necesidades de la instalación.

Versatilidad de regulación: control de caldera mediante regulación electrónica KSF o regulación analógica.

		55	70	100	130
Potencia útil	kW	55	70	100	130
Rendimiento útil (1) con carga 100%	%	94,0%	94,1%	94,3%	94,5%
Rendimiento útil (1) con carga 30%	%	94,8%	94,7%	95,2%	95,5%
Sobrepresión cámara combustión	mm.c.a.	3	5	6	9
Pérdida presión circuito agua $\Delta t=15^{\circ}\text{C}$	mm.c.a.	50	50	53	82
Peso neto aproximado	kg	285	320	385	425
A: Cota anchura	mm	810	810	880	880
B: Cota altura	mm	870	870	940	940
D: Cota profundidad	mm	1.254	1.394	1.394	1.494
Diámetro evacuación de humos cota G	mm	175	175	195	195
Ida cota a	"	2"	2"	DN 65	DN 65
Retorno cota b	"	2"	2"	DN 65	DN 65
Capacidad agua	l	130	150	170	180
Presión máxima de trabajo	bar	5	5	5	5

Caldera con cuadro de control básico 1 etapa

Referencia	7503869	7503872	7503875	7503878
Precio	3.168 €	3.501 €	4.076 €	4.613 €

Caldera con cuadro de control básico 2 etapas

Referencia	7503870	7503873	7503876	7503879
Precio	3.485 €	3.852 €	4.392 €	4.932 €


Caldera con cuadro de control digital KSF

Referencia	7503871	7503874	7503877	7503880
Precio	3.993 €	4.360 €	4.902 €	5.441 €

Forma de suministro

2/3 bultos: Cuerpo de caldera montado (incluye: turbuladores, conjunto puerta de seguridad antiexplosión (excepto CPA 55-BTH), volantes cierre puerta, cepillo de limpieza y manta aislante) + Envoltente (incluye: accesorios de fijación de la envolvente, flejes sujeción manta aislante, visor mirilla y cuadro de control básico). Cuadro digital KSF cuando corresponda en bulto aparte.

(1) Temp. media del agua 70°C al 100% y 40°C al 30%

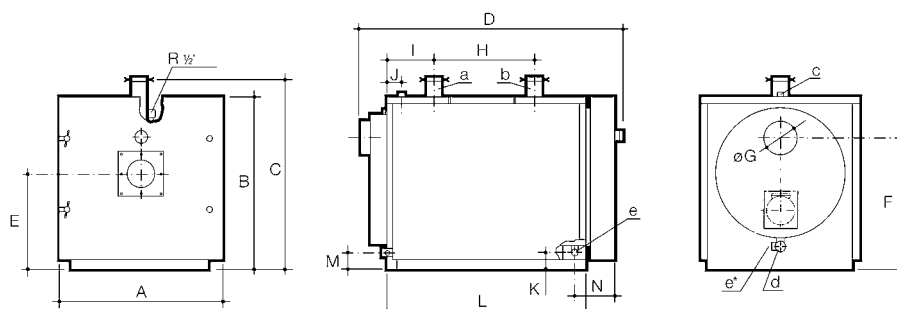

Para consultar la compatibilidad de estas calderas con la gama de quemadores BAXI ir a la tabla de acoplamiento quemadores y calderas del capítulo de **Complementos y componentes de instalaciones.**

Para otras cotas no indicadas en la tabla superior consultar manual instalación

Disponibilidad bajo demanda de calderas para **montaje in situ**, para facilitar su instalación en salas de difícil acceso. Consultar precios y condiciones.

Homologada como Baja Temperatura según Directiva 92/42/CEE: funcionamiento a Baja Temperatura que evita en la mayoría de los casos la necesidad de circulador anticondensación y válvulas mezcladoras en la instalación.

CONFORME A LA NORMATIVA ErP (Reglamento No 813/2013 de la Comisión de 2/8/2013), ESTE PRODUCTO ESTA DESTINADO A LA SUSTITUCIÓN DE CALDERAS CPA EXISTENTES EN EL MERCADO.

Las calderas destinadas a la generación de calor para procesos industriales quedan fuera de la influencia de la normativa ErP

170	220	270	320	380
170	220	270	320	380
94,8%	94,9%	95,0%	95,3%	95,4%
95,7%	95,9%	96,0%	96,4%	96,5%
13	16	21	27	31
115	110	153	217	174
465	588	645	695	835
880	980	980	980	1.080
940	1.070	1.070	1.070	1.190
1.608	1.665	1.815	1.915	1.940
195	245	245	245	295
DN 65	DN 80	DN 80	DN 80	DN 100
DN 65	DN 80	DN 80	DN 80	DN 100
195	270	300	315	450
5	5	5	5	5
7503881	-	-	-	-
5.060 €	-	-	-	-


7503882	7503884	7503886	7503888	7503890
5.378 €	6.205 €	7.000 €	8.275 €	9.384 €

7503883	7503885	7503887	7503889	7503891
6.165 €	6.874 €	7.716 €	8.798 €	9.897 €


2/3 bultos: Cuerpo de caldera montado (incluye: turbuladores, conjunto puerta de seguridad antiexplosión (excepto CPA 55-BTH), volantes cierre puerta, cepillo de limpieza y manta aislante) + Envoltorio (incluye: accesorios de fijación de la envoltorio, flejes sujeción manta aislante, visor mirilla y cuadro de control básico). Cuadro digital KSF cuando corresponda en bulto aparte.



Cuadro de control básico (una etapa)



Cuadro de control básico (dos etapas)

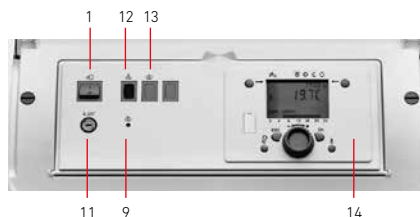

Cuadro de control digital KSF

1. Interruptor general
2. Piloto tensión
3. Termostato regulación
4. Piloto primera etapa
5. Contador de horas primera etapa
6. Contador de horas segunda etapa
7. Piloto segunda etapa
8. Termohidrómetro
9. Termostato seguridad
10. Piloto bloqueo quemador
11. Fusible 6,3 A
12. Piloto bloqueo caldera por sobretemperatura
13. Pulsador de rearme programador quemadores
14. Unidad de regulación con pantalla LCD



CPA-BTH



Caldera monobloc de chapa de acero fabricada en acero especial para garantizar una larga vida útil. Hogar sobrepresionado con cámara de combustión y circuito de humos totalmente refrigerados.

Facilidad de instalación y mantenimiento: amplía puerta frontal que facilita la limpieza del haz tubular y de la cámara de combustión. Puerta reversible, fácilmente adaptable para abrirse hacia la derecha o la izquierda según necesidades de la instalación.

Versatilidad de regulación: control de caldera mediante regulación electrónica KSF o regulación analógica.


Disponibilidad bajo demanda de calderas para **montaje in situ**, para facilitar su instalación en

		460	540	640	
Potencia útil	kW	460	540	640	
Rendimiento útil ⁽¹⁾ con carga 100%	%	95,5%	95,5%	95,5%	
Rendimiento útil ⁽¹⁾ con carga 30%	%	96,5%	96,6%	96,6%	
Sobrepresión cámara combustión	mm.c.a.	39	42	50	
Pérdida presión circuito agua Δt=15°C	mm.c.a.	220	163	227	
Peso neto aproximado	kg	940	1.180	1.295	
A: Cota anchura	mm	1.080	1.210	1.210	
B: Cota altura	mm	1.190	1.320	1.320	
D: Cota profundidad	mm	2.155	2.195	2.365	
Diámetro evacuación de humos cota G	mm	295	345	345	
Ida cota a	"	DN 100	DN 100	DN 100	
Retorno cota b	"	DN 100	DN 100	DN 100	
Capacidad agua	l	500	690	725	
Presión máxima de trabajo	bar	5	5	5	
Caldera con cuadro de control básico 2 etapas					
Referencia		7503892	7503894	7503896	
Precio		10.179 €	12.696 €	14.158 €	
Caldera con cuadro de control digital KSF					
Referencia		7503893	7503895	7503897	
Precio		10.691 €	13.203 €	14.666 €	
Grupos Térmicos Gasóleo		Referencia	Precio	Referencia	Precio
Quemador 2 etapas cuadro básico		7503933	13.341 €	7503936	15.952 €
Quemador 2 etapas cuadro KSF		7503934	13.819 €	7503937	16.429 €
Quemador modulante cuadro KSF		7503935	18.858 €	7503938	21.316 €
Grupos Térmicos Gas Natural		Referencia	Precio	Referencia	Precio
Quemador 2 etapas cuadro básico		7503992	15.917 €	7503995	19.342 €
Quemador 2 etapas cuadro KSF		7503993	16.634 €	7503996	19.935 €
Quemador modulante cuadro KSF		7503994	18.864 €	7503997	23.433 €
Grupos Térmicos Gas Propano		Referencia	Precio	Referencia	Precio
Quemador 2 etapas cuadro básico		7504047	16.144 €	7504050	19.587 €
Quemador 2 etapas cuadro KSF		7504048	16.621 €	7504051	20.062 €
Quemador modulante cuadro KSF		7504049	19.036 €	7504052	23.686 €

Forma de suministro

2/4 bultos: Cuerpo de caldera montado (incluye: turbuladores, conjunto puerta de seguridad antiexplosión (excepto CPA 55-BTH), volantes cierre puerta, cepillo de limpieza y manta aislante) + Envoltorio (incluye: accesorios de fijación de la envoltorio, flejes sujeción manta aislante, visor mirilla y cuadro de control básico cuando corresponda) + Cuadro digital KSF cuando corresponda + Quemador y accesorios cuando corresponda.

(1) Temp. media del agua 70°C al 100% y 40°C al 30%



salas de difícil acceso. Consultar precios y condiciones.

Grupos térmicos específicos para instalaciones fuera del ámbito de aplicación del RITE según modificación publicada en el RD 178/2021.

Homologada como Baja Temperatura según Directiva 92/42/CEE. Funcionamiento a Baja Temperatura que evita en la mayoría de los casos la necesidad de circulador anticondensación y válvulas mezcladoras en la instalación.

CONFORME A LA NORMATIVA ErP (Reglamento No 813/2013 de la Comisión de 2/8/2013), ESTE PRODUCTO ESTA DESTINADO A LA SUSTITUCION DE CALDERAS CPA EXISTENTES EN EL MERCADO.

Las calderas destinadas a la generación de calor para procesos industriales quedan fuera de la influencia de la normativa ErP

750	900	1.750
750	900	1.750
95,6%	95,5%	95,4%
96,5%	96,7%	96,6%
58	52	94
208	297	520
1.460	1.610	2.650
1.320	1.320	1.540
1.440	1.440	1.690
2.365	2.485	3.162
395	395	445
DN 125	DN 125	DN 150
DN 125	DN 125	DN 150
965	1.005	1.905
5	5	5

7503898	7503900	7503908
16.064 €	17.180 €	28.156 €

7503899	7503901	7503909
16.577 €	17.687 €	28.666 €

Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio
7503942	19.604 €	7503945	21.245 €	7503957	35.327 €
7503943	20.079 €	7503946	21.719 €	7503958	35.808 €
7503944	28.330 €	7503947	30.558 €	7503959	47.553 €

Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio
7504001	23.803 €	7504004	25.438 €	-	-
7504002	24.281 €	7504005	25.915 €	-	-
7504003	27.523 €	7504006	28.862 €	7504014	43.440 €

Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio
7504056	23.733 €	7504059	25.069 €	-	-
7504057	24.205 €	7504060	25.544 €	-	-
7504058	27.151 €	7504061	28.640 €	7504069	43.744 €

2/4 bultos: Cuerpo de caldera montado (incluye: turbuladores, conjunto puerta de seguridad antiexplosión (excepto CPA 55-BTH), volantes cierre puerta, cepillo de limpieza y manta aislante) + Envoltente (incluye: accesorios de fijación de la envoltente, flejes sujeción manta aislante, visor mirilla y cuadro de control básico cuando corresponda) + Cuadro digital KSF cuando corresponda + Quemador y accesorios cuando corresponda.

2/4 bultos: Cuerpo de caldera montado (incluye: turbuladores, conjunto puerta de seguridad antiexplosión, volantes cierre puerta, cepillo de limpieza y manta aislante) + Envoltente (incluye: accesorios de fijación de la envoltente, flejes sujeción manta aislante, visor mirilla y cuadro de control básico cuando corresponda) + Cuadro digital KSF cuando corresponda + Quemador y accesorios cuando corresponda.



CPA-BT



Caldera monobloc de chapa de acero fabricada en acero especial para garantizar una larga vida útil. Hogar sobrepresionado con cámara de combustión y circuito de humos totalmente refrigerados.

Facilidad de instalación y mantenimiento: amplia puerta frontal que facilita la limpieza del haz tubular y de la cámara de combustión. Puerta reversible, fácilmente adaptable para abrirse hacia la derecha o la izquierda según necesidades de la instalación.

Versatilidad de regulación: control de caldera mediante regulación electrónica KSF o regulación analógica.

		55	80	115	150
Potencia útil	kW	55	80	115	150
Rendimiento útil ⁽¹⁾ con carga 100%	%	91,0%	91,1%	91,4%	91,4%
Rendimiento útil ⁽¹⁾ con carga 30%	%	91,7%	92,0%	92,0%	92,3%
Sobrepresión cámara combustión	mm.c.a.	4	4	8	12
Pérdida presión circuito agua $\Delta t=15^{\circ}\text{C}$	mm.c.a.	80	105	135	120
Peso neto aproximado	kg	250	285	330	385
A: Cota anchura	mm	810	810	810	880
B: Cota altura	mm	870	870	870	940
D: Cota profundidad	mm	1.144	1.254	1.394	1.394
Diámetro evacuación de humos cota G	mm	175	175	175	195
Ida cota a	"	2"	2"	2"	DN 65
Retorno cota b	"	2"	2"	2"	DN 65
Capacidad agua	l	115	130	150	170
Presión máxima de trabajo	bar	5	5	5	5

Caldera con cuadro de control básico 1 etapa

Referencia	190120060	190120061	190120062	190120063
Precio	2.792 €	3.003 €	3.694 €	4.058 €

Caldera con cuadro de control básico 2 etapas

Referencia	190120065	190120066	190120067	190120068
Precio	3.060 €	3.321 €	4.000 €	4.365 €


Caldera con cuadro de control digital KSF

Referencia	190120083	190120084	190120085	190120086
Precio	3.577 €	3.839 €	4.518 €	4.885 €

Forma de suministro

2/3 bultos: Cuerpo de caldera montado (incluye: turbuladores, conjunto puerta de seguridad antiexplosión (excepto CPA 55-BTH), volantes cierre puerta, cepillo de limpieza y manta aislante) + Envoltorio (incluye: accesorios de fijación de la envoltorio, flejes sujeción manta aislante, visor mirilla y cuadro de control básico). Cuadro digital KSF cuando corresponda en bulto aparte.

(1) Temp. media del agua 70°C al 100% y 40°C al 30%

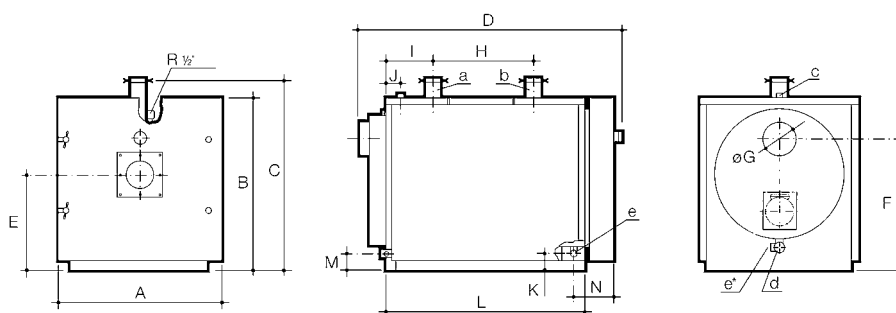

Para otras cotas no indicadas en la tabla superior consultar manual instalación

Para consultar la compatibilidad de estas calderas con la gama de quemadores BAXI ir a la tabla de acoplamiento quemadores y calderas del capítulo de **Complementos y componentes de instalaciones.**

Disponibilidad bajo demanda de calderas para **montaje in situ**, para facilitar su instalación en salas de difícil acceso. Consultar precios y condiciones.


Homologada como Baja Temperatura según Directiva 92/42/CEE. Funcionamiento a Baja Temperatura que evita en la mayoría de los casos la necesidad de circulador anticondensación y válvulas mezcladoras en la instalación.

CONFORME A LA NORMATIVA ErP (Reglamento N° 813/2013 de la Comisión de 2/8/2013), ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO A LA SUSTITUCIÓN DE CALDERAS CPA EXISTENTES EN EL MERCADO.


Las calderas destinadas a la generación de calor para procesos industriales quedan fuera de la influencia de la normativa ErP.

185	230	290	345	395
185	230	290	345	395
91,7%	92,0%	92,0%	92,1%	92,3%
92,2%	92,8%	93,0%	93,1%	93,0%
16	20	25	28	32
165	210	190	250	330
425	465	588	645	695
880	880	980	980	980
940	940	1.070	1.070	1.070
1.494	1.608	1.665	1.818	1.915
195	195	245	245	245
DN 65	DN 65	DN 80	DN 80	DN 80
DN 65	DN 65	DN 80	DN 80	DN 80
180	195	272	297	311
5	5	5	5	5
190120064	-	-	-	-
4.511 €	-	-	-	-
190120069	190120070	190120071	190120072	190120073
4.819 €	5.444 €	6.304 €	7.132 €	8.487 €
190120087	190120088	190120089	190120090	190120091
5.341 €	5.963 €	6.824 €	7.654 €	9.009 €


2/3 bultos: Cuerpo de caldera montado (incluye: turbuladores, conjunto puerta de seguridad antiexplosión (excepto CPA 55-BTH), volantes cierre puerta, cepillo de limpieza y manta aislante) + Envolvente (incluye: accesorios de fijación de la envolvente, flejes sujeción manta aislante, visor mirilla y cuadro de control básico). Cuadro digital KSF cuando corresponda en bulto aparte.



Cuadro de control básico (una etapa)



Cuadro de control básico (dos etapas)

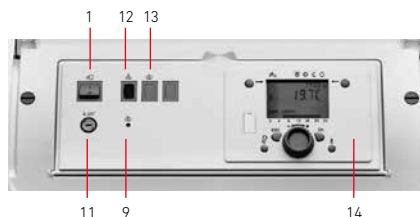

Cuadro de control digital KSF

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Interruptor general | 8. Termohidrómetro |
| 2. Piloto tensión | 9. Termostato seguridad |
| 3. Termostato regulación | 10. Piloto bloqueo quemador |
| 4. Piloto primera etapa | 11. Fusible 6,3 A |
| 5. Contador de horas primera etapa | 12. Piloto bloqueo caldera por sobrettemperatura |
| 6. Contador de horas segunda etapa | 13. Pulsador de rearme programador quemadores |
| 7. Piloto segunda etapa | 14. Unidad de regulación con pantalla LCD |



CPA-BT



Caldera monobloc de chapa de acero fabricada en acero especial para garantizar una larga vida útil. Hogar sobrepresionado con cámara de combustión y circuito de humos totalmente refrigerados.

Facilidad de instalación y mantenimiento: amplía puerta frontal que facilita la limpieza del haz tubular y de la cámara de combustión. Puerta reversible, fácilmente adaptable para abrirse hacia la derecha o la izquierda según necesidades de la instalación.

Versatilidad de regulación: control de caldera mediante regulación electrónica KSF o regulación analógica.

		465	580	695	795
Potencia útil	kW	465	580	695	795
Rendimiento útil ⁽¹⁾ con carga 100%	%	92,2%	92,4%	92,3%	92,4%
Rendimiento útil ⁽¹⁾ con carga 30%	%	93,2%	93,2%	93,1%	93,4%
Sobrepresión cámara combustión	mm.c.a.	35	41	46	50
Pérdida presión circuito agua $\Delta t=15^{\circ}\text{C}$	mm.c.a.	260	350	270	350
Peso neto aproximado	kg	835	940	1.180	1.295
A: Cota anchura	mm	1.080	1.080	1.210	1.210
B: Cota altura	mm	1.190	1.190	1.320	1.320
D: Cota profundidad	mm	1.940	2.155	2.195	2.365
Diámetro evacuación de humos cota G	mm	295	295	345	345
Ida cota a	"	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100
Retorno cota b	"	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100
Capacidad agua	l	453	503	689	726
Presión máxima de trabajo	bar	5	5	5	5

Caldera con cuadro de control básico 2 etapas

Referencia	190120074	190120075	190120076	190120077
Precio	9.088 €	10.873 €	12.820 €	14.053 €

Caldera con cuadro de control digital KSF

Referencia	190120092	190120093	190120094	190120095
Precio	9.605 €	11.389 €	13.337 €	14.572 €

Grupos Térmicos Gasóleo

	Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio
Quemador 2 etapas cuadro básico	190122814	12.377 €	190122815	15.385 €	190122816	16.983 €	190122817	18.624 €
Quemador 2 etapas cuadro KSF	190122832	12.867 €	190122833	15.877 €	190122834	17.471 €	190122835	19.116 €
Quemador modulante cuadro KSF	190122921	17.893 €	190122922	23.499 €	190122923	25.253 €	190122924	27.850 €

Grupos Térmicos Gas Natural

	Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio
Quemador 2 etapas cuadro básico	190125814	15.292 €	190125815	18.843 €	190125816	20.466 €	190125817	23.325 €
Quemador 2 etapas cuadro KSF	190125832	15.785 €	190125833	19.328 €	190125834	20.953 €	190125835	23.812 €
Quemador modulante cuadro KSF	190125929	18.236 €	190125930	22.552 €	190125931	24.375 €	190125932	26.441 €

Grupos Térmicos Gas Propano


	Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio
Quemador 2 etapas cuadro básico	190126814	15.385 €	190126815	19.163 €	190126816	20.773 €	190126817	22.955 €
Quemador 2 etapas cuadro KSF	190126832	15.877 €	190126833	19.653 €	190126834	21.262 €	190126835	23.445 €
Quemador modulante cuadro KSF	190126929	18.409 €	190126930	22.866 €	190126931	24.688 €	190126932	26.155 €

Forma de suministro

2/4 bultos: Cuerpo de caldera montado (incluye: turbuladores, conjunto puerta de seguridad antiexplosión (excepto CPA 55-BTH), volantes cierre puerta, cepillo de limpieza y manta aislante) + Envoltente (incluye: accesorios de fijación de la envoltente, flejes sujeción manta aislante, visor mirilla y cuadro de control básico cuando corresponda) + Cuadro digital KSF cuando corresponda + Quemador y accesorios cuando corresponda.

(1) Temp. media del agua 70°C al 100% y 40°C al 30%

Puesta en Marcha: Al Grupo Térmico debe añadirse el precio de la puesta en marcha del quemador correspondiente.



Disponibilidad bajo demanda de calderas para **montaje in situ**, para facilitar su instalación en salas de difícil acceso. Consultar precios y condiciones.

Homologada como Baja Temperatura según Directiva 92/42/CEE. Funcionamiento a Baja Temperatura que evita en la mayoría de los casos la necesidad de circulador anticondensación y válvulas mezcladoras en la instalación.

CONFORME A LA NORMATIVA ErP (Reglamento No 813/2013 de la Comisión de 2/8/2013), ESTE PRODUCTO ESTA DESTINADO A LA SUSTITUCIÓN DE CALDERAS CPA EXISTENTES EN EL MERCADO.

Grupos térmicos específicos para instalaciones fuera del ámbito de aplicación del RITE según modificación publicada en el RD 178/2021.

930	1.045	1.275	1.510	1.740
930	1.045	1.275	1.510	1.740
92,4%	92,5%	92,5%	92,4%	92,5%
93,4%	93,5%	93,5%	93,6%	93,5%
58	60	68	72	78
320	400	510	420	540
1.460	1.610	1.790	2.235	2.466
1.320	1.320	1.320	1.540	1.540
1.440	1.440	1.440	1.690	1.690
2.365	2.485	2.757	2.782	2.972
395	395	395	445	445
DN 125	DN 125	DN 125	DN 150	DN 150
DN 125	DN 125	DN 125	DN 150	DN 150
966	1.005	1.106	1.640	1.739
5	5	5	5	5

190120078	190120079	190120080	190120081	190120082
15.887 €	17.524 €	19.505 €	23.040 €	25.815 €

190120096	190120097	190120098	190120099	190120100
16.404 €	18.042 €	20.021 €	23.558 €	26.335 €

Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio
190122818	20.260 €	190122819	21.862 €	190122820	24.051 €	190122821	31.061 €	190122822	33.503 €
190122836	20.751 €	190122837	22.355 €	190122838	24.544 €	190122839	31.552 €	190122840	33.994 €
190122925	29.430 €	190122926	30.980 €	190122927	33.853 €	190122928	43.915 €	190122929	46.367 €

Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio
190125818	24.961 €	190125819	26.590 €	190125820	29.001 €	-	-	-	-
190125836	25.318 €	190125837	27.077 €	190125838	29.490 €	-	-	-	-
190125933	27.916 €	190125934	29.269 €	190125935	31.412 €	190125936	39.390 €	190125937	41.998 €

Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio	Referencia	Precio
190126818	24.596 €	190126819	26.205 €	190126820	28.689 €	-	-	-	-
190126836	25.084 €	190126837	26.696 €	190126838	29.177 €	-	-	-	-
190126933	27.839 €	190126934	28.887 €	190126935	31.107 €	190126936	40.055 €	190126937	42.669 €

2/4 bultos: Cuerpo de caldera montado (incluye: turbuladores, conjunto puerta de seguridad antiexplosión, volantes cierre puerta, cepillo de limpieza y manta aislante) + Envoltente (incluye: accesorios de fijación de la envoltente, flejes sujeción manta aislante, visor mirilla y cuadro de control básico cuando corresponda) + Cuadro digital KSF cuando corresponda + Quemador y accesorios cuando corresponda.



Crono

De una y de dos etapas. Adecuados para funcionar con cámaras de combustión sobrepresionadas o en depresión. Para quemar gasóleo con viscosidad máxima de 6 cSt a 20°C.

- Sistema de pulverización mecánica de alta presión, con combustión de elevada eficiencia.
- Funcionamiento totalmente automático.

- Seguridad total contra fallo de llama mediante fotorresistencia.
- Barrido automático de la cámara de combustión antes de cada encendido.
- Los modelos 2, 3 y 5-L disponen de resistencia variable de calentamiento y un termostato ajustado a 55°C.
- Regulador del aire situado fuera de la envolvente.
- Conexiones eléctricas a prueba de errores de mala conexión.
- Nivel sonoro muy bajo.

- Conjunto electrodos-boquilla extraíbles desde atrás.
- Electroválvula incorporada en la bomba de gasóleo.
- Conector eléctrico integrado en la envolvente.
- Tensión de alimentación: Monofásica 230V – 50 Hz.


		2-L	3-L	5-L	10-L	10-L2	15-L	15-L2	20-L	20-L2	25-L2
Caudal de combustible min ÷ máx.	kg/h	1,2 ÷ 2,3	1,8 ÷ 3,2	1,3 ÷ 5	4 ÷ 10	3,6 / 4 ÷ 10	7 ÷ 15	5,5 / 7 ÷ 15	10 ÷ 20	9 / 11 ÷ 20	8 / 12 ÷ 25
Potencia (1)	kW	14,2 ÷ 27,3	21,3 ÷ 38	15 ÷ 60	47 ÷ 119	42/49 ÷ 118	83 ÷ 178	65/83 ÷ 178	118,5 ÷ 237	106/130 ÷ 237	95 / 142 ÷ 296
Intensidad	A	0,86	0,85	0,85	0,90	0,90	1,90	1,90	2,00	2,00	2,00
Consumo energía eléctrico máx. W		180	180	180	180	180	385	385	390	390	470
Peso neto aproximado	kg	10	10	12	12	12	15	15	17	17	19
A	mm	234	234	234	255	255	300	300	300	300	300
B	mm	254	254	254	280	280	345	345	345	345	345
C	mm	210	210	210	235	235	285	285	285	285	285
D	mm	90	90	84	95	95	123	123	123	123	125
E	mm	105	105	111	114	114	142	142	142	142	159
F	mm	211	211	196	202	202	228	228	228	228	247
G	mm	17	17	4	10	10	12	12	12	12	12,5
Referencia		143113202	143113203	143113204	143113205	143141202	143113206	143122202	143113207	143123202	143124202
Precio		712 €	716 €	928 €	972 €	1.526 €	1.051 €	1.604 €	1.128 €	1.678 €	1.930 €
Referencia puestas en marcha		143102201	740981033	740981053	740981103	143123201	740981103	143123201	740981203	143123201	143124201
Precio puestas en marcha		111 €	111 €	111 €	160 €	245 €	160 €	245 €	155 €	245 €	294 €

Los precios que se citan de las puestas en marcha son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones se repercutirá el coste del desplazamiento.



En 1 bulto, con boquilla, 2 tubos flexibles con racord, brida con junta aislante, tornillos de fijación y conector de 4 polos en versiones 2 etapas. **Disponibles quemadores mixtos (gas/gasóleo) bajo pedido. Consultar precios**

(1) P.C.I del combustible = 10.200 kcal/kg

Puesta en Marcha: A los precios de todos los quemadores de gasóleo se le añadirá el de la puesta en marcha correspondiente, a excepción de los quemadores Crono 2-L, 3-L, 5-L y 10-L que se efectuará solamente a petición del cliente.

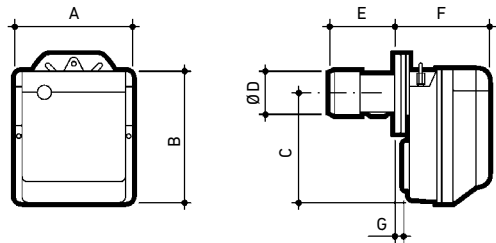

Curvas de caudal presión

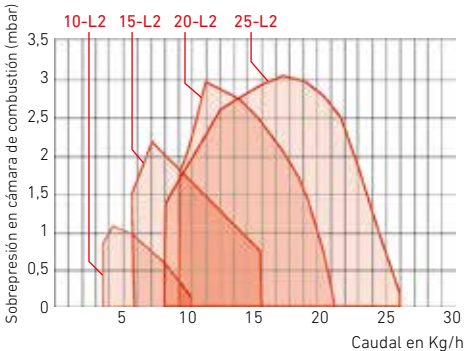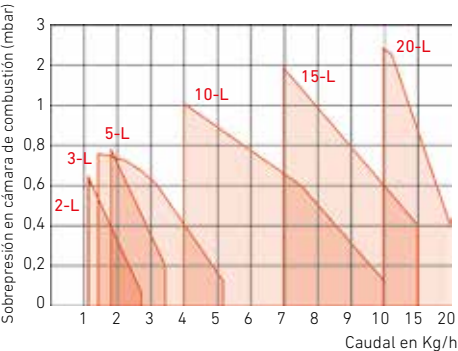



Tecno

De dos etapas y modulantes. Adecuados para funcionar con cámaras de combustión sobrepresionadas o en depresión. Para quemar gasóleo con viscosidad máx. de 6 cSt a 20°C.

- Sistema de pulverización mecánica de alta presión, con combustión de elevada eficiencia
- Funcionamiento totalmente automático.
- Seguridad total contra fallo de llama mediante fotorresistencia.

- Barrido automático de la cámara de combustión antes de cada encendido.
- Regulación automática del aire en cada etapa, mediante sistema servomotor que permite realizar el prebarrido con el aire abierto y cerrarlo durante la fase de paro.
- Cuadro eléctrico incorporado.
- Conjunto electrodos-boquilla extraíbles desde atrás.
- Tensión de alimentación:

- Tecno 34-L y 44-L: Monofásica 230V – 50 Hz
- Tecno 50-L/50-LM a 130-L/130-LM: Trifásica 230/400V.N – 50 Hz
- Tecno 190-L/190-LM: Trifásica 400V – 50 Hz (bajo demanda puede suministrarse Trifásica 230V – 50 Hz)

Para todo quemador modulante (LM) es necesario añadir el Kit de modulación RWF 55.5.

Ver precio en la página al final de éste capítulo.

		34-L	44-L	50-L	50-LM	70-L	70-LM	100-L	100-LM	130-L	130-LM	190-L	190-LM
Caudal de combustible min ÷ máx.	kg/h	8,3 / 13 ÷ 33,6	13 / 20 ÷ 41	12,5 / 25 ÷ 50	11 / 25 ÷ 50	21,5 / 40 ÷ 70	17 / 40 ÷ 70	30 / 60 ÷ 100	28 / 60 ÷ 100	41 / 80 ÷ 130	35 / 80 ÷ 130	64 / 120 ÷ 206	40 / 120 ÷ 205
Potencia (1)	kW	97 / 154 ÷ 395	155 / 235 ÷ 485	148 / 296 ÷ 593	130 / 296 ÷ 593	255 / 474 ÷ 830	261 / 474 ÷ 1.043	356 / 711 ÷ 1.186	332 / 711 ÷ 1.482	486 / 948 ÷ 1.540	498 / 948 ÷ 1.779	759 / 1.423 ÷ 2.443	534 / 1.423 ÷ 2.431
Intensidad motor eléctrico (2)	A	2,4	2,7	3,0	3,0	4,1	4,3	5,5	6,9	7,9	7,9	8,7 (*)	8,7
Potencia eléctrica	W	600	700	750	1200	1900	1700	2500	2500	3100	2900	8800	5500
Peso neto aproximado	kg	32,0	33,0	39,0	48,0	43,5	65,0	46,5	68,0	51,5	76,0	75,0	123
A	mm	442	442	476	476	580	663	599	679	625	705	756	756
B	mm	422	422	474	474	296	296	312	312	338	338	366	366
C	mm	508	508	468	468	284	367	287	367	287	367	390	390
D (3)	mm	780-915	780-915	672-807	672-807	680	680	680	680	680	680	696	696
E	mm	305	305	352	352	179	179	179	179	189	189	222	222
F	mm	140	152	152	152	951-1.086	951-1.086	951-1.086	951-1.086	951-1.086	951-1.086	1.102	1.102
G (3)	mm	216-351	216-351	216-351	216-351	250-385	272-385	250-385	272-385	250-385	272-385	370	370
H	mm	138	138	52	52	430	430	430	430	430	430	430	430
Referencia		143150200	143151200	143113200	143142200	143114200	143131200	143115200	143126200	143116200	143127200	143130200	143128200
Precio		2.392 €	3.446 €	3.802 €	7.892 €	4.978 €	11.321 €	5.472 €	12.681 €	5.956 €	13.481 €	9.441 €	19.683 €
Referencia puestas en marcha		740988293	740988313	740988323	143127201	740988333	143127201	740988333	143127201	740988333	143127201	740988353	740988353
Precio puestas en marcha		372 €	372 €	372 €	536 €	372 €	536 €	372 €	536 €	372 €	536 €	820 €	820 €

Forma de suministro

Los precios que se citan de las puestas en marcha son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones se repercutirá el coste del desplazamiento. En 1 bulto, con tornillos de fijación, rácores, tubos flexibles y junta aislante. **Disponibles quemadores mixtos (gas/gasóleo) bajo pedido. Consultar precios**

(1) P.C.I del combustible = 10.200 kcal/kg


(2) Intensidad de motor eléctrico del quemador funcionando a régimen.

(3) Bajo demanda, puede suministrarse con cabezal alargado (cota normal - cota alargado).


Puesta en Marcha: A los precios de todos los quemadores de gasóleo se le añadirá el de la puesta en marcha correspondiente

(*) Intensidad de arranque 81 A





TECNO 34-L ÷ 50-LM

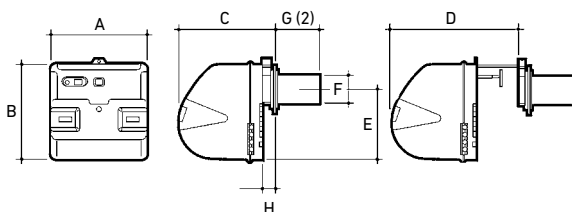

TECNO 70-L ÷ 190-LM

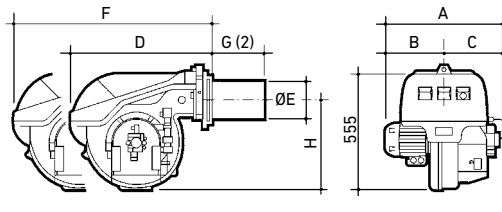

Curvas de caudal presión

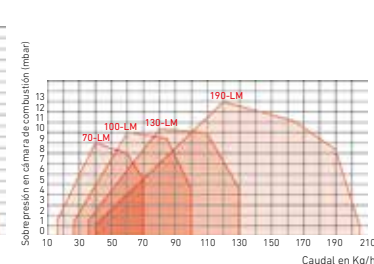

Crono



De una etapa, dos etapas y modulantes. Adecuados para funcionar con cámaras de combustión sobrepresionadas o en depresión. Versiones en Gas Natural y en Gas Propano. Añadir la nota:

Para el correcto funcionamiento del quemador de gas, se debe solicitar la rampa de gas correspondiente. Ver el apartado "Rampas de gas".

- Seguridad total de funcionamiento.
- Barrido automático de la cámara de combustión antes de cada encendido.
- Bajo Nivel de emisión de NOx.
- Cierre automático del aire por gravedad durante la fase de paro del quemador.
- Control del aire comburente mediante presostato.
- Seguridad contra fallo de llama por sonda de ionización.

- Conexiones eléctricas a prueba de errores de mala conexión.
- Brida de cabezal corredera que facilita la adaptación al hogar.
- Cabezal de combustión extraíble desde atrás.
- Conexión de gas por la parte superior del cabezal.
- Tensión de alimentación: Monofásica 230V – 50 Hz.

		4-G	8-G	8-G2	8-GM	15-G	15-G2	15-GM	20-G	20-G2	20-GM	30-G2
Potencia (1)	kW	16 ÷ 52	35 ÷ 91	35 / 40 ÷ 91	26 / 49 ÷ 91	65 ÷ 189	65 / 75 ÷ 189	48 / 79 ÷ 195	110 ÷ 246	110 / 140 ÷ 246	68 / 140 ÷ 250	160 / 208 ÷ 345
Intensidad Motor 230V – 50 Hz	A	0,80	0,80	0,80	0,80	1,80	1,80	1,80	1,90	1,90	1,90	1,90
Intensidad transformador de encendido	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso neto aproximado	kg	10	11	11	11	15	15	15	18	18	18	20
A	mm	234	255	255	285	300	300	330	300	300	330	300
B	mm	254	280	280	280	345	345	345	345	345	345	345
C	mm	295	325	325	325	391	391	391	392	392	392	392
D	mm	112	125	125	126	150	150	150	150	150	150	150
E	mm	112	125	125	126	150	150	150	150	150	150	150
F	mm	346	352	352	352	390	390	390	446	446	446	503
G	mm	230/276	238/252	238/252	238/252	262/280	262/280	262/280	278/301	278/301	278/301	278/300
H	mm	116/70	114/110	114/110	114/110	128/110	128/110	128/110	168/145	168/145	168/145	225/203
I	mm	174	174	174	174	196	196	196	216	216	212	216
L	mm	83	106	106	106	129	129	129	137	137	137	137
Referencia en Gas Natural		143133400	143134400	143157400	143154400	143135400	143137400	143155400	143136400	143138400	143156400	143146400
Precio		1.018 €	1.390 €	1.818 €	2.588 €	1.601 €	1.922 €	2.784 €	1.930 €	2.027 €	2.972 €	2.511 €
Referencia en Gas Propano		143133500	143134500	143158500	143155500	143135500	143118500	143156500	143136500	143119500	143157500	143127500
Precio		1.028 €	1.408 €	1.887 €	2.708 €	1.660 €	2.014 €	2.921 €	1.982 €	2.153 €	2.876 €	2.609 €
Referencia puestas en marcha		143106301	143107301	143109301	143138401	143108301	143138401	143138401	143109301	143138401	143138401	143101301
Precio puestas en marcha		144 €	144 €	215 €	257 €	215 €	257 €	257 €	215 €	257 €	257 €	471 €

Los precios que se citan de las puestas en marcha son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones se repercutirá el coste del desplazamiento.

Forma de suministro

El precio indicado es el mismo tanto para Gas Natural como para Gas Propano. Se suministran en un solo bulto, con el conector eléctrico, la brida, tornillos y tuercas necesarias para su fijación. Opcionalmente, se pueden suministrar la rampa de gas adecuada y el kit de modulación necesario para los quemadores modulantes. **Disponibles quemadores mixtos (gas/gasóleo) bajo pedido. Consultar precios.**




Presión mínima de gas necesaria medida en la toma de presión del quemador para obtener su potencia máxima (sin considerar la sobrepresión de la caldera)

Gas natural	mbar	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	10,5	10,5	10,5	9,0	9,0	9,0	10,7
Gas propano (2)	mbar	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	13,0	13,0	14,0	9,0	9,0	9,0	11,5

(1) Combustible G.N. de P.C.I. = 9.300 kcal/m³ (n)

(2) Para funcionar en Gas Propano se deberá acoplar el kit de transformación correspondiente.

Puesta en Marcha: A los precios de todos los quemadores de gas se le añadirá el de la puesta en marcha correspondiente.

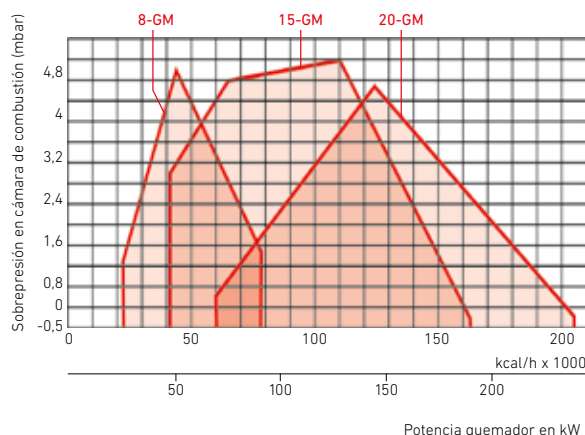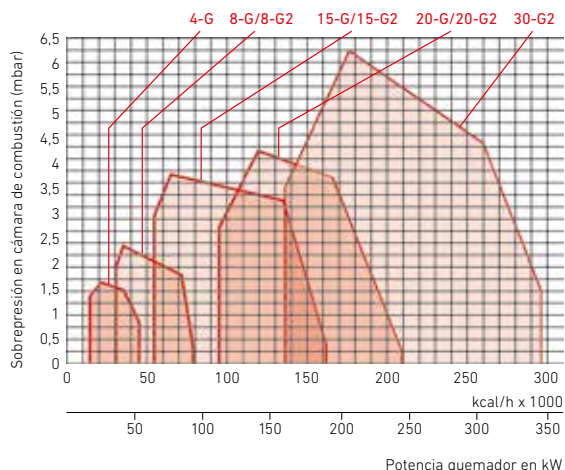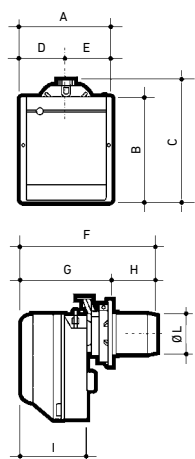

Tecno

De dos etapas progresivas y modulantes. Adecuados para funcionar con cámaras de combustión sobrepresionadas o en depresión. Versiones en Gas Natural y en Gas Propano.

Para el correcto funcionamiento del quemador de gas, se debe solicitar la rampa de gas correspondiente. Ver el apartado "Rampas de gas".

- Funcionamiento totalmente automático.
- Barrido automático de la cámara de combustión antes de cada encendido.
- Panel de control con led visualizador del funcionamiento.
- Cuadro eléctrico incorporado.
- Regulación automática del aire en cada etapa, mediante sistema servomotor que permite realizar el prebarrido con el aire abierto y cerrarlo durante la fase de paro.
- Control del aire comburente mediante prestatato.

- Seguridad contra fallo de llama por sonda de ionización.
- Cabezal de combustión extraíble desde atrás.
- Tensión de alimentación:

- Tecno 34-G/34-GM y 44-G/44-GM: Monofásica 230V – 50 Hz (50/60Hz versiones GM)
- Tecno 50-G/50-GM a 130-G/130-GM: Trifásica 230/400V – 50 Hz
- Tecno 190-GM: Trifásica 400V – 50 Hz (bajo demanda puede suministrarse Trifásica 230V – 50 Hz)

	34-G	34-GM	44-G	44-GM	50-G	50-GM	70-G	70-GM	100-G	100-GM	130-G	130-GM	190-GM
Potencia (1) kW	70 / 125 + 390	70 / 125 + 390	100 / 200 + 550	100 / 200 + 550	116 / 290 + 581	85 / 290 + 580	192 / 465 + 814	135 / 465 + 814	232 / 698 + 1.163	150 / 698 + 1.163	372 / 930 + 1.512	160 / 930 + 1.512	470 / 1.279 + 2.290
Intensidad Motor A 230 / 400V	3,2	3,5	3,2	2,0	3,0	3,0	4,1	4,3	5,5	5,9	7,9	8,0	8,7
Potencia eléctrica W	600	700	600	750	750	1400	1400	1700	1800	2100	2600	2800	5500
Peso neto aproximado kg	32	32	33	33	41	41	70	70	73	73	76	76	82
A mm	442	442	442	442	476	476	179	179	179	179	189	189	222
B mm	422	422	422	422	474	474	511	511	527	527	553	553	681
C mm	508	508	508	508	580	580	296	296	312	312	338	338	366
D (2) mm	177	177	177	177	167	167	250-385	250-385	250-385	250-385	280-415	280-415	372-530
E mm	305	305	305	305	352	352	215	215	215	215	215	215	315
F mm	140	140	140	140	152	152	1.161-1.296	1.161-1.296	1.161-1.396	1.161-1.396	1.161-1.296	1.161-1.296	1.228-1.684
G (2) mm	216-351	216-351	216-351	216-351	216-351	216-351	2"	2"	2"	2"	2"	2"	DN 80
H mm	138	138	138	138	164	164	840	840	840	840	840	840	8856
I mm	-	-	-	-	-	-	214	214	214	214	214	214	230
Referencia en Gas Natural	143150400	143152400	143151400	143153400	143129400	143144400	143130400	143145400	143131400	143139400	143132400	143140400	143141400
Precio	3.237 €	5.961 €	4.144 €	6.773 €	4.652 €	6.950 €	5.616 €	8.338 €	6.549 €	8.460 €	7.261 €	8.964 €	11.393 €
Referencia en Gas Propano	143151500	143153500	143152500	143154500	143114500	143125500	143115500	143126500	143116500	143120500	143117500	143121500	143122500
Precio	3.320 €	6.080 €	4.242 €	6.892 €	4.779 €	7.063 €	5.896 €	8.451 €	6.761 €	8.695 €	7.369 €	9.125 €	11.662 €
Referencia puestas en marcha	143101301	143144401	143102301	143144401	143103301	143144401	143104301	143140401	143104301	143140401	143105301	143140401	143109401
Precio puestas en marcha	471 €	583 €	471 €	583 €	471 €	583 €	616 €	656 €	616 €	656 €	616 €	656 €	886 €

Forma de suministro

Los precios que se citan de las puestas en marcha son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones se repercutirá el coste del desplazamiento. El precio indicado es el mismo tanto para Gas Natural como para Gas Propano. Se suministran en un solo bulto, con la brida, tornillos y tuercas necesarias para su fijación. Opcionalmente, se pueden suministrar la rampa de gas adecuada, el kit de modulación necesario para los quemadores modulantes y el equipo de control de estanquidad electrónico en los modelos necesarios. **Disponibles quemadores mixtos (gas/gasóleo) bajo pedido. Consultar precios.**

Presión mínima de gas necesaria medida en la toma de presión del quemador para obtener su potencia máxima (sin considerar la sobrepresión de la caldera)


Gas natural mbar	7,1	7,1	7,1	7,1	7,2	7,2	10,3	10,3	9,3	9,3	8,6	8,6	14,0
Gas propano (3) mbar	10,7	10,7	10,7	10,7	10,5	10,5	15,2	15,2	13,7	13,7	12,7	12,7	30,0

(1) Combustible G.N. de P.C.I. = 9.300 kcal/m³ (n)


(2) Bajo demanda, puede suministrarse con cabezal alargado.

(3) Para funcionar en Gas Propano se deberá acoplar el kit de transformación correspondiente.

TECNO 34-G ÷ 50-GM

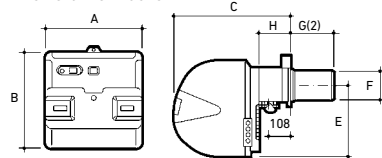




TECNO 70-G ÷ 190-GM

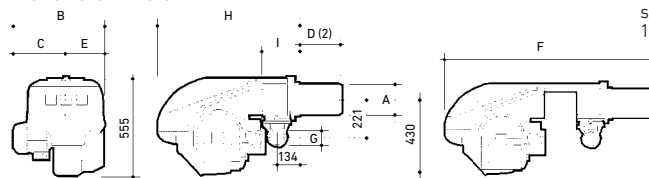

Puesta en Marcha: A los precios de todos los quemadores de gas se le añadirá el de la puesta en marcha correspondiente.

Control de estanquidad: Necesario y no suministrado con los Tecno 130-G, 130GM y 190-GM.

Para todo quemador modulante (GM o LM) es necesario añadir el Kit de modulación RWF 55.5. Ver precio en la página al final de este capítulo.

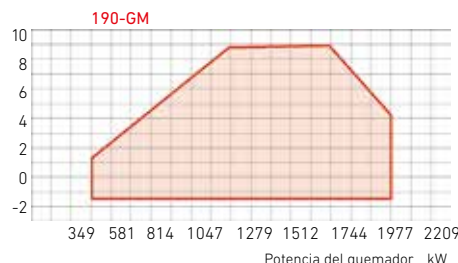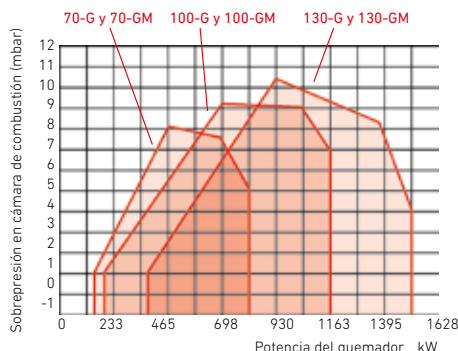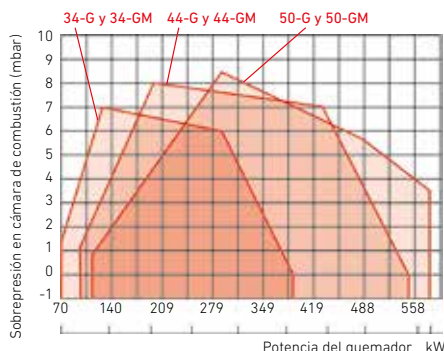

Rampas de gas

La rampa permite aportar el caudal de gas necesario para que el quemador desarrolle la potencia calorífica deseada.

Sus componentes son:

- El presostato de presión mínima de gas, que impide que el quemador se ponga en marcha si el gas no llega a la presión suficiente para desarrollar una correcta combustión.
- La electroválvula de regulación, para quemadores todo o nada, que facilita el caudal de gas necesario.

Para los quemadores todo-medio-nada (2 etapas) disponen de dos electroválvulas de regulación.

- La electroválvula de seguridad, que asegura el cierre del gas en caso de un fallo de la de regulación.
- El regulador de presión que mantiene constante la entrada de gas del quemador.
- El filtro, que impide la entrada de cualquier tipo de impurezas.
- La llave de cierre de un cuarto de vuelta, de apertura y cierre rápidos. (No suministrada. A colocar por el instalador).



Rampas de gas de quemadores de una etapa o modulantes

		MBC	VGD	MBDLE						CG		
		65_DLE	50/1	405 B01 S20	407 B01 S20	410 B01 S20	412 B01 S20	415	420	120	220	
Ø Conexión a red		1/2"	2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	3/4"	3/4"
Ø Conexión a quemador		Brida	2"	Brida	Brida	Brida	3/4"	1 1/4"	1 1/2"	2"	Brida	Brida
Para quemador de	Gas Natural	CRONO 4-G	TECNO 190-GM	CRONO 8-G	CRONO 15-G	CRONO 20-G	-	TECNO 34+50-G/GM	TECNO 70-G/GM	TECNO 100+130-G/GM	CRONO 8-GM	CRONO 15+20-GM
	Gas Propano				CRONO 15+20-G	-	TECNO 34+50-G/GM	-	TECNO 70+130-G/GM	-		
Referencia		143040163	7777832	143040142	143040132	143040133	143040133	143040134	143040148	143040149	143040181	143040182
Precio		486 €	3.719 €	809 €	912 €	1.338 €	1.338 €	1.494 €	2.088 €	2.643 €	1.064 €	1.343 €



Rampas de gas de quemadores de dos etapas

	MBZRDLE				
	405	407	410	412	415
Ø Conexión a red	3/4"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Ø Conexión a quemador	Brida	Brida	Brida	Brida	Brida
Para quemador de	CRONO 8-G2	CRONO 15-G2	CRONO 20-G2	CRONO 30-G2 (1)	CRONO 30-G2 (2)
		CRONO 15+20-G2	CRONO 30-G2	-	-
Referencia	143040192	143040150	143040153	143040171	143040172
Precio	1.265 €	1.468 €	1.671 €	1.854 €	1.925 €

(1) Para modelos CPA 230-BT y CPA 220-BTH.

(2) Para modelos CPA 290-BT y CPA 270-BTH.

Importante

Las rampas indicadas en las tablas son las normales de suministro con los quemadores, salvo que se solicite expresamente otra. Deberá verificarse que la presión de gas disponible a la entrada de la rampa sea superior a la suma de la pérdida de carga de la misma, la presión de gas que precisa el quemador y la sobrepresión de la caldera (si tiene).

MBC 65 DLE = $P_e \leq 65 \text{ mbar} \geq \Delta p \text{ rampa} + \Delta p \text{ quemador} + \text{Sobrepresión caldera}$.
CG 120 y CG 220 = $P_e \leq 100 \text{ mbar} \geq \Delta p \text{ rampa} + \Delta p \text{ quemador} + \text{Sobrepresión caldera}$.
Resto modelos = $P_e \leq 360 \text{ mbar} \geq \Delta p \text{ rampa} + \Delta p \text{ quemador} + \text{Sobrepresión caldera}$.
 Si no es superior, deberá escogerse un diámetro de rampa de gas mayor con objeto de reducir su pérdida de carga. Se escogerá la adecuada para que cumpla el criterio anterior.



Equipo de control de estanqueidad electrónico para quemadores Tecno de gas

Cuando el gasto calorífico del quemador es $>1.200 \text{ kW}$ (1.032.000 kcal/h), la Reglamentación Europea en la EN 676 obliga a dotar a las rampas de gas de un sistema para verificar la perfecta estanqueidad de las electroválvulas.

Referencia	143040138
Precio	790 €

Necesario para los grupos térmicos superiores a 1.200 kW de potencia.

Kit de montaje estanqueidad de gas

Para poder conectar el Control de estanqueidad a la Línea de gas VGD 50/1, se precisa un Kit de montaje Estanqueidad.

Referencia	7830787
Precio	185 €



Kits de modulación RWF 55.5

Necesario para los quemadores modulantes (versiones GM y LM). Se compone de regulador electrónico de potencia y sonda de temperatura.

	Kit para TECNO LM y TECNO GM	Kit para TECNO 34 GM y TECNO 44 GM	Kit para CRONO GM
Referencia	143040159	143040177	143040183
Precio	1.459 €	1.490 €	1.459 €



Válvula de pie de 3/8"

Referencia	195300000
Precio	6 €



Filtro de tubería para gasóleo de 3/8"

Referencia	749383043
Precio	13 €

Tabla acoplamiento quemadores y calderas

Caldera			Quemadores de gas		Quemadores de gasóleo			
Modelo	Pot. útil gas y gasóleo		Modelo	Modelo	Boquillas G.P.H. y ángulo pulverización	Presión bomba kg/cm²	Boquilla Bergonzo (2) Tipo A3 - 45°	
	kcal/h	kW					kg/h	
Lidia 20	17.200	20,0	-	CRONO 2-L / 3-LN	0,5-80° / 0,5-60°	12	-	
Lidia 30	24.940	29,0	-	CRONO 3-L / 3-LN	0,75-60° / 0,65-60°	12	-	
Lidia 40	32.680	38,0	-	CRONO 5-L / 3-LN	0,9-60° / 0,85-60°	12	-	
Lidia 50	41.280	48,0	-	CRONO 5-L / 5-LN	1,1-60° / 1,1-45°	12	-	
Lidia 60	49.880	58,0	-	CRONO 10-L / 5-LN	1,35-60° / 1,35-45°	12	-	
CPA 55-BTH	47.300	55,0	CRONO 8-G/8-G2/8-GM	CRONO 10-L/10-L2	1,25 - 60°	12	-	
CPA 70-BTH	60.200	70,0	CRONO 8-G/8-G2/8-GM	CRONO 10-L/10-L2	1,5 - 60°	12	-	
CPA 100-BTH	86.000	100,0	CRONO 15-G/15-G2/15-GM	CRONO 15-L/15-L2	2,25 - 60°	12	-	
CPA 130-BTH	111.800	130,0	CRONO 15-G/15-G2/15-GM	CRONO 20-L/20-L2	3 - 60°	12	-	
CPA 170-BTH	146.200	170,0	CRONO 20-G/20-G2/20-GM	CRONO 20-L/20-L2	3,5 - 60°	12	-	
CPA 220-BTH	189.200	220,0	CRONO 30-G2/TECNO 34-GM	CRONO 25-L2	2 x 2 - 60°	12	-	
CPA 270-BTH	232.200	270,0	CRONO 30-G2/TECNO 34-GM	TECNO 34-L	2 x 2,75 - 60°	12	-	
CPA 320-BTH	275.200	320,0	TECNO 34-G/34-GM	TECNO 34-L	2 x 3,5 - 60°	12	-	
CPA 380-BTH	326.800	380,0	TECNO 44-G/44-GM	TECNO 44-L	2 x 4 - 60°	12	-	
CPA 460-BTH	395.600	460,0	TECNO 50-G/50-GM	TECNO 50-L/50-LM	2 x 4,5 - 60°	14	60	
CPA 540-BTH	464.400	540,0	TECNO 70-G/70-GM	TECNO 50-L/50-LM	2 x 5,5 - 60°	12	70	
CPA 640-BTH	550.400	640,0	TECNO 70-G/70-GM	TECNO 70-L/70-LM	2 x 7,5 - 60°	10	70	
CPA 750-BTH	645.000	750,0	TECNO 100-G/100-GM	TECNO 70-L/70-LM	2 x 8 - 60°	12	80	
CPA 900-BTH	774.000	900,0	TECNO 100-G/100-GM	TECNO 100-L/100-LM	2 x 8,5 - 60°	14	90	
CPA 1.100-BTH	946.000	1.100,0	TECNO 100-G/100-GM	TECNO 100-L/100-LM	2 x 10,5 - 60°	14	100	
CPA 1.300-BTH	1.118.000	1.300,0	TECNO 130-G/130-GM	TECNO 130-L/130-LM	2 x 15 - 60°	10	110	
CPA 1.500-BTH	1.290.000	1.500,0	TECNO 190-GM	TECNO 190-L/190-LM	2 x 16 - 60°	12	150	
CPA 1.750-BTH	1.505.000	1.750,0	TECNO 190-GM	TECNO 190-L/190-LM	2 x 17 - 60°	14	170	
CPA 55-BT, BT/2, BT/M	47.300	55,0	CRONO 8-G/8-G2/8-GM	CRONO 10-L/10-L2	1,25 - 60°	12		
CPA 80-BT, BT/2, BT/M	68.800	80,0	CRONO 15-G/15-G2/15-GM	CRONO 10-L/10-L2	1,75 - 60°	12		
CPA 115-BT, BT/2, BT/M	98.900	115,0	CRONO 15-G/15-G2/15-GM	CRONO 15-L/15-L2	2,5 - 60°	12		
CPA 150-BT, BT/2, BT/M	129.000	150,0	CRONO 15-G/15-G2/15-GM	CRONO 20-L/20-L2	3,5 / 3 - 60°	11		
CPA 185-BT, BT/2, BT/M	159.100	185,0	CRONO 20-G/20-G2/20-GM	CRONO 25-L2	2 x 2 - 60°	12		
CPA 230-BT/2, BT/M	197.800	230,0	CRONO 30-G2/TECNO 34-GM	CRONO 25-L2	2 x 2,5 - 60°	12		
CPA 290-BT/2, BT/M	249.400	290,0	CRONO 30-G2/TECNO 34-GM	TECNO 34-L	2 x 3,5 - 60°	10		
CPA 345-BT/2, BT/M	296.700	345,0	TECNO 44-G/44-GM	TECNO 44-L	2 x 4 - 60°	11		
CPA 395-BT/2, BT/M	339.700	395,0	TECNO 44-G/44-GM	TECNO 50-L/50-LM	2 x 4,5 - 60°	12	50	
CPA 465-BT/2, BT/M	399.900	465,0	TECNO 50-G/50-GM	TECNO 50-L/50-LM	2 x 5,5 - 60°	11	60	
CPA 580-BT/2, BT/M	498.800	580,0	TECNO 70-G/70-GM	TECNO 70-L/70-LM	2 x 6,5 - 60°	12	60	
CPA 695-BT/2, BT/M	597.700	695,0	TECNO 70-G/70-GM	TECNO 70-L/70-LM	2 x 8,5 - 60°	10	70	
CPA 795-BT/2, BT/M	683.700	795,0	TECNO 100-G/100-GM	TECNO 100-L/100-LM	2 x 9 - 60°	12	80	
CPA 930-BT/2, BT/M	799.800	930,0	TECNO 100-G/100-GM	TECNO 100-L/100-LM	2 x 10,5 - 60°	11	90	
CPA 1045-BT/2, BT/M	898.700	1.045,0	TECNO 100-G/100-GM	TECNO 100-L/100-LM	2 x 11 - 60°	12	100	
CPA 1275-BT/2, BT/M	1.096.500	1.275,0	TECNO 130-G/130-GM	TECNO 130-L/130-LM	2 x 14 - 60°	12	130	
CPA 1510-BT/2, BT/M	1.298.600	1.510,0	TECNO 190-GM	TECNO 190-L/190-LM	2 x 17 - 60°	12	150	
CPA 1740-BT/2, BT/M	1.496.400	1.740,0	TECNO 190-GM	TECNO 190-L/190-LM	2 x 19 - 60°	12	170	

Características del combustible usado para efectuar las tablas			
	P. C. I.	Viscosidad	Densidad
Gasóleo	10.200 Kcal/kg	1,8°E , 20°C	0,85
Gas Natural	9.300 Kcal/m³ (n)	-	0,62 (1)
Gas Propano	22.300 Kcal/m³ (n)	-	1,60 (1)

- (1) Densidad respecto al aire
(2) Boquillas para quemadores modulantes

Las rampas de gas adecuadas a los quemadores de gas indicados en esta tabla, están referenciados en la página anterior.

Biomasa



BAXI
CLIMATIZACIÓN

CALDERAS DE PELLETS	Caldera CBP Matic	202
	Estufa CBP Compact	203
ESTUFAS DE PELLETS	Estufas de agua Alae y Coral	204
	Estufas de aire Elba y Nerta	205
INSERTABLES DE LEÑA	Insertables de agua Serbal Eco y Albizia Eco	206
	Insertables de aire, Arizonia Eco y Ceiba Eco	207

Caldera CBP Matic



Muy poco mantenimiento: Incorpora un sistema de limpieza automático de turbuladores y del quemador. Depósito de cenizas de gran volumen y fácil acceso.

Fácil instalación: La caldera incorpora todos los elementos hidráulicos necesarios para la instalación: vaso de expansión, circulador de alta eficiencia, válvula de seguridad y válvula mezcladora para evitar condensaciones.

Depósito de pellets integrado: Incluye un depósito de pellets de 45 kg, no siendo necesario incluir en la instalación otro adicional.

Para mayor autonomía, como accesorio existe un depósito de pellets de 200 kg que se puede instalar a ambos lados de la caldera.


Alto rendimiento: La caldera ha sido homologada por el TÜV consiguiendo el máximo nivel de rendimiento (clase 5).

Sistema anticondensados: El sistema de gestión electrónica anticondensación permite gestionar de forma eficaz la bomba de circulación con el fin de evitar problemas de condensación y de este modo alargar la vida de la caldera.




	18	24
Potencia térmica nominal	kW 18	24
Potencia térmica reducida	kW 6	6
Rendimiento a potencia nominal	% 90,0	90,2
Rendimiento a potencia reducida	% 87,8	87,8
Potencia eléctrica nominal	W 150	150
Potencia eléctrica en el encendido	W 450	450
Tensión de alimentación	V 230	230
Clase de eficiencia en calefacción	A+	A+
Anchura silo 200 kg (accesorio)	mm 539	539
Peso	kg 350	350
Referencia	7222615	7222616
Precio	5.425 €	5.630 €
Accesorios	Depósito de pellets de 200 kg	
Referencia	7222618	
Precio	994 €	

Curva del circulador incluido

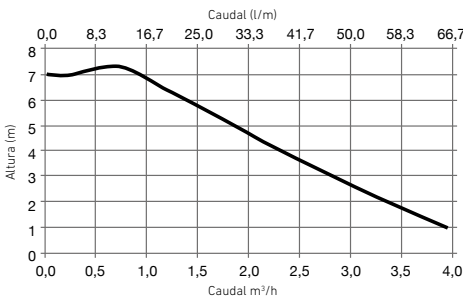

Puesta en marcha (opcional): 161 €

La puesta en marcha (PEM) de estas calderas sólo se efectuará a petición del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones, se repercutirá el coste del desplazamiento.

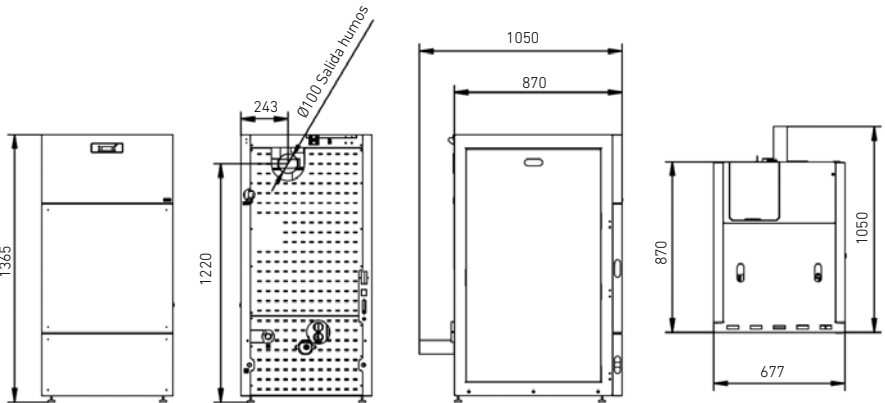

Estufa CBP Compact

Dimensiones reducidas: Permite ser instalada en locales de reducidas dimensiones donde sería imposible instalar una caldera de pellets convencional.

Bajas pérdidas de calor por la envolvente: El grado de aislamiento de la estufa CBP Compact permite que el calor producido se transmita principalmente al agua y así reducir las pérdidas de calor al ambiente.

La estufa CBP Compact es la solución ideal para instalar en lugares como garajes, trasteros, desvanes, etc..

Fácil instalación: Incorpora todos los elementos hidráulicos necesarios para la instalación: vaso de expansión, circulador y válvula de seguridad.

Elevada autonomía de uso:


Incluye un depósito de pellets de 60 kg.

Sistema anticondensados: El sistema de gestión electrónica anti-condensación permite gestionar de forma eficaz la bomba de circulación con el fin de evitar problemas de condensación y de este modo alargar la vida de la estufa.




	17	23
Potencia térmica máxima (agua/aire) kW	18 / 1,6	23 / 2,2
Potencia térmica reducida (agua/aire) kW	6,5 / 0,6	6,5 / 0,6
Rendimiento a potencia nominal %	89,6	89,6
Rendimiento a potencia reducida %	92,0	92,0
Potencia eléctrica nominal W	134	134
Potencia eléctrica en el encendido W	434	434
Tensión de alimentación V	230 ~	230 ~
Clase de eficiencia en calefacción	A+	A+
Peso kg	230	232
Referencia	7222619	7222620
Precio	4.304 €	4.510 €

Curva del circulador incluido

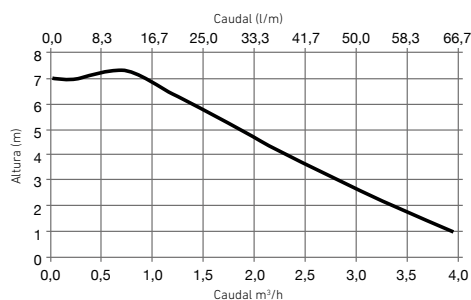

Puesta en marcha (opcional): 161 €

La puesta en marcha (PEM) de estas estufas sólo se efectuará a petición del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones, se repercutirá el coste del desplazamiento.

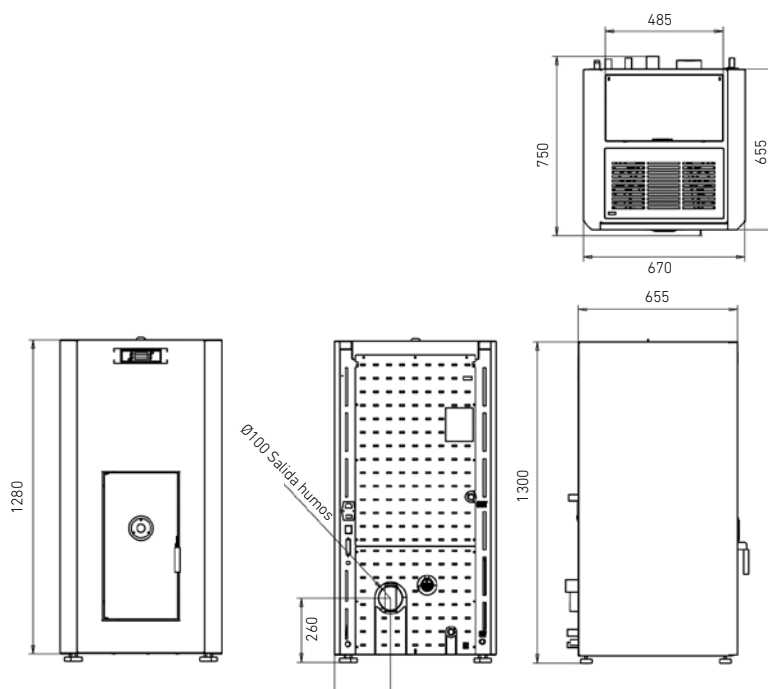

Estufas de agua Alae y Coral

Se adapta a cualquier estilo de decoración: Hasta 6 estéticas diferentes a seleccionar.

Fácil instalación: Incorpora todos los elementos hidráulicos necesarios para la instalación: vaso de

expansión, circulador y válvula de seguridad.

Elevada autonomía de uso: Incluyen un depósito de pellets de 30 kg en el modelo Alae y de 45 kg en el modelo Coral.

Sistema anticondensados: El sistema de gestión electrónica anti-condensación permite gestionar de forma eficaz la bomba de circulación con el fin de evitar problemas de condensación y de este modo alargar la vida de la estufa.




	Alae	Coral
Potencia térmica máxima (agua/aire) kW	15,1 / 1,9	20,4 / 2,6
Potencia térmica reducida (agua/aire) kW	6,0 / 0,9	8,9 / 1,5
Rendimiento a potencia máxima %	90,7	90,0
Rendimiento a potencia reducida %	93,7	92,0
Potencia eléctrica nominal W	134	134
Potencia eléctrica en el encendido W	434	434
Tensión de alimentación V	230 ~	230 ~
Clase de eficiencia en calefacción	A+	A+
Peso kg	200	212
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) mm	1.200 x 630 x 660	1.260 x 700 x 726
Estufa sin envolverte		
Referencia	7503419	7503418
Precio	4.088 €	4.436 €
Envolverte Classic		
	Blanco ☐ Negro ☐ Burdeos ☐	Blanco ☐ Negro ☐ Burdeos ☐
Referencia	750342575037197503424	750342275037187503423
Precio	255 €255 €255 €	267 €267 €267 €
Envolverte Color		
	Azul ☐ Verde ☐ Amarillo ☐	Azul ☐ Verde ☐ Amarillo ☐
Referencia	722340472234057223406	722339972234007223401
Precio	255 €255 €255 €	269 €269 €269 €
Kit conexión termostato de ambiente		
	Opcional para estufas agua	
Referencia (*)	7502732	
Precio	87 €	

(*) Se recomienda utilizar el termostato de ambiente TM-1.

Puesta en marcha (opcional): 44 €

La puesta en marcha (PEM) de estas estufas sólo se efectuará a petición del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones, se repercutirá el coste del desplazamiento.

Curva del circulador incluido

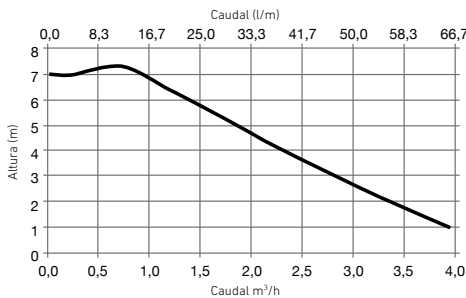

Estufas de aire Elba y Nerta

Múltiples soluciones para diferentes tipos de decoración: Hasta 8 estéticas diferentes a seleccionar.

Mando a distancia: Incluido con todos los modelos.

Elevada autonomía de uso: Incluyen un depósito de pellets de 20 kg en el caso del modelo Nerta y de 15 kg en el caso del modelo Elba.

Rápido calentamiento de la estancia: Disponen de un ventilador tangencial que impulsa y reparte el calor a la estancia para calentarla rápidamente, se pueden seleccionar 5 velocidades.



Elba

Potencia máxima	kW
Potencia reducida	kW
Rendimiento a potencia máxima	%
Rendimiento a potencia reducida	%
Potencia eléctrica nominal	W
Potencia eléctrica en el encendido	W
Tensión de alimentación	V
Clase de eficiencia en calefacción	
Peso	kg
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm

7,5

4,2

82,8

84,0

122

378

230

A+

98

980 x 520 x 530

Estufa sin envolvente

Referencia
Precio

7503421

2.171 €

Envolvente Classic

Referencia
Precio

Blanco	☐ Negro	☒ Burdeos	Blanco	☐ Negro	☒ Burdeos
7503429	7503721	7503428	7503426	7503720	7503427
183 €	183 €	183 €	201 €	201 €	201 €

Envolvente Color

Referencia
Precio

Azul	☒ Verde	☐ Amarillo	Azul	☒ Verde	☐ Amarillo
7223414	7223415	7223416	7223409	7223410	7223411
183 €	183 €	183 €	201 €	201 €	201 €

Envolvente Vintage

Referencia
Precio

Piedra	☒ Madera	Piedra	☒ Madera
7223417	7223412	7223413	7223412
441 €	475 €	228 €	228 €

Puesta en marcha (opcional): 44 €

La puesta en marcha (PEM) de estas estufas sólo se efectuará a petición del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones, se repercutirá el coste del desplazamiento.



Insertables de agua Serbal Eco y Albizia Eco

Eficiencia y confort: si ya se dispone de una chimenea o se quiere tener una y al mismo tiempo calentar toda la casa, la mejor solución es un insertable con intercambiador de agua, que hace que el calor circule por los radiadores, consiguiendo así un confort total en toda la vivienda.

Diseño mejorado: Se ha mejorado el diseño para conseguir una mejor combustión y mayor autonomía de carga de combustible. Para ese fin, disponen de dos circuitos de aire de combustión.

Para mantener el cristal limpio durante más tiempo, una parte del aire para la combustión se redirige hacia la puerta.

La entrada del aire de combustión se puede canalizar hacia el exterior de la vivienda, por lo que se reducen las pérdidas de calor debidas al uso del aire interior para la combustión.



Serbal Eco

Potencia nominal global	kW	28,2
Potencia nominal de agua	kW	18,7
Potencia nominal de aire	kW	9,5
Rendimiento	%	78,0
Clase de eficiencia en calefacción		A+
Peso	kg	245
Volumen de agua	l	80
Presión máxima	bar	3

Sin aro embellecedor

Referencia	7796001
Precio	3.285 €

Con aro embellecedor

7796003
3.706 €

Albizia Eco

Potencia nominal global	kW	21,7
Potencia nominal de agua	kW	15,4
Potencia nominal de aire	kW	6,3
Rendimiento	%	80,0
Clase de eficiencia en calefacción		A+
Peso	kg	225
Volumen de agua	l	60
Presión máxima	bar	3

Sin aro embellecedor

7796002
2.782 €

Accesorio


Válvula de regulación termostática (instalación obligatoria en todos los modelos)

Referencia	186908400
Precio	44,90 €



Intercambiador para sistema de antiembalamiento

Referencia	7796009
Precio	339 €

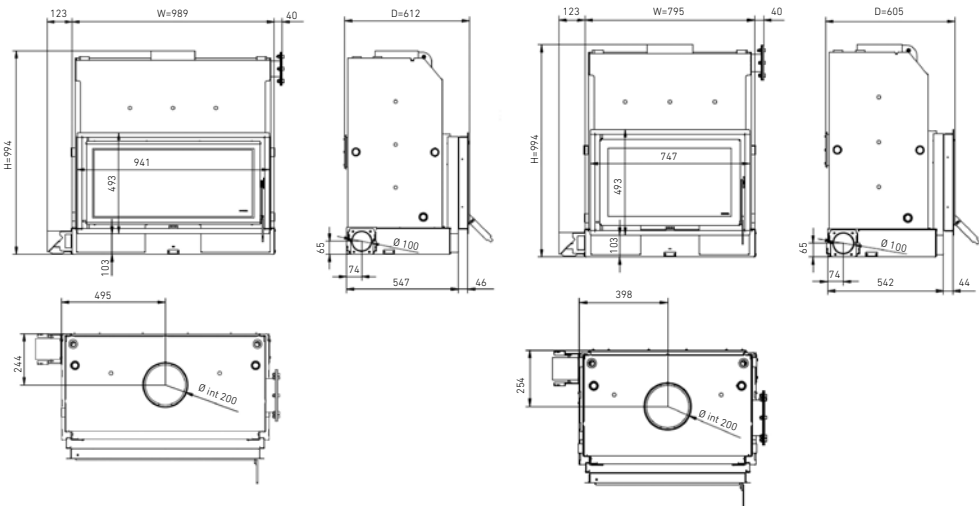



Insertables de aire Arizonia Eco y Ceiba Eco

Diseño y eficiencia: Los insertables son la solución perfecta para aquellos usuarios que buscan un sistema de chimenea que aúne diseño y un alto rendimiento.

Distribución del calor por conductos: Todos los modelos disponen de aberturas superiores para distribuir el calor a otras estancias.

Diseño mejorado: Se ha mejorado el diseño para conseguir una mejor combustión. Para ese fin, disponen de dos circuitos de aire de combustión.

Para mantener el cristal limpio durante más tiempo, una parte del aire para la combustión se redirecciona hacia la puerta.

Al abrir la puerta para cargar el combustible se activa automáticamente el sistema de antirrevoco de humo hacia la estancia. Evita que se llene de humo la estancia cada vez que se abre la puerta.



Arizonia Eco

Potencia nominal	kW
Rendimiento	%
Clase de eficiencia en calefacción	
Tensión de alimentación	V
Consumo eléctrico (!)	W
Peso	kg

9,3

78,2

A+

230

33

100

Sin aro embellecedor

Con aro embellecedor

7796005

7796007

1.976 €

2.081 €

Ceiba Eco

9,3

78,2

A+

230







33

100

7796006

2.093 €

(1) Consumo con el ventilador en funcionamiento.



Equipados con ventilador:


Van equipados de serie con un ventilador para calentar de forma rápida y uniforme la estancia.

Acumuladores



BAXI
CLIMATIZACIÓN

GUÍA DE APLICACIÓN	Guía de Aplicación de Depósitos	210
ACERO INOXIDABLE	Acero inoxidable sin intercambiador	211
	Acero inoxidable con intercambiador	212
ACERO ESMALTADO	Esmaltados con cuadro de control	214
	Esmaltados AS 90-500	215
	Esmaltados ARS 750-3500	217
	Esmaltados AS 750-1500	218
	Esmaltados AS 2000-5000	220
	Esmaltados equipados para solar	222
	Combinados ACS - Calefacción	223
ACERO AL CARBONO	De acero al carbono	224

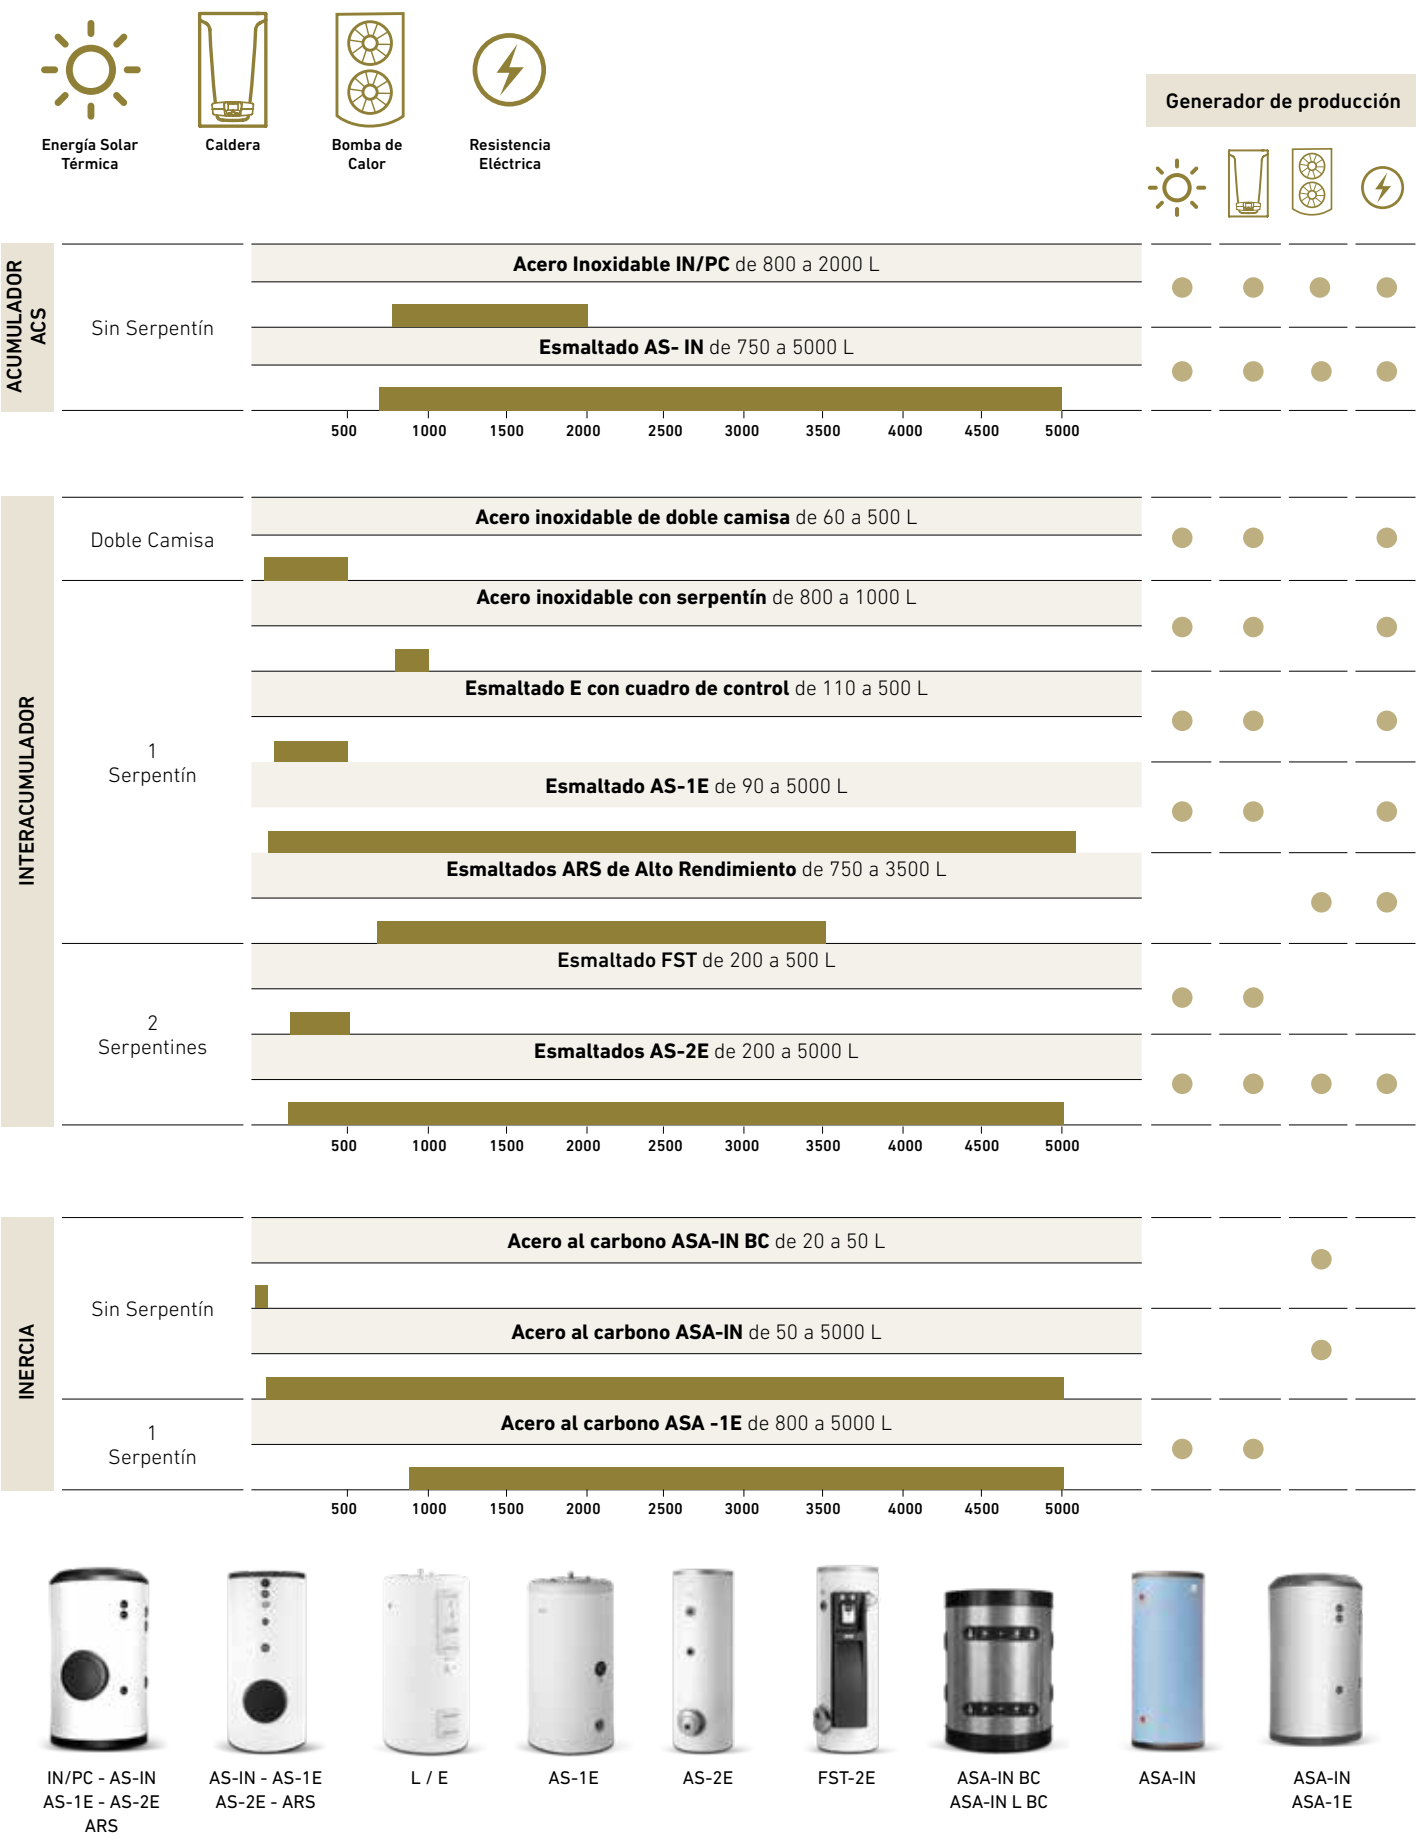



Acero inoxidable sin intercambiador

Fabricados en acero inoxidable, muy eficaz contra la corrosión.

Todos los modelos incorporan protección catódica permanente, indicado para aguas muy agresivas.


Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC.

En modelos 800 y 1000 l el cuadro de control completo incluye termómetro, termostato de regulación e interruptor invierno/verano.

Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).

		800-IN/PC	1000-IN/PC	2000-IN/PC	3000-IN/PC
Volumen ACS	l	800	1000	2000	3000
Presión máx.	bar	8	8	8	8
Temp. máx.	°C	90	90	90	90
Peso	kg	178	224	315	485
Pérdidas estáticas		95	123	169	215
Clase de eficiencia energética		B	C	C	-
Referencia		148111032	148111033	148111034	148111035
Precio		5.863 €	6.872 €	11.588 €	16.639 €
Resistencia eléctrica		6 kW			
Referencia		148016071			
Precio		619 €			
Resistencia eléctrica		9 kW			
Referencia		148016073			
Precio		669 €			
Envolvente		Los modelos 800-IN y 1000-IN incorporan envolvente para interior de serie			
Referencia					
Precio					
		Interior	Exterior	Interior	Exterior
		148010021	148010028	148010023	148010030
		488 €	578 €	608 €	729 €

A	mm	950	950	1.360	1.660
B	mm	1.840	2.250	2.280	2.305
C	mm	100	100	175	175
D	mm	330	330	315	350
E	mm	1.070	1.480	680	805
F	mm	1.270	1.680	780	590
G	mm	1.470	1.880	1.555	1.540
1 Entrada agua fría sanitaria		1 1/4" Gas/M	1 1/4" Gas/M	2" Gas/M	3" Gas/M
2 Salida agua caliente sanitaria		1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M	2" Gas/M	3" Gas/M
3 Recirculación		1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M
4 Ida a intercambiador externo		1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M	2" Gas/M	2" Gas/M
5 Retorno a intercambiador externo		1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M	2" Gas/M	2" Gas/M
6 Conexión resistencia eléctrica opcional		-	-	2" Gas/M	2" Gas/M
7 Desagüe		-	-	1" Gas/H	1" Gas/H

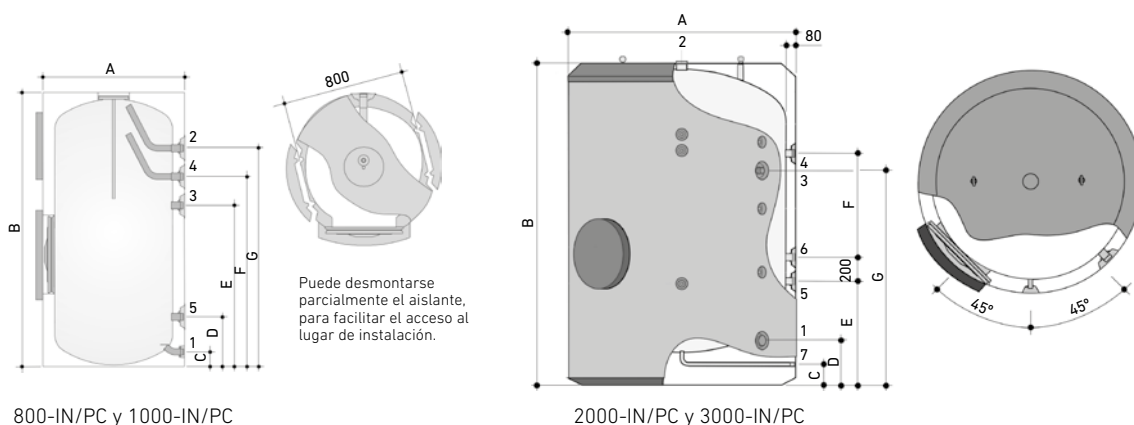




Acero inoxidable con intercambiador

Circuito secundario fabricado en acero inoxidable, muy eficaz contra la corrosión.

Los modelos I/PC incorporan protección catódica permanente, indicado para aguas muy agresivas.



		60 l	100 l	150 l			
Volumen ACS	l	58	90	143			
Tipo de intercambiador		Doble camisa	Doble camisa	Doble camisa			
Volumen primario	l	22	32	44			
Instalación		Vertical, horizontal y mural	Vertical, horizontal y mural	Vertical, horizontal y mural			
Superficie de intercambio	m²	0,6	1,0	1,2			
Presión máx. primario	bar	3	3	3			
Temp. máx. primario	°C	110	110	110			
Presión máx. secundario	bar	8	8	8			
Temp. máx. secundario	°C	90	90	90			
Pérdidas estáticas	W	45	50	58			
Clase de eficiencia energética		B	B	B			
Peso en vacío	kg	32	48	64			
Referencia		Sin protección catódica 148111004	Con protección catódica 148111010	Sin protección catódica 148111005	Con protección catódica 148111011	Sin protección catódica 148111006	Con protección catódica 148111012
Precio		1.125 €	1.551 €	1.214 €	1.639 €	1.454 €	1.884 €
Accesorios		Resistencia eléctrica 1,5 kW		Resistencia eléctrica 2,2 kW		Resistencia eléctrica 2,2 kW	
Referencia		Conex. izquierda	Conex. derecha	Conex. izquierda	Conex. derecha	Conex. izquierda	Conex. derecha
Precio		148016053	-	148016055	148016056	148016057	148016058
Grupo de seguridad Flexbrane		3/4" apto hasta modelo 200 l					
Referencia		195230008					
Precio		40 €					
A	mm	749	1.154	983			
B	mm	480	480	620			
C	mm	-	-	-			
D	mm	210	205	248			
E	mm	145	145	164			
F	mm	94	94	94			
G	mm	31	31	50			
a	Entrada agua fría sanitaria	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M			
b	Salida agua caliente sanitaria	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M			
c	Entrada circuito primario	1" Gas/H	1" Gas/H	1" Gas/H			
d	Salida circuito primario	1" Gas/H	1" Gas/H	1" Gas/H			

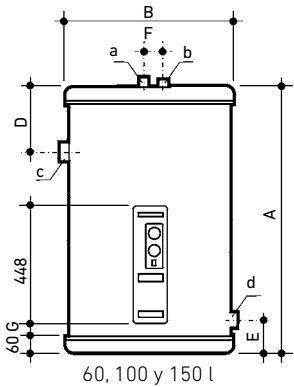

Todos los modelos cumplen el RD 487/2022.

	1" apto hasta modelo 500 l			
	195230007			
	117 €			
1.239	1.724	1.730	1.840	2.250
620	620	770	950	950
390	875	861	-	-
247	226	283	933	1.193
148	146	168	382	382
94	94	84	-	-
34	34	54	-	-
3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	1 1/4" Gas/M	1 1/4" Gas/M	1 1/4" Gas/M
3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	1 1/4" Gas/M	1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M
1" Gas/H	1" Gas/H	1 1/2" Gas/H	1" Gas/M	1" Gas/M
1" Gas/H	1" Gas/H	1 1/2" Gas/H	1" Gas/M	1" Gas/M

Technical drawing of a vertical industrial tank. The drawing shows a cross-section of the tank with various components and dimensions. The top diameter is labeled $\varnothing 790$. The total height is labeled 100 ± 2 . The tank has a central vertical pipe with a valve at the top. There are two horizontal pipes on the left side, labeled 'b' and 'c'. There are two horizontal pipes on the right side, labeled 'd' and 'e'. The tank is divided into three main sections: 'B' (bottom), 'C' (middle), and 'G' (top). The bottom section 'B' contains a coiled heating or cooling jacket. The middle section 'C' contains a central vertical pipe. The top section 'G' contains a horizontal pipe. The tank is labeled with dimensions $800 \times 1000 \text{ l}$ at the bottom.

ACUMULADORES



Esmaltados con cuadro de control

Fabricados en acero esmaltado.
Circuito primario de serpentín cónico de alto rendimiento.

Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC.

Cuadro de control completo que incluye termómetro, termostato de regulación e interruptor invierno/verano.


Se incluye el grupo flexbrane en los modelos hasta 150 E.

Incorpora la protección por ánodo de sacrificio de magnesio e indicador de su estado.


Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).



		110E	150E	200E	300E	500E
Volumen ACS	l	107	149	197	292	490
Tipo de intercambiador		Serpentín	Serpentín	Serpentín	Serpentín	Serpentín
Volumen primario	l	4	5	10	13	15
Instalación		Vertical y mural	Vertical y mural	Vertical	Vertical	Vertical
Presión máx. primario	bar	25	25	25	25	25
Superficie de intercambio	m²	0,63	0,79	1,40	1,80	2,00
Temp. máx. primario	°C	200	200	200	200	200
Presión máx. secundario	bar	8	8	8	8	8
Temp. máx. secundario	°C	90	90	90	90	90
Pérdidas estáticas		46	44	56	67	93
Clase de eficiencia energética		B	B	B	B	C
Peso en vacío	kg	47	59	85	111	160
Referencia		148112306	148112307	148112308	148112309	148112310
Precio		1.019 €	1.105 €	1.497 €	2.062 €	2.794 €
Grupo seguridad Flexbrane		3/4" apto hasta modelo 200 E			1" apto hasta modelo 500 E	
Referencia		195230008			195230007	
Precio		40 €			117 €	
Resistencia eléctrica		1,5 kW (para modelo 110E y 150E)		2,4 kW (para modelo 200E, 300E y 500E)		
Referencia		148016074		148016075		
Precio		197 €		381 €		
Soporte mural		para 110E y 150E				
Referencia		148004000				
Precio		23 €				
A	mm	1.155	1.266	1.205	1.685	1.690
B	mm	480	560	620	620	770
C	mm	440	480	170	650	615
D	mm	325	348	300	625	750
E	mm	115	115	350	350	390
G	mm	-	-	274	274	304
a/e Entrada agua fría sanitaria/Vaciado		3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	1" Gas/M	1" Gas/M	1" Gas/M
b Salida agua caliente sanitaria		3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	1" Gas/M	1" Gas/M	1" Gas/M
c Ida de caldera		1/2" Gas/H	1/2" Gas/H	1" Gas/H	1" Gas/H	1" Gas/H
d Retorno de caldera		1/2" Gas/H	1/2" Gas/H	1" Gas/H	1" Gas/H	1" Gas/H



110E y 150E

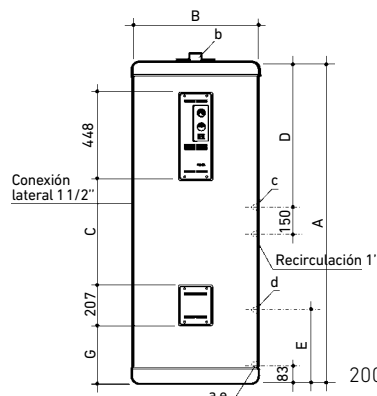

200E, 300E y 500E



Esmaltados AS 90, 120 y 160

Fabricados en acero esmaltado.
Circuito primario con un serpentín cónico de alto rendimiento, con tomas en la parte superior.


Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC.

Incorpora la protección por ánodo de sacrificio de magnesio.

Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).



		AS 90-1E	AS 120-1E	AS 160-1E
Volumen ACS	l	90	120	160
Tipo de intercambiador		Serpentín	Serpentín	Serpentín
Superficie serpentín	m ²	0,31	0,47	0,63
Volumen serpentín	l	1,4	2,2	2,9
Instalación		Vertical y mural	Vertical y mural	Vertical y mural
Presión máx. primario	bar	25	25	25
Temp. máx. primario	°C	200	200	200
Presión máx. secundario	bar	8	8	8
Temp. máx. secundario	°C	90	90	90
Pérdidas estáticas	W	46	50	47
Clase de eficiencia energética		B	B	B
Peso en vacío	kg	36	45	60
Referencia		148112357	148112358	148112359
Precio		856 €	880 €	943 €
Resistencia eléctrica		1,5 kW		
Referencia		7504307		
Precio		265 €		
Tapa inferior				
Referencia		7212592		7212593
Precio		48 €		49,30 €
Grupo de seguridad Flexbrane		3/4" apto hasta 200 l		
Referencia		195230008		
Precio		40 €		
A	mm	890	1.190	1.130
B	mm	451	601	568
C	mm	191	191	200
N	mm	390	390	450
O	mm	480	480	560
5 Ida colector solar		1/2" Gas/H	1/2" Gas/H	1/2" Gas/H
6 Sonda T. solar		Ø 10 mm int.	Ø 10 mm int.	Ø 10 mm int.
7 Retorno colector solar		1/2" Gas/H	1/2" Gas/H	1/2" Gas/H
8 Entrada agua fría		3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M
9 Vaciado		3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M
11 Resistencia eléctrica		1 1/2" Gas/H	1 1/2" Gas/H	1 1/2" Gas/H
14 Salida agua caliente		3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M

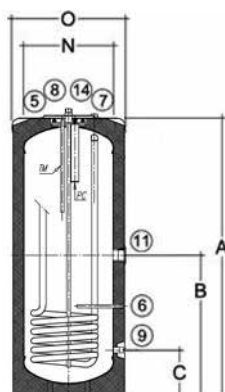

AS 90-1E, 120-1E Y 160-1E
(1 serpentín)



Esmaltados AS 150, 200, 300, 400 y 500

Fabricados en acero esmaltado.

Circuito primario con serpentines cónicos de alto rendimiento.

Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC.

Incorpora la protección por ánodo de sacrificio de magnesio.

Incorpora indicador del estado del ánodo (excepto versión AS 150-1E).


Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).

Permiten acoplar los grupos hidráulicos para solar en el acumulador.

El modelo AS 300-2E BC dispone de un serpentín superior de mayor superficie, pensado para instalación con bombas de calor.

		AS 150-1E	AS 200-2E	AS 300-2E	AS 300-2E BC	AS 400-2E	AS 500-2E
Volumen ACS	l	145	225	300	300	400	500
Tipo de intercambiador		Serpentín	2 Serpentines	2 Serpentines	2 Serpentines	2 Serpentines	2 Serpentines
Superficie serpentín superior	m ²	-	0.76	1	2,4	1	0.76
Volumen serpentín superior	l	-	5.1	6.7	13,2	6.7	5.1
Superficie serpentín inferior	m ²	0.67	1.2	1.5	1,2	1.8	1.9
Volumen serpentín inferior	l	4.5	8.1	10.1	6,7	12.1	12.8
Instalación		Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Presión máx. primario	bar	10	10	10	10	10	10
Temp. máx. primario	°C	110	110	110	110	110	110
Presión máx. secundario	bar	10	10	10	10	10	10
Temp. máx. secundario	°C	95	95	95	95	95	95
Clase de eficiencia energética		C	C	C	C	C	C
Peso en vacío	kg	68	106	129	140	156	184
Referencia		7710439	7710440	7710444	7724464	7710447	7710466
Precio		943 €	1.590 €	2.265 €	2.369 €	2.935 €	3.150 €
Protección catódica electrónica							
Referencia		7215375					7215376
Precio		279 €					419 €
Resistencia eléctrica		2,5 kW					
Referencia		-					
Precio		-					
Grupo de seguridad Flexbrane		3/4" apto hasta 200 l			1" apto hasta 500 l		
Referencia		195230008			195230007		
Precio		40 €			117 €		
A	mm	70,5	70,5	70,5	70,5	66	71
B	mm	-	912	1127	602	992	1133
C	mm	-	1092	1397	992	1217	1358
D	mm	-	1182	1487	1319,5	1307	1448
E	mm	870	1323,5	1694	1743,5	1558	1666
F	mm	980	1422,5	1795,5	1845,5	1672	1812
G (Ø)	mm	605	605	605	605	705	805
K	mm	450	682	862	537	812	948

1. Salida de agua caliente sanitaria G1"
2. Retorno de agua caliente sanitaria G3/4"
3. Entrada del intercambiador G1"
4. Sonda de agua caliente sanitaria
5. Salida del intercambiador G1"
6. Entrada de agua fría sanitaria y orificio de vaciado G1"
7. Entrada del intercambiador solar G3/4"
8. Salida del intercambiador solar G3/4"
9. Emplazamiento de la sonda solar

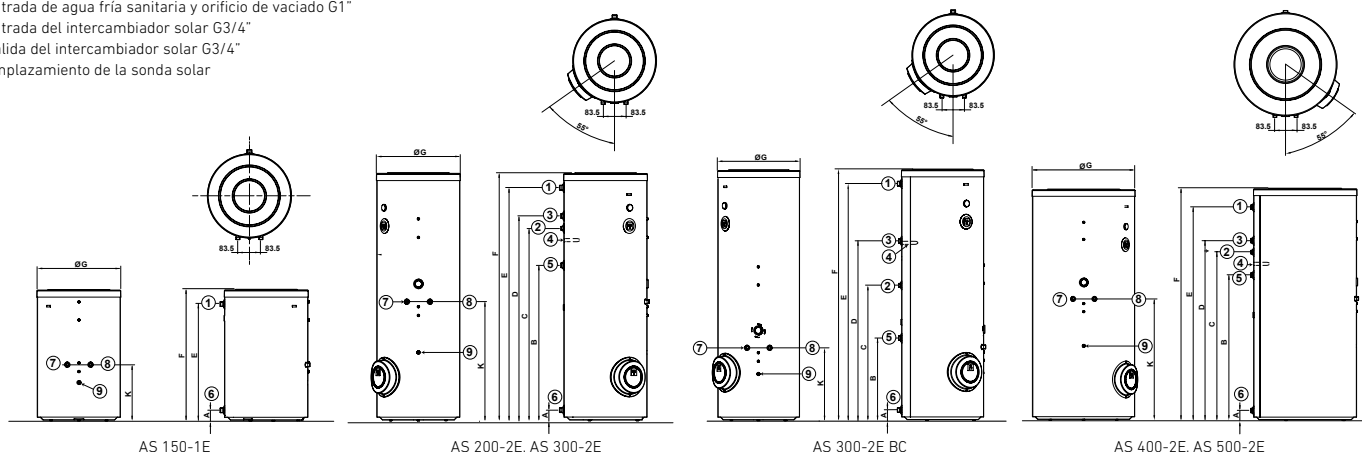



Esmaltados ARS 750, 1000, 1500, 2000 y 3500

Fabricados en acero esmaltado.

Incorpora la protección por ánodo de sacrificio de magnesio.

Opcionalmente, permiten la conexión de equipos de protección catódica electrónica.

Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).

Aislamiento del depósito de poliuretano rígido inyectado en molde (PU libre de CFC y HCFC).


Incorporan panel con termómetro, e indicador del estado de los ánodos de magnesio. Serpentes esmaltados no extraíbles.

Envoltente acolchada para instalación en interiores en los modelos ARS 750 y ARS 1000 que se podrá desmontar parcialmente para facilitar el acceso a un lugar con paso de 800mm.

Todos los modelos cumplen el RD 487/2022.

	ARS 750	ARS 1000	ARS 1500	ARS 2000	ARS 3500
Volumen ACS	727	844	1.456	1.955	3.408
Tipo de intercambiador	1 serpentín	1 serpentín	1 serpentín	1 serpentín	1 serpentín
Superficie kit de serpentín	5,70	6,10	4,20	5,00	8,40
Volumen kit de serpentín	41	44	25	29	48
Instalación	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Presión máx. primario	25	25	25	25	25
Temp. máx. primario	200	200	200	200	200
Presión máx. secundario	8	8	8	8	8
Temp. máx. secundario	90	90	90	90	90
Pérdidas estáticas	89	125	154	174	232
Clase de eficiencia energética	B	C	C	C	C
Peso en vacío	246	335	445	510	825
Depósito con ánodo de magnesio					
Referencia	7860957	7860958	7860959	7860960	7860961
Precio	4.499 €	5.413 €	10.497 €	12.024 €	16.657 €
Depósito con protección catódica electrónica					
Referencia	7861354	7861355	-	-	-
Precio	5.153 €	6.067 €	-	-	-
Protección catódica electrónica (como accesorio)					
Referencia	-	-	123000115	123000115	123000116
Precio	-	-	585 €	585 €	930 €
Envoltente					
Referencia	-	-	Interior Exterior	Interior Exterior	Interior Exterior
Precio	-	-	148010020 148010027	148010021 148010028	148010024 148010031
			373 € 478 €	488 € 578 €	638 € 746 €
Resistencia					
	5 kW		6 kW		9 kW
Referencia	7888199		148016071		148016073
Precio	876 €		619 €		669 €
Ø	950	950	1.360	1.360	1.660
A	1.840	2.250	1.830	2.280	2.580
B	933	-	-	-	-
C	1.150	885	720	720	800
D	420	620	-	-	-
E	100	142	-	-	-
F	308	450	160	160	195
G	780	830	400	400	400
K	348	1.125	655	825	700
L	585	490	-	-	505
P	-	950	760	920	1.015

	ARS 750	ARS 1000	ARS 1500	ARS 2000	ARS 3500
1 Ánodo de sacrificio	2 x Ø 33		1-1/2"		
2 Ida serpentín	1" Gas/F	2" Gas/M			
3 Sonda sup.	Ø 10 mm int.	3/4" Gas/M			
4 Retorno serpentín	1" Gas/F	2" Gas/M			
5 Sonda inferior	Ø 10 mm int.	3/4" Gas/M			
6 Entrada de agua fría	1 1/4" Gas/M	2" Gas/M	3" Gas/M		
7 Vaciado	1 1/4" Gas/M	1 1/2" Gas/M			
8 Boca de inspección	DN100	DN 400			
9 Resistencia eléctrica	3" Gas/M	2" Gas/M			
10 Recirculación	1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M	2" Gas/M		
11 Termómetro	Ø 10 mm int.	3/4" Gas/M			
12 Salida de ACS	1 1/2" Gas/M	2" Gas/M	3" Gas/M		

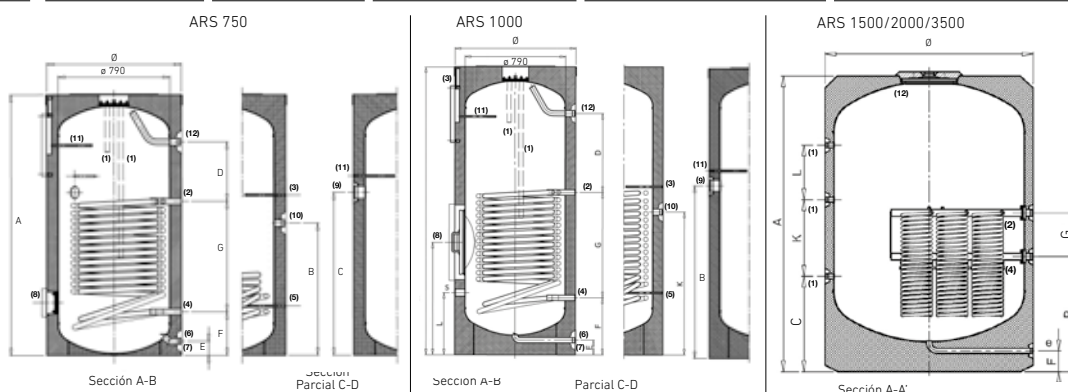



Esmaltados AS 750, 1000 y 1500


Fabricados en acero esmaltado.
Incorpora la protección por ánodo de sacrificio de magnesio.
Opcionalmente, permiten la conexión de equipos de protección catódica electrónica.

Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).
Aislamiento del depósito de poliuretano rígido inyectado en molde (PU libre de CFC y HCFC). Con espesor de 80 mm.

Los modelos 750 y 1000L incorporan envolvente acolchada de color gris, válida para instalación en interiores.
Todos los modelos cumplen el RD 487/2022.


		AS 750-IN E	AS 750-1E	AS 750-2E	AS 1000-IN E
Volumen ACS	l	742	731	719	898
Tipo de intercambiador		Sin serpentín	1 serpentín	2 serpentines	Sin serpentín
Superficie serpentín inferior	m²	-	2,70	2,70	-
Volumen serpentín inferior	l	-	19,5	19,5	-
Superficie serpentín superior	m²	-	-	1,3	-
Volumen serpentín superior	l	-	-	9	-
Instalación		Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Presión máx. primario	bar	-	25	25	-
Temp. máx. primario	°C	-	200	200	-
Presión máx. secundario	bar	8	8	8	8
Temp. máx. secundario	°C	90	90	90	90
Pérdidas estáticas	W	89	89	89	125
Clase de eficiencia energética		B	B	B	C
Peso en vacío	kg	156	189	206	237
Depósito con ánodo de magnesio					
Referencia		7676920	7676916	7676915	7676921
Precio		3.064 €	3.593 €	3.912 €	4.051 €
Depósito con protección catódica electrónica					
Referencia		7737511	7737509	7737508	7737512
Precio		3.717 €	4.318 €	4.640 €	4.705 €
Resistencia eléctrica					
		6 kW			
Referencia		148016071			
Precio		619 €			
A	mm	1.842	1.842	1.842	2.252
B	mm	1.508	1.501	1.501	1.900
C	mm	-	1.281	1.466	-
D	mm	1.281	926	-	1.572
E	mm	-	-	1.171	-
F	mm	300	366	1.116	442
G	mm	100	100	926	142
H	mm	-	-	1.021	-
I	mm	-	-	366	-
J	mm	-	-	100	-
N	mm	790	790	790	790
O	mm	950	950	950	950

#	Descripción	AS 750	AS 1000	AS 1500
1	Ánodo de sacrificio	2 x Ø 33		
2	Ida serpentín superior	1" Gas/H	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M
3	Sonda superior	Ø 10 mm int.	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M
4	Retorno serpentín superior	1" Gas/H	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M
5	Ida serpentín inferior	1" Gas/H	2" Gas/M	2" Gas/M
6	Sonda inferior	Ø 10 mm int.	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M
7	Retorno serpentín inferior	1" Gas/H	2" Gas/M	2" Gas/M
8	Entrada agua fría	1 1/4" Gas/M	1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M
9	Vaciado	1 1/4" Gas/M	1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M
10	Boca inspección	DN100	DN400	
11	Resistencia eléctrica	1 1/2" Gas/H	2" Gas/M	2" Gas/M
12	Recirculación	1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M
13	Termómetro	Ø 10 mm int.	-	-
14	Salida agua caliente	1 1/2" Gas/M	2" Gas/M	2" Gas/M

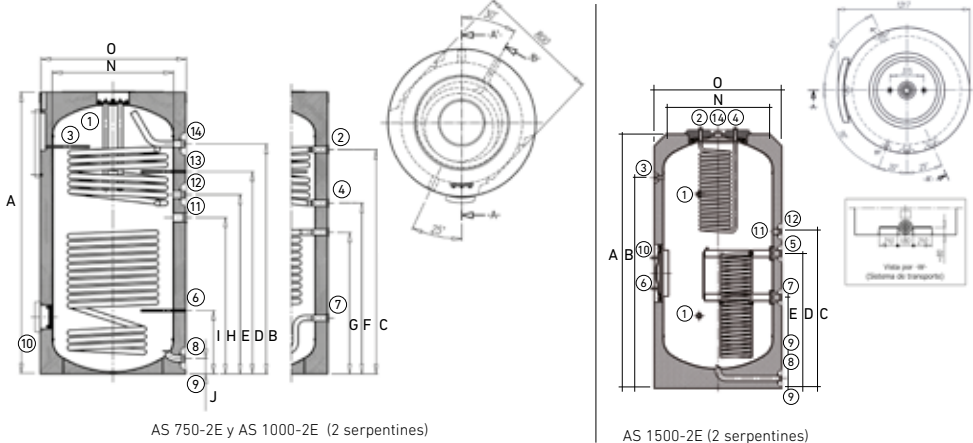

AS 750 y AS 1000: Incorporan panel con termómetro, e indicador del estado de los ánodos de magnesio. Serpentes esmaltados no extraíbles.

Se puede desmontar parcialmente el aislamiento para facilitar el acceso al lugar de la instalación (paso de 800 mm).



AS 750 y AS 1000

AS 1500: Serpentín inferior en inox extraíble, serpentín superior esmaltado no extraíble.

	Envolvente interior	
	AS 1500-IN y AS 1500 1E	AS 1500 2E
Referencia	7703840	7703841
Precio	373 €	373 €

AS 1000-1E	AS 1000-2E	AS 1500-IN E	AS 1500-1E	AS 1500-2E
871	859	1.437	1.400	1.388
1 serpentín	2 serpentines	Sin serpentín	1 serpentín	2 serpentines
3,30	3,30		3,4	3,4
19,5	23,1	-	19	19
-	1,3		-	1,3
-	9	-	-	6
Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
25	25	-	25	25
200	200	-	120	120
8	8	8	8	8
90	90	90	90	90
125	125	169	169	169
C	C	C	C	C
273	307	343	394	415





7676917	7676912	7698576	7698577	7698578
4.443 €	4.707 €	5.595 €	6.672 €	7.072 €

Protección catódica (Accesorio)

7737510	7737507	123000115	123000115	123000115
5.249 €	5.514 €	585 €	585 €	585 €

6 kW		9 kW		
148016071		148016073		
619 €		669 €		

2.252	2.252	2.320	2.320	2.320
1.900	1.900	1.921	1.921	1.921
1.572	1.757	1.411	1.430	1.430
1.217	-	-	1.230	1.230
-	1.462	571	740	1.030
507	1.407	90	90	90
142	1.217	-	-	-
-	-	-	-	-
-	507	-	-	-
-	142	-	-	-
790	790	1.000	1.000	1.000
950	950	1.160	1.160	1.160

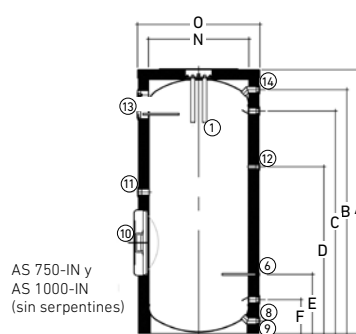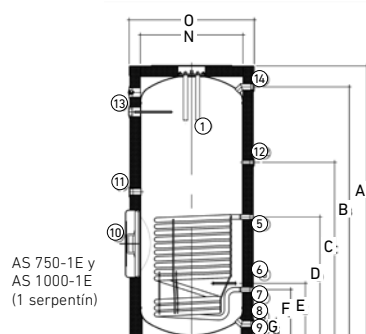




Esmaltados AS 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 y 5000

Fabricados en acero esmaltado. Los modelos 1E con circuito primario de serpentines desmontables de acero inoxidable. Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC. Incorpora la protección por ánodo de sacrificio de magnesio e indicador de su estado. La envoltente de polipropileno se suministra opcionalmente.

		AS 2000-IN E	AS 2500-IN E	AS 3000-IN E	AS 3500-IN E	AS 4000-IN E	AS 5000-IN E	AS 2000-1E
Volumen ACS	l	1.987	2.475	2.981	3.478	3.956	4.907	1.952
Tipo de intercambiador		Sin serpentín	Sin serpentín	Sin serpentín	Sin serpentín	Sin serpentín	Sin serpentín	1 serpentín
Superficie serpentín inferior	m²	-	-	-	-	-	-	3,40
Volumen serpentín inferior	l	-	-	-	-	-	-	19,00
Superficie serpentín superior.	m²	-	-	-	-	-	-	-
Volumen serpentín superior	l	-	-	-	-	-	-	-
Instalación		Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Presión máx. primario	bar	-	-	-	-	-	-	25
Temp. máx. primario	°C	-	-	-	-	-	-	200
Presión máx. secundario	bar	8	8	8	8	8	8	8
Temp. máx. secundario	°C	90	90	90	90	90	90	90
Pérdidas estáticas	W	174	194	215	232	245	266	174
Peso en vacío	kg	450	630	690	755	880	1.040	660
Referencia		148110305	148110306	148110307	148110308	148110309	148110310	148112348
Precio		6.714 €	7.961 €	8.755 €	9.471 €	11.101 €	13.041 €	8.376 €
Envoltente Interior								
Referencia		148010021	148010022	148010023	148010024	148010025	148010026	148010021
Precio		488 €	578 €	608 €	638 €	713 €	761 €	488 €
Envoltente Exterior								
Referencia		148010028	148010029	148010030	148010031	148010032	148010033	148010028
Precio		578 €	684 €	729 €	746 €	837 €	909 €	578 €
Protección catódica electrónica								
Referencia		123000115	123000116	123000116	123000116	123000116	123000116	123000115
Precio		585 €	930 €	930 €	930 €	930 €	930 €	585 €
A	mm	2.280	2.015	2.305	2.580	2.310	2.710	2.280
B	mm	1.795	1.475	1.765	2.050	1.710	2.115	135
C	mm	1.660	1.340	1.630	1.915	1.575	1.980	35
D	mm	920	1.035	1.035	1.035	1.105	1.105	190
E	mm	680	835	835	835	915	915	1.470
F	mm	1.560	1.250	1.540	1.755	1.450	1.805	400
G	mm	175	200	200	200	200	200	920
H	mm	-	-	-	-	-	-	160
I	mm	-	-	-	-	-	-	670
J	mm	1.665	1.305	1.595	1.880	1.540	1.945	720
K	mm	-	-	-	-	-	-	920
L	mm	-	-	-	-	-	-	1.545
M	mm	-	-	-	-	-	-	-
N	mm	1.200	1.500	1.500	1.500	1.750	1.750	1.200
O	mm	1.360	1.660	1.660	1.660	1.910	1.910	1.360

#	Descripción	AS 2000 2E	AS 2000-1 E	AS 3500-5000 2E	AS 2500-5000 1 E	AS 2000-5000 IN E
1	Ánodo de sacrificio	3 x = Ø 1 1/2"	2 x Ø 33, 2 x L = 790	3 x = Ø 1 1/2"	3 x Ø 33, 2 x L = 790 1 x L = 450	3 x Ø 33, 2 x L = 790 1 x L = 450
2	Ida serpentín superior	2" Gas/M	-	2" Gas/M	-	-
3	Sonda superior	3/4" Gas/M	-	3/4" Gas/M	-	3/4"
4	Retorno serpentín superior	2" Gas/M	-	2" Gas/M	-	-
5	Ida serpentín inferior	2" Gas/M	1" Gas/H	2" Gas/M	2" Gas/H	-
6	Sonda inferior	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M
7	Retorno serpentín inferior	2" Gas/M	1" Gas/H	2" Gas/M	2" Gas/H	-
8	Entrada agua fría	2" Gas/M	1 1/2" Gas/M	3" Gas/M	3" Gas/M	3" Gas/M
9	Vaciado	1 1/2"/M	1 1/2" Gas/M	1 1/2"/M	3" Gas/M	3" Gas/M
10	Boca inspección	Ø 400	Ø 400	Ø 400	Ø 400	Ø 400
11	Resistencia eléctrica	3" Gas/M	2" Gas/M	3" Gas/M	2" Gas/M	2" Gas/M
12	Recirculación	1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M	2" Gas/M	1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M
13	Termómetro	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M
14	Salida agua caliente	2" Gas/M	2" Gas/M	3" Gas/M	3" Gas/M	3" Gas/M

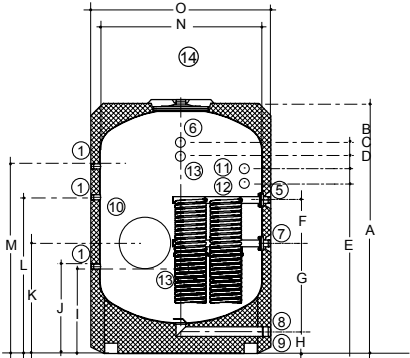


AS 2000-1E, AS 2500-1E, AS 3000-1E, AS 3500-1E, AS 4000-1E, AS 5000-1E (1 serpentín)


Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).

AS 2500-1E	AS 3000-1E	AS 3500-1E	AS 4000-1E	AS 5000-1E	AS 2000-2E	AS 3500-2E	AS 5000-2E
2.445	2.951	3.438	3.916	4.857	1.989	3.464	4.912
1 serpentín	1 serpentín	1 serpentín	1 serpentín	1 serpentín	2 serpentines	2 serpentines	2 serpentines
4,80	5,00	6,70	6,70	8,40	5,00	8,40	10,00
28,00	29,00	38,00	38,00	48,00	29,00	48,00	56,00
-	-	-	-	-	3,1	4,00	5,00
-	-	-	-	-	18,00	24,00	28,00
Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
25	25	25	25	25	25	25	25
200	200	200	200	200	120	120	120
8	8	8	8	8	8	8	8
90	90	90	90	90	90	90	90
194	215	232	245	266	174	232	266
710	780	840	1.010	1.150	541	865	1.165
148112349	148112350	148112351	148112352	148112353	7748937	7749713	7749714
10.343 €	11.637 €	12.854 €	14.906 €	18.100 €	12.657 €	17.534 €	24.258 €
148010022	148010023	148010024	148010025	148010026	148010021	148010024	148010026
578 €	608 €	638 €	713 €	761 €	488 €	638 €	761 €
148010029	148010030	148010031	148010032	148010033	148010028	148010031	148010033
684 €	729 €	746 €	837 €	909 €	578 €	746 €	909 €
123000116	123000116	123000116	123000116	123000116	123000115	123000116	123000116
930 €	930 €	930 €	930 €	930 €	585 €	930 €	930 €
2.015	2.305	2.580	2.310	2.710	1.360	1.660	1.910
135	135	135	135	135	2.280	2.580	2.710
85	225	220	220	220	920	1.035	1.105
190	190	190	190	190	670	785	855
1.260	1.410	1.695	1.355	1.760	1.025	1.125	1.125
400	400	400	400	400	160	195	190
815	815	815	855	855	1.470	1.545	1.580
200	200	200	200	200	1.190	1.310	1.350
785	785	785	855	855	680	800	880
760	800	800	874	874	720	800	875
1.035	1.035	1.035	1.105	1.105	1.000	310	275
1.120	1.490	1.490	1.274	1.574	-	895	925
1.480	1.730	2.005	1.674	2.074	920	1.015	1.055
1.500	1.500	1.500	1.750	1.750	-	-	-
1.660	1.660	1.660	1.910	1.910	-	-	-

AS 2000-2E, AS 3500-2E y AS 5000-2E

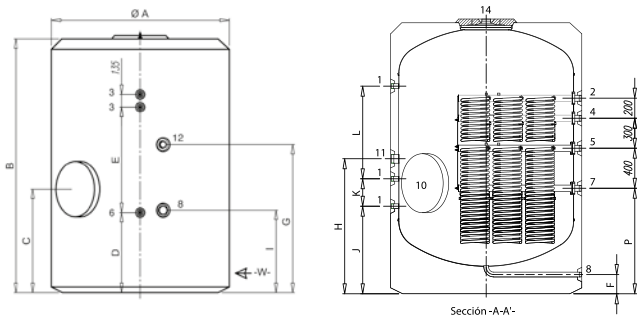

AS 2000-2E, AS 3500-2E y AS 5000-2E (2 serpentines)



AS 2000-IN E, AS 2500-IN E, AS 3000-INE, AS 3500-IN E, AS 4000-IN E y AS 5000-IN E (sin serpentín)



Esmaltados equipados para Solar

FST 200, 300, 400 y 500

Fabricados en acero esmaltado.
Circuito primario con dos serpentines cónicos de alto rendimiento.
Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC.
Incorpora la protección por ánodo de sacrificio de magnesio e indicador de su estado.


Opcionalmente, permiten la conexión de equipos de protección catódica electrónica.
El grupo hidráulico incorpora: Centralita solar, circulador de alta eficiencia, vaso de expansión solar de 18 l, caudalímetro, separador de aire, válvula de seguridad y llaves de llenado y de vaciado.

Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).

	FST 200-2E	FST 300-2E	FST 400-2E	FST 500-2E
Volumen ACS	l	225	300	400
Tipo de intercambiador	2 serpentines	2 serpentines	2 serpentines	2 serpentines
Volumen serpentín superior	l	5,1	6,7	5,1
Volumen serpentín inferior	l	8,10	10,10	12,8
Instalación	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Presión máx. primario	bar	10	10	10
Temp. máx. primario	°C	110	110	110
Presión máx. secundario	bar	10	10	10
Temp. máx. secundario	°C	95	95	95
Pérdidas estáticas	W	75	92	108
Clase de eficiencia energética	C	C	C	C
Peso en vacío	kg	106	129	156
Referencia	7786652	7786653	7786654	7786655
Precio	3.268 €	3.553 €	3.930 €	4.207 €
Protección catódica electrónica				
Referencia	7215375		7215376	
Precio	279 €		419 €	
Resistencia eléctrica	2,5 kW			
Referencia	7504308			
Precio	308 €			
Grupo de seguridad Flexbrane	3/4" apto hasta modelo FST 200-2E		1" apto hasta modelo FST 500-2E	
Referencia	195230008		195230007	
Precio	40 €		117 €	

FST	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	ØK
200	1.718	1.423	1.324	1.182	1.092	912	71	1.400	919	500	604
300	1.898	1.796	1.694	1.487	1.397	1.127	71	1.500	922	500	604
400	1.899	1.672	1.558	1.307	1.217	992	66	1.500	1.019	600	704
500	1.983	1.812	1.666	1.448	1.358	1.133	71	1.600	1.069	650	804

FST 200/500-2E

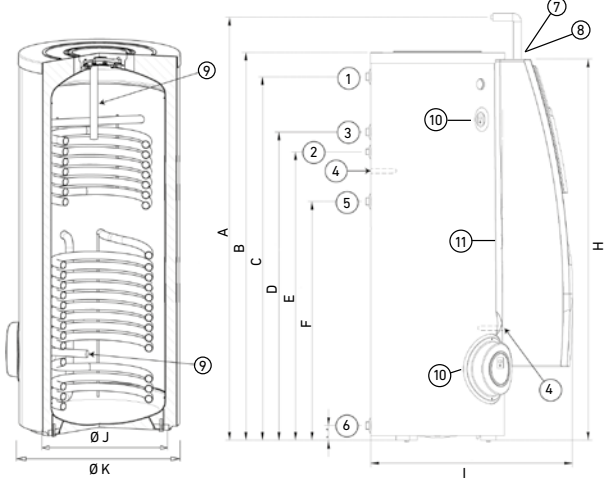

- 1. Salida agua caliente 1" Gas/H
- 2. Recirculación ¾" Gas/H
- 3. Ida caldera de apoyo 1" Gas/H
- 4. Sonda Ø16 mm int.
- 5. Retorno caldera de apoyo 1" Gas/H
- 6. Entrada agua fría 1" Gas/H
- 7. Entrada intercambiador solar 1" Gas/H
- 8. Salida intercambiador solar 1" Gas/H
- 9. Ánodo de sacrificio 1 Ánodo (FST 200), 2 ánodos (FST 300-500)
- 10. Indicador de ánodo de magnesio
- 11. Resistencia eléctrica 1½" Gas/H



Combinados ACS - Calefacción ASC 800/200 y 1000/250

Acumulador doble fabricado en acero. La parte inferior se utiliza como depósito de inercia de calefacción y el depósito superior, fabricado en acero esmaltado, se utiliza para la producción de ACS.

Los modelos ASC 800/200 E y 1000/250 E están ideados para instalaciones de energía solar térmica con apoyo a calefacción y ACS.

El modelo ASC 1000/250 E-T está ideado para instalaciones de biomasa (caldera de leña o pellets) con producción de calefacción y de ACS.




Aislamiento del depósito de poliuretano rígido inyectado en molde (PU libre de CFC y HCFC). Con espesor de 80 mm.

Incorpora la protección por ánodo de sacrificio de magnesio e indicador de su estado para el acumulador de ACS.

Opcionalmente, permiten la conexión de equipos de protección catódica electrónica.

Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).

		800/200 E	1000/250 E	1000/250 E-T
Volumen total	l	765	991	991
Volumen ACS	l	176	228	228
Superficie del intercambiador inferior	m²	2,4	2,4	2,4
Volumen intercambiador inferior	l	16,2	16,2	16,2
Superficie del intercambiador superior	m²	1,3	1,3	1,3
Volumen intercambiador superior	l	9,65	9,65	9,65
Peso	kg	225	247	247
Presión máxima circuito primario	bar	3	3	3
Temperatura máxima circuito primario	°C	200	200	200
Presión máxima circuito ACS	bar	8	8	8
Temperatura máxima circuito ACS	°C	90	90	90
Pérdidas estáticas	W	89	115	115
Clase de eficiencia energética		B	C	C
Referencia		7676923	7676924	7676926
Precio		3.739 €	4.066 €	4.172 €
Protección catódica electrónica				
Referencia		7678373		
Precio		491 €		
A		901	1.091	1.091
B		1.161	1.491	1.491
C		1.266	1.596	1.596
H		1.842	2.252	2.252

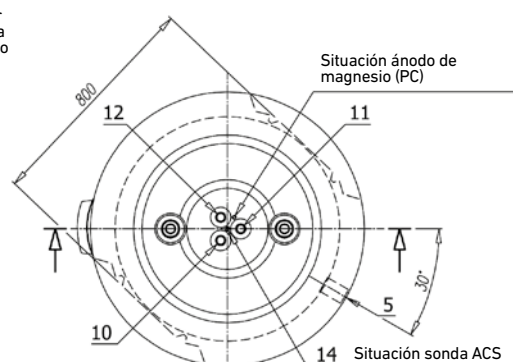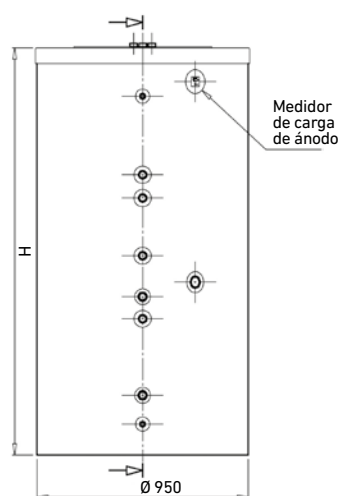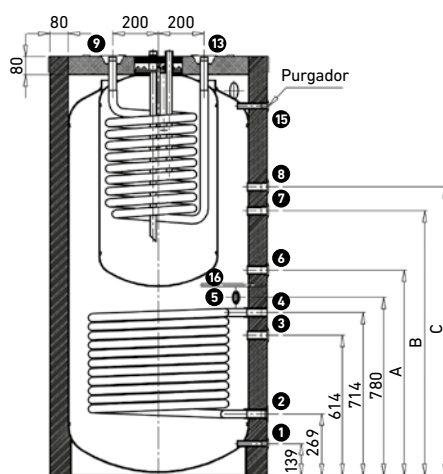

*El modelo 1000/250 E-T incorpora 4 termómetros a diferentes alturas, para el control continuo de la temperatura del tanque.

- | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|
| 1. Vaciado | 1 1/2" Gas/H | 9. Entrada circuito caldera | 1" Gas/H |
| 2. Salida de circuito solar | 1" Gas/H | 10. Salida A.C.S. | 1" Gas/H |
| 3. Ida caldera | 1" Gas/H | 11. Recirculación | 1" Gas/H |
| 4. Entrada de circuito solar | 1" Gas/H | 12. Entrada agua de red | 1" Gas/H |
| 5. Resistencia (opcional) | 1 1/2" Gas/H | 13. Ida circuito caldera | 1" Gas/H |
| 6. Retorno circuito calefacción | 1" Gas/H | 14. Sonda A.C.S. | Ø int. 10 x 350 |
| 7. Retorno caldera | 1" Gas/H | 15. Purgador | 1 1/2" Gas/H |
| 8. Ida circuito calefacción | 1" Gas/H | 16. Sonda circuito calefacción | Ø int. 10 x 285 |

Aislamiento parcialmente desmontable para permitir el paso (800 mm)



De acero al carbono

Fabricados en acero al carbono. No aptos para acumulación de Agua Caliente Sanitaria.

Diseñados para circuitos cerrados sin renovación de agua.





Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).


Aislamiento del depósito de poliuretano rígido inyectado en molde (PU libre de CFC y HCFC). Con espesor de 40 o 80 mm según modelo.

Aptos para trabajar en circuitos cerrados de calentamiento o enfriamiento.

		ASA 50-IN	ASA 140-IN	ASA 260-IN	ASA 370-IN
Volumen	l	50	130	252	361
Tipo de intercambiador		Sin serpentín	Sin serpentín	Sin serpentín	Sin serpentín
Superficie intercambiador	m ²	-	-	-	-
Volumen intercambiador	l	-	-	-	-
Instalación		Mural vertical/horizontal	Vertical	Vertical	Vertical
Presión máx. primario	bar	-	-	-	-
Temp. máx. primario	°C	-	-	-	-
Presión máx. secundario	bar	6	6	6	6
Temp. máx. secundario	°C	100	100	100	100
Pérdidas estáticas	W	37	60	83	85
Clase de eficiencia energética		B	C	C	C
Peso en vacío	kg	20	31	46	68
Referencia		148110509	7218048	7218049	7218094
Precio		707 €	883 €	1.136 €	1.291 €
A (altura depósito)	mm	835	1.154	1.239	1.724
B (altura toma inferior)	mm	210	159	168	173
C (altura entre tomas)	mm	415	280	291	450
D (altura retorno serpentín)	mm	-	-	-	-
E (altura retorno serpentín)	mm	-	-	-	-
F (Ø cuba depósito)	mm	300	400	540	540
G (Ø ancho total)	mm	380	480	620	620
1 Ida serpentín		-	-	-	-
2 Sonda		1/2" GAS/H	1/2" GAS/H	1/2" GAS/H	1/2" GAS/H
3 Retorno serpentín		-	-	-	-
4 Conexiones		1 1/4" GAS/H	1 1/4" GAS/H	1 1/2" GAS/H	2" GAS/H
5 Toma superior o purgador		1/2" GAS/H	1" GAS/M	1" GAS/M	1" GAS/M
6 Vaciado		3/4" GAS/M	-	-	-

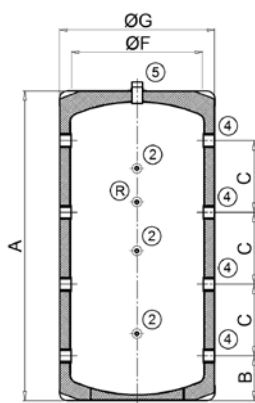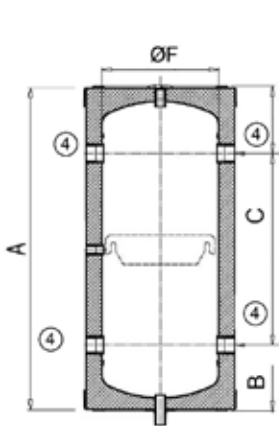


ASA 140-IN y 260-IN

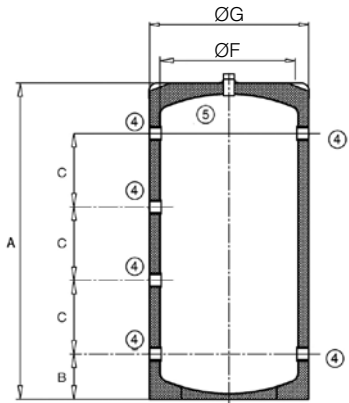

ASA 370

ASA 800 y ASA 1000: Incorporan envolvente acolchada, válida para instalación en interiores.

Se puede desmontar parcialmente el aislamiento para facilitar el acceso al lugar de la instalación (paso de 800 mm).



ASA 800 y ASA 1000


ASA 1500: La envolvente acolchada se ha de pedir como accesorio opcional, para interior o para exterior.

ASA 1500-1 y ASA 1500-IN


Envolvente opcional (blanca)

	Interior	Exterior
Referencia	7678374	7678375
Precio	413 €	478 €

ASA 800-IN	ASA 1000-IN	ASA 1500-IN	ASA 800-1	ASA 1000-1	ASA 1500-1
767	965	1.472	744	942	1.440
Sin serpentín	Sin serpentín	Sin serpentín	1 serpentín	1 serpentín	1 serpentín
-	-	-	2,7	2,7	3,06
-	-	-	19,30	19,30	22,40
Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
-	-	-	25	25	25
-	-	-	200	200	200
6	6	6	6	6	6
100	100	100	100	100	100
99	114	156	99	115	156
C	C	C	C	C	C
144	168	301	177	206	339
7676909	7676910	7676911	7676906	7676907	7676908
2.430 €	2.716 €	4.176 €	2.940 €	3.208 €	5.132 €
1.842	2.252	2.320	1.842	2.252	2.320
341	341	561	341	341	561
390	526	440	390	526	440
-	-	-	366	366	561
-	-	-	966	966	1.271
790	790	1.000	790	790	1.000
950	950	1.160	950	950	1.160
-	-	-	1" GAS/H	1" GAS/H	1" GAS/H
1/2" GAS/H	1/2" GAS/H	1/2" GAS/H	1/2" GAS/H	1/2" GAS/H	1/2" GAS/H
-	-	-	1" GAS/H	1" GAS/H	1" GAS/H
3" GAS/H	3" GAS/H	3" GAS/H	3" GAS/H	3" GAS/H	3" GAS/H
1" GAS/M	1" GAS/M	1" GAS/M	1" GAS/M	1" GAS/M	1" GAS/M
-	-	-	-	-	-

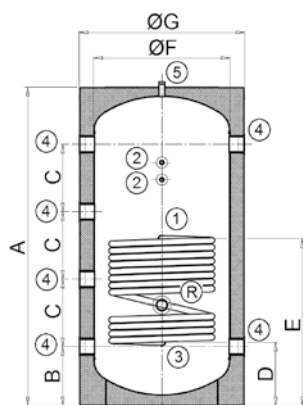

ASA 800-1, 1000-1 y 1500-1

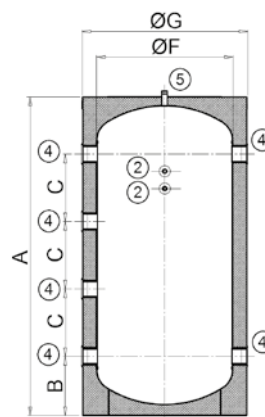

ASA 800-IN, 1000-IN y 1500-IN



De acero al carbono

Fabricados en acero al carbono. No aptos para acumulación de Agua Caliente Sanitaria.


Diseñados para circuitos cerrados sin renovación de agua.

Aislamiento del depósito mediante espuma de poliuretano flexible.

En acumuladores a partir de 2000 litros, la envolvente exterior de polipropileno se suministra opcionalmente.


Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).

		ASA 2000-IN		ASA 2500-IN		ASA 3000-IN		ASA 3500-IN		ASA 4000-IN		ASA 5000-IN	
Volumen	l	1.992		2.480		2.986		3.466		3.958		4.907	
Tipo de intercambiador		Sin serpentín		Sin serpentín		Sin serpentín		Sin serpentín		Sin serpentín		Sin serpentín	
Vol. intercambiador	l	-		-		-		-		-		-	
Instalación		Vertical		Vertical		Vertical		Vertical		Vertical		Vertical	
Presión máx. primario	bar	-		-		-		-		-		-	
Temp. máx. primario	°C	-		-		-		-		-		-	
Presión máx. secundario	bar	6		6		6		6		6		6	
Temp. máx. secundario	°C	100		100		100		100		100		100	
Pérdidas estáticas	W	174		194		215		232		245		266	
Peso en vacío	kg	396		575		634		690		863		980	
Referencia		148110503		148110504		148110505		148110506		148110507		148110508	
Precio		4.822 €		5.916 €		6.428 €		6.718 €		8.763 €		10.738 €	
Envolvente		Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior
Referencia		148010021	148010028	148010022	148010029	148010023	148010030	148010024	148010031	148010025	148010032	148010026	148010033
Precio		488 €	578 €	578 €	684 €	608 €	729 €	638 €	746 €	713 €	837 €	761 €	909 €
A	mm	2.280		2.015		2.305		2.580		2.310		2.710	
B	mm	1.360		1.660		1.660		1.660		1.910		1.910	
C	mm	-		-		-		-		-		-	
D	mm	-		-		-		-		-		-	
E	mm	155		175		175		175		175		175	
F	mm	1.200		1.500		1.500		1.500		1.750		1.750	
G	mm	-		-		-		-		-		-	
1 Ida serpentín		-		-		-		-		-		-	
2 Sonda		1/2"		1/2"		1/2"		1/2"		1/2"		1/2"	
3 Retorno serpentín		-		-		-		-		-		-	
4 Conexiones		4"		4"		4"		4"		4"		4"	



ASA 2000-1, 2500-1, 3000-1,
3500-1, 4000-1 y 5000-1

ASA 2000-1		ASA 2500-1		ASA 3000-1		ASA 3500-1		ASA 4000-1		ASA 5000-1	
1.965		2.430		2.936		3.413		3.905		4.854	
1 serpentín		1 serpentín		1 serpentín		1 serpentín		1 serpentín		1 serpentín	
22,4		41		41		44		44		44	
Vertical		Vertical		Vertical		Vertical		Vertical		Vertical	
25		25		25		25		25		25	
200		200		200		200		200		200	
6		6		6		6		6		6	
100		100		100		100		100		100	
174		194		215		232		245		266	
428		647		706		765		938		1.050	
148112503		148112504		148112505		148112506		148112507		148112508	
5.711 €		7.082 €		7.949 €		8.240 €		10.262 €		11.997 €	
Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior
148010021	148010028	148010022	148010029	148010023	148010030	148010024	148010031	148010025	148010032	148010026	148010033
488 €	578 €	578 €	684 €	608 €	729 €	638 €	746 €	713 €	837 €	761 €	909 €
2.280		2.015		2.305		2.580		2.310		2.710	
1.360		1.660		1.660		1.660		1.910		1.910	
1.369		1.511		1.576		1.626		1.680		1.680	
659		731		796		796		850		850	
155		175		175		175		175		175	
1.200		1.500		1.500		1.500		1.750		1.750	
-		-		-		-		-		-	
1"		1"		1"		1"		1"		1"	
1/2"		1/2"		1/2"		1/2"		1/2"		1/2"	
1"		1"		1"		1"		1"		1"	
4"		4"		4"		4"		4"		4"	



ASA 2000-IN, 2500-IN, 3000-IN,
3500-IN, 4000-IN y 5000-IN

Energía Solar



BAXI
CLIMATIZACIÓN

PANELES SOLARES TÉRMICOS	Paneles solares planos	230	
	Soportes y accesorios hidráulicos para paneles solares planos	232	
	Paneles solares de tubos de vacío AR	234	
SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS COMPACTOS	Drainback Grandes Instalaciones	236	
	Solar Easy ACS	238	
	Solar Easy ACS Slim	240	
	Solar Easy DB	242	
	Solar Easy PR	243	
	Solar Easy BC ACS	244	
	Solar Meter	245	NOVEDAD
	Sistemas termosifónicos STS NEO AP	246	NOVEDAD
	Sistemas termosifónicos STS NEO BP	247	NOVEDAD
COMPLEMENTOS PARA INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS		248	
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	Módulo solar monocristalino	250	
	Soportes	251	
	Solar easy PV	252	
	Solar easy PV BC ACS	253	

Sol 250	Sol 250 H	Sol 200	Sol 200 H
---------	-----------	---------	-----------



Instalación	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
Superficie total m²	2,5	2,5	2	2
Colectores por fila	Hasta 10	Hasta 10	Hasta 10	Hasta 10
Absorbedor	De aluminio, con tratamiento altamente selectivo	De aluminio, con tratamiento altamente selectivo	De aluminio, con tratamiento altamente selectivo	De aluminio, con tratamiento altamente selectivo
Espesor absorbedor mm	0,4	0,4	0,4	0,4
Absorbancia %	95	95	95	95
Emitancia %	5	5	5	5
Circuito hidráulico	Serpentín	Serpentín	Serpentín	Serpentín
Vidrio solar	Texturizado 3,2 mm.	Texturizado 3,2 mm.	Texturizado 3,2 mm.	Texturizado 3,2 mm.
Aislamiento posterior	Fibra de vidrio con velo negro de 40 mm	Fibra de vidrio con velo negro de 40 mm	Fibra de vidrio con velo negro de 40 mm	Fibra de vidrio con velo negro de 40 mm
Carcasa	De aluminio en color gris RAL7016	De aluminio en color gris RAL7016	De aluminio en color gris RAL7016	De aluminio en color gris RAL7016
Garantía (1) años	10	10	10	10

Superficie total m²	2,51	2,51	2,01	2,01
Superf. de apertura m²	2,37	2,37	1,90	1,90
Capacidad l	2,3	2,7	1,9	2,2
Peso vacío kg	47	49	35	36
Presión máx. trabajo bar	10	10	10	10
Temp. estancamiento °C	198	198	197	198

Curva de rendimiento				
Ecuación característica (2)	$\eta = 0,812 - 3,478 T^* - 0,018 GT^{*2}$	$\eta = 0,818 - 3,748 T^* - 0,016 GT^{*2}$	$\eta = 0,817 - 3,716 T^* - 0,018 GT^{*2}$	$\eta = 0,809 - 3,989 T^* - 0,017 GT^{*2}$
Contraseña certificación	GPS-8449	GPS-8450	GPS-8417	GPS-8420
Referencia	720364401	720364501	720364001	720364301
Precio	930 €	969 €	722 €	748 €

(1) Ver condiciones de garantía en la tarjeta que se adjunta con el producto

(2) Respecto a la superficie de apertura

Sol 250 Eco






Sol 250 H Eco

Slim 250

Slim 200



Vertical	Horizontal	Vertical	Vertical
2,5	2,5	2,5	2
Hasta 10	Hasta 5	Hasta 8	Hasta 8
De aluminio, con tratamiento altamente selectivo	De aluminio, con tratamiento altamente selectivo	De aluminio, con tratamiento altamente selectivo	De aluminio, con tratamiento altamente selectivo
0,4	0,4	0,4	0,4
95	95	95	95
5	5	5	5
Serpentín	Serpentín	Parrilla	Parrilla
Texturizado 3,2 mm.	Texturizado 3,2 mm	Texturizado 3,2 mm.	Texturizado 3,2 mm.
Fibra de vidrio de 30 mm	Fibra de vidrio de 30 mm	Fibra de vidrio de 20 mm	Fibra de vidrio de 20 mm
De aluminio	De aluminio	De aluminio	De aluminio
10	10	8	8




$$\eta = 0,800 - 3,897 T^* - 0,015 GT^{*2}$$

GPS-8617

7668030

819 €




$$\eta = 0,817 - 3,226 T^* - 0,032 GT^{*2}$$

-

7802553

855 €




$$\eta = 0,740 - 3,915 T^* - 0,014 GT^{*2}$$

GPS-8600

7219376

747 €



$$\eta = 0,729 - 3,847 T^* - 0,017 GT^{*2}$$

GPS-8600


7219375

612 €



Soporte para colectores planos en

Cubierta plana

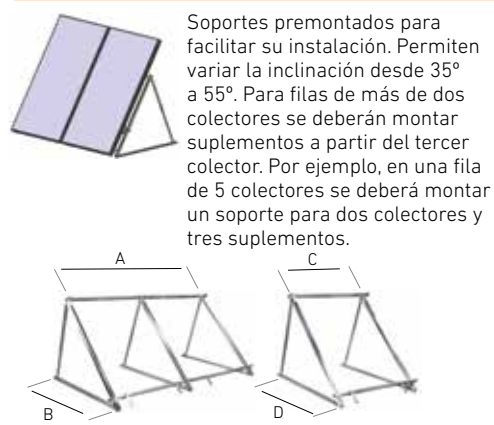


Soportes premontados para facilitar su instalación. Permiten variar la inclinación desde 35° a 55°. Para filas de más de dos colectores se deberán montar suplementos a partir del tercer colector. Por ejemplo, en una fila de 5 colectores se deberá montar un soporte para dos colectores y tres suplementos.

	Sol 250/200			Sol 250H		Sol 200 H	
A mm	2.468			4.474		3.606	
B mm	1.525			841		841	
C mm	1.234			2.237		1.803	
D mm	1.525			841		841	
	2 colectores	1 colector	Suplem.	1 colector	Suplemento	1 colector	Suplemento
Ref.	7218884	7217027	7217031	7217033	7217034	7217035	7217036
Precio	444 €	293 €	200 €	327 €	214 €	297 €	197 €

Para filas de más de 5 paneles SOL ECO o 3 paneles SOL H ECO, será necesario añadir la referencia 7706314 - conexión lisa.
(Precio:55€)

Soporte para colectores planos en

Tejado inclinado

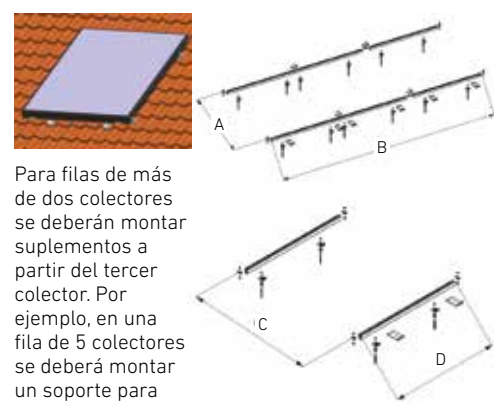

Para filas de más de dos colectores se deberán montar suplementos a partir del tercer colector. Por ejemplo, en una fila de 5 colectores se deberá montar un soporte para dos colectores y tres suplementos.

A mm	1.900 (Sol 250) / 1.450 (Sol 200)			850			850		
B mm	2.374			4.450			3.586		
C mm	1.900 (Sol 250) / 1.450 (Sol 200)			850			850		
D mm	1.187			2.227			1.793		
	2 colectores	1 colector	Suplem.	2 colectores	1 colector	Suplem.	2 colectores	1 colector	Suplem.
Ref.	7212833	7212822	7212848	7212834	7212823	7212850	7212832	7212821	7212849
Precio	335 €	188 €	175 €	462 €	249 €	232 €	413 €	224 €	215 €

Kit fijación soporte para instalación bajo teja (opcional)

Ref.	7212855								
Precio	98 €								

Para soportes de dos colectores son necesarios 3 kits. Para soportes de un colector o suplementos, son necesarios 2 kits.

Accesorios hidráulicos

	Acoplamiento del tipo rápido, con junta tórica (Ø22 mm - 3/4" M)	Acoplamiento del tipo rápido, con junta tórica (Ø22 mm - 3/4" M)	Acoplamiento del tipo rápido, con junta tórica (Ø22 mm - 3/4" M)
	1 por cada fila	1 por cada fila	1 por cada fila
Ref.	7212785	7212785	7212785
Precio	153 €	153 €	153 €
	x4 x2 x2 1 por cada suplemento (a partir del 3 colector de la fila).	x4 x2 x1 1 por cada suplemento (a partir del 3 colector de la fila).	x4 x2 x1 1 por cada suplemento (a partir del 3 colector de la fila).
Ref.	720239901	720239901	720239901
Precio	73 €	73 €	73 €
	x2	x2	x2

Sol 250 Eco			Sol 250 H Eco			Slim 250/200		
2.468			4.474			2.468		
1.525			841			1.525		
1.234			2.237			1.234		
1.525			841			1.525		
2 colectores	1 colector	Suplemento	2 colectores	1 colector	Suplemento	2 colectores	1 colector	Suplemento
7218884	7217027	7217032	7705949	7217033	7695248	7218884	7217027	7217032
444 €	293 €	200 €	450 €	327 €	203 €	444 €	293 €	200 €

1.900			850			1.900 (Slim 250) / 1.450 (Slim 200)		
2.468			4.548			2.468		
1.900			850			1.900 (Slim 250) / 1.450 (Slim 200)		
1.234			2.274			1.234		
2 colectores	1 colector	Suplemento	2 colectores	1 colector	Suplemento	2 colectores	1 colector	Suplemento
7212853	7212852	7212854	7716207	7713198	7713199	7212853	7212852	7212854
335 €	188 €	175 €	457 €	244 €	233 €	335 €	188 €	175 €

Acoplamiento del tipo cónico de compresión (Ø18 mm - 3/4" M)	Acoplamiento del tipo cónico de compresión (Ø18 mm - 3/4" M)	Acoplamiento del tipo cónico de compresión (Ø16 mm - 3/4" M)
1 por cada fila	1 por cada fila	1 por cada fila
7668055	7668055	7222025
124 €	124 €	117 €
 x2 x2 x1 x1	 x2 x2 x1 x1	 x2 x2 x1 x1
1 por cada suplemento (a partir del 3 colector de la fila).	1 por cada suplemento (a partir del 3 colector de la fila).	1 por cada suplemento (a partir del 3 colector de la fila).
7668058	7668058	7222029
20 €	20 €	25 €
 x2	 x2	 x2



AR16

AR24



Instalación	Vertical
Tubos por colector	16
Máximo de colectores por fila	3
Circuito hidráulico	Heat pipe (1)
Colector hidráulico	Cobre con aislamiento de lana de vidrio
Superficie total	m2 2,87
Superficie de apertura	m2 2,4
Capacidad	l 0,9
Peso vacío	kg 53,9
Presión máxima de trabajo	bar 10
Temperatura máxima fluido circuito primario	°C 145
Temperatura de estancamiento	°C 180
Garantía (2)	años 5


Instalación	Vertical
Tubos por colector	24
Máximo de colectores por fila	3
Circuito hidráulico	Heat pipe (1)
Colector hidráulico	Cobre con aislamiento de lana de vidrio
Superficie total	m2 4,31
Superficie de apertura	m2 3,6
Capacidad	l 1,3
Peso vacío	kg 80,8
Presión máxima de trabajo	bar 10
Temperatura máxima fluido circuito primario	°C 145
Temperatura de estancamiento	°C 180
Garantía (2)	años 5

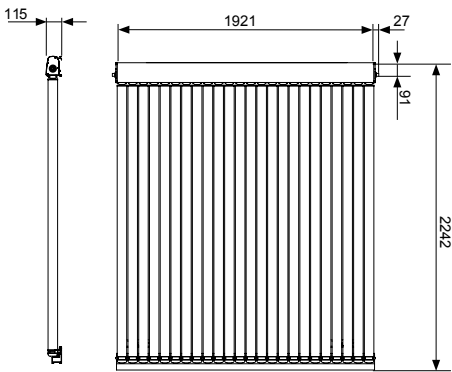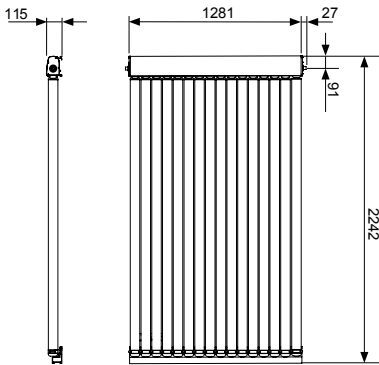

Curva de rendimiento

$$T^* = \frac{T_m - T_a}{G} \left[\frac{^{\circ}C \cdot m^2}{W} \right]$$

Rendimiento η

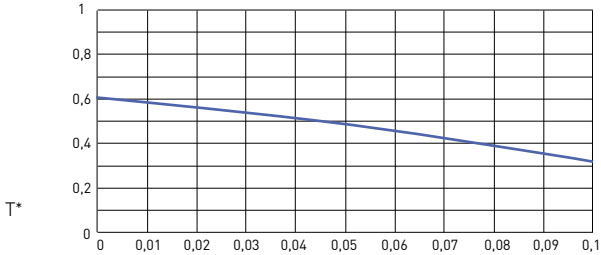


Ecuación característica (3)	$\eta = 0,61 - 1,59T^* - 0,008GT^2$
Referencia	7785525
Precio	2.311 €

Ecuación característica (3)	$\eta = 0,61 - 1,59T^* - 0,008GT^2$
Referencia	7785526
Precio	3.374 €


(1) Cada tubo de vacío lleva en su interior un fluido caloportador que no sale del interior del tubo, se evapora por efecto de la radiación solar y asciende hasta el extremo superior del tubo, que se encuentra a temperatura inferior. Allí, intercambia el calor absorbido con el colector superior y al enfriarse condensa y cae a la parte interior del tubo. Con esta tecnología, se evitan sobrecalentamientos y se puede sustituir cualquier tubo sin tener que vaciar el circuito hidráulico.
(2) Ver condiciones de garantía en la tarjeta que se adjunta con el producto.
(3) Respecto a la superficie de apertura.

Soportes y accesorios hidráulicos para paneles de tubos de vacío

	Soporte cubierta plana	Soporte tejado inclinado	Soporte para fachada
	Para 1 colector	Para 1 colector	Para 1 colector
Referencia	7782976	7782967	7782969
Precio	255 €	294 €	284 €

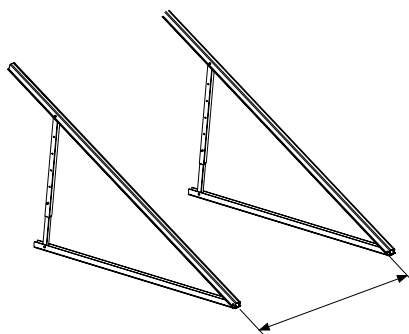


AR16: 1089 - 689 mm
AR24: 1729 - 1329 mm

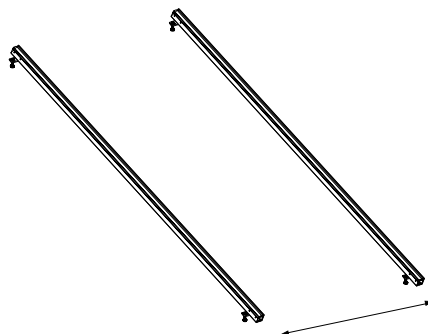

AR16: 1089 - 689 mm
AR24: 1729 - 1329 mm

Se puede ajustar a 35°, 40°, 45°, 50°, 55° y a 10° utilizando el mástil corto que se incluye en el mismo kit.



Ángulos de inclinación posibles
 soporte cubierta plana



	Acoplamiento hidráulico	Kit interconexión colectores	Kit tubería flexible 2m
	1 acoplamiento por fila	1 por cada panel adicional	Opcional 1 por fila de colectores
Referencia	7780755	7780757	7785517
Precio	130 €	126 €	231 €



x1



x1

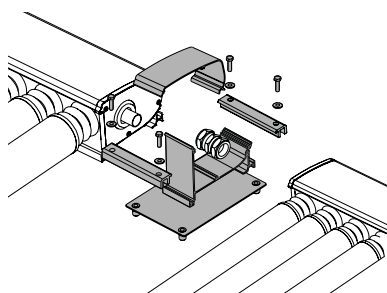

Sistemas DB

Los sistemas DB son equipos compactos y totalmente montados, para grandes instalaciones de energía solar térmica, hasta 150 m². Tienen como base de funcionamiento la tecnología Drainback, que evita sobretemperaturas en las instalaciones.



Funcionamiento:

El líquido del circuito solar no llena completamente la instalación manteniendo los colectores solares vacíos. Cuando existe demanda y radiación solar, la bomba del circuito se pone en marcha transfiriendo el líquido solar contenido en el equipo drainback hacia los paneles. Una vez satisfecha la demanda, la bomba para y el líquido solar vuelve al depósito drainback debido al efecto de la gravedad. De esta forma, aunque se mantenga la radiación solar, se evita la formación de vapor y la degradación del anticongelante.

Ventajas:

- Incremento de la fiabilidad de la instalación: El sistema se ha diseñado en base a la tecnología Drainback, que evita que se generen sobretemperaturas en las instalaciones, lo que hace que se alargue la vida útil de la instalación, evitando roturas y la degradación del líquido anticongelante.
- Reducción del tiempo de instalación: Los equipos se suministran totalmente premontados, tanto a nivel hidráulico como eléctrico, cosa que permite ahorrar tiempo durante la instalación, así como minimizar los errores.
- Reducción del coste de la instalación: Los equipos incluyen todos los elementos necesarios para la instalación, reduciendo el número

de componentes y el tiempo de instalación, cosa que reduce de manera importante los costes de ésta.


- Reducción de los costes de mantenimiento: Los equipos evitan la degradación prematura del líquido solar, así como roturas de componentes, lo que reduce en gran medida los costes de mantenimiento de las instalaciones.

Instalación y suministro:

Los sistemas DB solo son compatibles con los paneles Sol 250. En ningún caso se suministrarán los equipos sin un estudio previo, realizado por nuestro departamento de soluciones, y siempre se hará junto a paneles solares Sol 250 (las unidades que se indiquen en el estudio).


		DB 40S	DB 50	DB 100	DB 150
Campo de colectores	m²	38	50	100	150
Número de colectores Sol250		15	20	40	60
Altura máxima	m	25	30	25	30
Caudal	l/h	1.140	1.500	3.000	4.500
Potencia bomba	kW	0,55	0,55	0,55	0,80
Depósito Drainback Inoxidable	l	100	100	150	200
Intercambiador de placas	-	-	Incluido	Incluido	Incluido
Variador de frecuencia	-	-	Incluido	Incluido	Incluido
Medidor de energía	-	-	Incluido	Incluido	Incluido
Circulador de ACS (1)	-	-	SB-10 YA	SB-50 XA	SB-50 XA
Dimensiones (Alt. x Anch. x Prof.)	mm	1.800 x 600 x 600	1.800 x 600 x 600	1.800 x 600 x 600	2.184 x 600 x 600
Peso	kg	75	80	90	100
Referencia		7662818	7662819	7662821	7662823
Precio		4.103 €	6.618 €	7.212 €	8.489 €

(1) Ver capítulo Circuladores para más información.

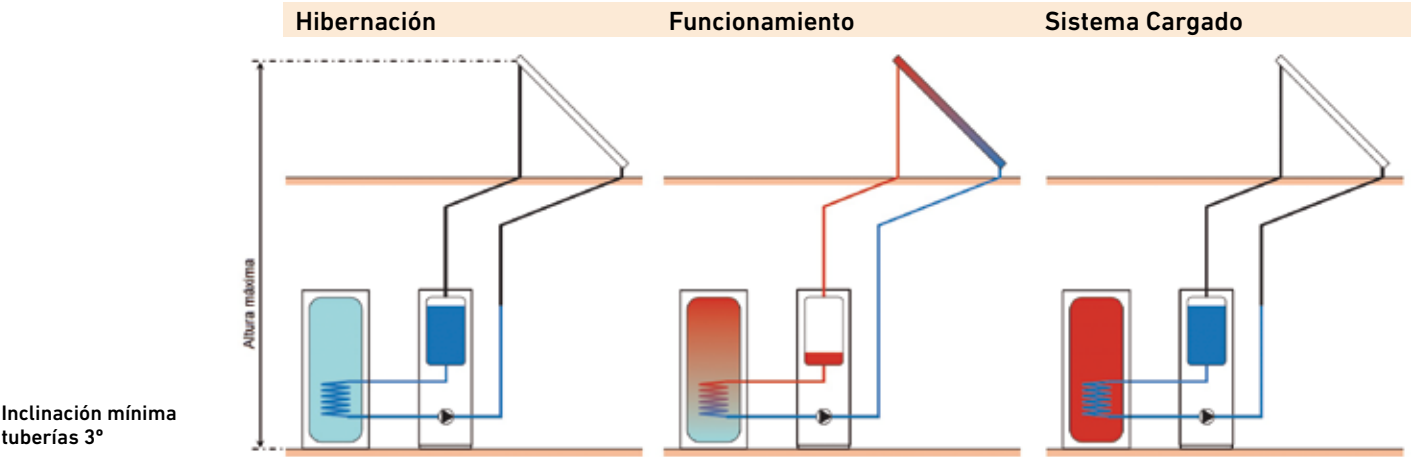


DB 40S

1. Centralita
2. Válvula de seguridad
3. Caja eléctrica
4. Manómetro
5. Bomba circuito solar
6. Regulador de caudal

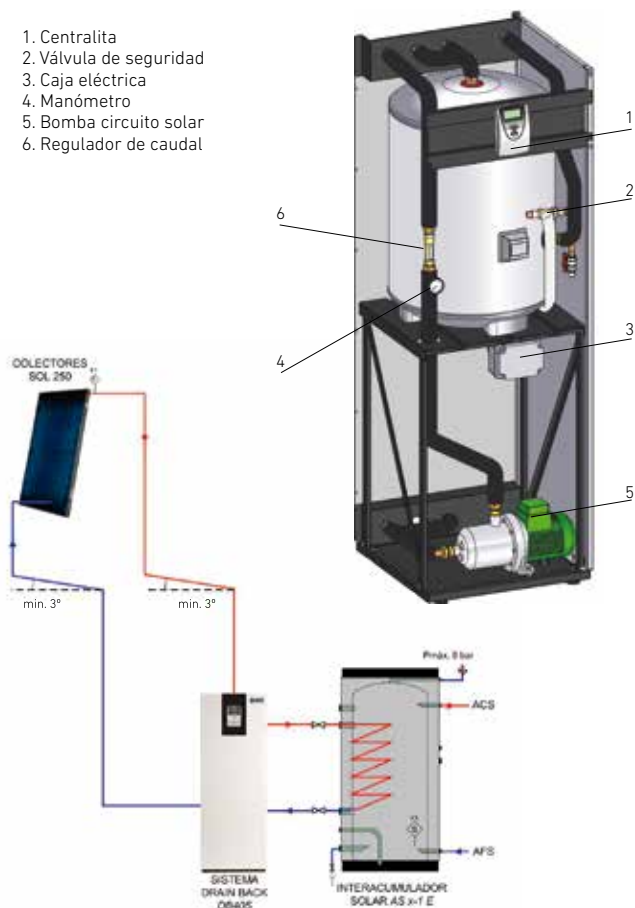

DB 50/100/150

1. Centralita
2. Válvula de seguridad
3. Manómetro
4. Bomba circuito solar
5. Regulador de caudal
6. Variador de frecuencia
7. Circulador circuito ACS
8. Medidor de energía
9. Intercambiador de calor

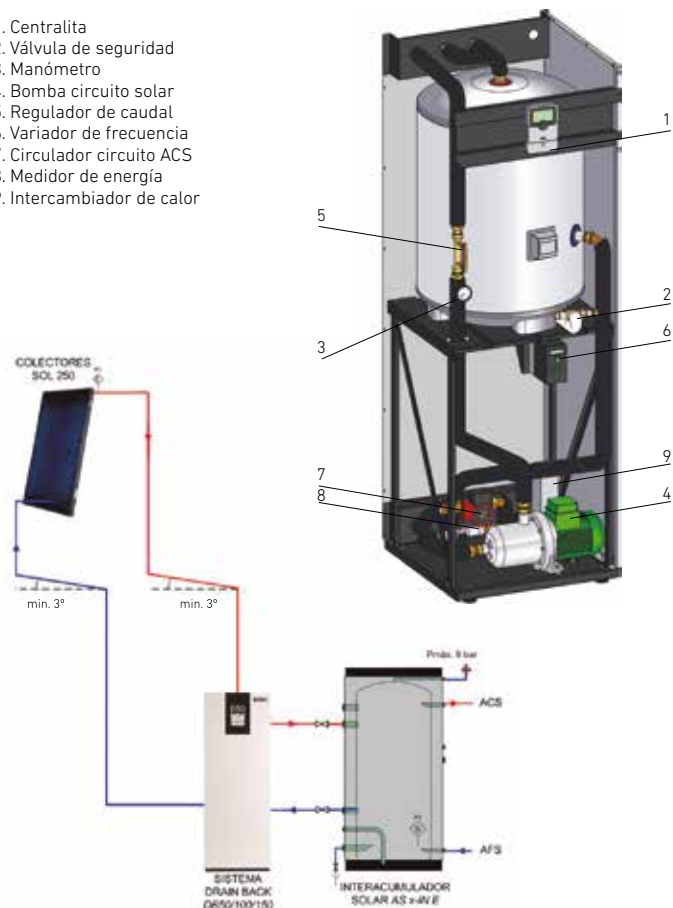

DB 15 S

El sistema DB 15S está pensado para realizar instalaciones medianas del tipo Drainback.

Se pueden llevar a cabo instalaciones de hasta 7 paneles Mediterráneo Slim 200.

Incluye: Grupo hidráulico y depósito de recuperación de 24 litros. El depósito de recuperación se debe montar en la pared, ubicándolo siempre por encima del grupo hidráulico.

El grupo hidráulico puede vencer una altura máxima de 10 metros.

Referencia	7726816
Precio	1.035 €



Solar Easy ACS



Integran en el mínimo espacio posible grupo hidráulico, depósito de expansión y central de regulación, totalmente conectados y cableados.

Fácil de instalar, no hay limitaciones de altura, ni de longitud, ni de inclinación de tubería.

No es necesario instalar ningún sistema para la evacuación de excedentes de calor.

Componentes suministrados:

- Colector solar
- Acoplamientos hidráulicos

		Solar Easy 200				Solar Easy 300			
Capacidad	l	225				300			
Presión máx ACS	bar	10				10			
Temp max ACS	°C	95				95			
Capacidad serpentín superior	l	5,1				6,7			
Superficie serpentín superior	m²	0,76				1			
Capacidad serpentín inferior	l	8,10				10,10			
Superficie serpentín inferior	m²	1,2				1,5			
Presión máx serpentín	bar	10				10			
		1 Sol 200				2 Sol 200			
		Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado	
		Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
Referencia		144811003	144811303	144811011	144811311	144811005	144811305	144811013	144811313
Precio		4.106 €	5.161 €	4.018 €	5.075 €	5.176 €	6.317 €	5.085 €	6.228 €
		2 Sol 200				3 Sol 200			
		Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado	
		Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
Referencia		144811004	144811304	144811012	144811312	144811006	144811306	144811014	144811314
Precio		4.914 €	5.974 €	4.824 €	5.883 €	6.156 €	7.451 €	6.045 €	7.342 €
		1 Sol 250				2 Sol 250			
		Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado	
		Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
Referencia		144812006	144812306	144812010	144812310	144812007	144812307	144812011	144812311
Precio		4.483 €	5.680 €	4.395 €	5.592 €	5.853 €	6.967 €	5.763 €	6.876 €

- Soportes
- Acumulador FST
- Purgador automático
- Válvula termostática mezcladora

Los sistemas con tubería de 15 m, incluyen además de la tubería flexible de acero inoxidable, el vaso de

expansión y la válvula de seguridad para el acumulador de ACS, así como el líquido solar.

Accesorio opcional Resistencia calefactora (Ver capítulo acumuladores, modelos FST 200 a FST 500).

Solar Easy 400				Solar Easy 500			
400				500			
10				10			
95				95			
6,7				5,1			
1				0,76			
12,10				12,8			
1,8				1,9			
10				10			
3 Sol 200				3 Sol 200			
Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado	
Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
144811007	144811307	144811015	144811315	144811009	144811309	144811017	144811317
6.576 €	7.807 €	6.467 €	7.695 €	6.722 €	8.042 €	6.611 €	7.931 €
4 Sol 200				4 Sol 200			
Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado	
Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
144811008	144811308	144811016	144811316	144811010	144811310	144811018	144811318
7.300 €	8.596 €	7.169 €	8.467 €	7.589 €	8.907 €	7.457 €	8.777 €
3 Sol 250				4 Sol 250			
Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado	
Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
144812008	144812308	144812012	144812312	144812009	144812309	144812013	144812313
7.228 €	8.670 €	7.116 €	8.562 €	8.670 €	10.046 €	8.541 €	9.916 €



Solar Easy ACS Slim

Integran en el mínimo espacio posible grupo hidráulico, depósito de expansión y central de regulación, totalmente conectados y cableados.

Fácil de instalar, no hay limitaciones de altura, ni de longitud, ni de inclinación de tubería.

No es necesario instalar ningún sistema para la evacuación de excedentes de calor.

Componentes suministrados:

- Colector solar
- Acoplamientos hidráulicos

Capacidad	l
Presión máx ACS	bar
Temp max ACS	°C
Capacidad serpentín superior	l
Superficie serpentín superior	m²
Capacidad serpentín inferior	l
Superficie serpentín inferior	m²
Presión máx serpentín	bar

Solar Easy 200

Solar Easy 300

Capacidad	l	225	300
Presión máx ACS	bar	10	10
Temp max ACS	°C	95	95
Capacidad serpentín superior	l	5,1	6,7
Superficie serpentín superior	m²	0,76	1
Capacidad serpentín inferior	l	8,10	10,10
Superficie serpentín inferior	m²	1,2	1,5
Presión máx serpentín	bar	10	10

1 Slim 200

2 Slim 200

	Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado	
	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
Referencia	7655659	7655688	7655660	7655689	7655665	7655694	7655666	7655695
Precio	3.874 €	4.870 €	3.785 €	4.782 €	4.883 €	5.960 €	4.793 €	5.871 €

2 Slim 200

3 Slim 200

	Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado	
	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
Referencia	7655661	7655690	7655662	7655691	7655667	7655696	7655668	7655697
Precio	4.637 €	5.636 €	4.545 €	5.544 €	5.808 €	7.032 €	5.697 €	6.921 €

1 Slim 250

2 Slim 250

	Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado	
	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
Referencia	7655663	7655692	7655664	7655693	7655669	7655698	7655670	7655699
Precio	4.229 €	5.358 €	4.141 €	5.271 €	5.522 €	6.572 €	5.432 €	6.481 €

- Soportes
- Acumulador FST
- Purgador automático
- Válvula termostática mezcladora

Los sistemas con tubería de 15 m, incluyen además de la tubería flexible de acero inoxidable, el vaso

de expansión y la válvula de seguridad para el acumulador de ACS, así como el líquido solar.

Accesorio opcional Resistencia calefactora (Ver capítulo acumuladores, modelos FST 200 a FST 500).

Solar Easy 400				Solar Easy 500			
400				500			
10				10			
95				95			
6,7				5,1			
1				0,76			
12,10				12,8			
1,8				1,9			
10				10			
3 Slim 200				3 Slim 200			
Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado	
Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
7655671	7655700	7655672	7655701	7655677	7655706	7655678	7655707
6.204 €	7.362 €	6.095 €	7.254 €	6.341 €	7.587 €	6.232 €	7.476 €
4 Slim 200				4 Slim 200			
Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado	
Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
7655673	7655702	7655674	7655703	7655679	7655708	7655680	7655709
6.887 €	8.111 €	6.756 €	7.980 €	7.159 €	8.402 €	7.028 €	8.272 €
3 Slim 250				4 Slim 250			
Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado	
Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
7655675	7655704	7655676	7655705	7655681	7655710	7655682	7655711
6.818 €	8.179 €	6.707 €	8.068 €	8.179 €	9.477 €	8.050 €	9.346 €



Solar Easy DB

Sistema drain back para instalaciones residenciales, evitando sobretemperaturas en la instalación gracias al sistema de autovaciado. Fácil de instalar, el grupo hidráulico suministrado se puede montar tanto colgado de la pared como en el depósito. Además no existen limitaciones de longitud de tuberías. Se puede transformar fácilmente a un sistema presurizado y de esta

manera subsanar un posible error en la instalación.

Componentes suministrados:

- Colector Solar.
- Acoplamientos hidráulicos.
- Soportes.
- Acumulador (Gama AS).
- Grupo hidráulico con centralita
- Válvula termostática mezcladora.

• Los modelos 300 BC, 400 y 500 incluyen el equipo DB 15 S.
Accesorio opcional Resistencia calefactora (Ver capítulo acumuladores, modelos AS200 a AS500).

		Solar Easy DB 150	Solar Easy DB 200	Solar Easy DB 300	Solar Easy DB 300 BC	Solar Easy DB 400	Solar Easy DB 500
Capacidad	l	145	225	300	300	400	500
Presión máx ACS	bar	10	10	10	10	10	10
Temp max ACS	°C	95	95	95	95	95	95
Capacidad serpentín superior	l	-	5,1	6,7	13,2	6,7	5,1
Superficie serpentín superior	m²	-	0,76	1	2,4	1	0,76
Capacidad serpentín inferior	l	4,5	8,1	10,1	6,7	12,1	12,8
Superficie serpentín inferior	m²	0,67	1,2	1,5	1,2	1,8	1,9
Presión máx serpentín	bar	10	10	10	10	10	10
Diferencia de altura máxima entre el circulador y la parte superior del panel solar	m	10	10	10	10	10	10
		1 Slim 200	1 Slim 200 2 Slim 200	2 Slim 200	2 Slim 200	3 Slim 200	3 Slim 200 4 Slim 200
		Cubierta plana	Cubierta plana Cubierta plana	Cubierta plana	Cubierta plana	Cubierta plana	Cubierta plana Cubierta plana
Referencia		7726395	7726396 7726397	7726398	7738090	7738078	7738080 7738082
Precio		2.497 €	2.878 € 3.629 €	4.177 €	4.475 €	5.495 €	5.718 € 6.479 €
		Tejado inclinado	Tejado inclinado Tejado inclinado	Tejado inclinado	Tejado inclinado	Tejado inclinado	Tejado inclinado Tejado inclinado
Referencia		7726399	7726400 7726401	7726402	7738091	7738079	7738081 7738083
Precio		2.419 €	2.801 € 3.554 €	4.104 €	4.402 €	5.402 €	5.621 € 6.384 €

Accesorios opcionales	Kit para transformarw en sistema presurizado
Referencia	7727084
Precio	228 €



Solar Easy PR

Sistema presurizado para instalaciones residenciales, evitando sobretensiones en la instalación gracias al sistema de recirculación nocturna y al vaso de expansión sobredimensionado.

Fácil de instalar, el grupo hidráulico suministrado se puede montar tanto colgado de la pared como en el depósito. Además no existen limitaciones ni de altura, ni de longitud, ni de inclinación de tuberías.

Componentes suministrados:

- Colector Solar
- Acoplamiento hidráulico
- Soportes
- Acumulador (Gama AS)
- Grupo hidráulico con centralita
- Purgador automático
- Válvula termostática mezcladora
- Vaso de expansión

Accesorio opcional Resistencia calefactora (Ver capítulo acumuladores, modelos AS200 a AS500).

		Solar Easy PR 150	Solar Easy PR 200	Solar Easy PR 300	Solar Easy PR 300 BC	Solar Easy PR 400	Solar Easy PR 500
Capacidad	l	145	225	300	300	400	500
Presión máx ACS	bar	10	10	10	10	10	10
Temp max ACS	°C	95	95	95	95	95	95
Capacidad serpentín superior	l	-	5,1	6,7	13,2	6,7	5,1
Superficie serpentín superior	m²	-	0,76	1	2,4	1	0,76
Capacidad serpentín inferior	l	4,5	8,1	10,1	6,7	12,1	12,8
Superficie serpentín inferior	m²	0,67	1,2	1,5	1,2	1,8	1,9
Presión máx serpentín	bar	10	10	10	10	10	10

		1 Slim 200	1 Slim 200	2 Slim 200	2 Slim 200	3 Slim 200	3 Slim 200
		Cubierta plana	Cubierta plana	Cubierta plana	Cubierta plana	Cubierta plana	Cubierta plana
Referencia		7726403	7726404	7726406	7738092	7738084	7738086
Precio (1)		2.621 €	3.024 €	4.384 €	4.521 €	5.597 €	5.818 €
		Tejado inclinado	Tejado inclinado	Tejado inclinado	Tejado inclinado	Tejado inclinado	Tejado inclinado
Referencia		7726407	7726408	7726410	7738093	7738085	7738087
Precio (1)		2.534 €	2.935 €	4.293 €	4.431 €	5.476 €	5.696 €

		2 Slim 200	4 Slim 200
		Cubierta plana	Cubierta plana
Referencia		7726405	7738088
Precio (1)		3.814 €	6.579 €
		Tejado inclinado	Tejado inclinado
Referencia		7726409	7738089
Precio (1)		3.723 €	6.458 €



COP 30*

Sistema de alta eficiencia compuesto por una bomba de calor para la producción de ACS y colectores solares térmicos.

Sin limitaciones de altura ni de distancia o inclinación en la tubería.

No es necesario instalar ningún sistema para la eliminación de exceso de calor.

***Máxima eficiencia** :Este sistema puede conseguir un COP de hasta 30 para ACS.

Componentes suministrados:

- Colector solar
- Acoplamientos hidráulicos
- Soportes
- Bomba de calor BC ACS 1E
- Solar Hydraulic 7
- Vasoflex Solar 18 l
- Central de regulación CS2
- Purgador automático
- Válvula mezcladora termostática
- Válvula de bola 1/2"



	Solar Easy BC ACS 200 iR290	
	1 Slim 250	
	Cubierta plana	Tejado inclinado
Referencia	7797188	7797184
Precio	5.248 €	5.145 €

	Solar Easy BC ACS 300 iR290			
	2 Slim 200		1 Slim 250	
	Cubierta plana	Tejado inclinado	Cubierta plana	Tejado inclinado
Referencia	7797190	7797187	7797189	7797185
Precio	5.901 €	5.826 €	5.377 €	5.273 €



Solar Meter

Dispositivo para monitorizar y optimizar el control y el mantenimiento de los sistemas solares.

Información en Tiempo Real: permite conocer en tiempo real los datos del sistema solar desde el móvil. Visualiza la energía diaria, mensual y anual captada, la temperatura del depósito y el número estimado de duchas gratuitas.


Máxima Eficiencia: Gestiona el consumo de agua caliente para conseguir el máximo rendimiento gracias a la información proporcionada.

Aviso de Mantenimiento: Integra un sistema de control que envía alertas sobre el desgaste del ánodo de magnesio, contribuyendo a optimizar el mantenimiento y prolongar la vida útil del sistema.

	Solar Meter ST	Solar Meter Plus	Solar Meter HE
Referencia	7868904	7868905	7868906
Precio	249 €	295 €	385 €

Compatible con termosifones y Solar Easy.


Solar Meter ST

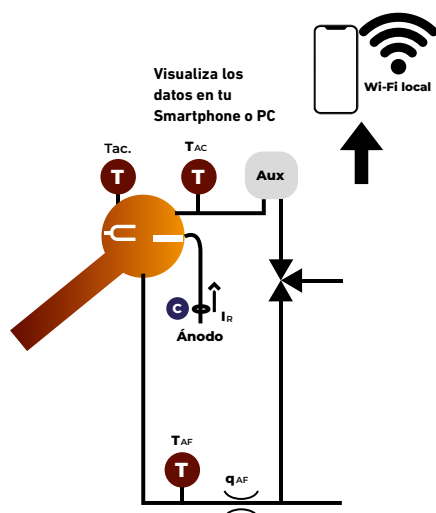

1. Conoce la energía renovable producida por tu sistema solar térmico.
2. Conoce el estado del ánodo de magnesio y recibe alertas para contactar con un profesional cuando necesite cambiarlo.
3. Reduce las intervenciones consiguiendo revisiones de mantenimiento biennales.


T • Sensor de temperatura
C • Sensor del estado del ánodo
q • Caudalímetro
I • Detector de corriente

Solar Meter Plus

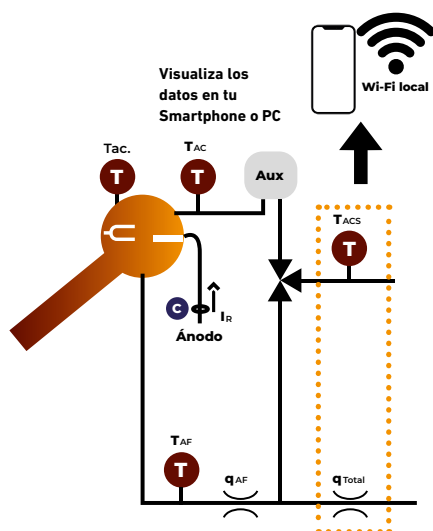

1. Conoce la energía renovable producida por tu sistema solar térmico.
2. Conoce el estado del ánodo de magnesio y recibe alertas para contactar con un profesional cuando necesite cambiarlo.
3. Reduce las intervenciones consiguiendo revisiones de mantenimiento biennales.
4. Conoce tu consumo de ACS y el porcentaje de energía renovable consumida.

Solar Meter HE

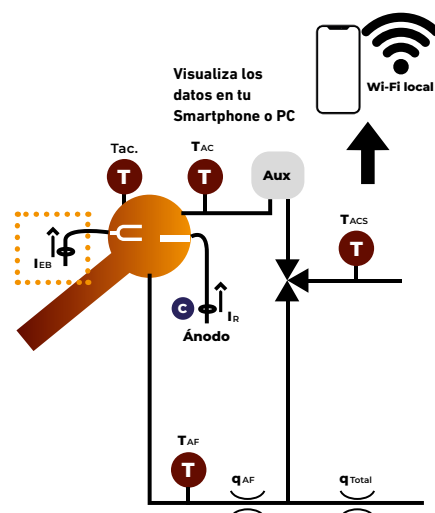

1. Conoce la energía renovable producida por tu sistema solar térmico.
2. Conoce el estado del ánodo de magnesio y recibe alertas para contactar con un profesional cuando necesite cambiarlo.
3. Reduce las intervenciones consiguiendo revisiones de mantenimiento biennales.
4. Conoce tu consumo de ACS y el porcentaje de energía renovable consumida.
5. Conoce el consumo energético de la resistencia eléctrica de soporte.

Sistema termosifónico STS NEO AP

NOVEDAD

Sistema termosifónico compacto que se ajusta a las necesidades de cada usuario.

Elevado rendimiento: permite obtener ahorros muy importantes en el consumo de ACS.

Acumulador de doble camisa facilitando el llenado del circuito primario.

Amplia gama que se adapta a las necesidades de cada vivienda.

La instalación sobre cubierta plana es fija a 40° de inclinación para los modelos con colector Slim 200 y a 32° para los modelos con colector Slim 250.

La instalación sobre tejado inclinado se puede ajustar a 18°, 25°, 32° o 40° indistintamente del modelo.



STS NEO AP 150 2.0, 200 2.0 y 200 2.5



STS NEO AP 300 2.0 y 300 2.5

	150 2.0	200 2.0	200 2.5	300 2.0	300 2.5
Dimensiones generales cubierta plana (Ancho x Alto x Profundo) mm	1.090 x 1.946 x 1.550	1.340 x 1.946 x 1.550	1.340 x 1.946 x 2.080	1.810 x 1.946 x 1.550	1.810 x 1.946 x 2.080
Número de paneles solares	1 Slim NEO 200	1 Slim NEO 200	1 Slim NEO 250	2 Slim NEO 200	2 Slim NEO 250
Superficie total de captación solar m²	2,0	2,0	2,5	4,0	5,0
Capacidad total del circuito primario l	8,3	9,3	9,5	14,3	14,6
Dimensiones acumulador mm	Ø580 x 1.090	Ø580 x 1.340	Ø580 x 1.340	Ø580 x 1.810	Ø580 x 1.810
Volumen depósito acumulador l	145	190	190	270	270
Peso total con soportes, sin líquido kg	95	97	102	160	163
Material acumulador	Acero esmaltado	Acero esmaltado	Acero esmaltado	Acero esmaltado	Acero esmaltado
Aislamiento del acumulador	Espuma poliuretano	Espuma poliuretano	Espuma poliuretano	Espuma poliuretano	Espuma poliuretano
Espesor de aislamiento mm	50	50	50	50	50
Presión máxima de trabajo bar	8	8	8	8	8
Temperatura máxima de trabajo °C	102	102	102	102	102
Conexiones ACS	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Cubierta plana y tejado	Cubierta plana y tejado	Cubierta plana y tejado	Cubierta planaTejado inclinado	Cubierta planaTejado inclinado
Referencia	7878267	7878268	7878269	78782707878265	78782717878266
Precio	1.960 €	2.190 €	2.466 €	3.015 €3.015 €	3.145 €3.145 €

Accesorios opcionales			
Resistencia calefactora	1,5 kW	2,0 kW	3,0 kW
Referencia	7884091	7884092	7884093
Precio	120 €	140 €	165 €
	Protección catódica electrónica permanente		
Referencia	7215376		
Precio	419 €		
	Kit asas (2 unidades)		
Referencia	7884090		
Precio	13,40 €		

Sistema termosifónico STS NEO BP

NOVEDAD

Sistema termosifónico con el acumulador en la parte posterior de los paneles solares, mejorando la estética del sistema.


Sistema compacto que se ajusta a las necesidades de cada usuario.

Elevado rendimiento: permite obtener ahorros muy importantes en el consumo de ACS.

Acumulador de doble camisa facilitando el llenado del circuito primario. El soporte se suministra premontado, con lo que el tiempo de instalación se reduce en gran medida.

Amplia gama que se adapta a las necesidades de cada vivienda.

La instalación sobre cubierta plana es fija a 40° de inclinación para los modelos con colector Slim 200 y a 32° para los modelos con colector Slim 250.

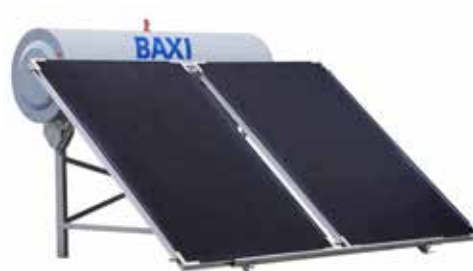

		150	200 2.0	200 2.5	300 2.0	300 2.5
Dimensiones generales cubierta plana (Ancho x Alto x Profundo)	mm	1.090 x 1.403 x 1.770	1.340 x 1.403 x 1.770	1.340 x 1.403 x 1.770	1.810 x 1.403 x 2.248	1.810 x 1.403 x 2.248
Número de paneles solares		1 Slim NEO 200	1 Slim NEO 200	1 Slim NEO 250	2 Slim NEO 200	2 Slim NEO 250
Superficie total de captación solar	m²	2,0	2,0	2,5	4,0	5,0
Capacidad total del circuito primario	l	8,3	9,3	9,5	14,3	14,6
Dimensiones acumulador	mm	Ø580 x 1.090	Ø580 x 1.340	Ø580 x 1.340	Ø580 x 1.810	Ø580 x 1.810
Volumen depósito acumulador	l	145	190	190	270	270
Peso total con soportes, sin líquido	kg	95	95	102	160	163
Material acumulador		Acero esmaltado	Acero esmaltado	Acero esmaltado	Acero esmaltado	Acero esmaltado
Aislamiento del acumulador		Espuma poliuretano	Espuma poliuretano	Espuma poliuretano	Espuma poliuretano	Espuma poliuretano
Espesor de aislamiento	mm	50	50	50	50	50
Presión máxima de trabajo	bar	8	8	8	8	8
Temperatura máxima de trabajo	°C	102	102	102	102	102
Conexiones ACS		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
		Cubierta plana	Cubierta plana	Cubierta plana	Cubierta plana	Cubierta plana
Referencia		7882907	7882908	7882909	7882910	7882911
Precio		2.225 €	2.436 €	2.604 €	3.406 €	3.557 €


Accesorios opcionales

Resistencia calefactora 2,4 kW	1,5 kW	2,0 kW	3,0 kW
Referencia	7884091	7884092	7884093
Precio	120 €	140 €	165 €
	Protección catódica electrónica permanente		
Referencia	7215376		
Precio	419 €		
	Kit asas (2 unidades)		
Referencia	7884090		
Precio	13,40 €		

Grupos Hidráulicos



	SH 7 Compact Top	SH 7 Compact	SH 7	SH 7 Simple	SH 14
	Hasta 7 paneles	Hasta 7 paneles	Hasta 7 paneles	Hasta 7 paneles	Hasta 14 paneles
	Incluye: Centralita con 4 relés, circulador de alta eficiencia, separador de aire, termómetros de ida y retorno, válvula de seguridad, manómetro, caudalímetro y llaves de vaciado y llenado.	Incluye: Centralita de un relé, circulador de alta eficiencia, separador de aire, termómetros de ida y retorno, válvula de seguridad, manómetro, caudalímetro y llaves de vaciado y llenado.	Incluye: Circulador de alta eficiencia, separador de aire, termómetros de ida y retorno, válvula de seguridad, manómetro, caudalímetro y llaves de vaciado y llenado.	Incluye: Circulador de alta eficiencia, termómetro retorno, válvula de seguridad, manómetro, caudalímetro y llaves de vaciado y llenado.	Incluye: Circulador de alta eficiencia, separador de aire, termómetros de ida y retorno, válvula de seguridad, manómetro, caudalímetro y llaves de vaciado y llenado.
Referencia	7756326	7726450	7726451	7726453	7726452
Precio	1.017 €	837 €	588 €	487 €	674 €

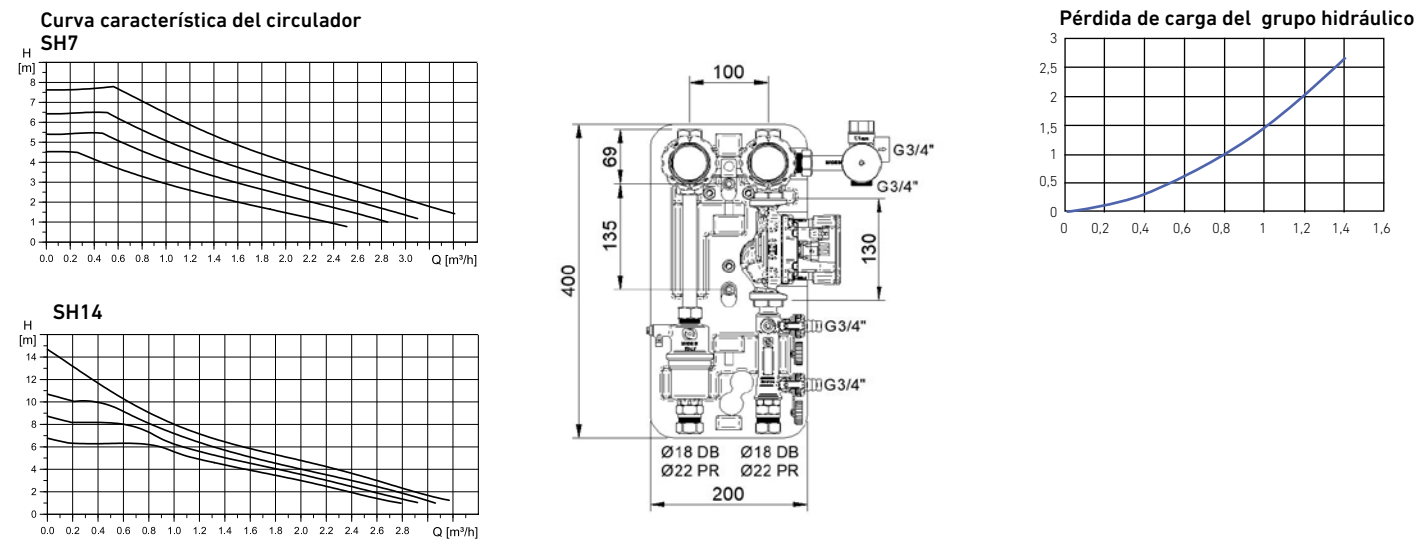





Intercambiador de placas m10h

Fabricado en AISI 316. P. máx. 10 bar. T. máx. 100°C. F1 - Salida circuito secundario a 1" / F2 - Entrada circuito primario a 1" / F3 - Entrada circuito secundario a 1" / F4 - Salida circuito primario a 1"

	M10H 20	M10H 30	M10H 40	M10H 50	M10H 60
Cota A (mm)	65,7	88,5	111	134	157
Referencia	144940107	144940108	144940043	144940044	144940045
Precio	1.196 €	1.449 €	1.666 €	1.991 €	2.172 €



Pérdida de carga



Características Térmicas

Aplicaciones	Piscina		ACS
Primario	Agua / propilen glicol a 35%		
Salto Térmico	55°C a 45°C	55°C a 48°C	55°C a 45°C
Secundario	Agua		
Salto Térmico	15°C a 25°C	20°C a 25°C	15°C a 45°C
Perdida de carga	≤ 3 m.c.a.		
Potencia de intercambio	kW inicial	kW mantenimiento	kW
1) M10H a 20 placas	30,23	13,95	26,16
2) M10H a 30 placas	43,02	20,93	40,70
3) M10H a 40 placas	51,74	27,91	51,74
4) M10H a 50 placas	61,63	33,14	61,63
5) M10H a 60 placas	70,93	37,79	70,35



Centrales de regulación CS10, CS2 y CS2 Plus

CS 10: Control de hasta 13 instalaciones tipo (3 relés y 4 sondas).

CS 2: Control de hasta 10 instalaciones tipo (2 relés y 3 sondas).

CS 2 Plus: Control de hasta 4 instalaciones tipo (1 relé + 1 rele de hasta 3,6 kW y 3 sondas).

	CS10	CS2	CS2 Plus
Referencia	7212578	7212579	7715260
Precio	292 €	211 €	234 €



Líquido solar FAC 10 y FAC 20

Compuestos de propilenglicol e inhibidores de la corrosión.

FAC 10: Debe ser mezclado con agua, para -10°C mezcla 25%, para -20°C mezcla 40%, para -30°C mezcla 50%. Se suministra en garrafas de 10 l.

FAC 20: Solución premezclada protege hasta -28°C. Se suministra en garrafas de 20 l.

	FAC 10	FAC 20
Referencia	7863624	7862965
Precio	96 €	152 €



Mezclador termostático MT

Regula el ACS entre 30 y 60°C. T. máx. 90°C. P. máx. 10 bar. Caudal con $\Delta p = 1$ bar, 25 l/min para 3/4" y 27 l/min para 1".



Válvulas de seguridad

P. tarado 6 bar. T. máx. 150°C.



Vasoflex solar

P. máx 8 bar. P. llenado 2,5 bar. T. máx 110°C.

	MT 3/4"	MT 1"	1/2"	3/4"	1"	18 l	25 l	35 l	50 l	80 l
Referencia	144940141	144940142	144940025	144940026	144940027	144940018	144940019	144940020	144940021	144940022
Precio	100 €	114 €	18,90 €	32,70 €	61 €	130 €	143 €	158 €	185 €	291 €



Purgador automático 1/2"

Presión máxima 10 bar. Temperatura máxima 120°C.



Separador de aire Flamcovent 22

Presión máxima 10 bar. Temperatura máxima 200°C.



Tubería flexible acero inoxidable

Sistema rapido de doble tubería de acero inoxidable flexible, preaislada, que incluye el cable del sensor de temperatura, 4 rácores de unión y 4 abrazaderas.

	DN 16 x 15 m	DN 20 x 15 m
Referencia	144940024	144940023
Precio	93 €	182 €

	DN 16 x 15 m	DN 20 x 15 m
Referencia	144940135	144940137
Precio	826 €	974 €



Módulo Solar Monocrystalino



TECNOLOGÍA INNOVADORA HALF-CELL

Mejora la salida del módulo, disminuye el riesgo de microrotura y mejora la fiabilidad del módulo.



TECNOLOGÍA INNOVADORA DE CÉLULAS PERC

Excelente eficiencia y rendimiento de las células.



REDUCE LA PÉRDIDA DEBIDO A LA SOMBRA

Reduce efectivamente el efecto de sombra en la superficie del módulo.



REDUCE LA PÉRDIDA DE ACOPLAMIENTO

Reduce la pérdida por acoplamiento entre paneles y mejora la salida.



RESISTENCIA Anti-PID

Excelente resistencia PID.



ESTÉTICA MEJORADA

Con un panel totalmente negro.



405

Especificaciones Eléctricas

Potencia Nominal	Wp	PNOM	405
Corriente en MPP	A	IMPP	12,98
Tensión MPP	V	VMPP/ UMPP	31,21
Tensión de Circuito Abierto	V	Voc/ Uoc	37,23
Corriente de Cortocircuito	A	Isc	13,87
Eficiencia de Módulo Solar (%)			20,7
Tensión Máxima de Sistema	V	IEC/UL	1500DC
Valor máximo del fusible de serie	A	I	25
NOCT	°C		45±2

Coefficiente de temperatura

Potencia	Wp	(PNOM)	-0,35% / °C
Tensión (Voc)	V	(Voc)	-0,27% / °C
Corriente (Isc)	A	(Isc)	+0,045% / °C




Referencia

7863570

Precio (1)

295 €



Observaciones: Valores en condiciones estándar de prueba STC: masa de aire AM 1,5G, irradiancia de 1000 W/m² y temperatura de la célula (25±2)°C

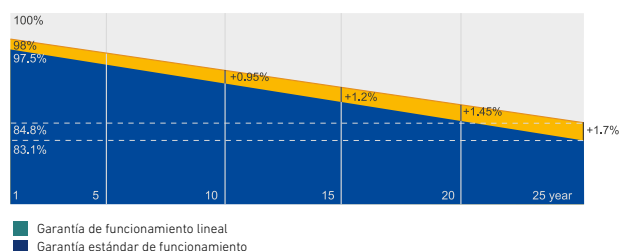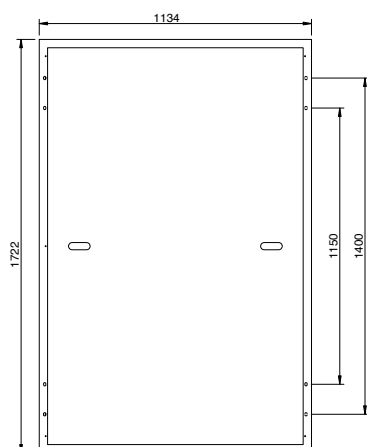


Especificaciones Mecánicas

Peso	19,5 kg
Área total	1,95 m²
Vidrio	Transparente y templado con 2,8 mm de espesor (0,13")
Perfil	Aluminio Anodizado
Células	3 diodos
Caja de conexiones	IP-68
Cable	1100 mm longitud y 4 mm² diámetro
Conectores	MC4-EV02 / QC 4.10-35

Observaciones: Valores en condiciones estándar de prueba STC: masa de aire AM 1,5G, irradiancia de 1000 W/m² y temperatura de la célula (25±2)°C.

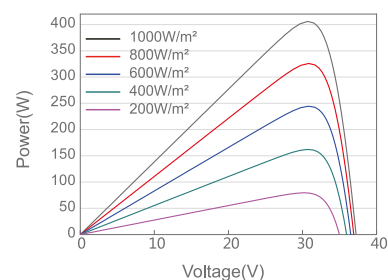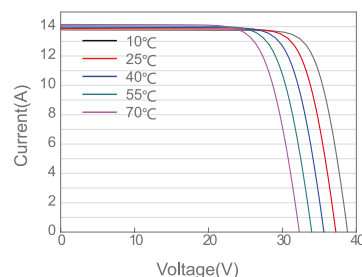


Soportes

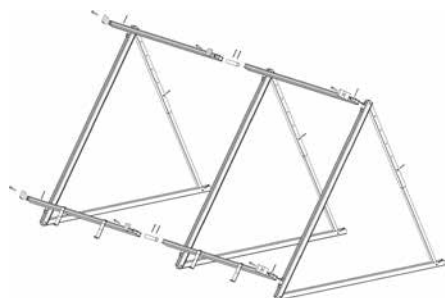

Soporte cubierta plana

Fabricado en aluminio. Se suministra premontado para facilitar la instalación. Se puede ajustar a 20, 25 y 30°. Para filas de más de dos colectores se deberán montar suplementos a partir del tercer colector.


	2 paneles	1 panel	Suplemento
Referencia	7726089	7726088	7726090
Precio	349 €	218 €	143 €

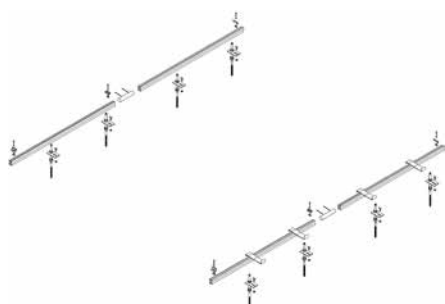

Soporte tejado inclinado vertical

Fabricado en aluminio. Soporte para paneles instalados verticalmente. Para filas de más de un colector se deberán montar suplementos.

	1 panel	Suplemento
Referencia	7726091	7726093
Precio	204 €	113 €

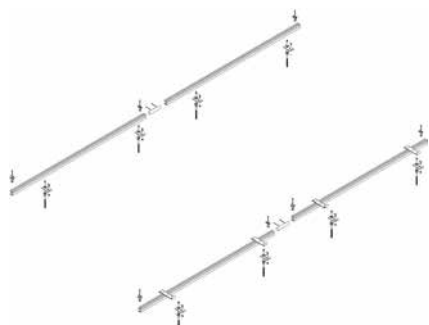

Soporte tejado inclinado horizontal

Fabricado en aluminio. Soporte para paneles instalados horizontalmente. Para filas de más de un colector se deberán montar suplementos.

	1 panel	Suplemento
Referencia	7726094	7726095
Precio	204 €	113 €

Ejemplo de instalación



6 paneles en una sola fila

Cubierta plana

1 ud. Ref. 7726089

4 ud. Ref. 7726090

Tejado inclinado vertical

1 ud. Ref. 7726091

5 ud. Ref. 7726093

Tejado inclinado horizontal

1 ud. Ref. 7726094

5 ud. Ref. 7726095



6 paneles en dos filas

Cubierta plana

2 ud. Ref. 7726089

2 ud. Ref. 7726090

Tejado inclinado vertical

2 ud. Ref. 7726091

4 ud. Ref. 7726093

Tejado inclinado horizontal

2 ud. Ref. 7726094

4 ud. Ref. 7726095

Para la conexión eléctrica de este ejemplo se deberá solicitar 1 ud. de la ref. 7753756 Kit de latiguillos de conexión rápida.

Solar Easy PV

Solar Easy PV es la solución más simple para producir electricidad gratuita. Toda la energía generada por la acción del sol se consume directamente por la red de la vivienda.


- El sistema Solar Easy PV se compone por:**
- 1 Módulo solar fotovoltaico BAXI.
 - 1 Microinversor.
 - Cables y conectores para la conexión eléctrica.
 - Estructura de montaje para cubierta plana o para tejado inclinado.
 - Tornillería y accesorios de montaje.



Solar Easy PV 405			Suplemento Solar Easy PV 405		
Cubierta Plana	Tejado Inclinado vertical	Tejado Inclinado horizontal	Cubierta Plana	Tejado Inclinado vertical	Tejado Inclinado horizontal
7806732	7806733	7806734	7806735	7806737	7806738
735 €	724 €	724 €	681 €	663 €	663 €

Ejemplos de selección Solar Easy PV

Potencia Wp	Solar Easy PV	Suplemento Solar Easy PV
405 Wp	1	-
810 Wp	1	1
1215 Wp	1	2
1620 Wp	1	3
2025 Wp	1	4
2430 Wp	1	5

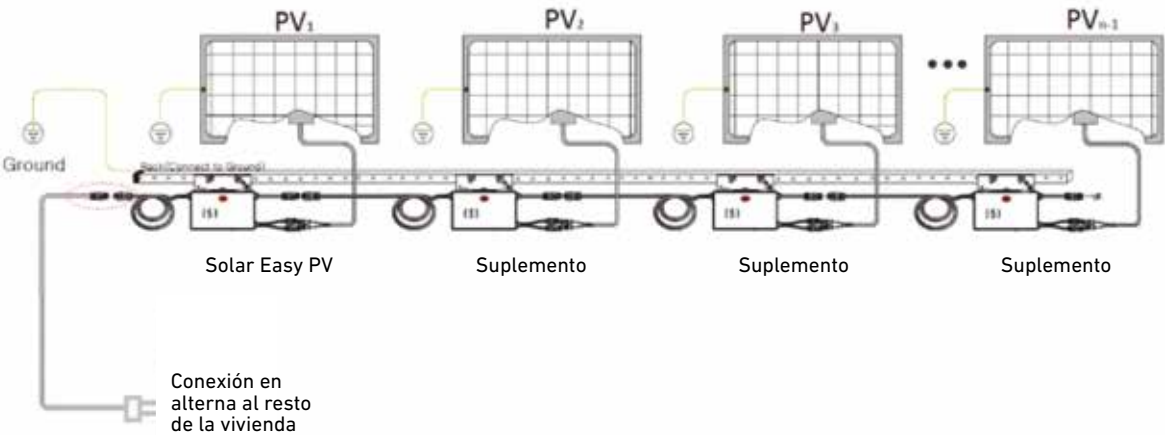



Solar Easy PV BC ACS

Una instalación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo junto con una bomba de calor BC ACS es una solución óptima para la producción de agua caliente sanitaria, que proporciona un ahorro muy significativo y maximiza el consumo de la energía eléctrica producida por módulos fotovoltaicos, gracias a control

inteligente previsto en la bomba de calor.

El número de módulos fotovoltaicos a instalar dependerá del ahorro que se pretenda obtener, teniendo en cuenta que el consumo de la bomba de calor para generar ACS es de 500 W.

Componentes suministrados:

Bomba de calor BC ACS Split 300 o BC ACS iR290.

Solar Easy PV.



Solar Easy PV BC ACS 200 IN iR290

2 x SE PV 405

3 x SE PV 405

4 x SE PV 405

	Cubierta plana	Soporte tejado	Cubierta plana	Soporte tejado	Cubierta plana	Soporte tejado
Referencia	7797194	7797191	7797195	7797192	7797196	7797193
Precio	4.540 €	4.512 €	5.227 €	5.180 €	5.913 €	5.848 €



Solar Easy PV BC ACS 300 IN iR290

2 x SE PV 405

3 x SE PV 405

4 x SE PV 405

	Cubierta plana	Soporte tejado	Cubierta plana	Soporte tejado	Cubierta plana	Soporte tejado
Referencia	7797200	7797197	7797201	7797198	7797202	7797199
Precio	4.666 €	4.637 €	5.353 €	5.305 €	6.040 €	5.974 €

Suelo Radiante y Fancoils



BAXI
CLIMATIZACIÓN

SUELO RADIANTE	Panel aislante	256
	Panel autofijación	260
	Tubería para suelo radiante	261
	Colector premontado de latón	262
	Colector premontado de plástico	263
	Armarios	264
	Accesorios para suelo radiante	265
FANCOILS	IMEQ Pared	266
	IMEQ Cassette	267
	IMEQ Suelo-Techo	268
	IMEQ Conducto	269

Panel aislante termo conformado



Propiedades dimensionales		
Dimensiones del panel	mm	1.450 x 850
Superficie del panel	m²	1,23
Dimensiones útiles	mm	1.400 x 800
Superficie útil del panel	m²	1,12
Altura del tetón	mm	22
Diámetro del tubo	mm	de Ø16 a Ø17
Paso	mm	múltiplo de 50
Cantidad de tubo por m²		10 m a paso 10 cm / 6,67 m a paso 15 cm

Propiedades termo-acústicas		
Contuctividad térmica	W/(m·K)	0,034
Rigidez dinámica (3)	MN/m³	30
Fonoabsorbencia (ΔLw) (4)	dB	27
Índice reducción acústica (ΔRa) (5)	dB	7
Propiedades del EPS		
Densidad	kg/m³	25
Resistencia mínima compresión al 10% de deformación	kPa	150
Color		Blanco
Propiedades de la barrera de vapor		
Material		Poliestireno de Alto Impacto (HIPS)
Espesor	mm	0,6
Color		Negro



		SR TC 21	SR TC 38	SR TC 46	SR TC 63
Propiedades dimensionales					
Espesor de la base (s)	mm	21	38	46	63
Espesor total (h)	mm	43	60	68	85
Propiedades térmicas					
Resistencia térmica (1)	m²K/W	0,75	1,25	1,50	2,00
Resistencia térmica (2)	m²K/W	0,62	1,12	1,35	1,85
Embalaje					
Ud/caja	Ud	16	10	9	7
m²/caja	m²	17,92	11,20	10,08	7,84
cajas/palet	cajas	5	5	5	5
m²/palet	m²	89,6	56	50,4	39,2
m²/camión	m²	2.060,8	1.288	1.159,2	901,6
Dimensiones de la caja	mm	1.450 x 850 x 530			
Dimensiones del palet	mm	1.450 x 850 x 2.900			
Referencia		7694411	7694412	7694413	7694414
Precio	€/m2	30,80 €	38,90 €	44,30 €	51,00 €
	€/caja	551,94 €	435,68 €	446,54 €	399,84 €

(1) Considerando el espesor equivalente de panel según EN 1264-3 / 2012.
(2) Considerando únicamente el espesor de panel según EN 1264-3 / 2021.
(3) Según EN-13172.
(4) Según EN-12354 para combinación de panel y losa con mortero de 120 kg/m².
(5) Según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE (CAT-ECv6.3). Con forjado normalizado de referencia con un espesor aproximado de 140 mm y una masa por unidad de superficie estimada de 350 kg/m2 homogénea y de espesor uniforme, cumpliendo los requisitos de la norma UNE-EN ISO 10140-5:2011 Anexo C.

Panel aislante termo fusionado con tetón pequeño



Propiedades dimensionales		
Dimensiones del panel	mm	1.430 x 830
Superficie del panel	m²	1,19
Dimensiones útiles	mm	1.400 x 800
Superficie útil del panel	m²	1,12
Altura del tetón	mm	25
Diámetro del tubo	mm	de Ø16 a Ø17
Paso	mm	múltiplo de 50
Cantidad de tubo por m²		10 m a paso 10 cm / 6,67 m a paso 15 cm

Propiedades termo-acústicas		
Conductividad térmica	W/(m·K)	0,034
Rigidez dinámica (3)	MN/m³	18
Fonoabsorbencia (ΔLw) (4)	dB	30
Índice reducción acústica (ΔRa) (5)	dB	7
Propiedades del EPS		
Densidad	kg/m³	25
Resistencia mínima compresión al 10% de deformación	kPa	150
Color		Blanco
Propiedades de la barrera de vapor		
Material		Poliéstereno de Alto Impacto (HIPS)
Espesor	mm	0,17
Color		Negro



		SR TFP 20	SR TFP 37	SR TFP 45	SR TFP 62
Propiedades dimensionales					
Espesor de la base (s)	mm	20	37	45	62
Espesor total (h)	mm	45	62	70	87
Propiedades térmicas					
Resistencia térmica (1)	m²K/W	0,75	1,25	1,50	2,00
Resistencia térmica (2)	m²K/W	0,59	1,09	1,32	1,82
Embalaje					
Ud/caja	Ud	16	11	9	7
m²/caja	m²	17,92	12,32	10,08	7,84
cajas/palet	cajas	5	5	5	5
m²/palet	m²	89,6	61,6	50,4	39,2
m²/camión	m²	2.060,8	1.416,8	1.159,2	901,6
Dimensiones de la caja	mm	1.450 x 850 x 530			
Dimensiones del palet	mm	1.450 x 850 x 2.900			
Referencia		7694418	7694419	7694420	7694421
Precio	€/m²	28,40 €	36,50 €	40,20 €	47,30 €
	€/caja	508,93 €	449,68 €	405,22 €	370,83 €

(1) Considerando el espesor equivalente de panel según EN 1264-3 / 2012.

(2) Considerando únicamente el espesor de panel según EN 1264-3 / 2021.

(3) Según EN-13172.

(4) Según EN-12354 para combinación de panel y losa con mortero de 120 kg/m².


(5) Según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE (CAT-ECv6.3). Con forjado normalizado de referencia con un espesor aproximado de 140 mm y una masa por unidad de superficie estimada de 350 kg/m² homogénea y de espesor uniforme, cumpliendo los requisitos de la norma UNE-EN ISO 10140-5:2011 Anexo C.

Panel aislante termo fusionado con tetón



Propiedades dimensionales		
Dimensiones del panel	mm	1.430 x 830
Superficie del panel	m²	1,19
Dimensiones útiles	mm	1.400 x 800
Superficie útil del panel	m²	1,12
Altura del tetón	mm	18
Diámetro del tubo	mm	de Ø16 a Ø17
Paso	mm	múltiplo de 50
Cantidad de tubo por m²		10 m a paso 10 cm / 6,67 m a paso 15 cm

Propiedades termo-acústicas		
Conductividad térmica	W/(m·K)	0,034
Rigidez dinámica (3)	MN/m³	25
Fonoabsorbencia (ΔLw) (4)	dB	28
Índice reducción acústica (ΔRa) (5)	dB	7
Propiedades del EPS		
Densidad	kg/m³	25
Resistencia mínima compresión al 10% de deformación	kPa	150
Color		Blanco
Propiedades de la barrera de vapor		
Material		Poliestireno de Alto Impacto (HIPS)
Espesor	mm	0,17
Color		Negro

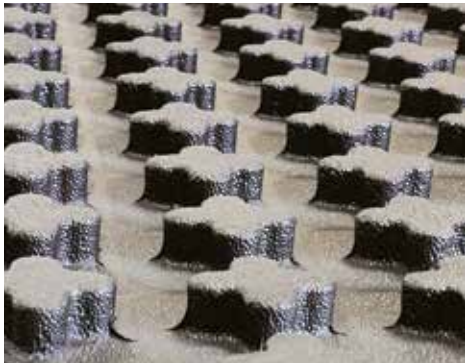


		SR TFEN 26	SR TFEN 43	SR TFEN 51
Propiedades dimensionales				
Espesor de la base (s)	mm	26	43	51
Espesor total (h)	mm	44	61	69
Propiedades térmicas				
Resistencia térmica (2)	m²K/W	0,76	1,26	1,50
Embalaje				
Ud/caja	Ud	14	9	8
m²/caja	m²	15,68	10,08	8,96
cajas/palet	cajas	5	5	5
m²/palet	m²	78,4	50,4	44,8
m²/camión	m²	1.803,2	1.159,2	1.030,4
Dimensiones de la caja	mm	1.450 x 830 x 540		
Dimensiones del palet	mm	1.450 x 830 x 2.850		
Referencia		7808528	7808529	7808530
Precio	€/m2	37,40 €	48,50 €	54,00 €
	€/caja	586,43 €	488,88 €	483,84 €

(1) Considerando el espesor equivalente de panel según EN 1264-3 / 2012.
(2) Considerando únicamente el espesor de panel según EN 1264-3 / 2021.
(3) Según EN-13172.
(4) Según EN-12354 para combinación de panel y losa con mortero de 120 kg/m².
(5) Según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE (CAT-ECv6.3). Con forjado normalizado de referencia con un espesor aproximado de 140 mm y una masa por unidad de superficie estimada de 350 kg/m2 homogénea y de espesor uniforme, cumpliendo los requisitos de la norma UNE-EN ISO 10140-5:2011 Anexo C.

Panel IROKO para reformas

- El panel IROKO es una red tridimensional inyectada en polipropileno para fijar los tubos en sistemas de calefacción de suelo radiante. Combinado con un panel aislante alta densidad 6 mm. Con una altura máxima (22 + 6 mm) apto para reformas o en aplicaciones de bajo espesor.
- El innovador diseño de la geometría patentada permite mantener el tubo firme durante la instalación y sumergirlo completamente en el piso, asegurando una distribución uniforme de temperatura con muy baja inercia térmica. El panel perforado permite combinar el panel, tanto para soleras autonivelantes como para soleras de arena y cemento.
- Alta resistencia a la compresión, asegurando que el instalador podrá realizar la colocación del tubo sin temor a dañarlo aplastándolo. Cada tetón tiene cuatro elementos de sujeción a la tubería que facilitan la instalación sin el uso de clips, incluso en los giros. El sistema de juntas entre paneles aseguran un anclaje rígido entre panel y panel.

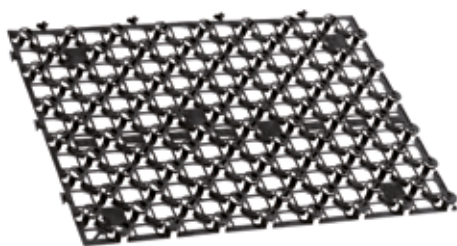

IROKO

Propiedades dimensionales

Dimensiones del panel	mm	800 x 600
Superficie del panel	m ²	0,48
Diámetro del tubo	mm	de Ø16 a Ø18
Paso	mm	Múltiplo de 50
Cantidad de tubo por m ²		10 m a paso 10 cm 6,67 m a paso 15 cm
Altura del panel IROKO	mm	22
Altura del aislante	mm	6
Altura total panel IROKO + panel aislante	mm	28

Propiedades Termo-acústicas

Conductividad térmica	W/m ² K	0,032
Resistencia térmica	m ² K/W	0,19

Propiedades mecánicas


Densidad a 23°C	g/cm ³	1,1
Módulo de flexión	MPa	1.200
Resistencia a la carga concentrada	kN/m ²	366
Resistencia al impacto a 23°C	kJ/m ²	6
Temperatura de reblandecimiento de VICAT		>50°C

Altura de la solera Incluido panel IROKO y base aislante (A+B), excluido el piso (C)

Con mortero autonivelante	mm	36
Con mortero anhidrita	mm	41
Con mortero y arena	mm	46

Embalaje

Ud/caja	Ud	18
m ² /caja	m ²	8,64
cajas/palet	Ud	14
m ² /palet	m ²	120,96
m ² /camión	m ²	3.144,96
Dimensiones de la caja	mm	625 x 833 x 360
Dimensiones del palet	mm	1.250 x 833 x 2.670
Referencia		7694865
Precio	€/m ²	41,50 €
	€/caja	358,56 €

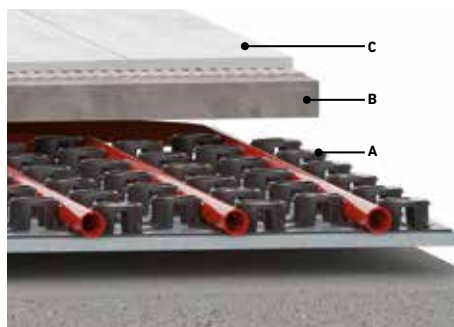

Panel aislante sistema autofijación

Panel aislante para sistemas de suelo radiante, fabricado en poliestireno expandido (EPS) gris (grafito), equipado con una lámina de lazo de terciopelo antidesgarro blanco con rejilla de instalación impresa en azul de 50X50 mm. El panel tiene la marca CE de conformidad con EN13163 y es adecuado para sistemas de calefacción y refrigeración empotrados en superficie a base de agua según EN 1264.



Propiedades dimensionales		
Ancho del panel	mm	1.000
Diámetro del tubo	mm	Todos
Paso	mm	múltiplo de 50
Cantidad de tubo por m²	m²	10 m a paso 10 cm / 6,67 m a paso 15 cm

Propiedades termo-acústicas		
Conductividad térmica	W/(m·K)	0,030
Rigidez dinámica (3)	MN/m³	20
Fonoabsorbencia (ΔLw) (4)	dB	29
Índice reducción acústica (ΔRa) (5)	dB	KL23 = 5 KL38 = 7
Propiedades del EPS		
Densidad	kg/m³	25
Resistencia mínima compresión al 10% de deformación	kPa	100
Color		Grafito
Propiedades de la barrera de vapor		
Material		Lámina de lazo de terciopelo resistente al desgarro
Espesor	mm	0,10
Color		Blanco con retícula azul de 50X50 mm



		SR KL 23	SR KL 38
Propiedades dimensionales			
Espesor de la base (s)	mm	23	38
Longitud de la bobina	m	10	8
Superficie bobina	m²	10	8
Propiedades térmicas			
Resistencia térmica (2)	m²K/W	0,77	1,27
Embalaje			
bobinas/palet	cajas	6	4
m²/palet	m²	60	32
m²/camión	m²	1.920	1.024
Dimensiones del palet	mm	1.450 x 850 x 2.900	
Referencia		7777950	7780184
Precio	€/m2	24,40 €	32,10 €
	€/bobina	244,00 €	256,80 €

(1) Considerando el espesor equivalente de panel según EN 1264-3 / 2012.
(2) Considerando únicamente el espesor de panel según EN 1264-3 / 2021.
(3) Según EN-13172.
(4) Según EN-12354 para combinación de panel y losa con mortero de 120 kg/m².
(5) Según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE (CAT-ECv6.3). Con forjado normalizado de referencia con un espesor aproximado de 140 mm y una masa por unidad de superficie estimada de 350 kg/m2 homogénea y de espesor uniforme, cumpliendo los requisitos de la norma UNE-EN ISO 10140-5:2011 Anexo C.

Tubería



- El tubo en Polietileno reticulado de alta densidad permite distribuir agua caliente para instalaciones de calefacción tradicionales y para instalaciones de calefacción por suelo radiante.
- La materia base del polietileno es el etileno, que según su proceso de fabricación (polimerización) puede ser de baja, media o alta densidad. La densidad del material define lo compactas que están las moléculas del plástico. A mayor densidad, mayor compactación, y por tanto, los enlaces de las cadenas moleculares son más fuertes, haciendo al plástico más resistente a la presión y a la temperatura.
- El tubo BAXI pertenece a los polietilenos de alta densidad, lo que asegura su durabilidad incluso en combinación de presiones y temperaturas elevadas.
- Incorpora barrera anti-oxígeno (BAO) que evita la corrosión de los componentes metálicos de la instalación por incursión de oxígeno a través del tubo plástico.

Tubo en Polietileno reticulado de alta densidad PE-X A con BAO con posibilidad de sistema autofijación




Material	Polietileno reticulado PEX-A
Densidad	0,951 gr/cm ³
Grado Reticulación:	> 70%
Clase de aplicación	EN ISO 21003-1: 4/5
Rango de temperatura	De -20°C a +95°C
Conductividad térmica	0,38 kJ/kg.K
Permeabilidad	>0,1 gr/m ³ .d
Anchura Velcro	13 mm
Fuerza de peado	4-5 N
Fuerza de fricción	40-50 N

Tubo en Polietileno reticulado de alta densidad PE-X B con BAO


Material	Polietileno reticulado PEX-B
Densidad	0,942 gr/cm ³
Grado Reticulación:	>65%
Clase de aplicación	EN ISO 21003-1: 4/5
Rango de temperatura	De -20°C a +95°C
Conductividad térmica	0,46 W/(m.K)
Permeabilidad	>0,1 gr/m ³ .d

	Autofijación		Tetones	
Diámetro x Espesor	16 x 1,5	16 x 1,8	16 x 1,5	16 x 1,8
Metros / Rollo	500	500	500	500
Metros / Palet	3.000	3.000	3.000	3.000
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Referencia	7777951	7780186	7821452	7821453
Precio / m	2,80 €	2,90 €	2,00 €	2,05 €
Precio / rollo	1.400 €	1.450 €	1.000 €	1.025 €
A	mm 55	55	-	-
B	mm 13	13	-	-
C	mm 1,5	1,8	1,5	1,8
D	mm 16	16	16	16

Tetones			
16 x 1,5	16 x 1,5	16 x 1,8	16 x 1,8
240	500	240	500
2.640	3.000	2.640	3.000
Rojo	Rojo	Blanco	Blanco
7691530	7691531	7691532	7691533
1,80 €	1,80 €	1,90 €	1,90 €
432 €	900 €	456 €	950 €

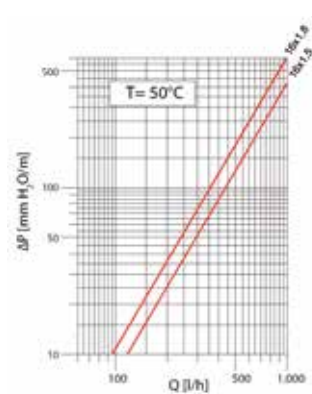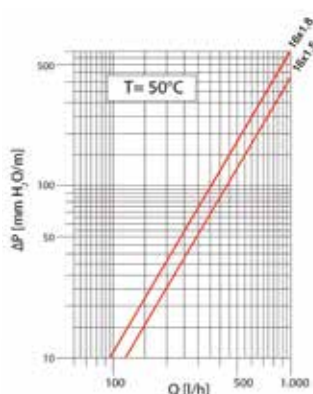

Colector premontado de latón

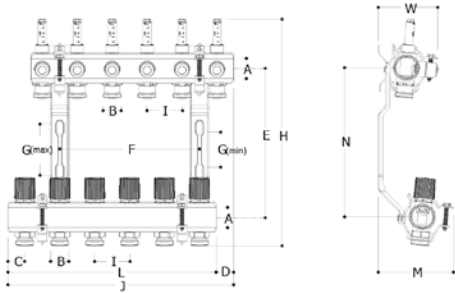

- Colector premontado de latón, de 2 hasta 12 circuitos.**
- Admite el montaje de cabezales electrotérmicos o termostáticos para la regulación del sistema.
 - Colector de ida dotado de caudalímetros (0,5 l/min – 5 l/min) y de detentores de regulación con memoria hidráulica para cada circuito, que permite fijar y mantener a posición de tarado.
 - Colector de retorno con válvulas micrométricas termostatizables.
 - Soportes desplazados para facilitar el conexionado de los tubos.
 - Juego de etiquetas autoadhesivas incluido para la identificación de circuitos.
 - **Temperatura máxima:** 90°C a 3 bar.
 - **Presión máxima:** 10 bar.


	A	B	C	D	E	G _{min}	G _{máx}	H	I	M	N	W
	1"	B18	24	25	213	50	73	318	50	106	213	84
Nº de salidas	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F mm	-	-	96	146	196	246	296	346	396	446	496	
L mm	98	148	198	248	298	348	398	448	498	548	598	
J mm	123	173	223	273	323	373	423	473	523	573	623	
Referencia	7825096	7825097	7825098	7825099	7825100	7825101	7825102	7825103	7825104	7825105	7825106	
Precio	135 €	190 €	238 €	283 €	331 €	386 €	437 €	484 €	536 €	589 €	642 €	

Nota: Ver capítulo de termostatos y regulación para consultar los accesorios de regulación para suelo radiante.

Aislamiento para colector de latón

Referencia	7807382
Precio / m	64 €

Pérdida de carga
Considerando colector de ida y de retorno

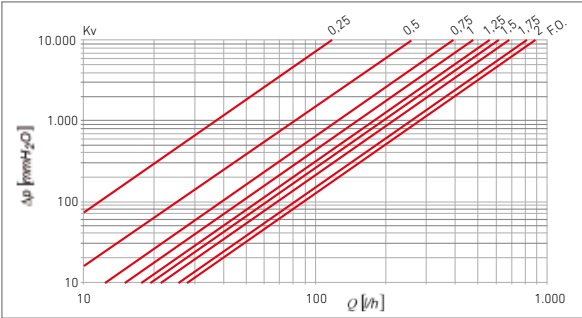

Q [l/h]	Kv
0,25	0,12
0,5	0,26
0,75	0,40
1	0,49
1,25	0,57
1,5	0,64
1,75	0,71
2	0,84
Totalmente Abierto	0,89

- Enlaces de compresión para conexión del tubo a la salida del colector de latón:
- **193200039** B18 para tubo plástico 16 x 1,5.
 - **193114032** B18 para tubo plástico 16 x 1,8.
 - **193114037** B18 para tubo PEX/Multicapa 20 x 2.

Ver Capítulo Enlaces de compresión para más información.

Módulo ida de y retorno

Válvulas multifunción ida y retorno

Conexión	1"
Referencia	7750559
Precio	136 €




Aislamiento válvula multifunción

Referencia	7807381
Precio	56 €

Válvulas multifunción para circuitos de ida y retorno del colector. Incluyen válvula de corte, termómetro, purgador automático y grifo de carga y descarga.

Colector premontado de plástico

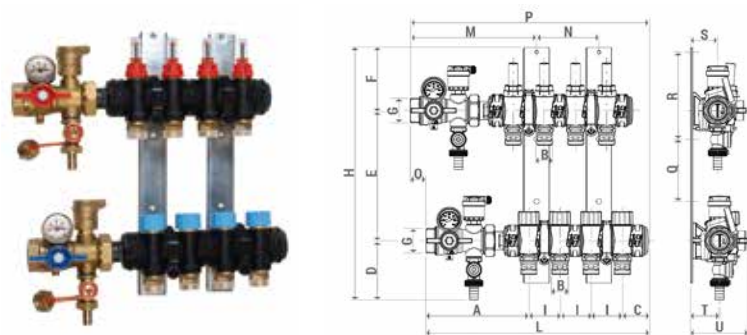

Colector modular premontado para instalaciones de climatización, de tecnopolímero, compuesto por:

- 1 colector de envío con medidores de caudal (doble escala: 0,5-5 l/min y 0,15-1,5 GPM) con función de regulación/corte del fluido.
- 1 colector de retorno con válvulas de corte con volante manual (conexión M30 x 1,5 mm), previstas para mando electro térmico mediante los actuadores que pueden instalarse montando previamente el anillo en el módulo.
- 2 válvulas multifunción (ida y retorno).
- Soportes metálicos.
- Compatible con armario Slim.
- Admite el montaje de cabezales electro térmicos o termostáticos para la regulación del sistema.

Datos técnicos:

Temperatura de trabajo: 5-60 °C.

Presión máxima de funcionamiento: 6 bares (10 bares para prueba de instalación).

Medidores de caudal con doble escala (0,5-5 l/min y 0,15-1,5 GPM).

Permite la instalación en armarios empotrables slim.

Conexión en el lado izquierdo del colector.

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	M (mm)	O (mm)	Q (mm)	R (mm)	S (mm)	T (mm)	U (mm)
	165	B18	43	95	209	101	G1"	405	50	202	25	100	140	44	47	93
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Nº de salidas	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
L mm	258	308	358	408	458	508	558	608	658	708	758					
N mm	-	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500					
P mm	283	333	383	433	483	533	583	633	683	733	783					
Referencia	7750542	7750543	7750544	7750546	7750547	7750549	7750550	7750551	7750552	7750553	7750554					
Precio	246 €	285 €	322 €	353 €	391 €	422 €	460 €	498 €	530 €	567 €	605 €					


Nota: Ver capítulo de termostatos y regulación para consultar los accesorios de regulación para suelo radiante.

Enlaces de compresión para conexión del tubo a la salida del colector de plástico: •**193200039** B18 para tubo plástico 16 x 1,5.

•**193114032** B18 para tubo plástico 16 x 1,8.

•**193114037** B18 para tubo PEX/Multicapa 20 x 2.


Ver Capítulo Enlaces de compresión para más información.

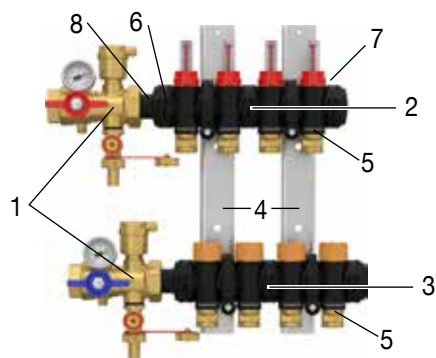


1	Válvulas multifunción	7750559
2	Módulos de envío con salidas provistas de medidores de caudal	7750556
3	Módulos de retorno con salidas provistas de válvula de corte	7750560
4	Soporte de fijación	7750555
5	Clip para fijar el adaptador	
6	Módulo entrada colector de plástico	7750558
7	Tapón colector de plástico premontado	7750557
8	Tuerca de unión válvula-colector	7854821
	Llave para desmontar módulos	7755469

Pérdida de carga

Considerando colector de ida y de retorno

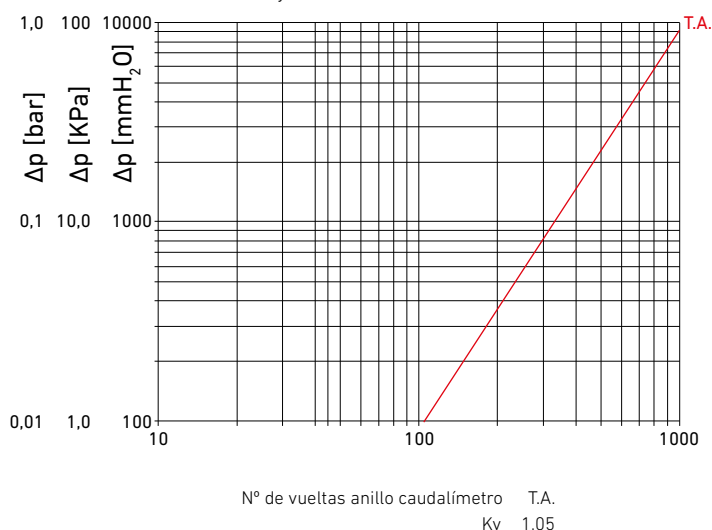


Armarios

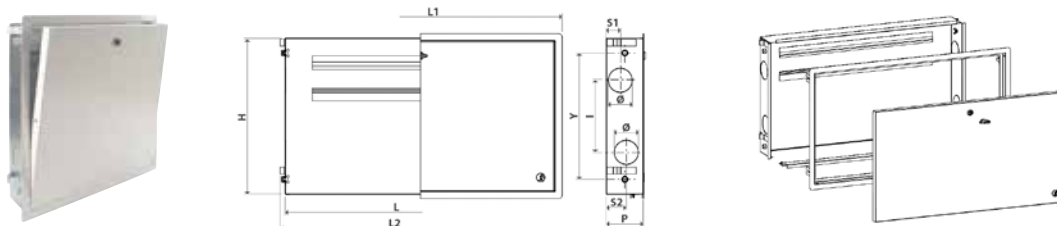

Armario empotrable estándar

Caja empotrable, de chapa electrogalvanizada, con puerta y bastidor de chapa pintada RAL 9010. Dotada de cerradura para el cierre de la puerta.

		De 2 a 3 circuitos	De 4 a 7 circuitos	De 8 a 10 circuitos	De 11 a 12 circuitos
Dimensiones útiles netas (LxHxP)	mm	400 x 460 x 110	600 x 460 x 110	800 x 460 x 110	1.000 x 460 x 110
I	mm	213	213	213	213
Y	mm	374	374	374	374
L1	mm	440	640	840	1.040
L2	mm	432	632	832	1.032
S1	mm	42	42	42	42
S2	mm	60	60	60	60
Ø	mm	72	72	72	72
Referencia		7825107	7825108	7825109	7825110
Precio		103 €	136 €	143 €	182 €

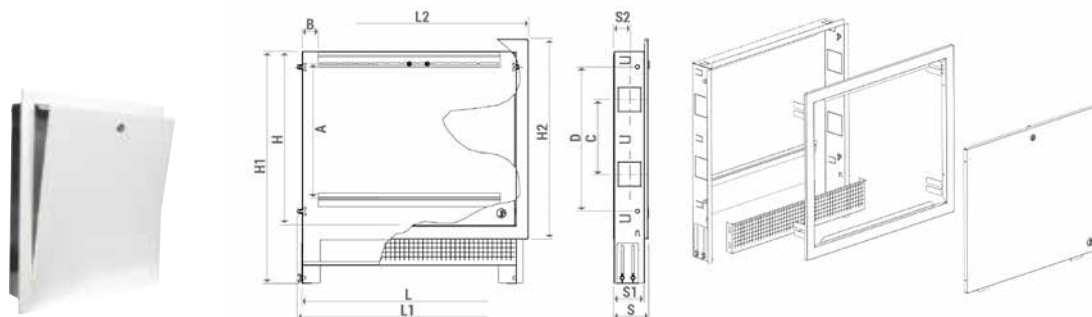

Armario empotrable Slim

Caja metálica para empotrar de profundidad y altura regulable, en acero electrozincado.

Puerta y marco en acero pintado, soporte de suelo regulable en altura, red metálica para enlucido, cierre por llave.

		De 2 a 3 circuitos	De 4 a 7 circuitos	De 8 a 10 circuitos	De 11 a 12 circuitos	Más de 12 circuitos
Dimensiones útiles netas (LxH1xS)	mm	400 x 650 x 95	600 x 650 x 95	800 x 650 x 95	1.000 x 650 x 95	1.200 x 650 x 95
A	mm	375	375	375	375	375
B	mm	45	45	45	45	45
C	mm	210	210	210	210	210
D	mm	404	404	404	404	404
L1	mm	432	632	832	1.032	1.232
L2	mm	468	668	868	1.068	1.268
H	mm	490	490	490	490	490
H2	mm	562	562	562	562	562
S1	mm	85	85	85	85	85
S2	mm	43	43	43	43	43
Referencia		7689929	7689930	7689931	7689932	7697070
Precio		198 €	208 €	244 €	282 €	325 €

Soporte de colector premontado de latón para armario Slim

Referencia	7691115
Precio	10,65 €

Accesorios



Film polietileno antihumedad

Rollo de 100 m² (125 m x 0,80 m)

Referencia	7776544
Precio / rollo	200 €
Precio	2,00 € / m²



Banda perimetral autoadhesiva con precortes en polietileno

Rollo de 50 m
Espesor de banda: 8 mm
Anchura de banda: 150 mm

Referencia	7776542
Precio / rollo	105 €
Precio	2,10 € / m



Banda para juntas de dilatación

Rollo de 50 m
Espesor de banda: 8 mm
Anchura de banda: 150 mm

Referencia	7776543
Precio / rollo	77,50 €
Precio	1,55 € / m



Guía con pasatubos para junta de dilatación

Caja de 100 m. 50 Guías de 2 m cada una.

Referencia	7697242
Precio / Ud	-
Precio / m	14,40 €
Precio / caja	1.440 €



Curva guía para tubo PE-X

Ø16-18 mm

Ø20

Referencia	193200032	7705447
Precio / Ud	3,30 €	4,35 €
Precio / m	-	-
Precio / caja	-	-



Clip para sujeción de tubo contra panel

Cajas de 100 Unidades



Clip para sujeción de tubo entre tetones

Cajas de 100 Unidades

Referencia	193200033	7697241
Precio / Ud	0,35 €	0,35 €
Precio / caja	35 €	35 €



Grapadora de clips

7697264

579 €

-



Desbobinadora tubo de plástico

7697243

754 €

-



Aditivo químico para cemento

Bidón de 10 litros.
Fluidificante y plastificante del cemento.
Concentración recomendada: entre 1-1,5% del peso del cemento.

Referencia	193200030
Precio	52 €



Aditivo químico para el agua de la instalación

Bote de 2 litros.
Biocida, antiincrustante, anticorrosivo, no tóxico y biodegradable.
Concentración recomendada: entre 1-1,5% del volumen del circuito.

Referencia	193200031
Precio	17,50 €



IMEQ Pared

Unidades fancoil de pared de elegante y compacto diseño, incorpora un display LED frontal y una lama automática para seleccionar la dirección exacta del aire en todo momento.

Funcionamiento súper silencioso.
Sistema a 2 tubos.
Válvula de 3 vías incorporada.

Modelo			IQWH20	IQWH30	IQWH40
Alimentación			V/Ph/Hz		
Caudal de aire A/M/B			m³/h		
Refrigeración (1)	Capacidad A/M/B	kW	492 / 454 / 400	825 / 689 / 590	862 / 741 / 634
	Caudal de agua A/M/B	m³/h	2,70 / 2,59 / 2,39	3,81 / 3,30 / 2,88	4,47 / 3,98 / 3,48
	Pérdida de carga A/M/B	m.c.a.	0,48 / 0,46 / 0,42	0,67 / 0,57 / 0,51	0,77 / 0,68 / 0,61
	Consumo A/M/B	W	3,22 / 2,92 / 2,59	5,79 / 4,21 / 3,37	4,20 / 3,42 / 2,76
Calefacción (2)	Capacidad A/M/B	kW	13 / 11 / 10	34 / 22 / 15	26 / 18 / 13
	Caudal de agua A/M/B	m³/h	2,94 / 2,80 / 2,58	4,30 / 3,65 / 3,09	4,84 / 4,23 / 3,62
	Pérdida de carga A/M/B	m.c.a.	0,51 / 0,49 / 0,46	0,73 / 0,64 / 0,56	0,84 / 0,73 / 0,64
	Consumo A/M/B	W	3,33 / 3,56 / 3,09	5,29 / 4,85 / 3,64	3,76 / 3,45 / 2,68
Calefacción (3)	Capacidad A/M/B	kW	11 / 11 / 9	31 / 20 / 14	22 / 16 / 12
	Caudal de agua A/M/B	m³/h	3,29 / 3,03 / 2,63	5,08 / 4,33 / 3,77	5,68 / 4,94 / 4,24
	Pérdida de carga A/M/B	m.c.a.	0,48 / 0,46 / 0,42	0,67 / 0,57 / 0,51	0,77 / 0,68 / 0,61
	Consumo A/M/B	W	3,83 / 3,09 / 2,71	6,32 / 3,87 / 3,10	4,46 / 3,02 / 2,45
Presión sonora A/M/B			dB(A)		
Máxima presión de trabajo			MPa		
Dimensiones ancho×alto×fondo			mm		
Peso			kg		
Tubería entrada/salida de agua			Pulg.		
Tubería de drenaje			mm		
Referencia			7804710	7804711	7804713
Precio			638 €	677 €	732 €

(1) Temp. entrada/salida agua 7/12°C, Temp. Ambiente 27°C BS, 19°C BH.
(2) Temp. entrada/salida agua 45/40°C, Temp. Ambiente 20°C BS.
(3) Temp. entrada agua 50°C. Ambiente 20°C BS.

NOTA:
A= velocidad alta; M= velocidad media; B = velocidad baja.



Controles y Regulaciones	TXW-2000
Referencia	7698890
Precio	163 €

- Control digital para fancoil.
- Modo Auto/Deshumidificación/Refrigeración/Calefacción/Ventilación
- Selector de 4 velocidades de ventilador incluido modo "Auto".
- Rango de selección de temperatura de 17-30°C.
- Visualización permanente de la temperatura ambiente.
- Funciona también como receptor del control remoto.
- Función iFeel.
- Modo silencio.
- Indicador de limpieza de filtro.
- Bloqueo de funciones.
- Temporizador horario.
- Alimentación (230V;1~;50 Hz).



IMEQ Cassette

Unidades fancoil de cassette de funcionamiento súper silencioso.

Modelos IQK30-40 compactos (575x575) y climatización uniforme en 360°.

Sistema a 2 tubos.

Bandeja de condensados extendida de serie.

Aportación de aire fresco y salida hacia espacio contiguo.

Bomba de condensados incluida.

ModBus RTU

Modelo			IQK30	IQK40	IQK60	IQK70	IQK110
Alimentación		V/Ph/Hz	220-240/1/50				
Caudal de aire A/M/B		m³/h	535 / 429 / 322	781 / 611 / 494	1.229 / 1.020 / 810	1.530 / 1.224 / 1.101	1.871 / 1.415 / 1.198
Refrigeración (1)	Capacidad A/M/B	kW	2,98 / 2,53 / 2,00	4,20 / 3,48 / 3,01	6,12 / 5,45 / 4,60	7,84 / 6,84 / 6,35	11,19 / 8,82 / 7,48
	Caudal agua A/M/B	m³/h	0,53 / 0,45 / 0,35	0,75 / 0,61 / 0,54	1,10 / 0,96 / 0,81	1,43 / 1,24 / 1,13	1,96 / 1,53 / 1,28
	Pérdida carga A/M/B	m.c.a.	1,02 / 0,71 / 0,51	1,25 / 0,88 / 0,76	2,17 / 2,17 / 1,27	2,24 / 1,73 / 1,44	3,73 / 2,32 / 1,67
	Consumo A/M/B	W	15 / 9 / 5	43 / 28 / 21	49 / 31 / 20	75 / 42 / 34	126 / 58 / 39
Calefacción (2)	Capacidad A/M/B	kW	2,61 / 2,89 / 2,24	4,95 / 3,99 / 3,26	6,27 / 6,53 / 5,43	8,49 / 8,00 / 7,35	10,07 / 10,08 / 8,68
	Caudal agua A/M/B	m³/h	0,64 / 0,54 / 0,42	0,87 / 0,70 / 0,58	1,39 / 1,20 / 1,00	1,71 / 1,45 / 1,33	2,35 / 1,86 / 1,59
	Pérdida carga A/M/B	m.c.a.	1,23 / 0,87 / 0,54	0,96 / 0,84 / 0,62	3,06 / 2,32 / 1,66	2,87 / 2,11 / 1,78	5,02 / 3,18 / 2,38
	Consumo A/M/B	W	15 / 9 / 5	33 / 18 / 11	44 / 32 / 19	76 / 43 / 33	128 / 58 / 38
Calefacción (3)	Capacidad A/M/B	kW	4,01 / 3,35 / 2,61	5,76 / 4,69 / 3,84	8,62 / 7,49 / 6,27	10,86 / 9,24 / 8,49	14,92 / 11,73 / 10,07
	Caudal agua A/M/B	m³/h	0,53 / 0,45 / 0,35	0,75 / 0,61 / 0,54	1,10 / 0,96 / 0,81	1,43 / 1,24 / 1,13	1,96 / 1,53 / 1,28
	Pérdida carga A/M/B	m.c.a.	0,84 / 0,61 / 0,39	1,16 / 0,66 / 0,55	1,95 / 1,51 / 1,08	2,03 / 1,55 / 1,29	3,50 / 2,17 / 1,53
	Consumo A/M/B	W	14 / 9 / 5	33 / 18 / 11	49 / 31 / 19	76 / 42 / 33	127 / 58 / 39
Presión sonora A/M/B		dB(A)	39 / 33 / 27	43 / 38 / 32	44 / 40 / 34	46 / 42 / 39	49 / 43 / 39
Máxima presión de trabajo		MPa	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Dim. cuerpo ancho×alto×fondo		mm	575×261×575	575×261×575	840×230×840	840×300×840	840×300×840
Peso cuerpo		kg	16,50	16,50	23,00	27,00	29,50
Panel			IQPK40	IQPK40	IQPK110	IQPK110	IQPK110
Dim. panel ancho×alto×fondo		mm	647×50×647	647×50×647	950×45×950	950×45×950	950×45×950
Peso panel		kg	2,50	2,50	6,00	6,00	6,00
Tubería entrada/salida de agua		Pulg.	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Tubería de drenaje		mm	Ø25	Ø25	Ø32	Ø32	Ø32
Referencia			7663851	7663852	7663853	7663854	7663855
Precio			786 €	853 €	1.057 €	1.180 €	1.342 €



Controles y Regulaciones	TXW-2000
Referencia	7698890
Precio	163 €

- Control digital para fancoil.
- Modo Auto/Deshumidificación/Refrigeración/Calefacción/Ventilación
- Selector de 4 velocidades de ventilador incluido modo "Auto".
- Rango de selección de temperatura de 17-30°C.
- Visualización permanente de la temperatura ambiente.
- Funciona también como receptor del control remoto.
- Función iFeel.
- Modo silencio.
- Indicador de limpieza de filtro.
- Bloqueo de funciones.
- Temporizador horario.
- Alimentación (230V;1~;50 Hz).

(1) Temp. entrada/salida agua 7/12°C, Temp. Ambiente 27°C BS, 19°C BH.

(2) Temp. entrada/salida agua 45/40°C, Temp. Ambiente 20°C BS.

(3) Temp. entrada agua 50°C. Ambiente 20°C BS.

NOTA:

A= velocidad alta; M= velocidad media; B = velocidad baja.



IMEQ Suelo-Techo

Unidades fancoil suelo-techo de diseño elegante y compacto. Instalables tanto en suelo como en techo (vertical/horizontal).
Funcionamiento súper silencioso.
Entrada de aire inferior

Sistema a 2 tubos.
Bandeja de condensados extendida de serie.
Conexiones hidráulicas en lado izquierdo (vista frontal).

Modelo			IQF20	IQF35	IQF45	IQF60	IQF70
Alimentación		V/Ph/Hz	220-240/1/50				
Caudal de aire A/M/B		m³/h	400 / 315 / 190	595 / 470 / 340	790 / 610 / 430	1.190 / 855 / 505	1.360 / 1.015 / 685
Refrigeración (1)	Capacidad A/M/B	kW	2,35 / 1,94 / 1,19	3,50 / 2,89 / 2,22	4,30 / 3,48 / 2,71	5,60 / 4,47 / 3,14	7,35 / 6,12 / 4,57
	Caudal agua A/M/B	m³/h	0,40 / 0,34 / 0,21	0,60 / 0,50 / 0,38	0,74 / 0,60 / 0,47	0,96 / 0,77 / 0,54	1,27 / 1,05 / 0,79
	Pérdida carga A/M/B	m.c.a.	1,36 / 1,02 / 0,47	3,48 / 2,51 / 1,57	5,53 / 3,69 / 2,32	5,17 / 3,40 / 1,81	4,50 / 3,44 / 1,98
Calefacción (2)	Capacidad A/M/B	kW	2,60 / 2,11 / 1,34	3,50 / 2,87 / 2,19	4,30 / 3,43 / 2,60	6,00 / 4,77 / 3,36	8,05 / 6,46 / 4,71
	Caudal agua A/M/B	m³/h	0,45 / 0,37 / 0,23	0,61 / 0,48 / 0,38	0,75 / 0,60 / 0,45	1,04 / 0,83 / 0,59	1,39 / 1,12 / 0,82
	Pérdida carga A/M/B	m.c.a.	1,46 / 1,05 / 0,46	3,58 / 2,49 / 1,51	5,54 / 3,76 / 2,28	5,66 / 3,84 / 1,97	4,78 / 3,25 / 1,85
Consumo A/M/B		W	17 / 12 / 7	26 / 17 / 10	50 / 25 / 14	96 / 44 / 17	113 / 53 / 22
Presión sonora A/M/B		dB(A)	29 / 24 / 20	38 / 32 / 25	46 / 38 / 30	51 / 43 / 31	52 / 44 / 33
Máxima presión de trabajo		MPa	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Dimensiones ancho×alto×fondo		mm	1.020x495x200	1.240x495x200	1.240x495x200	1.360x495x200	1.360x591x200
Peso		kg	21,50	25,50	25,50	28,50	32,50
Tubería entrada/salida de agua		Pulg.	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Tubería de drenaje		mm	Ø18,5	Ø18,5	Ø18,5	Ø18,5	Ø18,5
Referencia			7748929	7748930	7748931	7748932	7748933
Precio			551 €	631 €	733 €	804 €	841 €

Disponible a partir de Junio 2021

(1) Temp. entrada/salida agua 7/12°C, Temp. Ambiente 27°C BS, 19°C BH.

(2) Temp. entrada/salida agua 45/40°C, Temp. Ambiente 20°C BS.

NOTA:

A= velocidad alta; M= velocidad media; B = velocidad baja.



Controles y Regulaciones		TDB-2000	Pies Fancoil	Kit válvula de tres vías	
				IQF20-IQF60	IQF70
Referencia		7748934	7801908	7875160	7875162
Precio		109 €	32,60 €	185 €	189 €

- Control digital para fancoil.
- Modo Refrigeración/Calefacción/ Desumificador/Off.
- Selector de 7 velocidades de ventilador y modo "Auto".
- Rango de selección de temperatura de 17-30°C.
- Visualización permanente de la temperatura ambiente.
- Alimentación (230V;1~;50 Hz).



IMEQ Conducto

Las unidades fancoil de conductos de muy baja silueta (240 mm).
Funcionamiento súper silencioso Modbus.
Intercambiador con 3 filas de tubería.
Sistema a 2 tubos.
Filtro extraíble sin abrir conducto.

Posibilidad de aportación de aire fresco exterior.
Presión estática estándar 12/30/50 Pa.
Bandeja de condensados a izquierda (vista frontal) extendida de serie.
ModBus RTU

Modelo			IQD30	IQD50	IQD60	IQD80	IQD110
Alimentación		V/Ph/Hz	220-240/1/50			220-240/1/50	
Presión estática disponible (1)		Pa	12 Pa (por defecto); ajustable a 30/50				
Refrigeración (2)	Capacidad A/M/B	kW	3,35 / 2,89 / 2,21	4,55 / 3,92 / 2,97	5,85 / 4,88 / 3,66	8,02 / 6,65 / 5,37	10,08 / 7,25 / 6,02
	Caudal agua A/M/B	m³/h	0,59 / 0,49 / 0,37	0,80 / 0,67 / 0,54	1,00 / 0,84 / 0,65	1,36 / 1,17 / 0,94	1,69 / 1,44 / 1,16
	Pérdida carga A/M/B	m.c.a.	2,30 / 1,76 / 1,06	2,32 /1,89 / 1,21	3,40 / 2,65 / 1,69	3,20 / 2,61 / 1,81	2,70 / 2,07 / 1,40
	Consumo A/M/B	W	25 / 15 / 10	39 / 19 / 11	49 / 24 / 12	60 / 28 / 16	106 / 49 / 21
Calefacción (3)	Capacidad A/M/B	kW	3,95 / 3,25 / 2,51	5,50 / 4,38 / 3,20	6,90 / 5,66 / 4,21	9,40 / 7,36 / 5,82	11,83 / 8,32 / 6,78
	Caudal agua A/M/B	m³/h	0,67 / 0,55 / 0,42	0,92 / 0,76 / 0,59	1,16 / 0,96 / 0,75	1,53 / 1,26 / 0,98	1,94 / 1,64 / 1,30
	Pérdida carga A/M/B	m.c.a.	2,50/1,81/1,12	2,50 / 1,99 / 1,20	3,80 / 2,87 / 1,86	4,10 / 2,53 / 1,64	2,60 / 2,01 / 1,33
	Consumo A/M/B	W	23 / 13 / 8	43 / 21 / 11	49,5 / 43,5 / 34	65 / 30 / 17	115 / 52 / 22
Calefacción (4)	Capacidad A/M/B	kW	4,51 / 3,61 / 2,71	6,26 / 4,99 / 3,81	7,84 / 6,35 / 4,81	10,88 / 8,46 / 6,68	14,90 / 11,92 / 8,89
	Caudal agua A/M/B	m³/h	0,60 / 0,18 / 0,37	0,79 / 0,63 / 0,50	1,05 / 0,85 / 0,65	1,42 / 1,11 / 0,89	1,93 / 1,57 / 1,20
	Pérdida carga A/M/B	m.c.a.	1,92 / 1,29 / 0,85	1,37 / 0,95 / 0,63	2,64 / 1,82 / 1,14	2,63 / 1,69 / 1,15	2,26 / 1,60 / 1,02
	Consumo A/M/B	W	23 / 13 / 8	43 / 21 / 11	52 / 25 / 13	65 / 30 / 17	114 / 51 / 22
Presión sonora A/M/B (0 Pa)		dB(A)	37 / 31 / 22,5	45 / 39 / 31	49,5 / 43,5 / 34	49,5 / 43 / 36	53 / 50 / 46,5
Máxima presión de trabajo		MPa	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Dimensiones ancho×alto×fondo		mm	773×240×482	908×240×482	1.003×240×482	1.367×240×482	1.658×240×482
Peso		kg	17,2	19,2	21,7	27,7	33,8
Tubería entrada/salida de agua		Pulg.	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Tubería de drenaje		mm	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Referencia			7855332	7855333	7855334	7855335	7855336
Precio			457 €	492 €	506 €	740 €	848 €

(1) Según el caudal de aire mencionado.

(2) Temp. entrada/salida agua 7/12°C, Temp. Ambiente 27°C BS, 19°C BH. Presión externa 0 Pa.

(3) Temp. entrada/salida agua 45/40°C, Temp. Ambiente 20°C BS. Presión externa 0 Pa.

(4) Temp. entrada/salida agua 50°C. Ambiente 20°C BS. Presión externa 0 Pa.

NOTA:

A= velocidad alta; M= velocidad media; B = velocidad baja.

* Consultar especificaciones técnicas en www.baxi.es




Controles y Regulaciones	TXW-1900	TMW-1000	Kit válvula de tres vías
Referencia	7856271	7663856	7862866
Precio	134 €	71 €	176 €

- Control digital para fancoil.
- Modo Refrigeración/Calefacción/Off.
- Selector de 4 velocidades de ventilador incluido modo "Auto".
- Rango de selección de temperatura de 17-30°C.
- Visualización permanente de la temperatura ambiente.
- Temporizador horario.
- Alimentación (230V;1~;50 Hz).
- Señal On/Off para válvula de zona.


- Control electromecánico para fancoil.
- Modo Refrigeración/Calefacción/Off.
- Selector de 3 velocidades de ventilador.
- Rango de selección de temperatura de 10-30°C.
- Alimentación (230V;1~;50 Hz).
- Señal On/Off para válvula de zona.

Radiadores

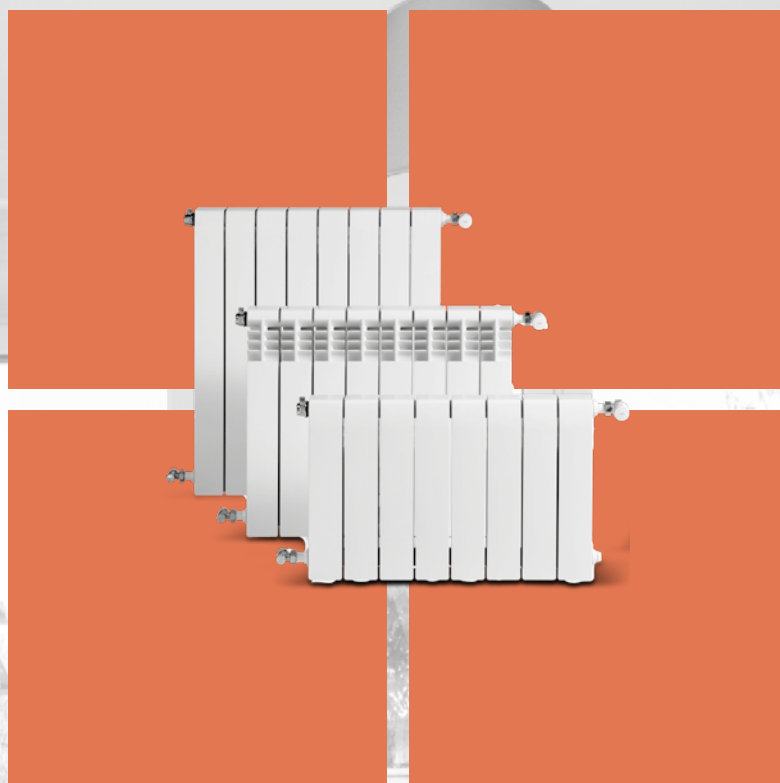

BAXI
CLIMATIZACIÓN

RADIADORES DE ALUMINIO	Dubal	272
	Astral y Condal	274
	Vertical TV 1800	276
	Vertical FV 1800	277
	Accesorios para radiadores de aluminio	278
RADIADORES DE HIERRO FUNDIDO	Epoca	280
	Clasico	282
	Duba	284
	Accesorios para radiadores de hierro fundido	286
RADIADORES DE ACERO	Radiadores de acero 2 y 3 columnas	288
	Accesorios para radiadores de acero	290
PANELES DE ACERO	Paneles simples ADRA 11 S	292
	Paneles dobles ADRA 22 S	294
	ADRAPLAN S	296
	Paneles verticales PV S	297
	Accesorios para paneles de acero	298
RADIADORES PARA CUARTO DE BAÑO	Toalleros hidráulicos	300
	Toalleros eléctricos	304
	Accesorios para radiadores para cuarto de baño	305
GRIFERÍA	Grifería NT	306
	Grifería Serie 200	312
	Grifería Series Estela y Aral	314
	Detentores	315
	Enlaces de compresión	316
	Accesorios para grifería	317
TABLA POTENCIA EMISORES		318

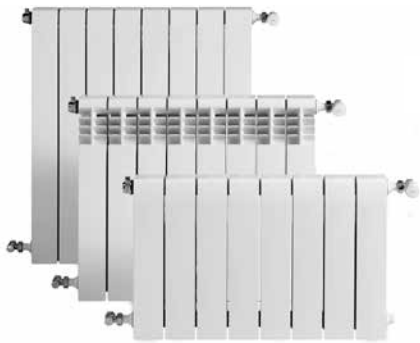

Dubal

Radiator reversible de dos estéticas, permite su instalación con frontal plano o con aberturas.

Radiadores formados por elementos acoplables entre sí mediante manguitos de 1" rosca derecha-izquierda y junta de estanquidad.

Elementos fabricados por inyección a presión de la aleación de aluminio previamente fundida.


Radiadores montados y probados a la presión de 8 bar.

Pintura de acabado en doble capa. Imprimación base por electroforesis

				30	45	60
Presión máx. de trabajo		bar		6	6	6
Temperatura máx. de trabajo		°C		110	110	110
Cotas	Alto (A)	mm		288	421	571
	Entrecentros (B)	mm		218	350	500
	Ancho (C)	mm		80	80	80
	Profundo (D)	mm		147	82	82
Peso		kg		1,45	1,13	1,49
Capacidad de agua		l		0,27	0,29	0,39
Potencia por elemento (1)	Frontal aberturas	$\Delta T = 30^{\circ}$	W	42,7	46,3	61,5
		$\Delta T = 40^{\circ}$	W	62,8	69,4	91,5
		$\Delta T = 50^{\circ}$	W	82,9	92,4	121,5
	Frontal plano	$\Delta T = 30^{\circ}$	W	42,3	44,7	59,3
		$\Delta T = 40^{\circ}$	W	62,1	66,7	87,8
		$\Delta T = 50^{\circ}$	W	82,0	88,6	116,4
Exponente "n" de la curva característica (1)	Frontal aberturas		1,30	1,36	1,33	
	Frontal plano		1,29	1,35	1,32	
Forma de suministro				En baterías de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14		
Referencia (2)				194A1xx01	194A1xx01	194A2xx01
Precio / Elemento				30,90 €	21,60 €	22,50 €

(1) ΔT = (T. media radiador - T. ambiente) en °C
Según UNE EN-442

(2) Accesorios no incluidos.
Digitos xx = Ver tabla "Codificación de radiadores Dubal".
Ejemplo:
DUBAL60 de 8 elementos = 194A25801

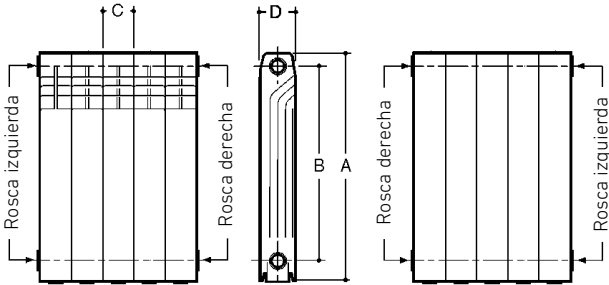

Accesorios no incluidos compuestos por: tapones y reducciones, pintados y cincados con rosca a derecha o izquierda, juntas, soportes, purgador automático PA5 1" (D ó I) y spray pintura para retoques.

194A3xx01	194A3xx01
27,50 €	29,90 €

Si se desea ampliar un radiador a mayor número de elementos deben usarse los manguitos y las juntas correspondientes.

* En conjunto de 30 unidades.
** En conjunto de 50 unidades.

La colocación de tapones y reducciones no precisa de estopada o similar, la estanqueidad se realiza mediante la misma junta del manguito (plana) o del tapón (silicona). Cuando se realiza una ampliación de un radiador a un mayor número de elementos suministrados desde nuestro almacén, BAXI deja de tener responsabilidad sobre los mismos.

- Hasta 1,5 m la conexión puede ir al mismo lado.
- Entre 1,5 m y 3 m la conexión debe ir cruzada.
- Para más de 3 m la conexión debe ir por ambos lados.

- Hasta 1,5 m la conexión puede ser estándar.
- De 1,5 a 2 m prolongar la sonda hasta la mitad del radiador.
- Entre 2 y 3 m la conexión debe ir por ambos lados.

En instalaciones con radiadores de aluminio se debe tener las siguientes precauciones que de no cumplirse simultáneamente, inhabilitan la Garantía:

- ## Prueba hidráulica


Codificación radiadores DUBAL

		Nº de elementos											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
Modelo DUBAL	30	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	14	
	45	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	64	
	60	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	64	
	70	53	04	05	06	07	08	09	10	11	12	14	
	80	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	64	

Astral y Condal

Radiadores formados por elementos acoplables entre sí mediante manguitos de 1" rosca derecha izquierda y junta de estanquidad. Elementos fabricados por inyección a presión de la aleación de aluminio previamente fundida.

Radiadores montados y probados a la presión de 26 bar. Pintura de acabado en doble capa. Imprimación base por electroforesis (inmersión) y posterior capa de polvo epoxi color blanco RAL 9010 (ambas capas secado al horno).




Astral

			45	60	70	80
Presión máx. de trabajo	bar		20	20	20	20
Temperatura máx. de trabajo	°C		110	110	110	110
Cotas	Alto (A)	mm	417	568	667	766
	Entrecentros (B)	mm	350	500	600	700
	Ancho	mm	80	80	80	80
	Profundo (C)	mm	95	95	95	95
Peso	kg		1,04	1,26	1,44	1,61
Capacidad de agua	l		0,25	0,3	0,34	0,38
Potencia por elemento (1)	$\Delta T = 30^\circ$	W	44,5	55,6	64,2	71,7
	$\Delta T = 40^\circ$	W	64,1	80,3	92,9	104,6
	$\Delta T = 50^\circ$	W	85,1	106,9	124	140,1
Exponente "n" curva característica (1)			1,27	1,28	1,29	1,31
Forma de suministro			En baterías de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12			
Referencia (2)			72745xx	72760xx	72770xx	72780xx
Precio / Elemento			17,90 €	18,20 €	22,40 €	24 €


(1) $\Delta T = (T. \text{ media radiador} - T. \text{ ambiente})$ en °C Según UNE EN-442

(2) Accesorios no incluidos. Dígitos xx = Nº elementos (según forma de suministro). Ejemplo: CONDAL60 de 5 elementos = 7266005




Accesorios no incluidos compuestos por: tapones y reducciones, pintados y cincados con rosca a derecha o izquierda, juntas, soportes, purgador automático PA5-1" (D ó I) y spray pintura para retoques.

Los orificios de los elementos van roscados a 1" derecha a un lado e izquierda al otro. Al realizar el pedido, prestar especial atención en la acertada elección del sentido de rosca de las reducciones y tapones.



Condal

45	60	70	80
20	20	20	20
110	110	110	110
423	574	675	775
350	500	600	700
80	80	80	80
95	95	95	95
1,08	1,36	1,53	1,69
0,26	0,33	0,35	0,4
46,1	58,3	67,3	75,6
67,1	84,8	98	110,3
89,6	113,3	131,4	147,7
1,3	1,3	1,31	1,31
En baterías de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12			
72645xx	72660xx	72670xx	72680xx
17,90 €	18,20 €	22,40 €	24 €



Montaje

Si se desea ampliar un radiador a mayor número de elementos deben usarse los manguitos y las juntas correspondientes.

Manguito M-1" A	7844549*
Junta 1" 42 x 32 x 1	194003005*
* En conjunto de 50 unidades	

Durante el montaje es indispensable usar una mesa escuadra de la misma longitud que el radiador para asegurar su total apoyo. Confirmar con la escuadra la posición alineada de los elementos para evitar alabeos.

Se deben usar simultáneamente dos llaves manométricas taradas para el roscado de los manguitos, asegurando el mismo par de apriete en ambos manguitos para evitar una desalineación entre los mismos. El par de apriete mínimo para evitar fugas debe ser superior a 90 Nm. Para garantizar la correcta alineación, los pares deben estar entre 150-180 Nm.

La colocación de tapones y reducciones no precisa de estopada o similar, la estanqueidad se realiza mediante la misma junta del manguito (plana) o del tapón (silicona).

Cuando se realiza una ampliación de un radiador a un mayor número de elementos suministrados desde nuestro almacén, BAXI deja de tener responsabilidad sobre los mismos.

Bitubo:

- Hasta 1,5 m la conexión puede ir al mismo lado.
- Entre 1,5 m y 3 m la conexión debe ir cruzada.
- Para más de 3 m la conexión debe ir por ambos lados.

Monotubo:

- Hasta 1,5 m la conexión puede ser estándar.
- De 1,5 a 2 m prolongar la sonda hasta la mitad del radiador.
- Entre 2 y 3 m la conexión debe ir por ambos lados.

Instalación

En instalaciones con radiadores de aluminio se debe tener las siguientes precauciones que de no cumplirse simultáneamente, inhabilitan la Garantía:

- Colocar siempre en cada radiador un purgador automático PA5-1 (D ó I).
- Tratar el agua de la instalación para mantener el PH entre 5 y 8.
- Evitar que el radiador una vez instalado quede completamente aislado de la instalación, impidiendo que la llave y el detentor queden cerrados simultáneamente por algún tiempo.

Prueba hidráulica

Se recomienda probar los radiadores después de la instalación a una presión de 1,3 veces la que deberán soportar.



Vertical TV 1800

Radiadores verticales de aluminio formados por elementos unidos hidráulicamente por un colector superior y otro inferior.

Radiadores probados a la presión de 8 bar.

Pintura de acabado en doble capa. Imprimación base por electroforesis (inmersión) y posterior capa de polvo epoxi color blanco RAL 9010 (ambas capas secado al horno).


4 Orificios de conexión 1/2" derecha.

Accesorios incluidos: 3 soportes regulables, 2 tapones de 1/2" con junta tórica, 1 purgador de 1/2", tacos y tirafondos para sujeción de los soportes, 1 diafragma para conexionado del radiador bitubo y 1 diafragma para conexionado del radiador monotubo.

La correcta instalación del diafragma es primordial para la correcta distribución del calor por toda la superficie del radiador.

			TV3	TV4	TV5	TV6	TV7
Presión máx. de trabajo			bar	6	6	6	6
Temperatura máx. de trabajo			°C	120	120	120	120
Cotas	Alto (A)	mm	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Alto entrecentros (B)	mm	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	Ancho (L)	mm	250	335	420	505	590
	Ancho entrecentros (D)	mm	240	325	410	495	580
	Profundo	mm	87	87	87	87	87
Peso			kg	7,3	10,2	12,6	15,4
Capacidad de agua			l	1,8	2,4	3,0	3,6
			$\Delta T = 30^\circ$ W	378	496	620	744
Potencia (1)	$\Delta T = 40^\circ$	W	545,0	726,7	908,4	1.090,0	1.271,7
	$\Delta T = 50^\circ$	W	732,9	977,2	1.221,5	1.465,8	1.710,1
Exponente "n" curva característica (1)			1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
Forma de suministro			En baterías de 3, 4, 5, 6 y 7 elementos				
Referencia			194D85301	194D85401	194D85501	194D85601	194D85701
Precio			327 €	436 €	545 €	654 €	763 €

(1) $\Delta T = (T. \text{ media radiador} - T. \text{ ambiente})$ en °C
Según UNE EN-442

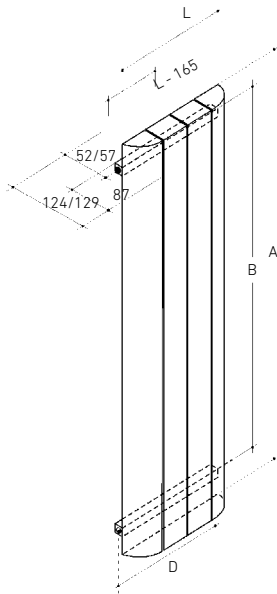



Vertical FV 1800

Radiadores verticales formados por elementos acoplables entre sí mediante manguitos de 1" rosca derecha-izquierda y junta de estanquidad.

FV: Elementos fabricados por extrusión con terminales de inyección a presión de la aleación de aluminio previamente fundida. Unidos mediante resina epoxi.

Radiadores montados y probados a la presión de 9 bar.

Pintura de acabado en doble capa. Imprimación base por electroforesis (inmersión) y posterior capa de polvo epoxi color blanco RAL 9010 (ambas capas secado al horno).

Accesorios no incluidos compuestos por: Tapones y reducciones, pintados y cincados con rosca a derecha o izquierda, juntas, soportes, purgador automático PA5- 1"(D ó I) y spray pintura para retoques.

Con el radiador se suministra incluido el tapón distribuidor, cuya correcta ubicación es imprescindible para la óptima distribución del calor por toda la superficie del radiador.


		FV
Presión máx. de trabajo	bar	16
Temperatura máx. de trabajo	°C	110
Cotas	Alto (A)	mm 1.866
	Entrecentros (B)	mm 1.800
	Ancho (C)	mm 80
	Profundo	mm 83
Peso	kg	3,1
Capacidad de agua	l	0,9
Potencia por elemento (1)	$\Delta T = 30^\circ$ W	149,8
	$\Delta T = 40^\circ$ W	220,4
	$\Delta T = 50^\circ$ W	297,3
Exponente "n" curva característica (1)		1,342
Forma de suministro	En baterías de 3, 4 y 5 elementos.	
Referencia (2)	777695x	
Precio / Elemento	106 €	

(1) $\Delta T = (T. \text{ media radiador} - T. \text{ ambiente})$ en °C
Según UNE EN-442

(2) Accesorios no incluidos.
Dígitos xx = Ver tabla "Codificación de radiadores FV"
Ejemplo: FV 1800 de 4 elementos = 7776954



Barras de montaje	
Referencia	7723857
Precio	50 €

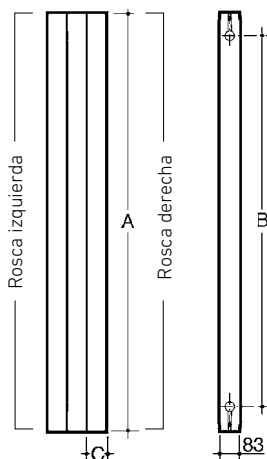

Montaje

Si se desea ampliar un radiador a mayor número de elementos deben usarse los manguitos y las juntas correspondientes.

Manguito 1" V	7844550*
Junta tórica 1" Ø38 x Ø30,8 x Ø3,6 V	194003004
* En conjunto de 50 unidades	


Durante el montaje es indispensable usar una mesa escuadra de la misma longitud que el radiador para asegurar su total apoyo. Confirmar con la escuadra la posición alineada de los elementos para evitar alabeos.

Se deben usar simultáneamente dos llaves manométricas taradas para el roscado de los manguitos, asegurando el mismo par de apriete en ambos manguitos para evitar una desalineación entre los mismos. El par de apriete mínimo para evitar fugas debe ser superior a 90 Nm. Para garantizar la correcta alineación, los pares deben estar entre 150-180 Nm.

La colocación de tapones y reducciones no precisa de estopada o similar, la estanqueidad se realiza mediante la misma junta tórica descrita anteriormente.

Cuando se realiza una ampliación de un radiador a un mayor número de elementos suministrados desde nuestro almacén, BAXI deja de tener responsabilidad sobre los mismos.

Soportes FV

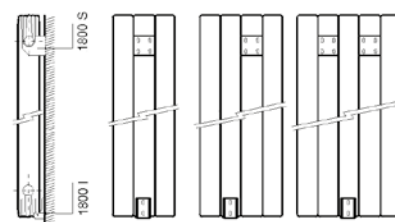

Soportes no incluidos

Para baterías de 3 y 4 elementos, un kit de soportes radiador vertical.


Para baterías de 5 elementos son necesarios 2 kit de soportes de radiador vertical.

Codificación radiadores FV

Según el número de elementos deseados, sustituir los dígitos del código del producto por los que facilitamos en la tabla siguiente (xx).

		Nº de elementos		
		3	4	5
FV	1	2	3	

Soportes radiadores de aluminio

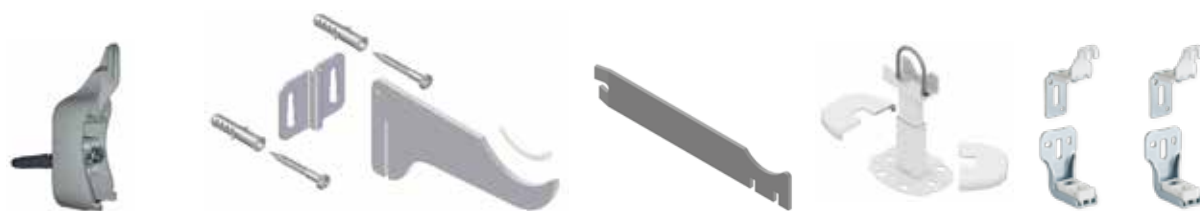

	Soporte plástico alicatar	Soporte acero alicatar		Soporte empotrar	Soporte pie	Kit soportes radiador vertical
Aplicación	Profundidad 80 y 100 (No válido para Dubal)	Profundidad 80 y 100 (Dubal, Astral, Condal)	Profundidad 150 (Dubal 30)	Profundidad 80, 100 y 150 (Dubal, Astral y Condal)	Diámetro 40 y 45 (Dubal, Astral y Condal)	Válido para radiadores FV
Referencia	194006036	7674689	7674690	7674691	7674692	7849934
Precio unitario	2 €	2 €	2,10 €	1,80 €	18,60 €	6 €
Uds. paquete	12	10	10	10	1	2
Precio paquete	24 €	20 €	21 €	18 €	18,60 €	12 €



Accesorios radiadores TV / AV



	Kit accesorios TV	Kit soportes TV Conjunto de 2 soportes TV	Tapón para manguito de 1" FV	Manguito 1" FV	Junta tórica FV
Referencia	7745938	7654254	7785524	7844550	194003004
Precio	23,10 €	13,90 €	2,90 €	1,20 €	0,80 €
Uds. paquete	1	1	1	30	50
Precio paquete	23,10 €	13,90 €	2,90 €	36 €	40 €



Complementos radiadores de aluminio



	Purgador automático PA5-1" cincado		Purgador de aire automático 1/8" cincado		Conjunto Accesorios ARA 1/2" • Incluye todo lo necesario para instalación bitubo o monotubo. • Pintado blanco. • La rosca marca la ubicación del purgador en el radiador.	
Uds. paquete	1		1		1	
Rosca	derecha	izquierda	derecha		derecha	izquierda
Referencia	195210001	195210002	516902201		7220160	7220162
Precio	7,90 €	7,90 €	5,60 €		23,30 €	23,30 €



	Tapón de 1" Pintado blanco		Reducción 1" x 1/8" Pintado blanco		Reducción 1" x 3/8" Pintado blanco		Reducción 1" x 1/2" Pintado blanco		Reducción 1" x 3/4" Pintado blanco	
Uds. paquete	20		20		20		20		20	
Rosca	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda
Referencia	7220149	7220150	7220151	7220156	7220152	7220157	7220154	7220158	7220155	7220159
Precio paquete	28 €	28 €	28 €	28 €	28 €	28 €	28 €	28 €	32 €	32 €
Precio unitario	1,40 €	1,40 €	1,40 €	1,40 €	1,40 €	1,40 €	1,40 €	1,40 €	1,60 €	1,60 €

Forma de suministro: En una caja con los accesorios pintados y cada uno de ellos con su junta de silicona montada.



	Tapón 1" Cincado		Reducción 1" x 1/8" Cincado		Reducción 1" x 3/8" Cincado		Reducción 1" x 1/2" Cincado		Reducción 1" x 3/4" Cincado	
Uds. paquete	50		50		50		50		50	
Rosca	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda
Referencia	7220138	7220139	7220140	7220145	7220141	7220146	7220142	7220147	7220144	7220148
Precio paquete	47,50 €	47,50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	60 €	60 €
Precio unitario	0,95 €	0,95 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1,20 €	1,20 €

Forma de suministro: En una caja con los accesorios cincados y una bolsa en su interior con las juntas de silicona sin montar.



	Manguito 1" RA	Junta Plana de 1" (para manguitos RA)	Junta silicona 1" (para tapones y reducciones)	Junta Tórica de 1/2"	Spray 200 ml pintura blanco RAL 9010	Llave accesorios de 1 1/4", 1" y 1/2"	Barra montaje para radiadores 1" (L=77 cm)
Uds. paquete	30	50	50	10	1	1	1
Referencia	7844549	194003005	7224131	194003003	195280001	7215413	194005002
Precio	33 €	7,95 €	14,50 €	12,40 €	25 €	5,10 €	136 €



Epoca

Excepcional resistencia a la corrosión, lo cual confiere al radiador una duración ilimitada, no comparable a ningún otro tipo de material.


Gama formada por modelos de altura 838 mm con elementos de dos columnas.

Los tapones y reducciones están montados y pintados con el radiador preparados para su conexión a 1/2" y por el mismo lado del radiador.

Sometidos a una doble prueba con presión hidráulica a 12 bar. La primera con los elementos sueltos y la segunda con el bloque ya formado.

			4 elem.	6 elem.
Presión máx. de trabajo		bar	7	7
Temperatura máx. trabajo		°C	110	110
Cotas	Ancho total (A)	mm	448	601
	Ancho radiador (B)	mm	308	461
Peso		kg	51,6	76,2
Capacidad de agua		l	11,8	17,7
Potencia (1)	$\Delta T = 30^{\circ}$	W	284,9	427,4
	$\Delta T = 40^{\circ}$	W	411,3	616,9
	$\Delta T = 50^{\circ}$	W	544,7	817,4
Exponente "n" curva característica (1)			1,27	1,27
Forma de suministro		En dos bultos, en bloques de 4, 6, 8 y 10 elementos con embalaje individual paletizado. Caja con kit accesorios EPOCA*.		
Referencia			105890400	105890600
Precio			1.075 €	1.311 €

(1) $\Delta T = (T. media radiador - T. ambiente)$ en °C
Según UNE EN-442

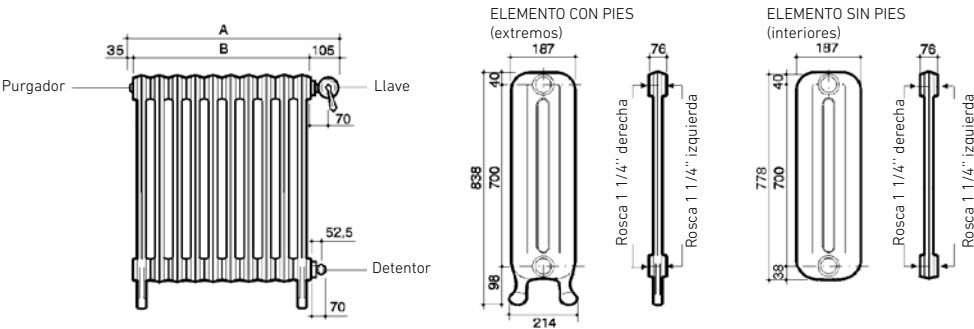

Acabado con una capa protectora de imprimación y barnizado color negro lacado brillante.

8 elem.	10 elem.
7	7
110	110
755	909
615	769
100,8	125,4
23,6	29,5
569,8	712,3
822,6	1.028,3
1.089,5	1.361,6
1,27	1,27
105890800	105891000
1.631 €	1.969 €



	Kit accesorios EPOCA *	Purgador EPOCA 1/8"
Referencia	193013000	195210008
Precio	146 €	7,10 €
* Kit de accesorios formado por:	• 1 Llave EPOCA de 1/2" escuadra • 1 Detentor EPOCA 1/2" escuadra • 1 Purgador EPOCA 1/8"	



Clasico

Excepcional resistencia a la corrosión, lo cual confiere al radiador una duración ilimitada, no comparable a ningún otro tipo de material.

Amplia gama de modelos con elementos de:

- Cuatro columnas.
- Alturas entre 288 y 870 mm, según modelo.

Constituidos por elementos acopables simétricos, roscados por las dos caras en sentidos diferentes Ø 1", cuyo número puede ampliarse o reducirse para adaptarlos a la potencia calorífica deseada.

El acoplamiento se realiza mediante manguitos de acero de rosca derecha-izquierda y junta de estanquidad.

Sometidos a una doble prueba con presión hidráulica a 12 bar. La primera con los elementos sueltos y la segunda con el bloque ya formado.

Montaje

Si se desea ampliar un radiador a mayor numero de elementos deben usarse los manguitos y las juntas correspondientes.

Medidas	Manguitos	Junta manguito	Junta tapones
1"	196002001*	196003000*	196003001*
* En conjunto de 50 unidades			

Durante el montaje es indispensable usar una mesa escuadra de la misma longitud que el radiador para asegurar su total apoyo. Confirmar con la escuadra la posición alineada de los elementos para evitar alabeos. Se deben usar simultáneamente dos llaves manométricas taradas para el roscado de los manguitos, asegurando el mismo par de apriete en ambos manguitos para evitar una desalineación entre los mismos. El par de apriete mínimo para evitar fugas debe ser superior a 90 Nm. Para garantizar la correcta alineación, los pares deben estar entre 150-180 Nm. La colocación de tapones y reducciones no precisa de estopada o similar, la estanqueidad se realiza mediante la misma junta del manguito (plana) o del tapón (silicona). Cuando se realiza una ampliación de un radiador a un mayor número de elementos suministrados desde nuestro almacén, BAXI deja de tener responsabilidad sobre los mismos.

El montaje de los elementos extremos del Clasico con patas conjuntamente con elementos intermedios para la realización de una radiador completo, implica un descuadre entre las patas, con una tolerancia entre 1 y 2 mm. Este descuadre se debe nivelar de manera mecánica, o usando una cuña en la pata de menor longitud, para así asegurar la estabilidad del radiador.


Clasico

		N33-4	N46-4	N61-4	N80-4	N95-4
Presión máx. de trabajo	bar	7	7	7	7	7
Temperatura máx. trabajo	°C	110	110	110	110	110
Cotas	Alto (A)	288	420	570	720	870
	Entrecentros (B)	218	350	500	650	800
	Profundo (C)	140	140	140	140	140
	Ancho (D)	50	50	50	55	55
Peso	kg	2,27	3,02	3,95	5,18	6,58
Capacidad de agua	l	0,42	0,52	0,65	0,95	1,07
Potencia por elemento (1)	ΔT = 30° W	22	31	40,2	51,8	60,5
	ΔT = 40° W	31,5	44,5	57,8	74,9	88
	ΔT = 50° W	41,6	59	76,7	99,7	117,6
Exponente "n" curva característica (1)		1,25	1,26	1,27	1,28	1,3
Acabado		Imprimación en blanco roto grisáceo				
Suministro baterías		10				
Referencia (2)		105301000	105321000	105351000	105361000	105371000
Precio / Elementos		27,80 €	36,50 €	43,90 €	55 €	58 €

(1) ΔT = (T. media radiador - T. ambiente) en °C
Según UNE EN-442

(2) Accesorios no incluidos

Clasico



Se aconseja realizar la unión de elementos con ayuda de las herramientas especiales, suministradas bajo pedido.

Herramienta de montaje

Código 194005002 Barra para manguitos acero 1" con casquillo posicionador (también para los radiadores de aluminio).

Acabado

El radiador se suministra con una capa de imprimación de color blanco roto grisáceo que permite pintar sobre el radiador.

Para montar la versión con patas, se debe pedir por un lado la referencia de las patas, que incluye 2 elementos, y la referencia de los elementos sin patas, que incluye 10 elementos. A continuación, proceder a su montaje.

Accesorios no incluidos compuestos por: Soporte o pies de apoyo, tapones y reducciones con rosca derecha o izquierda y juntas.




*Imagen de muestra de ejemplos de acabado final, una vez pintado sobre la imprimación y montados los elementos con patas en los extremos.

Clasico con patas

N33-4	N46-4	N61-4	N80-4	N95-4
7	7	7	7	7
110	110	110	110	110
352	484	634	784	934
218	350	500	650	800
140	140	140	140	140
50	50	50	55	55
2,27	3,02	3,95	5,18	6,58
0,42	0,52	0,65	0,95	1,07
22	31	40,2	51,8	60,5
31,5	44,5	57,8	74,9	88
41,6	59	76,7	99,7	117,6
1,25	1,26	1,27	1,28	1,3

Imprimación en blanco roto grisáceo

2				
7219298	7219299	7219300	7219301	7219302
29,90 €	40,70 €	47,40 €	58 €	62 €





Duba

Excepcional resistencia a la corrosión, lo cual confiere al radiador una duración ilimitada, no comparable a ningún otro tipo de material.

Amplia gama de modelos con elementos de:

- Dos, tres y cuatro columnas.
- Alturas entre 288 y 870 mm, según modelo.

Constituidos por elementos acoplables, roscados por las dos caras en sentidos diferentes Ø 1", cuyo número puede ampliarse o reducirse para adaptarlos a la potencia calorífica deseada.

El acoplamiento se realiza mediante manguitos de acero de rosca derecha-izquierda y junta de estanquidad.



Sometidos a una doble prueba con presión hidráulica a 12 bar. La primera con los elementos sueltos y la segunda con el bloque ya formado.

Accesorios no incluidos compuestos por: Soporte o pies de apoyo, tapones y reducciones con rosca derecha o izquierda y juntas.

		Duba 2 columnas				Duba 3 columnas			
		N61-2D		N80-2D		46-3D		61-3D	
Presión trabajo	bar	7		7		7		7	
Temperatura máx. trabajo	°C	110		110		110		110	
Cotas	Alto (A)	mm		mm		mm		mm	
	Entrecentros (B)	mm		mm		mm		mm	
	Profundo (C)	mm		mm		mm		mm	
	Ancho (D)	mm		mm		mm		mm	
Peso	kg	3,3		4		3,4		4,47	
Capacidad de agua	l	0,48		0,64		0,5		0,63	
Potencia por elemento (1)	ΔT = 30°	W		W		W		W	
	ΔT = 40°	W		W		W		W	
	ΔT = 50°	W		W		W		W	
Exponente "n" curva característica (1)		1,29		1,3		1,31		1,31	
Acabado		Imprim. gris	Pint. blanco	Imprim. gris	Pint. blanco	Imprim. gris	Pint. blanco	Imprim. gris	Pint. blanco
Suministro baterías		10	4, 6, 8, 10	10	4, 6, 8, 10	10	4, 6, 8, 10	10	4, 6, 8, 10
Referencia (2)		105151000	10525xx00	105161000	10526xx00	105191000	10562xx00	105201000	10565xx00
Precio / Elemento		35,10 €	41,70 €	39 €	45,30 €	36,70 €	43 €	41,80 €	49,40 €

(1) ΔT = (T. media radiador - T. ambiente) en °C
Según UNE EN-442

(2) Accesorios no incluidos.
Digitos xx = N° elementos
(según forma de suministro)
Ejemplo: DUBA 61-3D blanco de 8
elementos = 105650800



Montaje

Si se desea ampliar un radiador a mayor numero de elementos deben usarse los manguitos y las juntas correspondientes.

Medidas	Manguitos	Junta manguito	Junta tapones
1"	196002001*	196003000*	196003001*
* En conjunto de 50 unidades			

Durante el montaje es indispensable usar una mesa escuadra de la misma longitud que el radiador para asegurar su total apoyo. Confirmar con la escuadra la posición alineada de los elementos para evitar alabeos. Se deben usar simultáneamente dos llaves manométricas taradas para el roscado de los manguitos, asegurando el mismo par de apriete en ambos manguitos para evitar una desalineación entre los mismos. El par de apriete mínimo para evitar fugas debe ser superior a 90 Nm. Para garantizar la correcta alineación, los pares deben estar entre 150-180 Nm. La colocación de tapones y reducciones no precisa de estopada o similar, la estanqueidad se realiza mediante la misma junta del manguito (plana) o del tapón (silicona). Cuando se realiza una ampliación de un radiador a un mayor número de elementos suministrados desde nuestro almacén, BAXI deja de tener responsabilidad sobre los mismos.

Herramienta de montaje


Código 194005002 Barra para manguitos acero 1" con casquillo posicionador (también para los radiadores de aluminio).

Acabados




Con capa de imprimación
Suministro en bloques de 10 elementos.
La capa de acabado en la que se suministra el radiador permite pintar sobre el mismo.

Pintados blanco
Acabado en color blanco RAL 9016. Conseguido con una capa de pintura por inmersión total del radiador, y otra definitiva pulverizada y secada al horno de alta temperatura.
Se suministran en bloques de 4, 6, 8 y 10 elementos.
Embalaje individual con protección de cantoneras de cartón y plástico retráctil, que permite su colocación sin desembalarlo.

Duba 3 columnas				Duba 4 columnas	
80-3D		95-3D		N80-4D	
7		7		7	
110		110		110	
712		862		712	
650		800		650	
102		102		141	
60		60		60	
5,48		6,8		7,4	
0,74		0,8		1	
51,2		60,7		64,2	
74,7		88,5		93,5	
100		118,5		125,2	
1,31		1,31		1,31	
Imprim. gris	Pint. blanco	Imprim. gris	Pint. blanco	Imprim. gris	Pint. blanco
10	4, 6, 8, 10	10	4, 6, 8, 10	10	4, 6, 8, 10
105211000	10566xx00	105231000	10567xx00	105281000	10596xx00
47,30 €	56 €	57 €	65 €	59 €	70 €



Soportes radiadores de hierro fundido

				
	Soporte empotrar	Soporte alicatar		Soporte de pie
Aplicación	HF 2, 3 y 4 columnas	HF 2 y 3 columnas	HF 4 columnas	HF 2, 3 y 4 columnas
Referencia	7674693	7674694	7674695	7674696
Precio unitario	1,80 €	2,10 €	2,20 €	21,40 €
Uds. paquete	10	10	10	1
Precio paquete	18 €	21 €	22 €	21,40 €
				

Accesorios radiadores de hierro fundido

						
	Manguito 1" HF	Junta plana para manguitos	Junta plana para tapones y reducciones	Spray 400 ml pintura blanco RAL 9016	Llave accesorios de 1 1/4", 1" y 1/2"	Barra montaje para radiadores 1"
Uds. paquete	50	50	50	1	1	1
Referencia	196002001	196003000	196003001	196000003	7215413	194005002
Precio	64 €	15 €	15 €	25 €	5,10 €	136 €

Complementos radiadores de hierro fundido



Purgador automático PA5-1\"/>

Unidades	1	
Rosca	derecha	izquierda
Referencia	195210001	195210002
Precio	7,90 €	7,90 €



Purgador de aire automático 1/8\"/>

Unidades	1	
Rosca	derecha	
Referencia	516902201	
Precio	5,60 €	



Purgador de aire manual orientable 1/8\"/>

Unidades	1	
Rosca	derecha	
Referencia	195210010	
Precio	1,55 €	



Tapón de 1\"/>



Reducción 1\"/>



Reducción 1\"/>



Reducción 1\"/>



Reducción 1\"/>

Uds. paquete	50		50		50		50		50	
Rosca	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda
Referencia	196001020	196001021	196001022	196001026	196001023	196001027	196001024	196001028	196001025	196001029
Precio paquete	47,50 €	47,50 €	55 €	55 €	55 €	55 €	55 €	55 €	55 €	55 €
Precio unitario	0,95 €	0,95 €	1,10 €	1,10 €	1,10 €	1,10 €	1,10 €	1,10 €	1,10 €	1,10 €



Tapón 1\"/>



Reducción 1\"/>



Reducción 1\"/>



Reducción 1\"/>

Uds. paquete	50		50		50		50	
Rosca	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda
Referencia	196001040	196001041	196001042	196001046	196001043	196001047	196001044	196001048
Precio paquete	55 €	55 €	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €
Precio unitario	1,10 €	1,10 €	1,20 €	1,20 €	1,20 €	1,20 €	1,20 €	1,20 €



Radiadores de acero 2 y 3 columnas

Fabricados a partir de plancha de acero.

Gama de modelos de dos y tres columnas, en alturas entre 450 y 900 mm en bloques soldados de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 elementos.

Los elementos extremos de cada bloque llevan los orificios de conexión roscados a 1 1/4" y en sentidos opuestos, con el fin de poder unir entre sí, dos o más bloques, por medio de manguitos rosca derecha-izquierda.

Sometidos a una prueba de 6,5 bar con el radiador montado para garantizar su estanquidad.

Se suministran con una capa de imprimación blanca RAL 9010, realizada con pintura en polvo que garantiza un alto nivel de protección anticorrosión.

Accesorios no incluidos compuestos de: soportes o pies de apoyo, tapones y reducciones con rosca derecha o izquierda, purgador automático PA5-1 1/4" (D ó I).


Cuando se realiza una ampliación de un radiador a un mayor número de elementos suministrados desde nuestro almacén, BAXI deja de tener responsabilidad sobre los mismos.

Dos columnas

60-2			75-2		
Presión máx. de trabajo	bar	5		5	
Temperatura máx. trabajo	°C	110		110	
Cotas	Alto (A)	mm	600	750	
	Entrecentros (B)	mm	500	650	
	Ancho (C)	mm	50	50	
Peso	kg	1,28		1,6	
Capacidad de agua	l	0,88		1,02	
Potencia por elemento (1)	$\Delta T = 30^{\circ}$	W	27,4	33,8	
	$\Delta T = 40^{\circ}$	W	39,7	48,8	
	$\Delta T = 50^{\circ}$	W	52,8	65,1	
Exponente "n" curva característica (1)		1,28		1,29	
Suministro baterías		2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12			
Referencia (2)		16424xx00		16426xx00	
Precio / Elemento		17,15 €		20,40 €	

(1) $\Delta T = (T. media radiador - T. ambiente)$ en °C
Según UNE EN-442

(2) Accesorios no incluidos.
Dígitos xx = N° elementos (según forma de suministro)
Ejemplo:
R. Acero 60-2 de 04 elementos = 164240400





Montaje

Si se desea ampliar un radiador a mayor número de elementos deben usarse los manguitos de 1 1/4" código 165510805 con la junta código 115300805 y con la barra de montaje de 1 1/4" código 115441107. (Se recomienda humedecer la junta con agua, para provocar la expansión de la misma y favorecer su asentamiento en la unión entre elementos, asegurando su estanqueidad).




Tres columnas

45-3	60-3	75-3	90-3
5	5	5	5
110	110	110	110
450	600	750	900
350	500	650	800
50	50	50	50
1,5	2	2,5	2,9
1,04	1,26	1,47	1,69
29,7	38,1	46,8	55,8
42,9	55,3	68,2	81,7
57,1	74	91,4	109,9
1,28	1,3	1,31	1,33
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12			
16433xx00	16434xx00	16436xx00	16439xx00
18,15 €	21,60 €	24,40 €	28 €



Soportes radiadores de acero

	Soporte empotrar	Soporte acero alicatar		Soporte de pie
Aplicación	Acero 2 columnas	Acero 2 columnas	Acero 3 columnas	Acero 2 y 3 columnas
Referencia	7674693	7674694	7674695	7674696
Precio unitario	1,80 €	2,10 €	2,20 €	21,40 €
Uds. paquete	10	10	10	1
Precio paquete	18 €	21 €	22 €	21,40 €

**Accesorios radiadores de acero**

	Manguito de 1 1/4" AC	Junta plana para tapones, reducciones y manguitos	Spray 200 ml pintura blanco RAL 9010	Barra montaje para radiadores 1 1/4"	Llave accesorios de 1 1/4", 1" y 1/2"
Referencia	165510805	115300805	195280001	115441107	7215413
Precio unitario	1,60 €	0,45 €	25 €	106 €	5,10 €
Uds. paquete	50	50	1	1	1
Precio paquete	80 €	22,50 €	25 €	106 €	5,10 €

Complementos Radiadores de acero



Purgador automático PA5-1 1/4" cincado

Uds. paquete	1	
Rosca	derecha	izquierda
Referencia	195210003	195210004
Precio	9,35 €	9,35 €



Purgador de aire automático 1/8" cincado

Uds. paquete	1	
Rosca	derecha	
Referencia	516902201	
Precio	5,60 €	



Purgador de aire manual orientable 1/8" cincado

Uds. paquete	1	
Rosca	derecha	
Referencia	195210010	
Precio	1,55 €	



Tapón ciego 1 1/4" cincado

Uds. paquete	50	
Rosca	derecha	izquierda
Referencia	197001001	197001006
Precio paquete	85 €	85 €
Precio unitario	1,70 €	1,70 €



Reducción de 1 1/4" x 1/8" cincado

Uds. paquete	50	
Rosca	derecha	izquierda
Referencia	197001005	197001010
Precio paquete	85 €	85 €
Precio unitario	1,70 €	1,70 €



Reducción de 1 1/4" x 3/8" cincado

Uds. paquete	50	
Rosca	derecha	izquierda
Referencia	197001004	197001009
Precio paquete	85 €	85 €
Precio unitario	1,70 €	1,70 €



Reducción de 1 1/4" x 1/2" cincado

Uds. paquete	50	
Rosca	derecha	izquierda
Referencia	197001003	197001008
Precio paquete	85 €	85 €
Precio unitario	1,70 €	1,70 €



Reducción de 1 1/4" x 3/4" cincado

Uds. paquete	50	
Rosca	derecha	izquierda
Referencia	197001002	197001007
Precio paquete	100 €	100 €
Precio unitario	2 €	2 €

ADRA 11 S



Instalación: Los radiadores ADRA S pueden ser instalados de forma indistinta en bitubo o monotubo.

Bitubo: Conexiones directas a 1/2". Para 3/8" solicitar aparte las reducciones disponibles como accesorios.

Monotubo: Utilizar la llave MONOTUBO de la serie Termostatizable, en uno de los orificios inferiores del radiador señalado con la indicación "MONOTUBO". El distribuidor interior del radiador viene colocado de fábrica. No es necesario extraerlo para caso de instalación bitubo.

- Características principales**
- Fabricados a partir de plancha de acero.
 - Carenado integral.
 - Cuatro alturas y diversas longitudes.
 - Racores de conexión de 1/2" derecha.
 - Total funcionalidad, apto para todo tipo de instalación, bitubular y monotubular.
 - Sometidos a una prueba de presión de 12 bar.

ADRA 11 400 S

			400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500	
Presión máx. de trabajo			bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Cotas	Alto (A)	mm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	Entrecentros (B)	mm	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	
	Longitud (C)	mm	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500	
Peso			kg	5,7	7,0	8,4	9,7	11,0	12,3	13,6	15,0	16,3	20,2	
Capacidad de agua			l	0,8	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	3,2
Potencia	ΔT = 30º	W	130	162	195	227	259	292	324	357	389	422	486	
	ΔT = 40º	W	189	236	283	330	377	424	471	519	566	613	707	
	ΔT = 50º	W	252	315	378	441	504	567	630	693	756	819	945	
Exponente "n" curva característica (1)			1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
Referencia			7214398	7214399	7214400	7214401	7214402	7214403	7214404	7214405	7214406	7214407	7214408	
Precio			78 €	85 €	91 €	94 €	101 €	114 €	129 €	141 €	154 €	165 €	191 €	

ADRA 11 500 S

			400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500	
Presión máx. de trabajo			bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Cotas	Alto (A)	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	Entrecentros (B)	mm	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	
	Longitud (C)	mm	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500	
Peso			kg	6,8	8,4	9,9	11,5	13,0	14,6	16,2	17,7	19,3	20,8	24,0
Capacidad de agua			l	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5	4,1
Potencia (1)	ΔT = 30°	W	156	196	235	274	313	352	391	430	469	509	587	
	ΔT = 40°	W	228	285	342	399	456	513	570	627	684	741	855	
	ΔT = 50°	W	305	381	457	533	610	686	762	838	914	991	1.143	
Exponente “n” curva característica (1)			1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
Referencia			7214409	7214410	7214411	7214412	7214413	7214414	7214415	7214416	7214417	7214418	7214419	
Precio			82 €	87 €	95 €	106 €	125 €	137 €	154 €	172 €	187 €	203 €	231 €	


(1) $\Delta T = (T_{\text{media radiador}} - T_{\text{ambiente}})$ en $^{\circ}\text{C}$
Según UNE EN-442

- Pintado con un recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9016.

- Embalaje individual de carton total con protección reforzada en cantos y aristas y plástico retráctil.

Accesorios incluidos:

- Soportes alicatar.
- Todos los accesorios necesarios para su instalación: tapones, juntas, purgador y distribuidor monotubo ya colocado en el radiador.

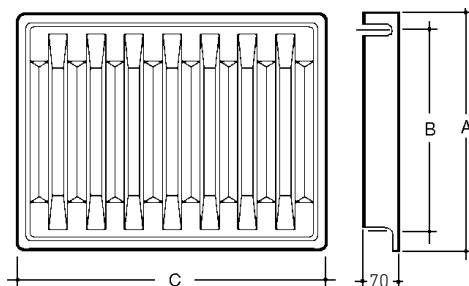

ADRA 11 600 S

400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548
400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500
8,0	9,8	11,6	13,5	15,3	17,1	19,0	20,8	22,6	24,5	28,1
1,3	1,7	2,0	2,3	2,6	3,0	3,3	3,6	4,0	4,3	5,0
183	229	275	321	367	412	458	504	550	596	687
267	335	401	468	535	602	668	735	802	869	1.003
356	446	535	624	713	802	891	980	1.069	1.158	1.337
1,2891	1,2891	1,2891	1,2891	1,2891	1,2891	1,2891	1,2891	1,2891	1,2891	1,2891
7214420	7214421	7214422	7214423	7214424	7214425	7214426	7214427	7214428	7214429	7214430
86 €	94 €	106 €	128 €	145 €	163 €	180 €	198 €	216 €	235 €	270 €

ADRA 11 700 S

400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648
400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500
9,1	11,1	13,2	15,3	17,3	19,4	21,5	23,5	26,5	27,7	31,8
1,6	2,0	2,3	2,7	3,1	3,5	3,9	4,3	4,7	5,1	5,9
210	263	315	368	420	473	525	578	630	683	788
304	381	456	532	609	684	760	837	912	989	1.141
407	509	610	712	814	915	1.017	1.119	1.220	1.322	1.526
1,3025	1,3025	1,3025	1,3025	1,3025	1,3025	1,3025	1,3025	1,3025	1,3025	1,3025
7214431	7214432	7214433	7214434	7214435	7214436	7214437	7214438	7214439	7214440	7214441
91 €	102 €	125 €	144 €	165 €	187 €	207 €	226 €	246 €	269 €	309 €

ADRA 22 S



Instalación: Los radiadores ADRA S pueden ser instalados de forma indistinta en bitubo o monotubo.

Bitubo: Conexiones directas a 1/2". Para 3/8" solicitar aparte las reducciones disponibles como accesorios.

Monotubo: Utilizar la llave MONOTUBO de la serie Termostatizable, en uno de los orificios inferiores del radiador señalado con la indicación "MONOTUBO". El distribuidor interior del radiador viene colocado de fábrica. No es necesario extraerlo para caso de instalación bitubo.

- Características principales**
- Fabricados a partir de plancha de acero.
 - Carenado integral.
 - Cuatro alturas y diversas longitudes.
 - Racores de conexión de 1/2".
 - Total funcionalidad, apto para todo tipo de instalación, bitubular y monotubular.
 - Sometidos a una prueba de presión de 12 bar.

ADRA 22 400 S

		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500	2100
Presión máx. de trabajo	bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Cotas	Alto (A)	mm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Entrecentros (B)	mm	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348
	Longitud (C)	mm	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	2.100
Peso	kg	10,6	13,1	15,5	18,0	20,5	23,0	25,5	28,0	30,5	33,0	38,0	52,9
Capacidad de agua	l	1,9	2,4	2,9	3,4	3,8	4,3	4,8	5,3	5,8	6,2	7,2	10,1
Potencia (1)	ΔT = 30°	W	240	300	359	419	479	539	659	719	779	899	1.258
	ΔT = 40°	W	351	439	528	615	703	791	967	1.054	1.143	1.318	1.846
	ΔT = 50°	W	470	588	706	823	941	1.058	1.176	1.294	1.411	1.764	2.470
Exponente "n" curva característica (1)		1,3057	1,3057	1,3057	1,3057	1,3057	1,3057	1,3057	1,3057	1,3057	1,3057	1,3057	1,3057
Referencia		7214442	7214443	7214444	7214445	7214446	7214447	7214448	7214449	7214450	7214451	7214452	7214453
Precio		99 €	126 €	149 €	174 €	198 €	222 €	247 €	270 €	296 €	320 €	371 €	518 €


ADRA 22 500 S

		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500	2100
Presión máx. de trabajo	bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Cotas	Alto (A)	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	Entrecentros (B)	mm	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448
	Longitud (C)	mm	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	2.100
Peso	kg	12,7	15,7	18,7	21,7	24,7	27,7	30,7	33,7	36,7	39,7	45,7	63,7
Capacidad de agua	l	2,3	2,9	3,4	4,0	4,6	5,1	5,7	6,3	6,8	7,4	8,6	12,0
Potencia (1)	ΔT = 30°	W	289	361	434	506	578	650	795	867	940	1.084	1.518
	ΔT = 40°	W	424	530	636	742	848	954	1.060	1.166	1.272	1.591	2.226
	ΔT = 50°	W	568	710	851	993	1.135	1.277	1.419	1.561	1.703	2.129	2.980
Exponente "n" curva característica (1)		1,3067	1,3067	1,3067	1,3067	1,3067	1,3067	1,3067	1,3067	1,3067	1,3067	1,3067	1,3067
Referencia		7214454	7214455	7214456	7214457	7214458	7214459	7214460	7214461	7214462	7214463	7214464	7214465
Precio		118 €	149 €	179 €	210 €	238 €	267 €	299 €	327 €	356 €	388 €	446 €	629 €

(1) ΔT = (T. media radiador - T. ambiente) en °C
Según UNE EN-442

- Pintado con un recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9016.
- Embalaje individual de carton total con protección reforzada en cantos y aristas y plástico retráctil.

- Accesorios incluidos:**
- Soportes alicatar.
 - Todos los accesorios necesarios para su instalación: tapones, juntas, purgador y distribuidor monotubo ya colocado en el radiador.

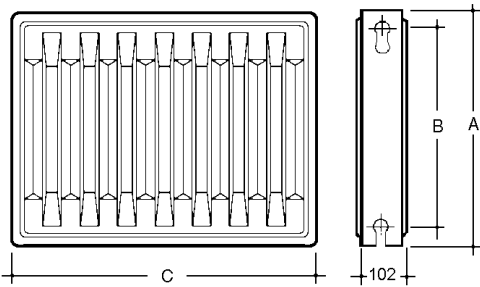

ADRA 22 600 S

400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500	2100
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548
400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500	2.100
15,2	18,7	22,3	25,9	29,4	33,0	36,6	40,1	43,7	47,3	54,4	75,8
2,6	3,3	4,0	4,6	5,3	5,9	6,6	7,3	7,9	8,6	9,9	13,9
337	421	505	589	674	758	842	926	1.010	1.095	1.263	1.768
492	615	738	861	984	1.107	1.230	1.353	1.476	1.599	1.845	2.583
659	824	988	1.153	1.318	1.482	1.647	1.812	1.976	2.141	2.471	3.459
1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082
7214466	7214467	7214468	7214469	7214470	7214471	7214472	7214473	7214474	7214475	7214476	7214477
139 €	174 €	210 €	242 €	278 €	313 €	346 €	380 €	416 €	449 €	519 €	728 €

ADRA 22 700 S

400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500	2100
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648
400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500	2.100
17,2	21,3	25,3	29,4	33,4	37,5	41,5	45,6	49,6	53,7	61,8	86,1
3,0	3,8	4,5	5,3	6,0	6,8	7,5	8,3	9,0	9,8	11,3	15,8
380	475	569	664	759	854	949	1.044	1.139	1.234	1.424	1.993
555	693	832	970	1.109	1.248	1.386	1.525	1.664	1.802	2.080	2.911
744	930	1.116	1.302	1.488	1.674	1.860	2.046	2.232	2.418	2.790	3.906
1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
7214478	7214479	7214480	7214481	7214482	7214483	7214484	7214485	7214486	7214487	7214488	7214489
156 €	196 €	235 €	274 €	314 €	351 €	391 €	430 €	469 €	509 €	586 €	821 €

ADRAPLAN S



Instalación: Los radiadores ADRAPLAN S pueden ser instalados de forma indistinta en bitubo o monotubo.

Bitubo: Conexiones directas a 1/2". Para 3/8" solicitar aparte las reducciones disponibles como accesorios.


Monotubo: Utilizar la llave MÓNOTUBO de la serie Termostatizable, en uno de los orificios inferiores del radiador señalado con la indicación "MÓNOTUBO". El distribuidor interior del radiador viene colocado de fábrica. No es necesario extraerlo para caso de instalación bitubo.

- Características principales**
- Fabricados a partir de plancha de acero.
 - Carenado integral.
 - Frontal plano, de esmerado diseño que hace del radiador ADRAPLAN S un atractivo elemento decorativo.
 - Altura 600 y longitudes de 400 a 1500 mm.
 - Racores de conexión de 1/2".
 - Total funcionalidad, apto para todo tipo de instalación, bitubular y monotubular.
 - Soportes Genius incluidos.
 - Se suministran los accesorios hidráulicos necesarios para su instalación, es decir, tapones, juntas, distribuidor monotubo colocado y purgador.
 - Sometidos a una prueba de presión de 12 bar.
 - Pintado con un recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9016.
 - Protegido tanto en parte superior como inferior y laterales con molduras de cartón, envuelto con plástico retráctil.

ADRAPLAN 600 S

	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500
Presión máx. de trabajo	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Cotas											
Alto (A)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Entrecentros (B)	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548
Longitud (C)	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500
Peso	17,2	21,2	25,3	29,4	33,4	37,5	41,6	45,6	49,7	53,8	61,9
Capacidad de agua	2,6	3,3	4,0	4,6	5,3	5,9	6,6	7,3	7,9	8,6	9,9
Potencia (1)											
ΔT = 30°	337	421	505	589	674	758	842	926	1.010	1.095	1.263
ΔT = 40°	444	556	667	778	889	1.000	1.111	1.223	1.334	1.445	1.668
ΔT = 50°	595	744	893	1.042	1.190	1.339	1.488	1.637	1.786	1.935	2.233
Exponente "n" curva característica (1)	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082
Referencia	7214490	7214491	7214492	7214493	7214494	7214495	7214496	7214497	7214498	7214499	7214500
Precio	202 €	245 €	291 €	338 €	387 €	437 €	484 €	528 €	577 €	625 €	724 €

(1) ΔT = (T. media radiador - T. ambiente) en °C
Según UNE EN-442

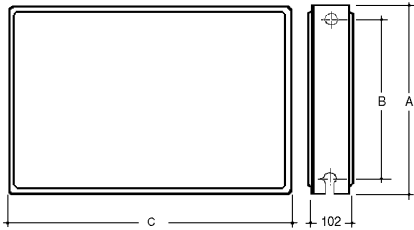



PV S


- Paneles verticales de acero fabricados a partir de plancha de acero.
- Frontal con suaves relieves lineales que enaltece su verticalidad.
- Incorpora cuatro conexiones a 1/2" derecha.
- Sometido a una prueba de presión de 12 bar.
- Pintado con un recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco RAL 9016.
- Se presenta embalado con cantoneras de cartón y retractor de protección.
- Se suministran junto al Panel vertical los accesorios necesarios para su instalación (tapones, reducciones, tapón purgador orientable 1/2" y juntas) y los soportes GENIUS.
- Apto solo para instalaciones bitubo.


PV 400 S

PV 600 S


			1500	1800	2000	1500	1800	2000
Presión máx. de trabajo		bar	10	10	10	10	10	10
Cotas	Alto (A)	mm	1.500	1.800	2.000	1.500	1.800	2.000
	Entrecentros (B)	mm	348	348	348	548	548	548
	Longitud (C)	mm	400	400	400	600	600	600
Peso		kg	31,1	37,3	41,4	46,6	55,9	62,1
Capacidad de agua		l	5,6	6,8	7,5	8,5	10,2	11,3
Potencia (1)	ΔT = 30º	W	563	643	693	844	964	1.039
	ΔT = 40º	W	830	949	1.024	1.245	1.423	1.536
	ΔT = 50º	W	1.122	1.284	1.386	1.683	1.926	2.079
Exponente “n” da curva característica (1)			1,35	1,355	1,358	1,35	1,355	1,358
Referencia			7214501	7214502	7214503	7214504	7214505	7214506
Precio			370 €	390 €	411 €	420 €	470 €	509 €

(1) $\Delta T = (T. \text{ media radiador} - T. \text{ ambiente})$ en $^\circ\text{C}$ Según UNE EN-442

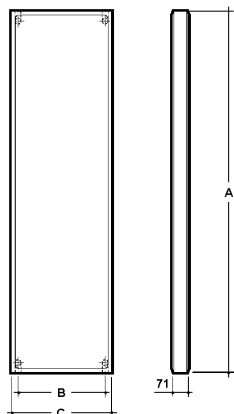

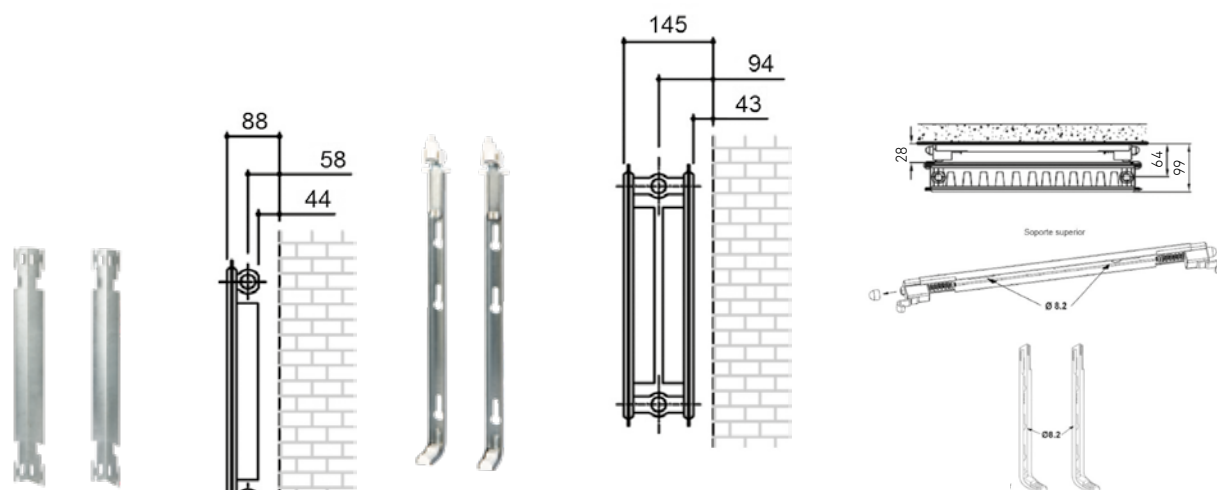Soportes paneles de acero

	Kit soportes alicatar ADRA 11 S				Kit soportes alicatar Genius ADRA 22 S / ADRAPLAN				Kit soportes alicatar Genius PV S	
Aplicación	ADRA 11 400 S	ADRA 11 500 S	ADRA 11 600 S	ADRA 11 700 S	ADRA 22 400 S	ADRA 22 500 S	ADRA 22 600 S y ADRAPLAN S	ADRA 22 700 S	PV 400 S	PV 600 S
Uds paquete	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
Referencia	7216993	7216995	7216997	7216999	7219704	7216985	7216986	7216987	7664776	7664777
Precio	4,10 €	4,65 €	5,60 €	6,15 €	12,85 €	12,85 €	12,85 €	13,90 €	33,70 €	35 €

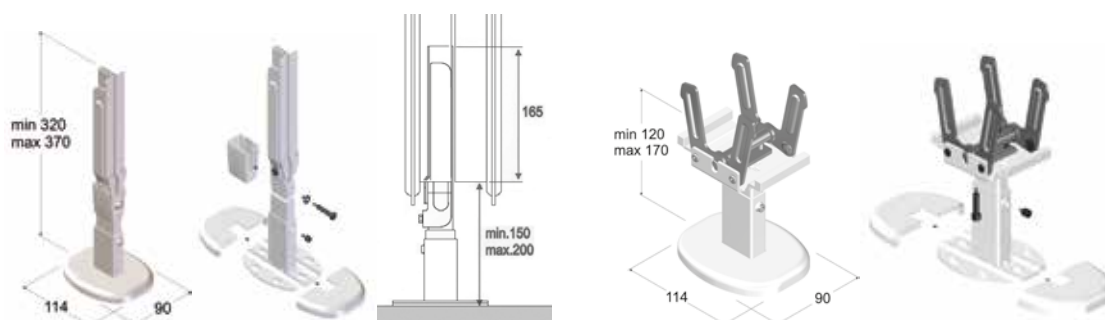

	Soporte de pie ADRA 11 S	Soporte de pie ADRA 22 S y ADRAPLAN
Referencia	7674701	7674702
Precio unitario	45,50 €	34,50 €
Uds. paquete	2	2
Precio paquete	91 €	69 €

Complementos paneles de acero



Blister 2 tapones 1 purgador cincado

Unidades	1
Rosca	Derecha
Referencia	7217001
Precio	5,25 €



Tapón purgador orientable 1/2" cincado

Unidades	1
Rosca	Derecha
Referencia	195210005
Precio	1,40 €



Purgador de aire automático 1/8" cincado

Unidades	1
Rosca	Derecha
Referencia	516902201
Precio	5,60 €



Purgador de aire manual orientable 1/8" cincado

Unidades	1
Rosca	Derecha
Referencia	195210010
Precio	1,55 €



Tapón ciego 1/2" cincado

Unidades	1
Rosca	Derecha
Referencia	171122830
Precio	0,75 €



Reducción de 1/2" x 1/8" cincado

Unidades	1
Rosca	Derecha
Referencia	171123530
Precio	1,95 €




Junta plana para tapones y reducciones 1/2"

Unidades	1
Rosca	-
Referencia	171123930
Precio	0,55 €



Distribuidor panel simple plástico blanco

Unidades	1
Referencia	171123833
Precio	0,80 €



Distribuidor panel doble plástico blanco

Unidades	1
Referencia	171123830
Precio	0,80 €



Spray 400 ml pintura blanco RAL 9016

Unidades	1
Referencia	196000003
Precio	25 €



Llave accesorios de 1 1/4", 1" y 1/2"

Unidades	1
Referencia	7215413
Precio	5,10 €

Toalleros

Orificios de conexión de 1/2". Posibilidad de conexión bitubular o monotubular. (Utilizar la llave Monotubo vertical de la serie termostatizable).

Embalaje individual con cantoneras y laterales de cartón y plástico retráctil; en su interior una caja con el kit de accesorios.

Instalación en dos versiones, hidráulica (agua caliente), eléctrica-mixta (con resistencia).




Se expiden con todos los accesorios necesarios para su instalación en versión hidráulica, excepto grifería.

Para la instalación en versión eléctrica o mixta se suministra aparte el conjunto eléctrico-mixto compuesto de: resistencia eléctrica y 2 tes 1/2"-1/2"-1/2".



			SY Inox Satinado			LE Inox Brillante			EL Inox		
			800	1200	1300	800	1200	1500	800	1200	1400
Acabado			Inox satinado			Inox brillante			Inox brillante		
Presión máx. de trabajo	bar		8	8	8	8	8	8	8	8	8
Temperatura máxima de trabajo			110	110	110	110	110	110	110	110	110
Cotas	A alto	mm	735	1.155	1.295	784	1.150	1.512	760	1.160	1.410
	B ancho	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	C entrecentros	mm	442	442	442	470	470	470	450	450	450
	D profundo	mm	112-125	112-125	112-125	75-95	75-95	75-95	105-118	105-118	105-118
Peso	kg		6,7	11,2	13,1	6,6	9,6	13,1	9,2	13,7	16,2
Capacidad de agua	l		3,8	6,4	7,5	2,3	3,3	4,6	4,0	6,0	7,2
Potencia (1)	$\Delta T=30^{\circ}$	W	138,6	218,8	255	140	198	264	186	252	300
	$\Delta T=40^{\circ}$	W	195,6	311,1	362,0	197	282	376	260	360	427
	$\Delta t=50^{\circ}$	W	255,8	408,1	475,6	258	370	493	337	473	562
Exponente "n" curva característica (1)			1,20	1,22	1,22	1,20	1,22	1,22	1,17	1,23	1,23
Código soporte (incluido)			7222991			7222988			7222988		
Referencia			7222283	7222284	7222285	7811717	7811718	7811719	7811723	7811724	7811725
Precio			629 €	859 €	958 €	485 €	618 €	788 €	670 €	832 €	970 €

(1) $\Delta T = (T. media radiador - T. ambiente)$ en °C. Según UNE EN-442
Compatible con accesorios Baxi Design.

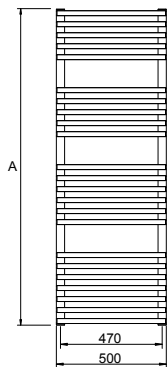






Humidity Corrosion Resistant



El radiador toallero KLF es reversible y solo es apto para instalación bitubo.



KLF				LE Blanco			D0		
800	1300	1500	1800	800	1200	1500	800	1200	1600
Blanco RAL 9010				Blanco RAL 9010			Blanco RAL 9010		
8	8	8	8	8	8	8	5	5	5
110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
864	1.312	1.536	1.760	784	1.150	1.512	784	1.120	1.512
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
50	50	50	50	470	470	470	470	470	470
68-81	68-81	68-81	68-81	75-95	75-95	75-95	89-102	89-102	89-102
8,5	12,7	14,9	17	10,5	15,4	18,2	10,9	15,2	20,3
3,9	5,8	6,8	7,8	3,2	5,8	6,9	3,6	5,1	6,8
204	299	341	379	216	295	382	243	322	413
290	427	491	547	301	415	541	340	457	591
381	563	652	728	390	541	708	442	592	767
1,22	1,24	1,27	1,28	1,16	1,19	1,21	1,17	1,19	1,21
7692708				7222985			7222985		
7692559	7692560	7692561	7692562	7811720	7811721	7811722	7222271	7222274	7222275
392 €	478 €	583 €	652 €	220 €	265 €	320 €	274 €	324 €	412 €

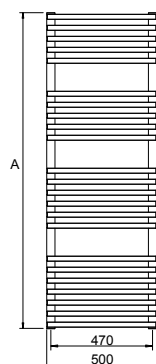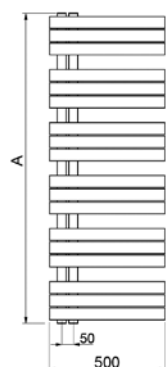

Toalleros

Orificios de conexión de 1/2". Posibilidad de conexión bitubular o monotubular. (Utilizar la llave Monotubo vertical de la serie termostatizable).

Embalaje individual con cantoneras y laterales de cartón y plástico retráctil; en su interior una caja con el kit de accesorios.

Instalación en dos versiones, hidráulica (agua caliente), eléctrica-mixta (con resistencia).


Se expiden con todos los accesorios necesarios para su instalación en versión hidráulica, excepto grifería.

Para la instalación en versión eléctrica o mixta se suministra aparte el conjunto eléctrico-mixto compuesto de: resistencia eléctrica y 2 tes 1/2"-1/2"-1/2".



			CL 60 Blanco			CL 60 Cromado			CL 50 Blanco			
			800	1200	1800	800	1200	1800	800	1200	1800	
Acabado			Blanco RAL 9010			Cromado Brillante			Blanco RAL 9010			
Presión máx. de trabajo		bar	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Temperatura máxima de trabajo			110	110	110	110	110	110	110	110	110	
Cotas	A alto	mm	760	1.160	1.775	760	1.160	1.775	763	1.195	1.807	
	B ancho	mm	600	600	600	600	600	600	500	500	500	
	C entrecentros	mm	550	550	550	550	550	550	450	450	450	
	D profundo	mm	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	70-82	70-82	70-82	
Peso		kg	6,9	10,2	15,6	6,9	10,2	15,6	8	12,3	18,7	
Capacidad de agua			l	4,6	6,9	10,6	4,6	6,9	10,6	5,2	7,9	12
Potencia (1)	ΔT=30°	W	236	335	513	158	226	349	199	314	476	
	ΔT=40°	W	336	478	736	225	323	496	284	450	684	
	Δt=50°	W	441	630	974	296	426	649	375	595	906	
Exponente "n" curva característica (1)			1,2208	1,2362	1,2537	1,2192	1,2378	1,2589	1,24	1,25	1,26	
Código soporte (incluido)			7222986			7222990			7222984			
Referencia			7749238	7749239	7749240	7749235	7749236	7749237	192150800	192151200	192151800	
Precio			110 €	151 €	208 €	292 €	384 €	533 €	153 €	215 €	313 €	

(1) ΔT = (T. media radiador - T. ambiente) en °C Según UNE EN-442
Compatible con accesorios Baxi Design.



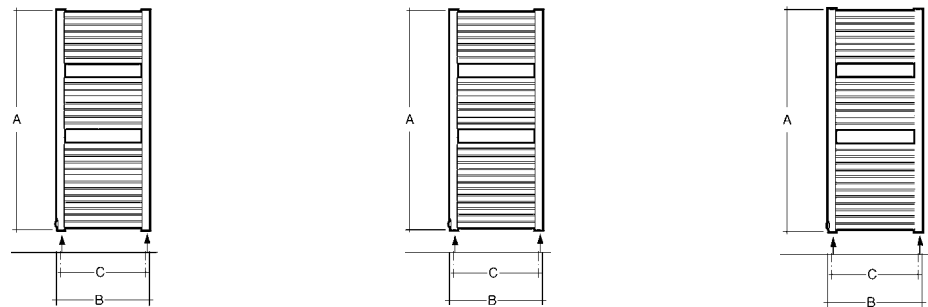




Humidity Corrosion Resistant



CL 50 Cromado			EC			MC	
800	1200	1800	800	1200	1800	800	1200
Cromado Brillante			Blanco RAL 9010			Blanco RAL 9010	
8	8	8	8	8	8	8	8
110	110	110	110	110	110	110	110
760	1.160	1.775	700	1.160	1.732	700	1.238
500	500	500	500	500	500	450	450
450	450	450	450	450	450	400	400
80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	84-104	84-104
6,0	8,9	13,6	5,6	8,6	12,9	3,9	6,7
4,0	6,0	9,2	3,2	5,3	7,9	2,7	4,7
136	191	254	192	283	439	150	254
193	274	362	273	405	626		
254	422	553	358	534	831	277	472
1,22	1,24	1,21	1,22	1,24	1,25	1,20	1,21
7222990			7222986			7222986	
7749232	7749233	7749234	7222268	7222269	7222270	7749643	7749644
282 €	371 €	514 €	85 €	126 €	170 €	84 €	120 €



Toalleros eléctricos

Pintura en polvo epoxi color blanco RAL 9010.
Radiador lleno de agua glicolada
Resistencia eléctrica Clase 1, grado de protección mínimo IP 44.

Dotado de termostato ambiente.
- Se expide con soportes, tacos, tirafondos e instrucciones de instalación.



- Radiador protegido mediante embalaje con perfiles y cantoneras de cartón y film de plástico retráctil.




Humidity Corrosion Resistant



		CL				EC			
		800	1200	1400	1800	700	1200	1400	1800
Potencia	W	400	700	900	900	400	600	700	900
Cotas	A alto mm	833	1.265	1.481	1.877	700	1.160	1.385	1.732
	B ancho mm	500	500	500	500	500	500	500	500
Peso	kg	13	20	23	29	8	13	15	18
Referencia		7222286	7222287	7222288	7222289	7749228	7749229	7749230	7749231
Precio		365 €	440 €	470 €	525 €	225 €	270 €	291 €	327 €

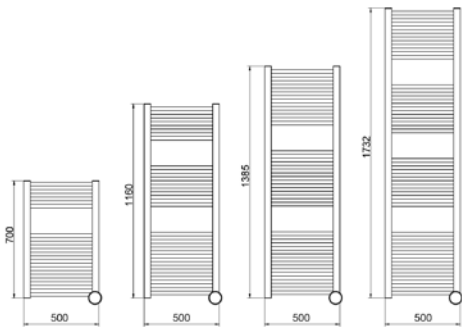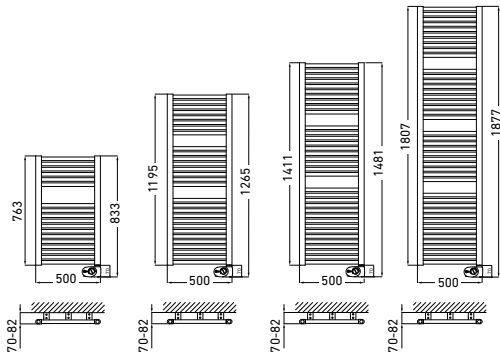

Posición radiador en el cuarto de baño

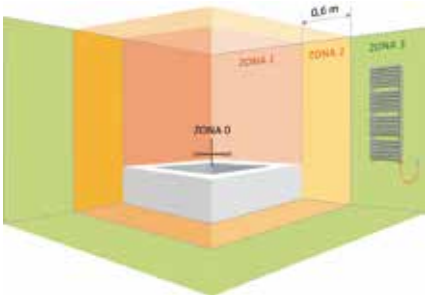

Los radiadores eléctricos están compuestos por una resistencia eléctrica de clase 1 y grado de protección mínimo IP 44.
Deben instalarse siempre en la zona 3 de peligro.

Accesorios para toalleros

Conjunto eléctrico mixto

Apto para instalación híbrida o solo eléctrica. Se incluyen 2 tes de conexión para la instalación híbrida (se recomienda la instalación de una válvula de seguridad))



Acabado	Blanco			Cromado		
Aplicación según modelo radiador	KLF / EL / DO / CL 50 / CL 60 / EC / DO			SY INOX / EL INOX / CL 60 CR / CL 50 CR		
Aplicación según altura radiador	800	1.200 ÷ 1.400	1.800	800 ÷ 1.200	1.200 ÷ 1.400	1.400 ÷ 1.800
Potencia eléctrica	300 W	600 W	900 W	300 W	600 W	900 W
Referencia	7692762	7692763	7692804	7692805	7692806	7692807
Precio	166 €	203 €	212 €	204 €	220 €	227 €



	Te para conexión mixta 1/2"
Referencia	194000000
Precio	10,15 €



	Barra toallero y dos perchas CL 50	Dos perchas CL 50	Llave y detentor satinado 1/2" escuadra 13-15 Cu	Conjunto embellecedor GCR	Tapón de 1/2" niquelado
Referencia	7216897	7216898	192011005	193015001	192001000
Precio	176 €	76 €	103 €	49,40 €	3,50 €

Soportes para toalleros



Aplicación	SY 50 INOX	EL 50 INOX / LE INOX	KLF 50	CL 60 Blanco / EC / MC
Acabado	Satinado	Brillante	Blanco	Blanco
Referencia	7222991	7222988	7692708	7222986
Precio	45 €	45 €	45 €	45 €



Aplicación	LE Blanco / DO Blanco	CL 60 CR / CL 50 CR	CL 50 BL
Acabado	Blanco	Cromado	Blanco
Referencia	7222985	7222990	7222984
Precio	45 €	45 €	45 €

Grifería NT


Conforme la Normativa EN215

- Cuerpo fabricado en latón estampado con acabado exterior cromado mate.
- Doble reglaje.
- Recorrido máximo del volante entre las posiciones cerrado-abierto de una sola vuelta.
- Posible cambio del mecanismo, sin necesidad de vaciar la instalación (Llave M-400).
- La rosca de enlace, incorpora una junta especial que permite el montaje directamente al emisor, sin necesidad de usar cáñamo o teflón.
- Montaje del enlace mediante llave hexagonal (Allen).
- Estanquidad enlace-cuerpo mediante arandela de plástico.



Llave NT bitubo rosca hembra (escuadra)

Termostatizable				Termostática			
	3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"	
Ø	3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"	
A mm	49,5	53,5	62	49,5	53,5	62	
B mm	27,5	28,5	24	27,5	28,5	24	
C mm	52,4	52,5	52,5	110	110	110	
D mm	18	18	18	27	27	27	
Referencia	193009019	193009020	193009021	193010013	193010014	193010015	
Precio	10,80 €	12,20 €	19,65 €	25,40 €	26,80 €	34,20 €	

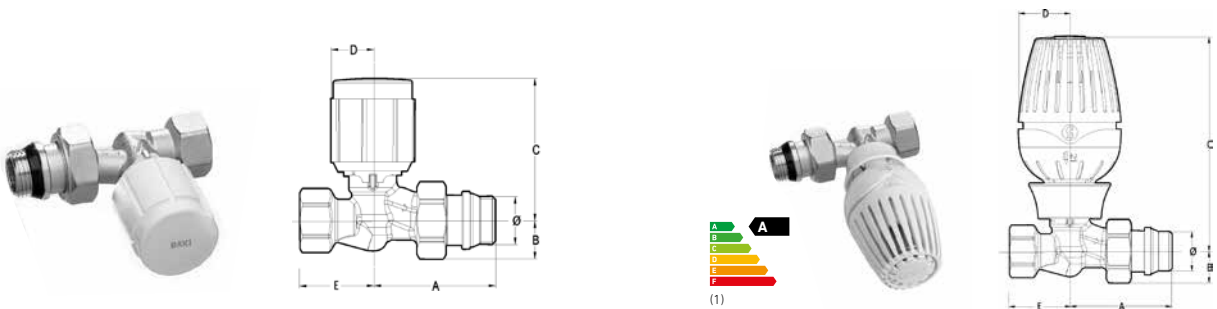

Llave NT bitubo rosca hembra (recta)

Termostatizable				Termostática			
	3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"	
Ø	3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"	
A mm	51	54	56	51	54	56	
B mm	12,5	15	20,5	12,5	15	20,5	
C mm	60	60	60	110	110	110	
D mm	18	18	18	27	27	27	
E mm	29	32	27	29	32	27	
Referencia	193009022	193009023	193009024	193010016	193010017	193010018	
Precio	12 €	25,40 €	21 €	26,30 €	28,30 €	35,40 €	

(1) Según TELL: Thermostatic Efficiency Label


- Posibilidad de termostatzarse fácilmente sustituyendo el volante manual por el cabezal termostático sin necesidad de vaciar la instalación.

- Temperatura máxima de trabajo: 110°C.
- Presión máxima de trabajo: 10 bar.



Llave NT bitubo rosca macho (escuadra)

Termostatzable		Termostática	
	B16	B18	
Ø	1/2"	1/2"	B16
A mm	54	54	B18
B mm	21	21	1/2"
C mm	59,5	59,5	54
D mm	17	17	21
Base	16	18	110
Referencia	193009030	193009031	27
Precio	12,20 €	13,05 €	16
			18
			193010024
			26,80 €
			193010025
			27,50 €

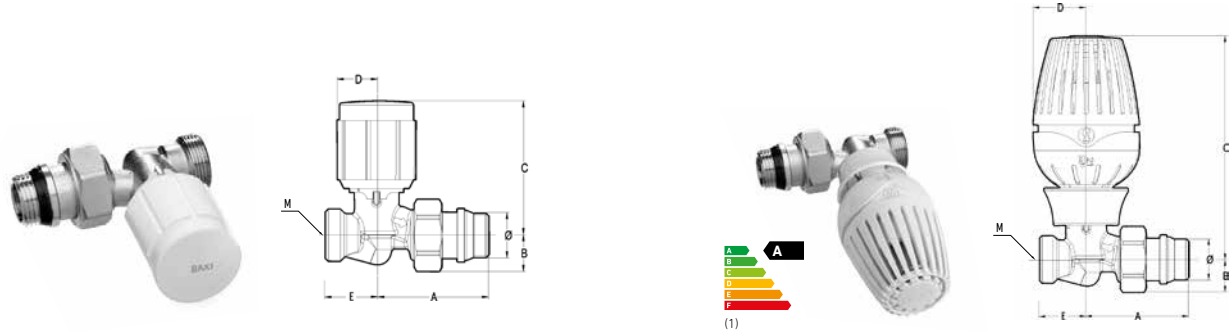


Llave NT bitubo rosca macho (recta)

Termostatzable		Termostática	
	B16	B18	
Ø	1/2"	1/2"	B16
A mm	51	51	B18
B mm	17	17	1/2"
C mm	58	58	51
D mm	22	22	110
E mm	23	23	27
Base	16	18	23
Referencia	193009032	193009033	16
Precio	13,70 €	14,35 €	18
			193010026
			28,10 €
			193010027
			28,90 €

(1) Según TELL: Thermostatic Efficiency Label

Grifería NT

Conforme la Normativa EN215

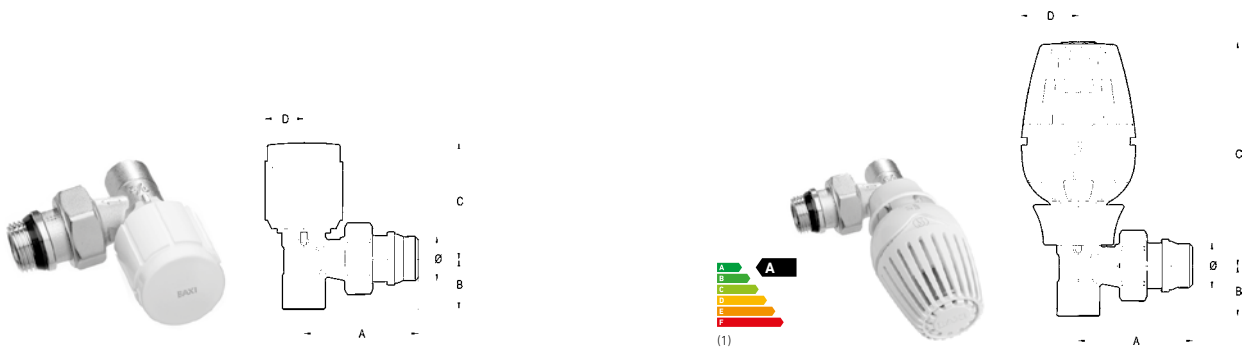


Llave NT bitubo soldar (escuadra)

	Termostatzable					Termostática				
Tubo de cobre	10-12	12-14	12-14	13-15	14-16	10-12	12-14	12-14	13-15	14-16
Ø	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
A mm	49	49	54	54	54	49	49	54	54	54
B mm	21,5	22,5	22,5	23	23,5	21,5	22,5	22,5	23	23,5
C mm	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	110	110	110	110	110
D mm	18	18	18	18	18	27	27	27	27	27
Referencia	193009025	193009026	193009027	193009028	193009029	193010019	193010020	193010021	193010022	193010023
Precio	10,80 €	10,80 €	12,20 €	12,20 €	12,20 €	25,50 €	25,50 €	26,80 €	26,80 €	26,80 €



Llave NTB bitubo rosca macho

	Termostatzable	Termostática
Ø	1/2"	1/2"
Base	16	16
Referencia	193021000	193010033
Precio	24,30 €	37,40 €





(1) Según TELL: Thermostatic Efficiency Label




Llave NT monotubo rosca macho

	Escuadra		Vertical	
	Termostatizable		Termostática	
Ø	1/2"		1/2"	
Base	18		16	
A mm	130		57	
B mm	58		50	
C mm	45		41	
D mm	50		50	
E mm	35		22	
F mm	7		11	
Referencia	193008011		193008012	
Precio	26 €		22,20 €	





Llave NTM monotubo reversible rosca macho

	Termostatizable	Termostática	Adaptador de NT a NTM
Ø	1/2"	1/2"	-
Base	16	16	16
Referencia	193008016	193010032	7788062
Precio	23,10 €	37,80 €	5,05 €



Llave NT monotubo vertical escuadra rosca macho



	Termostatizable derecha	Termostatizable izquierda
Ø	1/2"	1/2"
Base	16	16
Referencia	193008017	193008018
Precio	29,10 €	29,10 €



(1) Según TELL: Thermostatic Efficiency Label

Grifería NT

Conforme la Normativa EN215



Grifería NTDR rosca hembra

Escuadra

Rosca	3/8"	1/2"
H	63	59
I	57	53
J	27	22
K	27	22
L	72	66
M	23	23
W	30	27
Referencia	7650690	7650691
Precio	16,35 €	17,65 €

Recta

3/8"	1/2"
59	60
56	60
15	17
22	27
85	93
23	23
27	30
7650692	7650693
17,10 €	18,35 €

Herramienta regulación NTDR



7670559
1,45 €



Llave NT cromada rosca macho





Bitubo / escuadra

	Llave	Detentor
Base	16 (*)	16 (*)
Referencia	193015002	193016000
Precio	42 €	40,80 €

Monotubo / vertical escuadra

Derecha	Izquierda
16	16
193015003	193015004
60 €	60 €

(*) Incorpora enlace de compresión cromado para tubería de cobre 13-15.
Para otras conexiones consultar el apartado Enlaces de compresión.





Cabezal termostático con sensor líquido, con sistema de enganche rápido Clip-Clap, con posiciones de regulación de frío a calor, que corresponden a un rango de temperaturas de 8 a 32 °C.

Posibilidad de bloquear la apertura y el cierre con los limitadores suministrados.

Eficiencia energética (TELL): A. Certificado KEYMARK.

Cabezal Termostático Líquido NTL

Aplicación	Grifería NT
Referencia	193105000
Precio	15 €

(1) Según TELL: Thermostatic Efficiency Label



El termostato programable NTE es un dispositivo para radiador tecnológicamente avanzado, silencioso y de dimensiones compactas, no más grandes que un cabezal termostático normal.

El crono termostato se acopla a la grifería con su anillo de rosca estándar M30x1,5 y es por lo tanto utilizable con

una amplia gama de Válvulas, a parte, también incorpora el adaptador para el acople a grifería NT BAXI. Las teclas de función, la rueda selectora y una pantalla LCD permiten una navegación fácil por el menú, a través del cual se realiza la programación del termostato temporizador y la selección de las diferentes funcionalidades.

Cabezal Termostático Electrónico NTE

Aplicación	Grifería NT
Referencia	7218060
Precio	83 €



Cabezal termostático con sensor líquido a distancia, con sistema de enganche rápido Clip-Clap, con posiciones de regulación de frío a calor, que corresponden a un rango de temperaturas de 8 a 32 °C.

Posibilidad de bloquear la apertura y el cierre con los limitadores suministrados.


Tubo capilar de 2 metros de longitud.

Cabezal Termostático Líquido con sensor remoto NTLD

Aplicación	Grifería NT
Referencia	7218059
Precio	36 €



Cabezal termostático con sensor líquido encastrable en la pared, ideal para instalaciones con suelo radiante para el control manual de los circuitos. Incluye purgador de aire.



Cabezal termostático para suelo radiante NTL SR

Aplicación	Grifería NT
Referencia	7733213
Precio	44,30 €



Grifería Serie 200

- Cuerpo fabricado en latón estampado con acabado cromado mate para las de roscar y niquelado para las de soldar.
- Doble reglaje.
 - Recorrido máximo del volante entre las posiciones cerrado-abierto de una sola vuelta.
- La rosca del enlace, incorpora una junta especial que permite, el montaje directamente al emisor, sin necesidad de usar cáñamo o teflón.
- Montaje de enlace mediante llave hexagonal (Allen).
 - Estanquidad enlace-cuerpo llave mediante arandela de plástico.



Llave bitubo roscar (rosca hembra)

		Escuadra			Recta		
		3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Ø		3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Tubo de cobre		-	-	-	-	-	-
A	mm	48,5	54	60,5	51	54	55,5
B	mm	27,5	28,5	25	15	17	21
C	mm	44,5	44,5	44,5	54	53	53
	mm	48,5	48,5	50,5	58	57,5	60
D	mm	17	17	17	17	17	17
E	mm	-	-	-	29	32	26,5
F	mm	10,5	11	-	10,5	11	-
Referencia		193004017	193004018	193004019	193004020	193004021	193004022
Precio		9,35 €	10,55 €	18,80 €	10,80 €	12,20 €	19,65 €




- Estanquidad mecanismo mediante juntas tóricas y cierre metal-metal.
- Posibilidad de regular el caudal hasta el cierre total del paso del agua.

- Temperatura máxima de trabajo: 110°C.
- Presión máxima de trabajo: 10 bar.




Llave bitubo soldar

		3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Ø		3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tubo de cobre		10/12	12/14	12/14	13/15	14/16	16/18
A	mm	48,5	48,5	54	54	54	54
B	mm	21	22	22,5	23	23,5	25,5
C	mm	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	48,5
	mm	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	52,5
D	mm	17	17	17	17	17	17
E	mm	-	-	-	-	-	-
F	mm	-	-	-	-	-	-
Referencia		193004023	193004024	193004025	193004026	193004027	193004028
Precio		8,70 €	8,70 €	10,55 €	10,55 €	10,55 €	10,55 €



Llave monotubo reversible (rosca macho) escuadra

	B18
Ø	1/2"
Tubo de cobre	-
A	150
B	25,7
C	50,4
D	50
E	50
F	11/7
Referencia	193008014
Precio	21,40 €




Grifería Serie Estela

- Cuerpo fabricado en latón con acabado niquelado.
- Incorpora enlace de compresión para tubo de cobre.
- Rosca del enlace incorpora una junta especial que hace innecesario el uso de cáñamo o teflón.
- Estanqueidad enlace-cuerpo de la llave y detentor mediante anillo plástico.
- Cuerpo y mecanismo de cierre y apertura idéntico para llave y detentor.
- Volante accionamiento llave de color blanco RAL 9010 y de forma cuadrada para facilitar la maniobra.
- Tapón mecanismo de cierre y apertura del detentor de color blanco y forma cilíndrica.
- Temperatura máxima 110°C.
- Presión máxima: 10 bar.

Llave y detentor Estela bitubo escuadra

Ø	1/2"
Tubo de cobre	13-15 (*)
Referencia	193018004
Precio	17,45 €

(*) Incorpora enlace de compresión cromado para tubería de cobre 13-15.


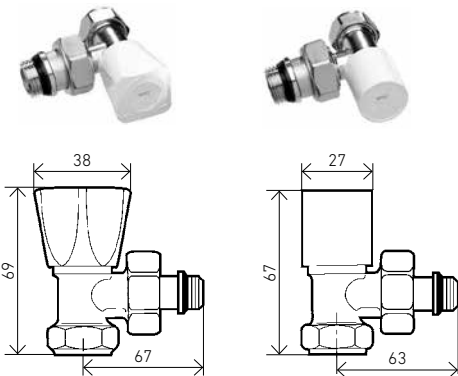


Grifería Serie Aral

- Cuerpo fabricado en latón estampado con acabado exterior cromado mate.
- Simple reglaje.
- La rosca del enlace, incorpora una junta especial que permite, el montaje directamente al emisor sin necesidad de usar cáñamo o teflón.
- Cierre hermético del paso del agua al emisor sin vaciar la instalación, ni interrumpir el funcionamiento de los otros emisores del circuito.
- Permite orientar las conexiones en cualquier posición. Distancia del centro enlace a los orificios de conexión 26 mm, permitiendo colocar la llave con las conexiones horizontales a la instalación en cualquier tipo de emisor.
- Llave reversible, permite invertir la conexión de la tubería de ida con la de retorno sin variación significativa de pérdida de carga.
- Temperatura máxima de trabajo: 110°C.
- Presión máxima de trabajo: 10 bar.

Llave Aral monotubo rosca macho

Ø	1/2"
Tubo de cobre	16
Referencia	193008015
Precio	19,15 €

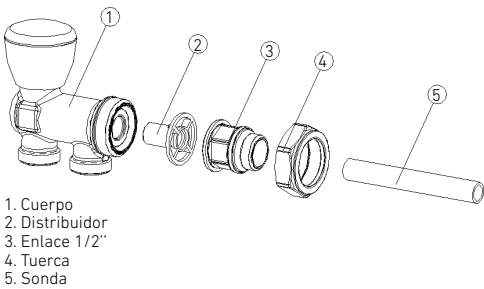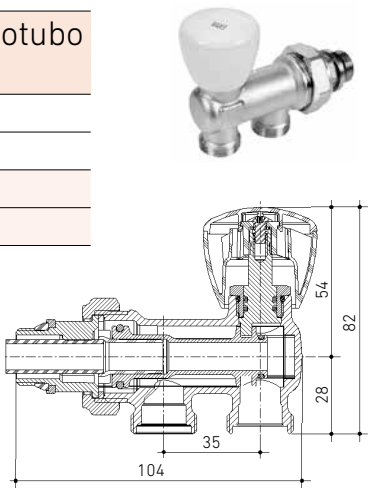

Detentores

• Cuerpo fabricado en latón estampado con acabado cromado mate para las de roscar y niquelado para las de soldar.

• La rosca del enlace, incorpora una junta especial que permite, el montaje directamente al emisor, sin necesidad de usar cáñamo o teflón.



• Montaje de enlace mediante llave hexagonal (Allen).

• Estanquidad enlace-cuerpo llave mediante arandela de plástico.

• Posibilidad de regular el caudal hasta el cierre total del paso del agua.

• Temp. máx. de trabajo: 110°C.

• Presión máx. de trabajo: 10 bar.

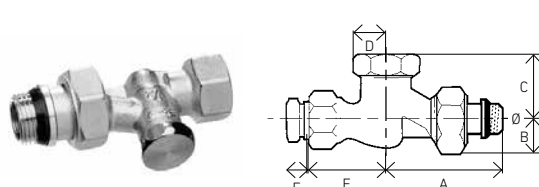
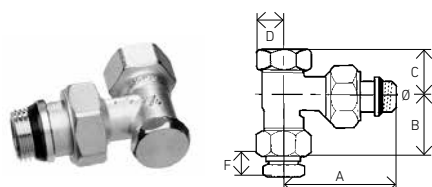


Roscar escuadra (rosca hembra)

	3/8"	1/2"	3/4"
Ø	3/8"	1/2"	3/4"
Tubo cobre	-	-	-
A mm	48,5	54	63,5
B mm	27,5	28,5	28
C mm	16	19	20
D mm	10,4	12	13
E mm	-	-	-
F mm	10,5	11	-
Referencia	193005021	193005022	193005023
Precio	8,70 €	10,35 €	14,35 €

Roscar recto (rosca hembra)

	3/8"	1/2"	3/4"
Ø	3/8"	1/2"	3/4"
Tubo cobre	-	-	-
A mm	51	54	55,5
B mm	15	17	21
C mm	23,5	28	29
D mm	10,5	12	13
E mm	29	32	26,5
F mm	10,5	11	-
Referencia	193005024	193005025	193005026
Precio	10,35 €	11,25 €	15,05 €

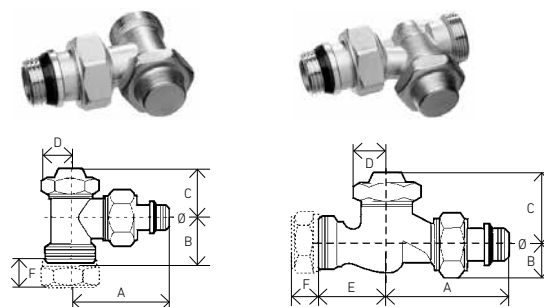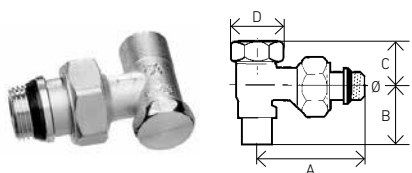

Soldar escuadra

	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Ø	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tubo cobre	10/12	12/14	12/14	13/15	14/16	16/18
A mm	48,5	48,5	54	54	54	54
B mm	21	22	22,5	23	23,5	25,3
C mm	15,7	15,7	19	19	19	20
D mm	10,5	10,5	12	12	12	12
E mm	-	-	-	-	-	-
F mm	-	-	-	-	-	-
Referencia	193005027	193005028	193005029	193005030	193005031	193005032
Precio	8,15 €	8,15 €	9,70 €	9,70 €	9,70 €	9,70 €

Escuadra (rosca macho)

	B16	B18
Ø	1/2"	1/2"
Tubo cobre	16	18
A mm	53	53
B mm	21	24
C mm	27	27
D mm	15	15
E mm	-	-
F mm	10	12
Referencia	193005033	193005034
Precio	10,35 €	10,50 €

Recta (rosca macho)

	B16	B18
Ø	1/2"	1/2"
Tubo cobre	16	18
A mm	52	52
B mm	17	17
C mm	35	35
D mm	15	15
E mm	23	25
F mm	10	12
Referencia	193005035	193005036
Precio	11,25 €	11,60 €

Enlaces de compresión

Elementos de unión entre la grifería para radiadores y la tubería.
Utilizar las roscas hembras para las llaves terminadas en macho, y
las roscas macho para las llaves terminadas en hembra.

Tubería cobre



Rosca hembra

Rosca	B16	B16	B16	B16	B18	B18	B18	B18
Tubería	10-12	12-14	13-15	14-16	12-14	13-15	14-16	16-18
Referencia	193114028	155556400	155556500	155556600	193114021	193114022	193114023	155558800
Precio	2,95 €	2,95 €	2,95 €	2,95 €	3,05 €	3,05 €	3,05 €	3,05 €



Rosca macho

Rosca	3/8"	1/2"	1/2"
Tubería	12	14	15
Referencia	193114008	193114010	193114009
Precio	1,50 €	2,10 €	2,20 €



Rosca hembra (enlace cromado)

Diámetro	B16	B16
Tubería	13-15	14-16
Referencia	193114041	193114042
Precio	5,20 €	5,20 €

Tubería plástico PEX



Rosca hembra

Rosca	B16	B16	B16	B16	B18	B18	B18	B18
Tubería	12x2P	15x2,5P	16x1,8P	17x2P	16x1,8P	16x1,5P	18x2,5P	20x1,9P
Referencia	193114011	193114012	193114013	193114016	193114032	193200039	193114018	193114019
Precio	3,55 €	3,55 €	3,55 €	3,55 €	4,10 €	4,10 €	4,10 €	4,10 €

Tubería PEX/Multicapa



Rosca hembra

Diámetro	B16	B16	B16	B16	B18	B18	B18	B16	B16
Tubería	16x2,2 MCP	16x2 MCP	18x2 MCP	20x2 MCP	16x2 MCP	18x2 MCP	20x2 MCP	16x2,2	16x2
Referencia	193114024	193114027	193114035	193114036	193114025	193114029	193114037	193114044	193114043
Precio	3,55 €	3,55 €	3,55 €	3,55 €	4,10 €	4,10 €	4,10 €	8,70€	8,70€



Rosca hembra (enlace cromado)

Diámetro	B16	B16
Tubería	16x2,2	16x2
Referencia	193114044	193114043
Precio	8,70€	8,70€

Accesorios para grifería



	Volante NT	Volante 200		Adaptador de NT a NTM			Tornillo para Volante 200
Aplicación	Grifería NT	Grifería Serie 200	Base	16	18	Referencia	193111000
Referencia	193104002	193104001	Referencia	7788062	7788063	Precio	0,40 €
Precio	3,30 €	1,50 €	Precio	5,15 €	5,75 €	Uds/Paquete	50
						Precio/Paquete	17,50 €



	Adaptador rosca macho		Enlace codo		Conjunto enlace NT y Serie 200			Conjunto enlace monotubo NT y Serie 200	Adaptador Heimeier a Clip-Clap
Rosca	1/2" x 16	1/2" x 18	16	18	3/8"	1/2"	3/4"	1/2"	M30 x 1,5mm.
Referencia	193107002	193107003	193107000	193107001	193107008	193107009	193107010	193107011	7865879
Precio	1,85 €	1,95 €	3,05 €	3,35 €	4,45 €	5,65 €	8,20 €	5,65 €	2,20 €



	Sonda monotubo	Distribuidor monotubo	Distribuidor monotubo vertical	Mecanismo termostático NT	Mecanismo termostático NTDR	Llave mecanismo NT Y NTDR M-400	Conector roscado M-400
Unidades	1	1	1	1	1	1	1
Referencia	155800000	155250000	193099100	193116000	7678911	193100000	193100001
Precio	1,20 €	0,55 €	0,95 €	3 €	6,45 €	65 €	1,60 €



	Conjunto arandelas de plástico NT y Serie 200	Conjunto arandelas de plástico NT y Serie 200
	3/8"	3/4"
Unidades	100	100
Referencia	193110001	193110003
Precio	20,60 €	30,90 €

Radiadores y grifería

Emisión Calorífica para distintos saltos térmicos

		*Valores de potencia en W		(ΔT) en °C						
	GAMA	MODELOS	DATOS POR	"n"	20	30	32	34	36	38
Aluminio	DUBAL	DUBAL 30 (aleteado)	elemento	1,3	25,2	42,6	46,4	50,2	54,1	58
		DUBAL 45 (aleteado)	elemento	1,35	26,7	46,3	50,5	54,8	59,2	63,7
		DUBAL 60 (aleteado)	elemento	1,35	35,2	60,7	66,2	71,9	77,6	83,5
		DUBAL 70 (aleteado)	elemento	1,34	40,6	69,8	76,2	82,6	89,2	95,9
		DUBAL 80 (aleteado)	elemento	1,33	45,8	78,6	85,7	92,9	100,2	107,8
		DUBAL 30 (plano)	elemento	1,29	25,1	42,3	46	49,8	53,6	57,5
		DUBAL 45 (plano)	elemento	1,35	25,8	44,5	48,6	52,7	56,9	61,2
		DUBAL 60 (plano)	elemento	1,34	33,6	58	63,2	68,6	74,1	79,7
		DUBAL 70 (plano)	elemento	1,34	38,7	66,6	72,6	78,8	85,1	91,5
		DUBAL 80 (plano)	elemento	1,34	43,6	75	81,8	88,7	95,8	103
	ASTRAL	ASTRAL 45	elemento	1,27	26,6	44,5	48,3	52,1	56,1	60,1
		ASTRAL 60	elemento	1,28	33,1	55,6	60,4	65,3	70,2	75,2
		ASTRAL 70	elemento	1,29	38	64,2	69,7	75,4	81,2	87
		ASTRAL 80	elemento	1,31	42,2	71,7	78,1	84,5	91,1	97,8
	CONDAL	CONDAL 45	elemento	1,3	27,2	46,1	50,2	54,3	58,5	62,7
		CONDAL 60	elemento	1,3	34,4	58,3	63,4	68,6	73,9	79,3
		CONDAL 70	elemento	1,31	39,6	67,3	73,2	79,3	85,4	91,7
		CONDAL 80	elemento	1,31	44,5	75,6	82,3	89,1	96	103,1
	TV	TV 1800 3 elem.	radiador	1,3	217,2	372,0	405,3	439,2	474	509,1
		TV 1800 4 elem.	radiador	1,3	289,6	496	540,4	585,6	632	678,8
		TV 1800 5 elem.	radiador	1,3	362,0	630,1	675,5	732	790	848,5
		TV 1800 6 elem.	radiador	1,3	434,4	744	810,6	878,4	948	1.018,2
		TV 1800 7 elem.	radiador	1,3	506,8	868	945,7	1.024,8	1.106	1.187,9
	FV	FV 1800	elemento	1,34	86,9	149,8	163,3	177,2	191,3	205,7
Hierro fundido	EPOCA	EPOCA 90	elemento	1,27	42,6	71,2	77,3	83,5	89,8	96,1
	CLASICO	CLASICO N33-4	elemento	1,25	13,3	22	23,8	25,7	27,6	29,5
		CLASICO N46-4	elemento	1,26	18,6	31	33,7	36,3	39	41,8
		CLASICO N61-4	elemento	1,27	24,1	40,2	43,6	47,1	50,6	54,2
		CLASICO N80-4	elemento	1,28	30,8	51,8	56,3	60,8	65,4	70,1
		CLASICO N95-4	elemento	1,3	35,7	60,5	65,8	71,2	76,7	82,3
	DUBA	DUBA N46-2D	elemento	1,29	13,6	22,9	24,9	27	29	31,1
		DUBA N61-2D	elemento	1,3	18	30,4	33,1	35,8	38,6	41,4
		DUBA N80-2D	elemento	1,3	22,5	38	41,3	44,7	48,1	51,6
		DUBA 46-3D	elemento	1,31	18,4	31,4	34,2	37	39,9	42,8
		DUBA 61-3D	elemento	1,31	24,3	41,4	45,1	48,8	52,6	56,5
		DUBA 80-3D	elemento	1,31	30,1	51,2	55,7	60,3	65	69,8
		DUBA 95-3D	elemento	1,31	35,7	60,7	66,1	71,6	77,1	82,8
		DUBA N80-4D	elemento	1,31	37,8	64,2	69,9	75,7	81,5	87,5
		DUBA N95-4D	elemento	1,33	43,9	75,2	81,9	88,8	95,7	102,9
Radiadores de acero	2 COLUMNAS	45-2	elemento	1,28	12,5	21	22,8	24,6	26,5	28,3
		60-2	elemento	1,28	16,3	27,4	29,8	32,2	34,6	37,1
		75-2	elemento	1,28	20,1	33,8	36,8	39,7	42,8	45,8
	3 COLUMNAS	32-3	elemento	1,27	13,4	22,4	24,3	26,3	28,2	30,3
		45-3	elemento	1,28	17,6	29,7	32,2	34,8	37,5	40,2
		60-3	elemento	1,3	22,5	38,1	41,4	44,8	48,2	51,8
		75-3	elemento	1,31	27,5	46,8	50,9	55,1	59,4	63,8
		90-3	elemento	1,33	32,6	55,8	60,7	65,8	71	76,3
Paneles de acero	ADRA 11 S	ADRA 11-400 S	mm lineal	1,3	0,19	0,32	0,35	0,38	0,41	0,44
		ADRA 11-500 S	mm lineal	1,3	0,23	0,39	0,43	0,46	0,5	0,53
		ADRA 11-600 S	mm lineal	1,3	0,27	0,46	0,5	0,54	0,58	0,62
		ADRA 11-700 S	mm lineal	1,3	0,31	0,53	0,57	0,62	0,67	0,71
	ADRA 22 S	ADRA 22-400 S	mm lineal	1,31	0,35	0,6	0,65	0,71	0,76	0,82
		ADRA 22-500 S	mm lineal	1,31	0,42	0,72	0,79	0,85	0,92	0,99
		ADRA 22-600 S	mm lineal	1,31	0,49	0,84	0,92	0,99	1,07	1,15
		ADRA 22-700 S	mm lineal	1,32	0,56	0,95	1,03	1,12	1,21	1,3
	ADRAPLAN S	ADRAPLAN 600 S	mm lineal	1,31	0,4	0,76	0,83	0,90	0,97	1,04
	PV S	PV 400 1500 S	radiador	1,35	325,7	563	614,2	666,6	720,1	774,6
		PV 400 1800 S	radiador	1,36	371	642,6	701,4	761,4	822,7	885,3
		PV 400 2000 S	radiador	1,36	399,4	692,6	756,1	820,9	887,2	954,8
		PV 600 1500 S	radiador	1,35	488,5	844,5	921,4	999,9	1.080,1	1.161,9
		PV 600 1800 S	radiador	1,36	556,5	963,9	1.052	1.142,1	1.234,1	1.327,9
		PV 600 2000 S	radiador	1,36	599	1.038,9	1.134,1	1.231,4	1.330,8	1.432,2

(ΔT) en °C										
40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
62	66,1	70,2	74,4	78,6	82,9	87,2	91,6	96,1	100,6	105,1
68,3	73	77,7	82,6	87,5	92,4	97,5	102,6	107,8	113	118,3
89,4	95,5	101,7	107,9	114,3	120,8	127,3	133,9	140,7	147,5	154,3
102,7	109,7	116,7	123,9	131,1	138,5	146	153,6	161,2	169	176,9
115,4	123,1	131	139	147,2	155,4	163,8	172,2	180,8	189,5	198,2
61,4	65,4	69,5	73,6	77,8	82	86,3	90,6	95	99,4	103,8
65,6	70	74,6	79,2	83,8	88,6	93,4	98,2	103,2	108,1	113,2
85,3	91,1	97	103	109	115,2	121,4	127,7	134,1	140,6	147,1
98	104,6	111,3	118,2	125,1	132,2	139,3	146,6	153,9	161,3	168,8
110,3	117,7	125,3	133	140,8	148,7	156,8	164,9	173,1	181,5	189,9
64,1	68,2	72,3	76,5	80,8	85,1	89,4	93,8	98,3	102,8	107,3
80,3	85,5	90,8	96,1	101,5	106,9	112,4	118	123,6	129,3	135
93	99	105,1	111,4	117,6	124	130,4	136,9	143,5	150,2	156,9
104,6	111,5	118,5	125,6	132,8	140,1	147,5	155	162,5	170,2	177,9
67	71,4	75,9	80,4	85	89,6	94,3	99	103,8	108,7	113,6
84,8	90,3	96	101,7	107,4	113,3	119,2	125,2	131,3	137,4	143,6
98,1	104,6	111,1	117,8	124,6	131,4	138,3	145,3	152,4	159,6	166,8
110,3	117,5	124,9	132,4	140	147,7	155,5	163,4	171,3	179,4	187,5
545,1	581,4	618,6	656,1	694,2	732,9	772,2	811,8	852	892,5	933,6
726,8	775,2	824,8	874,8	925,6	977,2	1.029,6	1.082,4	1.136	1.190	1.244,8
908,5	969	1.031	1.093,5	1.157	1.221,5	1.287	1.353	1.420	1.487,5	1.556
1.090,2	1.162,8	1.237,2	1.312,2	1.388,4	1.465,8	1.544,4	1.623,6	1.704	1.785	1.867,2
1.271,9	1.356,6	1.443,4	1.530,9	1.619,8	1.710,1	1.801,8	1.894,2	1.988	.082,5	2.178,4
220,4	235,3	250,4	265,8	281,5	297,3	313,4	329,6	346,1	362,8	379,7
102,6	109,2	115,8	122,5	129,3	136,2	143,2	150,2	157,3	164,4	171,7
31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,6	43,7	45,8	47,9	50,1	52,2
44,6	47,4	50,2	53,1	56	59	62	65	68	71,1	74,2
57,8	61,5	65,2	69	72,8	76,7	80,6	84,5	88,5	92,5	96,6
74,9	79,7	84,6	89,5	94,5	99,6	104,7	109,9	115,1	120,4	125,8
87,9	93,7	99,5	105,4	111,4	117,5	123,6	129,9	136,1	142,5	148,9
33,3	35,4	37,6	39,9	42,1	44,4	46,7	49	51,4	53,8	56,2
44,2	47,1	50	53	56	59	62,1	65,2	68,3	71,5	74,7
55,2	58,8	62,4	66,1	69,9	73,7	77,5	81,4	85,4	89,3	93,4
45,8	48,8	51,9	55	58,2	61,4	64,6	67,9	71,3	74,6	78
60,4	64,4	68,5	72,6	76,8	81	85,3	89,6	94	98,4	102,9
74,7	79,6	84,6	89,7	94,8	100	105,3	110,6	116	121,5	127
88,5	94,3	100,3	106,3	112,3	118,5	124,7	131	137,4	143,9	150,4
93,6	99,7	106	112,4	118,8	125,3	131,9	138,6	145,3	152,1	159
110,1	117,5	124,9	132,5	140,2	148	155,9	163,9	172	180,2	188,5
30,3	32,2	34,2	36,2	38,2	40,3	42,3	44,4	46,6	48,7	50,8
39,7	42,2	44,8	47,4	50,1	52,8	55,5	58,2	61	63,8	66,6
48,9	52,1	55,3	58,5	61,8	65,1	68,5	71,9	75,3	78,8	82,3
32,3	34,4	36,4	38,6	40,7	42,9	45,1	47,3	49,5	51,8	54,1
42,9	45,7	48,5	51,3	54,2	57,1	60,1	63,1	66,1	69,1	72,2
55,3	58,9	62,6	66,3	70,1	73,9	77,8	81,7	85,6	89,6	93,6
68,2	72,7	77,3	81,9	86,6	91,4	96,2	101,1	106	111	116,1
81,7	87,1	92,7	98,3	104	109,8	115,7	121,6	127,7	133,7	139,9
0,47	0,5	0,53	0,57	0,6	0,63	0,66	0,7	0,73	0,76	0,8
0,57	0,61	0,64	0,68	0,72	0,76	0,8	0,84	0,88	0,92	0,96
0,67	0,71	0,75	0,8	0,84	0,89	0,94	0,98	1,03	1,08	1,13
0,76	0,81	0,86	0,92	0,97	1,02	1,07	1,13	1,18	1,24	1,29
0,88	0,94	1	1,06	1,12	1,18	1,24	1,31	1,37	1,44	1,5
1,06	1,13	1,2	1,27	1,35	1,42	1,5	1,57	1,65	1,73	1,81
1,23	1,31	1,39	1,48	1,56	1,65	1,74	1,83	1,92	2,01	2,1
1,39	1,48	1,57	1,67	1,76	1,86	1,96	2,06	2,16	2,26	2,36
1,11	1,19	1,26	1,33	1,41	1,49	1,57	1,65	1,73	1,81	1,89
830,2	886,7	944,2	1.002,6	1.061,8	1.122	1.183	1.244,8	1.307,5	1.370,9	1.435,1
949	1.013,8	1.079,8	1.146,8	1.214,9	1.284	1.354,1	1.425,1	1.497,1	1.570	1.643,8
1.023,7	1.093,8	1.165,1	1.237,6	1.311,3	1.386	1.461,8	1.538,7	1.616,6	1.695,5	1.775,4
1.245,2	1.330	1.416,2	1.503,8	1.592,8	1.683	1.774,5	1.867,3	1.961,2	2.056,4	2.152,7
1.423,5	1.520,7	1.619,7	1.720,2	1.822,4	1.926	2.031,1	2.137,7	2.245,7	2.355	2.465,7
1.535,5	1.640,7	1.747,7	1.856,4	1.966,9	2.079	2.192,7	2.308	2.424,9	2.543,2	2.663,1

Circuladores y Complementos de Instalaciones



BAXI
CLIMATIZACIÓN

CIRCULADORES	Para Calefacción de alta eficiencia. Serie Quantum Maxi	322
	Para Calefacción de alta eficiencia. Serie Quantum Eco	324
	Para Calefacción de alta eficiencia. Serie Quantum Mini	328
	Para ACS. Serie SB-4X y Serie SB	329
	Tabla de equivalencias de circuladores	332
VÁLVULAS DE ESFERA	Serie CUBO	333
INTERCAMBIADORES DE PLACAS DESMONTABLES	Con juntas	334
BOTELLAS DE EQUILIBRIO	BALANCE roscadas	336
	FLEXBALANCE con bridas	337
DEPÓSITOS DE EXPANSIÓN	Vasoflex	338
	Vasoflex/S	339
	Tabla de elección Vasos de expansión	340
COMPLEMENTOS	Purgadores de aire y Desfangadores	342
	Válvulas de seguridad	344
	Grupos de seguridad	345
	Termómetros y termostatos de contacto e inmersión	346



Quantum Maxi

Circuladores para instalaciones de calefacción y refrigeración.

Los circuladores Quantum cumplen con la Directiva ErP 2015, disponiendo todos ellos de un Índice de Eficiencia Energética IEE $\leq 0,23$. El índice de referencia para los circuladores más eficientes es IEE $\leq 0,20$.

La gama de alta eficiencia Quantum Maxi es una serie de circuladores de rotor húmedo con la tecnología ECM (Electronic Commutated Motor) con regulación de presión diferencial integrada.

Índice de protección eléctrica: IPX 2D.

Se suministran los accesorios hidráulicos de conexión; juntas y racores.

Modos de regulación:



Presión diferencial variable ($\Delta p-v$): Si disminuye el caudal en la red de tuberías, la bomba reduce la altura de impulsión a la mitad.

Presión diferencial constante ($\Delta p-c$): La regulación mantiene constante la altura de impulsión ajustada de forma independiente al caudal impulsado.


c1, c2, c3 3 velocidades (c1, c2, c3): La bomba funciona sin regulación en tres niveles de velocidad constante preajustada.


		MYL30	1025 1"	1025 1 1/4"
Q max	m³/h	2,7	2,7	2,7
H max	m.c.d.a	4,2	4,2	4,2
Rango T° trabajo	°C	-10 a 95	-10 a 95	-10 a 95
Presión máx. de trabajo	bar	6	6	6
Diámetro nominal (DN)		1 1/2"	1 1/2"	2"
Conexión tubería		Racor 1"	Racor 1"	Racor 1 1/4"
Tensión	V	230 ~	230 ~	230 ~
Velocidad	r.p.m.	800 - 3.500	800 - 3.500	800 - 3.500
Intensidad nominal	A	0,04 - 0,26	0,04 - 0,26	0,04 - 0,26
Potencia absorbida	W	4 - 21	4 - 21	4 - 21
Peso	kg	2,4	2,6	3,0
A	mm	130	180	180
B	mm	133,2	133,2	133,2
C	mm	101,9	101,9	101,9
D	mm	185,5	245,5	245,5
E	mm	99,2	99,2	99,2
F	mm	76,4	62	76,4
G	mm	1"	1"	1 1/4"
H	mm	65	90	90
I	mm	46,8	46,8	46,8
Referencia		7739886	7739884	7739885
Precio		243 €	243 €	243 €

MYL30 / 1025

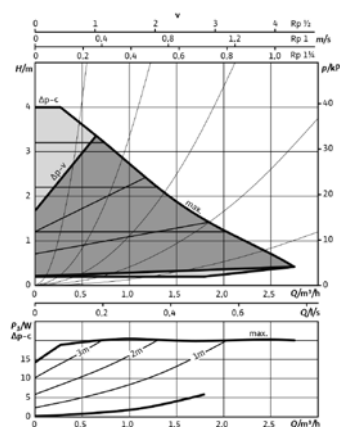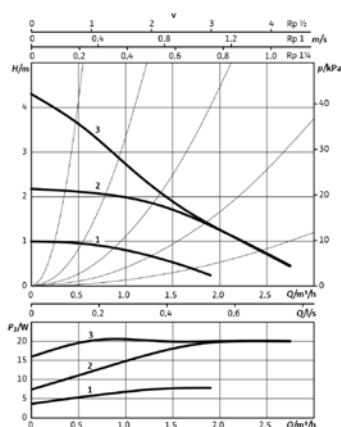

1035

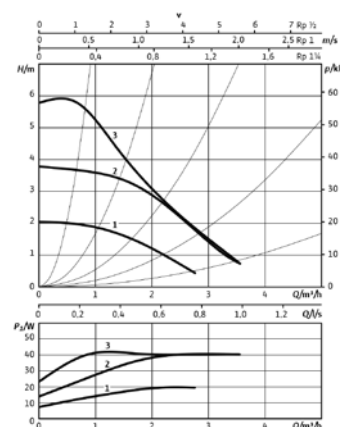

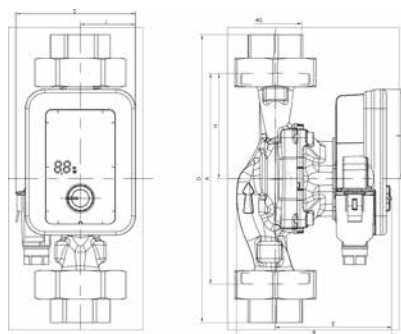

Aislamiento para las bombas circuladoras

Disponible para los modelos 1025, 1035 y 1045

Referencia

7722579

Precio

21 €

1035 1"

3,5
6
-10 a 95
6
1 1/2"
Racor 1"
230 ~
800 - 4.200
0,04 - 0,44
4 - 42
2,6
180
133,2
101,9
245,5
99,2
76,4
1"
90
46,8
7739887
302 €




1035 1 1/4"

3,5
6
-10 a 95
6
2"
Racor 1 1/4"
230 ~
800 - 4.200
0,04 - 0,44
4 - 42
3,0
180
133,2
101,9
245,5
99,2
76,4
1 1/4"
90
46,8
7739888
302 €

1045

4,4
7,5
-10 a 95
6
2"
Racor 1 1/4"
230 ~
800 - 4.800
0,04 - 0,70
4 - 75
3,2
180
145
101,9
245,5
111
76,4
1 1/4"
90
46,8
7739889
435 €

1045

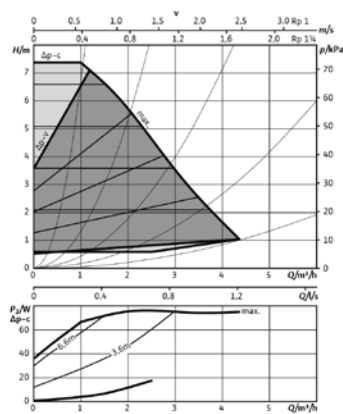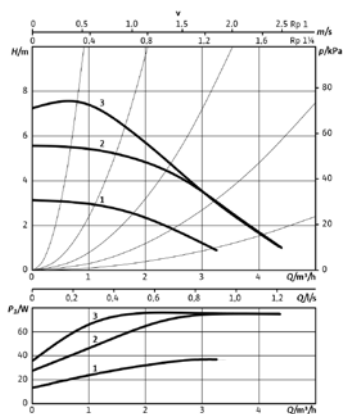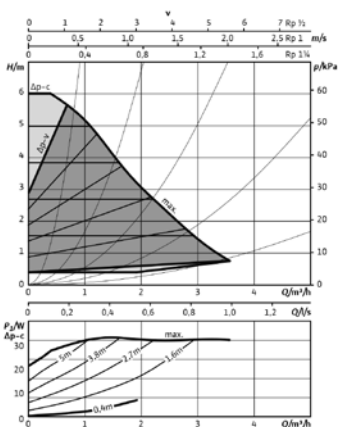



Quantum Eco

Circuladores para instalaciones de calefacción y refrigeración.

Los circuladores Quantum Eco cumplen con la Directiva ErP 2015, disponiendo todos ellos de un Índice de Eficiencia Energética IEE $\leq 0,23$. El índice de referencia para los circuladores más eficientes es IEE $\leq 0,20$.

La gama de alta eficiencia Quantum Eco es una serie de circuladores de rotor húmedo

con la tecnología ECM (Electronic Commutated Motor) con regulación de presión diferencial integrada.

Principales ventajas de la regulación electrónica:

- Ahorro energético y reducción de los costes de explotación.
- Eliminación de los ruidos de flujo en instalaciones con llaves termostáticas, al adaptarse automáticamente su funcionamiento a las necesidades de la instalación.




- Índice de protección eléctrica: IP X4D.


- 2 modalidades de funcionamiento automático para una óptima adaptación a la instalación (ΔpC constante, y ΔpV variable).

Se suministran los accesorios hidráulicos de conexión:


- Juntas y racores para los modelos Quantum Eco 32 y 32H.
- Juntas, bridas, contra bridas y tornillería para los modelos Quantum Eco 40, 50, 50M y 50H.

		32	32H	40
Q max	m ³ /h	7	11	18
H max	m.c.d.a	7	11	12
Rango T° trabajo	°C	-10 a 110	-10 a 110	-10 a 110
Presión máx. de trabajo	bar	10	10	10
Diámetro nominal (DN)		2"	2"	1½"
Conexión tubería		Racor 1½"	Racor 1½"	Brida DN 40
Tensión	V	230 ~	230 ~	230 ~
Velocidad	r.p.m.	1.000 - 3.700	1.000 - 4.800	950 - 4.500
Intensidad nominal	A	0,08 - 1,00	0,15 - 1,33	0,17 - 2,4
Potencia absorbida	W	5 - 120	10 - 305	15 - 450
Peso	kg	4,6	5,4	13,0
A	mm	183	248	318
B	mm	44	47	64
C	mm	180	180	250
D	mm	90	90	125
E	mm	203	233	261
F	mm	51	64	71
Referencia		7504411	7504412	7504413
Precio		856 €	1.310 €	1.603 €

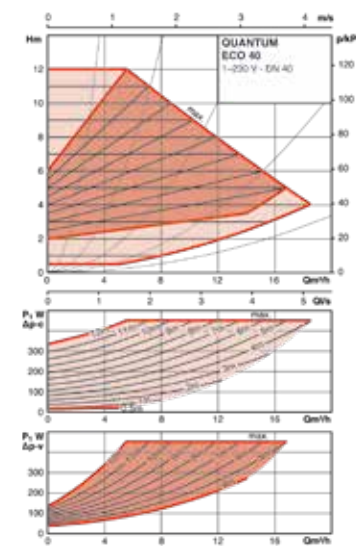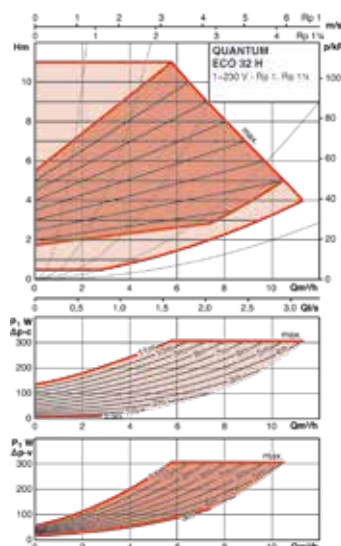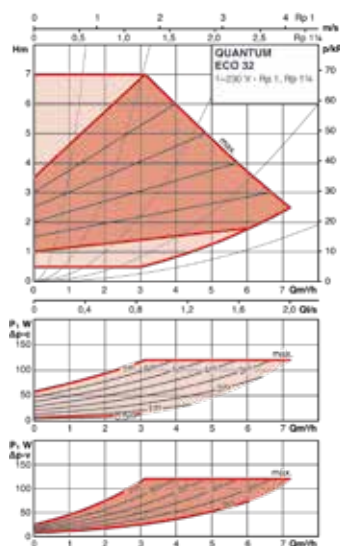



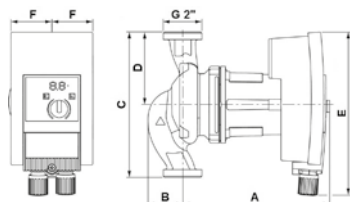


Quantum Eco 32 y 32H

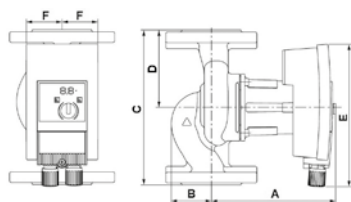

Quantum Eco 40, 50, 50M y 50H

50	50M	50H
14	22	25
8	9	11
-10 a 110	-10 a 110	-10 a 110
10	10	10
2"	2"	2"
Brida DN 50	Brida DN 50	Brida DN 50
230 ~	230 ~	230 ~
1.200 - 4.800	950 - 4.000	950 - 4.400
0,15 - 1,33	0,17 - 2,15	0,17 - 2,65
10 - 305	15 - 430	15 - 600
10,5	14,2	14,2
256	321	321
46	53	53
240	280	280
120	140	140
233	261	261
64	71	71
7504414	7504415	7504416
1.723 €	2.084 €	2.311 €

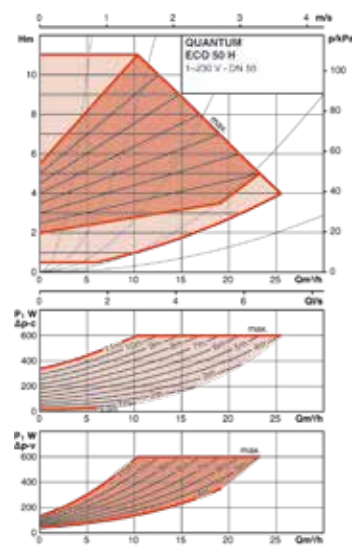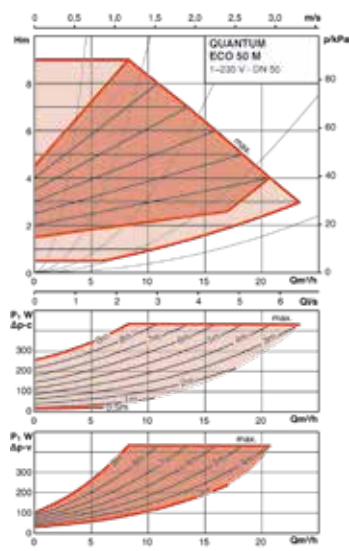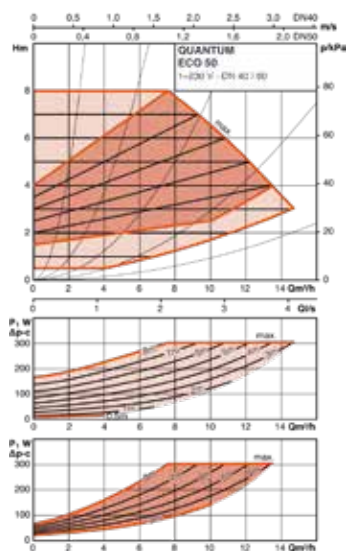



Quantum Eco

Circuladores para instalaciones de calefacción y refrigeración.

Los circuladores Quantum Eco cumplen con la Directiva ErP 2015, disponiendo todos ellos de un Índice de Eficiencia Energética IEE $\leq 0,23$. El índice de referencia para los circuladores más eficientes es IEE $\leq 0,20$.

La gama de alta eficiencia Quantum Eco es una serie de circuladores de rotor húmedo

con la tecnología ECM (Electronic Commutated Motor) con regulación de presión diferencial integrada.

Principales ventajas de la regulación electrónica:




- Ahorro energético y reducción de los costes de explotación.
- Eliminación de los ruidos de flujo en instalaciones con llaves termostáticas, al adaptarse automáticamente su funcionamiento a las necesidades de la instalación.


- Índice de protección eléctrica: IP X4D.

- 2 modalidades de funcionamiento automático para una óptima adaptación a la instalación (Δp constante, y Δp variable).

Se suministran los accesorios hidráulicos de conexión; juntas, bridas, contra bridas y tornillería.

		65	65 H	65 S
Q max	m ³ /h	25	40	50
H max	m.c.d.a	9	12	16
Rango T° trabajo	°C	-10 a 110	-10 a 110	-10 a 110
Presión máx. trabajo	bar	10	10	10
Diámetro nominal (DN)		2½"	2½"	2½"
Conexión tubería		Brida DN 65	Brida DN 65	Brida DN 65
Tensión	V	230 ~	230 ~	230 ~
Velocidad	r.p.m.	950 - 4.000	800 - 2.800	800 - 3.400
Intensidad nominal 230V	A	0,17 - 2,65	0,30 - 3,50	0,30 - 6,40
Potencia absorbida	W	15 - 600	40 - 800	40 - 1.450
Peso	kg	16,1	25,8	27,5
A	mm	330	337	332
B	mm	57	70	66
C	mm	280	340	340
D	mm	140	170	170
E	mm	261	329	329
F	mm	71	87	87
Referencia		7504417	7504418	7504419
Precio		2.405 €	2.804 €	3.338 €

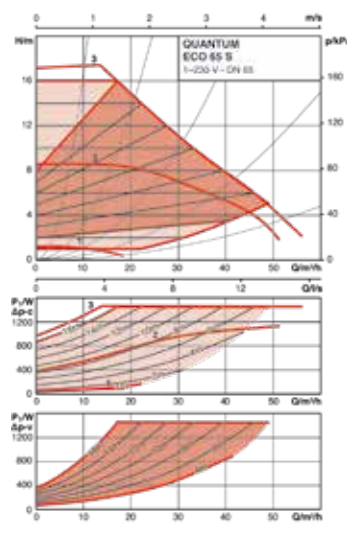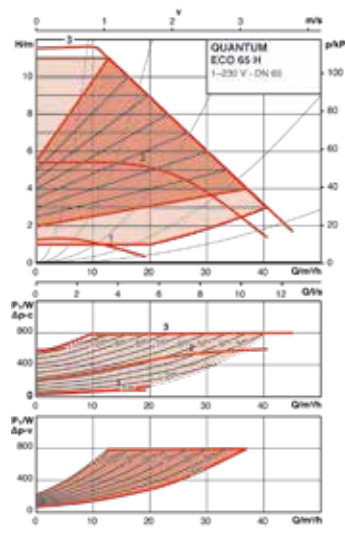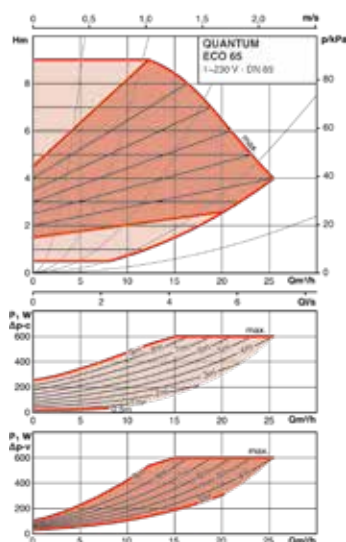

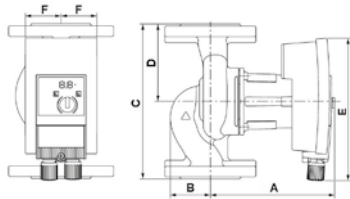

80 I

40
7
-10 a 110
10
3"
Brida DN 80
230 ~
900 - 2.400
0,30 - 3,50
40 - 800
29,0
333
84
360
180
329
87

7504420



2.939 €

80

55
13
-10 a 110
10
3"
Brida DN 80
230 ~
900 - 3.300
0,30 - 6,80
40 - 1.550
30,4
333
84
360
180
329
87

7504421

3.471 €

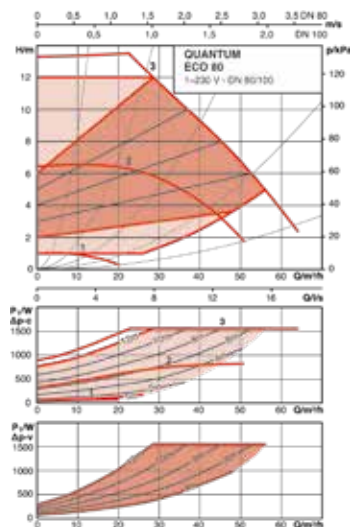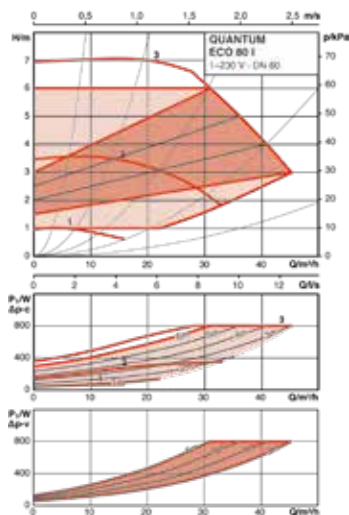



Quantum Mini

Circuladores para instalaciones de calefacción y refrigeración.

Los circuladores Quantum cumplen con la Directiva ErP 2015, disponiendo todos ellos de un Índice de Eficiencia Energética IEE $\leq 0,23$. El índice de referencia para los circuladores más eficientes es IEE $\leq 0,20$.

La gama de alta eficiencia Quantum Mini es una serie de circuladores de rotor húmedo con la tecnología

ECM (Electronic Commutated Motor) con regulación de presión diferencial integrada.


Índice de protección eléctrica: IP X2D.

Modos de regulación:

Presión diferencial variable ($\Delta p-v$): Si disminuye el caudal en la red de tuberías, la bomba reduce la altura de impulsión a la mitad.

c1, c2, c3 3 velocidades (c1, c2, c3): La bomba funciona sin regulación en tres niveles de velocidad constante preajustada.


		MYL30	1025	1035
Q max	m³/h	2,7	2,7	3,5
H max	m.c.d.a	4,2	4,2	6
Rango Tª trabajo	°C	-10 a 95	-10 a 95	-10 a 95
Presión máx. trabajo	bar	6	6	6
Diámetro nominal (DN)		1" 1/2	2"	2"
Conexión tubería		Disponible como accesorio		
Tensión	V	230 ~	230 ~	230 ~
Velocidad	r.p.m.	800-3500	800-3500	800-4200
Intensidad nominal	A	0,26	0,26	0,44
Potencia absorbida	W	4-20	4-20	4-40
Peso	kg	1,65	1,8	1,8
A	mm	130	180	180
B	mm	132,8	132,8	132,8
C	mm	102,3	102,3	102,3
D	mm	47,2	47,2	47,2
Referencia		7782961	7782962	7782964
Precio		194 €	194 €	242 €

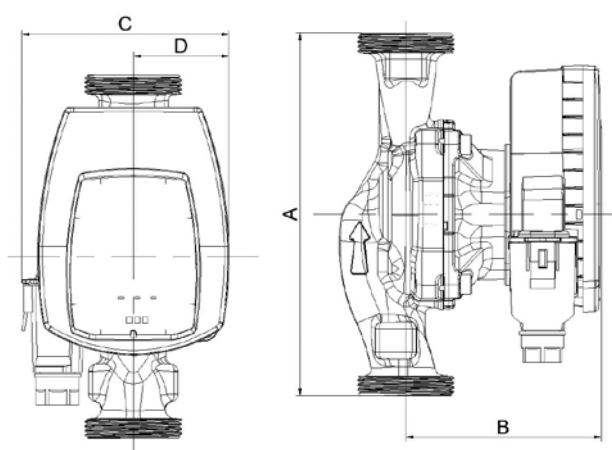


Racores de conexión

Diámetro nominal (G)	1" 1/2	2"	2"
Conexión Tubería (Rp)	1"	1"	1" 1/4
Referencia	001692635	001692634	001693342
Precio	24 €	29 €	29 €

MYL30 / 1025

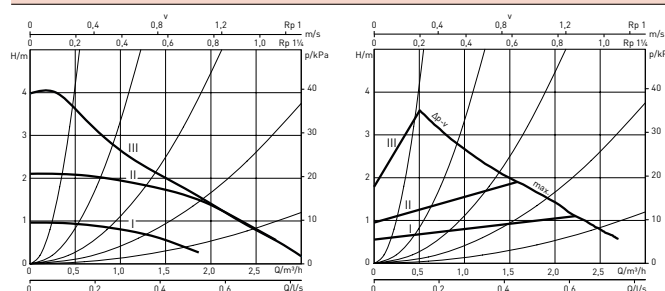

1035

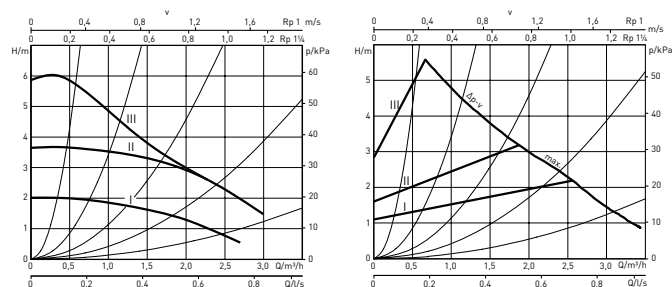





SB-4X

- Circuladores para circuitos de recirculación en instalaciones de Agua Caliente Sanitaria.
- Muy bajo consumo de energía: de 4W a 6W.
- Funcionamiento silencioso.
- Circulador compacto de dimensiones reducidas.
- Conexiones eléctricas fáciles y rápidas.
- Protección eléctrica: IP 42.
- Carcasa de aislamiento.
- Conexión directa a la tubería mediante racores.
- Motor de rotor sumergido.
- Cuerpo hidráulico de latón inalterable a la corrosión.

SB-4X

Temperatura máx. de trabajo (1)	°C	65
Presión máx. de trabajo	bar	10
Temperatura ambiente máx.	°C	40
Tensión monofásica	V	230 ~
Velocidad de posición	r.p.m.	3000
Intensidad nominal	A	0,05
Potencia absorbida	W	5
Conexión tubería		R 1/2
Peso	kg	1,3
Referencia		7720450
Precio		236 €

(1) Para periodos de tiempo cortos (2h) este valor puede ser de 70

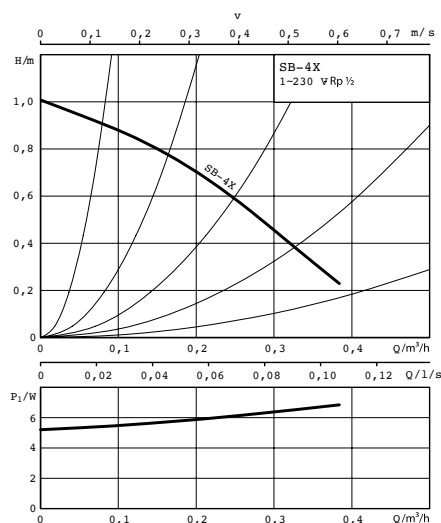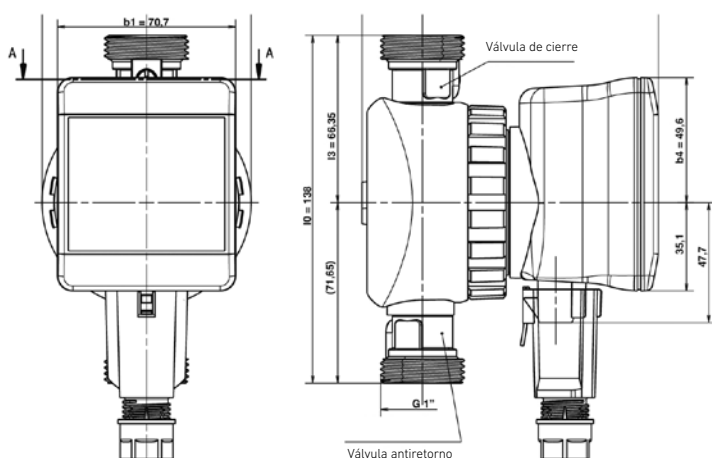



SB



- Circuladores para circuitos de recirculación en instalaciones de Agua Caliente Sanitaria.
- Motor de rotor sumergido.
- Piezas móviles en contacto con el agua, en material resistente a la corrosión. Incluso para aguas agresivas de pH inferior a 7.
- Cuerpo hidráulico y soporte motor de bronce inalterable a la corrosión (en el SB-100XL es de acero inoxidable).
- Alto par de arranque.
- Motor autoprotegido contra sobrecargas. No precisa guardamotor (obligado para SB-150 XL).
- Conexión directa a la tubería mediante racores.
- Control de giro y posibilidad de purga.
- Membrana de etileno-propileno para protección integral del motor contra depósitos calcáreos.
- Funcionamiento silencioso.
- Protección eléctrica:
Modelos SB-5 Y, SB-10 YA y SB-50 XA = IP 43.
Modelos SB-100 XL y SB-150 XL = IP 44.


SB-5 Y

SB-10 YA

Temperatura máx. de trabajo (1) °C		60	60		
Presión máx. de trabajo	bar	10	10		
Tensión monofásica	V	230 ~	230 ~		
Velocidad posición		1	1	2	3
Intensidad nominal	A	0,15	0,12	0,18	0,24
Potencia absorbida	W	30	27	39	56
Velocidad	r.p.m.	1.850	1.700	2.200	2.500
Capac. condens. µF		1,6 x 400 V	2 x 400 V		
Conexión tubería	Racord	20/22 (soldar)	20/22 (soldar)		
Peso	kg	2	2		
A	mm	96	96		
B	mm	73	74		
C	mm	65	65		
D	mm	129	130		
E	mm	130	130		
F	mm	96	96		
Referencia		195000019	953030121		
Precio		270 €	389 €		

(1) Para periodos de tiempo cortos (2h) este valor puede ser de 80°C o 110°C en función del modelo.

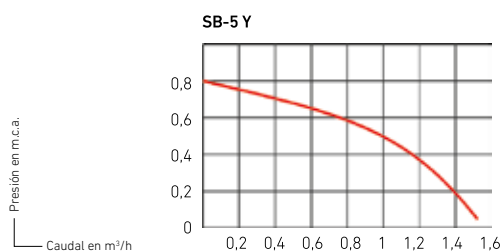







• **Dureza del agua** TH < 35 °f (19 °d).
Para obtener una larga duración del circulador y beneficiarse de la garantía que ofrecemos, el agua caliente sanitaria que circula por el anillo de recirculación, deberá tener una dureza inferior a 35° Franceses (un grado francés equivale a 1 gramo de carbonato cálcico contenido en cien litros de agua). Excepto el modelo SB-100 XL, que

por razones constructivas - mayor caudal de refrigeración - tiene la limitación de dureza a 32 grados franceses (17 °d).

- Para agua caliente sanitaria con dureza superior a la indicada se deberá efectuar un tratamiento previo de la misma.
- El circulador se colocará siempre tras los puntos de consumo de agua caliente sanitaria.

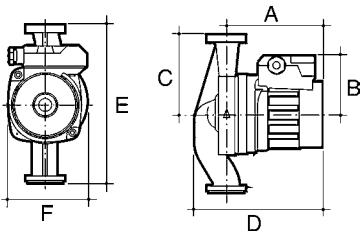

SB-50 XA			SB-100 XL			SB-150 XL	
60			65			60	
10			10			10	
230 ~			230 ~			230 ~	
1	2	3	1	2	3	1	2
0,32	0,46	0,50	0,58	0,70	0,80	1,51	1,62
70	102	114	122	167	183	295	335
1.150	1.650	2.300	1.300	1.900	2.450	2.400	2.800
2,6 x 400 V			5 x 400 V			8 x 400 V	
1"			1"			1"	
2,8			3,2			6,7	
109			146			172	
77			84			108	
90			90			90	
145			174			224	
180			180			180	
96			97			137	
953035021			195000005			195000048	
554 €			664 €			1.267 €	



Equivalencias circuladores 1ª y 2ª generación con los de alta eficiencia



	Circuladores 1ª Generación	Circuladores 2ª Generación	Circuladores de alta eficiencia
	Modelo	Modelo	Modelo
		MYL-30	QUANTUM Eco/Maxi/Mini MYL-30
	PC-1025 V84	PC-1025 1"	1º - Quantum Eco/Maxi 1025 1" Quantum Mini 1025 2º - QUANTUM Eco/Maxi 1035 -1"
	PC-1021	PC-1025 1 1/4"	1º - Quantum Eco/Maxi 1025 1 1/4" Quantum Mini 1025 2º - QUANTUM Eco/Maxi 1035 -1 1/4"
	PC-1030 V84	PC-1035	Quantum Eco/Maxi 1035 1 1/4" Quantum Mini 1035
	PC-1035 V88		
	PC-1040 V84	PC-1045	QUANTUM Eco/Maxi 1045
	PC-1030 V75		
	PC-1055 V88	PC-1055	QUANTUM Eco 32
	PC-1050	PC-1065	QUANTUM Eco 32
	PC-1040 V75		
		MC-40 II L MONOF	QUANTUM Eco 40
	MC-1120 MONOF	MC-50 II MONOF	1º - QUANTUM Eco 50 (Necesario adaptador) 2º - QUANTUM Eco 50 M
	MC-1220 MONOF	MC-65II MONOF	1º - QUANTUM Eco 65 (Necesario adaptador) 2º - QUANTUM Eco 65 H
		MC-32 TRIF	QUANTUM Eco 32 H
		MC-40 L TRIF	QUANTUM Eco 40
		MC-40 H TRIF	QUANTUM Eco 40
	MC-1120 TRIF	MC-50 TRIF	1º - QUANTUM Eco 50 (Necesario adaptador) 2º - QUANTUM Eco 50 M
	MC-1220 TRIF	MC-65 TRIF	1º - QUANTUM Eco 65 (Necesario adaptador) 2º - QUANTUM Eco 65 H
	MC-1230		
	SC-1430	MC-80 TRIF	QUANTUM Eco 80
	MC-1430 W	SC-50 TRIF	QUANTUM Eco 50 H
	SC-1652	SC-65 TRIF	QUANTUM Eco 65 H
	SC-1655		
	SC-1440	SC-80 L TRIF	QUANTUM Eco 80
	SC-1800		
	Adaptador MC-50 a Quantum Eco 50 (240-280 mm)		Adaptador MC-65 a Quantum Eco 65 (280-340 mm)
Referencia	195000065		195000066
Precio	74 €		101 €

Es necesario el adaptador cuando la distancia entre conexiones del circulador sustituido son distintas del que le sustituye. (1 adaptador en la aspiración y otro en la impulsión del circulador).

Serie CUBO

- Cuerpo fabricado en latón estampado, en acabado níquelado mate.
- De paso total.
- Obturador CUBO, de latón, estampado en caliente, cromado y diamantado.



- Estanquidad esfera por anillos de P.T.F.E.
- Estanquidad eje mediante doble anillo tórico de VITON y arandelas antifricción de P.T.F.E.

- Eje montado por el interior para evitar la manipulación.
- Palanca de accionamiento de acero con tratamiento antióxido y recubrimiento plástico.

- Giro de cierre y apertura 90°.
- Conexión hembra-hembra.
- Utilización para fluidos en general (para aplicaciones especiales rogamos nos consulten).
- Temperatura mínima de funcionamiento: -20 ° C con soluciones de glicol al 50%.



	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
rosca	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
A Ø mm	8	10	15	20	25	32	40	50	63,5	76,2	101,6
B mm	44	77	77	94	94	94	136	136	187	187	257
C mm	44	49	56	63	76	86	97	111	153	173	216
D mm	27	33	36	47	51	56	69	77	111	120	153
F mm	19	21	26	32	41	50	55	70	81,8	95,8	121,8
KV	6,3	6,7	12,7	24,6	48,5	98,0	140	211	657	998	2.012
Temp. máx. °C	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
Presión máx. (hasta 100°C) bar	42	42	42	42	35	35	35	35	28	28	28
Presión máx. (a 185°C) bar	20	20	20	20	15	15	15	15	12	12	12
Uds.	20	10	10	10	10	10	4	4	2	2	2
Ref.	193007011	193007012	193007013	193007014	193007015	193007016	193007017	193007018	193007019	193007020	193007021
Precio	6,85 €	7,35 €	8,80 €	12,10 €	18 €	26,70 €	42 €	67 €	159 €	217 €	414 €

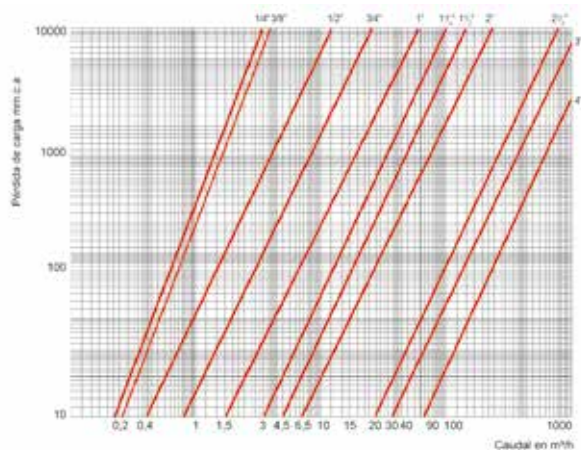



Intercambiadores de placas desmontables con juntas

Gran superficie de intercambio con relación al espacio ocupado. Fácil montaje y limpieza.

Aplicaciones:

- Grandes producciones de agua caliente sanitaria para hoteles, hospitales, edificios de viviendas, polideportivos, escuelas, etc.
- Circuitos con bombas de calor, captadores solares, recuperadores de calor, etc.
- Calentamiento de piscinas mediante energías renovables (bomba de calor, solar...)
- Industria: piscifactorías, alimentación, química, petroquímica, etc. (consultar).
- Aceites térmicos, agua glicolada, agua marina, etc (Consultar).

Materiales:

- Placas de acero inoxidable AISI 316L.
- Junta de NBR.
- Opcional otros materiales (placas, juntas y conexiones).

Presión de uso:

- 10 bar (presiones superiores consultar).

Rango de potencias:

- Desde casi cero hasta miles de kilowatio.

Para pedidos indicar modelo, número y tipo de placas. Para realizar un estudio contactar con nuestro equipo de Solution.

Modelo	Diámetro	A	B	C máx	E	F	I
	conexiones	mm	mm	mm	mm	mm	mm
IT021	DN 32 inox	320	200	88	230	68	45
IT042	DN 32 inox	470	200	88	380	68	45
IT082	DN 32 inox	755	200	88	665	68	45
IT075	DN 50 inox	678	310	88	420	140	170
IT165	DN 50 inox	1008	310	88	750	140	170
IT118	DN 65 inox	729	385	88	456	192	171
IT215	DN 65 inox	992	385	88	720	192	171
IT275	DN 80 embridar	1270	400	36	927	201	198
IT300	DN 100 embridar	1124	509	36	705	201	198


Cota "D" en función del número de placas

Máx. Número de Placas	29	49	75	101	
IT021 - IT042	185	285	485	-	
IT082	185	285	485	605	
Máx. Número de Placas	41	71	101	151	251
IT075	330	470	610	840	-
IT165	330	470	610	840	1300
IT118 - IT 215	355	495	635	865	-
IT275	485	485	625	855	1315
Máx. Número de Placas	101	201	301	401	
IT300	790	1290	1790	2290	




Según modelos, placas con distinta forma para optimizar transferencia térmica con la mínima Pérdida de carga hidráulica. Permite la selección adecuada para cada caso y uso : potencia, temperaturas, tipo de líquido, pérdidas de carga deseadas, etc.


Intercambiador DN 32

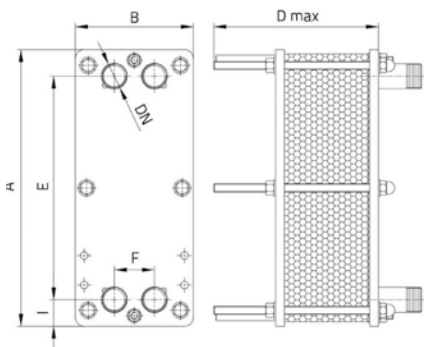


Intercambiador DN 80

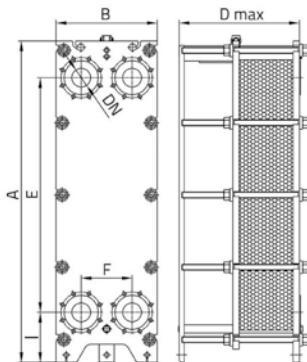

Intercambiador DN 50 - 65



Intercambiador DN 100

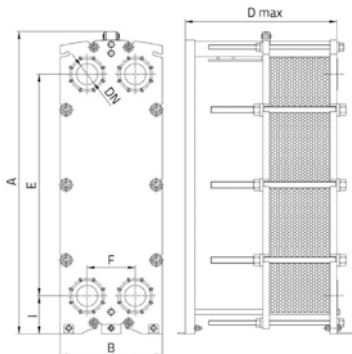

Número de placas	IT021 euros	IT042 euros	IT 075 euros	IT 082 euros	IT 165 euros
11	751 €	969 €	2.199 €	1.423 €	2.851 €
13	791 €	1.013 €	2.277 €	1.499 €	2.958 €
15	831 €	1.066 €	2.376 €	1.575 €	3.066 €
17	872 €	1.119 €	2.454 €	1.651 €	3.174 €
19	912 €	1.197 €	2.533 €	1.727 €	3.281 €
21	953 €	1.257 €	2.651 €	1.938 €	3.441 €
23	993 €	1.325 €	2.731 €	2.022 €	3.519 €
25	1.034 €	1.393 €	2.811 €	2.123 €	3.629 €
27	1.074 €	1.504 €	2.891 €	2.205 €	3.736 €
29	1.115 €	1.571 €	2.943 €	2.263 €	3.846 €
31	1.163 €	1.642 €	3.149 €	2.484 €	4.119 €
33	1.203 €	1.695 €	3.230 €	2.568 €	4.271 €
35	1.244 €	1.762 €	3.313 €	2.655 €	4.386 €
37	1.284 €	1.829 €	3.395 €	2.741 €	4.502 €
39	1.325 €	1.898 €	3.476 €	2.825 €	4.614 €
41	1.377 €	1.954 €	3.578 €	2.914 €	4.713 €
43	1.419 €	2.024 €	3.671 €	2.999 €	4.820 €
45	1.461 €	2.089 €	3.711 €	3.201 €	4.878 €
47	1.531 €	2.160 €	3.791 €	3.288 €	4.988 €
49	1.575 €	2.215 €	3.870 €	3.379 €	5.098 €
51	1.689 €	2.352 €	3.951 €	3.523 €	5.209 €
53	1.733 €	2.413 €	4.031 €	3.835 €	5.321 €
55	1.777 €	2.473 €	4.112 €	3.930 €	5.431 €
57	1.817 €	2.533 €	4.192 €	4.026 €	5.543 €
59	1.861 €	2.594 €	4.273 €	4.118 €	5.654 €
61	1.939 €	2.655 €	4.306 €	4.215 €	5.700 €
63	1.963 €	2.713 €	4.385 €	4.309 €	5.756 €
65	2.005 €	2.773 €	4.463 €	4.443 €	5.866 €
67	2.049 €	2.834 €	4.544 €	4.541 €	5.973 €
69	2.095 €	2.894 €	4.621 €	4.634 €	6.083 €
71	2.134 €	2.954 €	4.701 €	4.804 €	6.190 €
73	2.178 €	3.015 €	5.040 €	4.902 €	6.623 €
75	2.220 €	3.104 €	5.078 €	4.998 €	6.736 €
77	----	----	5.160 €	5.370 €	6.850 €
79	----	----	5.240 €	5.467 €	6.963 €
81	----	----	5.323 €	5.565 €	7.074 €
83	----	----	5.404 €	5.660 €	7.189 €
85	----	----	5.487 €	5.758 €	7.302 €

Número de placas	IT 118 euros	IT 215 euros	IT 275 euros
19	3.155 €	4.305 €	6.290 €
21	3.223 €	4.392 €	6.433 €
23	3.319 €	4.517 €	6.577 €
25	3.415 €	4.685 €	6.721 €
27	3.511 €	4.811 €	6.864 €
29	3.606 €	4.937 €	7.008 €
31	3.702 €	5.064 €	7.152 €
33	3.798 €	5.190 €	7.296 €
35	3.894 €	5.316 €	7.436 €
37	3.990 €	5.442 €	7.580 €
39	4.124 €	5.568 €	7.724 €
41	4.221 €	5.697 €	7.868 €
43	4.388 €	5.893 €	8.140 €
45	4.485 €	6.019 €	8.208 €
47	4.581 €	6.145 €	8.352 €
49	4.690 €	6.291 €	8.519 €
51	4.775 €	6.397 €	8.639 €
53	4.872 €	6.524 €	8.860 €
55	4.973 €	6.601 €	9.016 €
57	5.045 €	6.754 €	9.112 €
59	5.158 €	6.903 €	9.286 €
63	5.422 €	7.316 €	9.703 €
67	5.659 €	7.628 €	10.156 €
71	5.950 €	8.016 €	10.522 €
75	6.332 €	8.494 €	11.094 €
79	6.569 €	8.807 €	11.556 €
83	6.806 €	9.121 €	11.921 €
87	7.039 €	9.432 €	12.282 €
91	7.280 €	9.749 €	12.531 €
95	7.517 €	10.059 €	13.000 €
99	7.754 €	10.373 €	13.366 €
103	7.997 €	10.639 €	13.630 €
107	8.236 €	10.954 €	13.996 €
111	8.472 €	11.266 €	14.361 €
115	8.700 €	11.564 €	14.561 €
119	8.949 €	11.893 €	15.068 €
123	9.270 €	12.205 €	15.428 €
127	9.509 €	12.518 €	15.789 €
131	9.740 €	12.818 €	16.137 €
135	9.978 €	13.129 €	16.497 €

Número de placas	IT 300 euros
33	9.023 €
35	9.195 €
37	9.368 €
39	9.540 €
41	9.626 €
43	9.796 €
45	9.967 €
47	10.138 €
49	10.308 €
51	10.479 €
53	10.649 €
55	10.920 €
57	11.092 €
59	11.265 €
61	11.437 €
63	11.609 €
65	11.806 €
67	12.067 €
69	12.331 €
71	12.591 €
73	12.855 €
77	13.379 €
81	13.921 €
85	14.450 €
89	14.983 €
93	15.517 €
97	16.056 €
101	16.592 €
105	17.320 €
109	17.856 €
113	18.389 €
117	18.926 €
121	19.464 €
125	20.006 €
129	20.549 €
133	21.287 €
137	21.824 €
141	22.348 €
145	22.871 €
149	23.396 €

Aislamientos o Accesorios:


Consultar precios para aislamientos o accesorios

Ejemplo de esquema hidráulico, producción de A.C.S. y calentamiento piscina

6R: intercambiador de placas para Energía Renovable (solar, bomba de calor...)

6C: intercambiador de placas para A.C.S. postcalentamiento A.C.S. con calderas

6P: intercambiador de placas para calentamiento de piscina con Energía Renovable

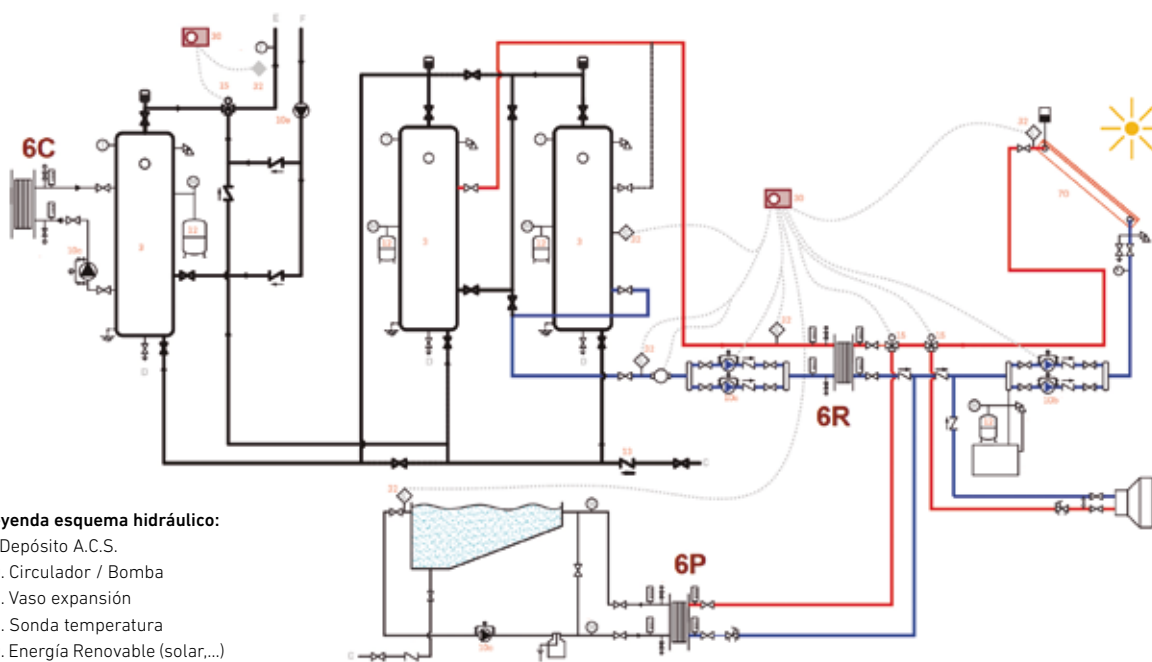



BALANCE roscadas

- Para disponer de separación hidráulica entre el circuito primario (caldera simple o varias calderas en cascada) y el circuito secundario (radiadores o suelo radiante).
- Evita la posible interferencia entre los circuladores de primario y secundario.
- Queda garantizado el correcto caudal a través del circuito primario, independientemente de lo que ocurra en el circuito secundario.

Modelo Horizontal:

- Solución sencilla y compacta para instalar directamente bajo caldera mural, en color RAL 7037 con aislamiento incorporado.
- Cuerpo de acero FE360, extensión en acero galvanizado y juntas EPDM. Aislamiento de color negro incluido.
- No incorpora purgador, separador de aire, grifo de descarga ni tapon para termómetro.

Modelo Vertical:

- Cuerpo fabricado en acero de alta calidad.
- Cuatro conexiones de racores 3 piezas hembra para conexión a circuitos primario y secundario.
- Purgador de aire automático.
- Grifo de descarga de 1/2" con toma para conexión a manguera.
- Tapón de 1/2" para toma auxiliar de termómetro.
- Aislante térmico en poliuretano expandido de 20 mm revestido en aluminio, que reduce las pérdidas de calor y evita la formación de condensación.
- Internamente, en la parte superior del separador, incorpora un elemento que separa las burbujas de aire contenidas en el agua, facilitando su eliminación a través del purgador de aire automático.



		Horizontal Caldera	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Conexión		Superior 3/4" Inferior 1"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Instalación		Horizontal	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
A	mm	-	572	617	667	712
B	mm	-	167	179	194	207
C	mm	-	220	240	260	280
D	mm	-	185	198	213	225
E	mm	-	213	232	310	353
F	mm	-	123	136	161	187
G	mm	-	59	65	78	91
H	mm	-	64	71	83	96
Peso	kg	3	2,7	3,7	5,7	7,2
Capacidad	l	1,7	1,5	2,5	4,5	7,2
Rango de potencia (*)	kW	Hasta 35	29 - 58	46 - 93	64 - 128	99 - 198
Caudal máximo	m³/h	1,5	2,5	4	5,5	8,5
Temp. máx. de trabajo	°C	110	110	110	110	110
Presión máx. de trabajo	bar	10	10	10	10	10
Referencia		7694779	193200045	193200046	193200047	193200048
Precio		310 €	450 €	525 €	672 €	1.027 €

(*) Dependiendo de la velocidad del agua en los circuitos.

Velocidades admisibles:

- Circuito primario entre 1 y 2 m/seg

- Circuito secundario máximo 1,2 m/seg

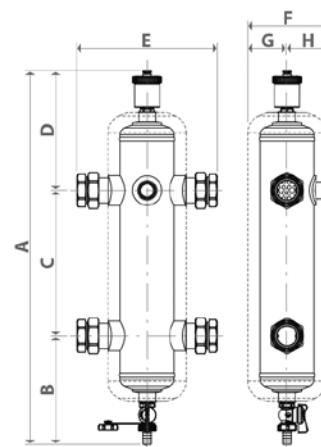
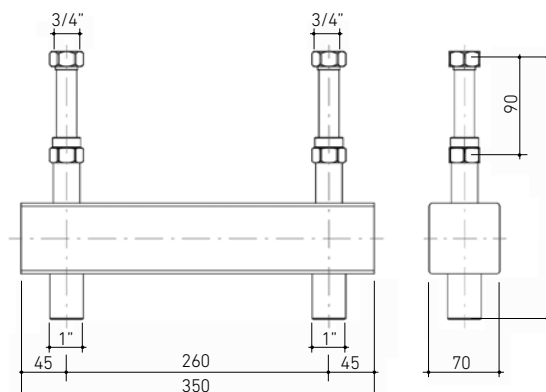





FLEXBALANCE con bridas

- Fabricados en acero de alta calidad y pintados exteriormente.
- Para disponer de separación hidráulica entre el circuito primario (caldera simple o varias calderas en cascada) y el circuito secundario (radiadores).
- Evita la posible interferencia entre los circuladores de primario y secundario.
- Queda garantizado el correcto caudal a través del circuito primario, independientemente de lo que ocurra en el circuito secundario.
- Cuatro conexiones: dos en un lateral para el circuito primario, y dos en el lateral contrario para el circuito secundario.
- Purgador automático en la parte superior.
- Entronque tubular en parte inferior para vaciado y limpieza, rosca macho 3/4".
- Facilidad de montaje.
- Conexiones mediante bridas.

F50	F65	F80	F100	F125	F150
DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	De pie
490	635	745	965	1.180	1.430
350	350	470	470	635	774
900	1.045	1.365	1.585	2.065	2.585
176	176	270	270	360	450
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	655
154	154	188	188	213	237
25	28	40	51	97	180
17	21	65	78	181	336
90 - 190	190 - 300	300 - 450	450 - 750	750 - 1.200	1.200 - 1.750
15	17	30	55	80	120
120	120	120	120	120	120
10	10	10	10	10	10
195280004	195280005	195280006	195280007	195280008	195280009
1.605 €	1.780 €	2.101 €	2.647 €	4.310 €	6.332 €

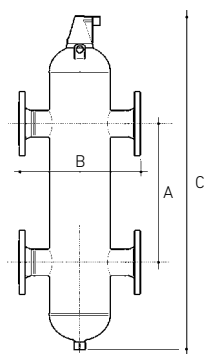

DN 50 a DN 125

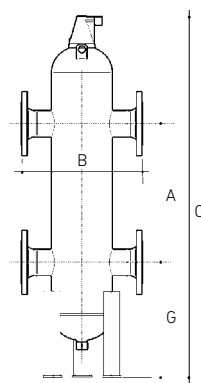


DN 150




Vasoflex


- Depósito cerrado de acero de alta calidad, pintado exteriormente y provisto de membrana elástica especial.
- Cámara de gas conteniendo nitrógeno a presión.
- Instalaciones de calefacción y/o refrigeración en circuito cerrado. Evita la entrada de aire en el interior de la tuberías y en consecuencia la corrosión de las mismas.
- Sustituye el depósito de expansión abierto, evitando la colocación de los conductos de seguridad hasta el punto más alto de la instalación.
- Elimina las pérdidas de agua por evaporación.
- Facilidad de montaje.
- No precisa ningún servicio de mantenimiento.
- Temperatura continua mínima / máxima de membrana del vaso: -10°C / +70°C. (instalar el vaso en el circuito de retorno de calefacción).
- Temperatura máxima de diseño : 120°C.
- Permite la adición de anticongelante de hasta un 50% de concentración de glicol.



		8	12		18		25	
Presión de llenado	bar	0,5	0,5	1	0,5	1	0,5	1
Capacidad	litros	8	12	12	18	18	25	25
A	mm	285	319	319	405	405	423	423
B	Ø	245	286	286	286	286	327	327
D		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Peso	kg	2,2	2,7	2,7	3,7	3,7	4,5	4,5
Máx. presión de trabajo	bar	3	3	3	3	3	3	3
Referencia		950052504	950052506	950053006	950052510	950053010	950052507	950053007
Precio		55 €	60 €	60 €	72 €	72 €	93 €	93 €



		35		50		80	
Presión de llenado	bar	0,5	1	0,5	1	0,5	1
Capacidad	litros	35	35	50	50	80	80
A	mm	435	435	490	490	540	540
B	Ø	396	396	437	437	519	519
D		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Peso	kg	6,5	6,5	14,1	14,1	20,2	20,2
Máx. presión de trabajo	bar	3	3	6	6	6	6
Referencia		950052508	950053008	950052509	950053009	950052511	950053011
Precio		125 €	125 €	176 €	176 €	267 €	267 €




		140			200	300		425		600
Presión de llenado	bar	0,5	1	1,5	1,5	1,5	2	1,5	2,5	2
Capacidad	l	140	140	140	200	300	300	425	425	600
A	mm	952	952	952	1.296	1.328	1.328	1.180	1.180	1.508
B	Ø	484	484	484	484	600	600	790	790	790
D		1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Peso	kg	33,5	33,5	33,5	41	56,1	56,1	76,4	76,4	92,9
Máx. presión trabajo	bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Referencia		950052514	950053014	950053514	950053520	195200001	195200000	950053542	950054042	950053760
Precio		488 €	488 €	488 €	613 €	880 €	880 €	1.625 €	1.625 €	2.193 €




Vasoflex/S

- Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria.
- Depósito cerrado de acero de alta calidad, pintado exteriormente y provisto de membrana elástica especial.
- Recubrimiento interior sintético anticorrosión.
- Membrana especial para el contacto con agua potable evitando que afecte al sabor de la misma.
- Facilidad de montaje.
- No precisa ningún servicio de mantenimiento.



		8	12	18	25	35	50
Presión de llenado	bar	4	4	4	4	4	4
Capacidad	litros	8	12	18	25	35	50
Para acumulador ACS	litros	150	200	300	500	800	1000
A	mm	277	309	323	356	416	472
B	Ø	245	286	328	358	396	437
D		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Peso	kg	3,2	4,3	4,9	6,6	8,1	11,2
Presión máx. de trabajo	bar	10	10	10	10	8	8
Temp. máx. de trabajo	°C	70	70	70	70	70	70
Referencia		195200002	195200003	195200004	195200005	195200033	195200035
Precio		99 €	106 €	133 €	158 €	222 €	269 €

Accesorios para depósitos de expansión



VASOFLEX MB2

Soporte mural de acero para Depósito de expansión, Vasoflex y Vasoflex/S de 8 a 25 litros.

FLEXCONSOLE

Soporte mural de acero, con roscas para la conexión de la tubería de la instalación y del depósito de expansión. Incorpora un purgador. No apto para ACS.

VASOFLEX DT

Herramienta para el montaje de los depósitos de expansión.

Referencia

195200006

Precio




9 €

195200007

35 €

195200008

65 €



Circuladores y complementos de instalaciones

Tabla elección Vasos de expansión

Tabla elección Depósitos de expansión VASOFLEX para temperatura media del agua 70 °C.
Selección del vaso de expansión o por volumen de agua (litros) o por potencia de caldera (kW).

Importante:
Para instalaciones de gran potencia y VASOFLEX de gran capacidad es importante efectuar el cálculo de forma mas rigurosa.
A = Instalación con radiadores de acero.
B = Instalación con radiadores de hierro fundido, de aluminio o paneles de acero.

Altura monométrica (m.c.a)		5			10			15			20		
Modelo / Presión de llenado Litros / bar	Presión de tarado Válvula de seguridad	"Contenido máximo de volumen en la instalación (Litros)"	"Potencia instalada (kW)"		"Contenido máximo de volumen en la instalación (Litros)"	"Potencia instalada (kW)"		"Contenido máximo de volumen en la instalación (Litros)"	"Potencia instalada (kW)"		"Contenido máximo de volumen en la instalación (Litros)"	"Potencia instalada (kW)"	
			A	B		A	B		A	B		A	B
8 / 0,5	3	220	16	21									
12 / 0,5	3	330	24	32									
12 / 1	3				260	20	25						
18 / 0,5	3	500	36	48									
18 / 1	3				400	30	38						
25 / 0,5	3	690	50	65									
25 / 1	3				550	40	53						
35 / 0,5	3	970	70	95									
35 / 1	3				780	55	75						
35 / 1,5	3							580	42	55			
50 / 0,5	3	1.390	100	135									
50 / 1	3				1.110	80	105						
50 / 1,5	3							830	60	80			
80 / 0,5	3	2.200	160	210									
80 / 1	3				1.700	125	165						
80 / 1,5	3							1.200	85	115			
140 / 0,5	3	3.900	280	375									
140 / 1	3				3.120	225	300						
140 / 1,5	3							2.340	170	225			
140 / 2	3										1.560	110	150
140 / 3	5												
140 / 4	6												
200 / 0,5	3	5.580	400	540									
200 / 1	3				4.460	325	430						
200 / 1,5	3							3.340	240	320			
200 / 2	3										2.230	160	215
200 / 3	4												
200 / 4	6												
300 / 0,5	3	8.370	600	810									
300 / 1	3				6.690	485	645						
300 / 1,5	3							5.020	360	485			
300 / 2	3										3.340	240	320
300 / 3	4												
300 / 4	6												
425 / 0,5	3	11.850	860	1.145									
425 / 1	3				9.480	685	915						
425 / 1,5	3							7.110	515	685			
425 / 1	4				11.380	825	1.100						
425 / 1,5	4							9.480	685	915			
425 / 1,5	5							11.060	800	1.070			
425 / 2	3										4.740	340	460
425 / 2	4										7.580	550	730
425 / 2	5										6.310	460	610
425 / 3	5												
425 / 4	5												
425 / 4	6												
600 / 1	3				13.390	970	1.300						
600 / 1,5	3							10.040	725	970			
600 / 1,5	4							13.390	970	1.300			
600 / 2	3										6.696	485	650
600 / 2	4										10.710	775	105
600 / 2	5												
600 / 3	6												
600 / 4	6												

[illegible]

Utilización de la tabla:

Conociendo la capacidad en litros de la instalación

Ejemplo:

- Capacidad: 2.000 litros
- Altura manométrica: 5 m.c.a.
- Temperatura media del agua: 70 °C

Hay que utilizar la columna correspondiente a 5 m.c.a. y dentro de ella la correspondiente a litros.

Es adecuado un VASOFLEX 80 / 0.5.

Conociendo la potencia en kW de la instalacion:

Ejemplo:

- Potencia de la instalación: 100 kW
- Instalación realizada con radiadores de hierro fundido. = columna B
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Temperatura media del agua: 70 °C

Hay que utilizar la columna correspondiente a 10 m.c.a. y dentro de ella la columna B. Es adecuado un VASOFLEX 50 / 1.

Corrección por temperatura:


Para temperaturas medias diferentes a 70 °C, los volúmenes de agua por litros o la potencia en kW de la tabla deben multiplicarse por el factor correspondiente extraído de la grafica adjunta

Ejemplo:

- Capacidad: 550 litros
- Altura manométrica: 15 m.c.a.
- Temperatura media del agua: 80 °C

Modelo elegido:

35 / 1,5 580 x 0,78 = 453 litros INSUFICIENTE
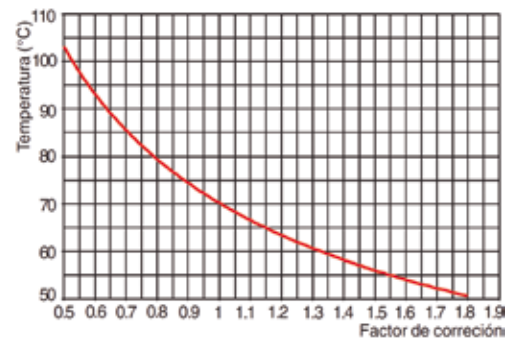
$$50 / 1.5 \quad 830 \times 0.78 = 648 \text{ litros ADECUADO}$$


Corrección por altura manométrica:

Para alturas manométricas diferentes a las indicadas en las tablas, los volúmenes de agua en litros o la potencia en kW deben multiplicarse por el factor correspondiente.

Exceso:	Factor
+ 1 m.c.a.	0,89
+ 2 m.c.a.	0,79

Cuando este exceso sea superior a 2 m.c.a. la elección del VASOFLEX debe efectuarse a través de la altura manométrica inmediata superior que figure en las tablas (ej: para 8 ó 13 m.c.a. deben escogerse las alturas de 10 ó 15 m.c.a. respectivamente).

Ejemplo:

- Potencia de la instalación: 60 kW
- Realizada con radiadores de acero
- Altura manométrica: 6 m.c.a.
- Temperatura media del agua: 70 °C

Para 6 m.c.a., o sea un exceso de 1 m.c.a. sobre 5 m.c.a. corresponde un factor de 0.89.

Modelo elegido:



$$35 / 0,570 \times 0,89 = 62,3 \text{ kW ADECUADO}$$

Purgador de aire FLEXVENT

Estos purgadores automáticos garantizan la expulsión del aire acumulado en determinados puntos de la instalación (punto alto, cambio de nivel de la tubería, sifón, etc.), mediante un mecanismo compuesto de flotador y válvula actuando automáticamente al descender el

nivel del agua cuando esta arrastra aire, expulsándolo a través de la apertura de la válvula.

- Accionamiento de purga por flotador.
- Fabricado en latón.

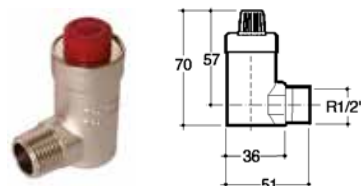

Con válvula 3/8"

H 1/2"

Temp. máx. trabajo	°C
Presión máx. trabajo	bar
Referencia	
Precio	

110

10

516906701

17 €

110

10

195210000

21 €

Desfangador magnético orientable



Recomendado en sistemas de calefacción, refrigeración y solar térmica. Permite eliminar las impurezas del agua (máx. 50% de glicol) y desechos ferrosos que pueden dañar la caldera, bomba de calor o alguno de los componentes de la instalación como intercambiadores de placas y circuladores.

El desfangador magnético orientable se puede instalar en distintas posiciones (ángulo recto, vertical, horizontal...) y ofrece un doble proceso de filtrado para una mayor eficacia. Su tamaño es muy compacto, lo que permite su montaje por ejemplo bajo caldera.

Cuerpo principal de latón niquelado.

Filtro de acero inoxidable de 300 µm.
Juntas de EPDM.

Imán Neodimio (N35H).

Capacidad magnética de 6000 Gauss.

Llave de desagüe ajustable.

3/4"

Rango temp. trabajo	°C
Presión máx. trabajo	bar
Conexión G	
A	mm
B	mm
C	mm
D	mm
E	mm
F	mm
Referencia	
Precio	

0 a 110

16

3/4" M

126,5

73

64

26


141

39,5


7677634

139 €

Dimensiones

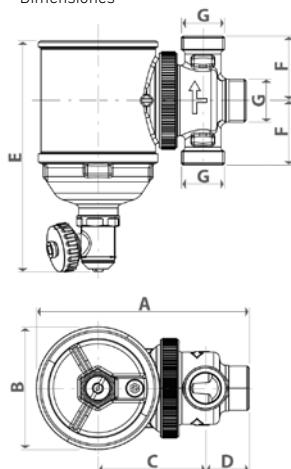

Curva pérdida de carga



Configuración	Curva gráfico	Kv
A		5,1
B		5,8

Desfangadores roscados



Permite la separación y la eliminación de las impurezas presentes en los circuitos hidráulicos de las instalaciones de calefacción y climatización.

Cuerpo de latón.

Filtro de acero inox.

Juntas de EPDM.


Opcionalmente, los desfangadores permiten colocar en su interior un separador magnético.

Núcleo magnético.

El desfangador magnético, además, atrae las impurezas metálicas de la instalación de calefacción y climatización.

Se limpia fácilmente sin necesidad de extraer todo el filtro.

Dimensiones

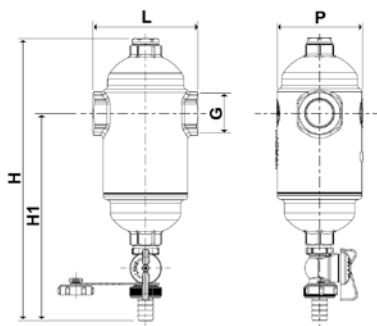

Esquema montaje accesorio: Desfangador + Sep. Magnético




		3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	Separador Magnético
Caudal	m³/h	1,5	2,5	4	6	9	
Rango temp. trabajo	°C	0 a 110	0 a 110	0 a 110	0 a 110	0 a 110	
Presión máx. trabajo	bar	10	10	10	10	10	
Conexión G		3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
L	mm	97	97	125	125	125	
H	mm	260	260	263	263	263	
H1	mm	191	191	186	186	186	
P	mm	78	78	88	88	88	
Referencia		7214560	7214561	7214562	7214563	7214564	7663551
Precio		130 €	145 €	161 €	168 €	202 €	39 €




Aislamiento desfangador

Referencia	7742792	7742793	7742794
Precio	52 €	52 €	52 €




Válvula de seguridad

		1/2"	3/4"	1"			1 1/4"		
Presión de tarado	bar	3	3	3	4	5	3	4	5
Pot. máx. calefacción	kW	125	200	370	460	540	640	790	930
A	mm	61	79	87	87	87	126	126	-
B	mm	49	51	76	76	76	84	84	-
C	mm	1/2"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
D	mm	1/2"	3/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Referencia		952100213	952100317	952100430	195230000	195230004	195230002	195230001	195230005
Precio		19 €	35 €	57 €	57 €	57 €	128 €	128 €	128 €




1 1/2"

Conexión		1 1/2"	
Presión de tarado	bar	4	5
Pot. máx. calefacción	kW	1.430	1.727
A	mm	220	220
B	mm	60	60
C	mm	1 1/2" F	1 1/2" F
D		2"	2"
Referencia		952100604	952100605
Precio		500 €	591 €



Grupo prescomano

Conexión		1 1/2"		1/2"	3/4"
Presión de tarado	bar	4	5	3	3
Pot. máx. calefacción	kW	1.430	1.727	125	200
A	mm	220	220	64	64
B	mm	60	60	84	92
C	mm	1 1/2" F	1 1/2" F	1/2"	3/4"
D		2"	2"	1/2"	3/4"
Referencia		952100604	952100605	952410100	195230003
Precio		500 €	591 €	32 €	47 €




Embudos para válvula de seguridad

		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
A	mm	80	90	194	204
B		1/2"	1"	1 1/2"	2"
C		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Referencia		516907001	516908101	195280002	195280003
Precio		13 €	22 €	53 €	77 €

Grupos de seguridad FLEXBRANE



Imprescindible en la alimentación de Depósitos de Agua Sanitaria.

Formado por grifo de llenado, válvula de seguridad, válvula anti-retorno y grifo de vaciado en un bloque.

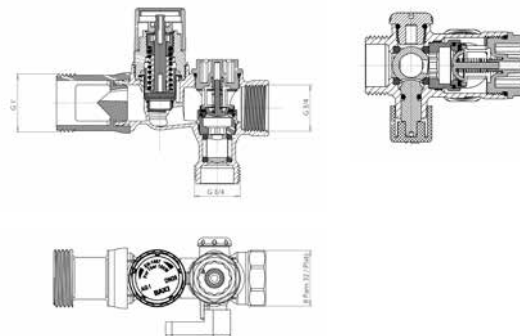

	3/4"	1"
Para depósito ACS	Hasta 200 litros	Hasta 500 litros
Tª máx. trabajo °C	120	120
Presión tarado bar	7	7
Referencia	195230008	195230007
Precio	40 €	117 €

Grifos de desagüe



	1/2" cierre bola	3/4" cierre bola	Para radiadores GDR 1/2"	Para radiadores GDR 3/8"
A mm	22	26	34	39
B mm	49	58	22,5	22,8
C mm	30	66	18,6	18,8
D mm			15,4	20,2
Unidades	1	1	1	1
Referencia	193000000	193000001	193000002	193000003
Precio	9,50 €	12,60 €	5,25 €	5,05 €



Válvula retención

	3/4"	1"
Temp. máx. trabajo °C	100	100
Presión máx. trabajo bar	16	16
Referencia	119113007	190001422
Precio	12 €	15,15 €

Termómetros



	Termómetro con abrazadera de Ø 63 esf.	Termómetro horizontal de Ø 63 esf, y 50 mm de vaina.	Termómetro horizontal de Ø 80 esf, y 50 mm de vaina.	Termómetro vertical de Ø 80 esf. y 50 mm de vaina.
Escala medición °C	0 - 120	0 - 120	0 - 120	0 - 120
Unidades	10	5	5	5
Referencia	516906401	195240002	195240003	195240004
Precio	31,80 €	12,45 €	12,70 €	74 €

Termostatos de regulación



	Termostato de contacto	Termostato de inmersión simple	Termostato de inmersión doble
	Regulación de 10°C a 90°C. Contacto conmutado 230 V. 15 A. Se instala en la tubería de salida del agua de la caldera para que actúe por temperatura.	Regulación de 0° C a 90° C. Unipolar 230 V. 10 A. Controla la temperatura del agua de la caldera actuando sobre el quemador.	Doble circuito. Contacto conmutado para el termostato de regulación. Suple a dos termostatos. Regulación de 0 a 90° C. Regulación limitador de 90° C a 110° C con rearme manual. 230 V. 10 A. Realiza las funciones de un termostato de regulación y seguridad.
Tensión máx. trabajo V	230 ~	230 ~	230 ~
Corriente máx. trabajo A	15	10	10
Referencia	749391060	749391050	749391080
Precio	15,40 €	23,60 €	40,70 €

Condiciones generales de venta

Baxi Climatización, S.L.U., se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los datos y características del presente documento. Todos los precios contemplados en este Catálogo-Tarifa, salvo error u omisión, anulan los publicados con anterioridad.

Baxi Climatización, S.L.U., no practica la venta directa al público. Todas las relaciones comerciales entre **Baxi Climatización, S.L.U.** y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones generales de venta que se entenderán aceptadas por el comprador por el solo hecho de cursar un pedido.

1. Catálogo-Tarifa, ofertas y pedidos

- 1.1 Las indicaciones de nuestro Catálogo-Tarifa se dan solamente a título orientativo.
- 1.2 Las ofertas están siempre y a todos los efectos, condicionadas a nuestra posterior aceptación, por escrito, del correspondiente pedido.
- 1.3 Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido, que no se ajuste a las presentes condiciones generales de venta o, en su caso, a las especiales de cada producto se considerará nula, salvo nuestra conformidad, que deberá constar expresamente en la aceptación escrita del pedido.

2. Anulación de pedidos

- 2.1 Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los casos siguientes:
 - 2.1.1 Cuando hayan transcurrido 3 días desde la fecha de recepción, por el comprador, de nuestra aceptación.
 - 2.1.2 Cuando se haya efectuado la expedición del producto.
 - 2.1.3 Cuando, tratándose de materiales de fabricación especial, ésta se hubiere comenzado.
- 2.2 Nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega, cuando el comprador hubiere incumplido, total o parcialmente, sus obligaciones bajo las presentes condiciones generales de venta.

3. Precios

- 3.1 Los precios que figuran en nuestro Catálogo-Tarifa podrán ser variados por simple aviso al comprador. Los nuevos precios serán aplicados a todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de la modificación.

Si el comprador no aceptase el nuevo precio podrá anular el pedido, notificándolo por escrito, dentro de los ocho días siguientes, a la fecha de aviso. Pasado este plazo se entenderá que acepta plenamente las nuevas condiciones.
- 3.2 Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar la producción, entrega de bienes o venta de nuestros productos serán a cargo del comprador, salvo que su repercusión esté expresamente prohibida.
- 3.3 Cualquier descuento, rappel, bonificación o abono que sobre los precios del Catálogo-Tarifa se conceda, estará condicionado al buen fin de las operaciones de las que dichos beneficios traigan causa o que hubieran

sido realizadas durante el período que, en su caso, corresponda; consecuentemente, se perderá el derecho a su percepción si se incurre en impago o morosidad en la operación o durante el período computado.

4. Plazos de entrega

- 4.1 Los plazos de entrega que consten en nuestras aceptaciones de pedido, serán meramente orientativos.
- 4.2 El incumplimiento del plazo de entrega, no será causa, en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador.
- 4.3 Los retrasos en la entrega originados por causas de fuerza mayor, o que no nos sean directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por el comprador, del pedido involuntariamente demorado.

5. Forma de entrega

- 5.1 Salvo pacto en contrario, todas las entregas de productos dentro de la Península Ibérica serán CPT – INCOTERMS 2010 (Carriage Paid To – Transporte pagado hasta puerto o lugar de destino convenido según conste en la correspondiente aceptación de pedido).
- 5.2 Salvo pacto en contrario, las entregas de productos fuera de la Península Ibérica serán EXW – INCOTERMS 2010 (EX Works – Fábrica (en) lugar convenido según conste en la correspondiente aceptación de pedido).
- 5.3 La titularidad y el riesgo de pérdida se transferirán al comprador en el momento de la entrega de los Productos al transportista.
- 5.4 Los pedidos que se nos cursen, salvo que la naturaleza del producto lo impida, podrán cumplimentarse en entregas parciales.
- 5.5 Salvo instrucciones concretas del comprador, los envíos de mercancías se efectuarán por el medio y tarifa más económica.

6. Condiciones de pago

- 6.1 El pago del precio de nuestros productos debe hacerse en el plazo estipulado.
- 6.2 Para facilitar la efectividad del pago se podrán girar efectos cambiarios a cargo del comprador, sin que ello signifique una modificación, ni de la fecha, ni del lugar de pago, determinados anteriormente.
- 6.3 Si antes de la cumplimentación de la totalidad o parte de un pedido, se produjesen o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor que el comprador incumplirá su obligación de pago del precio, se podrá suspender la entrega de las mercancías, si el comprador no anticipa su pago o afianza pagarlo en el plazo convenido.

7. Garantía

- 7.1 Nuestros productos siempre y cuando sean utilizados en condiciones normales o instalados de acuerdo con las normas en vigor, están garantizados contra todo defecto de fabricación por el plazo y condiciones que, para cada producto, figure en la correspondiente tarjeta de garantía entregada con el producto o, en su defecto, establezca la Ley. Para el disfrute de esta garantía será necesario, en cada caso, la presentación de la factura de compra del producto y la

aceptación del defecto por nuestro servicio postventa, que procederá a su reparación o sustitución, y a la recogida de los productos defectuosos.

- 7.2 Nuestra garantía cubre la reposición del material sin cargo alguno para el comprador, en los términos de la legislación vigente.
- 7.3 En consecuencia sólo ampara defectos de fabricación, nunca defectos de funcionamiento de instalación, independientes de los primeros.
- 7.4 Los gastos de transporte y embalajes que se originen en las reparaciones cubiertas por la garantía, son a cargo de **Baxi Climatización, S.L.U.**

8. Reclamaciones

- 8.1 Además de la garantía que cubre nuestros productos, atenderemos las reclamaciones justificadas distinguiendo 2 causas principales:
 - 8.1.1 Error en el material entregado (error administrativo o de preparación).

Plazo de reclamación: 10 días hábiles a partir de la recepción del material.
 - 8.1.2 Material entregado deteriorado:

Plazo: 10 días hábiles a partir de la recepción del material en mal estado externamente.

Plazo: 30 días hábiles a partir de la recepción del material en mal estado internamente.
- 8.2 Para gestionar las incidencias requerimos:
 - 8.2.1 Anotar la incidencia (si es daño externo) en los documentos de entrega del material.
 - 8.2.2 Rellenar el impreso de recogida remitido por **BAXI** cuando lo solicitemos.

9. Devoluciones

- 9.1 No se admiten sin nuestra previa autorización.
- 9.2 De su importe se deducirá un porcentaje no inferior al 10% en concepto de gastos de recepción, prueba, inspección y demérito, salvo que se especifique otro porcentaje en las tarifas de cada producto.
- 9.3 Se enviarán, franco portes, a la fábrica que previamente se indicará.

10. Finalización del suministro

- 10.1 En los casos de suministro continuado de productos, éste podrá darse por finalizado, en cualquier momento, en los siguientes supuestos:
 - 10.1.1 Por mutuo acuerdo de las partes.
 - 10.1.2 Sin necesidad de alegar motivo alguno, mediante el envío a la otra parte de una comunicación por escrito con una antelación mínima de 30 días a la fecha de efectos de la finalización del suministro.
 - 10.1.3 En cualquier momento, no siendo necesario preaviso alguno, en caso de incumplimiento grave e intencionado de cualquiera de las obligaciones adquiridas por la otra parte, sin perjuicio del derecho de la parte no incumplidora a optar por seguir con el suministro y exigir el pleno cumplimiento de sus obligaciones, con compensación, en ambos casos, por las pérdidas causadas por tal incumplimiento.

Condiciones generales de venta

La parte no incumplidora notificará a la otra Parte por escrito el incumplimiento, debiendo la otra parte subsanar dicho incumplimiento en un plazo de 30 días. Si el incumplimiento no ha sido subsanado al finalizar dicho plazo, la Parte no incumplidora podrá finalizar el suministro de los productos.

10.1.4 Por liquidación, disolución y/o cierre comercial de cualquiera de las Partes.

10.2 La finalización del suministro en los términos aquí previstos no otorgará al comprador el derecho a recibir indemnización o compensación de ningún tipo, sin bien las partes deberán seguir cumpliendo estrictamente con todas y cada una de sus obligaciones hasta la definitiva extinción de los vínculos obligacionales, en especial, la liquidación de los saldos que, en su caso, estuvieran pendientes.

11. Protección de datos de carácter personal

Baxi Climatización, S.L.U. es el responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que los mismos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales y el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con la finalidad de mantener una relación comercial. Los datos serán conservados mientras exista un interés mutuo y/o legítimo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sean necesarios para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización o la destrucción total de los mismos. Los datos se comunicarán a terceros con los que **Baxi Climatización, S.L.U.** se ha vinculado contractualmente, con la exclusiva finalidad de prestar el servicio solicitado (p.ej. empresa de transporte). Asimismo a cualquier tercero por obligación legal. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, así como el de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a nuestro Delegado de Protección de Datos en la dirección C. de López de Hoyos, 35, Planta Baja 28002, Madrid (Madrid). Email: dpo@bdrthermea.es. También podrá interponer una reclamación en la www.aepd.es.

12. Notificaciones

Las comunicaciones podrán realizarse por cualquier medio que acredite su contenido y deje constancia fehaciente de su remisión y recepción, incluyendo correo certificado con acuse de recibo, burofax, fax o correo electrónico.

13. Tasa de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

En cumplimiento del Real Decreto 110/2015 del 20 de febrero sobre Aparatos Eléctricos y Electrónicos y la Gestión de sus Residuos, BAXI Climatización S.L.U. se encuentra adherida a Ecotic e incluye la tasa RAEE correspondiente al reciclaje en todas las gamas de equipos como: termos eléctricos, bombas de calor, calderas de gas, de

gasóleo y eléctricas, radiadores eléctricos, calderas de biomasa, fancoils, calentadores de gas, equipos de aire acondicionado, regulación electrónica y equipos de ventilación. El importe de la tasa RAEE está incluido en el precio de producto indicado en este Catálogo-Tarifa, pudiendo ser modificado sin previo aviso.

14. Jurisdicción

Los compradores al igual que esta sociedad **Baxi Climatización, S.L.U.** se someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Barcelona, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.

CONDICIONES ESPECIALES

1. Asunción de riesgos

1.1 A solicitud del comprador para cada pedido, mediante el pago de un recargo del 1,5% sobre el precio de las mercancías vendidas, asumiremos los riesgos de transporte.

1.2 Salvo que recibamos orden expresa en contra de esta norma por parte del Cliente, se efectuarán siempre aseguradas, la expedición de los siguientes artículos:

- Quemadores
- Grupos térmicos Lidia
- Gavina Plus
- Argenta

Precios de acuerdo con la Legislación vigente.



www.baxi.es

902 89 80 00

información@baxi.es

Asistencia al Profesional

Tel. 918 87 28 96

BAXI
CLIMATIZACIÓN

DELEGACIÓN CENTRO

Tel. 91 746 0830

delegacion.centro@baxi.es

DELEGACIÓN NORTE

Tel. 944 754 624

delegacion.norte@baxi.es

DELEGACIÓN SUR

Tel. 96 340 2013

delegacion.sur@baxi.es

DELEGACIÓN ESTE

Tel. 93 263 4028

delegacion.este@baxi.es

DELEGACIÓN OESTE

Tel. 98 528 0642

delegacion.oeste@baxi.es

